

販売品 [ SALE item ]

# 保護具

## Protective equipment

安全に作業するためのヘルメットやマスク、ベスト、安全靴をはじめ高所での作業を行う際に使用する安全帯や海上工事用の作業用救命衣など、命と体を守る用品を揃えています。また、アスベスト関連標識も揃えています。



### INDEX

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ベスト・旗・合図灯        | P.128-132 |
| ライフジャケット         | P.133     |
| アシストスーツ・ライフジャケット | P.134     |
| 安全靴              | P.135-136 |
| ウェア・手袋           | P.137     |
| ヘルメット            | P.138-140 |
| 墜落制止用器具〈安全帯〉     | P.141-146 |
| その他              | P.146-147 |
| アスベスト対策          | P.148     |

685

## 安全ベスト 反射テープ幅 60mmタイプ

黄/黄  
0314紺/黄  
0319紺/白  
0329オレンジ/黄  
0311緑/白  
0323スカイブルー/白  
0325

685

## ショートベスト

黄/黄  
0407紺/黄  
0408紺/白  
0409オレンジ/黄  
0410

安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈です

- ウエストは約130cmまでマジックテープで調節できます
- 反射テープ幅は50ミリ(背中の横テープは60ミリ幅)

(背面)

背中の横反射シートは60ミリ幅  
大きい文字での名入れができます



685

## サイズ調整反射ベスト

MサイズからLLサイズまで、これ1着で全てのサイズに対応できます

紺/黄  
0125紺/白  
0115黄/黄  
0124オレンジ/黄  
0121オレンジ/白  
0111緑/白  
0113緑/黄  
0123スカイブルー/黄  
0122スカイブルー/白  
0112

各色背反射大タイプも有ります



各色背面V型も有ります

- 着丈・ウエストをそれぞれ3段階調整可能
- 着丈: 56cm, 62cm, 68cm
  - ウエスト: 96cm, 112cm, 140cm



527

## フォーシーズンチョッキ

- 6mm目メッシュにより通気性が非常に良い
- 反射クロスに穴加工を施したことにより反射材の熱を放出します
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い  
(蛍光ライムイエロー・蛍光オレンジ)
- 反射クロスにより夜間作業も安心
- オールシーズン着用可能

反射している  
状態  
(背面も同様)

背面



蛍光ライムイエロー 2714

蛍光オレンジ 2711 ネイビー 2715


反射・メッシュ  
部分拡大

| サイズ   | フリーサイズ               |
|-------|----------------------|
| 材質    | ポリエステルメッシュ(6mm目メッシュ) |
| 反射シート | ビーズ反射クロス(3mmの通気口)    |

685

## エアーベスト

- 心地よい柔らかさが“くせ”になる!
- 一度着たら忘れられない空気のような軽さ
- 安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト
- 特殊反射素材「Dot Reflection」採用
- 重さも驚きの85gと軽量



黄/白 0010 緑/黄 0008 青/白 0009



蛍光オレンジ BACK STYLE



オレンジ/黄 0007

オリジナル  
印刷可能!

## エアスルーベスト

- 軽量で柔らかいメッシュ&穴あきビーズ反射
- ショート丈サイズもあります(着丈40cm)
- オールシーズン着用できます
- ロゴマーク等、名入れができます

紺/白  
6850026スカイブルー/白  
5279689紺/黄  
5279691オレンジ/白  
5279690黄/白  
6850023

メッシュ&amp;穴あきビーズ拡大写真

685

## 青色LED安全ベスト



## 【仕様】

- 長電池寿命 マンガン電池3本で約60時間、アルカリ電池3本で約150時間
- 超高輝度青色LED16ヶ使用
- 着丈:約60cm、ウエスト約135cmまで対応
- LED輝度10,000mcd

685

## 黄色LED安全ベスト



## 【仕様】

- 長電池寿命 マンガン電池×2本で約80時間  
アルカリ電池×2本で約200時間
- 超高輝度8,000mcd黄色LED×16ヶ使用
- 着丈:約60cm、ウエスト約135cmまで対応

685

## 安全タスキ



- 着丈:56cm~62cm ウエスト90cm~136cmまで調整可能

685

## 誘導員3点セット



3点セット  
L 0603  
LL 0604

6916110

## LED脚絆

LED反射脚絆 紺/白



## 【仕様】

- 同色2枚1組
- ボタン電池(CR-2032タイプ)1個使用
- LED色 赤色

- 素材:  
メッシュ/ポリエステル100%  
反射/ポリ塩化ビニール100%  
高輝度反射

- サイズ:  
45×9.5cm  
着用時足回り  
34~40cm  
(マジックテープ調整)



685

## 緑色LED安全ベスト



- 【仕様】 ●長電池寿命 マンガン電池2本で約80時間  
アルカリ電池2本で約200時間
- 超高輝度緑色LED16ヶ使用
  - 着丈:約60cm、ウエスト約135cmまで対応
  - LED輝度10,000mcd

## フルハーネス対応ベスト ファスナー開閉タイプ



- フルハーネス対応 フルハーネスと同時に着用も可能!
- ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない!
- 一度着たら忘れられない空気のような軽さ!
- 安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト!

685

## 高視認性ベスト

ベース素材にISO 20471生地を使用  
昼夜を問わず高い視認性



名入れワッペン等の  
カスタムも承ります



反射イメージ

※素材メーカーでISO基準をクリアした蛍光生地を使用して  
作成しますが、ベストそのものは認定品ではございません

6916010

## 脚絆

反射脚絆



## 【仕様】

- 同色2枚1組
- 素材:メッシュ/ポリエステル100%  
反 射/ポリエステル100%  
サイズ/40×10cm
- 特長:軽量布反射使用。洗濯でもできます

ベスト・旗・  
合図灯アシストスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

685

安全ベスト用 反射ゼッケン(胸・背中) ※特注品も承ります



胸部用反射ゼッケン 装着例

|                                |                          |                           |                        |                        |                      |                        |                     |                              |                               |                               |                          |                            |                        |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 安全パトロール<br>HCT-1M<br>蛍光レモンイエロー | 安全当番<br>HCT-2M<br>蛍光グリーン | 作業主任者<br>HCT-3M<br>蛍光オレンジ | 誘導員<br>HCT-4M<br>蛍光ピンク | 合図者<br>HCT-5M<br>蛍光レッド | 玉掛者<br>HCT-6M<br>レッド | 安全第一<br>HCT-7M<br>グリーン | 職長<br>HCT-8M<br>ブルー | 現場代理人<br>HCT-9M<br>蛍光レモンイエロー | 監理技術者<br>HCT-10M<br>蛍光レモンイエロー | 主任技術者<br>HCT-11M<br>蛍光レモンイエロー | 重機誘導員<br>HCT-12M<br>ホワイト | 刃先監視員<br>HCT-13M<br>蛍光グリーン | 監視員<br>HCT-14M<br>グリーン |
| 3021                           | 3022                     | 3023                      | 3024                   | 3025                   | 3026                 | 3027                   | 3028                | 3029                         | 3030                          | 3051                          | 3052                     | 3053                       | 3054                   |



背中用反射ゼッケン 装着例

|                                |                              |                               |                               |                          |                            |                        |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 安全パトロール<br>HCT-1U<br>蛍光レモンイエロー | 安全当番<br>HCT-2U<br>蛍光グリーン     | 作業主任者<br>HCT-3U<br>蛍光オレンジ     | 誘導員<br>HCT-4U<br>蛍光ピンク        | 合図者<br>HCT-5U<br>レッド     | 玉掛者<br>HCT-6U<br>レッド       | 安全第一<br>HCT-7U<br>グリーン |
| 3031                           | 3032                         | 3033                          | 3034                          | 3035                     | 3036                       | 3037                   |
| 職長<br>HCT-8U<br>ブルー            | 現場代理人<br>HCT-9U<br>蛍光レモンイエロー | 監理技術者<br>HCT-10U<br>蛍光レモンイエロー | 主任技術者<br>HCT-11U<br>蛍光レモンイエロー | 重機誘導員<br>HCT-12U<br>ホワイト | 刃先監視員<br>HCT-13U<br>蛍光グリーン | 監視員<br>HCT-14U<br>グリーン |
| 3038                           | 3039                         | 3040                          | 3041                          | 3042                     | 3043                       | 3044                   |

688

フラッシャー合図灯



688

手旗



|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 赤    | 青    | 緑    | 白    |
| 0022 | 0025 | 0023 | 0027 |

- 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性の優れた合図灯です
- 点灯・点滅(二段階)の切り替え式です
- 合図灯の色は四色から選べ、様々な用途で使用できます
- ベルトに引っかけられる便利なフック付きです
- 単二乾電池3本(赤は2本)使用
- ON-OFFスイッチ付き

| 型式   | FS-10      | FS-10B    | FS-10G | FS-10W |
|------|------------|-----------|--------|--------|
| LED数 | 6個         |           |        |        |
| LED色 | 赤          | 青         | 緑      | 白      |
| 電源   | 単二電池×2本    | 単二電池×3本   |        |        |
| 点灯方式 | 点灯/点滅(二段階) |           |        |        |
| サイズ  | φ30×530mm  | φ30×550mm |        |        |

仕様・外観等は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください



- 小  
サイズ:H350mm×W450mm  
赤 1012・白 1017  
緑 1013・黄 1014
- 大  
サイズ:H680mm×W680mm  
赤 1022・白 1027  
緑 1023・黄 1024

6880015

ホイッスル付LED合図灯



|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 全長    | 58cm                         |
| 重さ    | 約148グラム(電池なし)                |
| 仕様電池  | 単二電池×3本(アルカリ電池の場合)           |
| 電池寿命  | 点滅 約120時間、点灯約80時間            |
| 仕様LED | 超高輝度LED 赤色12個 白色2個           |
| 警笛音量  | 約95db                        |
| 材質    | パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:先端:ABS樹脂 |

688

旗

|                                                           |                                                    |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 900<br>1100<br>徐行<br>1060<br>900×900<br>チェッカーフラッグ<br>1090 | 900<br>1100<br>減速<br>1061<br>900×900<br>徐行<br>1081 | 900<br>1100<br>注意<br>1062<br>900×900<br>徐行<br>1081         |
| 蛍光黄色赤文字 徐行                                                | 蛍光黄色黒文字 減速                                         | 蛍光黄色赤文字 注意                                                 |
|                                                           |                                                    | 大型手旗(反射式) 1081<br>●サイズ:H1100×W900mm<br>(ドット反射式)※各種文字入れ出来ます |

756

## 安全チョッキ(ナイロンメッシュ+高輝度反射シート)



●サイズ/着丈：約 55 cm 胴囲：約 110 ～ 135 cm 反射材：H340×W140mm ●両面表示 ●マジックテープ付ゴムバンド



TY-12 0120  
●ネイビーメッシュ



TY-12A 0121  
●オレンジメッシュ



TY-16 0160  
●ネイビーメッシュ



TY-16G 0163  
●グリーンメッシュ



TY-13G 0130  
●グリーンメッシュ



TY-17 0170  
●ネイビーメッシュ



TY-17A 0171  
●レッドメッシュ



TY-21 0210  
●ブルーメッシュ



TY-22 0220  
●ブルーメッシュ



TY-25 0250  
●イエローメッシュ

756

## カラーチョッキ(ナイロンメッシュ、軟質ビニール透明ポケット付、黄ビニールシート2枚付)

●サイズ/着丈：約 55 cm 胴囲：約 110 ～ 135 cm ●両面表示 ●マジックテープ付ゴムバンド



TY-30 0300  
●ネイビーメッシュ  
TY-30Z 中板なし  
0301



TY-32Y 0324  
●イエローメッシュ  
TY-32YZ 中板なし  
0334



TY-32G 0323  
●グリーンメッシュ  
TY-32GZ 中板なし  
0333



TY-32R 0322  
●レッドメッシュ  
TY-32RZ 中板なし  
0332



TY-32J 0321  
●オレンジメッシュ  
TY-32JZ 中板なし  
0331



TY-32B 0325  
●ブルーメッシュ  
TY-32BZ 中板なし  
0335

756

## カラーチョッキ用中板のみ

作業主任者

玉掛者

安全パトロール

|        |       |      |        |         |      |
|--------|-------|------|--------|---------|------|
| TY-30A | 作業主任者 | 1300 | TY-30F | 玉掛作業責任者 | 1305 |
| TY-30B | 作業指揮者 | 1301 | TY-30G | 合 図 者   | 1306 |
| TY-30C | 玉 掛 者 | 1302 | TY-30H | 誘 導 員   | 1307 |
| TY-30D | 安全当番  | 1303 | TY-30J | 安全パトロール | 1308 |
| TY-30E | 職 長   | 1304 | TY-30K | 監 視 員   | 1309 |

| サイズ       | 材 質      |
|-----------|----------|
| 130×300mm | 黄ビニールシート |

●2枚1組

ベスト・旗・  
合図灯アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策


491

販売品 万能型ヘルバンド リバーシブル



どんなヘルメットでも取付可能！

従来のヘルバンドは、ヘルメットの型により A型(ツバなし)、B型(ツバ付)と使い分けをしなければなりませんでした。この新型ヘルバンドは、A型、B型どちらのヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。また、色の種類も 10色揃えてあります。リバーシブル使用も可能です



レッド・オレンジ

ピンク・濃紺


ブルー・朱赤

レモン・むらさき

濃緑・若草

識別カバー90ミリセパレートタイプ装着手順

【ヘルバンド70ミリタイプはそのまま挿入で完成です。】

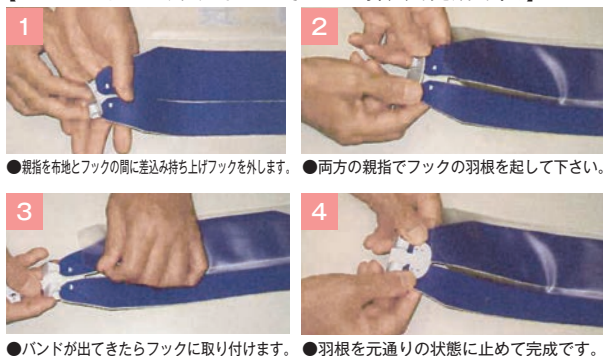

●指を布地とフックの間に差込み持ち上げフックを外します。 ●両方の親指でフックの羽根を起して下さい。

●バンドが出てきたらフックに取り付けます。 ●羽根を元通りの状態に止めて完成です。

幅の種類

70ミリタイプ



90ミリセパレートタイプ



色の種類

【レッド】



ヘルバンド501(70ミリタイプ) 1501  
ヘルバンド601(セパレートタイプ) 1601

【ピンク】



ヘルバンド502(70ミリタイプ) 1502  
ヘルバンド602(セパレートタイプ) 1602

【濃紺】



ヘルバンド503(70ミリタイプ) 1503  
ヘルバンド603(セパレートタイプ) 1603

【ブルー】



ヘルバンド504(70ミリタイプ) 1504  
ヘルバンド604(セパレートタイプ) 1604

【朱赤】



ヘルバンド505(70ミリタイプ) 1505  
ヘルバンド605(セパレートタイプ) 1605

【むらさき】



ヘルバンド506(70ミリタイプ) 1506  
ヘルバンド606(セパレートタイプ) 1606

【レモン】



ヘルバンド507(70ミリタイプ) 1507  
ヘルバンド607(セパレートタイプ) 1607

【オレンジ】



ヘルバンド508(70ミリタイプ) 1508  
ヘルバンド608(セパレートタイプ) 1608

【若草】



ヘルバンド509(70ミリタイプ) 1509  
ヘルバンド609(セパレートタイプ) 1609

【濃緑】



ヘルバンド510(70ミリタイプ) 1510  
ヘルバンド610(セパレートタイプ) 1611

【赤と緑の組合せ】



ヘルバンド511(70ミリタイプ) 1511  
ヘルバンド611(セパレートタイプ) 1612

|     |               |            |
|-----|---------------|------------|
| 材 質 | ネオプレンゴム(特殊繊維) |            |
| サイズ | 70ミリタイプ       | H70×W310mm |
|     | 90ミリセパレートタイプ  | H90×W310mm |

491

ヘルバンド用ネームカバー ●材質:軟質透明ビニール製 ●サイズ:H70×W230mm

|                           |                             |                            |                             |                           |                           |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 職 長<br>ヘルカバー101<br>0101   | 玉 掛<br>ヘルカバー102<br>0102     | 合 図 者<br>ヘルカバー103<br>0103  | 誘 導 員<br>ヘルカバー104<br>0104   | 新規入場者<br>ヘルカバー105<br>0105 | 作業主任者<br>ヘルカバー106<br>0106 |
| 作業指揮者<br>ヘルカバー107<br>0107 | クレーン運転者<br>ヘルカバー108<br>0108 | 玉 掛 者<br>ヘルカバー109<br>0109  | 玉掛作業責任者<br>ヘルカバー110<br>0110 | 現場代理人<br>ヘルカバー111<br>0111 | 作業責任者<br>ヘルカバー112<br>0112 |
| 監理技術者<br>ヘルカバー113<br>0113 | 監 視 員<br>ヘルカバー114<br>0114   | オペレーター<br>ヘルカバー115<br>0115 | 配水管工<br>ヘルカバー116<br>0116    | 配 水 工<br>ヘルカバー117<br>0117 | 刃先誘導員<br>ヘルカバー118<br>0118 |
| 刃先監視員<br>ヘルカバー119<br>0119 | 主任技術者<br>ヘルカバー120<br>0120   | 班 長<br>ヘルカバー121<br>0121    | 見 張 員<br>ヘルカバー122<br>0122   | 重機誘導者<br>ヘルカバー123<br>0123 | 重機運転者<br>ヘルカバー124<br>0124 |
| ヘルカバー無地<br>0100           |                             |                            |                             |                           |                           |

689

## 救命胴衣 FN-80

◎従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求しました

◎腰回りにぶら下げる工具等の邪魔になりにくく、作業性が向上しました。



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 型式名称   | FN-80                         |
| 型式承認番号 | 第5280号                        |
| 名称     | 作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用            |
| 形式     | 膨張式                           |
| 浮力     | 約10kg                         |
| 重量     | 約600g                         |
| 色      | レッド 0192 ・ブルー 0195 ・ブラック 0196 |
| 生産地    | 日本製                           |

689

## 救命胴衣 WP-2

◎従来品より本体部分が小さくなり、作業の邪魔になりにくくなりました

◎従来品より対応腰回りが大きくなり、より幅広いお客様にご使用いただけるようになりました



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 型式名称   | WP-2                          |
| 型式承認番号 | 第5337号                        |
| 名称     | 作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用            |
| 形式     | 膨張式                           |
| 浮力     | 約10kg                         |
| 重量     | 600g                          |
| 対応腰周り  | 130cmまで                       |
| 色      | レッド 0200 ・ブルー 0201 ・ブラック 0202 |
| 生産地    | 日本製                           |

689

## 救命胴衣 FN-70S

生地・バックル等、従来品より紫外線に強く、頑丈になりました



FN-70S

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 型式名称   | FN-70S                        |
| 型式承認番号 | 第5336号                        |
| 名称     | 作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用            |
| 形式     | 膨張式                           |
| 浮力     | 約10kg                         |
| 重量     | 約640g                         |
| 色      | レッド 0197 ・ブルー 0198 ・ブラック 0199 |
| 生産地    | 日本製                           |

6890110

## ライフジャケット 固定式

生地・バックル等、従来品より紫外線に強く、頑丈になりました



FN-201S

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 型式名称   | FN-201S            |
| 型式承認番号 | 第5359号             |
| 名称     | 作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用 |
| 形式     | 固定式                |
| 浮力     | 7.5kg以上            |
| 重量     | 約430g              |
| 色      | オレンジ               |
| 生産地    | 日本製                |

689

## 救命浮輪



P-160

0012

小型船舶用救命浮環(ソフトタイプ)  
国土交通省型式承認番号 第3428号

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 品名   | P-160                                |
| 初期浮力 | 8.1kg 重量:約540g                       |
| 救命索  | φ4mm-15m付き                           |
| 素材   | 浮力材/発泡ポリエチレン<br>生地/ポリエステルPVCコーティング帆布 |
| サイズ  | 外径400×内径160×厚さ75mm                   |
| カラー  | オレンジ                                 |



P-300

0013

小型船舶用救命浮環(ソフトタイプ)  
国土交通省型式承認番号 第4075号

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 品名   | P-300                                |
| 初期浮力 | 13.1kg 重量:約795g                      |
| 救命索  | φ4mm-15m付き                           |
| 素材   | 浮力材/発泡ポリエチレン<br>生地/ポリエステルPVCコーティング帆布 |
| サイズ  | 外径560×内径300×厚さ70mm                   |
| カラー  | オレンジ                                 |



F-470

0014

型式承認番号:第5076号  
LSA CODE 2.1.1に適合

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 品名     | F-470                     |
| 投下可能高さ | 50m                       |
| 急速離脱装置 | 非適用                       |
| サイズ    | 外径740×内径470×厚さ96mm        |
| 重量     | 2785g以上                   |
| 浮力     | 16kg以上                    |
| 材質(本体) | 発泡ポリエチレン(つかみ策):<br>ポリエチレン |

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アシスト  
対策

# アシストスーツ・ライフジャケット

691

## マッスルスーツ エブリィ〈イノフィス〉

電力不使用 / 防塵・防水で  
さまざまなシーンの中腰作業をパワフルにサポート。



### ■ 特長

- パワフルな最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
- 軽量な本体重量3.8kg
- 10秒程で完了するカンタン装着



### ■ 製品仕様

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 重量    | 3.8kg                             |
| 動力    | 圧縮空気                              |
| アシスト力 | 25.5kgf(100Nm)                    |
| 防水・防塵 | 保護等級/IP56                         |
| 適応身長  | S-Mサイズ：150～165cm M-Lサイズ：160～185cm |

- ソフトフィット／S-Mサイズ **0146** M-Lサイズ **0147**
- タイトフィット／S-Mサイズ **0148** M-Lサイズ **0149**

6910130

## パワーアシストスーツ エアロバック

人工筋肉を使用した補助用パワーアシストスーツ「Aero Back（エアロバック）」  
大手航空会社も採用した、信頼の品質とコストパフォーマンス！



### ■ 特長

- 力強い！補助力
- 軽い！本体重量1.8kg！（牛乳パック2本未満）
- 突然の雨でも大丈夫！生活防水対応

### ■ 製品仕様

|          | 標準モデル  | 軽量モデル(人工筋肉1本) |
|----------|--------|---------------|
| 重量       | 1.8kg  | 1.3kg         |
| 動力       | 空気圧    | 空気圧           |
| アシスト力    | 18kgf  | 12kg          |
| 防水性      | 生活防水   | 生活防水          |
| 適用身長（推奨） | フリーサイズ | フリーサイズ        |

6890220

## ライフジャケットいつも

墜落を感知しエアバッグが開きダメージを吸収！



### 落下テスト


スタントマンを使っての  
エアバッグ作動の様子



写真はエアバッグ  
が開いた状態  
です

高所・低所からの落下衝撃を吸収！  
人体へのダメージを軽減します

墜落災害はいつ起こるかわかりません。最新のセンサ技術とエアバッグ技術によって  
その一瞬の出来事から、あなたを安全に守るまったく新しい安全用品、それが「いつも」です



センサ



インフレーター

80cm以上の高さからの墜落を感知します！

作業中は普通のベストスタイルですが、墜落を感知するとエアバッグが開く構造になっています。  
またエアバッグが作動する高さは約80cm以上  
ですので、普段の作業には支障はありません

### 瞬時に開くエアバッグ

エアバッグはインフレーターから送り込まれたガスによって瞬時に膨らみ、写真のように頭部、頸椎、  
脊髄、背骨、腰部を守っています。その  
スピードは、落下をセンサが感知してから約 0.2 秒！

### ■仕様

製品質量/1,450g 電源/アルカリ乾電池単三型2本 電池寿命/単三2本で200時間 作動温度/0℃～40℃

落下テストの衝撃値 85kgのダミーによる落下試験 独立行政法人産業安全研究所における実験データ

|         | 高さ               | 1m   | 1.5m | 2m   | 2.5m | 3m   | 5m    |
|---------|------------------|------|------|------|------|------|-------|
| エアバッグなし | m/s <sup>2</sup> | 1597 | 1813 | 3205 | 4635 | 5458 | 7301  |
|         | G                | 163  | 210  | 322  | 473  | 557  | 745   |
|         | HIC              | 791  | 970  | 2625 | 6327 | 7097 | 14440 |
| エアバッグあり | m/s <sup>2</sup> | 931  | 1019 | 1078 | 2244 | 3361 | 3087  |
|         | G                | 95   | 104  | 110  | 229  | 343  | 315   |
|         | HIC              | 420  | 501  | 716  | 2020 | 2331 | 3126  |

※落下条件/水平仰向けでダミーを落下(最も不利な落下姿勢での実験による)  
保護帽(墜落時保護用のもの)を常時使用

683

## 安全靴

水や油で滑らない!  
驚異のグリップ力で、安全・安心!  
ウルトラソール  
#141

0001

安全作業靴  
樹脂製先芯

ゆったり幅広4Eラスト  
踵衝撃吸収 抗菌・耐油

●カラー:ブラック×グレー  
●サイズ:22.5~28.0cm(足周り4E)



新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します

## マンダムニット #001

0002

安全作業靴  
銅製先芯  
耐油底  
通気  
踵衝撃吸収

●カラー:グレー/ブラック、オレンジ/ネイビー、ブルー/ブラック  
●サイズ:24.5~27・28cm



軽くて履きやすい!片足260g  
女性の足にフィットする  
専用設計です。

## ソールバリア 2021



解体作業・災害時、  
危険物から  
足を護るインソール




足裏保護

耐踏み抜き防止機能付

抗菌・防臭

フリーサイズ  
(ハサミで切れます)



## ハイカットSAFETY #150

0111



反射材

安全作業靴  
銅製先芯  
砂よけ、反射材  
簡単装着

●カラー:ブラック、レッド  
●サイズ:  
24.5~27.0cm・28.0cm  
(足周り3E)

建築、土木作業に最適

## マンダムニットHigh #004

0021

業界初

安全作業靴  
樹脂製先芯  
反射素材  
耐油底  
踵衝撃吸収

●カラー:グレー1種類のみ  
●サイズ:24.5~28.0cm



伸縮素材ベルトを  
クロス方向に締める事で  
驚きのフィット感

土木・建設・食品加工、  
食堂関連作業に  
能力を発揮

作業用ブーツ

銅製先芯

吸汗・保温

耐油・抗菌 スポンジ止め

## 安全プロハークス #870

0311

●カラー:ブラック、ホワイト  
●サイズ:M(23.0~25.0)  
L(25.5~26.0)・LL(26.5~27.0)  
XL(28.0)・29.0



新設計ラストの採用により、  
フィット性に優れ、  
長時間の使用でも疲れにくい!



●耐油性アウトソール  
水切りが良く滑りにくい底意匠設計  
●インソール  
靴底の凹凸により足裏をマッサージ  
します(取り外し可能)

あったかインナー!  
保温性に優れたウレタンスポンジを  
使用

## 安全プロハークス U875

0313

防寒タイプ

●カラー:ブラック、ホワイト  
●サイズ:M(24.5~25.0)  
L(25.5~26.0)・LL(26.5~27.0)  
XL(27.5~28.0)・SXL(28.5~29.0)

## 安全プロハークス #890

0315



反射材

作業用ブーツ

軽量樹脂先芯

吸汗・反射材

耐油・抗菌 スポンジ止め

●カラー:ブラック、カーキ  
●サイズ:M(24.5~25.0)・L(25.5~26.0)  
LL(26.5~27.0)・XL(27.5~28.0)  
SXL(28.5~29.0)

新開発の  
特殊樹脂製先芯を採用し、  
軽量化を図りました

WS33  
0045



8800  
紺  
0080



SL11-R 黒/赤  
0010



8511DX  
0051



白/黒  
0070



SL11-BL 黒/ブルー  
0030



WS38  
0046



KL518 黒/シルバー  
0009



SL22-R 黒/赤  
0020



SL22-BL 黒/ブルー  
0040



## 道路くん#105 0250

特殊耐熱素材

舗装面を傷つけない  
フラット耐油底  
熱伝導を遅くするため  
フェルトを内蔵



道路舗装作業靴

銅製先芯

履き口ゴムカバー

大底縫製加工

耐油底

●カラー:ブラック  
●サイズ:  
24.5~27.0cm・28.0cm  
(足周り3E)

爪先と踵補強部分に、  
通気性と強度を考慮し、  
天然皮革を採用

ベスト・旗・  
合図灯アシストスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アシスト  
対策

683

## 安全靴 アシックス ウィンジョブ®



## 安全靴 ディアドラ

| PEACOCK ピーコック                                                                                            | ROBIN ロビン                                                                                                     | FINCH フィンチ                                                                                                        | KEA ケア                                                                                                  | GREBE グレーブ                                                                                                    | SWALLOW スワロー                                                                                                    | TANAGER タネージャー                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新開発の樹脂先芯でスマートに<br>ディアドラユーティリティピーコック                                                                      | ソフトミッドに<br>耐摩耗ハイパーPU<br>とマジックバンド                                                                              | BoAiは靴紐を使用しない<br>クロージャーステム。<br>着脱がスムーズで、快適な<br>フィット感を提供。                                                          | ディアドラユーティ<br>ティの大改革全方向<br>超耐滑+超軽量ソール<br>搭載                                                              | ディアドラユーティリティの<br>大改革全方向<br>超耐滑+超軽量ソール搭載                                                                       | ドライメッシュで、快適に働く                                                                                                  | 美しいフットワーク<br>ハイバラストフォーム搭載<br>+新Wide Last採用                                                                      |
| <br>PC-22<br>ブラック&ブラック  | <br>RB-22<br>ブラック            | <br>FC-292<br>ブラック&ゴールド<br>&ブラック | <br>KE-16<br>ホワイト/グリーン | <br>GR-312<br>レッド/ホワイト/ブラック  | <br>SW-222<br>ブラック/ブラック/ブラック | <br>TN-128<br>ホワイト/ブラック/グレー  |
| <br>PC-12<br>ホワイト&ブラック | <br>RB-11<br>ホワイト            | <br>FC-181<br>ホワイト&シルバー<br>&ホワイト | <br>KE-24<br>ブラック/ブルー  | <br>GR-211<br>ブラック/ホワイト/ホワイト | <br>SW-242<br>ブラック/ブルー/ブラック  | <br>TN-212<br>ブラック/ホワイト/ブラック |
|                                                                                                          | <br>RB-213<br>ブラック&ホワイト&レッド |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                 |

683

## 舗装用 安全靴





**HSKマジック 0210**  
●サイズ:23.5~28.0・29.0・30cm  
●甲 革:革+人工皮革  
●ウィズ:EEE  
●標準重量:1,350g



**HSKマジック  
甲プロテクタ  
固定式  
(受注生産)**



**HSK207 0220**  
●サイズ:23.5~28.0  
・29.0・30cm  
●甲 革:革+人工皮革  
●ウィズ:EEE  
●標準重量:1,330g



**HSK207  
甲プロテクタ  
固定式  
(受注生産)**



**HSK208 0230**  
●サイズ:23.5~28.0  
・29.0・30cm  
●甲 革:革+人工皮革  
●ウィズ:EEE  
●標準重量:1,280g



**HSK207  
高輝度  
0221**



**HSK208  
高輝度  
0231**

683

## 長靴 ※商品の仕様は予告なく変更になることがあります



691

## レインウェア 3810

オレンジ  
0280ホワイト  
0281イエロー  
0282

## ■特徴

●胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装備した視認性の良いレインスーツ。

## ■素材

表地：ポリエステル100% (PVCラミネート)  
裏地：ポリエステル100%  
フード透明部：ポリ塩化ビニル

|    | 適応身長    | 適応胸囲    | 適応胴囲    | 股下 |
|----|---------|---------|---------|----|
| S  | 150~160 | 78~86   | 66~74   | 66 |
| M  | 160~170 | 84~92   | 72~80   | 68 |
| L  | 170~180 | 90~98   | 78~88   | 72 |
| LL | 175~185 | 96~104  | 86~96   | 74 |
| 3L | 175~185 | 102~110 | 94~104  | 76 |
| 4L | 180~190 | 108~118 | 102~114 | 78 |

レインウェアサイズ表は全て共通

691

## レインウェア 7520

## 3Dブリーズレイン

肘や膝の動きやすい  
3D立体裁断!ライム  
0026オレンジ  
0027ブルー  
0028グレー  
0029

## ■特徴

●耐水圧5000mm/透湿性2000g  
ポケットフラップに反射帯を付け、背中にベンチレーション装備。

## ■素材

表地：ポリエステル100% (PUコーティング)  
裏地：ポリエステル100% (メッシュ)

691

## レインウェア 7740

ブラック  
0032レッド  
0030ネイビー  
0034ターコイズ  
0033シルバー  
0031

## ■特徴




●東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配した高性能モデル。

## ■素材

表地：ナイロン100% (PUコーティング)  
裏地：ポリエステル100% (メッシュ)  
耐水圧 10,000mm以上  
透湿性 10,000g/m<sup>2</sup>-24hr以上

691

## レインウェア 3250

シアン  
0270オレンジ  
0271ネイビー  
0274パープル  
0275フラッシュ  
グリーン  
0277マゼンタ  
0278

## ■特徴

●豊富なサイズと6色のカラーバリエーションにより様々な雨のシチュエーションに対応。多様な機能により雨をしっかりガード。

## ■素材

表地：ポリエステル100% (PVCラミネート)  
裏地：ポリエステル100%

691

## レインウェア 7570

## ストレッチシールドジャケット

ブラック  
0037ライム  
0039グリーンカモ  
0036メラングレイ  
0040ブルーカモ  
0035レッド  
0038

691

## レインウェア 7571

## ストレッチシールドパンツ

ブラック  
0041クリーンカモ  
0042

691

## 防振万年

#800  
0018#850  
0019

6913020

## 牛床皮手袋



107B

6913100

## 防振手袋



ショックレスベージュ

6832000

## 斜面作業足具 スペランチャ

急斜面での草刈り作業や  
測量作業に強い味方

## ■特徴

●マジックテープとバックルで簡単装着  
●約50度の急斜面でもサクサク登れる

ベスト・旗・  
合図灯アシストスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

681

ヘルメット スミハット

保護具

熱中症対策の強い味方!! 遮熱ヘルメット登場。

N-COOL

エヌクール

遮熱効果と優れた通気性で、真夏の現場もムレずに作業効率UP!!


ヘルメット内部の温度上昇を抑える

遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練り込む事で、太陽光の赤外線を反射する事が可能になり、内部温度の上昇を抑制する事ができました。



社内比較実験

遮熱品と通常非遮熱品を白熱灯で上部より同時に照射し帽体表面と帽体内部の温度変化を比較しました。※外気温30℃に設定

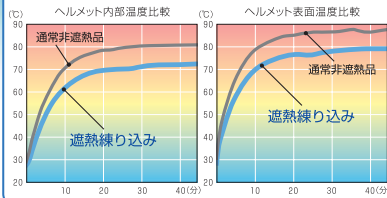

ヘルメット内の温度が  
通常品に比べ

-10℃

0301



KKC-B Nクール

|    |        |
|----|--------|
| 機能 | 遮熱・通気孔 |
| 重量 | 418g   |
| 材質 | ABS    |

0302



KKC3-B Nクール

|    |           |
|----|-----------|
| 機能 | 遮熱・通気孔    |
| 重量 | 429g      |
| 材質 | ABS/ヒサシPC |

0303



KKC3S-B Nクール

|    |                |
|----|----------------|
| 機能 | 遮熱・通気孔・シールド面   |
| 重量 | 493g           |
| 材質 | ABS/ヒサシ・シールドPC |

- グレースモークの透明バイザーで上方の視界も確保でき安全性が向上



- キズが付きにくい全面ハードコート加工
- 99% 紫外線カット

0304



SAXC-B Nクール

|    |        |
|----|--------|
| 機能 | 遮熱・通気孔 |
| 重量 | 385g   |
| 材質 | ABS    |

0305



SAXCS-B Nクール

|    |                |
|----|----------------|
| 機能 | 遮熱・通気孔・シールド面   |
| 重量 | 429g           |
| 材質 | ABS/ヒサシ・シールドPC |



SAX2C-A Nクール

|    |           |
|----|-----------|
| 機能 | 遮熱・通気孔    |
| 重量 | 379g      |
| 材質 | ABS/ヒサシPC |



SAX2CS-A Nクール

|    |                |
|----|----------------|
| 機能 | 遮熱・通気孔・シールド面   |
| 重量 | 437g           |
| 材質 | ABS/ヒサシ・シールドPC |

スタンダード

スミハット

AA 0312 AA-B 0313



AA/AA-B(ライナー付)

|    |             |
|----|-------------|
| 機能 | —           |
| 重量 | 402g(ライナー付) |
| 材質 | ABS         |



SA1 0306 SA1-B 0307



SA1/SA1-B(ライナー付)

|    |             |
|----|-------------|
| 機能 | —           |
| 重量 | 388g(ライナー付) |
| 材質 | ABS         |



MA 0310 MA-B 0311



MA/MA-B(ライナー付)

|    |             |
|----|-------------|
| 機能 | —           |
| 重量 | 407g(ライナー付) |
| 材質 | ABS         |



0331

AA16-FV型HA2E-K16式

|    |      |
|----|------|
| 機能 | 通気孔  |
| 重量 | 350g |
| 材質 | ABS  |



0332

A-07WV型HA1E-K8式

|    |      |
|----|------|
| 機能 | 通気孔  |
| 重量 | 425g |
| 材質 | ABS  |



0333

SYA-X型X2E-SYA式

|    |      |
|----|------|
| 機能 | —    |
| 重量 | 375g |
| 材質 | ABS  |



681


## ヘルメット DIC

## 高機能



## 超軽量設計のシールド面付きヘルメット!

軽量設計の大型シールド面で大切な目を保護。  
シールド面はヘルメット内側に収納できます!



※AA11-C / CWはシールド面無し

可変式ヘッドバンドでお好みの位置に  
固定可能!フィット感が大幅に向上!



0334 白/スモーク

| DIC | AA11-C |
|-----|--------|
| 機能  | —      |
| 重量  | 375g   |
| 材質  | ABS    |



0335 白/スモーク

| DIC | AA11-CS        |
|-----|----------------|
| 機能  | シールド面付         |
| 重量  | 455g           |
| 材質  | ABS/ビザン・シート PC |



0336 白/スモーク

| DIC | AA11-CW |
|-----|---------|
| 機能  | 通気孔     |
| 重量  | 375g    |
| 材質  | ABS     |



0337 白/スモーク

| DIC | AA11-CSW       |
|-----|----------------|
| 機能  | 通気孔・シールド面付     |
| 重量  | 455g           |
| 材質  | ABS/ビザン・シート PC |

## 涼しい



## 帽体内部に風が流れる新内装、エアロメッシュ。

## ■ 従来品と比べ温度差-8℃

エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、風が通ります。

## ■ 発泡ライナー同等の衝撃吸収性能

外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び衝撃を吸収します。



発泡スチロールがなくても  
「墜落時保護用」の検定を取得!



白

| DIC | SYA-XM  |
|-----|---------|
| 機能  | エアロメッシュ |
| 重量  | 390g    |
| 材質  | ABS     |



白/スモーク

| DIC | SYA-CM    |
|-----|-----------|
| 機能  | エアロメッシュ   |
| 重量  | 385g      |
| 材質  | ABS/ビザンPC |



白/スモーク

| DIC | SYA-CVM     |
|-----|-------------|
| 機能  | エアロメッシュ・通気孔 |
| 重量  | 385g        |
| 材質  | ABS/ビザンPC   |



白


| DIC | AA16-FVM    |
|-----|-------------|
| 機能  | エアロメッシュ・通気孔 |
| 重量  | 360g        |
| 材質  | ABS         |

## 軽量



## 業界最軽量270g 単三電池5本分、軽い。

一般的なヘルメットの重量は400g前後。これに対しAA17の重量はわずか270g。その重量差はなんと、単三アルカリ乾電池5本分にも相当します。



カラー全7色



白

| DIC | AA17-KP |
|-----|---------|
| 機能  | 超軽量     |
| 重量  | 270g    |
| 材質  | ABS     |



ライトグレー

| DIC | AA17-VKP |
|-----|----------|
| 機能  | 超軽量・通気孔  |
| 重量  | 270g     |
| 材質  | ABS      |

## 機能性



## 折りたたみ式ヘルメット。

## 収納時容量が約半分に!



カラー全6色




ホワイト 0005  
オレンジ 0009  
ブルー 0400  
グリーン 0013  
ホワイト/オレンジ 0401  
オレンジ/ホワイト 0402



| DIC | IZANO / イザノ |
|-----|-------------|
| 機能  | 折りたたみ式      |
| 重量  | 450g        |
| 材質  | ABS         |

## 点滅LED搭載ヘルメット。



白

| DIC | RSAL ホタルメット |
|-----|-------------|
| 機能  | 点滅LED 5個装備  |
| 重量  | 440g        |
| 材質  | ABS         |

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

681

ヘルメット〈タニザワ〉

回転式ヘルメット「Crubo/クルボ」

■ 回すだけの簡単組立



|    |      |        |
|----|------|--------|
|    | タニザワ | ST#130 |
| 機能 | 回転式  |        |
| 重量 | 420g |        |
| 材質 | ABS  |        |

O-1 オレンジ  
1020




W-1 ホワイト  
1000




B-4 ブルー  
1010



■ 収納時の高さは約1/2に



■ ワイドなサイズ調整機能と安定した被り心地

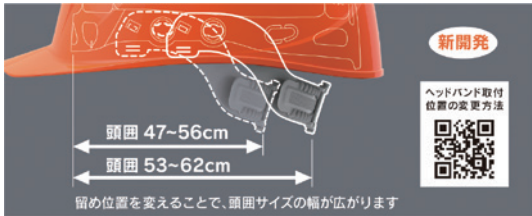

6810021

ヘルメット関連商品

ヘルメット用点滅バンド



■ フラッシュリング

ST#652-Y ST#652-R



■ 夜間工事の安全確保に

- 導光バンドが透明なので、社名や資格シール等を隠さない。
- 反射テープ上に装着しても、テープの反射を妨げない。
- ケーブルレスなので、断線の心配がない。
- ヘルメットの頭周に合わせて、導光バンドをカットできるので、ほとんどのヘルメットに装着可能。

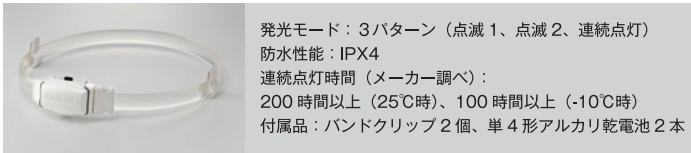

その他関連商品

681

■ ペンホルダー  
DP-1703

1013556



鉛筆やボールペンが簡単にはさめ、紛失防止に役立ちます

■ マーカーホルダー  
DP-1702

1013558



ミニなし用ST#670

■ ホイッスルホルダー  
ミニ付用ST#670-G

4301



■ ゴーグルクリップ  
ミニ付用No.88-T

4303



ヘルメット取付用のゴーグルを固定するクリップです

ミニなし用No.88-S

4304



■ クリップ式  
カードホルダー

4611



着脱簡単、身分証明など掲示用

■ メッシュシールド  
No.3007-TS

4306



刈払い作業やセンサー使用時の必需品です

■ ヘルメットラック  
GS-17P型 6個掛け(165cm × 23cm)

4044



分割して2個掛けから使用できます フックハンガー付き

■ ヘルカパーソフト  
ブルー

3299



壁面などへの傷つけ防止用カバー

■ キャットアイ  
ST#651

4200



LEDが点滅発光 単四電池2本

■ 防じんメガネ  
No.1270クリア

6933150



JIS規格品くもり止め加工レンズ

■ DIC用E2耳  
ビニール調整あご紐

3020



DICヘルメット用ビニール製※RSAL型には取付不可

■ DIC用E2耳  
ビニールあご紐

3020



アイコン説明

- 飛来・落下物用
- 墮落時保護用
- 電気用

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスーツ・  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墮落制止用具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

墜落制止用器具〈タニザワ〉

フルハーネス型

ST#571A-SK 6952751

作業ベルト付 質量 1,330 g

自然な装着感が  
さらに進化した  
スタンダードモデル

たくみ  
深II

【付属品】

|                 |    |
|-----------------|----|
| デュアルホルダー ST#583 | 2個 |
| エンドクリップ ST#584  | 4個 |
| フック掛けP ST#586   | 2個 |

背中形状 **X型** 腿形状 **フラット型** 腿バックル **ワンタッチ** 本体の使用可能質量 **140kg以下**  
(体重+装備質量)

ベルト色 HNブラック ● HNブルー ● HNグレー ●

ST#571Aの背中形状はX型。  
どのような体型の方でもフィットする  
自然な装着感が魅力です。



タニザワの  
フルハーネスは

3つのフリー



**FREE1**  
フリーサイズ  
選びやすい！

S、M、Lで迷う必要はありません



**FREE2**  
フリーショルダー  
動きやすい！

肩の動きがもっと自由になる



**FREE3**  
フリーテンション  
しゃがみやすい！

しゃがんだ時につっぱらない

フルハーネス型

ST#5701-SQG

作業ベルト無し 質量 約1,130 g

背中形状 **X型** 腿形状 **V型** 腿バックル **ワンタッチ** 本体の使用可能質量 **140kg以下**  
(体重+装備質量)

ベルト色 ブラック ●



フリーサイズ

●肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調節可能。従来のフルハーネスのS/M/Lサイズを網羅しています(身長(cm)+体重(kg)=190~290)。

骨盤ベルト

●お尻の部分にある骨盤ベルトが墜落阻止時に身体をズレにくくします。

腿ベルト

●腿ベルトにはワンタッチバックルを採用。かんたんに着脱できます。

ランヤード

UXV-01A

巻取式ランヤード

質量 930 g  
ランヤード長 675~1,640mm



ランヤードの本数 **1T掛け** ランヤードの種類 **タイプ1**

ST#5701-2TRG 6952804

巻取式ランヤード

質量 1,100 g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **2T掛け** ランヤードの種類 **タイプ1**

ST#5701-TRG 6962802

伸縮ランヤード

質量 710 g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **1T掛け** ランヤードの種類 **タイプ1**

ST#5702-2TRG 6952808

巻取式ランヤード

質量 1,100 g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **2T掛け** ランヤードの種類 **タイプ2**

ST#5702-TRG 6952806

伸縮ランヤード

質量 710 g  
ランヤード長 1,000~1,600mm



ランヤードの本数 **1T掛け** ランヤードの種類 **タイプ2**

脱着式連結ベルト

ST#5700-X

手元リングロープ

質量 100 g  
全長 500mm



胴ベルト型

ST#565II-S-50AII

標準タイプ 質量 約1,270 g



バックル **標準型**

フック **標準型**

ベルト長 **1,200mm**

ランヤード長 **1,660mm**

HNブラック、HNブルーは、フック掛け仕様です。ロープ袋は付いていません。

ベルト色 イエロー ● グレー ● グリーン ● ブルー ● HNブラック ● HNブルー ●

ST#565II-SK-50FII

軽量タイプ 質量 約1,120 g



バックル **軽量型**

フック **軽量型**

ベルト長 **1,200mm**

ランヤード長 **1,660mm**

HNブラック、HNブルーは、フック掛け仕様です。ロープ袋は付いていません。

ベルト色 イエロー ● グレー ● グリーン ● ブルー ● HNブラック ● HNブルー ●

ベスト・旗・合図灯

アシストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全帯)

その他

アシスト対策

695

墜落制止用器具〈藤井電工〉

## レヴォ ハーネス

## REVO HARNESS 0006

●装着性・安全性に優れたモデル

## ■仕様

|      |              |
|------|--------------|
| 型番   | TH-508-OT    |
| 胸ベルト | 幅30mm        |
| 胴ベルト | 50mm幅ベルト着脱可能 |
| 重さ   | 約1,050g      |

ベルト色 **BLK** **RE**  
表 裏



腿ベルトV型

胴ベルト着脱可

CHECK

- 裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
- 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
- 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
- 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受けやすい
- 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
- ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
- 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
- バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる

柱上作業ベルトは別売です。

フォールアレスト+ワークポジショニング

## レヴォ ハーネス (柱上作業用)

## REVO HARNESS 0007

●付属のベルト取付具を使用して、お手持ちの柱上作業ベルトをハーネスにセット可能

## ■仕様

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 型番    | TH-564-OT         |
| 胸ベルト  | 幅30mm             |
| 作業ベルト | 柱上作業ベルト(胴ベルト)着脱可能 |
| 重さ    | 約1,050g           |



ベルト色 **BLK** **RE**  
表 裏

腿ベルトV型  
柱上作業ベルト着脱可  
TH-564

## TH-504-2NV 0008

胴ベルト着脱可能 / 腿ベルト水平型

|       |                        |                                       |
|-------|------------------------|---------------------------------------|
| 肩ベルト  | 幅45mm                  | フックハンガー2個付                            |
| 胸ベルト  | 幅50mm                  | 取付可能                                  |
| 腿ベルト  | 幅45mm(水平型) / ワンタッチバックル | ノビロン 幅25mm×長さ(収納時1,200mm, 伸長時1,700mm) |
| ランヤード | フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2  | +ショックアブソーバ付                           |
| 重さ    | 2,125g                 |                                       |



ノビロン+ノビロン



## コアハーネス

## CORE HARNESS 0011

- 作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
- 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

## ■仕様

|      |                  |
|------|------------------|
| 型番   | TH-502-OT        |
| 胸ベルト | 幅50mm(ワンタッチバックル) |
| 重さ   | 約1,440g          |

腿ベルトV型  
胴ベルト付  
TH-502  
ベルト色 **OR** **DG**  
**P** **DG**  
【型番】+【ベルト色】  
でご発注ください。



## 黒影ハーネス

## KUROKAGE HARNESS 0012

- 付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胸ベルトに簡単に取り付け可能
- 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト

## ■仕様

|      |              |
|------|--------------|
| 型番   | TH-504-OT    |
| 胸ベルト | 50mm幅ベルト着脱可能 |
| 重さ   | 約1,070g      |

腿ベルト水平型  
胴ベルト着脱可  
TH-504  
ベルト色 **DG**

NOVIRON<sup>®</sup> ノビロン 0019

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。

THL-NV93SV-21KS-R23



## ■仕様

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 型番    | THL-NV93SV-21KS-R23                         |
| ランヤード | ノビロン 幅32mm×長さ(収納時1,200~1,300mm, 伸長時1,700mm) |
| 構造物側  | フック FS-93SV(軽量・SV回転)                        |
| 人体側   | ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KSフックハンガー付              |
| 重さ    | 約765g                                       |

## SR-RITRA SRリトラ 巻取式 0018

使簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。

THL-TR93-21KS-R23



## ■仕様

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 型番    | THL-TR93-21KS-R23              |
| ランヤード | 巻取式 幅15mm×有効長さ1,700mm          |
| 構造物側  | フック FS-93(軽量)                  |
| 人体側   | ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KSフックハンガー付 |
| 重さ    | 約900g                          |

ロック装置あり

NOVIRON<sup>®</sup> ノビロン 0022

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。

THL-2-NV93SV-21KS-2R23



## ■仕様

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 型番    | THL-2-NV93SV-21KS-2R23                        |
| ランヤード | ノビロン 幅32mm×長さ(収納時1,200~1,300mm, 伸長時1,700mm)×2 |
| 構造物側  | フック FS-93SV(SV回転・軽量)×2                        |
| 人体側   | ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KSフックハンガー2個付              |
| 重さ    | 約1,265g                                       |

フォールアレストシステム (fall-arrest system)

## FULL HARNESS with LANYARD

各種フルハーネスシリーズにおいてランヤード付のラインアップを取り揃えております。下の例を参考にお問合せください。

TH-508-NV93SV  
SINGLE 0015

## ■仕様

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 型番    | TH-508-NV93SV-OT-R23                        |
| ハーネス部 | レヴォ ハーネス                                    |
| ランヤード | ノビロン 幅32mm×長さ(収納時1,200~1,300mm, 伸長時1,700mm) |
|       | フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ                |
| 重さ    | 約1,690g                                     |

ベルト色 **BLK** **RE**  
表 裏



ベスト・旗・合図灯

アシストスーツ・ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具(安全帯)

その他

アスベスト対策

## 胴ベルト型 巻取り式〈ポリマーギヤ〉



## 常時巻取り ケースなし・ロック機構なし

- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フック連結リング
- スチールスライドバックル・フックハンガー

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 品番     | RXNHJ-S51S        |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:1,000g |
| ベルトカラー | 黄・緑・グレー・青・黒・濃紺    |

※アルミバックル仕様・フック回転連結リング仕様あり



## 切替式 ケースあり・ロック機構なし

- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52Aフック)
- フック連結リング
- アルミスライドバックル・フックハンガー

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 品番     | RKNDHJ-A52A     |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:970g |
| ベルトカラー | 黄・緑・グレー・青・黒・濃紺  |

※スチールバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり

## ボタン巻取り ケースなし・ロック機構なし

- 樹脂カバー付フック(2ロック 52Sフック)
- フック連結リング
- スチールスライドバックル・フックハンガー

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 品番     | RTNHJ-S52S        |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:1,045g |
| ベルトカラー | 黄・緑・グレー・青・黒・濃紺    |

※アルミバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり



## 常時巻取り ケースあり・ロック機構内蔵

- 樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52Aフック)
- フック連結リング
- アルミスライドバックル・フックハンガー

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 品番     | LRNDHJ-A52A       |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:1,040g |
| ベルトカラー | 黄・緑・グレー・青・黒・濃紺    |

※スチールバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり



## 胴ベルト型用追加ランヤード〈ポリマーギヤ〉



## 平網ロープ

- 巾18×厚さ4mm平型ナイロンロープ
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フック回転連結リング付ルト

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 品番     | TSNC-SD                             |
| ランヤード長 | 1,000・1,200・1,700mm 質量:630・640・670g |
| ロープカラー | 白/赤ライン入り・黒                          |

※別にD環止めが必要



## 常時巻取り ケースあり・ロック機構なし

- 小型フック付脱着リール
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フックハンガー 一体型
- フック回転連結リング付

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 品番     | DSFNC-51S       |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:800g |
| カラー    | 黒のみ             |

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります

## 常時巻取り ケースなし・ロック機構なし

- 小型フック付脱着リール
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フックハンガー 一体型
- フック回転連結リング付

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 品番     | DRFNC-51S       |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:750g |
| ロープカラー | 緑・青・グレー・濃紺      |

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります



## 常時巻取り ケースあり・ロック機構内蔵

- 小型フック付脱着リール
- スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
- フックハンガー 一体型
- フック回転連結リング付

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 品番     | DLFNC-51S       |
| ランヤード長 | 1,600mm 質量:880g |
| ケースカラー | 黄・グレー・青・緑・濃紺    |

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります

695  
ベルブロック

| 昇降用                        | ベルト巻取式              |
|----------------------------|---------------------|
| 建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します。 |                     |
| 型番                         | ベルト                 |
| BB-60-SN                   | 幅18mm×長さ約5.8m(余巻含む) |
| BB-150-SN                  | 幅25mm×長さ約15m(余巻含む)  |

| 落下衝撃荷重 | 寸法(縦×横×厚さ)       | 重さ     |
|--------|------------------|--------|
| 約5.7kN | 182mm×162mm×67mm | 約1.4kg |
| 約4.9kN | 285mm×222mm×85mm | 約4.6kg |

4930  
BB-60-SN  
ランヤード長  
5.7m4931  
BB-150-SN  
ランヤード長  
15m695  
ウルトラロック

UL-10S

昇降用

ワイヤーロープ巻取式

建設工事現場・送電鉄塔・造船所・製鉄所等の高所作業、合成繊維ロープを使用できない高温高熱の作業現場および移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。

| 型番     | ワイヤーロープ(ステンレス) | 寸法(縦×横×厚さ)        | 重さ      |
|--------|----------------|-------------------|---------|
| UL-10S | 直径4.3mm×長さ10m  | 290mm×176mm×84mm  | 約4.9kg  |
| UL-12S | 直径4.3mm×長さ12m  | 290mm×176mm×84mm  | 約5.1kg  |
| UL-15S | 直径4.3mm×長さ15m  | 323mm×201mm×91mm  | 約6.3kg  |
| UL-20S | 直径4.3mm×長さ20m  | 323mm×201mm×91mm  | 約6.7kg  |
| UL-25S | 直径4.3mm×長さ25m  | 343mm×274mm×117mm | 約13.1kg |
| UL-30S | 直径4.3mm×長さ30m  | 343mm×274mm×117mm | 約13.5kg |

落下衝撃荷重:約4.0kN

695  
傾斜面用

2本のベルトで身体ががっちり支えます。

4610



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 型番                  | A-1              |
| 胴ベルト                | 幅50mm×長さ1,200mm  |
| バックサイドベルト/全長/幅/バックル | 1,300mm/180mm/あり |
| 重さ                  | 約1,540g          |
| 備考                  | 重作業用             |

法面土木工事など、斜面での作業姿勢の保持と  
墜・滑落事故の防止に

4620



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 型番    | KS-1                            |
| 適用親綱  | 直径16～18mm                       |
| 重さ    | 約1,570g                         |
| 備考    | 重作業用(2本爪式)                      |
| ランヤード | 直径12mm×標準長さ400mm フックFS-51L 2本付き |

ベスト・旗・  
合図灯アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

3M™DBI-サラ™  
エグゾフィット™ライト  
フルハーネス (回転式ベルトアジャスターモデル)

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



すばやく装着できて  
身体にフィット



回転式ベルト調整機能  
レバーを回すだけで簡単にベルト調整ができます。巻取り構造のためベルト端が余りません。

| サイズ     | S        | M        | L        |
|---------|----------|----------|----------|
| 発注番号    | 1114080N | 1114081N | 1114101N |
| 使用可能な質量 | 128Kg    | 128Kg    | 128Kg    |
| 重量      | 1.3Kg    | 1.3Kg    | 1.3Kg    |

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

3M™DBI-サラ™  
エグゾフィット™ライト  
フルハーネス H型

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



作業時の腿の動きを  
妨げないサイドループ  
H型腿ベルト



サイドループ  
腿部の大きな動きに対し自由度が高い構造です。ベルトが突っ張らず快適な動作をサポートします。

| サイズ     | S        | M        | L        |
|---------|----------|----------|----------|
| 発注番号    | 1114112N | 1114113N | 1114114N |
| 使用可能な質量 | 128Kg    | 128Kg    | 128Kg    |
| 重量      | 1.4Kg    | 1.4Kg    | 1.4Kg    |

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

3M™ DBI-サラ™  
エグゾフィット™ ライト  
フルハーネス フロントD リング付

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



はしご昇降時、  
垂直親綱に接続可能

フロントDリング  
胸ベルト部のDリングを、垂直親綱や安全ブロックに接続できます。はしご昇降時の墜落制止策として最適です。



| サイズ     | S        | M        | L        |
|---------|----------|----------|----------|
| 発注番号    | 1114102N | 1114103N | 1114104N |
| 使用可能な質量 | 128Kg    | 128Kg    | 128Kg    |
| 重量      | 1.4Kg    | 1.5Kg    | 1.5Kg    |

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

3M™プロテクタ™  
フルハーネス

墜落制止用器具の規格適合品  
使用可能な最大質量：128kg



着用中の負担を減らす  
軽量・経済的なモデル

| サイズ     | S        | M/L      | XL       |
|---------|----------|----------|----------|
| 発注番号    | 1161648N | 1161649N | 1161650N |
| 使用可能な質量 | 128Kg    | 128Kg    | 128Kg    |
| 重量      | 0.8Kg    | 0.85Kg   | 0.85Kg   |

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

カラビナ  
3M™DBI-サラ™  
EZ-Stop™伸縮式ランヤード

墜落制止用器具の規格適合品  
タイプ1



軽量で邪魔になりにくい伸縮式

未使用時にはコンパクトに、使用時には伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。

| 発注番号     | 1246460N  | 1246461N  | 1246471N  | 1246472N  | 1246473N  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ランヤードの種類 | シングル      | ダブル       | シングル      | ダブル       | シングル      |
| 使用可能な質量  | 100kg     | 100kg     | 100kg     | 100kg     | 100kg     |
| ランヤード長さ  | 1.2m(伸縮時) | 1.2m(伸縮時) | 1.2m(伸縮時) | 1.2m(伸縮時) | 1.2m(伸縮時) |
| スライドフック  | ○         | ○         | ○         | ○         | ○         |
| 重量       | 0.8kg     | 1.2kg     | 1.4kg     | 0.9kg     | 1.5kg     |

3M™DBI-サラ™  
Nano-Lok™Light  
巻取り式ランヤード

墜落制止用器具の規格適合品  
タイプ1

作業中の負担を軽減する大幅な軽量化  
落下検知時の非常に早いロック機能



| 発注番号     | 3101739 | 3101740 |
|----------|---------|---------|
| ランヤードの種類 | タイプ1    | タイプ1    |
| シングル/ツイン | シングル    | ツイン     |
| 使用可能な質量  | 128kg   | 128kg   |
| ランヤード長さ  | 1.5m    | 1.5m    |
| スライドフック  | 巻取り機構   | 巻取り機構   |
| ウエブ幅     | 19mm    | 19mm    |
| 重量       | 740g    | 1,400g  |

フルハーネス用オプション  
3M™DBI-サラ™墜落防止時  
うっ血対策ストラップ

万一の宙吊りの場合に落下者自身で股部の圧迫を和らげ、うっ血のリスクを低減することができます。



発注番号 9513442

3M™プロテクタ™接続ストラップ

フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスのベルトに仮留めするための面ファスナー付きです。



|         |                        |
|---------|------------------------|
| 発注番号    | 9513442                |
| ストラップ長さ | 40cm                   |
| 重量      | 220g                   |
| 引張強度    | 22kN以上<br>(EN354:2010) |

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスー  
ツライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用器具  
(安全帯)

その他

アスペクト  
対策



さくらシリーズ

女性用安全帯



女性のために一から設計。  
初登場の女性専用モデル

■標準サイズ、  
Sサイズ (特に小柄な方向け)

女性にやさしい安全用品  
「さくら」シリーズ

胸を圧迫しない位置にベルトを配置。さらに肩ベルトから調節  
金具を無くすることで、スッキリさせました。女性がスマートに着  
用できるように設計・開発された専用モデルです。



ST#575A




屈まず、スマートに装着  
■腰ベルトのバックル用ホルダー

腰ベルト着用時の動作に配慮しました。脱いた時に、腰ベルトを  
バックル用ホルダーに掛けておくことで、着用時に前屈みにな  
りながら腰ベルトを脱することなく、スムーズに装着できます。



爪を傷つけない配慮  
■ブッシュリールズアタッチメント

腰ベルトバックルで爪を傷つけないよう、爪を使わずにバック  
ルを解除することが出来ます (標準装備)。  
交換部品としても用意しています。



【付属品】バックル用ホルダー×2個、デュアルホルダー×2個、  
エンドクリップ ST#584.2個

【ベルトカラー】  
HN ブラック HN ブルー

■ST#575A 準仕様

| 品番          | 質量     | 作業ベルトの種類       |
|-------------|--------|----------------|
| ST#575A-OTR | 1,340g | ワンタッチバックル(OTI) |

専用ランヤードと組み合わせて使用します。当社のランヤードは使用可能質量が110kg以下用と  
130kg以下用が分れています。

女性用ヘルメット

女性の頭にジャストフィット。  
「超かるメット」をベースに、  
被り心地にこだわりました。



6810231



| 型式名称        | 159-EPZ II                 |
|-------------|----------------------------|
| 性 能         | 「保護帽の規格」合格品 (飛来落下物、墜落時保護用) |
| 頭囲 (対応可能寸法) | 47 ~ 57cm(EPA の調整可能範囲)     |
| 重 量         | 320g (帽体: 190g)            |
| 材 質         | 保護帽 特殊 FPR「超かるメット」         |
| 質           | 衝撃吸収ライナー 発泡ポリプロピレン         |
|             | ハンモック E型 ポリエチレン            |
| あご紐         | 透明ビニール ワンタッチバックル           |

女性用反射チョッキ

女性の体にジャストフィット。  
季節を問わず着用できます

女性の体に合わせたカットラインで  
ぴったりフィットします。  
薄着の夏場、防寒着を着用する冬場にも  
サイズ調整ができる、フリーサイズです。

6851280



| 型式名称 | ST#643-NW-P さくら                  |
|------|----------------------------------|
| カラー  | (メッシュ部) ネイビー<br>(反射部) シルバー       |
| 材質   | (メッシュ部) ポリエステル<br>(反射部) ポリ塩化ビニール |

6830003

女性向け安全靴

メダリオンセーフティー #507



●カラー: ホワイト・ブラック・グレー  
●サイズ: 22.5 ~ 25.5cm

チェーンソー防護服



夏場や激しい作業に最適な通気性の  
高い軽量ジャケット

■特徴

背中側はシルバーマッシュの裏地、脇の下  
とポケットの中に快適な通気機能を備え、  
防水性と耐泥性も優れています。  
反射素材と視認性の高いオレンジを広範  
囲に使用。



| サイズ     | S・M・L・XL |
|---------|----------|
| 質量      | 0.4kg    |
| フィット    | スリムフィット  |
| UVカット指数 | 40+      |
| 洗濯温度の限界 | 60℃      |

アドバンス x-ベント ジャケット

防護作業服 アドバンス シリーズ

プロの山作業は安全で正確な動きが要求されると同時に、防護作業服についても安全性が要求されます。  
アドバンスシリーズは着心地、通気性、防水性、伸縮性さらにデザインにもこだわり、天候や作業に合わせてお選びいただけます。  
スポンは全て、欧州規格EN381 クラス1 (JIS T8125-2同等以上) の切断防止機能付きです。

STIHLの為に開発された  
超軽量、高通気、切断防止素材を採用。

■特徴

質量は1kg (Mサイズスポン) とSTIHL最軽量の  
防護スポンです。  
夏期作業に快適な高通気素材を脚部後側に採用。  
切断防止クラス1 (ソーチェンスピード≤20m/秒)  
適合。



| サイズ     | S・M・L・XL・XXL |
|---------|--------------|
| 質量      | 1kg          |
| フィット    | スリム          |
| 切断防止クラス | クラス1         |
| 切断防止繊維層 | 6            |
| UVカット指数 | 40+          |
| 洗濯温度の限界 | 60℃          |

アドバンス x-ライト 防護スポン

STIHL最軽量の防護吊りスポンです。

■特徴

STIHLの為に開発された超軽量、高通気、切断防止素材  
を採用。  
質量は1.2kg (Mサイズスポン) STIHL最軽量の防護吊  
りスポンです。  
夏期作業に快適な高通気素材を脚部後側に採用。  
切断防止クラス1 (ソーチェンスピード≤20m/秒) 適合。



| サイズ     | S・M・L・XL |
|---------|----------|
| 質量      | 1.2kg    |
| フィット    | スリム      |
| 切断防止クラス | クラス1     |
| 切断防止繊維層 | 6        |
| UVカット指数 | 40+      |
| 洗濯温度の限界 | 60℃      |

アドバンス x-ライト 吊りスポン

ベスト・旗・  
合図灯

アシストスツ  
ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用具  
(安全帯)

その他

アスベスト  
対策

695

## 安全帯用部品



ロリッブ 78R-4  
4631

鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落とレバーの切換え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。昇降と定位置作業に兼用できるロリッブの決定版

各種高所作業現場(ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所など)において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます



水平移動用親綱 97HR-4-10  
4621



ロリッブ KS-1  
4620



D環 FL-23C  
4632

6950005

## フルハーネス型安全帯用ハンガー〈イーグル〉

作業所の整理整頓に！

イーグルにフルハーネス型安全帯を掛けて保管すれば使用時にスムーズに着用ができます。

- 二丁掛けフック等にも対応します
- ヘルメットを掛ける小型フック付き
- 安全帯の他に上着もかけられます
- 耐荷重約20kg

|     |         |
|-----|---------|
| サイズ | 348×450 |
| 材質  | ポリエチレン  |
| 厚み  | 30mm    |



使用例

693

## 防塵ウェア／シューズカバー



防塵ウェア 0110  
●石綿(アスベスト)関連作業に  
●微粒子やミストからの防護に優れています



シューズカバー 0010  
●既存の靴の上から防護するため  
に使用します

693

## 使い捨て防塵マスク



■2200DS1 シリーズ(ダブルストラップ式)  
2201DS1(Sサイズ) 2179 2207DS1(Mサイズ) 2180  
一般作業、農業散布に最適です  
吸気抵抗値16.08Pa(2201DS1)、15.40Pa(2207DS1)※を  
実現し、吸気しやすい快適なマスクです※いずれも実測平均値



■2200DS2 シリーズ(ダブルストラップ式)  
2201DS2(Sサイズ) 2207DS2(Mサイズ)  
2181 2182  
様々な難しい作業環境下で最高の性能を発揮します



■2600DS2 シリーズ(Handy Strap®式)  
2601DS2(Sサイズ) 2183 2607DS2(Mサイズ) 2184  
マスクを使用しない場合は、作業者の首にじゃまにならず  
ぶら下げておくことができる便利なマスクです  
"ボイ置き"・"ボイ捨て"を軽減します

693

## 保護メガネ



YG-6000  
3100  
●メガネ併用可能  
●PC防曇レンズ



1400-C  
3140  
●粉塵作業  
●透明レンズ  
●保護帽のひさし  
に取付ける



YS-190  
3120  
●一般粉塵作業・飛  
来物防護  
●つる調節、レンズ  
交換可能

6933210

## ホースマスク



SHV-105型  
●電動送風機型  
●軽量で、広視界・高気密  
の得られるハイスコー  
プV型面体(伝声器付)  
●作業性に優れた2本蛇  
管式タイプ(1本蛇管式  
タイプもあります)  
●ダイヤル式風量調節  
コック付き  
●ブルーの携行袋付き

693

## 防毒マスク



R5 2060  
●吸収缶KGC-1  
型M(有機用)付  
●肌にやさしいシ  
リコン面体  
●直結式小型

低濃度用 / ガス濃度 0.1%以下



※吸収缶は  
別売です。

GM77 2070

- 吸収缶の交換がワンタッチ
- 直結式小型

693

## 防塵マスク



1010A  
●静電フィルタ  
●新規格 RL1

693

## アスベスト関連



2031  
DR80L4N  
●石綿粉塵対策用  
(レベル2、3)  
●ダイオキシン類  
対策用  
(レベル1)  
●視界を妨げない  
薄型フィルタ  
●メカニカル  
フィルタ  
●伝声器付



2040  
DR165N3  
●石綿粉塵対策用  
(レベル1・2・3)  
●ダイオキシン類  
対策用  
(レベル1)  
●ツインダブル  
クッションで  
密着性抜群  
●全面体、伝声器付

## ■防じん機能を有する防毒マスクの区分

| 区分<br>試験粒子   |      | 粒子捕集<br>効率<br>[% 以上] | 吸収缶の通気抵抗<br>(at 40 L/min)<br>[Pa以下] |     |                    |
|--------------|------|----------------------|-------------------------------------|-----|--------------------|
| DOP          | NaCl |                      | 直結式小<br>型                           | 直結式 | 隔離式 <sup>(1)</sup> |
| L3           | S3   | 99.9                 | 370                                 | 370 | 400                |
| L2           | S2   | 95.0                 | 290                                 | 290 | 320                |
| L1           | S1   | 80.0                 | 280                                 | 280 | 310                |
| 防じん機能を有しないもの |      |                      | 220                                 | 220 | 250(280)           |

注<sup>(1)</sup> ( ) の数値は一酸化炭素用吸収缶の場合

## 略語等の意味

DOP : フタル酸ジオクチル  
NaCl : 塩化ナトリウム  
σg : 幾何標準偏差  
L : Liquid 試験粒子が液体  
S : Solid 試験粒子が個体  
3 : 粒子捕集効率 99.9%以上  
2 : 粒子捕集効率 95.0%以上  
1 : 粒子捕集効率 80.0%以上

ベスト・旗・

合図灯

アシストスツ

ライフジャケット

安全靴

ウェア・手袋

ヘルメット

墜落制止用具

(安全帯)

その他

アスベスト

対策

