


システム概要イメージ

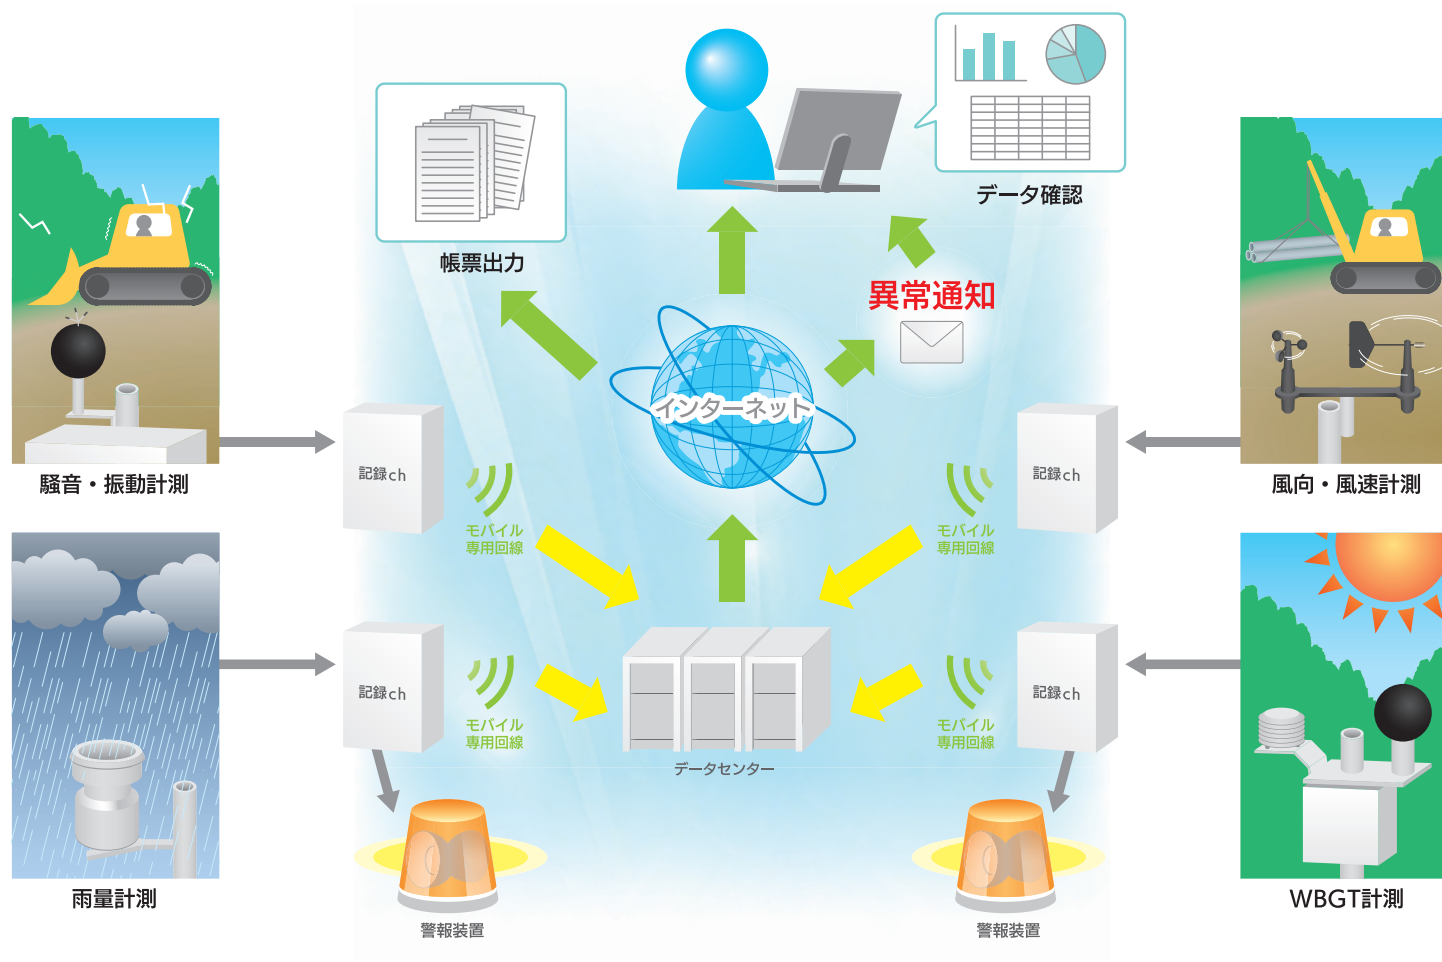

主な仕様

通信方式	3G通信(3G通信モジュール搭載)
インターフェース	入力 AC100V、DC12V、電圧、電流、デジタル、USBデバイス
	出力 AC100V、DC24V
動作温度範囲	-10℃ ~ +50℃
動作湿度範囲	10% ~ 80% (結露なきこと)
環境試験	防水試験(規格IP X4)、恒温/恒湿試験(1サイクル試験) 共振点探査試験・包装貨物振動試験(JIS Z0232:2004)
電源	AC100V
外形寸法	300(W) × 500(H) × 160(D) mm (突起物を除く)
質量	約7.4kg

仕様 - 背面&コネクタ部 -



製品システム販売元



【本社】〒983-8103 仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5
TEL: 022-706-8103 FAX: 022-706-6780
<http://www.s-meiban.com/>

- カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。
- カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合があります。
- このカタログの制作は平成27年6月です。

◎お問い合わせ先はこちら

今知りたい情報をリアルタイムで確認。

ネオロガー 記録ch

【きろくちゃん】

計測データ遠隔収集記録システム

NETIS 登録商品

No: KT-140107-A



騒音計/振動計



風向風速計



雨量計



W B G T

工事現場に設置された計測機器の計測データを自動的に収集し遠隔地からでも簡単に確認することができます！
計測データの履歴管理も可能です！

<http://www.s-meiban.com/>

騒音計／振動計



騒音レベルと振動レベルの計測を行います。安全性の向上および近隣住民への配慮を行うことができます。

風向風速計



風向と風速の計測を行います。強風による事故を防止し、現場の安全対策として活用することができます。

雨量計



降水量の計測を行います。河川の氾濫など、雨による被害を未然に防ぐことができます。転倒ます型式雨量計を採用しています。

WBGT【熱中症対策】



暑さ指数【WBGT：Wet Bulb Globe Temperature】(湿球黒球温度)を計測し、熱中症の予防、対策を行うことができます。

その他

- 水位計
- 粉塵計
- 伸縮計
- pH計

…… 他

掲載されている商品以外にも接続可能な計測器があります。その他商品のラインナップについてはお問い合わせ下さい。

OPTION - オプション -

回転灯
【スピーカー付】

警戒値(事前設定)を超えた場合に、パトランプの光とブザー音(音声)にて現場作業者へ注意を促します。


以下のオプション品もご用意しています。

- ソーラー電源ユニット
- LEDマルチ表示板

…… 他

操作画面イメージ

お客様専用の記録ch管理ページを開設します。
インターネットからアクセスし、計測データの収集履歴を確認することができます。
また、リアルタイムモニター機能を使用すると、瞬時値を確認することができます。

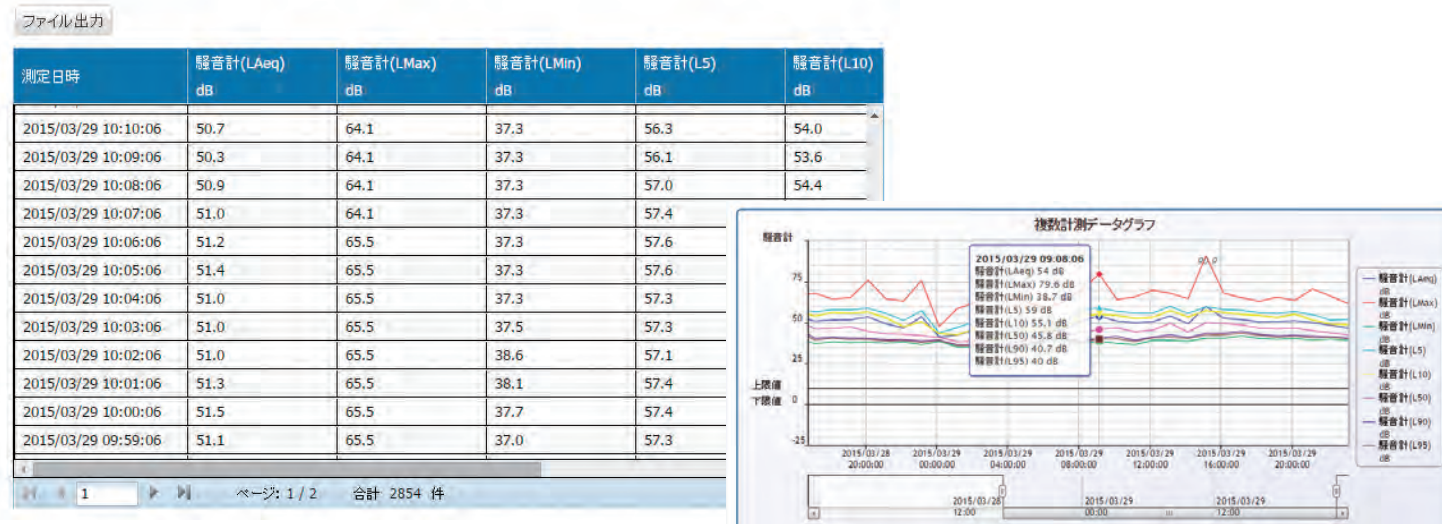

定期収集データを使用して簡単にグラフ出力を行うことができます。定期収集データおよびグラフをファイル出力をすることが可能ですので、各種資料作成を行う際に役立ちます！！

帳票出力機能イメージ

記録ch管理ページから、収集したデータをもとに「報告書(日報、月報形式)」を作成することができます。
計測結果報告を行う際にお役立て下さい！！

