

InfoLinker3 本体 製品仕様

品番	InfoLinker3
本体構成	ネックバンド + ヘッドマウント
CPU	Qualcomm Snapdragon SDM845
OS	Android 10.0
RAM	4GB
ユーザーメモリ	64GB
ディスプレイ	μOLED（有機EL）nHD+（640×400）
光学モジュール	0.56型（8.0mm×12.0mm）視野角：20.2°
カメラ	F値：1.8 / 画角：78.2° ・静止画1,200万画素 ・動画 4K 30fps 電子式ブレ補正機能
スピーカー	ネックバンド 1.0W
マイク	2マイクアレイ方式 ノイズキャンセル機能
バイブレーション	ネックバンドに搭載
ライト	トーチライト機能
バッテリー	・電池セル 4,900mAh リチウムイオン ・ユーザーにて交換可能 ・ホットスワップ対応

操作インターフェイス	・ボタン （電源、音量上げ/下げ、決定、戻る） ・タッチセンサー ・音声コマンド操作機能
重量（ネックバンド）	約380 g（バッテリー込み）
重量（ヘッドマウント）	約150 g
携帯電話回線	4G/LTE対応 SIMカードスロット搭載（nanoSIM）
無線LAN	2.4GHz（b/g/n）、5GHz（a/ac）
近距離無線通信	Bluetooth5.0 BR / EDR / LE
GNSS（衛星測位）	GPS / QZSS（みちびき）
外部端子	・USB充電/給電 ・4極イヤホンジャック ・骨伝導イヤホンジャック
センサー類	・9軸（加速度、ジャイロ、地磁気） ・照度
防水防塵	IP65相当
動作環境	・温度：-20℃～50℃ ・湿度：30%～90%
製造国	日本

LinkerWorks ソフト 製品仕様

作業サポート	遠隔支援	・ビデオ通話による遠隔支援 ・作業者目線の映像モニタリング ・ペイント機能や画面共有機能による情報共有 ・ブレ防止機能による安定した撮影
作業ナビ	作業要領書の表示と運用	・作業の指示出しとエビデンス記録 ・作業ペースの管理 ・業務に合わせた作業要領書の作成 ・音声によるハンズフリー操作 ・作業履歴（作業時間・品質実績等）の一覧表示

作業レコーダ	作業を撮影・記録	・作業者目線による作業映像の撮影や記録 ・状況に応じた解像度の選択
作業ファイル	端末に保存されたファイル表示	・写真や動画を閲覧 ・PDFドキュメントを閲覧

※ 2021年12月時点での仕様であり、予告なく変更される場合があります。

InfoLinker3

国産スマートグラス



ハードとソフトを組み合わせた
現場支援ソリューション



国産クラウドソフト

LinkerWorks

LinkerWorks



InfoLinker3

こんなお悩みありませんか？

急なトラブル発生・・・対応できる人間が近くにいない。
新入社員配属・・・現場で教育する時間がとれない。
スマホでやり取り・・・作業しながら、通話ができない。



ハンズフリーで効率的に作業ができる

InfoLinker3 で悩み解決！

業界で唯一※のLTE 搭載可能なスマートグラスです。

※2021年12月時点 自社調べ

- LTE 搭載で屋外でもそのまま使用可能
- 長時間稼働を実現
- 音声コマンドで操作可能
- 骨伝導ヘッドホンで騒音化でも快適に
- 非透過型なので、明るい場所でも見やすい
- ヘッドマウント部が軽量で疲労軽減
- 4 K対応したカメラで綺麗に撮影



LTE搭載

LTE搭載により屋外で
そのまま作業が可能



大容量バッテリー

大容量バッテリーとホット
スワップにより長時間作業が可能



音声コマンド

音声コマンドにより
ハンズフリーの作業が可能



骨伝導ヘッドホン

骨伝導ヘッドホンにより
騒音化での作業が可能

オプション



ディスプレイ

非透過型で日中の明るい
環境下でも画面が見やすい



軽量

ネックバンドとヘッドマウント
を分け装着時の疲労軽減



カメラ

4K撮影に対応し、補正機能に
よりブレのない撮影が可能

導入されている現場（課題 ➡ 解決）

ゼネコン様




遠隔臨場での現場視察

臨場の度に移動時間がかかる



遠隔で複数の現場をサポート

物流会社様

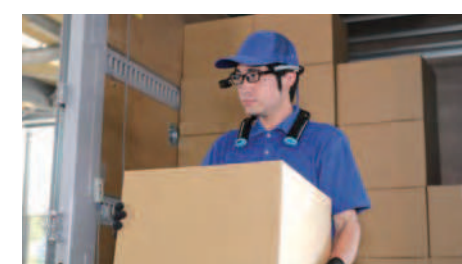

荷下ろし指示と監視

新入社員のサポートが大変



カメラ画像を確認し、サポート

産業用設備会社様



遠隔での設備メンテナンス

熟練者到着まで時間がかかる



遠隔で複数の現場をサポート

○それ以外にも、農業（営農指導）、医療（遠隔医療）、警備（遠隔指示）、
監査法人（遠隔棚卸）などの実績があります。