

IP55 : 屋外用デジタルサイネージ

高輝度&防水・防塵仕様で、屋外環境でも設置可能です。

環境表示機器連動対応品



- 屋外用
- IP55 防水防塵
- Android OS
- 2K 解像度
- USB 再生

USBでコンテンツ再生

メディアプレーヤー内蔵で、映像や静止画データを保存したUSBメモリを本体に挿すだけで簡単にコンテンツ再生が可能です。

高輝度&防水防塵

直射日光の当たる場所でも問題なく表示内容が見えます。防水防塵仕様でファンも搭載しているので屋外の使用もOK!

アンドロイドOS搭載

アンドロイドOS搭載で、様々なアプリケーションをダウンロードしてカスタマイズが可能です。

マルチフレーム

1画面を自由に区切って
複数のコンテンツをマルチに同時放映

対象機種 Android 端末

可能マルチフレーム数



3画面[動画/静止画/静止画]

使用用途

1画面上で、動画での放映とイベントスケジュールやオープン時間説明などにて、2画面または3画面でのマルチフレームでのサイネージが可能です。



※画面の構成等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

オフライン配信

インターネット環境がない状態でも、
USBメモリーからSTB端末へ簡単配信

■電子ポスターの場合



電子ポスターの場合は背面に接続されています。

設置イメージ



基本仕様

画面サイズ	43 インチ
型番	DCS55-o43
画面解像度	1920 x 1080
有効画面寸法(W×H)	941 x 529 mm
輝度	2000cd/m ²
本体寸法(W×H×D)	1145 x 770 x 230mm
重量	60 kg
主電源	100~240V
消費電力	260 W
入力端子	USB/HDMI
動作温度範囲	0~50°C
動作湿度範囲	10~90%
メディアプレーヤー	○

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

100種類以上の多彩な標準コンテンツをご用意しています




カタログQRコード

①DiSiクラウド「スケジューラー」画面説明

a.ディスプレイ端末確認画面
各STB端末への配信状況の確認や、スケジュールやコンテンツのプレビューを行います。

e.各種ツール設定
各端末へのスケジュールの切替や、詳細設定等を行います。

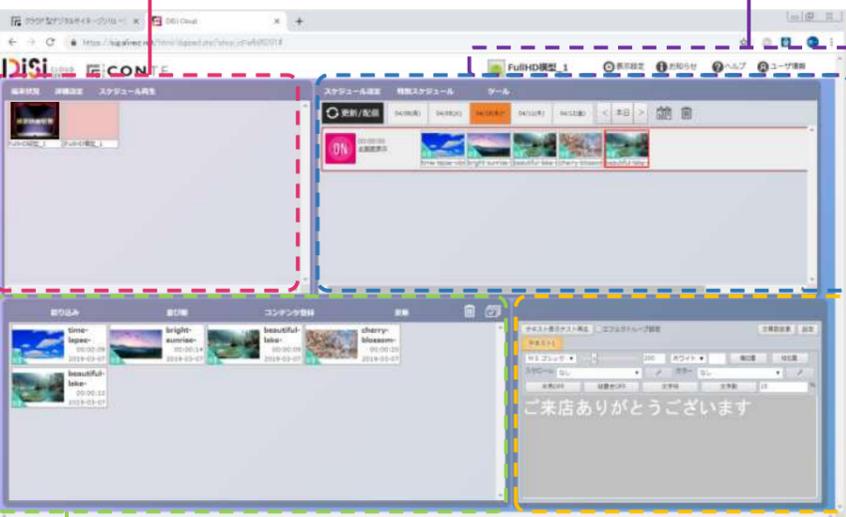


b.スケジュール設定画面
各端末ごとの1日分のスケジュール設定や放映時間の設定を行います。

d.テキスト入力画面
動画や静止画の上に載せるテロップの入力や装飾を行います。

c.配信コンテンツ格納画面
動画や静止画ファイルがサムネイルとして表示。ドラッグ&ドロップでスケジュールにセットします。

③コンテンツ登録方法

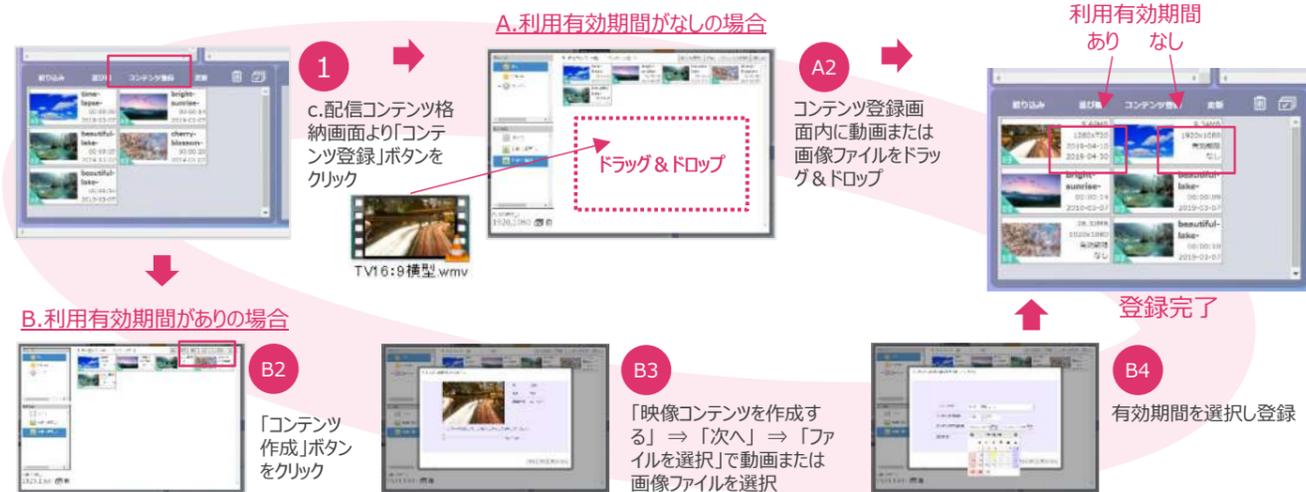

＜動画ファイル 推奨フォーマット＞ 解像度がFullHDの場合

解像度	1,920×1080ピクセル
ファイル形式	■ wmv (Windows Media Video 9) ■ mp4(H.264)
秒数	5秒～180秒程度 ※長時間のファイルは、サーバー内でのプレビュー用動画の変換に時間がかかる場合がございます。
フレームレート	30fps ビットレート 10mbps
音声コーデック	AAC / mp3

＜静止画ファイル 推奨フォーマット＞

解像度	4,000x2,000ピクセル 以下
ファイル形式	■ JPG ※RGB形式 ■ PNG ■ PDF ※PDFをアップロードするとページ枚数分の画像ファイルが生成されます。

②ご利用推奨環境からログイン方法まで

＜ご利用ブラウザ推奨環境 Windowsの場合＞
・Google Chrome (最新版)
・Microsoft Edge (最新版)


＜ご利用ブラウザ推奨環境 Macの場合＞
・Google Chrome (最新版)
・Safari (最新版)

1 DiSi CLOUD にアクセス「<https://disicloud.jp>」または「disicloud」で検索

2 IDとパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリック



3 「DiSiクラウド HTML5版」をクリック

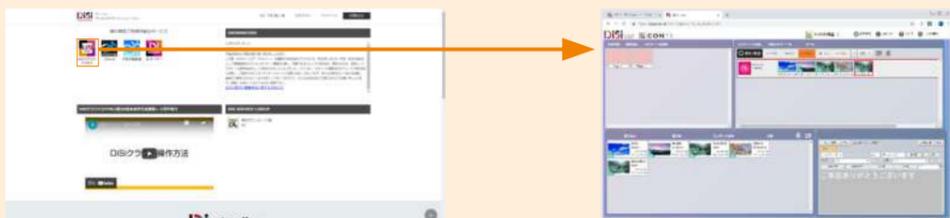

④スケジュール配信方法

