


SAFETY & ECOLOGY SENDAI MEIBAN

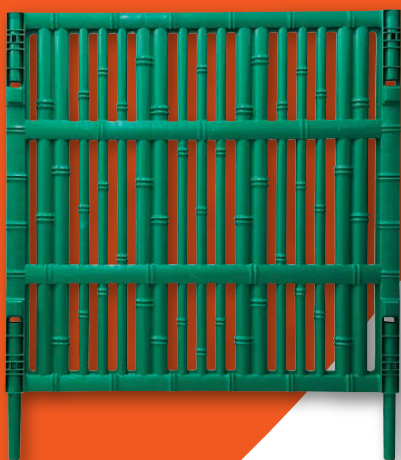

Dunk

NEW

アルミ 6 輪 台 車、『ダンク』



自社レンタル
始めました

SMOOTH



※単管パイプの
取り扱いもございます。


品 名	型 式	本体寸法	荷台寸法	質 量	最大積載質量	商品コード
ダンク	MTR1000	幅 775× 奥行 1225× 高さ 262	幅 750× 奥行 1200	27.4kg	1,000kg	1016496

楽 駝 (ラクダ)

NEW

「より安全に」「より使いやすく」
安全性・作業性の高い作業台

自社レンタル
始めました



「滑り止めモール」付幅広ステップ
視認効果の高い赤色を採用



踏み外し防止用「滑り止めモール」



スライド式手掛け棒4本付
(15・18号)H800mm



片側を持ち上げれば移動に便利な車輪付き。18号のみ折りたたんだ状態でも使用でき、カート感覚での移動が可能です。

OPTION

妻側一体式
セーフティガード

※看板は販売品となります。



感知バーと一体式
のセーフティガード

※11号手掛け4本付のみ仮設工業会の認定品ではありません。

品 名	型 式	天板寸法		天板高さ mm	伸縮 ピッチ mm	踏棧 幅 mm	設置寸法		収納寸法			質量 kg	許容 荷重 kN(kgf)	手掛け 棒	商品コード
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ				
		mm	mm				mm	mm	mm	mm	mm				
楽 駝	11号 手掛け4本付	520	1,560	780~1,141	20	60	675~741	2,228~2,456	750	1,700	165	19.3	1.47 (150)	4	1016493
	15号			1,118~1,479			737~803	2,441~2,669	810	1,713	215	23.6		4	1013443
	18号			1,456~1,817			799~865	2,654~2,882	810	1,722	220	26.9		4	1016494

アルミ脚立

NEW

3尺から14尺まで豊富なラインナップ

OPTION

アルミ脚立専用カバー
(販売品)



(4個単位)



スタビライザー付(7尺・8尺・
9尺のみ)

※中部地区のみの取扱い

自社レンタル
始めました



3尺

6尺

アルミ足場板



OPTION

ゴムバンド(販売品)



L=800mm

●アルミ脚立

品名	型式	天板高さ mm	踏板幅 mm	設置寸法		収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)	商品コード
				幅 mm	長さ mm	幅 mm	長さ mm	高さ mm			
アルミ脚立	3尺 TAK-09	860	65	505	646	505	938	173	6.5	1.56 (160)	1016502
	4尺 TAK-12	1,156		564	812	564	1,247		7.7		1016503
	6尺 TAK-18	1,718		676	1,128	676	1,832		10.5		1016504

●アルミ足場板

品名	型式	寸法			支持間隔 mm	支持 点数	質量 kg	許容荷重 kN(kgf)	商品コード
		幅 mm	長さ mm	高さ mm					
アルミ足場板	2M	240	2,000	29	1,600	2	5.2	1.17 (120)	1016499
	3M		3,000		1,300		7.7		1016500
	4M		4,000		1,800	3	10.2		1016501

マイティベース70

NEW

軽量性・安全性・
堅牢性を兼ね備えた
高性能な多機能作業台



各伸縮脚は、25mmピッチで調節可能。凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます。ロック操作部は安全カバー採用。蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。

自社レンタル
始めました

CSR70D

マイティステップ BSM-II

脚立の手軽さと可搬式作業台の
使いやすさを両立



作業の安全を高める上枠と安心の大型天板 (W400×L407)



開き止めパイプが2本のS仕様

●マイティベースCSR70D

品名	型式	天板寸法		天板高さ	伸縮ピッチ	踏板幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手掛り棒	商品コード
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ				
マイティベース	CSR70D	400	1,054	500~644	25	43	501~527	1,397~1,474	501	1,149	122	9.4	1.47(150)	-	1016498

●マイティステップBSM-II

品名	型式	天板寸法		天板高さ	伸縮ピッチ	踏板幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	商品コード
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ			
マイティステップ	CSFR1518_S	400	407	1,530~1,843	25	43	690~747	1,263~1,431	690	2,000	159	15.0	1.47(150)	1016505

メッシュパレット キャスター付き SC-3S

NEW

メッシュ構造で
軽量ながら
強度にも優れる

自社レンタル
始めました



●メッシュパレット キャスター付き SC-3S

品名	型式	荷重	呼称寸法	内寸法	扉	線径	金網ピッチ	自重	キャスター径	商品コード
		kg	mm	mm		mm	mm	kg		
メッシュパレット	SC-3S	500	L800×W1,000×H950	L750×W950×H700	半開	6	50×50	約59	150Φ	1016497

LBマット

- クリンプ加工により滑りにくい構造で安全に作業が行えます。
- 配筋の結束線の切断を防止します。
- 荷重を分散するので配筋の乱れ曲がり防止します。



●LBマット

品名	寸法			自重	商品コード
	全体 mm	網目寸法 mm	線径 mm		
LB マット	450×2000	55×100	Φ9×Φ5	6.52	1016507

LEDライトスタンド

NEW

段積み

3段まで

現場の状態に応じて
安全対策をとってください。

❗ 故障を防ぐためインバーター式発電機を使用すること。

自社レンタル
始めました

連結点灯

10灯まで

(無負荷時
に限る)

コンセントは本製品消費電力を含めて
合計1500W以下でご使用ください。

直管形15W×4

合計 10000Lm



上部灯22W

2200Lm



全点灯

合計 12200Lm



下部アップ写真



●LEDライトスタンド

品名	型式	設置寸法 mm	電線仕様				照明装置	定格	コンセント仕様		質量 kg	商品コード
			長さ m	種別	太さ mm	心数 C			定格	形状×個数		
LEDライトスタンド	LLX-SS90K	W355×H1140	10	VCT2.0×3(接地付) 引掛けコネクター付			15W直管形 LEDランプ×4 22W上部灯	100V・82W 50/60Hz	2P・15A・ 125V接地付	㊚×2	13 ケーブル除く	1016506


ステップキューブ

NEW

積み重ね・連結で組み合わせは無量大。

- 建築物の天井または内壁などでの軽作業に活躍
- 単体で2段階の高さが選択可能
- ポリプロピレン製で軽量。コンパクトで取り回しも楽
- 用途にあわせて2段重ね、横連結も自在


自社レンタル
始めました

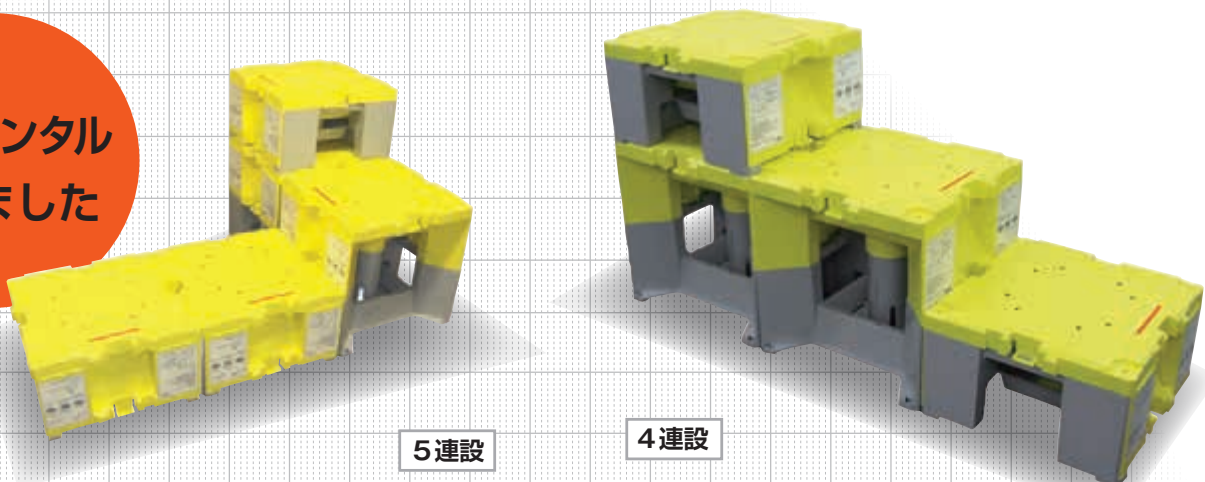


組立方法



対面2箇所ロックを解除します。(黄色側のつまみ)



黄色部分を引き上げて90°回転させます。(右回り・左回りどちらでも可)



4角がきちんと噛み合っているか、ロックが掛かっているか確認してください。

使用例

上脚材(黄色側)にある連結装置の凸凹部を上から落とし込んで連結します。

① 1段 横連結




② 2段積み + 横連結




以下の組み合わせでは使用できません

① 2段積みのみでの使用

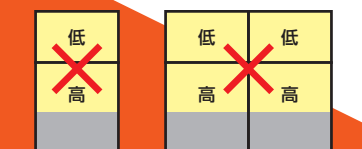

② 高が上の2段積みもしくは3段積み以上

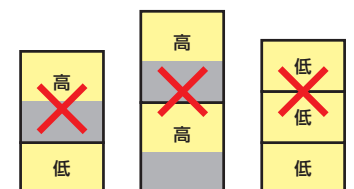

③ 位置をずらしての重ね使用



④ 渡し板の使用




品 名	型 式	寸 法						質 量	許容荷重	商品番号
		低			高					
		幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ			
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
ステップキューブ	SC50	500	500	288	500	500	503	6.1	1.47(150)	1016623

竹模様 プラフェンス

NEW

自社レンタル
始めました

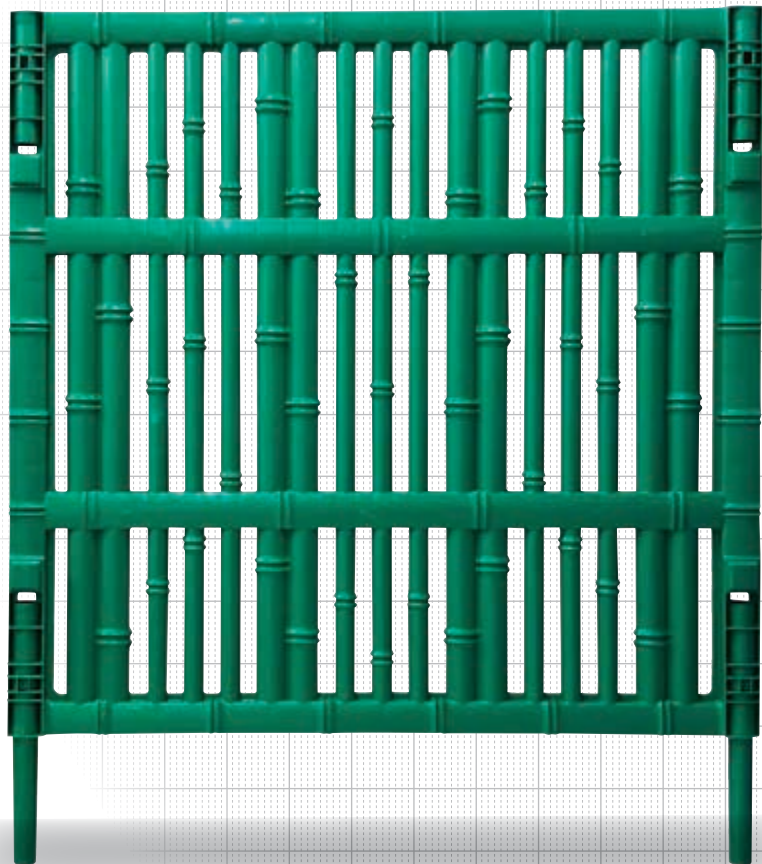

●竹模様プラフェンス

品 名	寸 法	商品番号
	mm	
竹模様プラフェンス	W1000×H1180	3210001

電線防護管

(架空専用)



※シート、ジャバラ管の取り扱いもございます

●電線防護管

品 名	寸 法	商品番号
	mm	
電線防護管	35Φ-2.5m	1016731
	65Φ-2.0m	1016732
	100Φ-2.0m	1016733

REVOステージ

NEW

高所作業台 SDMB-RS

仮設工業会認定品


広い床面積(約3㎡)

最高床高3,050mm

天井高4,750mmの

高所作業OKです

自社レンタル
始めました

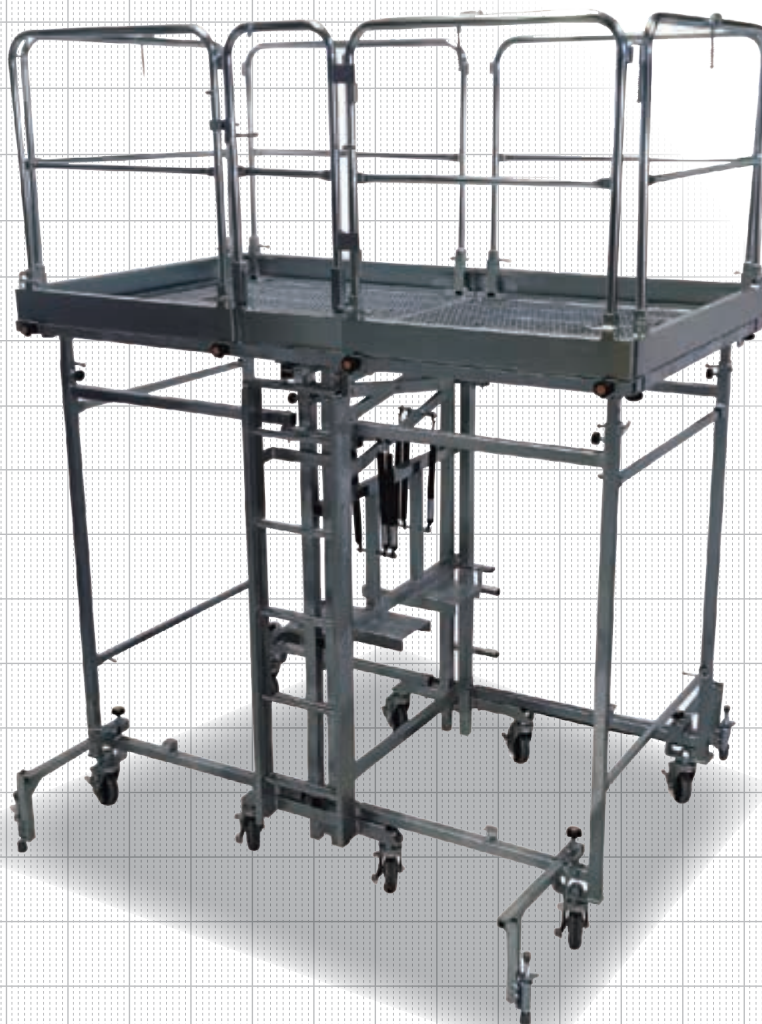

3,050mm

7
段
階

1,850mm

⚠ 安全に関するご注意


●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

1. 作業床の高さを調整する際は、スライド梯子と反対側のハンドル部分の手を放さないで行うこと。
2. 設置の際は必ずアウトリガーを張り出し、定置の時はキャスター8ヶ所を確実にロックして使用すること。
3. 移動は人を乗せたまま行わないこと。
4. 使用前にロックピン・ノブボルトが全て機能しているか確認すること。
5. 作業床の上では梯子・脚立等を使用しないこと。
6. 傾斜地・段差のある床では使用しないこと。
7. 手摺使用の際は、手摺に寄りかかったり身を乗り出したりしないこと。
8. 設置時は作業台の下に入らないでください。
9. 作業床から飛び降りないでください。

●REVOステージ SDMB-RS

品 名	寸 法		高さ調整	施工高さ	安全 荷重	本体自重		キャスター	天 板	商品コード
	使用時(天板寸法)	折りたたみ時				本体	安全柵一色			
	mm	mm				kg	kg			
REVOステージ SDMB-RS	1,300× 2,200	幅 787× 長さ 1,384× 1,940	H=1,850・2,050・2,250・ 2,450・2,650・2,850・3,050 (7段階調整)	3,550~4,750 に対応	250	240.5	49.5	ストッパー付き8個 (+アウトリガー ストッパー4個)	エキスパンドメタル	1013927

REVO ステージ手摺 取付図

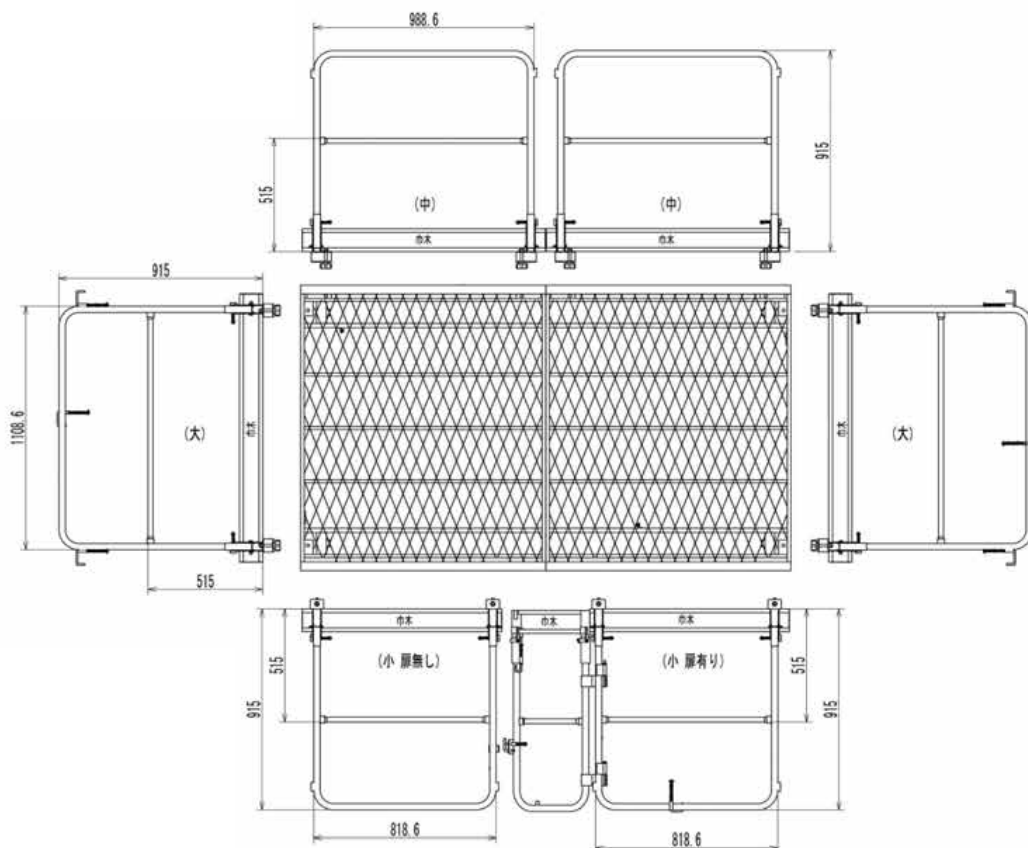

安全手すり、幅木付き、(1台6枚:大・中・小 各2枚)

商品コード:1013928

取り付け、取り外しが簡単にできます。

商品コード:1013929

商品コード:1013930


商品コード:1013931

安全手摺(大)
8.0kg/個

安全手摺(中)
7.5kg/個

安全手摺
(小 扉無し)
6.5kg/個

安全手摺
(小 扉有り)
12kg/個

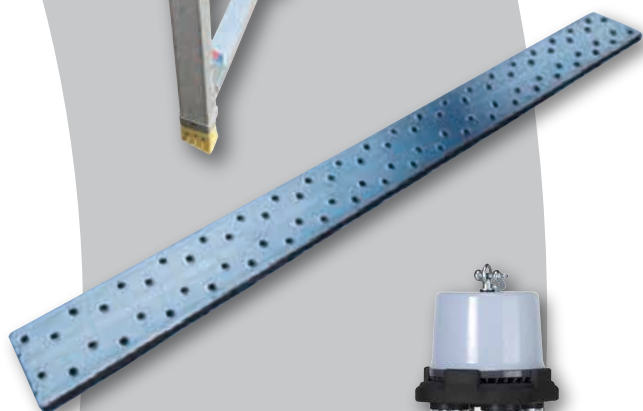

株式会社仙台銘板 建築部 建築課
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-6-11 ノルドビル2F
TEL 03-5826-1342 / FAX 03-5826-1346