

レンタル [RENTAL]

地球環境にやさしい【レンタル】はエコロジー

繰り返しご活用（リユース）いただくことで、産業廃棄物を減らす（リデュース）ことができ、資源の有効活用（リサイクル）が実現できます。

また、ソーラーパネルやLEDを組み合わせたクリーンで環境に配慮した製品も積極的に導入しています。人に地球環境にやさしいレンタル機材をご活用ください。



INDEX

安全対策	P.24-25	工事用立看板	P.52-54
規制車関連	P.26-27	フェンス	P.55-56
電光掲示板・信号機	P.28-31	安全掲示板	P.57-59
トイレカー	P.32-33	仮設ハウス・備品	P.60
規制用品	P.34-43	工事現場足場	P.61
単管バリケード	P.44-46	工事現場足場	P.62
バリケード	P.47	ネット・ゲート・仮囲い	P.63-67
コーン・方向指示板	P.48-49	計測機器	P.68-70
マット	P.50	近隣対策	P.71-72
マット・その他	P.51	遠隔管理	P.73

1310004

VR事故体験・安全教育LookCa(ルッカ)

NETIS 登録商品
QS-190006-VE
★活用促進技術

最先端のVR 技術の活用により工事現場での安全教育の課題を解決！

〈製品の特長〉

- 商品構成は「ヘッドマウントディスプレイ」と「ヘッドフォン」のみの為どこでも手軽にVR体験が可能です。
- 体験の為に会場へご足労いただいたり、大掛かりな装置を持って伺いすることもありません。
- ヘッドマウントディスプレイはスタンドアローン(個々で独立して動かします)ですので各自のタイミングで映像をスタートさせることができます。

LookCa 商品構成

- ①アイデアレンズK2プラス 本体
- ②ヘッドフォン
- ③不織布マスク(30枚)
- ④付属品: 充電アダプタ
USBケーブル
クロス
- ⑤アイデアレンズ用ケース
- ⑥取扱説明書



死亡災害要因の上位を占める事故をリアルに“体感”



①墜落災害

建設業において、死亡事故の要因の第1位は墜落・転落事故です。「墜落災害」では足場での作業における危険を再現しています。



②飛来・落下災害

建設用クレーンによる上下作業に於いて、玉掛作業時の安全確認の重要性を再認識できます。



③土砂崩壊災害

地山の事前調査を怠り、安全対策を講じていない現場を再現しています。



④重機接触災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではバックホウによる接触事故を体験出来ます。



⑤重機巻き込み災害

三大災害の一つである重機による事故を再現。ここではロードローラーによる巻き込み災害を体験できます。



⑥曳船ロープ激突災害

海上作業に於ける曳船ロープの破断事故を再現しています。



⑦電動工具切創災害

電動工具の危険性を軽視し、作業にそぐわない物を使用したことに起因する事故を再現しています。



⑧可搬式作業台転落災害

「この高さなら大丈夫だろう…」と安易な認識により起こった事故を再現しています。



⑨橋梁墜落災害

高所作業の慣れによる不安全行動に起因する事故を体験出来ます。



⑩トンネル崩落災害

トンネル掘削工事現場に於いて、切羽の崩落の危険性を体験出来ます。



⑪高所作業車の横転・挟まれ災害

高所作業車における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



⑫開口部転落災害

開口部の危険性・ながら作業による災害を再現しております。



⑬AED取扱い方法・熱中症

緊急時にAED操作が出来る様に取り扱い方法をVRで再現しております。



⑭溶断火災

建設現場における火災を再現。炎と煙の危険性を体験出来ます。



⑮工事規制帯への衝突

道路工事における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



⑯クレーン横転

クレーン作業における横転事故を再現。アウトリガーの重要性を確認出来ます。

交通事故体験コンテンツ

交通事故をVRで再現。

日常の運転での注意力の向上や安全運転教育に役立ちます。

事故件数の多い交差点内や駐車場内での接触事故や近年増加傾向にある、ながらスマホによる衝突事故を実写にてリアルに体験出来ます。



Case 1 駐車場事故編

駐車場内での接触事故を再現しております。



Case 2 右折事故編

交差点内での右直事故を再現しております。



Case 3 左折事故編

交差点内での左折巻き込み事故を再現しております。



Case 4 ながらスマホ事故編

運転中のながらスマホによる衝突事故を再現しております。

騒音の激しい現場や見えにくい場所の作業者に情報をノックで伝える！

専用リモコンで現場作業者のヘルメットをダイレクトにノックするので周りの環境に左右されずに呼び出しや警報を伝えます！

(ヘルメット装着型イメージ)

〈製品特長〉

- 1対1人～1対16人迄対応可能
- 通信距離は見通し最大150m
- センサーや計器と連動した使用も可能(オプション設定)
- 10種類のノック(鳴動リズム)が選べます。

〈商品構成〉

- 親機(リモコン型)
- 子機(ヘルメット装着型)
- 重量:約150g
- 動作時間:12時間以上(充電式)。




子機 0002



親機 0001

ヘルメットハンマーの使用例




相手に知らせ、安全確認を行う！

センサー/計器等との接続事例
様々な計器と連動が可能です。

- 1 バックホウなどの車両センサーと連動ができます。
- 2 立坑上から資材を下す際、人感センサーと連動ができます。
- 3 道路工事中に、速度センサーと連動ができます。
- 4 重機センサーで、作業者やオペレーターにも連動ができます。
- 5 河川工事中に、水位計との連動ができます。

各種計測器との連動ができ個々に合図を受けられます。
地滑り計測器、降水計測器、風速計測器、等

〈基本機能〉

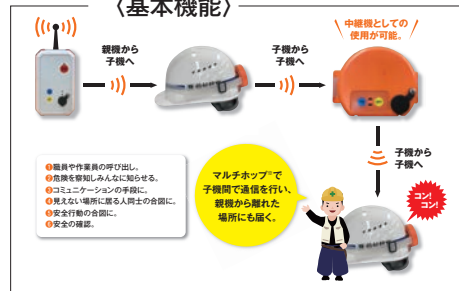

ソーラー式LED表示機(GPS連動機能付)



GPS連動機能って何？



- GPS連動機能搭載でケーブルレスで信号機と連動
- 日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表示
- 複数台での同期表示や2台繋げての横長表示が可能
- タイマー設定表示切替機能
- 軽トラック積載可能


表示画面サイズ	H700×W1050mm
無日照	約7日(単色) 約5日(カラー) ※エコモード設定時
電源	DC12Vソーラー
サイズ	W約1200×H約1800~2700×D約1000mm
重量	約155kg(単色) 約170kg(カラー)

■ 単色表示例



(2段大画面タイプ)

■ カラー表示例



(横1段タイプ)

■ 4ヶ国語表示例



表示画面サイズ	H350×W1050mm
無日照	約8日(単色) 約5日(カラー)
電源	DC12Vソーラー
サイズ	W約1200×H約1800~2700×D約1000mm
重量	約150kg


① 仮設信号機1台に制限台数なくLED表示機を同期連動



② 時間帯 自動表示切替



時間帯はタイムテーブルで設定可

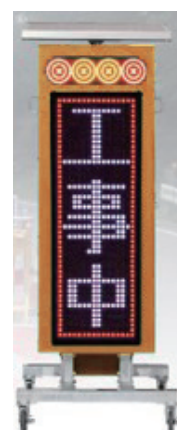縦1列タイプ
単色 4012
カラー 4013

■ 単色表示例




表示画面サイズ	H1050×W350mm
無日照	約10日(単色) 約5日(カラー)
電源	DC12Vソーラー
サイズ	W約690×H約1790×D約750mm
重量	約70kg

規制車関連

1010120

規制車昇降架台 ソーラー式 ——— 2t用

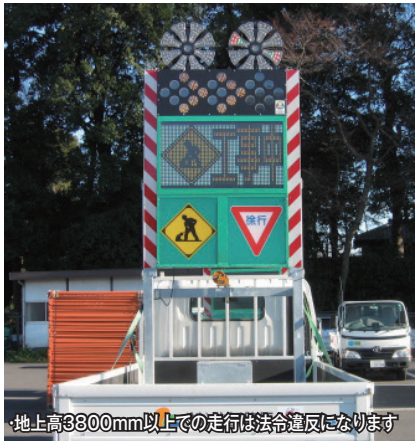

■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

回転灯	大型回点灯	高輝度LED 赤 昼夜輝度自動調整
ビーム25	表示内容	矢印表示8パターン 背面切替スイッチ式
	LED	φ5高輝度LED 橙色 25パネル
LED表示機	電源	DC12V
	表示内容	①4文字2段 模型 フルカラー表示機 ②表示発光色 256色(階調制御により最大26万色表現可能)
	1文字表示サイズ	①16ドット×16ドットのLEDで1文字を構成 ②1文字有効表示サイズ:320m/m×320m/m
内照	電源	DC12V
	動作時間	無日照で約5日間
ソーラーシステム	昇降方式	本体:手動ウィンチ式 最大昇降高さ1,200m/m 回転灯:手動式最大昇降高さ483m/m
	外形寸法	未昇降時:高さ2,638m/m×幅1,690m/m×奥行2,300m/m 最大昇降時:高さ4,321m/m×幅1,690m/m×奥行2,300m/m
重量	ウインチ仕様:約470kg / 重り仕様:約650kg	

ソーラー電源使用時は、24時間連続ではご使用いただけません。

1010004

規制車昇降架台 関東地建型ソーラー式 — 2t用



■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

型式	ILS180S-B
電源	太陽電池及びバッテリー
充電時間	太陽電池充電 約5日間(日照時間3.3時間/日)
	商用電源充電 23時間以上 ※気温、天候、経年など使用状況により異なります)
サイズ	W1800×H2388~3188mm
昇降高さ	0~800mm
重量	約370kg
消費電力	通常表示時 約5W(表示内容による)
ソーラーバッテリー動作時間	無日照で約5日間(120時間)
動作温度範囲	-10℃~+50℃
架台昇降方式	手動ウィンチ式
架台外形寸法	未昇降時:W1800×H2388×D1400
	昇降時:W1800×H3188×D1400

※夜間および住宅街での使用に向いています

❗ 取扱い及び注意事項 ・強風時には上昇使用はしないでください ・作業終了後の車両移動時は必ず装置を下降させ発電機を止めて移動してください

1010150

規制車昇降架台 ソーラー式 MK — 2t用



■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

型式	SGST41FMK1	
表示器	LED表示器	矢印表示器
表示画面サイズ(mm)	横1280×縦320	横1290×縦490
表示パネル	4(横4×縦1)	29
パネルサイズ(mm)	320×320	80×80
パネルドット数	12×12	—
ドット構成	φ5mm LED R1:G1:B1/ドット	φ5mm LED 23/1パネル
表示色	256色カラー	橙単色
外形寸法(mm) (突起物を含まない)	架台ベース寸法	W1750×D2500
	外形寸法 (下降~上昇時)	W1750×D2500×H2580~3360mm
昇降高さ	最大780mm	
重量	約450kg	
バッテリー動作時間	無日照保証 5日(標準表示にて)	

※夜間および住宅街での使用に向いています

1050800

フルカラーネオサイン アポロ ——— 2t用



■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

1パネルサイズ	240×240mm
パネル数	6文字2段
パネルドット数	16×16ドット
LED	オーバルLED(赤・青・緑)
表示サイズ	W1440×H480mm
外形サイズ	W1576×H2665~3465×D1700mm
重量	約480kg
ソーラーパネル	100W
無日照時間	満充電より5日間
消費電力	表示部 最大約15W(表示内容による)
動作温度範囲	-15℃(コールドスタート)~+45℃
輝度切替	自動/固定(100、75、50、25)
昇降	ワイヤー式 ストローク800mm
メッセージ数	200
連結	10通り
操作	赤外線リモコン

- ソーラーエネルギーでAC電源不要
- 無日照で約5日間は連続使用可能
- 大型LED矢印・大型警告灯で視認性抜群
- フルカラーの表示で明るく目立つ
- 標識部も白LEDで光ります

1051300

ネオサインECOα ソーラーバッテリー型



■仕様

電源部	ソーラーパネル	60W×2基
	蓄電池	75AH(シールドタイプ) 公称電圧DC12V
LED表示部	無日照保証	4日
	表示画面サイズ	H960×W640mm
	文字サイズ	H320×W320mm
	文字構成	3文字2段
	発光色	32768色カラー
	輝度	約3000cd/m ² (白全点灯時)
	動作モード	点灯／消灯
バッテリー充電器	外形寸法 (突起物を含まない)	H800×W1300×D130mm
	表示チャンネル選択	光リモコン
電源	電源	AC100V 50/60Hz
	充電時間	約8時間
架台*	昇降架台(昇降高さ0から800mm)	
	外形寸法	H2407×W1555×D1434mm
製品寸法	H2785×W1555×D1434mm	
製品質量	約270kg	
動作温度範囲	-10～+40°C(結露なきこと)	
保存温度範囲	-20～+60°C(結露なきこと)	

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

1051010

ネオサインECO(横型)



ソーラーで省エネ!エコ!



- ①電源のない場所でも大型バッテリーで長時間表示できます(無日照:約12日間)
- ②超高輝度LED採用、昇降装置により、遠方からでもハッキリ視認できます
- ③文字表示は380×960mmの大型画面!
- ④メッセージは多種多様な中から選択できます
- ⑤バッテリー過放電防止回路、夜間の輝度減光回路を設けるなど、各所に工夫を凝らしました

■仕様

表示画面サイズ	H380×W960mm
表示素子	超高輝度LEDを1536個使用 半値角度:15度 中心波長:590nm(黄色)
外形寸法	H1680～2255×W1267
重量	190kg
電源	DC12V/100AH
充電器	DC12V/20A
バッテリー動作時間	無日照でLED表示器が動作可能な日数は約12日(ただし、表示部のみの動作時) シリコン多結晶素子(125×62.5mm)を36枚直列に接続して使用
ソーラー発電素子	最大出力動作電圧(V _{pm}):16.7V 最大出力(P _m):35W 最大出力動作電流(I _{pm}):2100mA
無日照	12日間

◆取扱い及び注意事項・定期的なバッテリー残量チェックをお願いします


・地上高 2500mm 以上での走行は法令違反になります

1051110

ネオサインECO(縦型)

省スペース・省エネ!!
スリム設計で取り扱いが簡単

◎パターン401 ◎パターン402



■仕様

表示画面サイズ	H1280×W320mm
表示パネル数	4
1パネルサイズ	320×320mm
表示色	表示画面:橙 プリンカーライト:赤
外形寸法	(高)2080mm (幅)710mm (奥)1000mm
重量	120kg
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	170W
付加機能	照度コントロール(表示画面のみ)
無日照	10日間

◆取扱い及び注意事項・定期的なバッテリー残量チェックをお願いします

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

1051030

ネオサインECOⅢ(横型)



ソーラーエネルギーで環境に配慮したエコ製品!

- 無日照で12日間は連続使用可能
- 視認性の高いプリンカーを標準装備

■仕様

1パネルサイズ	H320×W320mm
パネル数	3文字1段
パネルドット数	16×16ビット
LED	オーバルLED(アンバー)
ドット構成	2ケ/ドット
外形サイズ	H2396×W1130×D1200mm (パネル最高時)
重量	約200kg
バッテリー	65Ah
ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)
昇降装置	ワイヤー式(ストローク700mm)
操作方法	デジタルスイッチ
プリンカー	3個(青・黄・青)
無日照	12日(メッセージによる)



1051130

ネオサインECOⅢ(縦型)




ソーラーエネルギーで環境に配慮したエコ製品!

- 無日照で12日間は連続使用可能
- 視認性の高いプリンカーを標準装備

■仕様

1パネルサイズ	H320×W320mm
パネル数	1文字3段
パネルドット数	16×16ビット
LED	オーバルLED(アンバー)
ドット構成	2ケ/ドット
外形サイズ	H2747×W759×D1200mm (パネル最高時)
重量	約150kg
バッテリー	70Ah
ソーラー	50W
輝度切替	自動(100・25%)
昇降装置	—
操作方法	デジタルスイッチ
プリンカー	2個(青・青)
無日照	12日(メッセージによる)

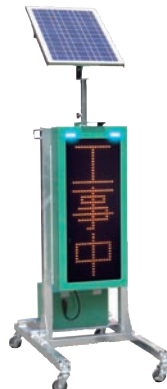

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

今伝えたい情報を道路利用者へ・・・



リアルタイムで変化する道路状況や気象情報を素早く正確に道路利用者に伝えます。
文字情報は遠隔操作で瞬時に操作でき、大画面フルカラーで利用者の直感に訴え、マルチカメラで現場状況も確認できます。
フルソーラーにより設置場所の電源の心配もありません。

1050002
ロードメッセンジャー クアッド



仕様	
サイズ	(W) 1890×(H) 2545~3600×(D) 1700~2160 (800mm、400mm2段階昇降可能)
重量	約750kg (100kg/バッテリー×2個取り外し可能)
電源	DC12Vソーラー/AC100V
無日照	7日間
カラー	フルカラー
表示パネルサイズ	352mmx352mm
チャンネル数	300ch

1050008
ロードメッセンジャー スイッチ



仕様	
サイズ	画面〈タテ〉使用の場合 (W) 1100×(H) 2583~3700×(D) 1800~2320 (800mm、400mm2段階昇降可能)
	画面〈ヨコ〉使用の場合 (W) 1598×(H) 2583~3700×(D) 1800~2320 (800mm、400mm2段階昇降可能)
重量	約550kg (100kg/バッテリー×1個取り外し可能)
電源	DC12Vソーラー/AC100V
無日照	7日間
カラー	フルカラー
表示パネルサイズ	352mmx352mm
チャンネル数	300ch

1010021

ソーラー式AIシグナル

NETIS 登録商品
KT-210034-A

車両感知センサー(超音波)を標準搭載 交通量を感知し信号機をコントロール

車両感知センサーが時間帯や曜日によって変化する混雑状況を常時計測し、その計測結果に基づいて赤・青・待ち時間を随時変更するAI信号機です。

車両感知センサー

車両感知センサーの特長

- 省電力設計
→ バッテリーに余分な負荷がかかりません
- 小型軽量
→ 設置時に場所を取りません
- 防水型
→ 屋内外を問わず設置できます

3種類の運転モード

交通量に応じた時間設定 — AIモード —

- 車両感知センサー・GPS・無線ユニットを搭載。
- 工事区間を通過する車両を感知して監視側と子機側の交通量を算出。
- 交通量の少ない信号機側の青時間を交通量の多い信号機側に移動して青時間を自動的に延長、交通量の多い信号機側の車両を多く通すことができ渋滞が緩和されます。
- 青時間を移動した場合の混乱を防止するため待ち時間が急激に減少しないようになっています。

型式	SO2501-DAR	
外觀仕様	従来型ポール方式	
寸法	高さ	2100mm
	幅	500mm
	奥行	600mm
重量		約50kg
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	26W
	バッテリー	38Ah
充電時間	AC電源	AC100V.50.60Hz / 過充電・過放電防止機能付
	ソーラーシステム	約8日間(電源OFF時)
消費電力	AC電源	約14時間
	2W以下	
無日照時間		約10日間(満充電時)
信号灯	灯部径	250φ 2灯式
	赤灯部	「×」抜き / 超高輝度LED赤
	青灯部	「↑」抜き / 超高輝度LED緑
	待ち時間灯部	超高輝度LED橙
同期方式		特定小電力無線 / GPS / 内部時計
運転モード	AIモード	超音波センサー車両感知 / 交通量対応独自プロトコル運転
	GPSモード	らくらくモード入力 / 時間入力方式 / 三叉路対応
	内部時計モード	らくらくモード入力 / 時間入力方式 / 三叉路対応
	手動切替モード	手動リモコンスイッチ切替
その他機能		外部出力信号(2ch) 昼夜2段階輝度調整機能

通常運転 — GPSモード / 内部時計モード —

- 従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの世界標準時間での同期による運転が可能です。
- GPSが受信できない場合は標準搭載している内部時計で同時スタートによる同期にて運転が可能です。

手動運転 — 手動切替モード —

- ガードマンリモコン(オプション品)による赤・青切替が可能です。
- 信号機の親機側と子機側にそれぞれ別添したガードマン同士のやり取りで赤・青を手動で切替えます。



1070040

ネオソーラーシグナル (GPS式)

環境にやさしいソーラー式 使い易さが更に向上

■ 特長


- 実績のあるGPS同期方式で安全運用
 - GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現(特許番号第2754472号)

2. 簡単設定・多彩な装備

- 基本操作はパターン番号設定で簡単設定三叉路にも対応
- 「手動操作」「通動ラッシュモード」「トンネルモード」「任意設定」で多彩なニーズに対応
- 弊社ソーラー式メッセージボードとの連動機能を装備
- 吊下げフック装備でクレーンなどでの吊下げ可能

■ 仕様


信号灯	発光部有効径 250mm
発光素子	超高輝度LED 赤・青(又は青緑)・黄
制御方法	● 自動同期運転 ① GPS衛星電波による同期方式 ※ 1ランダムスタート可能 ② トンネルモード 同時スタートによる内部時計同期方式
	● 手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替
機能	① 青時間調整 最大40%まで増減可能。 時間帯入替可能(通動ラッシュモード)
	② 時間設定任意入力可能
電源	③ 弊社メッセージボード連動動作
	① 信号機本体 DC12V
消費電力	② 密閉型24Ahバッテリー+太陽電池 13W AC充電器: AC100 50/60Hz
	2W以下(電源電圧12V時、信号機本体)
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間(168時間)
寸法	本 体: H2040×W600×D600mm(含脚部)
	表示部: H820×W340×D285mm(含フード)
重量	約50kg

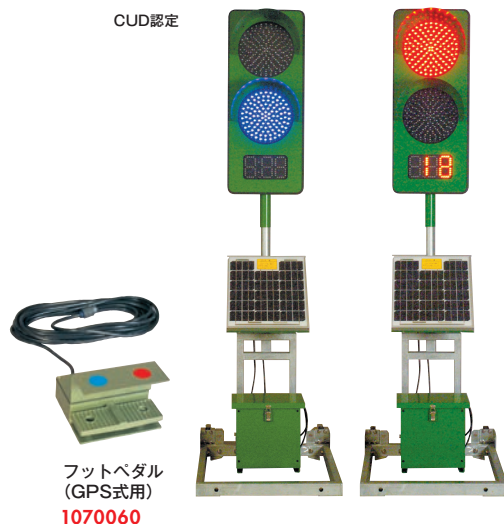

フットペダル
(GPS式用)
1070060

※ 軽トラックへ乗せての公道走行ができません。(分離時の積載は可)

1030510

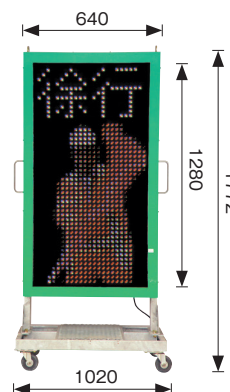フルカラーガードサイン
PAT(複製厳禁)


■ 仕様

表示画面サイズ	H1280×W640mm
パネルドット数	12×12ドット
ドット構成	φ5mmLED R2:G1:B1(ドット)
表示色	256色カラー
重量	120kg
電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	最大470W
付加機能	自動照度コントロール
	通常↔信号表示切替
	スイッチ付き フットスイッチ (オプション) 接続口付き

※ 軽トラックへ乗せての公道走行ができません

3010040


DE1200



- サイズ:H1780×W1100mm
- 重量:約36kg
- 消費電力:230W

3010010

関東地建型



- サイズ:H2500×W1945mm
- 重量:約117kg
- 消費電力:580W


パネル作成例



1130020

ガードマンロボットSDG-P210
(回転灯型)危険な作業帯を安全にガード
致します

- サイズ:
(設置時)H1800×W105
×D750mm
(収納時)H950×W650×
D750mm
- 定格容量:AC-110V・120W
- SDG-P210 (左腕)
PTS-100回転灯付

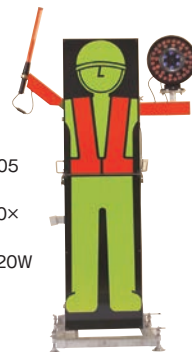

1030300

携帯型ネオサインCP



- 単一アルカリ乾電池8本/AC100V
の2Way方式
- 横型/縦型切り替え可能
- 自動調光機能付き(2段階)
- 光リモコンで簡単に文章選択が可能
- 2台まで連結可能

■2台の連結も可能(連結時はコード必要)



■縦型としてもご利用できます



トラック設置例



取り付け金具

乾電池長持ち制御

■仕様

型式	SGKT21YMW
表示画面サイズ	H320×W640mm
表示パネル	2(横2×縦1)
パネルサイズ	H320×W320mm
パネルドット数	16×16
ドット構成	φ5mmLED 1ヶ/ドット
表示色	黄色単色
面輝度調整	自動2段階調光
外形寸法	H500×W730×D125mm
重量	約13.0kg
電源	単一アルカリ乾電池×8本/AC100V
乾電池稼働時間	105時間 (単一アルカリ乾電池:新品8本使用、 点灯率:35%、点滅比:50% 雰囲気温度:20℃の場合)
動作温度範囲	-10~+40℃(湿度90%RH以下)
設置場所	屋外
防水等級	IP×3(防雨構造)
表示機能	表示内容一覧参照
付加機能	自動照度コントロール 電源ON/OFFスイッチ付きAC入力コネクタ付き 連結接続用入出力コネクタ付き

1310003

デジタル週間工程表プランダス

マルチリンガル表示板【プランダス】は、3色のLEDの高い視認性で、日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語の4ヶ国語を表示できる多機能表示板です。



※上下内照ボード表示の見本です。



工事現場の6週間分の作業予定の表示や、任意のメッセージを表示させることも可能です。多言語を表示できることにより、外国人の方々も快適にすごせる「言葉のバリアフリー」化を促進することができるデジタルツールです。

■仕様

LED	RG64mm角12文字8段、昼夜での表示輝度自動切り替え
内照ボード	夜間のみ点灯 H145×W800
外形	H1000×W990×D約80(突起物を除く)
重量	45kg(本体のみ重量)
素材	ノンフレアポリカ 筐体スチール塗装SPCC(黒色 つやなし)
電源	AC 100V 50/60Hz、最大定格200W
メッセージ書込み	USBメモリ、有線LAN(操作用PCから書き込み)
表示言語	日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語 ※自動翻訳機能はありません。
スリープ機能	指定された時間内は画面消灯 時間指定は、PC(専用ソフト)で設定可能
メッセージ作成	PCの専用ソフトを使用 動作PC:Windows10(推奨)
外部入力	ワイヤレス警報機等、割り込み機器の接続により、様々な機器と連携可能

※外部入力台数は事前に打合せが必要になります。
※H3000以外の仮囲いパネルに取り付ける場合は、一度ご相談ください。

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設/ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

1010000・1016352

車載式快適トイレ 屋外可搬式トイレユニット

NETIS 登録商品
KT-210015-VE快適トイレ
(国土交通省適合品)

※車両は含まれません

■仕様

車載トイレ TU-L3F4W ポンプ式簡易水洗タイプ

外寸	【走行時】H1,783×L1,180×W1,480 【使用時】H1,999×L1,180×W1,480
重量	135kg
便積容量	120リットル
洗浄水タンク容量	40リットル
照明器具	LED人感センサー照明乾電池式

- 昇り降りに、安全・便利な手摺付階段が標準でセット
- 女性が快適で使いやすい装備
- デザインが良く、トイレイメージを払拭

室内設備 標準装備



●洋式便器 ●水洗機能(簡易水洗)



●フラッパー機能 ●二重ロック

●照明設備 ●鏡付き洗面台 ●便座除菌クリーナー
●窓などの室内温度調節設備 ●小物置き場

●フック(耐荷重5kg)

●男女別の明確な表示
(男女の表示切替えが可能です。)

●擬音装置

1010007


ECOT車載トイレ

■特徴

- ドアの脱着が、工具不要で簡単に行えます
- 水タンクと便タンクが独立しており、他社類似製品より大容量を確保しております
- 本体重量が業界最軽量の75kgを達成。取り回し性に優れ、燃費改善にも繋がります
- 高分子ポリエチレン製のボディは耐候性・耐衝撃性に優れ、丈夫で長持ちします
- NETIS登録商品です。公共工事等の際、評価アップに繋がります

簡易水洗洋式

MET2-SSY

汲取タイプ
W520×D1,350×H1,834(下機時)/H2,083(上機時)製品材料
本水洗・ポリエチレン
便器一体型タンク/ポリエチレン
ポリプロピレン

本体タンク

セパレートフロー
タンク
水タンク、便タンクが独立しており、脱着可能です。簡単に清掃でき常に清潔な状態を維持できます。汲み取り時まで給水の必要がなく安心してご使用頂けます。

ルーフ

ナチュラルルーフ
太陽光が室内を明るく照らします。

1012080

小型車載トイレ「のせるくん」

NETIS 登録商品
KT-130107-VE

コンプライアンス遵守の
ポリエチレン製小型車載トイレ。
小型で軽量なので、
他の資材との相積みも可能。
エコノミーで効率的です。

本体がコンパクトなので、
荷台の余ったスペースを
有効活用できます！



屋根は可動式で、
使用時最大室内
高さは約2m

■仕様

GT-QT

外寸	【走行時】W850×D1125×H1736 【使用時】W850×D1125×H2086
便積容量	80L
洗浄水タンク容量	20L
照明器具	LEDセンサー照明 AC/DC兼用
重量	97kg

※車両は含まれません

1017521

トラック昇降ステップ DXF-14TEA

■特徴

- 折りたたみ式でコンパクトに収納できます
- 回転スライド収納式手すり標準装備
- 脚の長さは25mmピッチで調整できます
(最大約43cm)
- フック内幅寸法63mm



■仕様

DXF-14TEA	
天地の高さ	1.02~1.45m
段数	4
踏さん間隔	317mm
設置寸法	昇降面 435mm 長さ 723~855mm
保管収納寸法	H1235×W540 ×D165mm
重量	11.2kg

※掲載写真の段差は撮影のためのものです



1051200

トイレカー用ソーラー式表示器



■仕様

製品名	LED表示器	ソーラーパネル	50W (W1218×H345)
型式	SLGE-3132G-4A050-B	消費電力(プリンカー式)	0.166W
1パネルサイズ	320×320mm	消費電力(表示部)	最大約3.5W
パネル数	3文字1段	消費電力(操作部)	スタンバイ時 約0.25W / 定常時 約0.7W (操作扉閉時は電源OFF)
1パネルサイズドット数	16×16ドット	消費電力(標識部)	約1W
ドット構成	LEDアンバー2個	動作温度範囲	-10℃(コールドスタート)~+40℃
ドットピッチ	20mm	輝度切替	自動(100.25%の2段階)
発光素子	オーバルLED(アンバー横並び)	専用メディア	USBフラッシュメモリ(2GB以下)
表示サイズ	W960×H320×1面	架台	昇降ストローク600mm
外形サイズ	W1324×H1835~2411(※1)×D800(※2)	チャンネル数	99パターン
	※1 ソーラーパネル水平時(傾斜時の最大高さは1889~2479)	連結	最大3つ
	※2 架台のみ(表示部の前面への突出を含むと847)	操作	タッチパネル
本体塗装	アクリル焼付塗装(橙)	その他	タッチパネル搭載
架台塗装	溶融亜鉛メッキ		プリンカー3個(青、黄、青)
重量	約167kg		内照灯ON-OFFスイッチ付
電源(バッテリー)	70Ah(5時間率)ディープサイクルバッテリー(EB65相当)		オプション(リフト用金具)を取り外すことで、約8kgの軽量化が可能

1050009

快適トイレ用車載式電光板



●表示は1文字350mm角単色LEDモジュールを使用した大型画面

●電力はバッテリーを使用しソーラーパネル(太陽電池)発電にて補うソーラー電源です。

■仕様

動作環境	温度	動作時 -10℃~+40℃
	湿度	20%~80%(結露しないこと)
外形寸法	H 1800mm × W 1200mm × D 800mm	
重量	70kg以下	
電源電圧	DC12V:表示板動作	
	AC100V:バッテリー充電動作	
消費電力	平均	約2.5W ※テストパターン表示による
	最大	約20W ※AC充電時
仕様電源	ソーラーパネル	40W
	バッテリー	24Ah
	商用電源	AC100V 50/60Hz
無日照動作時間	約120時間(約5日間) ※テストパターン表示による	
充電時間 ※条件:過充電停止 状態、表示板消灯	ソーラーパネル	約4日間(日照時間平均3.3時間/日) ※天候や設置周辺環境により変わります。
	AC充電	約17時間
塗装/処理	焼付塗装	文字表示部、電源部、ソーラー部
	亜鉛融解 メッキ処理	立脚部

■文字表示仕様

画面サイズ	350mm 角/文字×横3文字
文字構成	16ドット×16ドット/文字
光源	超高輝度砲弾型LED、橙(605nm)
表示内容	登録済みパターン 約90種類
	ユーザー登録パターン 125種類
機能	登録パターンを8種まで選択組合せ可能
	昼夜2段階自動調光機能(プリンカーと連動)
	表示パターン設定機能
	外部信号入力による4画面切替表示機能
	PCで作成した任意文書の読込表示機能(媒体USBメモリ)
	編集ソフト準備

6532040

トイレ凍結防止液 メタレッター(販売品)

■特徴

凍結温度-63℃まで対応できるので、冬場の仮設トイレの凍結を防ぎ、タンク破損を防ぎます。また天然成分を使用している為環境にも配慮しています。
これ一本で凍結防止効果+香料・消臭剤・除菌剤の全てを兼ね備えています。

■容量

20L
※200L(ドラム缶)もあります



安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

109

LEDミニバルーン投光器バッテリー式

省エネ、環境に配慮した高輝度LED&リチウムイオンバッテリーで明るさ大幅アップの投光機が誕生！



NB180-WD 0100



NB150-WD 0001

仕様

型式	NB180-WD	NB150-WD	
充電時間 *1	約6時間	約5時間	
点灯時間 *2	約12時間(90W約24時間)	約12時間	
定格入力	100V 600W	100V 700W	
バッテリー容量	2200Wh	1536Wh	
外形寸法(収納時)	L745×W570×H670mm	L700×W440×H640mm	
質量	灯具 台車	39kg	24kg
	電源部	48kg	27.4kg
	総質量	87kg	51.4kg

*1 充電時間はバッテリーの状態、環境により30分程度長くなる場合がございます。
*2 点灯時間は環境により1割程度変動します。

1093200

LEDバルーン三脚式



仕様

型番	KLF-100
電圧	100~240V (AC)
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	90W~260W
発光素子	白LED
調光機能	調光ボリューム
全光束	41,000(最大)
発光効率	158Lm/W
環境温度	-10~40℃
環境湿度	95%RH以下
サイズ(作業時)	1416×1226×1491~3200
総質量	約22.5kg(収納ケース含む)

109

バルーン投光器・ミニバルーン投光器

まぶしさの少ないやさしい光で、全方向を照らすエアライト光に背を向けた場合でも光の拡散効果で影が弱まり足元が見やすく、また走行中のドライバーへの影響も少ないなど、安全な照明環境を演出します

- ・優れたメンテナンス
- ・風に強いバルーン



仕様

	バルーン投光器 0050	ミニバルーン 0080	LEDミニバルーン 3150
モデル	SBL132EG-AF (50Hz) SBL132EG-BF (60Hz)	SMB40IE-YAS(50Hz) SMB40IE-YBS(60Hz)	EMB244LIE-F
バルーン布	全光タイプ	—	—
種類	—	メタルハライド	LED (高輝度白色)
消費電力	W 1000×1	400×1灯	40×6灯
全光束	Lm 115000×1	38000	23400
安定器	ピーク進相形	一般形高効率	—
種類	—	AC軸流	—
消費電力	W 32/28	—	—
灯具過熱防止装置	サーモスタット	—	—
段数	—	2	3
材質	—	1段目:スチール 2段目:ジュラルミン	1-2段目:硬質アルミニウム 3段目:ジュラルミン
昇降装置	—	手動ウインチ	手動伸縮
収納方式	—	—	可倒式
落下防止装置	—	ストッパーピン	ピン差込み式
車輪	—	φ300空気入りタイヤ	φ225ソリッドタイヤ×2個
アウトリガー	—	跳ね上げ式、2本	無段階ロック式、2本
作業時高さ	mm 5020~2470	2730~2010	2717~1779
外形寸法	H1820×W785×L1105	H1820×W865×L1215	H733(650※1)×W490×L1647(1125※1)
収納時寸法	mm	mm	H1779×W858×L1125
重量	kg 132	138	23.3
			36.9

※1: 灯具取り外し時



3374010

ソーラー式LED街路灯



■ 特長

- 高輝度・広角白色LED使用により低消費電力
- 夜間自動点灯機能を標準装備
- ソーラーシステムにより停電時でも使用可能
- バッテリーのみで連続4日間以上動作可能
(満充電より 点灯条件:1日/12時間点灯時)

■仕様

照明部	LED	高輝度白色LED42個使用(色5700K)
	長さ	710mm
	点灯方式	夜間自動点灯
照度	装着時	最大照度39lx(高さ2.0m角度20°)
	単体	218lx(光源からの距離1m時)
		58lx(光源からの距離2m時)
電源部	ソーラーパネル	35W
	バッテリー	密閉型35Ah/バッテリー
	充電器	AC充電器装備 過充電・過放電防止回路装備
	無日照動作時間	満充電より 約4日(1日/12時間点灯時)
寸法	寸法	H2400×W700× D700mm
	重量	約62kg

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません。(分離時の積載は可)

3370001

ソーラーガーデンライト



■LEDライト採用で、消費電力が少なく長時間点灯フル充電の状態から不日照日が約4日間続いても点灯可能。

■固定用バンド付きで単管パイプ等に固定可能です。



3370000

エアライト




前面の表示幕を交換する事により
多様なサイン看板として利用可能



使用例
2mもございます!

デザイン例



工事現場はもちろん
各種イベントにもお勤めです

※表示幕は販売になります
特注品も制作可能です
※地域によりデザインは異なります

■仕様


エアボール	φ800×3000mm
内蔵送風機	隅取型単相2極モーター約50W(50Hz) 約52W(60Hz)
内蔵蛍光灯型ボール球(100W相当)	20W 1320lm
内蔵蛍光灯型投光器(200W相当)	45W 2700lm
重量	約30kg(脚部4本含む)
消費電力	約115W

3373160


エアージャンボコーン

- コンパクトに折りたたんで、積み重ねができます
- タフタ材のエアボールで収納性に優しい、強い耐候性を実現
- 超高輝度反射シートを外面に使用
- 収納および搬送時は、H345×W840×D240mmと小型で管理が容易です
- 使用時は内蔵ブローアにより、高さ2500mmのジャンボコーンとなり遠方からの視認性を確保します

- 夜間はLED照明により、遠方からの視認性を確保します
- 上部エアバックはオプションの白色円柱ボールにも迅速な交換が容易

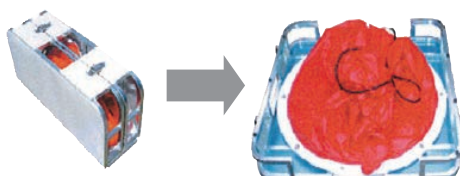

※別注にて文字入れや超高輝度黄蛍光反射シート貼りも承ります



積み重ね時


「ひねり金具」を採用する事によりボールの脱着が簡単です



昼



夜

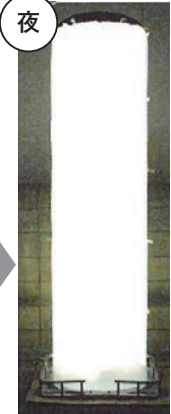

■仕様

収納時	H345×W840×D240mm(突起部含まず)
使用時	H2500×W840×D800mm(突起部含まず)
重量	約17kg
電源	AC100V(オプションにてDC仕様も可能)

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

305

桜サークル・桜サークルⅡ

製品動画⇒


NETIS 登録商品
KT-150084-VE桜サークル
(導光板仕様)
0800

USB端子写真

電池ユニット 3070071
ネオソーラーチャージUSB
USB端子付で
緊急時に外部機器を充電できます

■ 特徴

- 自動車に使用されているテールランプを利用した大型回転灯です
- 光を「立体的に見せ」「目に優しく」「確実に認識でき」広範囲な視認が可能です
- 桜サークルは歩行者や運転者の目に優しく(目に残像が残らない)明るく従来には無い回転灯です
- ボディカラーは桜をモチーフにしたナチュラルピンクであり、工事現場等の景観UP&イメージアップにも繋がります



桜サークルⅡ (導光棒仕様)

0005

■仕様 (導光板大型回転灯REVO 桜サークル)

サイズ	φ650mm×D120	材質	花びら&本体ABS レンズPC
重量	約5kg	LED数	121PCS
発光	花びら部 レッド/ピンク 2色発光 センター部 グリーン+イエロー		(チップLED70PCS 砲弾型LED45PCS) (チップLED1PCS 砲弾型LED5PCS)
夜間輝度自動点滅装置付		昼間:砲弾型&センター発光 夜間:導光板&砲弾型&センター発光	

3050850

ネオクロスアロー




■ 特徴

- 同期機能を有し複数の設置時に同期による点灯が可能
- 複数の点滅パターンにより様々な用途での使用が可能
- 三脚による設置の為高い位置での視認が可能

■仕様 (ネオクロスアロー)

寸法	縦600mm×横600mm 直径φ600mm		
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池/6W	
	最大出力動作電圧	17.3[V]	
	最大出力動作電流	340[mA]	
蓄電池	機種	Ni-MH(ニッケル水素)	
	電圧	9.6[V]	
構造	内周部	赤・青(2チップ式)・白色(拡散LED)	
	外周部	赤・青(2チップ式)×4ブロック(ブロック/8灯)	
LED	仕様	赤・青チップ式LED×40灯/白色拡散型LED×4灯	
電源	ソーラー電源/乾電池(単1型×8本)		
本体材質	レンズ	ポリカーボネート(クリア)	
材質	本体	ポリカーボネート(レッド)	
ソーラー充電時間	約20時間(満充電まで)		
ソーラー電圧 AC100V(夜間照明)満充電まで	約7時間(過充電保護機能あり)		
ソーラー電源 ニッケル水素 (7,000mA)		①赤点滅クロスモード	200H 以上
		②右アローフラッシュ点滅モード(赤・青交互)	
		③左アローフラッシュ点滅モード(赤・青交互)	
		④右アロー流動点滅モード(赤・青交互)	100H 以上
		⑤左アロー流動点滅モード(赤・青交互)	
無日照 点灯時間		①赤・青交互点滅クロスモード	100H 以上
		②ホタルモード(内周→外周)(赤・青交互)	
乾電池 (単1型8本) ※アルカリ 電池使用		①赤点滅クロスモード	100H 以上
		②右アローフラッシュ点滅モード(赤・青交互)	
		③左アローフラッシュ点滅モード(赤・青交互)	
		④右アロー流動点滅モード(赤・青交互)	100H 以上
		⑤左アロー流動点滅モード(赤・青交互)	
		①赤・青交互点滅クロスモード	100H 以上
		②ホタルモード(内周→外周)(赤・青交互)	

点滅パターンイメージ

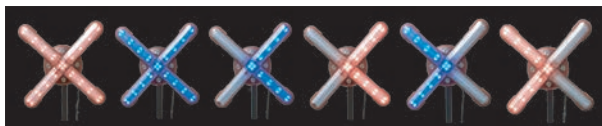

3050700


ネオクローバー

製品動画⇒




■ 特徴

- クローバー型の導光板による新しい光で、注意喚起を促します
- 無電源でも使用できるソーラー式
- 斬新な光の点滅パターンは3種類



- 「工事中」・「右へ」・「左へ」の文字の表示も可能です



- ソーラー・AC100Vで使用可能

■仕様 (ネオクローバー大型回転灯)

LED	アンバー64個・赤28個・緑36個(導光板含)	点灯パターン	3種類×文字3種類
ソーラーパネル	10W	本体材質	ポリカーボネイト
電源	DC9.6Vバッテリー	サイズ	頭部:φ640×D140mm
無日照	約7日間(満充電時)	その他	昼夜輝度自動調節機能付

1016488

ソーラービックホープ

NETIS 登録商品
KT-200086-VE

■ 特徴

- 24時間連続発光
- LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上
- 電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整
- 多機能ながらスイッチ1つの簡単操作
- 専用AC充電器SLAV-CE(オプション)を使用すれば最長4時間で充電可能



■仕様

LED	センターフラッシュ/白4個・赤40個・青緑10個	発光方式	点滅/回転
サイズ	φ600×H661×D360mm	重量	本体/9.5kg・三脚/6kg
電源	太陽電池:DC20V/450mA/9W		
無日照	約10日間		

3031300

シンクロフラッシュバー




■ 特徴

- 本製品はLEDを2色（赤・緑）交互点滅と2灯流動の2パターン

[交互点滅]



[2灯流動]



■ 仕様（シンクロフラッシュバー）

寸法	縦36×幅50×長さ450(mm)
太陽電池	機種 単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧 3.5[V]
	最大出力動作電流 145[mA] 100.000Lux時
蓄電池	機種 Ni-MH(ニッケル水素)
	電圧 2.4[V]
LED	種類 拡散LEDφ10
	赤色 4灯
	青緑 4灯
電源	ソーラー電源式
点滅動作	スイッチ OFF→点滅モード→流動モード→OFF
	点滅モード 初期受信中/受信NG:赤LEDのみ点滅(0.5秒間隔)
	受信OK:赤⇄青緑の交互点滅(0.5秒間隔)
	流動モード 初期受信中/受信NG:流動(非同期)
	受信OK:流動(同期)
受信動作	スイッチON時より受信開始、以降30分間隔にて自動受信
本体材質	ポリカーボネート(透明・黒)
反射鏡	ABS
ソーラー充電時間	50.000Lux時:9時間/100.000Lux時:約5.5時間
無日照点灯時間	非同期 約90時間以上
	点滅モード
	流動モード

- 同期工事灯と併用することで現場の統一感が増し事故防止、イメージアップに繋がります
- 同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光をさせます

「標準電波とは？」

日本では総務省管轄の独立行政法人情報通信研究機構が運用しており、40kHz:福島、60kHz:佐賀と2局にて全国をカバーしています



■ 同期点滅イメージ



電波時計を利用した同期点滅により複数個を同じタイミングでLEDの色を変えて点滅

■ 設置例



付属のベルトや取付金具を使用することで様々なものに取り付けられます。取付金具は従来のF型フォルダーと同様に工事灯の取付も出来ます

2980270

モーションECOライト

NETIS 登録商品
QS-150020-VE

環境に配慮したECO対応製品
人感センサー付照明灯



歩行者誘導灯として



看板ライトとして、防犯灯として

■ 特徴

- スイッチ操作にて点灯または点滅切替式(電源ON後、夜間自動点滅機能)
- 人感センサー感知(赤外線)にて、エコモード(2灯)/パワーモード(4灯)切替式
- 人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します
- 歩行者灯の誘導の際にセンサーにて安全誘導の効果アップ
- メンテナンスフリーのソーラー電源式
- 満充電から無日照連続75時間程度可能(夜間のみ)
- LEDカラーは白色または青色の2タイプから選択が出来ます

2980290

モーションECOライト スリム

NETIS 登録商品
QS-150020-VE

■ 特長

- 全体幅280mmとなり、スリム看板への設置に適しています
- 人感センサー機能付き(Hi/Lowモード自動切替)
- スイッチ操作にて点灯・点滅の切替
- ソーラー電源式の採用(夜間自動点滅機能)
- 無日照動作:80時間以上(Lowモード/点灯時)
- 設置幅:20~60mmまで対応(看板等の設置にて)
- 広角型LED(白色)×2灯




■ 仕様

寸法	110×280mm(透明PC)	動作	点灯または点滅(スイッチ切替)
LED	白色×2灯(反射鏡付)広角チップ型(125°)	充電時間	約10時間(晴天時)
連続動作時間(満充電より)	Hiモード:点灯/40時間以上:点滅/50時間以上 Lowモード:点灯/80時間以上:点滅/100時間以上		
夜間機能	夜間自動点滅機能(ソーラー)		
センサー動作	垂直方向/80°(上下各40°)	距離:3m	
	水平方向/90°(左右各45°)	感知後:1分間は同モードにて動作	

1016487

ソーラー式LED看板照明カンバンライト

NETIS 登録商品
KK-210071-A

■ 仕様

型番	KLG-007B
LED	白・4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
点灯パターン	点灯
無日照	約3日間(満充電時)
本体材質	本体:ポリカーボネート、金具:鉄
サイズ	W245×D313×H140.5mm
質量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯機能 残量インジケータ、充電用ACアダプター付

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

3030026

NEWネオソーラーREVOミニ

NETIS
登録商品
TH-180004-A

■ 特徴

- 標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。
- 簡単なモード設定で様々な同期・流動パターンを設定可能です。



■ 製品仕様

通常動作	LED点灯時間	15msec(0.015秒)
	点灯モード	同期点灯:0.75秒間隔 リレー点灯:0.25秒間隔
無日照動作時間	約100時間(FULL充電時) 点灯時を半日とすると約8日	
充電時間	約10時間(充電が無くなってからFULL充電まで) バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、 休止状態となり再充電されれば、点灯復帰する。	

注) 計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。

3030019

レインボートーチ

NETIS
登録商品
KT-150084-VE

■ 特徴

- 導光体を搭載した、新世代の点滅灯
- 360度、どの角度からでも視認ができます。
LED5色のLED発光(レッド・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト)により視認性がアップ
- 従来の点滅灯では用いられない点滅パターン
点滅:同期点滅し、視認効果UP
回転:消灯時間が無く、注意喚起UP

■ 仕様

寸法	H185mm×W100mm×T39mm
重量	約300g
材質	PC
無日照動作時間	100時間以上
点滅パターン	回転&同期点滅

夜間自動点滅装置付

1012378

アイコレクト2.4

NETIS
登録商品
KT-210003-VE

- スイッチを入れると製品同士が通信を開始し場所や地域に関係なく安定した同期点滅が可能。
- 自動車のオートライト発光基準に準拠した点灯開始照度
- 電池残量が低下した場合、通常より輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防

発行方式 「赤→赤→緑」の順で繰り返し発光



■ 仕様

製品名	アイコレクト2.4
グリップ色	グレー
寸法	W90mm×H195mm
LED	チップLED(赤/緑)×8個
発行方式	赤→赤→緑の繰り返し点滅
太陽電池	4.5V×57mA
二次電池	リチウム電池×1本(3.2V×2000mAh)
連続動作時間	無日照点灯時間約240時間
使用周波数帯	2.4GHz周波数帯
機能	2.4GHz同期点滅 1000Lx発光 自動省電力モード 電池残量判別機能 リチウム電池専用充電器で充電可能

3030741

NEWネオソーラーREVOII

NETIS
登録商品
TH-180004-A

製品動画⇒



製品それぞれが微小電力の送受信を行う事により、同期点滅及びリレー(流動)点滅が可能です

工事現場は勿論のこと、スピード超過車が多い場所・視界の悪い場所・見通しの悪いカーブ等々での安全対策にお勧め致します



親機・子機・MODEの設定方法


同期モード

点滅モードを同じ番号で統一後、電源を入れて下さい。
設置個数分が同期点滅を始めます。



流動モード

任意の個数で点滅モードを1番、2番、3番と順番に設定して下さい。1番から3番に向けて流動します。



3070005

ネオWホルダー



■ブロー枠看板に
対応したホルダーです。

3071010

F型ホルダー



■単管や看板等に
対応したホルダーです。

3030710

NEWネオソーラー PAT <複製厳禁>




電池交換不要!! ランニングコストを最小限に

道路工事保安灯でニッケル水素電池を使用した長寿命
発光ダイオード(LED) 7灯点滅
満充電状態で、不日照6日×15時間=90時間以上使用可能
により視認性向上!!

仕様

太陽電池	種類:シリコン単結晶セル 出力:3.5V-72mA
バッテリー	Ni-MH(ニッケル水素)×2本セット使用 φ5mm赤色LED 7個使用
発光部	2000mcd(typ)×7個
電気特性	点滅回数:180±18回/分 Duty比:25%(0.26S) 最大動作電流:4灯=105±10.5mA(上部LED点灯) 3灯=85±8.5mA(下部LED点灯) 7灯=180±18mA(全点灯) 満充電状態で、不日照6日×15h=90h以上使用可能
レンズ	透明PCレンズ
本体	PE本体グリップ
スイッチ動作	クリップエンド部に動作スイッチ ON/OFF操作 し、太陽電池電圧が1.8V時点に点滅開始
使用温度範囲	-10℃~+60℃
保存温度範囲	-20℃~+40℃
防水	シャワー防止(本体レンズ超音波加工)
外觀寸法	レンズ最大値 120mm、レンズ高さ 120mm グリップ=φ40×80mm
本体重量	220g±20g




3030720

NEWネオソーラーⅡ PAT <複製厳禁>



電波時計で同期点滅!!

同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光させます。2色(赤・青)のLEDを配置し、標準電波を一定時間ごと受信して複数のLEDカラーを同時に交互点滅させます



<標準電波とは??>
日本では総務省管轄の独立行政法人
情報通信研究機構が運用しており、
40kHz...福島/60kHz...佐賀と
2局にて全国をカバーしています

仕様

太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧	3.5(V)
	最大出力動作電流	50(mA)
蓄電池	機種	Ni-MH(ニッケル水素)
	電圧	2.4(V)
	電流	600(mAh)
発光体	種類	拡散LEDφ10
	発光体	赤・青
動作	点滅回数	60回/分
	点灯時間	50(msec)
	点灯時間帯	夜間(日没から日の出まで)
	ソーラー充電時間	約14時間
	無日照 点灯時間	90H以上

3030730

NEWネオソーラーⅢ



同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光させます。本製品はLED(黄色)を配置し、標準電波を一定時間ごと受信して複数の製品のLEDカラーを同時に交互点滅させる仕組みとなります。また、360°全方位に発光し、4秒1閃(海用)・0.5秒1閃(陸用)の2パターン切替式で、防水性能IP-X7をクリアした製品となっており、多岐用途にご使用いただけます



■同期点滅イメージ

電波時計を利用した同期点滅により
複数個を同じタイミングで
LEDを点滅



■受信動作フロー

スイッチON後	4秒1閃	3回点滅後、受信開始(ホタルモード)
	0.5秒1閃	20回点滅後、受信開始(フラッシュ)
受信	4秒1閃	4秒/1回点滅(フラッシュ)
	0.5秒1閃	2秒/1回点滅(フラッシュ)
受信OK	4秒1閃	4秒1閃(ホタルモード)
	0.5秒1閃	0.5秒1閃(フラッシュ)
受信NG	4秒1閃	4秒1閃(ホタルモード)※非同期
	0.5秒1閃	0.5秒1閃(フラッシュ)※非同期
更新受信	-	30分に1回(設定により動作が異なります)

仕様

項目	数量
太陽電池	機種 単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧 3.5(V)
	最大出力動作電流 76(mA)
蓄電池	機種 Ni-MH(ニッケル水素)
	電圧 2.4(V)
	容量 600(mAh)
発光体	種類 高輝度拡散型LEDφ10
	発光体 黄色
動作	点灯時間帯 夜間(日没から日の出まで)
本体	レンズ ポリカーボネート(クリア)
材質	本体 ABS(黒)
ソーラー充電時間	約14時間
無日照 点灯時間	90H以上
使用温度範囲	-10℃~60℃
充電温度範囲	0℃~40℃
保存温度範囲	-20℃~50℃
防水性能	IP-X7

3030560

フラッシュコーン



設置例

特徴

- コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
- 夜間自動点滅装置付

仕様

LED数	上部	高輝度LED4個
	下部	高輝度LED6個
点滅方式	スイッチ切替式	
	スイッチON①	上部(フラッシュ点滅) 下部(点滅)
	スイッチON②	上部(フラッシュ点滅) 下部(点灯)
	スイッチON③	OFF
電池寿命	下部点滅	約2週間
電源	単一電池×2本	下部点灯 約1週間

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器


近隣対策

遠隔管理

規制用品

3216060
ハイウェイガードフラッシュ (NEXCO用)

高速道路において、視界の悪い場所や、見通しの悪いカーブ、スピード超過車が多い場所等の安全対策にお勧めいたします



※本製品は標準電波40kHz及び60kHzに対応しています

製品動作

- ON/OFFスイッチをONにすると電波の受信を開始し、真ん中を除いたLED上下2灯が点滅動作を行います
- 電波の受信が出来たときはLED3灯、出来ない時は真ん中を除いたLED上下2灯が点滅動作を行います
- その後、周囲の明るさに応じて暗くなると自動的に点滅し、明るくなると消灯を継続します
- 電波の状況は30分毎に確認を行い、電波の受信が出来たときはLED3灯、出来ない時は真ん中を除いたLED上下2灯が点滅動作を行います

仕様

サイズ	H385.6×W120×D90.4	取り付け	2山・A種ビーム
製品重量	545g	製品材質	ポリカーボネート
太陽電池	出力電圧6V 170mAh		
二次電池	定格電圧3.7V 900mAh		リチウムイオン電池1本
動作時間	約120時間 満充電・無日照動作時		
LED	[走行車線]ホワイト×3PCS 14,000~16,000mcd		
	[追越車線]オレンジ×3PCS 13,000~15,000mcd		
反射材	3Mカプセルプリズム高輝度	動作	同期点滅機能内蔵



3216051
ネオガードフラッシュREVO



製品特性

- ガードレールに直接取り付けするタイプのソーラー型LEDフラッシュサインです
- 本体側面から左右2方向にLEDライト2PCSで点滅し、加えてPXプリズム反射材で昼夜間において注意喚起します
- 取り付けはワンタッチで取り付けられ、付属のネジで盗難防止を図ります



同期点滅機能



仕様

サイズ	H365×W110×T68mm	重量	310g
材質	本体:ABS	色調	レッド
仕様	LED 白色LED 2PCS(白プリズム側) LED 橙色LED 2PCS(橙プリズム側) 無日照動作時間 約120時間 太陽電池 出力5V 200mAh 二次電池 定格電圧3.7V 800mAh		リチウムイオン電池1本

製品動画⇒



3051000
桜サークルミニ


ソーラー電池と乾電池のハイブリッド使用



設置例



●夜間点滅



■無日照時間 & 乾電池使用時間

- 点滅パターン10 種内訳 () 内はアルカリ乾電池使用時間
- 昼間 約190時間(約50時間) ●夜間 約200時間(約60時間)

仕様

サイズ	270φ×H300×W120mm
点滅方法	●昼、夜 自動点滅切替●回転／点滅 スイッチ切替
電源	Hybrid式 ●充電電池(4500mA)乾電池(単三×3本) ●充電電池残量が少なくなると自動的に切り替えて点滅充電が復帰すると、自動的に乾電池からの供給を中止しソーラー式で点滅。 ※乾電池で点滅時、本体裏側にランプで表示

305
ソーラー式回転灯 ハイブリッドサークルミニ

ソーラー電池・バッテリー電池どちらでも使用可能



設置例



(コーン取付金具・看板取付金具はオプションです)

点灯パターン(点滅/回転)



赤/緑 1010



オレンジ/青 1020

仕様

	項目	数量
太陽電池	機種 最大出力動作電圧 最大出力動作電流	単結晶シリコン太陽電池 4.8[V] 201.5[mA]
蓄電池	機種 電圧 容量	Ni-MH(ニッケル水素) 4.8[V] 1800[mAh]
発光体	種類 発光体	拡散LEDφ10 R/G(赤/緑)・O/B(オレンジ/青)
動作	ソーラー電源/DC電源(乾電池・バッテリーコード) 交互点滅仕様(赤:点滅/緑:点滅) 点滅回数 回転仕様(赤:右回転/緑:点滅)	各60回/分(赤/緑) 100回/分(緑)
本体材質	レンズ 本体	ポリカーボネート(クリア) ポリエチレン(黒)
充電時間	ソーラー充電	約14時間(満充電まで)
無日照点灯時間	ソーラー電源 ニッケル水素(7,000mA) 乾電池(単1型×8本) アルカリ電池使用	交互点滅:90H以上 外周回転・内周点滅:120H以上 交互点滅:460 外周回転・内周点滅:計測中



3051220

ソーラーマルチライトミニ



赤/緑

仕様

寸法	φ260×H320mm
重量	約1.3kg
LED数	レッド30個 ブルーグリーン10個
発光方式	点滅・回転切替付
太陽電池	7.1V/150mA
2次電池	4.8V/2000mAh
無日照	10日間

特長

- 環境に優しいソーラータイプ
- 24時間使用可能
- 点滅回転:切り替え付き
- 工事看板にも取付可能
- ※(オプション:回転灯用クランプ別途)
- 昼夜:輝度自動切替機能付
- 充電不足警告LED付
- 高輝度LED/レッド・ブルー・グリーン2色発光で視認性抜群
- 防滴構造

3050480

パワーフラッシュライト PAT <複製厳禁>


降雨中・降雪中・濃霧中 威力を発揮！

超高輝度超寿命のパワーLEDを使用
安全作業を極める必須アイテム



- 同期点滅で流れ誘導表示が可能(最大8台)
- 連続点滅発光時間100時間
- 昼夜自動輝度切り替え
- 充電式バッテリーで繰り返しの使用が可能
(充電用ACアダプタ標準付属)
- ※完全放電すると使用できなくなります

流動点滅イメージ

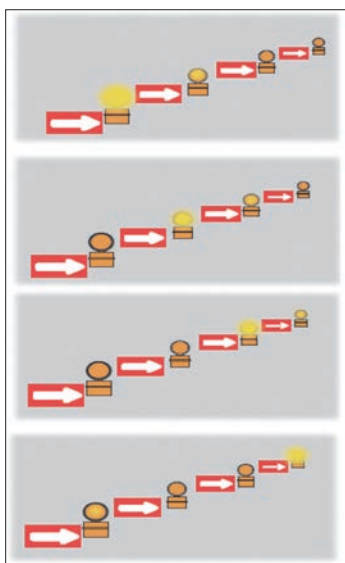

3050410

LZ警告灯



点灯時

5297110

ネオワークライト(作業灯)



省エネで環境に優しいLED投光器

今までの白熱投光器に比べて、省電力・長寿命で経済性に優れています。本体上部の折りたたみ式フックを使用して単管パイプに設置可能です



環境に優しい
省エネ
商品

フックを使用して
単管へ設置可能ですパイプを折り曲げる事により
床置きも可能です

現場での簡易作業に！建築現場での室内作業に！
ヤード・現場事務所の照明に！




特性

- LEDを使った灯器、300W相当の明るさを30Wで点灯する省エネ設計
- 連続40,000時間使用でき、電球切れの心配が軽減されます
- 現場での簡易作業にも、持ち運びに便利で大変重宝します(電源コードは5mとなります)

使用電圧	AC90-240V
消費電力	16.9W
輝度:0.5m	20541 x
輝度:1.0m	5151 x
定格寿命	約40,000時間
年換算(18時間使用)	約13年(5,000日)

外観図




本体色	オレンジ
本体材質	アルミダイキャスト
本体重量	2.0kg
電源コード長さ	5m E付ボックソング仕様

3030100

ネオブリンカービーム

環境に配慮したECO対応製品



三脚での使用(ソーラー電源)

視認性

- 拡散型アルミ反射鏡を使用し、LED光源を広角に発光させることで危険箇所を事前に知らせることが出来ます
- 全灯または矢印表示がスイッチにて切替可能となり、複数の点滅モードが選択可能となります
- 背面に点灯確認用インジケータ付(赤LED×2か所)

ハイブリット電源対応

環境に配慮したソーラー電源型(ネオパワーV)、防水型専用ACアダプターにてAC100V電源車のシガーソケット(DC12V・24V対応)でも使用できます

簡単設置

三脚にて設置が可能となり、設置が困難な場所で視線誘導が可能となります。また、専用マグネットにて車両、安全銅飯、看板等への設置も可能となります。本体設置は縦取付・横取付が可能となり、場所・条件に合わせて設置出来ます

矢印モード(右)




矢印モード(左)



規制看板での使用



三角コーンでの使用



仕様詳細

外観	W500×H180×D47mm
発光部	φ150×2
LED	19灯×2(黄色)
点灯モード(交互点滅)	モード1:全灯(上下交互点滅) モード2・3:矢印(上下同時点滅)

動作時間

使用時間	24H対応型(スイッチにてONモード選択OFF)
無日照連続動作(満充電時)	240時間以上
充電時間(満充電まで)	約2日(晴天時)

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策


遠隔管理

3083100

ホタルチューブライト



青緑LED点滅時

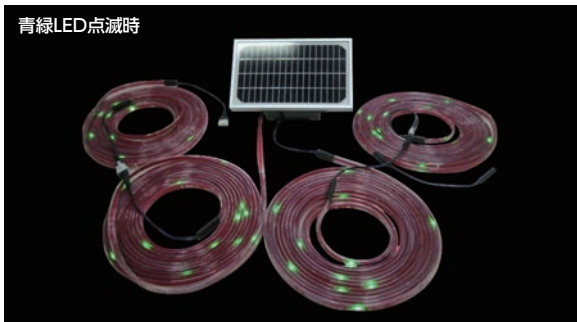

赤LED点滅時

環境に配慮したECO対応製品
新しい点滅モード「ホタルモード」で視認向上

- 目を引く新しい点滅「ホタルモード」
ホタルモード：だんだん明るくなり、ゆっくり消えていくホタルの発光に似た点滅です。赤⇄青緑交互点滅（3秒間点灯の交互点滅）
- 点滅モード：通常の点滅赤⇄青緑交互点滅（0.5秒間点滅）
- チューブ内を充填剤で充填し、強度と耐久性を向上
- 赤・青緑のLEDを基盤の表裏交互に配置し、あらゆる角度から視認可能
- ソーラー・乾電池・AC100V電源の3電源に対応
専用コントローラーを交換するだけで簡単です
- 保管は専用リールで収納が簡単、耐久性も向上
（リール中央部にφ50mmの穴があり、単管パイプに保管）




保管を考慮し専用リールを用意

仕様

LED数	青緑×14灯+赤×14灯(10m/本あたり)
ソーラー	乾電池仕様:最大接続数40m(10m×4本)
ソーラー電源	無日照連続稼働75時間以上(満充電時)
乾電池電源	無日照連続稼働300時間以上(単1アルカリ乾電池×8本)
AC100V電源仕様	最大接続数100m(10m×10本)

3083010

LEDチューブライト

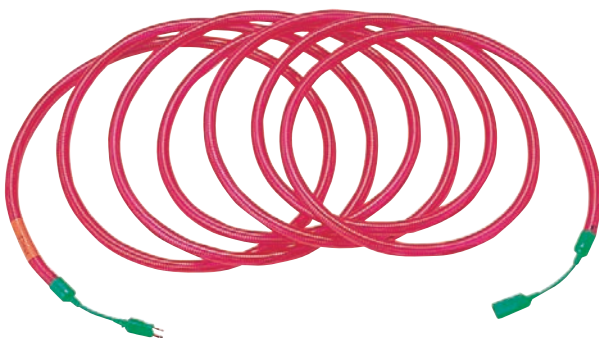

LEDチューブライト(コントローラ内蔵タイプ)

仕様

LED数	40球
重量	約2kg
レンズ	ポリカーボネート樹脂
寸法	10m×22φ
定格	100V/6W
発光方式	1ヶ毎交互点滅・夜間自動点滅装置付(50本接続可能)

308

LEDソーラーチューブライト

特徴

- 使用可能温度 -20℃～70℃
- 照明時間 8時間/1日
- 無日照で7日間作動(2個のチューブを使用時)
1セット(チューブ×2、バッテリーボックス)
- ソーラーチューブ 3040
- BOX 3050
- STL-2400 3080
- ユニット STL-BAT 3090




3081100

ソーラーセーフティーボール



太陽電池式(太陽電池・単一乾電池兼用タイプ)

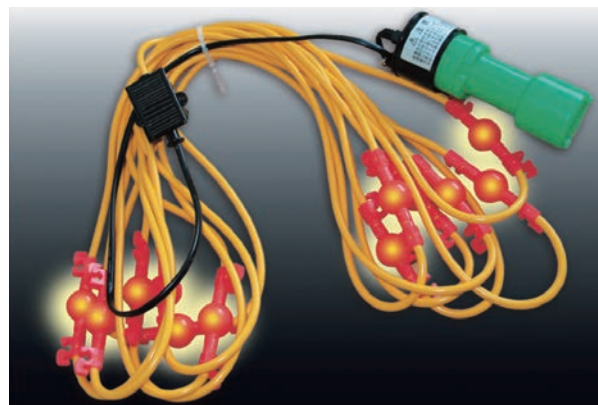

仕様

電源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全長	10m
重量	1.0kg(乾電池は含まず)
球数	12個

※アルカリ電池・マンガン電池使用

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い


計測機器

近隣対策

遠隔管理

1170000

進入車両強制停止装置 とまるぞーⅡ(大型車両用)



大型表示矢印板で視認性が大幅に向上
規制内への誤進入による衝突から作業員の安全を確保
衝突時の衝撃が軽減されて、搭乗者も安全



- テコの力を用いて車両を持ち上げ停止させます
- アルミ合金製なので軽量、かつリサイクル可能です
- 折りたたみ式キャスター付きで、設置・撤収が容易です
- 作業員と搭乗者の安心と安全を考え、大型車両に対応した装置です

基本仕様(折りたたみ式)

材質	アルミ合金ステンレス
表面処理	焼付塗装
ゴム	成型合成ゴム
本体重量	132.0kg/1セット(2台)

1170005

車両阻止装置ミフラムMVB-II

- 3.5t以下の車両の進入の阻止が可能
- 工具無しで簡単に組み立て可能で、収納、運搬が容易
- ユニット数の増減で、道路幅に合わせた対応が可能



軽量・簡単組立

27kg/台で運搬が容易！

迅速かつ容易な組立て

工具の必要なし！



1170024

進入車両強制停止装置 とまるくん



作業員の命を守る！進入車両強制停止装置



「とまるくん」は、道路車線規制時に誤って作業域に進入した車両を安全に停止させる進入車両停止装置です。強制的に前輪を浮かせ、製品底部の特殊ゴムと路面との摩擦抵抗で進入車両を下がりながら最短で停止させることができます。作業員とドライバーの“生命の安全と安心”を確保する新発想です



制動面に特殊ゴムを採用。テコの原理により車両の前輪を浮かし、強制的に停止させることが可能です

- 折畳式の為、コンパクトに収納。可能持ち運びにも便利！
- キャスター付きで移動作業も楽々
- オプションで道路標識やLED矢印、複数台の連結などが可能



■ネオサインCPの設置もできます

基本仕様(折りたたみ式)

材質	アルミ合金
材料仕様	アルミ成型材(100×32)
表面処理	焼付塗装
ゴム	成型合成ゴム(10mm)
本体重量	約30kg

■使用時姿



※取手・矢印板はオプションです

3172020

クッションドラム

クッションドラムI型 赤白市松



■設置例



●サイズ：H830×580φmm

3172110

クッションドラム 固定ラック



どんなトラックにも金具で簡単取り付け
持ち運び自由自在。水袋の手間も解消

2t車



ウレタン入りドラム

●重量：約13kg

新しい緩衝材としてウレタンを使用しました



超軽量



安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

単管バリケード

3190493

ルフィガード



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
PLEX 2015 MADE IN CHINA
この製品は著作権の保護を目的として、複製・転載を禁じます。

3190491

チョッパーガード



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
PLEX 2015 MADE IN CHINA
この製品は著作権の保護を目的として、複製・転載を禁じます。

3190490

キティちゃんガード



©76.15 SANRIO LTD.
© 1976.2015 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.S555411

3190415

むすび丸ガード



3190291

みとちゃんガード



3190481

とちまるくんガード

©栃木県



3190290

ハッスル黄門ガード



3190480

コバトンガード



3190440

チーバ君ガード



3190420

トッキッキガード



3190461

信楽焼たぬきガード



3190450

恐竜ガード



3190416

絆ガード



3190453

北陸新幹線ガード



3190454

北海道新幹線ガード



3190455

九州新幹線ガード



安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い


計測機器

近隣対策

遠隔管理

3190301

サルガード

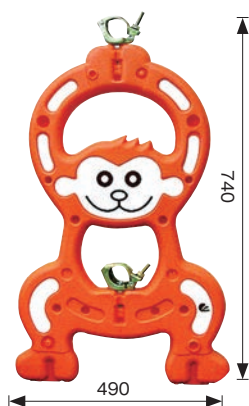

3190313

カエルガード グリーン
オレンジ

3190311



3190335

ぞおガード



3190341

しかガード



3190397

パンダガード



3190364

キリンガード



3190385

いるかガード



3190430

Fujiガード



8310810

ぐんまちゃんガード



3190470

くまモンのガード

© 熊本県
くまモン
#13873



3190460

きつねガード




3190410

くろぶたガード



3190371

シーサーガード

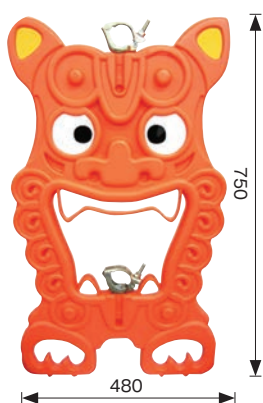

3190104

タワーガード



オリジナルガード



オリジナル
デザインの
反射シートで
製作できます

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マットその他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

単管バリケード

1016332
アローバリケード





高輝度反射材を使用

矢印部を3連に大型化し、
上方へ設置することで視認性を向上させました。
側面からの作業を容易にすることで
作業性を向上させました。




319
Mガード2型 シェブロン仕様 PAT.P(複製厳禁)

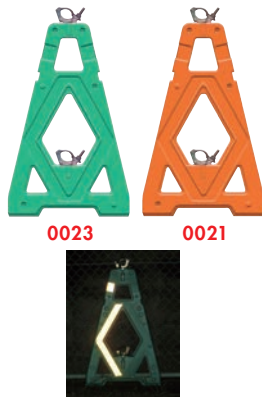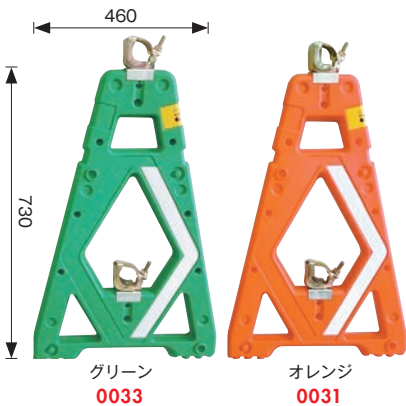

※シェブロン仕様高輝度ステッカー付

3190131
タフガード3型メッキ

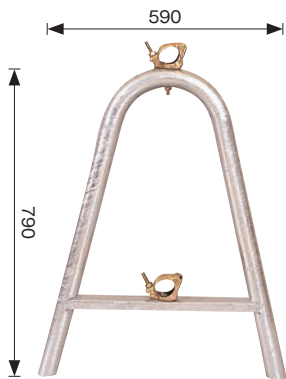

3194010
ネオバンパーキャップ



製品動画⇒



単管バリケードに衝突した際に起きる単管の貫通を防ぎ、大きな事故に発展する事を未然に防止する単管キャップ「ネオバンパーキャップ」は高強度なゴムの内部に銅板がインサートされており、単管バリケードの端末部に取り付けて設置する事で単管バリケードの安全性が飛躍的に向上します(特許第4897919号)

319
ガードブロック




設置例




重量(チョコレート)	10kg
重量(メッキ)	8.8kg

3210290
ガードスチールベース



重量 10kg

319
ショートメッシュバリケードフェンス

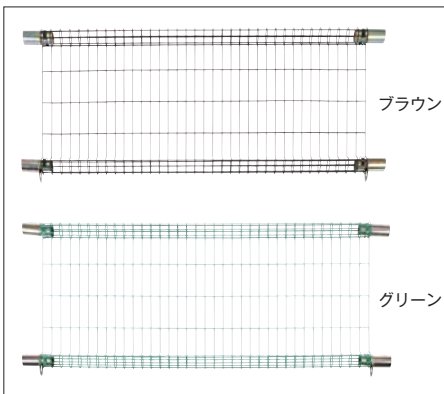

設置例

寸法	H792×W2080mm
カラー	ブラウン・グリーン・ホワイト 1339 1333 1337
上金具	L=205 0008 上金具 L=175 1341
下金具	L=205 0009 下金具 L=175 1342

3191801
サンドガードブロック




サイズ	H300×W300×T90mm
重量	8kg(砂を装填した状態)
材質	本体/EVA 内容物/砂

ウォータータンクバリケード

NETIS 登録商品
KK-200051-A

製品動画⇒

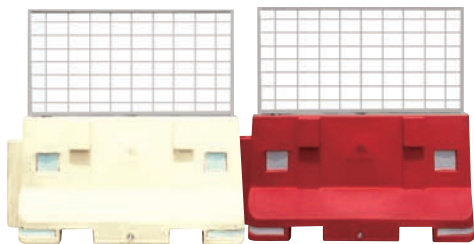

白/3172721

赤/3172720

メッキフェンス/3230300



本体	H800×W1500×D450mm
フェンス	H1136×W1470mm
重量	25kg
容量	100ℓ
色調	赤・白


赤/3170017 白/3170018

ミニウォータータンクバリケード

NETIS 登録商品
KK-200051-A

水充填型の
小型衝撃吸収防護柵
満水時総重量約80kg


重ねて使用も可能



本体	H500×W900×D500mm
重量	10.5kg
容量	約70ℓ
色調	赤・白

317

セーフティウォール



重大事故(死亡)を未然に防ぎます
安心・安全の設計思想で事故防止に威力を発揮します


- 車両の衝突・衝撃を受けると変形し注入されてある水が噴出し、受けた力を吸収・緩和し、ドライバーのショックを軟らげ命を守ります
- 噛み込み式の特殊な連結方法と専用金具により強固に接続されているため、衝突しても飛散しにくい構造です
- 衝突時に反対車線への車両逸脱(飛び越え)しにくいフロリダ型形状です

	中間部 2610	端部 2620
長さ	1600mm (2020mm)	1375mm (1560mm)
最大幅(底部)	600mm	
空重量	32kg	20kg
最大容量	350ℓ	200ℓ
材質	高密度ポリエチレン	
厚み平均	6mm	
反射シート	150× 1000mm	150× 300mm
本体色	黄	

3191200

ネオスーパーバリ

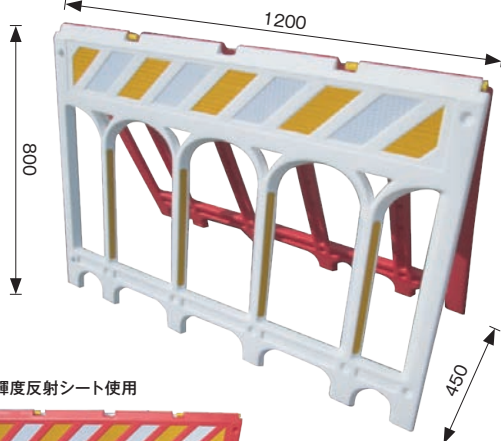歩行者には歩きやすく、けがをしにくい構造です
車両には走りやすく、運転時のガイドになります
ポリエチレン製のため、色がカラフルで景観にマッチします


高輝度反射シート使用



- 歩行者用途 スポーツイベント誘導用
展示会イベント誘導用
- 車両用途 道路工事現場の誘導用
高速道路の誘導用
- 折り畳んで重ねて収納出来ます

3191205

ネオスーパーバリアンカー



- 製品特性
- EVA樹脂を用いたネオスーパーバリ専用アンカーです
- 製品色調は目立つレッドを採用し、視認性も格段に向上しています
- 万が一の衝突もEVA材料の本体と砂で、鋳造製品と比較すると非常に安全で耐久性にも優れた商品です


■製品仕様

サイズ	W453×T120×H90mm
重量	5kg(砂を装填した状態)
材質	本体/EVA 内容物/砂
色調	レッド

ネオスーパーバリ装着イメージ

3192230

メッキA型バリケード


鋳物バリウエイト(5kg)
3191360

●ターボリン付き

寸法 H800×W1200mm

3199990

標識バリケードセット(レンタル用)



標識 バリケード 本体	H780mm×W1200mm 奥行480mm
標識ボール	φ31.8×1800mm

コーン・方向指示板

101

ECOマークセーフティコーン

登録商品
NETIS
KT160007-VE

廃棄コーンよりリベレットされた原料を60% 使用した製品です。化石資源の消費を抑え、環境への負荷をできる限り減らすことを目標にした製品です。



※本製品は、再生材が60% 含有された製品です。100% 化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

ECOマーク

寸法	H700×W370mm
重量	約3kg
原材料	リサイクルポリエチレン＋バージンポリエチレン
構成比	リサイクルPE60%＋PE40%
新技術	NETIS「PEZコーン」
認定製品	エコマークセーフティコーン#16 131 001
認定機関	日本環境協会エコマーク事務局



6038
(3段黄反射)

7313
(2段白反射)

1017174

BTTコーン

登録商品
NETIS
KT-220148-A



※本製品は、資源作物が25% 含有された製品です。100% 化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

バイオマスマーク

寸法	H700×W365mm
重量	約3kg
原材料	バイオマスプラ(原料に米50%を含有)
構成比	バイオマスPE50%＋PE50%
バイオマス度	25%製品
新技術	NETIS「環境配慮型規制材」
認定製品	バイオマスセーフティコーン#210168
認定機関	日本有機資源協会



311

セーフティコーンプリズム反射

登録商品
NETIS
KT-160007-A



オレンジ/白
(横巻)
0851



黄/赤
(横巻)
0840



緑/白
(横巻)
0853

寸法	H700×W370mm
----	-------------

3112010

コーンベッ




重量	約2kg
----	------



使用例

314

コーンバー

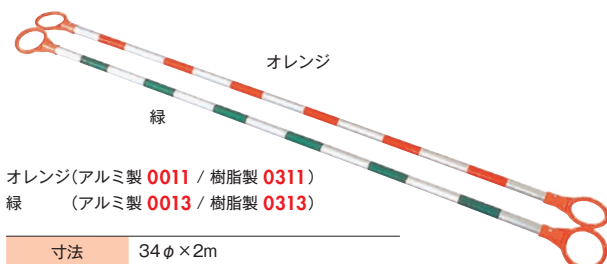


オレンジ(アルミ製 0011 / 樹脂製 0311)
緑 (アルミ製 0013 / 樹脂製 0313)

寸法	34φ×2m
----	--------

3140089

ポリカコーンバー

強度が高く折れにくい!

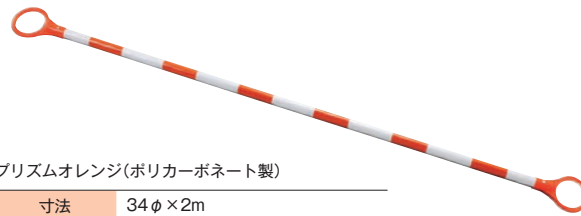

プリズムオレンジ(ポリカーボネート製)

寸法	34φ×2m
----	--------

309

ソフトサインボードミニ(折り畳み式)



プリズムイエロー 5524



プリズムホワイト 5527



全面反射 赤/白 3930

寸法	H600×W450mm
----	-------------

3110010

ニューコーンライト



内照式コーン(2kg)

※接続コード別売3m・5m

309

ソフトサインボード(折り畳み式)

壊れにくい材質
メッセージボードとしての活用も可能



(折り畳み式)プリズムイエロー
5504



(折り畳み式)プリズムオレンジ
5500



(折り畳み式)全面反射
3910



(折り畳み式)プリズムホワイト
5507

寸法	H600×W900mm
----	-------------

3096560

LED矢印板 ソーラー式

ソーラー式LED矢印板 KAB-003



- ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED 矢印板
- 電源はソーラーと乾電池の2 電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様
- エコモードで使用すると無日照は約10 日間

3090003

エアロアローⅢ

NETIS
KK-210071-A


型番	KAC-004
LED	赤・30個(乾電池用インジケータ1個)
点灯パターン	点滅・流動
電源	ソーラーユニット(ニッケル水素電池)・単一電池2個又は3個
点灯時間	無日照 標準:約10日 エコ:約20日(満充電時)
	電池2個 標準:120時間 エコ:240時間(マンガン電池使用時)
電池3個	標準:160時間 エコ:320時間(マンガン電池使用時)
本体材質	フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印部:ポリカ
サイズ	W775×H505×D130mm
質量	約7.3kg
その他	乾電池2個使用ダミー電池、点灯パターン切替スイッチ、電源ハイブリッド仕様(電源自動切替)、エコモード、夜間自動点滅機能

※乾電池2本とダミー電池でお使い頂けますが、ダミー電池の紛失にはご注意ください。

ソーラーユニット部	
電源	赤・30個(乾電池用インジケータ1個)
ソーラーパネル	2W
その他	赤・緑インジケータLED


3096630

同期アロー



- 通信距離(1グループ):最大100m(10m間隔×10台)
- 同期をいかした多彩な点滅モード
- 背面のモニター表示で親機・子機の識別が可能

製品動画→

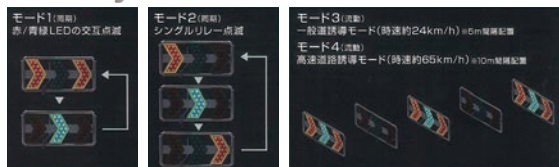

仕様

ソーラー電源 (外部)	無日照連続稼働90時間以上 (満充電時)
乾電池電源 (内部)	無日照連続稼働180時間以上 (単1形アルカリ乾電池×4本)

3070100

ネオパワーVⅡ(ソーラー電源装置)




仕様

寸法(BOX)	H153.6×W490×D72mm
充電動作(満充電まで)	ソーラーパネルでの充電時間 約14時間

3090001

サンシャインアロー

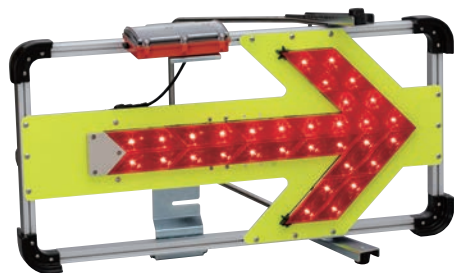

仕様

寸法	W770mm×H432mm×D79mm(本体) W162mm×H42mm×D93mm(ソーラーユニット部)
重量	5.5kg(単一形乾電池含まず)
LED数	赤/32個
発光方式	点滅/流動
電源	乾電池・単一形乾電池×2本 二次電池・4.8V/2000mAh
無日照(夜間のみ)	ソーラー約10日、(通常発光:約7日/低輝度発光:約3日)



KSLY-HK33C

ソーラー・乾電池の
ハイブリッド仕様
(自動切り替え機能
付き)

3096520

エアロアローⅡ

転倒を防止する風抜け構造。軽量で設置・撤去も簡単
さらに、高い堅牢性と防雨性を実現！

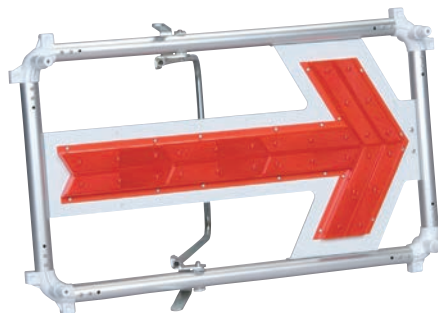電池ケース
単一乾電池×2転倒防止
金具

高輝度LED 積み重ねOK
軽量タイプ 風抜け構造

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

3271250

ネオプラボード

NETIS
登録商品
KT-170050-VE

樹脂製・大判・敷板


環境対応
製品総厚
15ミリ

■ネオプラボードとは


- 再生ポリエチレン(RE・PEリサイクルポリエチレン)を主体とし、超高压プレス加工をした樹脂製の敷板です
環境対応製品です
- 総厚15×1235×2565ミリの大判です
- 一人で運べる程度の軽量(約39キログラム)です
- 使用材料の物性から、透水性は極めて低く、また、絶縁性に優れています
- 滑りにくく、80トン(タイヤ接地)の耐圧強度があります
- ネオプラボードは一般の高密度PE製品に比べ、柔軟性は2倍以上、下地になじみ易く、ソリ返しが少なく、樹脂製品としては割れにくい商品といえます
- 曲がり癖などの変形は常温の平らな場所に置いておけば元の状態に戻ります

3270660

ネオペイブレックス (黒ゴムマット)

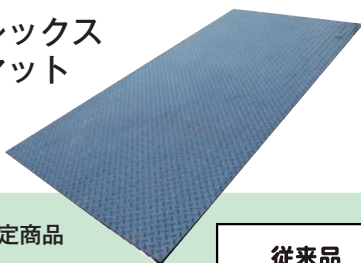ネオペイブレックス
国産黒ゴムマット

- エコマーク認定商品
- クラス最軽量商品
当社従来比較36キロが26キロに！
- 移動積載枚数アップでCO₂削減
- 裏面ウェーブ断面で柔軟性アップ
- 国産黒ゴムだから臭わない
国産黒ゴムで耐久性があり丈夫です
- 破損後はリサイクル
循環型商品なので環境にとっても優しい！



寸法	2000×1000×15mm
重量	26kg(比重 1.20 ± 0.05)

3270730

仮設停止ライン



仮設停止ライン

寸法	190×2300×10t
重量	約4.5kg


3270078

スーパージュライト

NETIS
登録商品
KT-130053-VE

■仕様

サイズ	1,220mm×2,440mm
重量	40kg
厚み	17mm



■特徴

- 再生ポリエチレン樹脂性なので、リサイクルが可能です。
- 衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。
- 完全耐水の為、長く使用可能です。
- 柔軟性があり、土地の形状に馴染みやすい製品です。
- テープなどによる剥がれがありません。
- 使用時外気温の範囲は-15℃～50℃前後です。
- 塩害等の錆びや腐食に強く、薬品(酸・アルカリ)に耐性がある。
- クギ打ち・穴あけ・カット等が可能。電動工具で加工できます。
- 汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。
- 鉄板に比べ、抜群の積載効率で、配送費の大幅コストダウン。

3270008

スーパーストロングマット

NETIS
登録商品
KTK-200005-A

■特徴


- 軽量なので作業性が容易
- 硬さがあるので運搬が容易
- 計量なので運搬コスト削減
- 薄手タイプなので、積上スペース縮小
- 滑りにくい(対鉄板、プラスチック板)
- 下地にフィット(対鉄板、プラスチック板)
- 連結が容易

■用途

- 敷鉄板の代用
- 工事現場歩行
- 工場、倉庫通路敷設
- イベント会場
- 床養生

■仕様

寸法	10t(ベース)×1,000×2,000mm
重量	25kg
耐荷重	36トン



519

ケーブルガード




■基本情報

材質	カバー:EVA PE配合 本体:天然ゴム 再生ゴム配合
ケーブルサイズ	5列:38/38/38/38/38 高さ35mm
耐荷重	約22.0トン ヒートグラム入り

- 900×550×t50サイズ 約15kg **0181**
- 910×1275×t50サイズ 約30kg **0218**
(バリアフリータイプ)

3270130


歩行者マット

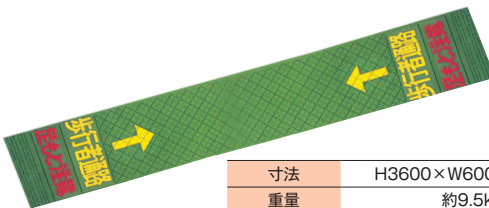

寸法	H3600×W600×t4.1mm
重量	約9.5kg
材質	ゴム製

3270110

歩行者マットホルダー



歩行者マットホルダー

- 歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けがいらないことで、歩行者マットの損傷を防止し、メンテナンスの手間も軽減します。
- 巻き癖のある歩行者マットの設置が容易になります。
- 風などによる捲れ上がりを防止できます。
- 釘穴周辺は、硬質ゴムが配合されていますので、釘打ち時も安心です。
- 歩行者マットジョイントは歩行者マットを連結させる場合に使用できます。

3270035

ピタリング8





「居眠り・脇見運転車両」から現場を守る、体感マット
そこにもここにもピタッと簡単！



国土交通省NETIS登録番号TH-040016-V
特許・意匠登録済み
ピタリングは「平成15年度技術開発支援制度～(社)東北建設協会」による支援の基、開発された製品です

ピタリング・エイトの特長

- 道路工事など交通規制箇所の手前、道路面上に設置
- 製品厚さ1cmの凹凸が通過車両に「振動＋音」を与え注意を喚起
- 雨の日の道路面でも安定した性能を発揮
- 道路面との粘着固定がなくても使用でき、設置・撤去が簡単(粘着固定を行うと更に安定性が向上)
- 撤去後はジョイントを外す事なくコンパクトに収納、持ち運びの利便性が大幅に向上(収納面積で従来ピタリングの約 1/5)

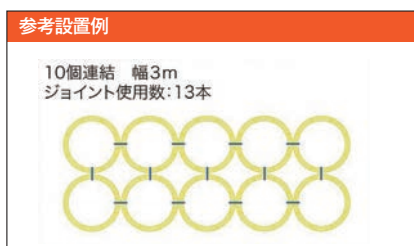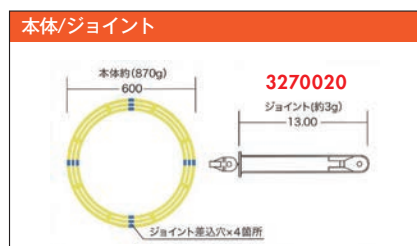

《粘着固定を行うと更に安定性が向上します》



《使用方法》



広いスペースで前もって
組立を行います



“8の字”形状に折り畳み、
設置ポイントまで運びます



安全なタイミングで「ピタッ」と設置

※撤去の際は逆の手順で折り畳んで保管

3270100

ピタリングライン



ピタッと置くだけで簡単設置！仮設可搬ライン。



- 接着剤なしでもめくれ上がりにくい仮設可搬ライン。
安定性が高い上北建設製の体感衝撃マット(ピタリング)に全天候対応型路面表示材を組み合わせた製品だから接着剤なしでもめくれ上がりにくい仮設ラインを実現。
- ラインを踏む前にリングに接触すると車両を振動させドライバーへ注意喚起します。
居眠りや脇見運転車両がピタリングラインに接近した場合、ドライバーに振動を与え注意喚起を促します。
- 直線・カーブを表現できます。
フレキシブルなジョイントなので直線と緩やかなカーブを表現できます。
- 簡易組立構造を採用しているので、万が一製品が壊れても部材交換が可能です。
ベルトを通してパチとはめるだけの簡易組立構造なので部材交換が可能です。
- 折りたたんで簡単に持ち運び可能です。
製品単体を交互に折りたたむことができ、持ち運びに便利な可搬式の仮設ラインです。

《連結方法》



《持ち運びの容易さ》



安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い


計測機器

近隣対策

遠隔管理

プリズム蛍光高輝度反射看板 ●オレンジ・イエロー ●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付

NETIS 登録商品

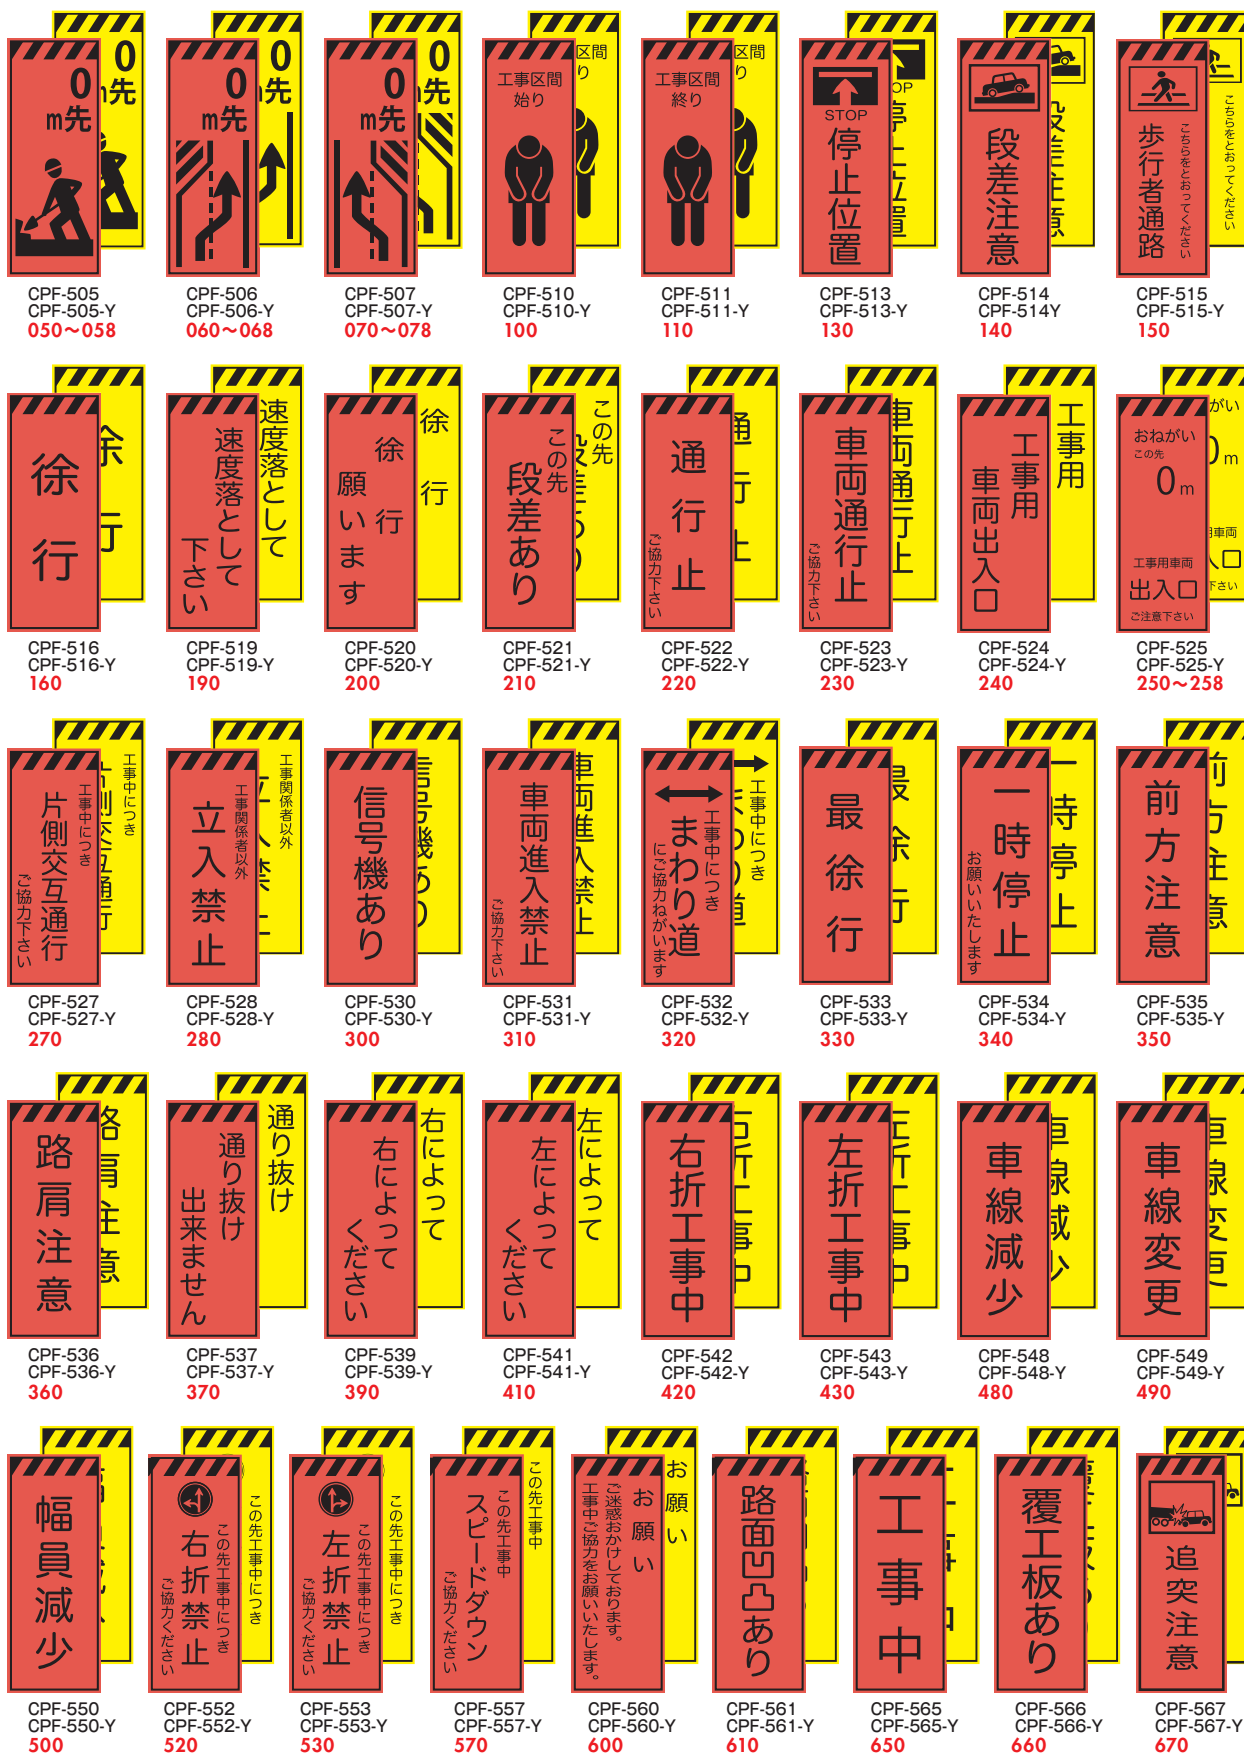

	板のみ	25角SA枠付	25角OR枠付
オレンジ	2110	2122	2112
イエロー	2160	2172	2162



- ネオガード P105
- SL用めかくしシート P105
- 休工中マグネット P105

SL看板 ●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付



安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

298

ガードレール金具



設置例: サイズ:H1400×W550mm用



2010029

550 ブロー枠オレンジ



- 1:スリム看板を更にレンタルに特化させたPE製の工事看板フレームです。
- 2:自立使用の際は従来の鉄枠(定型サイズ)をインサートしてお使いいただけます。
- 3:「壊れにくく、補修可能」な工事看板を提供します。


仕様

サイズ	H1685×W612mm×50t
材質	本体:PE
対応サイズ	H1400×W550mm

2951130
いもり君

スリム看板 ●サイズ:H1400×W275mm 鉄枠付 ※地域によってデザインが異なります

NETIS 登録商品

 ↑ 停止位置 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 この先 片側交互通行 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 歩行者通路 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 100m先 工事中 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 徐行 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 この先 二段差あり ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 工事用車両出入口 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 関係者以外 立入禁止 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 まわり道 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 一時停止 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 この先 工事中につき 通り抜けできません ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 右にまわってください ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 左にまわってください ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 右折工事中 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 左折工事中 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST
HYS-04 040	HYS-06 060	HYS-08 080	HYS-09 090~098	HYS-10 100	HYS-13 130	HYS-16 160	HYS-20 200	HYS-24 240	HYS-26 260	HYS-29 290	HYS-31 310	HYS-33 330	HYS-34 340	HYS-35 350
 車線減少 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 この先 車線減少 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 この先 車線減少 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 車線変更 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 右折できません ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 左折できません ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 工事中につき ご協力をお願い致します ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 工事中 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 覆工板あり ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 最徐行 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 幅員減少 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 路肩注意 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 スピードダウン ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 通行止 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 右折禁止 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST
HYS-40 409	HYS-40R 400	HYS-40L 401	HYS-41 410	HYS-44 440	HYS-45 450	HYS-52 520	HYS-57 570	HYS-58 580	HYS-59 590	HYS-60 600	HYS-61 610	HYS-62 620	HYS-63 630	HYS-64 640
 左折禁止 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 工事区間 始まり ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 工事区間 終り ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 この先 0m 工事用車両 出入口 ご注意下さい ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 片側通行 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 追突注意 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 前方注意 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 飛び出し注意 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 右折時 信号機有り ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 左折時 信号機有り ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 車両通行止 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 信号機有り ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST	 無地 ご迷惑をおかけします SAFETY FIRST		
HYS-65 650	HYS-66 660	HYS-67 670	HYS-68 680	HYS-69 690	HYS-70 700	HYS-71 710	HYS-73 730	HYS-74 740	HYS-75 750	HYS-80 800	HYS-81 810	HYS-無地 990		

板のみ	2360
25角SA枠付	2372
25角OR枠付	2362
刈草・ドSA枠付	2376
刈草・ドWS枠付	8629

2010022

NEWスリムボード275 オレンジ

NETIS 登録商品
KT-220003-A

298

スリムボード オプション



- スリム看板を更にレンタルに特化させたPE製の工事看板フレームです
- 自立使用の際は従来の鉄枠（定型サイズ）をインサートしてお使いいただけます
- 「壊れにくく、補修可能」な工事看板を提供します



仕様

サイズ	H1600×W350×T50mm
重量	5.0kg
材質	本体-PE
対応サイズ	H1400×W275mm



■スリムボード用ガードレール金具
レール／ガードパイプ用 0011
支柱用 0012



■スリムボード用
ポリバンド175（別売）
6010
0019（オレンジ）



看板押えクランプ 6030



親子バンド
114φ用 一般用 6040
139φ用 高速用 6060

3210001

竹模様プラフェンス

NETIS
登録商品
KK-210026-A

景観に
配慮した
デザインです。

3210004
ジョイント



材質	ポリプロピレン
寸法	W1000×H1180×T54mm
重量	4000g±250g



竹プラフェンスの設置例

3210090

プラスチックフェンスジョイント



フェンスジョイント

3210260

スチールベース




重量 10kg

321


プラスチックフェンス



グリーン
0013



オレンジ
0011



ブルー
0015

寸法	H1100×W1000mm
----	---------------

319

大型バリフェンス



メッキ 1419



白 / 赤反射 1412

寸法	H900×W2000mm
重量	12.5kg

321

ガードフェンスサポート



ガードフェンスサポート
1800用 3020 1200用 3010

321

H網クランプ



FC-1
4020



FC-2
4030

3215010

ガードフェンスクランプA型



連結時

3216010

メガネバンド



連結時

チャンネル



使用例

寸法	L=3600 3211020	重量	約110kg
寸法	L=3670 3211030	重量	約120kg

仮設ガードレール



3211521



3211620
(固定式)

3211630
(サヤ管式)

寸法	L=5000
重量	550kg

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策


遠隔管理

323

メッキパイプフェンス(縦網タイプ)



●フェンスシート P124

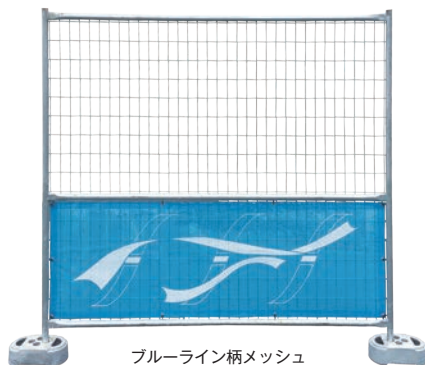


ブルーライン柄メッシュ

1800タイプ

0702

寸法 H1800×W1800mm



樹木ハート柄メッシュ

0701

1800タイプ

寸法 H1800×W1800mm



トラ柄メッシュ

1800タイプ 0703

寸法 H1800×W1800mm

1200タイプ 0310

寸法 H1200×W1800mm

323

ガードフェンスメッキ



Sパネル 1200タイプ 0021

寸法 H1200×W1800mm

重量 15kg




トラパネル1200タイプ 8019

寸法 H1200×W1800mm

323

メッキパイプフェンス(縦網タイプ)

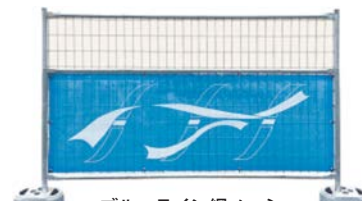

ブルーライン網メッシュ


0692

1200タイプ

寸法 H1200×W1800mm

323

網フェンス



1800タイプ 3120 ※ナイロンタイプもございます

寸法 H1800×W1800mm 重量 約20kg

1200タイプ 3110

寸法 H1200×W1800mm 重量 約17kg

3231520

引き戸フェンス PAT.P(複製厳禁)

地域
限定

※H1800×W900もございます

1800タイプ

寸法 H1800×W1800mm

重量 約22kg

3233330

ガードフェンスメッキ(3段パネルトラ)


地域
限定

1900タイプ3段トラ

寸法 H1900×W1800mm

323

扉フェンス



1800タイプ 1081

寸法 H1800×W1800mm

900タイプ 1070

寸法 H1800×W900mm

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

3710150


新掲示郎・新掲示郎用補助板



5074213

ミニ掲示郎Ⅱ

簡単設置 簡単収納

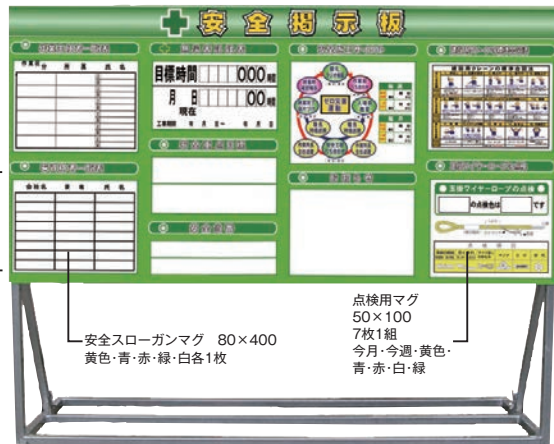

5074030

ミニ掲示郎リサイクル型

旧タイプの掲示郎の枠を利用し作成した商品




板サイズ H900×W1800mm

選べる3パターン



青 H900×W1800mm

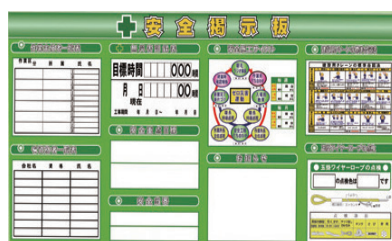

緑 H900×W1800mm



茶 H900×W1800mm

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

システム掲示板 メタルフレーム

ミニ掲示郎

西日本
地区限定※写真はダブル
フレームを2枚
使用したものです

仕様

1枚あたり	850×2000mm
4枚組	3400×2000mm
足高さ	500mm
最大高さ	2500mm

- ダブル
サイズ:H2000×W1700mm
- シングル
サイズ:H2000×W850mm


ポイント

カンタン
設置

スライド式

- 設置撤去が容易に行えます
- 台風時には、板面のみスライドさせて取外しが可能です
- メタルカラーのフレームがシンプルで綺麗です
- メタルフレームはシングル(1枚)とダブル(2枚)があります

KYボードレール
システム掲示板
ダブルフレーム用
サイズ:H421×W1700mm
アルミ製

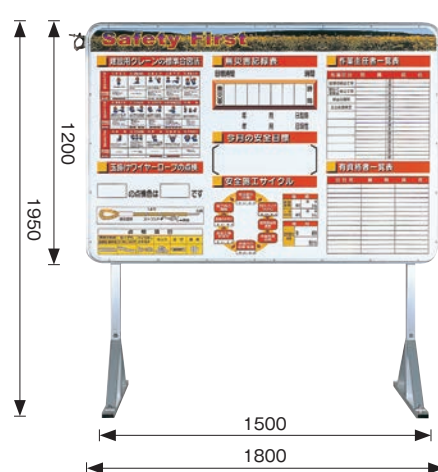西日本
地区限定

別売品 マグネットプレート

- 安全スローガン標語: 10枚1組
- 1 崩壊・倒壊の災害防止
 - 2 飛来・落下物の災害防止
 - 3 墜落・転落の災害防止
 - 4 保護具の点検・着用励行
 - 5 電線・ガス配管の災害防止
 - 6 信号・交通の徹底確認
 - 7 車道・歩道の点検・整備
 - 8 電気災害の防止
 - 9 設備整備・安全確保
 - 10 年末労働災害防止
- (80×450mm)



今週

(カラーマグネット5色、今週、今月・7枚1組)

01234
56789

(0~9各5枚・50枚1組)

PSアルミ掲示板

設置写真



パネル式

ポイント

北海道
地区限定

- アルミ製軽量枠で軽くて丈夫です
- 好きなパネルを選び、自由に配置可能です
- 現場に合わせ1連式から何連式でも設置可能です

仕様

パネル1枚あたり	H600×W900mm
アルミ枠寸法1枚あたり	H1820×W900mm
3連式外寸	H1820×W2700mm

別売品

マグネットプレート

安全スローガン標語
10枚1組

(カラーマグネット5色)

パネル例

サイズ:H600×W900mm



SK-W1(書き込み再剥離ステッカー) H450×W1820mm



(MGホワイトボード)SK-W2



(MGホワイトボード)SK-W3



SK-W4



(MGホワイトボード)SK-W5



(MGホワイトボード)SK-W6



SK-W7



(MGホワイトボード)SK-W8



(MG)SK-W9



SK-W10



SK-W11



(ホワイトボード)SK-W12



SK-W13



SK-W14



SK-W15



SK-W16



SK-W17



SK-W18



SK-W19



SK-W20



SK-W21



SK-W22



(ホワイトボード)SK-W23



SK-W24



(ホワイトボード)SK-W25



SK-W26



無地アルミ板




無地スチール板



無地木目板

371

スライド掲示くん

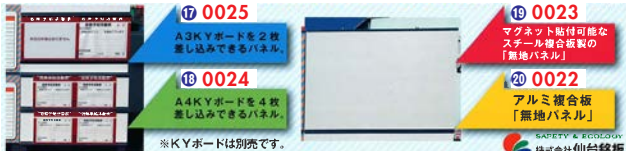NETIS 登録商品
QS-210046-A九州
地区限定


パネルラインナップ
(寸法H600mm×W900mm)

●スライド掲示くん差し込み架台 (本体) 0003
●スライド掲示くん用度土台 (脚) 0004



1016397

スライド掲示くんmini

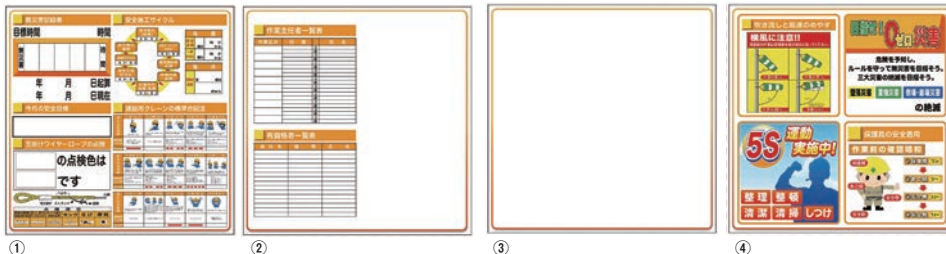

パネルラインナップ
(寸法H900mm×W900mm)

①パネルAタイプ 1016398
②パネルBタイプ 1016399
③パネルCタイプ 1016400
④パネルDタイプ 1016401

インサート掲示郎

NETIS 登録商品
QS-210046-A

パネルラインナップ
(寸法H600mm×W900mm)

- スチールボードタイプ・アルミ複合板タイプがあります。
- スチールボードタイプにはマグネットを貼り付けられます。

設置写真



安全掲示板 3710026



●販売品
数字マグネット (50枚1組)
4392020

0123456789

●販売品
点検板マグネット (7枚1組)
4291050

今月 今週

●販売品
工事名・社名
無反再剥離ステッカー

○○○○工事
○○○○建設

●販売品
目標マグネット (10枚1組)
5074240

崩壊・倒壊の災害防止 信号・合図の厳格確認
飛来・落下物の災害防止 車両・機械の点検・整備
墮落・転落の災害防止 電気災害の防止
保護具の点検・着用励行 整理整頓・安全第一
機械の点検整備 歳末労働災害防止



①無災害記録表 3710013
②玉掛ワイヤーロープの点検 3710014
③安全重点目標 1011720
④お知らせ 1011721
⑤有資格者一覧 1011722
⑥作業主任者一覧表 1011723
⑦緊急時連絡先 1011724
⑧施工体系図 1011725
⑨安全施工サイクル 1011726
⑩吹き流しと風速のめやす 3710007
⑪5S運動実施中 3710011
⑫建設用クレーンの標準合図法 3710021

各種オプション



3710009

3710008

スチール複合板 (無地)

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

ソーラーシステムハウス



- 4坪サイズ W5,450× D2,300× H2,700
- 設備
エアコン、LED照明、換気扇、換気口、
ブラインド、カーペット、LEDサインパネル



■ レスキューボードベンチ
5192040



■ レスキューベンチ
5191040



■ ミスト扇風機
スーパーエコミスト
1150020

※その他、各種備品取り扱い可能です

6391100

3M™ 路面標示材 クイックラインスプレー




ビーズ

スプレー
(別売り)

6391110



クイックラインスプレーライナー QSL22

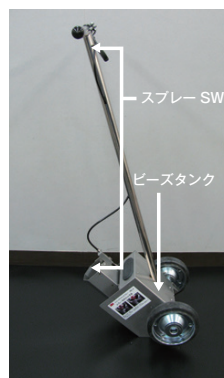

クイックラインスプレーライナー QSL21

夜間、車のヘッドライトの光を反射する路面標示スプレーです。正規のライン施工が行われるまでの一時的な標示材として使用できます。表層前の荒れた路面や長距離の外側線の仮ラインとして適しています。専用ライナー（施工機）でビーズ散布とライン引きが同時に簡単にできます。保護路、凍結防止通路等に使用も可能です

製品特長


● 反射するラインが簡単に引けます

スプレー式なので貼付式で施工できなかった表層前等の荒れた路面などにも使用できます。専用施工機でスプレー噴射と同時に反射ビーズを簡単に適量散布できます

用途

● 路面標示の仮ライン

道路舗装、表層施工前の一時的な仮標示、外側線などの比較的距离の長い一時的な仮標示に適しています



製品仕様

乾燥時間	夏期 20~30分、冬期 40~60分
標準塗り面積	約90mm幅 20m
容量	400ml
色	白
反射性能	有り

● 中長期（1週間以上）の仮標示には 3M™ 路面標示材をご使用下さい
※ 3M™ 路面標示材 クイックライン、3M™ スコッチレーン™ 路面標示材 CV シリーズ・RV シリーズ、3M™ ステイマーク™ 全天候型貼付式路面標示材 A710 シリーズ

内照式標識 AC100V



211 車線減少



213 工事中



303 車両進入禁止



329 徐行



406 中央線



509 歩行者通路



311 指定方向外

8010010

フリーダムステージ Lタイプ





L

製品仕様

Lタイプ	
寸法	1200×2400mm(使用時) (折りたたみ時:巾420× 長さ1200×高さ1370mm)
高さ調整	H=850・950・1050・ 1150・1250・1300mm (6段階調整)
施工高さ	2550~3000mmに対応
安全荷重	250kg
本体自重	97kg
キャスター	ストップバー付8コ
天板	エクスパンドメタル

L・LLオプションタイプ オプション


●簡易手すり(長)5.2kg
8012020

●簡易手すり(短)4.8kg
8012030

徹底した
安全の
ために

●LLタイプ用梯子
10kg

●Lタイプ
用梯子
7.5kg

8010020

フリーダムステージ LLタイプ

脚安定バーで徹底した安全性



LL


製品仕様

LLタイプ	
寸法	1300×2200mm(使用時) (折りたたみ時:巾446× 長さ1300×高さ1270mm)
高さ調整	H=1180・1250・ 1350・1450・ 1550・1650・1750・1850・ 1950mm(9段階調整)
施工高さ	2880~3650mmに対応
安全荷重	250kg
本体自重	120kg
キャスター	ストップバー付8コ
天板	エクスパンドメタル

101

REVOステージ


3927
(本体のみ)

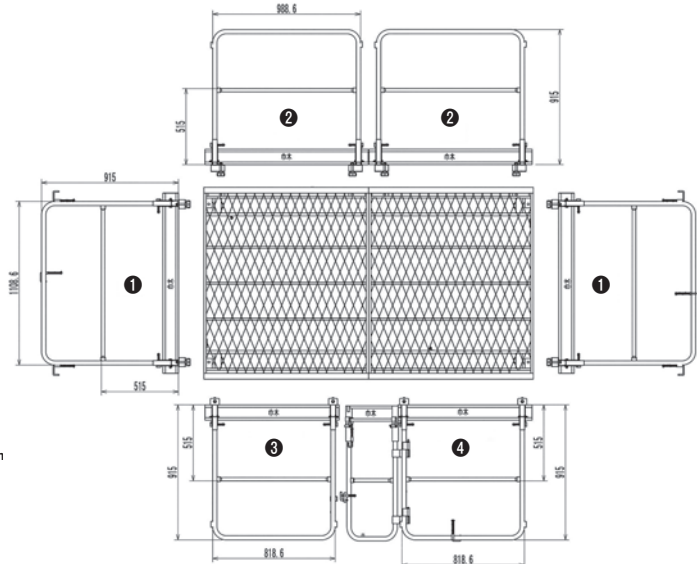広い床面積(約3㎡)最高床高3050mm・
天井高4750mmの高所作業OKです


製品仕様

SDMB-RS	
寸法	1300×2200mm(天板寸法) (折りたたみ時:巾787×長さ1384×高さ1940mm)
高さ調整	H=1850・2050・2250・2450・2650・2850・3050mm(7段階調整)
施工高さ	3550~4750mmに対応
安全荷重	250kg
本体自重	本体240.5kg・安全柵一式49.5kg
キャスター	ストップバー付8コ(アウトリガーストップバー4コ)
天板	エクスパンドメタル

安全手すり、幅木付き(1台6枚:大・中・小 各2枚)
取り付け、取り外しが簡単にできます。

●安全手すり(大) 3928
8.0kg/個
●安全手すり(中) 3929
7.5kg/個
●安全手すり 3930
(小 扉無し)
6.5kg/個
●安全手すり 3931
(小 扉有り)
12kg/個

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設/ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

ユニバーサルユニット 法面2号




Type	支持間隔L (mm)	本体自重	手摺自重	踏み板	許容荷重	取付角度
1.2mタイプ	1380mm	15.0kg	3.6kg/片側	4段	250kg	20° ~ 75°
2.0mタイプ	2415mm	22.5kg	4.5kg/片側	7段		
3.0mタイプ	3105mm	28.5kg	5.0kg/片側	9段		

作業性と安全性を考慮した
多用途アルミタラップ

取付角度が自在に設定でき、高い汎用性と安全性を確保した新型アルミタラップです

- 1.取付設定角度が自在に設定できます(20度～75度)
- 2.角度の調整が手摺を利用したテコの原理で行えます(手摺が鉛直になればステップは水平になります)
- 3.あらゆる角度の設置において、最上段の手摺の手がかりが近く安心して昇降出来ます
- 4.専用ブラケットの取り付けにより斜面での作業ステージの設置が可能です
- 5.アルミ合金製で軽量、足元の悪い斜面でも設置が容易に出来ます
- 6.階段全体(手摺は着脱式)がユニットの為、従来の設置工数を大幅に削減出来ます(従来工数の約90%削減!)
- 7.本体重量が最大で28.5kgと軽量、又、ステップ巾が570mmと幅広になっています
- 8.許容荷重が(中央集中荷重)250kgと安全設計になっています

法面2号全体図

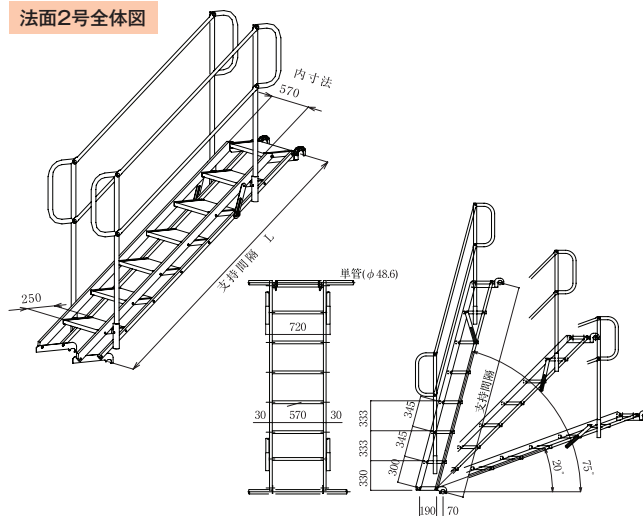

6490910

大型土のう製作治具「瞬作(シュンサク)」



- 大型土のう製作が二人で3分以内で1個可能！
- 従来工法では1日50個が1日150個以上可能！
- 大型土のうを吊り上げ、移動して楽に外す治具採用！

●作業行程



瞬作を吊り上げフレコンバックを取り付け降ろす



瞬作に土砂をバケツで入れ、吊り上げて移動する



瞬作を移動して降ろし、瞬作からフレコンバックを取り外す



瞬作の楽に外せる治具でフレコンバックを外し吊り上げて行程完了

防災メッシュシート(1類)

■ 特長

- メッシュ状の高強度ポリエステル織物に樹脂コーティングをした耐久性に優れたメッシュシートです
- メッシュ仕様のため、現場環境の通気性を良くし、風圧による足場への負担を軽減し、風圧事故などの防止になります
- 優れた防災性のほか、抜群の強度、耐衝撃性を発揮します



■ 規格寸法

サイズ(m)	ひもの使用目安(本)
1.8×5.1	30
1.5×5.1	30
1.2×5.1	30
0.9×5.1	30
0.6×5.1	30

防災メッシュシート(2類・グレー)

■ 特長

- メッシュ状のポリエステル織物に樹脂コーティングをしたメッシュシートです
- 軽量かつ柔軟な材質で、取り付け・取り外しが簡単にできます
- 用途としては、改修工事・塗装工事の飛散防止用・防塵・防砂用の囲いとしても使用されます
- ペンキネット・飛散防止メッシュシートとも呼ばれ、幅広い用途での使用ができます



※強度が足りない為、新築の現場には使用しないでください

■ 規格寸法

サイズ(m)	ひもの使用目安(本)
1.8×5.1	30
1.5×5.1	30
1.2×5.1	30
0.9×5.1	30
0.6×5.1	30

建築工事用シート(防災1類・2類)

■ 特長

- 産業ポリエステル基布に、特別設計の良質の塩化ビニル樹脂を両面にコーティング防災加工をしたシートです
- 建築基準法、消防庁認定の防火物品防災テスト、JIS基準の強度試験方法に合格した認定商品です(1類のみJIS認定品)
- 工事現場の足場などの危害防止に必要な部分に、落下物などによる危害防止のため用いられるもので耐候性、防災性、防水性に優れています



■ 規格寸法

サイズ(m)	1類	ひもの使用目安(本)
1.8×5.1	○	30
1.5×5.1	○	30
1.2×5.1	○	30
0.9×5.1	○	30
0.6×5.1	○	30
3.6×5.4		50

ラッセルネット(水平養生ネット) 15mm目合い

■ 特長

- 15mm目合いのネットに小物の落下物を受け止め、工事の安全対策に役立っています
- ポリエステル繊維の使用で、寸法の縮みが少なく、磨耗や耐候性に優れ作業環境の安全に適しています



■ 規格寸法(青)

サイズ(m)	寸法色別	重量(kg)	ひもの使用目安(本)
0.5×6	なし	2.4	10
1×6	灰+黄	3.3	10
2×6	若草+黄	5.0	16
3×6	青+黄	6.7	18
4×7	ピンク+緑	10.4	22
5×5	黒+黒	9.1	20
5×10	黒+赤	17.3	30
6×6	黄+黄	12.5	24
7×7	緑+緑	18.0	28
7×10	緑+赤	25.0	34
8×8	白+白	21.7	32

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。※青のラッセルネットは、防災糸使用により燃え広がらない加工を施し、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています

■ 規格寸法(白)

サイズ(m)	寸法色別	重量(kg)	ひもの使用目安(本)
0.3×6	なし	2.0	10
0.6×5.5	なし+黒	2.3	10
1×6	灰+黄	3.3	10
1×10	灰+赤	5.7	22
2×6	若草+黄	5.0	16
3×6	青+黄	6.7	18
4×6	ピンク+黄	9.7	20
5×5	黒+黒	9.1	20
5×10	黒+赤	17.3	30
6×6	黄+黄	12.5	24
6×10	黄+赤	20.0	32
7×7	緑+緑	18.0	28
7×10	緑+赤	25.0	34
8×8	白+白	21.7	32
8×10	白+赤	27.0	36

防音シート

■ 特長

- 隙間ができない繋ぎ目縫製加工になっており、外部への音漏れを防ぎます
- 一般に騒音が問題となる周波数500~2500Hzで10~24dBの減音効果があり、工事現場で発生する作業騒音を減少させます
- 高強度ポリエステル生地に良質の塩化ビニル樹脂をコーティング加工していますので、強度に優れた仕様となります
- 特殊防災配合を施していますので、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています



■ 規格寸法

サイズ(m)	ひもの使用目安(本)
1.8×3.4	30
1.5×3.4	30
1.2×3.4	30
0.9×3.4	30
0.6×3.4	30

採光防音シート

■ 特長

- 光を取り入れるので作業現場が明るくなります。照明経費の削減にもつながります
- 遮音性能が優れているので、近隣への生活環境への騒音対策に役立ちます
- 高強度で耐久性に優れています
- 隙間ができない繋ぎ目縫製加工になっており、外部への音漏れを防ぎます



裏から見た状態→

■ 規格寸法

サイズ(m)	ひもの使用目安(本)
1.8×3.4	30

垂直養生ネット

■ 特長

- 美しいカラーが現場のイメージアップに効果的で、鮮やかな色合いは気分を和らげ、現場をクリーンに保ちます
- 軽く柔軟性があり、寸法安定性が良いので作業性に優れ、養生作業に時間をとりません
- 高強度糸が日光・風雨に対し強い抵抗力を持つので、耐候性があり縮みや色褪せがありません



■ 15mm目合い規格寸法

サイズ(m)	ひもの目安(本)	グリーン	グレー	ブルー
1×6	14	○	○	○
4×12	32	○	○	○
6×6	24	○	○	—
6×12	36	○	○	○

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます

■ 30mm目合い規格寸法(グリーン)

サイズ(m)	ひもの目安(本)
3.6×10	28
5×5	20
5×10	30
6×10	32
7×10	34

※色はグリーンのみです

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用足看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器


近隣対策

遠隔管理

ネット・ゲート・仮囲い

6253030

メッシュクランプ

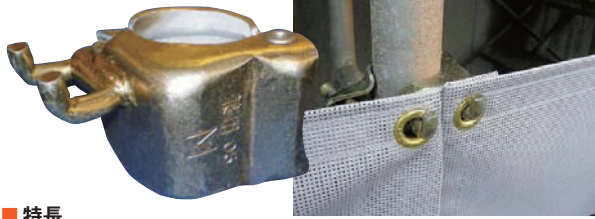

■特長

- メッシュクランプのフックをシートの上部と下部のハトメに掛けてからメッシュクランプを引き上げることでシート自体が綺麗に張れます
- シートの上下を最初に固定することで、中間のハトメのジョイントロープでの結束が簡単にできます
- クランプでの固定ですのでたるみやゆるみが無く、メッシュシートの養生期間中のシートの緊張の持続ができます

6253040


ネットクランプ



■特長

- 鉄骨建方時にワンタッチでネットの取付けができ、紐等は一切不要となります
- 靱性・耐外性に優れた熱間圧加工材を本体に使用しており、衝撃に対して強力で、締付ボルトは高張力の窪み先ボルトですので、フランジにしっかりと固定できます
- 隙間なくネットを張ることができ、安全性、安心感が向上します。また、フックがD型になっていますので、逆さに取り付けでもネットが抜けることはありません
- 挟み厚は36mmと大きくなり、固定する締付けボルトは、鉄骨にしっかりと固定できる構造のボルトを使用します

小巾ネット用ブラケット

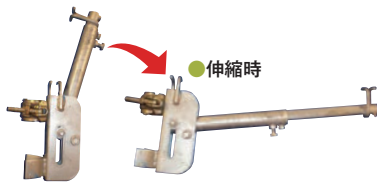

■特長

- 起立式になっていますので、使用しない時はパイプを垂直にすることで開口部での作業が可能です
- 伸縮スライド式ですので、躯体の出入りによっては300mm～600mmまでのネットの使用が可能となります
- コンパクトな折りたたみ式ですから、保管管理も容易です
- 取付金具はφ42.7、φ48.6兼用型のクランプを使用しております

！取扱い及び注意事項

小巾ネット用ブラケットは、(社)仮設工業会認定品目には該当しません。足場用としての使用は避け下さい

695

親綱



現場写真



■特長

- ロープの原糸はニューテロン繊維(特殊加工糸)を使用しており、収縮、硬化あるいは寸法の縮みが少ない素材です
- 耐摩耗性に優れており、また含水時の強力低下等の変化が全くありません
- 吸水性がない構造となっていますので、使用時にコンクリート等が付着しても容易に落とせますので、ロープ自体は常にきれいです
- 原糸は高品質で、経年による色褪せがほとんどなく、耐候性にも優れ、柔軟性にも富んでいます
- ロープの端部とフックに色別の標示がありますので、サイズの見分けも容易です


■規格寸法

長さ(m)	重量(kg)	
6	1.2	3305
8	1.5	3310
10	1.8	3320
15	2.6	3340
20	3.4	3350
25	4.0	3355
30	4.7	3360

6953130

親綱緊張器

高所作業に用いる親綱を緊張、固定するために開発された緊張器です。親綱を通してピンと引っ張ることで、高所作業の安全性が確保されます

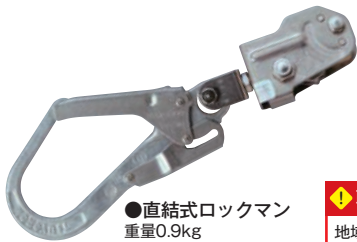

●直結式ロックマン
重量0.9kg

！取扱い及び注意事項

地域によって仕様異なります

親綱支柱

●平行型(第1種)




■規格寸法

品名	L型
重量(kg)	8.6
かみ幅(mm)	34
奥行き	60

■特長

- フランジ幅の狭い、小梁上での安全通路の確保に最適です
- 従来の親綱支柱に比べ、約100ミリ外側に跳ね出すことにより、小梁での高所作業をスムーズにします
- 有効フランジ厚 34mm以下 ●自重:8.6kg



909

安全ブロック



●吊り下げロープ



●引き寄せロープ(別売)



■特長

- 安全ブロックの使用に際しては、普通の安全帯より安全度が高い落下傘式ベルトUS-7型をお勧めします
- 取り付け箇所には、墜落時の衝撃にも十分耐えられる頑固な対象物を選んで下さい
- 取付部センターより左右30度以上の水平移動は危険です。また、墜落時に周囲や下方の構造物に振られて激突することのないように配慮してください
- 万一墜落が起きた時、ワイヤーロープが構造物の鋭角部に直接触れていると切断されることがあります。これを避けるため、使用状態には十分注意して下さい

■規格寸法および性能

	0005	0020	0030	0050
長さ(m)	7.5	12	15	25
型式	LB-7.5	LB-12	LB-15	LB-25
寸法:横×たて×厚さ(mm)	183×231×89	224×270×97	244×284×107	270×326×119
質量(kg)	3.7	5	6.4	10.3
ワイヤー 種別	AS3(航空機用ステンレスワイヤー)			
ロープ 径(mm)	φ4.76			
最大使用質量(kg)	85			
停止距離(cm)	40以下			


※上記データは測定平均値で保証値ではありません

■引き寄せロープ規格寸法

長さ(m)	色
7.5	青
12	緑
15	黄
25	赤


※安全ブロックのリースの際は、引き寄せロープは別売りとなります

キャスターゲート

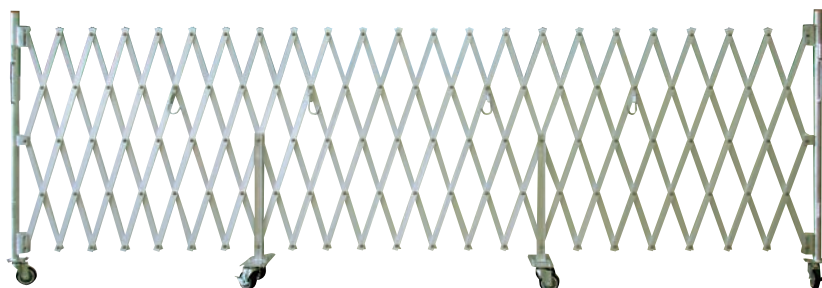

■ サイズ

H1800×W4500
H1800×W6000
H1200×W4500
H1200×W6000

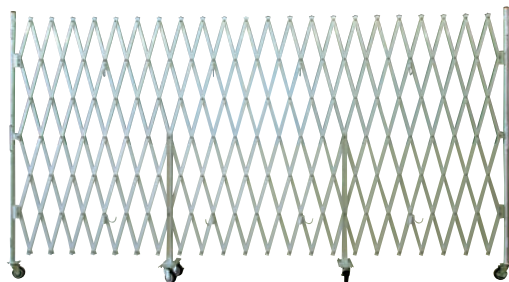

電線防護管



防護管 架空線用	■ 寸法	
	35φ-2.5m	9450010
	65φ-2.0m	9450030



メッシュ防護管 ケーブル用	■ 寸法	
	100φ-1.5m	



防護シート 碇子などに	■ 寸法(mm)	
	(大)1000×1000	
	(中)500×1000	
	(小)220×1000	




ジャバラ管 円廻しなどに	■ 寸法	
	35φ-1m	

PVC製仮囲い プラットウォール (PVC:塩化ビニール製)



プラットウォール3000の施工例

「プラットウォールだからできること」があります

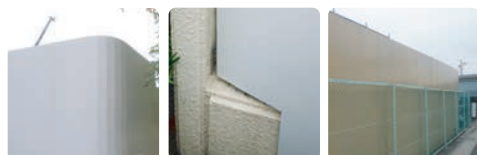


従来のコーナー部とは異なる緩やかなカーブの曲面処理や、敷地境界などのブロックを回避するための加工が可能です。また景観に配慮した茶色は提案の幅を広げます。イベントや景観配慮地域にもおすすめです

軽量・防音・630mm幅の樹脂製仮囲い

- 鋼製に比べて重さ 63%*1 軽減
- 防音シート以上*2の防音性
- さらに同じ枚数でも長く施工ができる
- ワイドな 630mm幅サイズ
- 樹脂ならではの素材感や加工性も特長で、人通りの多い現場に適した「人に優しい」新しい仮囲いです

- *1. 鋼製 11.9kg/m²に対しプラットウォール 4.3kg/m²
- *2. 自社試験値



フラットな連結性・軽さ・強度加工性を表現するトラス構造



縦方向にカッターを入れることで、好きな場所で角度の調節可能

●高さは2m / 3mの2タイプ



■仕様

		長さ(mm)	幅(mm)	重量(kg)	色
プラットウォール2000	3260020	2000	630	5.4	白/茶
プラットウォール3000	3260030	3000	630	8.1	白/茶
専用クランプ	3260000	36	—	0.17	—



●専用クランプで簡単に固定が可能



安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設/ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

各種ゲート一覧

■パネルゲート

・風圧をやわらげる為、上部をメッシュにしています



H=4.500	サイズW	スパン数
PGM-36	3600	4
PGM-45	4500	5
PGM-54	5400	6
PGM-63	6300	7
PGM-72	7200	8
PGM-81	8100	9
PGM-90	9000	10

■パネルキャスターゲート

・上部に梁がなく、資材の出入りがスムーズに行えます



H=3.000	サイズW	スパン数
PCGM-36	3600	4
PCGM-45	4500	5
PCGM-54	5400	6
PCGM-63	6300	7
PCGM-72	7200	36+36
PCGM-81	8100	36+45
PCGM-90	9000	45+45

■ミニパネルゲート (MPGMタイプ)


・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用 (パネルタイプ)



H=4.500	サイズW	スパン数
MPGM-36	3600	4
MPGM-45	4500	5
MPGM-54	5400	6
MPGM-63	6300	7
MPGM-72	7200	8
MPGM-81	8100	9
MPGM-90	9000	10

■パネルキャスターゲート

・部材が少なく、設置・撤去が早くできます



H=2.000	サイズW	スパン数
PCG-36	3600	4
PCG-45	4500	5
PCG-54	5400	6
PCG-63	6300	7
PCG-72	7200	36+36
PCG-81	8100	36+45
PCG-90	9000	45+45

■ミニシートゲート (MSGタイプ)

・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用 (シートタイプ)



H=4.500	サイズW	スパン数
MSG-36	3600	4
MSG-45	4500	5
MSG-54	5400	6
MSG-63	6300	7
MSG-72	7200	8
MSG-81	8100	9
MSG-90	9000	10

■アルミパネルゲート


・軽量かつ耐腐食性に優れています



H=4.500	サイズW	スパン数
APGM-36	3600	4
APGM-45	4500	5
APGM-54	5400	6
APGM-63	6300	7
APGM-72	7200	8
APGM-81	8100	9
APGM-90	9000	10

301


ネオLGパネル



プラットウォール・安全鋼板・単管・三脚に設置可能
●現場周辺を明るく照らすことにより防犯対策となります
●表面板にシール等で完成予想図、地域キャラクター、企業ロゴ等の貼り付けが可能
●電源はネオパワーV (ソーラー) またはAC電源が選択出来ます

LE-H450	450×450	1410
LE-H600	600×600	1420

フラットパネル (VIC) ホワイト

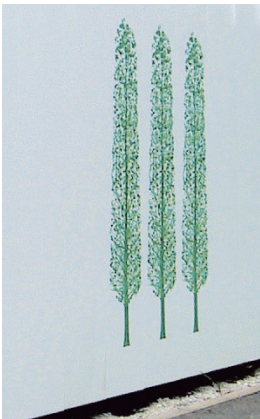

全面フラットの仮囲いです

セクションのアールを無くした表面がフラットな仮囲い。そのスッキリした外観は建設現場や周辺の環境を一気にグレードアップします。そのまま使うもよし、表面に絵を描いたり、シールを貼ったりするもよし、アイデアひとつで現地の表情を様々な演出できます

※写真はフラットパネル [ポプラ] 柄です

品名	幅	厚さ (t)	長さ別1枚当り重量 (kg)	
	mm	mm	2m	3m
VIC パネル	500	0.8	8.2	12.3
	500	1.2	12.4	18.6

こちらの商品は販売のみとなります。

フラットパネル (VIC) クリア

(フラットパネルタイプ ポリカーボネート製)



太陽光を遮らない
クリアフェンスの
フラットタイプです

フラットでスッキリとした外観のクリアフェンスです。フラットパネルとの併用で美観性が格段に向上します

取扱い及び注意事項

※建築・工事現場の高さ 3m以下で使用する仮設資材です。高所でのご使用や建築材料としての用途には向きませんので、前記の用途以外では使用しないで下さい

品番	厚み (mm)	長さL (m)	重量 (kg)
F型	2	2	3.4
		3	5.1




平成21年度 文部科学大臣表彰
科学技術賞 受賞

『吸音パネル』なら 作業効率を落とさず、騒音問題を解決！

道路工事などの一時的騒音やスペースのない場所では、大がかりな防音対策が難しいものです。しかし、騒音はストレスや雑音の原因にもなり、近隣住民とのトラブルにも発展しかねません。「吸音パネル」は「必要なときに設置して簡単に収納できる」ので、手間をかけずに騒音問題を解決できます。

Point 1	超軽量なアルミ仕様	アルミ製により、超軽量で理想的な吸音パネルを実現 しかも、95%以上がリサイクル可能です
Point 2	優れた吸音効果	メーカー独自の実験により、優れた吸音効果が実証されています
Point 3	組立・移動が簡単	ゴムジョイントで連結するだけ組立も移動も簡単です
Point 4	メンテナンス不要	錆びや腐敗など、劣化の心配がなく、メンテナンス不要です
Point 5	耐熱性・耐水性	使用する吸音材は耐熱・耐水性です。室内・外共にご使用いただけます

例えば 道路工事の「発電機音」「はつり作業音」をしっかりガード！

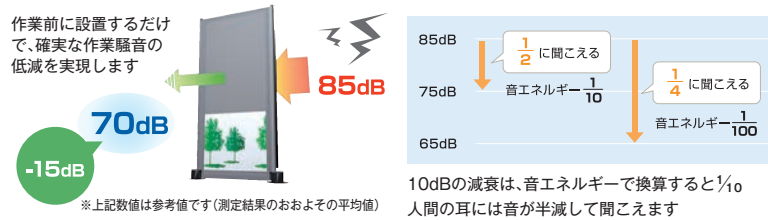

製品規格

セットでレンタル・販売しています

クリーンで静かな印象を与える樹木デザインの基本パネルの他に、吸音効果解説パネル、法令解説パネルを取り揃えており、周辺へ音環境配慮をアピールできます

	規格寸法(1枚あたり)高さ×幅×厚み
1800タイプ	1830×900×30mm
1500タイプ	1530×900×30mm

【基本パネル】
1800タイプ・1500タイプ共通



9310

【窓付きパネル】
1800タイプのみ



9340

【吸音効果解説パネル】
1800タイプのみ



9330

【法令解説パネル】
1800タイプのみ



9320

かんたん組立


移動を伴う現場、作業員の少ない現場も安心です

完成！



組立例

設置場所に合わせて自在に組み替えます

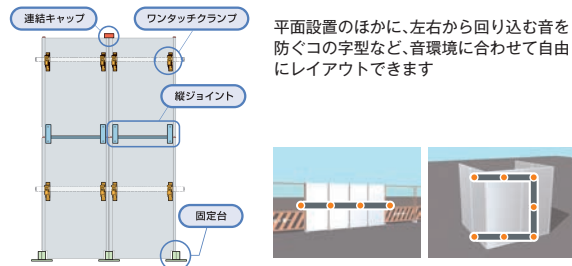

オプション

現場のニーズに応えた、充実のオプション群を取り揃えています

ワンタッチ
クランプ



より建設現場の
ニーズに特化



縦ジョイント



大型防音壁に変身し、防音効果もアップ

本体両サイドの接合部にボルトで突っ張り固定し、2枚のパネルを縦に連結させます。騒音源が高い位置にある現場で効果を発揮するだけでなく、回り込む音も防いで防音効果を高めます



※安定性を確保するため、必ずワンタッチクランプ及び単管パイプと併用してください

移動用
キャスター



細かな移動が必要な現場で活躍します



勾配のある現場などでも自由にレイアウトできます

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

101

コンクリート充填検知システム「ジュエテンダー」

検知装置はマイコン処理により、振動デバイスに接触したものが、空気なら赤、不完全な状態なら黄色、コンクリートなら緑色を液晶画面に表示します



コンクリート打ち込み時は、一般に高周波コンクリート棒形振動機による締固め作業が行われることから、充填確認とともに振動加速度を測定して締固め程度の判定が出来ます



型式	CIFD-3	CIFD-4
検知方式	振動デバイスによる周波数特性検出方式	
識別能力	空気、不完全な状態(水)、コンクリート	
測定チャンネル	16ch	
計測時間	1chあたり約0.5秒で計測	
記録イベント数	約200イベント	約400イベント
出力データ形式	テキスト形式	
使用温湿度範囲	0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)	
電源	AC90~110V	電源AC90~110V
寸法／重量	表示装置:300(W)×220(D)×85(H)mm(突起部を除く)／約2.8kg	表示装置:280(W)×200(D)×110(H)mm／約2.8kg
寸法／重量	ターミナルボックス:240(W)×120(D)×60(H)mm(突起部を除く)／約1kg	ターミナルボックス:240(W)×140(D)×60(H)mm／約1kg
付属品	ターミナルボックス、ターミナル接続ケーブル、電源ケーブル、データ転送ケーブル、データ管理ソフトウェア、USBシリアルコンバータ、液晶画面保護板	
消耗品	振動デバイス(5m)、振動デバイス(20m)、延長ケーブル(200m)	
備考	振動デバイスのケーブル延長は50mまで可能	

速度警報器 SRDL-3PS-A

工場構内、事業所、流通センター、建設現場、道路工事現場、駐車場内の速度規制などに用いる速度警報器です
設定速度を超えるとパトライトが作動し、音声での注意も促します



型式	SRDL-3PS-A
測定範囲	8~322km/h
測定精度	±3%
最小表示	1km
検知可能最大距離	約100mまで(対象の大きさ形状により異なる)
警報速度設定	10km・15km・20km・25kmの切り替え
使用温度範囲	4~43℃
寸法	H590×W400×D400mm (本体/パトライト含む)
重量	18kg(本体)
電源	AC100V/200V ※
電池寿命	—
付属品	本体正面用ひさし、取付台(ベースプレート)、支柱(角型パイプ)2本、固定ネジ(φ8×20mm)6本、本体ボックス開閉キー

※AC200V用の差込プラグは付属していません

1012419

トラックスケール PTS-II

トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、
結果を印字することも可能です



型式	PTS-II
ひょう量	10t(1PADあたり)
最小表示	10kg
使用温湿度範囲	0~35℃、85%RH以下(結露なきこと)
寸法	指示計 : H174×W418×D329mm 計量台 : H43×W900×D1110mm
重量	指示計 : 10.5kg 計量台 : 31kg
電源	バッテリー
電池寿命	32時間
充電時間	8時間
付属品	計量台×2、スロープ×4、指示計×1、ロードセルケーブル(10m)×2、充電器×1、USBメモリ
消耗品	記録紙
オプション	ダミーパッド

9010140

自動レベル

B21



測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベルです

型式	B21
倍率	30倍
最短合焦距離	0.3m
有効径	42mm
像	正像
分解能	3"
1km往復標準偏差	1.5mm
自動補正機構	±15
水平目盛盤最小読取值	1"
円形気泡管感度	10"/2mm
防水性	JIS保護等級4(防まつ形)
寸法	H135×W130×D215mm
重量	1.85kg
付属品	ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚

9010120

トータルステーション

SET500S/510S

一台で角度・距離両方の測定ができます



型式	SET500S/510S
ピンボール	1～500m
測定距離範囲	1素子 1～2000m シート 1～30m
測角精度	5"
測角最小表示	5"/10"(切替)
倍率	30倍
最短合焦距離	1.0m
防水性能	JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)
使用温度範囲	-20～50℃
寸法	H341×W165×D170mm
重量	5.3kg
電源	バッテリー
電池寿命	5時間
充電時間	2時間
付属品	バッテリー×2、充電器、フード、垂球、金属三脚、ピンボールプリズムセット、ビニールカバー、シリコンクロス

1012421

酸素濃度計

XO-326 II sA



約W58×H65×D26mm	IsA
寸法	W66×H170×D29mm
重量	約340g
電源	単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間	約15000時間
付属品	—

1012423

ポータブル濁度計

TB-31



フィールドでの濁度測定が容易にできます。10mのケーブルの先にセンサーが付いていて、測定したい水中に投げ込んでリアルタイムの測定が可能です

測定範囲	0.0～80.0 NUT (mg/L) 0～800 NTU (mg/L) レンジ切替:自動/手動切替
寸法	本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)mm センサ:約φ30×240mm
重量	本体:約280g(電池含む) センサ(ケーブル長2m):約400g
電源	単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 または専用ACアダプター(6VAオプション)
電池寿命	単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間

9011010

電子天秤



GMW-12K

ひょう量	12kg
最小表示	0.1/1g(切換可能)
計量皿寸法	W180×D160mm
個数モード	なし
使用温湿度範囲	5～35℃、80%RH以下
寸法	H90×W190×D262mm
重量	2.9kg
電源	単三乾電池×2 AC100V
電池寿命	50時間(アルカリ)

1012420

電子セオドライト

DT 540LS

角度を計るための測量機です



型式	DT540LS
精度	5"
最小表示	5"/10"(切替)
倍率	30倍
最短合焦距離	1m
測角モード	水平角 右回り/左回り/倍角測定 鉛直角 天頂0℃/水平0℃/水平0℃±90℃/勾配%
気泡管感度	横気泡管:40"/2mm 円形気泡管:10"/2mm
防水・防じん性能	JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)
使用温度範囲	-20～50℃
寸法	H341×W165×D165mm
重量	500S :4.8kg 500AS :4.7kg
電源	単3形乾電池×4本
測角のみ	約140時間
連続使用時間	レーザーのみ:約80時間 レーザー測角:約45時間

9010930

JIS型現場密度測定装置

S-207



現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します

重量	6.6kg(総重量)
----	------------

1012422

水質チェッカー

WQC-24

1台で多項目の水質測定ができます。



表示	デジタル項目切替表示
動作温度範囲	0～50℃
電源	単3形アルカリ乾電池2本 又は専用ACアダプタ(オプション)
寸法	H187.5×W75×D37.5mm
重量	320g

1012424

ポータブルマルチガスモニター

GX-3RA

工事現場で危険とされる代表的な4種のガス(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素)の濃度を測定・表示し、警報設定値になればブザーを鳴らし危険を知らせてくれます



寸法	約W58×H65×D26mm
重量	約100g
電源	リチウムイオン充電電池ユニット 充電時間:約3時間
連続使用時間	Highモード:約10時間 Lowモード:約16時間

9010331

ガス検知器



地下工事やトンネル・マンホール内での作業中に発生する可燃性ガス(メタン)、毒性ガス(硫化水素・一酸化炭素)、および酸素濃度を連続測定し、警報設定値になればブザーを鳴らします。

XP-302M

寸法	W152×D42×H152mm(突起部を除く)
重量	約870g
電源	単3乾電池×4本 / AC100V
電池寿命	8時間以上(アルカリ電池使用時)

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

計測機器

9010211

普通騒音計

NL-21



計量法、JISおよびIEC規格に適合、
100dBのリニアリティレンジで、
レベルレンジ切替不要

寸法	H260×W76×D33mm
重量	400g
電源	単三乾電池×4／AC100V
電池寿命	32時間(アルカリ)、12時間(マンガン)
付属品	ACアダプター(NC-34)、接続ケーブル(ピン～BNC)、風防、コンパクトフラッシュ

9010630

シュミットコンクリートテストハンマー

NR形



反発量からコンクリートの軸圧縮強度を
推定することができます

寸法	H80×W135×D270mm
重量	1.4kg

1012425

ウォールスキャナー

D-TECT 150CNT型



コンクリート内部の鉄筋・エンピ管等の
場所を探することができます

寸法	H220×W97×D120mm
重量	0.7kg
使用温湿度範囲	－10～50℃
電源	単三乾電池×4
連続使用時間	約5時間
最大探知範囲	150mm
探知精度	中心部:±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート:±5mm 湿ったコンクリート:±10mm

9010221

振動レベル計

VM-53A

建設工事現場等から発生する
地面の振動を測定します



寸法	H175×W200×D56mm
重量	1kg
電源	単2乾電池×4
電池寿命	35時間(アルカリ)、 12時間(マンガン)
付属品	接続コード(3m/EC-02S)、 接続ケーブル(BNC～ BNC)、3方向ピックアップ、 CFカード(64MB/MC- 64CF)

9010760

アンカーボルト引張荷重確認試験機

テクノテスター
AT-10

施工されたアンカーボルトが必要な性能を満た
しているかどうか、引張荷重を掛けて確認する
試験機です。荷重と変位を同時に測定できます。

最大荷重	100kN
最大変位量	15mm
対象アンカー	M6～M24 / W1/4～W1 *ボルト突出 長:ボルト径と同長以上～120mm以下
荷重精度	非直線性:±2%F.S.±1 digit
変位精度	非直線性:±2%F.S.±1 digit
測定範囲	荷重:0～100kN、変位:0～15mm
最小表示値	荷重:0.1kN、変位:0.05mm
電源	単三乾電池×4本
電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用時)
寸法	140(W)×210(D)×290(H)mm
重量	本体:約6.1kg(総重量:約20kg)

9010621

RCLレーダ ハンディサーチ

NJJ-105



コンクリート内部の状況を確認できます。鉄
筋やガス・水道管(金属・非金属)、空洞などが
推測できます。取得したデータは対象物の位
置や深さを画像に表示し記録できます

測定深度	0.5～30cm(コンクリートの比誘電率6.2、 鉄筋径φ6mm以上で上端筋の場合)
ピッチ	深度75mm未満 : 75mm 深度75mm以上 : 深度以上の間隔
最大探査距離	15m
データ保存数	1G(15mのデータで200本分)
表示	TFTカラー液晶(640×480ドット)
寸法	H147×W149×D217mm
重量	1.2kg
電源	バッテリー(着脱式)、充電時間:2.5時間
電池寿命	本体 : 1.5時間 プリンター : 1時間
付属品	バッテリーパック(本体、プリンター共通)×3、 充電器、コンパクトフラッシュ(1G)、 プリンター
消耗品	記録紙

9010840

転倒マス型記録雨量計

OT-501



一般的に使われている雨量計です
センサーから送られる信号によりペンを作動
させ、記録紙に雨量変化の記録を取ることが
できます

測定範囲	記録:0～50mm(転倒線りかえし)
寸法	センサー : φ220×450(H)mm レコーダー : H210×W323×D141mm
重量	センサー : 2.2kg レコーダー : 4.0kg
電源	時計用 : 単二乾電池×2 電接用 : 単一乾電池×2
電池寿命	1年
付属品	接続ケーブル(20m)、網(大・小各1)、(記録用ペン)

1012426

特定小電力トランシーバー

HX-808/HX-808D



単信通話タイプのトランシーバー

送信出力	10mW	重量	110g
通話距離	見通しの良い場所 : 1～2km 市街地 : 300～500m	電源	単三乾電池×1/ バッテリー
チャンネル数	HX-808 : 9CH HX-808D : 9CH/11CH	電池寿命	30時間(アルカリ)/ 8時間(バッテリー)
使用温度範囲	－10～50℃	充電時間	4時間
寸法	H95×W55×D15mm	付属品	電池BOX、 バッテリー、 充電器

1012427

携帯型デジタル簡易無線機

VX-D291U



登録局のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、
とても利用して頂きやすくなりました
高出力(5W)のため、広範囲での会話を発揮します

通話距離	市街地 : 1～3km 見通し距離 : 5km	重量	315g
チャンネル数	30CH	電源	バッテリー
使用温度範囲	－20～60℃、95%	電池寿命	11時間
寸法	H97×W56×D38mm	充電時間	4時間
		付属品	充電器

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

1210002

騒音振動／風向風速表示機

LED回転灯を2個搭載し、段階的な警戒値設定や計測器での使い分けが可能です。
任意の警戒値に設定し、注意喚起が可能です。出荷時にモード切替(騒音振動／風向風速)を行います。



■製品仕様

表示項目	騒音、振動、または風向、風速
外形寸法	W840mm×H610mm×D135mm
無電圧接点入力	なし
環境試験	IP33程度
使用温度	-10℃～+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	13kg

※瞬時値を表示します。

1210000

騒音振動計 きんりんくん



現場状況に合わせて
特別仕様
(イメージアップ)も可能
※別途となります



■使用例

クリアパネル1枚に納まるサイズ感！！

※データは約1ヶ月保存可能


1) 測定範囲	騒音 30dB～100dB(検定付) 振動 30dB～90dB(検定付)
2) 測定項目 (演算値)	騒音 A特性時間平均サウンドレベル LAeq A特性音響暴露レベル LAE A特性時間率サウンドレベル LAN(05、10、50、90、95の5値) A特性時間重み付けサウンドレベルの 最小値 LAmin A特性時間重み付けサウンドレベルの 最大値 LAmx 振動 振動レベルの時間平均レベル Leq 振動レベルの時間率レベル LN (05、10、50、90、95の5値) 振動レベルの最小値 Lmin 振動レベルの最大値 Lmax
3) 記録	1秒毎A特性時間平均サウンドレベル 1秒毎振動レベルの時間平均レベル 10分毎騒音各演算値 10分毎振動各演算値 1枚のSDカードに記録 (連続記録可能日数31日) アプリケーションソフトでデータ表示、印刷可能
4) LED表示	騒音レベル、振動レベルの各瞬時値 レベル表示範囲、30dB～99dB
5) 警報	設定値以上にて警告灯点滅
6) 外形寸法・重量	400mm(W)×500mm(H)×160mm(D)(突起物除く)・約14kg
7) 使用温度湿度範囲	-10～+45℃ 90%以下(結露無きこと)
8) 電源	AC100V 50/60Hz=10%
9) 消費電力	約30VA

1013989

環境マルチ表示機

現場内の環境データを表示だけでなく、記録も欲しいという方はピッタリな機器です。
データはSDカードに30日間保存されます(CSV保存)

対応計測器は、騒音振動計、風向風速計、雨量計、WBGTです。
表示方法、表示項目は選択することができます。
警戒値を上回ると回転灯で注意喚起ができます。

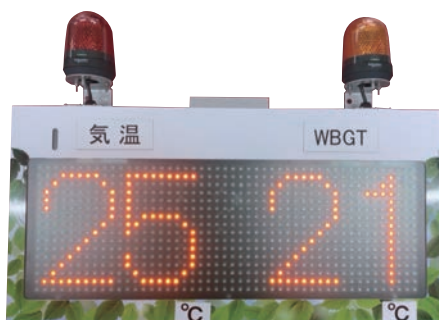

■対応機器



騒音振動計 1210070 1210060 1210080 1210001 雨量計 1210055 WBGT計測器 1013988

■製品仕様

表示項目	騒音(瞬時値・L5)/振動(瞬時値・L10)、 雨量・風向・風速(瞬時値・10分平均) WBGT(指数・黒球温度・湿球温度・湿度・気温)
データ保存方法	SDカードに保存(CSV形式) 騒音(Max・L5・Leq)/振動(Max・L10・Leq)、雨量・風速(Max・瞬時値・10分平均) WBGT(指数・黒球温度・湿球温度・湿度・気温)
外形寸法	W830mm×H610mm×D135mm
環境試験	IP33程度
使用温度	-10℃～+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	13kg(回転灯・取付金具含む)

安全対策

規制車関連

電光掲示板・
信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

1012428

太陽光発電 環境表示機



【本体使用】TK-0055KA環境表示機

電源:DC12V

パネル:200×200×5枚/7セグ基板3枚

LED:高精度オレンジ

操作方法:リモコン操作

データ保存機能:RWBOX

【表示部分仕様】

①表示部分:温度/湿度/騒音/振動/CO₂削減量等表示②7セグ部分:使用量/発電量/CO₂削減量を表示

③RWBOX内にてUSBでデータ保管が可能

④バッテリーBOXへ100Vを差し込み容量不足の場合は充電

屋外用ディスプレイシステム 屋外型防水防塵ディスプレイ

屋外用ディスプレイシステム

屋外型防水防塵ディスプレイ

〈お役立ち情報〉

●仮囲いサイネージで、近隣の皆様へ情報提示

●朝礼看板に取り付けて、デジタル朝礼の実施



●画面サイズとディスプレイサイズの比較イメージ

画面サイズ	32V型	A1サイズ	43V型	55V型	60V型	A0サイズ	75V型
寸法 (mm)	縦:398.3 横:707.5	縦:594.0 横:841.0	縦:529.4 横:941.2	縦:684.5 横:1215.4	縦:746.8 横:1325.9	縦:841.0 横:1199.0	縦:933.5 横:1657.4
サイズイメージ							

※ A1サイズはサイネージには表示できないサイズです。
※ A0サイズはサイネージには表示できないサイズです。

遠隔コントロール配信システム e-signage 搭載



1310008

デジタルサイネージウェブバン

NETIS 登録商品
KT-150019-VE屋外用タッチモニター
工事用デジタルサイネージ

表示コンテンツ

- 近隣住民用お知らせウェブシステム
- ばんそうこかんたん
- デジタルサインシステム「でじばん」
- 天気情報配信システム
- イメージアップ用紙芝居
- 法定看板等の表示 他



製品仕様

CPU	Intel Atom, e3825, 1.73GHz, Quad-core SOC (6W) Memory 4G, SOD 64G
OS	Windows 10 or Android
OUTPUT	HDMI, USBx2, Speaker Output, Mic (4 terminal), LAN
通信部	Auto search
センサースリープ	スリープ解除機能
ハンドル	上部
金具	単管取り付け用金具
輝度	1500cd/m2
防塵・防水	IP65
通信部 (SIM)	SIM ard slot (4G/3G/LTE) module
ガード	シリコンガード角のみ
動作動作温度	-20~65°



■使用例

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

現場状況共有システム「All-sighte」


NETIS 登録商品
HR-190007-VE

登録番号 20200102


All-sighte(オールサイト)とは、現場状況(写真、動画、GPS位置情報、コメント)の報告と共有がスマートフォンを用いて行える、クラウドサービスです。

≫特許取得済み技術

システム概要

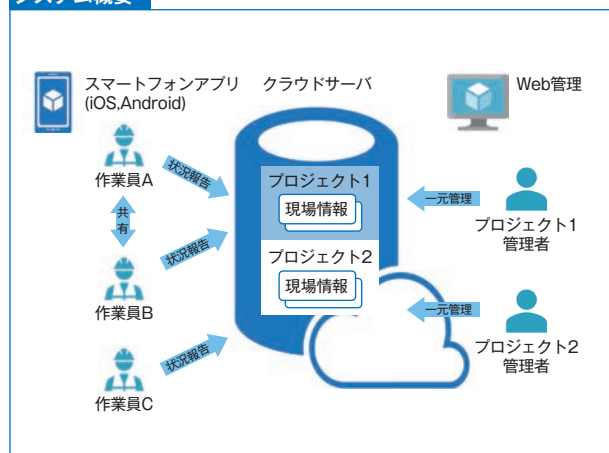

- スマートフォンアプリで送信した情報は、プロジェクト単位(工事や地域など)ごとにクラウドサーバに蓄積されます。
- 蓄積された情報は同一プロジェクトの作業員間で共有できると共に、Web管理画面にて一元管理できます。
- 現場で撮影した写真または動画および、入力した状況コメントに加えGPS位置情報、送信者名、送信日時を自動付加します。
- 現場情報の報告・共有機能の他、参集通知機能やメッセージ機能などコミュニケーション機能を内包しています。



スマホ画面イメージ



Web画面イメージ

クラウドサーバによる稼働保障

All-sighteでスマートフォンから送信された現場状況データはマイクロソフト社のクラウドサービスであるAzureサーバ上に格納・管理されます。サーバは常に並列で稼働し、ハード障害に対しても高い可用性を保ちます。

稼働率
補償
99.9%

不正アクセスへの対応

Azureセキュリティセンターにより外部からの不正アクセスなどの脅威の遮断や脆弱性への即時対処を自動的に実施します。

情報漏洩の防止

サーバシステム側では下記のようなセキュリティ対策を行い第三者への情報漏洩を防止します。

- ・ID及びパスワードによる認証・ユーザによる権限管理
- ・SSLによる暗号化通信 (https: の信頼されたサイトとして稼働)
- ・アプリ使用ポート以外の通信遮断 (ポートフィルタリング)
- ・外部からのデータ通信は専用アプリからのみ受け付け
- ・システムへ接続するには管理者の配布する認証IDを登録したスマートフォン端末に限定

ウイルス対策・システム改ざん対策

サーバ及びスマートフォンアプリではウイルス対策及び登録審査システム改ざん対策を適切に実施しております。

【サーバアプリケーション側対策】

- ・サーバのウイルススキャンと定義更新を自動的に実施
- ・データ更新はサーバ側アプリケーションのみに限定
- ・外部からのWebサーバを介した脆弱性攻撃に対し常に最新の対策を実施 (Azure セキュリティセンター)

【スマートフォンアプリ側対策】

- ・スマートフォンアプリは厳格な審査を経てストアアプリとして登録
- ・ユーザはストアアプリとして安全に専用アプリをダウンロード
- ・アプリのバージョンアップは自動更新で行われ、常に最新の状態を維持

1012429

ウェアラブルカメラ「MET-EYE」

建設現場で人手不足が課題となっている昨今、作業熟練者への負担が大きくなっており、各現場へ足を運び作業内容の確認・指示する必要性がありました。当システムではこの手間を解消する為、遠隔地から作業員が装着しているカメラの映像を確認し、指示することができます。また複数台のカメラ映像を同時に確認することができ、クラウド録画により過去の映像をさかのぼって確認することも可能です。



- LTE回線を使用し、映像の遅延時間も1~2秒程度で、ストレスなくご利用可能です。
- モバイルバッテリーで約4時間駆動を実現。
- 双方向通話が可能。

カメラ仕様	
インターフェース	USB2.0 UVC (USB Video Class1.0対応)
電源	5V 190mA (TYP)
映像デバイス	サイズ 1/2.7インチ
	方式 カラーCMOS
	画素数 100万画素
レンズ	F値 2.4
	画角 水平110° 垂直70°
	撮影範囲 40cm~∞
画像サイズ	HD: 1280×720 VGA相当: 640×360
防水等級	IPx5準拠 (カメラ本体)
外形寸法	W91×D61×H46mm コード長: 1.5m
質量	約50g (コード、コネクタ部含まず)

1012430

防犯・監視カメラ「セーフィーポケット2 (safie)」

NETIS 登録商品
KT-220006-A

外形	高さ84mm×幅55mm×厚み30mm
重量	155g (バッテリー含む)
画角	水平120° (LDC ON)
有効画素数	100万画素
白色LED	ON/OFF操作可能
防水性能	IP67
動作温度	-30~60℃
外部インターフェース	USB Type-C (充電用) 2.5mmモノラルジャック (C/A配列)
Wi-Fi	無線LAN 規格: IEEE802.11a/b/g/n/ac
SSID登録上限	5個
LTE	○
対応SIM	nano SIM (NTTドコモ系SIMのみ対応)
Bluetooth	Bluetooth4.1 (HFP/HSP)
GPS	○ (スナップショットデータに情報付与)
電源仕様	バッテリー容量4200mAh (取り外し不可)
バッテリー駆動時間	最大8時間 (ご利用環境によって変動する場合がございます。)



ライブで見える

現場の映像をリアルタイムで見ることが可能です。PC・タブレット・スマートフォンからもチェックできるので、遠隔地からでも常に現場の映像を確認できます。

ライブで会話できる

現場の映像をリアルタイムで共有しながら、双方向通話ができます。本部から指示を送ったり、現場から確認を促すことができます。これにより円滑なコミュニケーションを実現します。

録画も残る

映像と会話はクラウドに保存されるので、あとから振り返ることもできます。作業の振り返りや作業エビデンスとしても活用でき、映像による工程レポートの実現など、映像活用の可能性が広がります。

安全対策

規制車関連

電光掲示板・信号機

トイレカー

規制用品

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

マット・その他

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

近隣対策

遠隔管理

今や定番！ 情報化施工を サポートいたします。

情報化施工とは

情報化施工とは、建設事業における「施工」において、情報通信技術(ICT)の活用により、各プロセスから得られる電子情報をやり取りして高効率・高精度な施工を実現するものです。施工で得られる電子情報を施工後の維持管理等に活用する事によって、建設生産プロセス全体における生産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステムのことで

1310012

D-safety

NETIS
登録申請中

ドライブレコーダー型車載器を車両に設置し、お客様専用Webページにて「現在位置」や「走行経路」等の確認ができる車両運行管理システムです。

画像解析による安全運転支援や、センサーを用いた急挙動の検知と危険運転の即時共有、ヒヤリハットマップの自動生成など安全対策機能を強化しています

8

55

ヒヤリハットマップで安全に

車両の急挙動情報を集計し、独自のヒヤリハットマップを作成し注意喚起




その他機能も充実

- ・カメラの映像を基に車線逸脱、脇見、眠気等を検知
- ・設定エリアへの到着や経路逸脱をリアルタイムで確認
- ・任意メッセージを端末に送信し、表示、読み上げ(音声出力)が可能

日報・月報で簡単報告

総運転距離や時間などの月次報告や運転経路を含めた日次報告の作成が容易

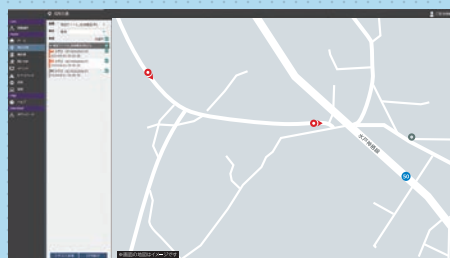

運行管理

車両の位置、運行経路を履歴管理

動画/静止画	発生時刻
☆	2019-09-05 15:37:51 危険度1 (高)・急ブレーキ
☆	2019-09-05 11:39:05 危険度3 (高)・急ハンドル (右)
☆	2019-09-05 11:39:05 危険度1 (高)・急ブレーキ
☆	2019-09-05 11:38:38 危険度1 (高)・急ブレーキ
☆	2019-09-04 13:17:35 危険度1 (高)・急ブレーキ

危険運転を即時共有

急挙動や急制動などの危険運転を動画で共有

1310016 制御部

1310017 バトランプ

1310018 押ボタン

NETIS
登録商品
QS-210045-A

ばとろーら

合図・警報を伝達したいだけでなく、長距離で直接無線が届かない(従来商品は最大で500m)／それ以上は通信費が必要／そもそも電波が無い...そんな悩みを解決するLPWA (LoRa) を利用した意外と無かった商品です

例えばこんな利用シーン

長距離(数km) 規制帯での利用



港湾で沖合作業・停泊船舶へ



送信側



標準

押ボタン



オプション

制御部を送信側として他のセンサー機器等と連動可能

km※単位で
直接到達

無線到達を
LEDでお知らせ

受信側



制御部&ブザー付バトランプ



※到達距離は状況・環境に依存します。記載の到達距離を保証するものではありません
※使用電波の特性上、送信からバトランプ鳴動まで数秒を有します

1310013 本体 1310014 ICタグ

1310015 ヘルメット灯

ヘリマシステム

NETIS 登録商品
KT-170001-VE

ヘリマシステムは「磁界」と「ICタグ」を用いて重機等の作業車両と作業員の接触事故のリスクを低減します。作業車両のオペレータにはブザー付き警告灯にて作業員の接近を通知します。作業員にはヘルメットに装着したヘルメット灯にて本人や周囲に重機との接近を通知します



本体



ICタグ



ヘルメット灯

磁界外は緑

ヘリマ

磁界内は赤


ヘリマ

磁界内


※範囲は周囲360°

※赤色フィルム装着時
側面LEDが赤になるので
周囲に危険に気が付きます

小型タイプ



中型タイプ

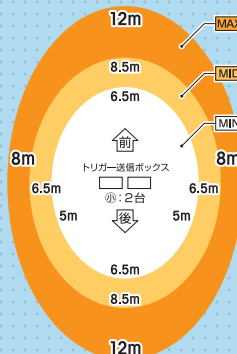

磁界イメージ

トリガー
送信ボックス

1314000

記録ch(きろくちゃん)

NETIS 登録商品
KT-140107-VE


各種計測機器を接続し、計測データを自動的に収集して管理する事が出来ます。計測データはクラウドサーバにて一元管理でき、計測データの収集、管理・確認、帳票作成が全て事務所から出ることなく行えます



私の代わりに
現場の様子を
教えてくれます!



騒音振動計




騒音レベルと振動レベルの計測を行います。安全性の向上および近隣住民への配慮を行う事が出来ます

雨量計



降水量の計測を行います。河川の氾濫など、雨による被害を未然に防ぐことが出来ます

風向風速計



風向と風速の計測を行います。強風による事故を防止し、現場安全対策として活用する事が出来ます

1314030

検知ch(けんちちゃん)

NETIS 登録商品
KK-160054-VE

親機

半導体レーザー照射の高性能センサーにて、車両の進行方向も含めて検知し子機へ通知します

子機

親機からの信号を受信して音声付回転灯を回し周囲に注意を促します。オプションで電光板との連動が可能です

親機



センサー



送信機本体

子機




音声付回転灯



受信機本体



ソーラーパネル

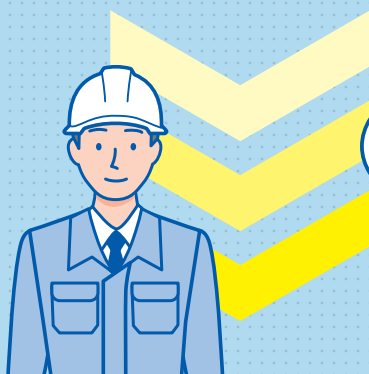

車両の出庫や
接近を検知し、
周囲に注意を
促します!

用途


工事現場



1. 車両出庫検知


現場から車両が出庫する際に、音声付回転灯や電光板等を用いて歩行者や通行車両に知らせます

工事現場

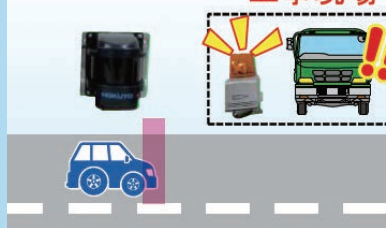

2. 車両接近検知

現場から車両が出庫する際に、音声付回転灯や電光板等を用いて合流車線の車両接近を知らせます

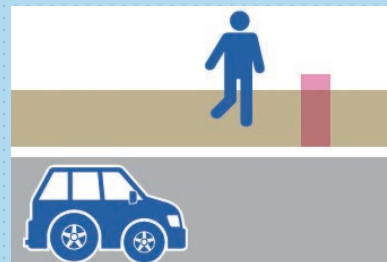

3. 歩行者接近検知

車両などに、音声付回転灯や電光板等を用いて歩行者の接近を知らせます

1011755 本体


1011756 受信機

1011757 バトランプ

検知ch[エリア検知用]

半導体レーザー照射の高性能センサーにて指定エリア内に入った侵入物を検知し音声付回転灯へ通知します

送電線下での作業



危険な範囲に
近づくと
レーザーが検知して
知らせます!



受信BOX



センサー



制御BOX



オプション品

[Option]

1050030

ソーラー電源ユニット

各種ソーラー対応機器をソーラー電源にて動作させるための電源ユニットです。機器の消費電力や使用環境に応じて補助バッテリーを増設する事により安定して稼働させることが出来ます



1310022


ReliefCam (リリースカム)

「ぼんやり画像」「カクカク動画」「揺るだけ動画」「設置」「管理」「メンテナンス」…Webカメラにありがちな問題を解決します




綺麗に映り滑らかに動きます

マルチビューアーで複数カメラチェック

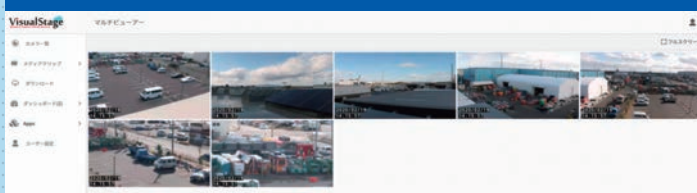

クラウド録画だから安心

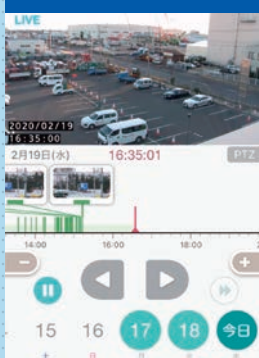

タイムラプス動画で簡単プロセスチェック



コンセントに挿すだけの
簡単設置

高解像度で
きれいな動画

高フレームレートで
滑らかな動画

1014070

Webカメラ ActivNet(全方位型)

登録商品
NETIS
QS-190061-VE


クラウド録画できる死角が少ない360度の全方位カメラ

- 水平360° 全方位撮影
1台で死角の少ない(ほぼゼロ)録画が可能です。閲覧画像は見やすく平面加工されます。
- クラウド録画
カメラに万が一があっても録画データはクラウド保存なので安心です。
- 赤外線機能搭載
最大10mの赤外線機能搭載で、夜間映像(白黒)も確認できます。



情報板

[Information Board]

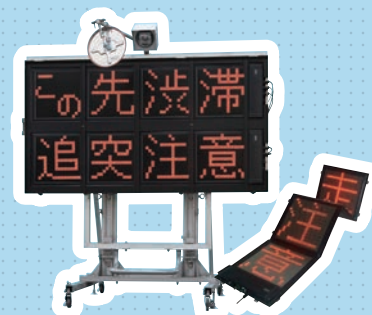

1014244

遠隔操作BOX
RemOp

登録商品
NETIS
QS-220016-A

電光板の表示を切り替えたい、パトランプを回転させて作業員に知らせたいといった、ちょっとした作業なのに現地じゃないとできない作業を遠隔操作したい場合にピッタリの商品です。

1015906

計測情報一括管理システム
Guard NAVI

登録商品
NETIS
QS-220039-A

環境データ、個人のデータなどをクラウド上でトータル管理できる商品です。風速・水位・雨量・傾斜・温度・WBGTなど、対応センサーは多数あり、親機からセンサー間は無線で見通し約1kmと広範囲で使用ができます。

1030450

携帯型情報板

折畳み可能で軽量の情報板です。重さ約8キロと片手でも持ち運べる重さです。しかし、性能は1文字が400mm角でかつ高輝度。高速道路でも抜群の視認性です。専用架台に組み立てる事により据え置き型としても使用出来ます

イベント関連用品

屋内外の催事からフェス、スポーツイベントなど規模に関わらず

TTコーン

登録商品
NETIS
KK-170009-VE

カラーコーン内部の不審物を目視可能にすることにより、テロ対策に効果的です。通風性が高く、従来品よりも転倒しにくくなっています。

■仕様

サイズ	H700×W365×D365mm 上部穴:40φ
重量	3.0kg
色	オレンジ/白・青/白・緑/白・黄/白



ネオスーパーバリ


人が当たってもケガをしにくいポリエチレン製のバリケード。反射シートの使用で視認性バツグンです。専用バンドでの連結可能(オプション)

■仕様

サイズ	H800×W1200×D450mm
材質	ポリエチレン製
重量	本体:8kg/アンカー: 5kg
色	青/白・赤/白



アンカー

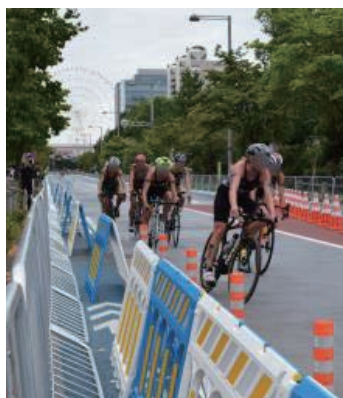

規制材を中心に、軽量のバリケードや風に強いコーン、
バリアフリータイプのケーブルガードなど、当社の豊かな経験をもとに選び抜いた、
安全で便利な機能性の良いアイテムを取り揃えています。

必要な期間、必要な時に最適なものをレンタルできます。



大型バリフェンス シャアバリ H1100

重り一体型の斜めフェンス。フェンスに傾斜があることで、従来品よりもバナー広告が見えやすくなりました。
観客との距離を保つことができるため、競技イベントやパレードでの使用に最適です。

■仕様

サイズ	H1100×W2000×D640mm
材質	スチール(トブメッキ加工)
重量	35.5kg(本体:29kg、横バー型重り: 6.5kg)



大型バリフェンス トラペーズR H1100

片側のベースが飛び出していないため、つまづきを防ぎ、スポーツイベントや子供向けイベントに最適。また、隣接した脚同士が干渉しない構造のため、カーブ状での設置も可能です。

■仕様

サイズ	H1100×W2000×D710mm
材質	スチール(トブメッキ加工)
重量	26kg




ウォータータンクバリアード

水を注入し車両の衝突緩衝材として使用できます。満水時には約300kgと安定性があります。

■仕様

サイズ	H800×W1500×D450mm
重量	30kg (未注水時)
色	赤・白
最大容量	約260L

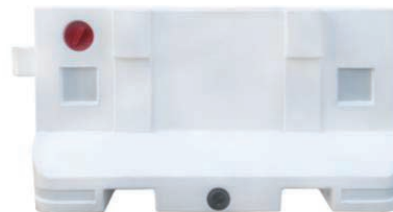


ウォータータンクバリアード用フェンス

ウォータータンクバリアードにフェンスを設置し間仕切りとして使用できます。屋外の間仕切り・目隠しとして。

■仕様

サイズ	フェンス装着時:H2000mm
-----	-----------------


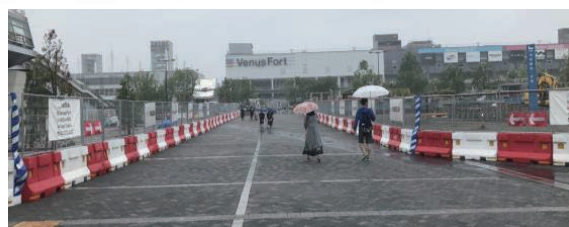


大型バリフェンス H900×W2000mm

納入実績も豊富なロングセラー商品。シンプルな形で様々なシーンで活躍できる鋼製のフェンスです。会場内の緊急車両進入路の確保や景観が気になる場所での区切りに最適です。

■仕様

サイズ	H900×W2000×D600mm
材質	スチール(ドブメッキ加工)
重量	12.5kg

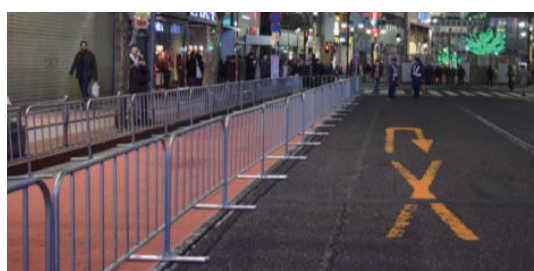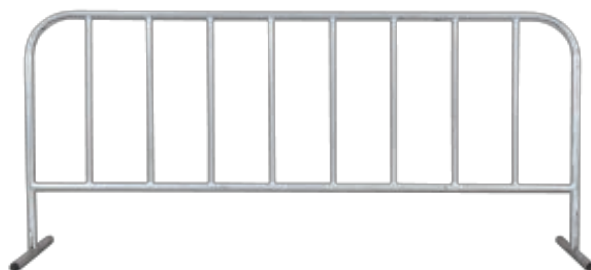




可動型車両ストッパー MVB-II


3.5t以下の車両の進入を阻止でき、屋外イベントでのテロ対策に役立ちます。工具無しで簡単に組み立てでき、収納・運搬が容易です。ユニット数を増減させ、道路幅に合わせた対応が可能です。

■仕様

サイズ	[展開時] H885×W640×D1100mm [折畳時] H280×W160×D1020mm
材質	鉄製
重量	27kg
設置人数	1人(設置道具不要)



スタンダードタイプ
(CG-900B)

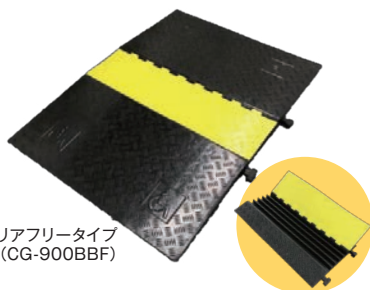

バリアフリータイプ
(CG-900BBF)



ケーブルガード

電気や放送機材の配線保護に最適な、38φ対応5列タイプのケーブルプロテクター。オス・メス重ねるだけの接続方法で、設置・撤去が簡単です。スタンダードタイプとバリアフリータイプの組み合わせでの使用も可能です。

■仕様

	スタンダードタイプ (CG-900B)	バリアフリータイプ (CG-900BBF)
サイズ	[本体] 900×550×50mm [溝部分] W38×H35mm (5溝)	[本体] 910×1275×50mm [溝部分] W38×H35mm (5溝)
材質	[黄色カバー] EVA [本体] ゴム	[黄色カバー] EVA [本体] ゴム
重量	15kg	30kg
耐荷重	約22トン	約22トン



竹模様
プラフェンス

プラスチックフェンス

軽量で組み立てが簡単のため、設置・撤去が容易にできます。色展開が豊富で、イベントに合わせた使用が可能です。

■仕様

サイズ	H1180×W1000mm / 脚部分 33φ
重量	3.45kg(竹模様:4.2kg)
色	緑・青・オレンジ



イレクター パイプフェンス

軽くて持ち運びがやすく、容易に設置・撤去ができます。足が回転してフラットになるため、収納の場所を取りません。

■仕様

サイズ	H1100×W1800× D450mm
材質	プラスチック 被覆スチールパイプ (イレクター)
重量	8kg




収納台車
(50枚収納)

メッキパイプ フェンス

仮囲い等の間仕切りとして使用可能。全網タイプで視認性が高いです。

■仕様

サイズ	W1800×H1800mm
色	シルバー
重量	約14kg



自立式フェンス用 サポート (H1800用)

H鋼や打ち込み不要でフェンスを自立させられるフェンスサポート。重りの数によって控えの強度が上げられます。

■仕様

サイズ	H1800×D703mm (控え支柱までの 奥行350mm)
材質	スチール (溶融亜鉛メッキ)



ガードブロック

重量 8kg




扉フェンス 変換キャスター (ジョイント付)

フェンス脚に装着するだけで、容易に開閉式にできます。全方向のキャスターで、スムーズな開閉が可能です。

■仕様

サイズ	H168×W145× D80mm キャスター φ65 (ストッパー付き)
装着方法	ボルトナットで固定



フェンス上部装着用ジョイント

