SAFETY & ECOLOGY
株式会社仙台銘板®　総合カタログ《工事用 安全施設 保安用品》

SAFETY & ECOLOGY
SENDAI MEIBAN
GENERAL CATALOGUE



すべての現場に安全と信頼を

支える安全、支える未来。

私たち仙台銘板は、創業以来、半世紀以上にわたり、安全保安用品の販売及びレンタルなどの事業を通じ、多くのお取引先様にご支援をいただき、全国に営業拠点を持つ企業へと成長してまいりました。

当社では、「人に優しい（セーフティ）」「地球に優しい（エコロジー）」をテーマに、例えば、ソーラー電源の新商品やリサイクル商品の開発と市場への導入を積極的に進めるなど、多様化するお客様ニーズや社会の変化に対応するため、新しい商品やサービスの開発に取り組んでおります。

安全や保安関連の様々な商品やサービスの提供をはじめ、課題解決に向けた提案力と実行力が求められる時代となりました。

当社では、「保安・安全士、情報エキスパート」という独自の社内資格制度で、社員の知識とスキルの向上を図るとともに、全国の営業ネットワークと情報網を生かした地域密着型のソリューション営業を推進しています。

社員一人一人の課題解決能力を高め、新しい事業にも果敢に挑戦してまいります。これからも、お客様とともに持続的な成長を実現する企業を目指し、全社一丸となって積極的な営業を展開する所存ですので、今後とも一層のご支援をよろしくお願い申し上げます。

次代への挑戦
「安全を突き詰める」

SAFETY & ECOLOGY
株式会社仙台銘板®
代表取締役社長　鹿又 浩行

全国9ブロック/65拠点のネットワークで地域に根ざしたサポートを。

北海道	北東北	南東北	北越	関東		中部	関西	中国・四国	九州・沖縄
札幌営業所	青森営業所	仙台営業所	新潟営業所	水戸営業所	東京営業所	松本営業所	滋賀営業所	岡山営業所	福岡営業所
函館営業所	八戸営業所	古川営業所	中越営業所	つくば営業所	西東京営業所	岐阜営業所	京都営業所	広島営業所	北九州営業所
帯広営業所	盛岡営業所	石巻営業所	上越営業所	宇都宮営業所	横浜営業所	静岡営業所	大阪営業所	香川営業所	佐賀営業所
旭川営業所	大船渡営業所	山形営業所	富山営業所	群馬営業所	湘南営業所	名古屋営業所	阪神営業所	高知営業所	長崎営業所
釧路営業所	一関営業所	庄内営業所	金沢営業所	埼玉営業所	京浜営業所	豊田営業所	神戸営業所		熊本営業所
苫小牧営業所	秋田営業所	福島営業所	福井営業所	西埼玉営業所	新木場サービスステーション		阪和営業所		鹿児島営業所
		いわき営業所		千葉営業所	関東機材センター		奈良営業所		沖縄営業所
		相双営業所		西千葉営業所					

仙台銘板ホームページ
https://www.s-meiban.com/

EC事業課 Meiban On Line®
https://www.meiban-online.com/shop

建築部〔建築課〕

広域事業部〔本支店営業課 イベント課〕

仙台情報サポートセンター

札幌情報サポートセンター

グループ会社

株式会社 関東サイン
株式会社 セイコウロジテム

各営業所への連絡先は巻末をご覧ください。

総合カタログ INDEX

工事用 安全施設 保安用品

カタログのマークと種類

NETIS 登録商品 TH-000000-V
NETISマーク
ネティス対応の商品です。
ネティスとは国土交通省の新技術情報提供システム
(New Technology Information System:NETIS)です。

CUDマーク
カラーユニバーサルデザインの商品です。
多様な色覚を持つさまざまな人に配慮して
つくられたデザインです。

フルカラーマーク
LED サインがフルカラーの商品です。

ECOマーク
環境にやさしい商品です。

おすすめマーク
当社おすすめ商品です。

関連販売商品マーク
関連販売商品のページをご紹介します。

スチール スチール製品　アルミ アルミニウム製品　ゴム ゴム製品

1 PETE ポリエチレン製品　2 HDPE 高精度ポリエチレン製品　3 V ビニル製品 ポリ塩化ビニル製品　4 LDPE 低密度ポリエチレン製品　5 PP ポリプロピレン製品　7 OTHER その他 (ブレンド品・アロイ等)

SAFETY & ECOLOGY
株式会社仙台銘板®

巻頭
- ●目次・総合索引 …… P001
- ●周辺用品の使用例 …… P010
- ●3Dシミュレーター …… P014
- ●NETIS商品 …… P016
- ●約款 …… P018

レンタル
- レンタル 情報化施工／イベント関連  P023 | P082

販売品

黒板類 立看板
- 黒板・件名板・立看板  P083 | P110

安全用品
- 規制材  P111 | P126
- 保護具  P127 | P148
- 事務所周辺用品  P149 | P170
- 測量関連・道路標識関連  P171 | P186
- 資材・養生シート関係・環境対策商品  P187 | P204

安全標識
- マンガ標識・許可板  P205 | P226
- たれ幕関連  P227 | P242
- 産廃・安全関係・消防・その他標識  P243 | P263

作例・設置例
- 作例・設置例  P264 | P268

[総合索引]

50 音索引

あ

アートサイン……156～157
アイコレクト２．４……[レ]38
アイコレクトD2(黒グリップ)……112
アイドリングストップ関連標識……235
青色LED 安全ベスト……129
足場自在ステップ……191
足場台(可搬式作業台)DXAダイナワーク タフ……177
アスクリーンスルリア(水溶性･透明タイプ)……194
アスクリーン……194
アスファルト温度計 AST10……176
アスベスト関連……147
アスベスト対策……148
油吸着分解剤 スノムシリーズ……197
油分散洗浄剤 BY･FAR Z-M……196
網フェンス……[レ]56
雨ダス君……163
アルコールチェッカー……163
アルミKYボード……87
アルミ三脚 ランドレッグ……172
アルミスタッフ……172
アルミスタッフ／スタンダードタイプ……172
アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ……172
アルミポールA……160
アローサイン(ABS 樹脂)……115
アローバリケード……[レ]46
アンカーボルト引張荷重確認試験機……[レ]70
安全靴……135
安全靴 アシックス ウィンジョブ®……136
安全靴 ディアドラユーティリティ……136
安全プロハークス……135
新掲示郎･補助板……[レ]57
安全掲示板ミニ掲示郎Ⅱ……[レ]57
安全掲示板システム掲示板……[レ]58
安全掲示板ミニ掲示郎……[レ]58
安全掲示板スライド掲示くん……[レ]59
安全掲示板スライド掲示くんmini……[レ]59
安全掲示板インサート掲示郎……[レ]59
安全掲示板……151
安全帯用部品……147
安全タスキ……129
安全チョッキ(ナイロンメッシュ＋高輝度反射シート) 131
安全ネット……[レ]63
安全ブロック……[レ]64
安全ベスト……128
安全ベスト用　反射ゼッケン(胸･背中)……130
アンゼンミニ掲示板……151
アンチスキッドテープ……179
案内標識……184

い

イージーUPテントDELUXE《デラックス シリーズ》168
イージーUPテントDREAM《ドリーム シリーズ》168
イージーUPテントVISTA《ビスタシリーズ》……168
石飛び低減チップソー(強い日本刀チップソー)…170
石綿(アスベスト)対策標識……148
一輪車……201
一般消防標識……257
一般廃棄物分別ステッカー……244
一般廃棄物分別標識……244
イメージアップ……156
イラスト環境美化標識……260
イラストセットパネル……218
イレクターフェンス……[レ]82

う

ウェラブルカメラ……[レ]73
ウォータータンクバリケード……[レ]47･[レ]80
ウォータータンクバリケード用フェンス……[レ]80
ウォールスキャナー……[レ]70
薄型ポスターケース……208
雨量計……[レ]70
ウルトラロック……143
ウルフピー……167
ウレタンコートパネル(パネコート)……201

え

エアージャンボコーン……[レ]35
エアースルーベスト……128
エアーライト……[レ]35
エアリーベスト……128
エアロアローⅢ……[レ]49
エアロアローⅡ……[レ]49
英語表記プリズム蛍光高輝度反射看板
　オレンジ･イエロー……97
エコ「ピタッ！」とロッド……174
エコポケットS……162
エコワイドベース(沈み防止用敷盤)……189
エラスタイト……193
縁石用マーカー……179

お

オイルキャッチャー……195
大型単管たれ幕(まんがタイプ･イラストタイプ) 239
大型土のう……199
大型バリケード……121
大型バリフェンス……[レ]55･[レ]80
大型バリフェンス シャアバリ……[レ]79
大型バリフェンス トラペーズR……[レ]79
大型横幕(ヒモ14本付)……230～231
大型横幕(ヒモ6本付)……234
オーダー掲示板……154
オーダー掲示板専用パーツ……155
置場標識(クリーンエコボード製)……245
置場標識(メラミン鉄板製)……245
屋外型防水防塵ディスプレイ……[レ]72
屋外用消火器BOX(屋根付)……166
折りたたみ式ヘルメット……139
親子バンド……178
親綱……[レ]64
オリジナルカスタマイズシステムパネル……153
オレンジ･グリーンネット……203
音声標識セリーズ……242

か

ガードコーン……119
ガードスチールベース……[レ]46
ガードフェンス……[レ]56･123
ガードフェンスメッキ……[レ]56
ガードフェンスクランプA型……[レ]55･123
ガードフェンスサポート……[レ]55･123
ガードフラッシュ……[レ]40
ガードブロック……[レ]46
ガードマンロボットSDG-P210(回転灯型)……[レ]31
ガードレール金具……107
ガードレール用……178
ガードレール用ホルダー……112
ガーネット……169
カーブミラー……186
カーブミラー用取付金具(オプション)……186
開口部関係標識……226
開口部注意･高さ制限看板……221
階数表示(M)標識……226
階段まもるくん……190
回転式フラッグキーパー(伸縮タイプ)……161
回転式ヘルメット クルボ……140
各種カバー……188
各種木枠 群馬県仕様……92
各種スプレー……182
各種テント……168
各種取付金具……185
各種ネット……203

【レ】00←このように青文字でページ数が掲載されている商品はレンタル品がございます。

50 音索引

各種ロープ……204
ガス検知器……【レ】69
ガスモニター……【レ】69
仮設ガードレール……【レ】55
仮設停止ライン……【レ】50・126
仮設トイレ……【レ】60
仮設ハウス……【レ】60
片面使用型足場板 STCR……177
カットスコッチコーン……114
可動型車両ストッパー……【レ】81
カメラ付LED防犯ライト……165
カラーコーン……114
カラーサインスタンド……120
カラータイヤストッパー……126
カラーチョッキ(ナイロンメッシュ、軟質ビニール透明ポケット付、黄ビニールシート2枚付)……131
カラーチョッキ用中板のみ……131
カラーマグネット 強力マグネット……175
間隔ロッド 64mm幅……174
環境対策商品……193～198
環境表示機……【レ】72
環境マルチ表示機……【レ】71
関西仕様工事用標示板……94
関西仕様黒板……85
関西仕様商品……94
関東仕様工事用標示板……92
関東仕様黒板……85
関東仕様商品……92
関東地建型……【レ】31
看板オプション……105
看板照明カンバンライト……【レ】37
看板用 目隠しシート(ターポリン)……105

き

キープガード……164
黄色LED 安全ベスト……129
木杭(測量杭)……201
規制車昇降架台 関東地建型ソーラー式……【レ】26
規制車昇降架台 ソーラー式 MK……【レ】26
規制車昇降架台 ソーラー式……【レ】26
規制標識……185
きっくばり……121
キャスターゲート……【レ】65
脚立・はしご……177
脚立関係標識……226
脚絆……129
キャビテナー……163
吸音パネル……【レ】67
休工中マグネット……105
九州仕様商品……95
九州仕様スチール黒板……86
吸水型土のう袋(土NO袋)……200
吸ちゃん(油吸着マット)……195
牛床皮手袋……137
救命浮輪……133
救命胴衣 FN-80……133
救命胴衣 FN-70S……133
救命胴衣 WP-2……133
強化液消火器……166
橋名板・橋歴板……110
許可証・電気関係標識……210～211
許可証・電気関係標識ステッカー……210
許可票入……92
記録ch(きろくちゃん)……【レ】75
キングライト φ300……178

く

クイックサイン……120
クイックサインスリム(シェブロン型)……120
クイックラインスプレー……【レ】60
草刈関連商品……170
くずかご……167
クッションカバー……190
クッションドラム……【レ】43・120
クッションドラム固定ラック……【レ】43
クラックスケール……176
グラベール土壌剤……193
クリーンカー(C)折りたたみ式……167
クリーンスタンド折りたたみ式……167
グリーンバッグ(植生土のう)……200
グレーチングストッパー SPシリーズ……182
クレーン標識……226
クレモナロープ……204
黒コンクリート養生マット……190
群馬県仕様PX看板……92

け

警戒標識……184
蛍光バリシート……240
掲示板……152～155・158
掲示板用パーツ……152
傾斜面用……143
携帯型情報板……【レ】77
携帯型デジタル簡易無線機……【レ】70
携帯型ネオサインCP……【レ】31
ゲート標識……218
ケーブルガード……【レ】81
ケーブルピンチ……261
建災防統一安全標識……226
剣先スコップ・角スコップ……201
建設機械標識……222～223
建設業許可……110
建設現場のイラスト標識……212～218
検測金具・K型標尺立て……174
検測ロッド 60mm幅……174
ケンタイト……193
検知ch……【レ】76
現場状況共有システム All-sighte……【レ】73
現場用日よけテント2.5……168

こ

コアケース……163
高圧ガス・危険物搬送標識……257
高圧ガス・危険物標識……258～259
鋼管くい(くい丸)……191
高輝度蓄光式誘導標識……254
高輝度反射コーンテープ……114
高輝度反射スリム看板 JED-W……96
高輝度矢印板……115
工事案内板イラスト……89
工事中標示板 群馬県仕様……92
高視認性ベスト……129
工事用車両標識……218
工事用車両標識用金具……218
工事用立看板……【レ】52
構造図・部材表……186
構造物銘板……110
構内安全標識……260
構内安全標識・電気工事用たれ幕……261
鉱物油対象:二次汚染防止洗浄剤 アースクリーン 194
コーディネイトカラーフェンス……122
コーディネイトカラーフェンス1800・扉フェンス900 122
コードプロテクター……126
コーン・コーン関連商品 113～114・116～117・119
コーンサイン オレンジ高輝度タイプ……116
コーンサイン 反射/ 高輝度……116
コーンサインNEWコンパクト……116
コーンバー……【レ】48・113
コーンハンガー……239
コーンベット……【レ】48・114
ご近隣看板……209

50 音索引

ご近隣看板・事務所用掲示物……208
国土交通省仕様 プリズム高輝度反射看板……88
国土交通省仕様 路上工事における工事情報標示板 88
国土交通省仕様 路上工事における工事情報標示板
（プリズム白高輝度看板）……88
国土交通省仕様商品……88
黒板・その他……87
黒板関連品……86
極鞭業務用ナイロンコード2.4mm……170
コノエW……173
コノエネイル……173
コンクリート充填検知システム……[レ]68
コンクリートテストハンマー……[レ]70
コンクリート保水養生テープ 2227HP……193
コンクリート養生マット……190
コンパクト掲示板……151
コンパネ……201
コンビネーションメッシュ（ヒモ36本付）……229

さ

サイズ調整反射ベスト……128
サインホルダー……107
作業主任者の職務……224～225
作業主任者の職務（写真ケース付）……225
作業用品……201～202
作業予定板/日付マグネット……209
サクションホース……193
桜サークラー……[レ]36
桜サークラーミニ……[レ]40
さくらシリーズ……146
サニーホース……193
三角旗……261
産業安全標識……262
産業廃棄物分別標識……245
サンシャインアロー……[レ]49
酸素濃度計……[レ]69
サンドガードブロック……[レ]46
サントラエプロン……246
サントラスパーク・サントラスリット……188

し

シートゲート……[レ]66
指示標識……184
システムパネルサブロクパネルミニ……153
システムボード……150
ジスラインS・プライマー・ジスラインテープ……181
自動車用消火器……166
自動レベル……[レ]69
事務所用掲示物……208
車載型ハイパワーLED回転灯 BFM-LED……118
車載式快適トイレ……[レ]32
小型車載トイレ『のせるくん』……[レ]32
シャックル……202
シャッター倉庫……[レ]60
斜面作業足具 スベランチャ……137
ジャンボコーン……114
重機安全ポール……219
重機接触防止装置　エスカルバー……219
重機取扱い標識……221
重機取り扱い標識・建設機械標識……222
充電式LED投光器サンダービーム……165
瞬作……[レ]62
消火器・消防標識……256
消火器（アルミ製蓄圧式）……166
消火器（加圧式）……166
消火器置場……166
消火器カラースタンド……166
消火器関連備品……166
消火器検査済票のステッカー……256
消火器設置型すいがら入れM型セット……167
消火器の使用法標識……256
消火器ハンガー（フック式・クランプ式）……166
上級 シルクチップソー……170
衝撃緩和材……[レ]43・120
消防・危険物標識……254～259
ショートベスト……128
ショートメッシュバリケードフェンス……[レ]46
女性向け安全靴……146
女性用ヘルメット……146
除雪スコップ……201
女性用反射チョッキ ＳＴ＃643 さくら……146
自立式フェンス用サポート……[レ]82
シンクロフラッシャー……113
シンクロフラッシュバー……[レ]37
伸縮式ランヤード……144～145
振動レベル計……[レ]70

す

すいがら入れ……167
すいがら収集缶・消化バケツ……167
水質チェッカー……[レ]69
推奨支柱・標準基礎付法表……186
垂直養生ネット……[レ]63
スイング標識……242
スーパーカルマーPRO……169
スーパーキングライトφ300……178
スーパージュライト……[レ]50
スーパーストロングマット……[レ]50
スーパータイガード……188
スーパー土のう……199
スーパーロッドレベル（測量用水準器）……172
スカイメッシュ（ヒモ20本付）……228
スカイメッシュ（ヒモ8本付）……229
図記号入り消火器蓄光標識……255
スコッチコーン……114
筋かいたれ幕……236
スタイリッシュハンディライト……165
スタイリッシュマルチライト……165
スチールベース……[レ]55・123
ストッパー付台車 ドンキーカート……201
ストップマーク・路面標識……262～263
ストライクアラート……163
ストライパー7……182
スノーダンプ……201
スパコン19／25／セフ25……176
スプレーライナー……182
スペースカバー……189
スポンジカバー（鉄筋ハツリ用）……188
スムーザー……125
スモールフラッシュ……112
スライドバー……113
スリム看板……[レ]54
スリム看板用ガード隊……105
スリム看板用GR 金具……107

せ

清掃用品……167
セイフティーボール……[レ]42・118
セオドライト……[レ]69
セーフティウォール……[レ]47
セーフティ クッション……189
セーフティコーンプリズム反射……[レ]48
セーフティフェンス……203
施工体系図……158
接続ストラップ……144
全面通行止・迂回路看板　群馬県仕様……92
全面反射看板……104

そ

騒音計……[レ]70
騒音振動計 きんりんくん……[レ]71

【レ】00←このように青文字でページ数が掲載されている商品はレンタル品がございます。

50 音索引

騒音振動/風向風速表示機……【レ】71
ソーラーガーデンライト……【レ】35
ソーラー警告灯クアドラ……112
ソーラー工事灯……【レ】38～39・112
ソーラー式AIシグナル……【レ】30
ソーラー式LED防犯センサーライト電球色/昼光色 165
ソーラー式LED表示機(GPS連動機能付)……【レ】25
ソーラースターミニ……112
ソーラースマートマーカー……113
ソーラービックホープ……【レ】36
ソーラーフラッシュアローⅡ……115
速度警報器……【レ】68
測量機器……172
その他……106
その他標識……242
ソフトコーン……119
ソフトサインボード……【レ】48・115
ソフトサインボードミニ……【レ】48

た

耐候性大型土のう 2t用……199
第三者交通安全対策専用マンガ看板……95
耐水レベルブック……173
タイヤストッパー……126
濁度計……【レ】69
竹刈番長……170
竹模様プラフェンス……【レ】55
多言語対応看板……96
タフガード3型……120
タフネル®オイルブロッター®……196
玉鎖……261
ダミーカメラ 防雨型……164
たれ幕・横幕……230
たれ幕(ヒモ4本付)……234
たれ幕(横棒2本・ヒモ4本付)……234
担架・担架箱……161
単管打込キャップ・ミサイル……191
単管キャップ・クランプカバー・デーキャップ……191
単管たれ幕……236～237
単管たれ幕 まんがタイプ……238
単管バリケード……【レ】44～45
タフガード……【レ】46
単管表示……246
単管用 フラッグハンガー伸縮タイプ……161
単管用注意標識……246
単クランプ……191
短冊型ステッカー……253
短冊型標識……252～253
段差スロープ(敷き鉄板用)……189
タンポポマット……163

ち

チェーンスタンド……204
チェーンソー防護服アドバンスシリーズ……146
チェックボード(紐付)……87
地中探査棒 穴掘一る……202
チャンネル……【レ】55
中輝度蓄光式誘導標識……255
中国仕様工事用標示板……95
中国仕様工事用品関連……95
中国仕様黒板……86
中国仕様商品……95
駐車場標識……260
中部仕様工事用標示板……85・93
中部仕様商品……93
朝礼台MG-1B……163
直線ジョイント……191
直交クランプ・自在クランプ……191
沈下板・沈下板用ロッド……176

つ

墜落制止用器具 フルハーネス型 サンコー……145
墜落制止用器具 フルハーネス型 3M……144
墜落制止用器具 フルハーネス型 タニザワ……140
墜落制止用器具 フルハーネス型用ハンガー(イーグル) 147
墜落制止用器具 フルハーネス型 安全帯……141
墜落制止用器具 フルハーネス型 藤井電工……142
墜落制止用器具関連標識……235
墜落防止時うっ血対策ストラップ……144
使い捨て防塵マスク……147
吊荷警報器……222

て

提案箱……163
提名板・ダム名板……110
デーガード……188
テープ・マーキング各種……179～180
テープ各種……180
デザイン看板……106～107
デザインフェンス……122
デザインメッシュシート……124
デジタルサイネージ ウェブバン……【レ】72
デジタル週間工程表プランダス……【レ】31
デジタル水平器 デジレベル250……176
デジタル風速計……176
鉄筋ハツリカバー(筒型)……188
鉄筋ピタット……174
鉄筋フォトマーカー……175
手旗……130
デリニェーター……178
電気工事用たれ幕・ケーブル注意標識……261
電工ドラム……169
電子黒板 SiteBox 出来形・品質・写真……87
電子天秤……【レ】69
電子発火筒 ニコハザード……118
点字パネル……125
点字マット折畳式……125
電線防護管……【レ】65
電池式LED回転灯……118
点滅LED搭載ヘルメット……139

と

と・れ・る(のびーる)黒板……87
快適トイレ用車載式電光板……【レ】33
トイレカー用ソーラー式表示器……【レ】33
トイレ凍結防止液 メタレッター……【レ】33・167
同期アロー……【レ】49
投光器……165
投光器・ライト……165
胴ベルト型……141
胴ベルト型 巻取り式 ポリマーギア……143
胴ベルト型用追加ランヤード ポリマーギア……143
東北仕様工事用標示板……91
東北仕様黒板……84
東北仕様商品……91
東北仕様スチール黒板……84
道路反射鏡の選定及び設置の目安……186
道路標識……184
トータルステーション……【レ】69
通り芯標識……226
特注入坑者一覧表の製作例……220
特定小電力トランシーバーデミトス UBZ-LP20……162
トップ クサビ……188
トップ ライナー……188
土のう他……199～200
扉フェンス……【レ】56・123
扉フェンス変換キャスター……【レ】82
土木安定シート コーヨーPPシート……192
とまるくん……【レ】43
とまるぞーⅡ……【レ】43

50 音索引

トラクッションロール……189
トラック昇降ステップ DXF-14TEA……[レ]32
トラックスケール……[レ]68
トラックロープ……204
トラバーピン・ピンボール……173
トラフィックペイント……181
トラロープ……204
特定小電力トランシーバー……[レ]70
トワイラトテック……112
トワイライトミニ……112
トンサポ……198
トンネル用避難袋セット……162

な

内照標識……[レ]60
中敷きソールバリア……135
長靴……136
長野県キャラクター入り商品……93
なまし番線……201

に

ニードフルマットAPS……193
ニコUFO……118
ニューアル5点セット……174
ニューアルロッド 60mm幅……174
ニューアルロッドプラス……174
入坑・入場者一覧表(写真ケース式)……220
入坑者一覧表……221
入坑者一覧表・重機取扱い標識……220
ニューコーンライト……[レ]48

ぬ

布製たれ幕……233
布製横幕……233
布製横幕(ジャンボタイプ)……232～233

ね

ネオLGパネル……[レ]66
ネオガード……105
ネオガード用クリップ……105
ネオクローバー……[レ]36
ネオクロスアロー……[レ]36
ネオサインECO(縦型)……[レ]27
ネオサインECO(横型)……[レ]27
ネオサインECOα ソーラーバッテリー型……[レ]27
ネオサインECOⅢ(縦型)……[レ]27
ネオサインECOⅢ(横型)……[レ]27
ネオスーパーバリ……[レ]47・[レ]78・121
ネオスーパーバリアンカー……[レ]47・121
ネオソーラーシグナル(GPS式)……[レ]30
ネオWホルダー……[レ]39
ネオパワーVⅡ……[レ]49
ネオバンパーキャップ……[レ]46
ネオプラボード……[レ]50
ネオプリンカービーム……[レ]41
ネオブロックガード……121
ネオペイブレックス……[レ]50
ネオメッシュ標識……239
ネオワークライト……[レ]41
ねじれ防止金具……160
ネット・シート類……192
ネットクランプ……[レ]64

の

ノビロン……142
のぼり旗……108～109
のぼり旗関連商品……109
のりいれ隊(段差解消ゴムスロープ)……125
ノロカバー……188
のろ止めテープ……190

は

パーキングコーナー……189
廃棄物関係標識……244
廃棄物保管場所標識……245
ハイシール……190
パイプクッション……188
ハイブリッドサークルミニ……[レ]40
ハウス関連備品……162
はしご兼用脚立 JOB スーパージョブ……177
旗付ロープ……204
旗類……130・160
パッチンクリップ(シート用)……188
パッチンスタンド(マグネット式)……121
パッチンスタンドLED(マグネット式)……121
ハツリ・ガード……202
ばとろーら……[レ]74
パネルゲート……[レ]66
バリウェイト……120
バリ看板・バリシート……240
バリケード……120
バリケードシート 多言語対応バリシート-JED…240
バリシート……240
バルーン投光器……[レ]34
バルブ・配管表示……261
バルブ・弁等の開閉表示板……261
パワーアシストスーツ エアロバック……134
パワースリングKP-1型……202
パワーフラッシュライト……[レ]41
パワーラッシング……202
反射シート(NRCライト)……180
反射バリ看……240
反射板……120
ハンズフリー通話システム BONX GRIP……162
ハンドマイク……162
ハンドルカバー(ジャッキベース用)……189
万能型ヘルバンド リバーシブル……132

ひ

ピカコン……190
光るトラロープ……204
引き戸フェンス……[レ]56・123
非常持出袋……162
ビタリング8……[レ]51
ビタリングライン……[レ]51
ビット内作業標識……225
ビットナルⅢ……162
避難用ロープはしご EK……177
ビニール式KYボード……87
ビニール掲示板……158
標識テープ……175
標識バリケード……[レ]47
標識用ビニールテープ(非粘着)……175
ピンボールスタンド大・小……173

ふ

ファイバーグラススタッフ MGグラスター……172
ファインテープ……180
ブーリーキャップAセット……160
フェルト腕章……247
フェンス……[レ]55～56・79～82・122～124
フェンスジョイント……122
フェンス用ブロック……123
フェンス用目隠しシート……124
フォーシーズンチョッキ……128
フォーミルⅡ19-SC……219
フォトロッド……175
フォトロッドケース……175
フォトロッドセット……175
吹付プレートの特注品のいろいろ…183
吹き流し/吹き流し標識……160

【レ】00←このように青文字でページ数が掲載されている商品はレンタル品がございます。

50 音索引

吹き流しキャップ……160
吹き流し用金具……160
福島県現場代理人腕章……91
福島県仕様黒板……84
ニツ折標尺 64mm幅……174
覆工板Pキャップ……190
プラスチックチェーン……204
プラスチックフェンス……【レ】55・【レ】81・122
プラスチックフェンスジョイント……【レ】55
プラダン(ダンプレート)……190
フラッシャー合図灯……130
フラッシュ120……112
フラッシュコーン……【レ】39・112
プラットウォール……【レ】65
フラットパネル……【レ】66
プラ舟……163
フリーダムステージ……【レ】61
プリズム蛍光高輝度看板O/Y……102～103
プリズム蛍光高輝度スリム看板(関東仕様)
オレンジ……99
プリズム蛍光高輝度スリム看板(中国・九州)……99
プリズム蛍光高輝度スリム看板(北越仕様)……98
プリズム蛍光高輝度スリム看板
(北海道・東北・関西)……98
プリズム蛍光高輝度反射看板……98～103
プリズム蛍光高輝度反射看板オレンジ・イエロー
……100～101
プリズム蛍光高輝度補助看板……103
プリズム高輝度反射シートエプロン……120
プリズムコーンカバー……117
ブルーシート……201
フルカラーネオサイン アポロ……【レ】26
フルハーネス対応ベスト
ファスナー開閉タイプ……129
フレコンキーパー……198
フロアマスター標識……245
分別排出標識……244

へ

ベース式金具……178
ヘリマシステム……【レ】75
ヘルバンド用ネームカバー……132
ベルブロック……143
ヘルメット スミハット……138
ヘルメット DIC……138～139
ヘルメットハンマー……【レ】25
ヘルメット付属品……140
＜ヘルメット用＞安全管理関係ステッカー……251
＜ヘルメット用＞安全帯使用ステッカー……250
＜ヘルメット用＞血液型ステッカー……249
＜ヘルメット用＞作業管理関係ステッカー
……250～251
＜ヘルメット用＞作業主任者ステッカー……251
＜ヘルメット用＞不安全行動防止ステッカー……249
＜ヘルメット用＞緑十字・その他ステッカー……250

ほ

ホイールメジャー……176
ホイッスル付LED 合図灯……130
ポイントクリップ……174
ポイントコーン……114
防炎メッシュシート……【レ】63
防音シート……【レ】63
防塵ウェア/シューズカバー……147
方向指示板……【レ】48～49・115
防獣ネット……167
防振手袋……137
防塵マスク……147
防振万年……137
防塵ミニキングライトφ200……178
防草シート……192
防滴型ワイヤレスアンプ……163
防滴スーパーワイヤレスメガホン……162
防毒マスク……147
法令・標識用掲示板(薄型)Bseries……208
法令表示板……206
法令表示板取付ベース・金具……207
ホースマスク……147
ホールキャップ(側溝蓋穴ふさぎ)……189
保温エコシート……193
北越仕様工事用標示板……93
北越仕様黒板……85
北越仕様商品……93
ポケット付単管たれ幕……238
ポケット灰皿……167
歩行者マット……【レ】50・126
歩行者マットホルダー……【レ】50
保護メガネ……147
補助標識……185
補助標示板 群馬県仕様……92
ポスターケース……208
ポストコーン……119
舗装用 安全靴……135～136
ホタルチューブライト……118
北海道仕様工事用標示板……90
北海道仕様黒板……84
北海道仕様商品……90
ホタルチューブ……【レ】42
ポリカコーンバー……【レ】48
ポリフィルム……198
ボルトカバー……191
ホワイトボード……159
ボンベ保管用ステッカー……259

ま

マーカーオメガ……179
マーキングプレート マー坊……182
マイグラス3倍速……176
マイスチール3倍速……176
埋設シート……179
マイティキャッチ……191
マイポール(アルミ製)・木製ポール……173
巻き付き防止刃……170
巻取式ランヤード……141
マグネットボード……87
マクラ土のう……200
マッスルスーツ エブリィ……134
マット・その他……【レ】50・51・125・126
マルチイラストシート……241
マルチスローガンシート……241
マルチセットシート……241
マルチライトミニ……【レ】41
マンガ工事標識板……95
マンホール屏風……122

み

水糸……175
水消火器……166
水澄まいる……194
ミスト扇風機スーパーエコミスト……【レ】60
密度測定装置……【レ】69
緑色LED 安全ベスト……129
ミニウォータータンクバリケード……【レ】47
ミニキングライト……178
ミニ掲示板(看板用鉄枠タイプ)……89
ミフラム……【レ】43
ミラー(鏡)付服装点検板……209
ミラフォーム……193
ミルキーウェイ……126

50 音索引

む

無災害記録表……152

め

銘板……110
メガネバンド……[レ]55・123
メガライン・メガライン 2倍速……175
メガライン用チタン粉……175
メッキパイプフェンス……[レ]56・[レ]82
メッシュクランプ……[レ]64
メッシュ標識……228
メモリー機能付・防水デジタル温度計 SK-1260…176

も

モーションＥＣＯライト（スリム）……[レ]37
モーターレス車載型ハイパワーLED回転・点滅灯 118
木製バリケード……121
桃太郎旗・蛍光のぼり……109
モラル標識（C）手塚プロダクション・オリジナル
キャラクター　版権無断使用厳禁・不許転載……152

や

矢印板……115

ゆ

有機溶剤中毒予防・高圧ガス・騒音障害防止標識…259
融雪剤……201
誘導員3点セット……129
ユニバーサルユニット……[レ]62
輸入PE袋……200

よ

養生クランプ……191
養生材……190
養生ネット……[レ]63
養生シート（段ボールシート）……190

ら

ライフジャケット 固定式……133
ライフジャケットいつも……134
ラジオ体操CDカセット……163
ラッセルネット……[レ]63
ラバーコーン……114
ラバーベース……189

り

リピート帯……124
リボン……249
両面テープ付……152
両面用取付金具……178
凛 女性用安全帯 ＳＴ＃575Ａ……146
隣戸避難標識……256

る

ルミナス・アイ Mity（マイティ）……179

れ

レインウェア 3250……137
レインウェア 7571……137
レインウェア 3810……137
レインウェア 7520……137
レインウェア 7740……137
レインウェア 7570……137
レインボートーチ……[レ]38
レヴォハーネス……142
レーザーシールド……[レ]76
レスキューベンチ……[レ]60
レフテープ（両面テープ付）……179
レフネット……203

ろ

ロードプロジェクターミニ……164
ロードメッセンジャースイッチ……[レ]28
ロードメッセンジャークアッド……[レ]28
ロープスティック……204
ロープ止め釘……204
ローリータンク……163
路肩認識旗……109
ロック止ワイヤ……202
路面標識……262

わ

ワイヤモッコ……202
ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット…164
和歌山けんさんぴん登録商品……94
和歌山仕様腕章……94
ワッペン……248～249
腕章……247～248
腕章・ワッペン・リボン……247
ワンダー替シールド……170
ワンダーヘルメット用ジャンボメッシュプロテクター・
ジャンボ透明プロテクター……170
ワンダー防塵メガネ・安全メガネ……170
ワンタッチシェブロン……126

【レ】00←このように青文字でページ数が掲載されている商品はレンタル品がございます。

英数字索引

1~3

1連はしご 1CSM……177
2連はしご 2CSM……177
3M™路面標示材クイックライン……181
3M™スコッチレーンＣＶ（ＮＣＶ）シリーズ……181
3M™スコッチレーン路面標示材ＲＶシリーズ……181
3M™ステイマーク路面補修材 L715……182
３色介錯ロープ……222

A

A型バリケード……【レ】47・121
ActivNet……【レ】77

B

B山ゴムマット……126
BTTコーン……【レ】48

D

D-safety……【レ】74
DE1200……【レ】31

E

eco8……126
ECOT車載トイレ……【レ】32
ECOマークコーン……【レ】48

F

F型ホルダー……【レ】39・112

G

Guard NAVI……【レ】77
G3ゴールドシリーズ……176

H

H鋼クランプ……【レ】55・123
H鋼フランジガード……189
H鋼先端ソフトガード……189

I

ISO関連標識……235

K

K型ホルダー……112

L

LEDスコッチコーン……114
LEDスマートライト……165
LED脚絆……129
LED矢印板……115
LEDソーラーチューブライト……【レ】42
LEDチューブライト……【レ】42
LED回転灯・点滅灯……【レ】36・38~41・112・118
LED街路灯……【レ】35
LED投光器……165
LED矢印板……【レ】49
LZ警告灯……【レ】41・113

M

Mガード２型……【レ】46・120

N

NETIS登録商品：現場内KY活動用看板……95
NEWスリムボード275……【レ】54
NEWセーフティコーン……113
NEWネオソーラー……【レ】39
NEWネオソーラーⅡ……【レ】39
NEWネオソーラーⅢ……【レ】39
NEWネオソーラーＲＥＶＯⅡ……【レ】38
NEWネオソーラーＲＥＶＯミニ……【レ】38

O

OKオイルフェンス……197
OKオイルフェンスBT……198

P

PEバリシート……240
PP強力袋……200
PSアルミ掲示板……【レ】58
PVCソフトスマートコーン……113

R

RCレーダーハンディサーチ……【レ】70
ReliefCam（リリーフカム）……【レ】77
RemOpe……【レ】77
REVOステージ……【レ】61

S

SHOW THE FRAG（旗竿支持棒）上下段兼用……161
SK逆目盛検測桿FT・QT型……176
SL看板……【レ】53・104
Sアロイ枠（脚なし）サブロクパネル安価版タイプ 153
Sカン……261

T

TICS……【レ】29
TRUSCO カルティオ……201
TRUSCO ビッグオフロードカート……201
TTコーン……【レ】78

U

UV BLACK 土のう……199
UVブラック マクラ土のう……200
UV土のう オレンジ……199

V

VR事故体験・安全教育LookCa(ルッカ)……【レ】24

Y

YSバイオコートC……194



REVETMENT CONSTRUCTION PARTS

護岸工事周辺用品



ブルーシート
詳細は201ページをご覧ください。



グリーンバッグ（植生土のう）
詳細は200ページをご覧ください。



UV BLACK 土のう
詳細は199ページをご覧ください。



雨ダス君
詳細は163ページをご覧ください。



オレンジ・グリーンネット
詳細は203ページをご覧ください。



ニードフルマットAPS
詳細は192ページをご覧ください。



グラベール土壌剤
詳細は193ページをご覧ください。



鋼管くい（くい丸）
詳細は191ページをご覧ください。



救命胴衣 FN-80
詳細は133ページをご覧ください。



誘導員3点セット
詳細は129ページをご覧ください。





規制車昇降架台
ソーラー式 2t用
詳細は26ページを
ご覧ください。

軽トラック積載対応型
トイレユニット
詳細は32ページを
ご覧ください。

ROAD CONSTRUCTION PARTS

道路工事周辺用品

地球に優しい企業であることの一つの取り組みとして、保安・安全用品のレンタルを行っています。
ご活用いただくことで産業廃棄物を減らすことができ、資源の有効活用が実現できます。
豊富な機材の中から必要な物を、必要な期間ご利用いただける、地球環境に優しいレンタル機材を、ぜひご活用ください。



3M™ 路面標示材
クイックラインスプレー
詳細は59ページを
ご覧ください。



プリズム高輝度
反射看板
詳細は100ページを
ご覧ください。



ネオバンパー
キャップ
詳細は46ページを
ご覧ください。



ホタルチューブライト
詳細は42ページを
ご覧ください。



昇降ステップ
DXB-14
詳細は32ページを
ご覧ください。



フラッシャー合図灯
詳細は130ページを
ご覧ください。



歩行者マット
詳細は50/126ページを
ご覧ください。



コーンバー
詳細は48/113ページを
ご覧ください。



クッションドラム
詳細は43/120ページを
ご覧ください。



スノムロード（2500）
詳細は197ページを
ご覧ください。



アスクリーン
詳細は194ページを
ご覧ください。



メッキパイプフェンス
（縦網タイプ）
詳細は56/82ページを
ご覧ください。

大型土のう製作治具
「瞬作（シュンサク）」
詳細は62ページを
ご覧ください。

記録ch
詳細は75ページを
ご覧ください。

検知ch
詳細は76ページを
ご覧ください。

ロープスティック
詳細は204ページを
ご覧ください。

コーンバー
詳細は48/113ページを
ご覧ください。

大型土のう
詳細は199ページを
ご覧ください。

トラロープ
詳細は204ページを
ご覧ください。

救命浮輪
詳細は133ページを
ご覧ください。

※イラストはイメージです

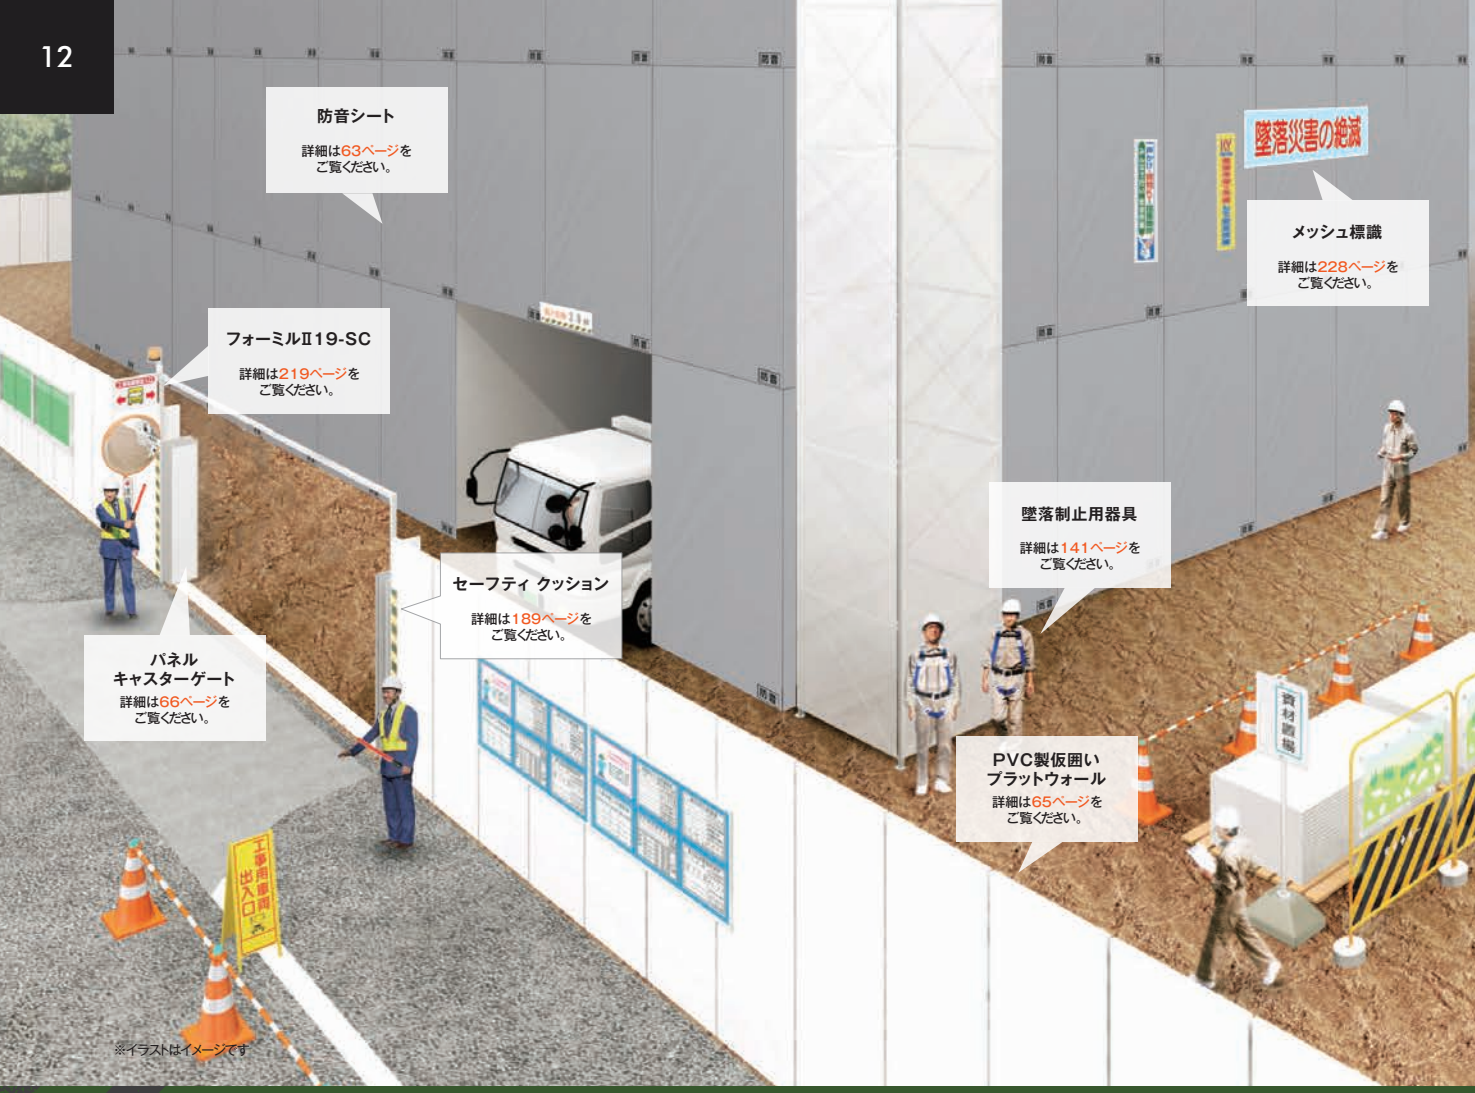

OFFICE AROUND PARTS

事務所周辺用品

AEDの取扱いございます
詳しくはお問い合せください



SHOW THE FLAG
詳細は161ページをご覧ください。



朝礼台MG-1B
詳細は163ページをご覧ください。



エコポケットS
詳細は162ページをご覧ください。



すいがら収集缶
詳細は167ページをご覧ください。



消火器
詳細は166ページをご覧ください。



吹き流し標識
詳細は160ページをご覧ください。



腕章
詳細は247ページをご覧ください。



吹き流しキャップ
詳細は160ページをご覧ください。



チェックボード
詳細は87ページをご覧ください。



ホワイトボード
詳細は159ページをご覧ください。



タンポポマット
詳細は163ページをご覧ください。



ヘルメットラック
詳細は140ページをご覧ください。



アルコールチェッカー
詳細は163ページをご覧ください。



ラジオ体操CD
詳細は163ページをご覧ください。



清掃用品
詳細は167ページをご覧ください。

ARCHITECTURE CONSTRUCTION PARTS

建築工事周辺用品



単管キャップ・クランプカバー
詳細は191ページをご覧ください。



吊荷警報器
詳細は222ページをご覧ください。



ワイヤモッコ
詳細は202ページをご覧ください。



スイング標識
詳細は242ページをご覧ください。



法令表示板　詳細は206ページをご覧ください。



ネオメッシュ標識
詳細は239ページをご覧ください。



単管たれ幕
まんがタイプ
詳細は238ページをご覧ください。



建築現場の
イラスト標識
詳細は212ページをご覧ください。



構内
安全標識
詳細は260ページをご覧ください。



置場標識
（クリーンエコボード製）
詳細は245ページをご覧ください。



検知ch
詳細は76ページをご覧ください。



音声標識
セリーズ
詳細は242ページをご覧ください。



簡易的
騒音対策
ネオ吸音パネル
詳細は67ページをご覧ください。



フラットパネル（VIC）ホワイト
詳細は66ページをご覧ください。



建築工事用シート
詳細は63ページをご覧ください。



カーブミラー
詳細は186ページをご覧ください。



スムーザー
詳細は125ページをご覧ください。



点字マット折畳式
詳細は125ページをご覧ください。



イラスト標識
詳細は212ページをご覧ください。

社旗・安全旗
詳細は160ページをご覧ください。

吹き流し
詳細は160ページをご覧ください。

PVC製仮囲い
プラットウォール
詳細は65ページをご覧ください。

布製横幕
詳細は232ページをご覧ください。

クリーンカー
詳細は167ページをご覧ください。

万能型ヘルバンド
詳細は132ページをご覧ください。

システムボード
（販売）
詳細は150ページをご覧ください。

屋外用消火器BOX
（屋根付）
詳細は166ページをご覧ください。

新掲示郎（レンタル）
詳細は57ページをご覧ください。

レスキュー
ボードベンチ
詳細は60ページをご覧ください。

すいがら入れ
詳細は167ページをご覧ください。

※イラストはイメージです

工事現場の安全管理をお手伝い

保安用品設置イメージ作

3D シミュレーター のご紹介

施工箇所にマッチしたイメージ画も
実際の写真があれば作成可能。
住宅地から主要国道・建築現場の
近隣住民対策まで
各シチュエーションに対応可能です

担当営業マンが
打合せに
お伺いいたします!

※このシミュレーターは、工事現場の安全管理イメージを
より具体的に掴んで頂くと共に、近隣住民や関係機関に
対し分かりやすく説明して頂くよう開発致しました。



3Dシミュレーターを使うとリアルな状況が把握できます。

実際の商品を見なくてもイメージできる!



※昼夜どちらのイメージも作成可能です。

実写合成機能でリアリティーを追求!



グーグルアースmapとの合成

成致します!!



※画面は3Dイメージ画像です。

ウォークスルー動画による
安全の見える化!

- 3Dシミュレーター
- ウォークスルー
- デモンストレーション動画
- 公式動画サイト

Meiban TVにて公開中

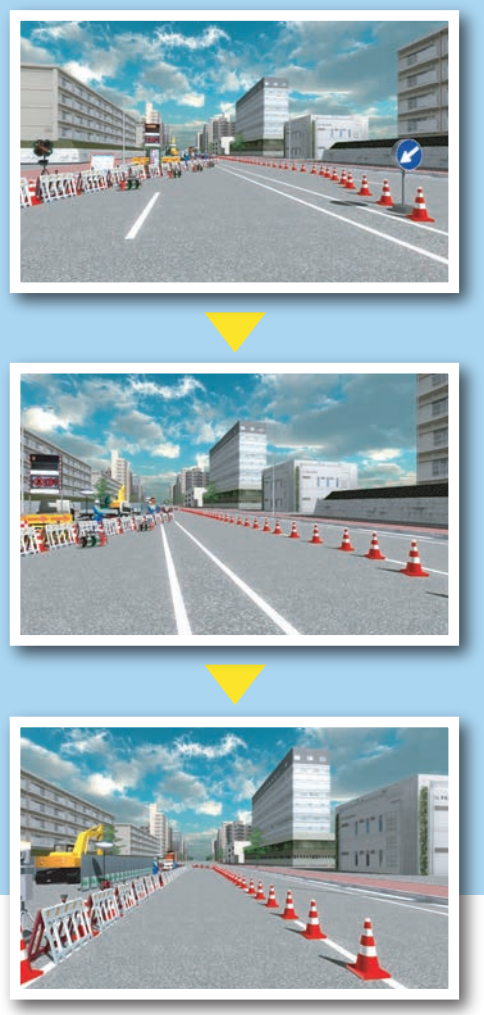

動画・静止画データをご提供致します!



現場写真を使用して合成



予告看板での使用事例

NETIS

New Technology Information System

新技術情報提供システム「NETIS」とは?

国土交通省が運用している新技術に係わる情報を、共有及び提供するためのデータベースです。平成10年度より運用を開始し、平成13年度よりインターネットで一般にも公開。有用な新技術の情報を誰でも容易に入手することが可能です。

仙台銘板ホームページアドレス **https://www.s-meiban.com/**

ホームページは、実例もございますのでぜひご覧下さい。
※地域によりお取り扱いのない商品もございます。



VR事故体験・安全教育LookCa(ルッカ)

登録番号 QS-190006-VE

★活用促進技術



ヘルメットハンマー

登録番号 QS-190007-VE



ソーラー式LED表示機(GPS連動機能付)

登録番号 KT-200087-A



アローバリケード

登録番号 KT-200104-A



TTコーン

登録番号 KK-170009-VE



PVCソフトスマートコーン

登録番号 KT-160007-VE



アイキャッチコーン

登録番号 KT-160007-A



NEWネオソーラーREVO
NEWネオソーラーREVOⅡ

NEWネオソーラーREVOミニ

登録番号 TH-180004-A



レインボートーチ

登録番号 KT-150084-VE



アイコレクト2.4

登録番号 KT-210003-VE



桜サークラー



桜サークラーⅡ



桜サークラーミニ

登録番号 KT-150084-VE



モーションECOライト スリム



モーション
ECOライト

登録番号 QS-150020-VE



ソーラーフラッシュアローⅡ

登録番号 KT-180086-VE



ネオガードフラッシュ
ネオガードフラッシュREVO



ハイウェイガードフラッシュ
（NEXCO用）

登録番号 KT-150084-VE



ウォータータンクバリケード



ミニウォータータンクバリケード

登録番号 KK-200051-A

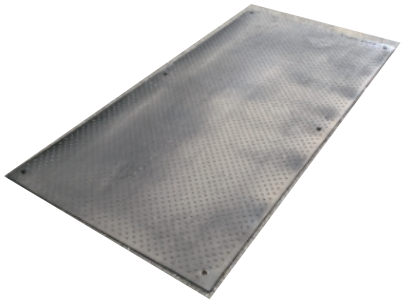

スーパーストロングマット

登録番号 KTK-200005-A



ECOT車載トイレ

登録番号 KT-150018-VE



小型車載トイレ「のせるくん」

登録番号 KT-130107-VE



記録ch（きろくちゃん）

登録番号 KT-140107-VE



検知ch（けんちちゃん）

登録番号 KK-160054-VE



ヘリマシステム

登録番号 KT-170001-VE

レンタル約款

仙台銘板レンタル基本約款（レンタル契約基本事項）

第1条（総則）

1. この規約（以下「本約款」という）は、お客様と株式会社仙台銘板（以下「当社」という）の間におけるレンタル取引について適用されます。
2. 本約款はお客様の承諾を得ることなく当社によって変更できるものとします。この場合、本約款が適用されるすべてのレンタル商品に変更後の約款が適用されるものとします。なお、本約款の変更はホームページ等によるご案内や変更後の約款の掲載にて効力を発生するものとします。

第2条（レンタル料金）

1. レンタル料金は基本料（レンタル商品の整備・検品にかかる費用）＋レンタル料（日割単価×ご利用日数）で構成されます。またその他費用としましては、送料（レンタル商品の納入・返却に要する運賃）・サポート料（任意）をいただきます。また、レンタル料の計算は当社のレンタル商品置場を出た日から、レンタル商品置場に戻った日までです。レンタル期間中の休止等の受付はできません。レンタル商品の納入後のキャンセルは基本料・レンタル料・送料を申し受けます。
2. レンタル料金、送料、消費税等のお支払い方法は、当社とお客様との取り決め通りとします。
3. お客様はレンタル商品の引き渡しを受けた後、すみやかに内容を確認し、万一レンタル商品に不足や不具合があれば、引き渡しから3営業日以内に当社に申し出るものとし、この期間内に申し出がなかったときは、検収したものとみなします。

第3条（使用条件）

1. お客様はレンタル商品の引き渡しから返却が完了するまでの間、レンタル商品の使用、保管にあたっては関係法令を守り、善良なる管理者として、レンタル商品本来の用法、用途、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理しなければなりません。
2. 自然災害や事故等、その他当社の責に帰すことができない事由によりレンタル商品のお届け日の遅れが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
3. レンタル商品の故障によって生ずる工事の遅れ、又は、手待ちなどによる損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
4. すべてのレンタル商品は法律の範囲内で利用されるものとします。当社に無断で第三者へ譲渡、継承、転貸、担保提供してはいけません。また、当社の承諾なく改造・性能または機能変更をしてはいけません。
5. お客様は本件レンタル商品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、当社が必要な措置をとったときは、お客様は当社の支払った一切の費用を負担いただきます。
6. デザインや仕様、価格等は改良・改善のため、予告なしに変更になる場合があります。変更によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
7. お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等（以下「汚染物質等」という。）の環境下でレンタル商品を使用してはなりません。ただし、人命に関わる等の緊急事態においては、お客様当社協議のうえ、合意した場合はこの限りではありません。またレンタル商品に汚染が生じた場合、お客様は汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとします。当社はその業務を請け負いません。汚染されたレンタル商品が返却された結果、当社又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、お客様が一切の責任を負わなければならないものとします。
8. レンタル商品の保管及び管理・使用に要する費用は、油脂・電気料金・燃料・電池等の消耗品を含め、お客様の負担となります。
9. レンタル商品の操作及び動作はお客様自身により管理するものとし、お客様自身の管理下にあるレンタル商品にてお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
10. レンタル商品の欠陥（お客様の責によらない事由）によりレンタル商品が正常に作動しない場合は、当社はレンタル商品をすみやかに交換または修理します。またレンタル商品の交換の際には、デザインや仕様変更により同一品、または同等品が提供できない場合がございます。

第4条（返却）

1. レンタル商品の返却に際しては、両者立ち会いの下で検品し、お客様が立ち会わないときは、当社の検品をもって有効とします。
2. レンタル期間が満了したとき、その他事由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、お客様はレンタル契約終了日までにレンタル商品を返却するものとします。返却いただけない場合、当社はレンタル商品を回収できるものとします。その回収に要した費用はお客様の負担となります。
3. レンタル商品の返却は梱包箱を含むすべての付属品も対象とし、貸出時の状態で返却するものとします。またお客様の依頼でレンタル商品に仕様を加えて貸し出していた場合、通常の仕様に戻すのにかかった費用はお客様が支払うものとします。
4. 産業廃棄物に該当する処分品は、お引き取り出来ません。お客様自身での廃棄をお願い致します。

第5条（損害賠償）

1. 当社の損害賠償責任は、本約款に基づき当社がお客様から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とし、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。
2. レンタル商品自体又はレンタル商品の設置・保管・使用によって、第三者が損害を受けたときはその事由の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決するものとします。この場合、当社、お客様及びお客様の従業員が損害を受けた場合も同様とします。それにより当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、お客様は当社の損害を補償するものとします。
3. 自然災害や事故、その他の事由の如何を問わず、レンタル商品が盗難・滅失・破損（汚損）した場合は、お客様の責に帰すべき事由によらず、次の通りお客様に弁償していただきます。ただしサポート制度適用の場合はこの限りではございません。

①レンタル商品の損傷に対して当社が修理を行った場合は、その相当額を弁償していただきます。
②レンタル商品の滅失・盗難や損傷が著しく修理不能な場合は、再調達価格相当額を弁償していただきます。
③レンタル商品の修理並びに再調達に時間を要する場合は、その期間に相応する休業損害を弁償していただきます。

第6条（サービスの終了）

1. 当社はやむを得ない事由によりレンタル商品の提供を終了することができるものとします。それにより発生したお客様の損害について、当社は一切の責任を負いません。

第7条（取引の可否）

当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。

①お客様または代理人もしくは同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会勢力の構成員または関係者であると判明したとき。
②お客様が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行った場合、または風説を流布した場合、もしくは偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害した場合。

第8条（レンタカー）

1. レンタカーについては、「レンタカー貸渡約款」をご確認ください。

第9条（情報化レンタル商品）

1. 当社が情報化レンタル商品と位置づけている商品については「情報化商品レンタル約款」をご確認ください。

変更日 令和3年1月1日

レンタル約款

情報化商品レンタル約款

第1条(総則)

1. この規約（以下「本約款」という）は、お客様と株式会社仙台銘板（以下「当社」という）の間におけるレンタル取引について、別途定めるレンタル規約「仙台銘板レンタル基本約款」に加えて、無線通信(モバイル通信を含む)及びセンサーを用いた商品(各種環境計測機器を含む)について適用されます。

第2条(物件の引き渡し、免責)

1. 当社はお客様との個別契約成立によりレンタル商品の提供手続きに入り、申し込みからご提供までの間にキャンセルの申し出があった場合、提供手続きに伴う費用(システム設定費含む)はお客様が支払うものとします。
2. 記録される画像・動画を含む一切のデータは運用の開始時にお客様自身によりデータ取得を確認し、不具合等があれば引き渡しから3営業日以内に当社に申し出するものとし、この期間内に申し出が無かったときは、検収したものとみなします。
3. レンタル商品は、日本国内でのみ利用可能とします。ただし、日本国外での利用について当社から許可がある場合は、その限りではありません。
4. お客様の使用目的に対する適合性について、当社は一切の責任を負いません。

第3条(使用条件)

1. お客様はレンタル商品の利用場所が通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとします。
2. 電気通信事業者及びプロバイダー業者、データセンターなどの障害もしくはサービスエリア外、電波状況の悪いエリアにより、お客様がレンタル商品の全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に、お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
3. 現場環境の変化により本サービスの全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に、お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
4. お客様は当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしてはなりません。また、お客様はレンタル商品を分解(封印の開封含む)、修理、調整、当社にて貼付した標識等を除去、または汚損してはなりません。
5. レンタル商品の設置業務は行っておりません。当社の手配により設置業者を入れての設置の際には、お客様の管理監督者立ち合いの下、然るべき対策を取り設置を行うものとします。また、その際に発生する費用はお客様が負担するものとします。
6. お客様は、当社より提供されるユーザーID及びパスワードならびにお客様の管理者によって発行するユーザーID及びパスワードについて、適切に管理するものとします。
7. お客様は、お客様以外の第三者へユーザーID及びパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
8. お客様によるユーザーID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
9. レンタル商品によって記録された画像、動画を含む一切のデータは改ざん等ができないものとなっております。また、いかなる事由であれ、記録されなかったデータについても改ざんする事ができません。
10. レンタル商品毎に定められた使用環境以外では、動作を保証する事はできません。また、定められた使用環境であってもその周辺環境の影響により正しく動作しない事がございます。その際にお客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
11. お客様の用意した機器、設備にてレンタル商品の管理、閲覧を行う場合、定められた使用環境に適合していたとしても、その周辺環境(お客様によるセキュリティポリシーや準備したパソコン等の機器固有の動作不良)により正常に動作しない場合もございます。その際お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
12. レンタル商品のシステムにて使用するメールアドレス等は、お客様の指示により当社が設定する場合がありますが、その際提示を受けたメールアドレス等は個人情報保護の観点から利用目的以外には使用せず、速やかに破棄し保有しないものとします。

13. お客様は、レンタル商品によって記録された画像、動画を含む一切のデータについて、当社は保守運営上データを閲覧する事があることをあらかじめ承諾いただけるものとします。この際、当社は保守運営上深くかかわる指定業者等にデータを閲覧する権限を与えられるものとします。但し、お客様の管理下にある記録データをみだりに第三者に提供するなど、情報漏洩となる行為は一切行わないものとします。

第4条（返却）

1. レンタル期間中にレンタル商品が収集した画像、動画を含む一切のデータは契約終了後レンタル商品毎に定められた保存期間を以って自動的に削除されます。なお、お客様の申し出により保存期間を延長する場合には有償にて対応するものとします。

第5条（損害賠償）

1. レンタル商品にて保管されているお客様のデータが、何らかの原因により破損もしくは消失した場合、お客様に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。

第6条（サービス提供の停止）

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合はレンタル商品の一部また全部を必要な期間、停止することがあります。なお、下記事由に基づく本サービスの停止によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。

   ①システムの点検・修理・整備などの保守によるもの。この場合、緊急時を除き、お客様へその旨を事前に通知するものとします。
   ②レンタル商品を提供するためのシステムまたは設備に障害が生じた場合。
   ③第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
   ④電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止することにより、レンタル商品の提供が困難になった場合。

2. お客様が本約款に違反した場合、当社はお客様に通告することなくレンタル商品の一部または全部を停止することができるものとします。

3. 本条の規定に基づき当社がサービスの停止をした場合には、お客様はレンタル停止期間中であってもレンタル料金を当社に支払うものとします。

第7条（ソフトウェアの複製等の禁止）

1. お客様は、レンタル商品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。

第8条（補則）

本約款及び個別契約に定めなき事項については、別途定める「基本売買契約書」及び「仙台銘板レンタル基本約款」の内容に準じ、そのいずれにも定めなき事項については、お客様及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。

施行日 令和3年1月1日

INFORMATION

● レンタルをご希望するお客様へのお願い ●

〈レンタルのパイオニア〉

■ 仙台銘板は、他に先駆けて、安全・保安用品のレンタル事業を開発した業界のパイオニアです。長年培ったノウハウを駆使して、お客様のニーズにお応えいたします。

■ ご利用の際は、以下の「レンタル契約基本事項」をご確認ください。

仙台銘板自動車保険制度

保険制度概要

■自動車保険制度【自動付帯】

★レンタル車両を運転中の、第三者、第三者の所有物及び搭乗者への事故損害に対しては、下記の補償範囲でカバーされます。

対象車種	保険概要（支払限度額）			
軽トラック 2tトラック	対人賠償	運転中相手方の車に乗車中の方等他人を死傷させてしまった場合。	無制限	
	対物賠償	運転中相手方の車等他人の物を壊してしまった場合。	1,000万円	免責金額10万円
	人身傷害	運転中の事故で契約の車に乗車中の方が死傷された場合	3,000万円	

＊左記、保険概要を超えた損害に関しては、お客様のご負担となります。
＊また、対物賠償事故が発生した場合の免責金額もお客様のご負担となります。
＊保険適用の可否は、加入保険会社の規定・約款に基づいて行われます。
＊飲酒事故、故意による事故、また著しい事故報告遅延等、お客様の重大な過失による事故の場合は、保険制度がご利用頂けない場合がある事をご了承下さい。事故報告は事故発生後、３日以内にご連絡下さい。

仙台銘板レンタル商品サポート制度

万一の事故に備え、当社『レンタル商品サポート制度』に加入されることをお勧めいたします。
当制度に加入されない場合は、損害金額の実費をご負担いただきます。

サポート制度概要

■レンタル商品サポート制度（任意加入）

当社の車両・機械等を使用中、誤って破損または汚損、盗難にあった場合、実費負担ではなく一部負担金にてお客様の負担額を軽減する制度です。
一部負担金には休業損害が含まれています。※

※負担金上限に満たない場合は修理費用・休業損害など諸経費を実費請求させていただきます。

対象機種、サポート料金等は当社担当までお問い合わせください。

◇レンタル商品サポート制度の対象となる事故

①火災　②落雷　③破裂・爆発　④盗難(警察の届出が必要)　⑤破損・曲損　⑥運送中の車両の衝突
⑦転覆　⑧墜落　⑨取扱い上の不注意　⑩いたずら(警察の届出が必要)　⑪台風、洪水、高潮の被害から事前回避を行った結果、損害を被った場合。
⑫設置（規制）しているため台風、洪水、高潮の被害から事前回避を行えず損害を被った場合。⑬車両事故（警察の届出が必要）
※④、⑩、⑬はお客様自身での届出が必要です。

◇レンタル商品サポート制度の対象とならない主な事項

①ご契約者又は使用者等の故意・重過失による損害
②戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
③地震、津波、噴火による損害
④始業点検を怠った使用による損害
⑤作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた損害
（吹き付け作業による塗料、モルタル等の付着物）
⑥本来の使用方法を著しく逸脱した使用によって生じた損害
⑦置き忘れ、紛失による損害
⑧警察への届出がない又は警察に受理されない盗難による損害
⑨使用人等の不正行為（酒酔い、無免許、麻薬）による損害
⑩機械の故障により生じた２次的損害
⑪期間を無断で延滞して使用された場合
⑫偶然な外来の事故によらない電気的又は機械的事故による損害
⑬詐欺又は横領による損害
⑭加工着手後に生じた損害
⑮修理、清掃中の作業上の過失又は技術の拙劣による損害
⑯運送中の単純な破曲損による損害（荷崩れ等）
⑰法令で認められない車両による公道走行中の事故
積載している電光板を上げたままの走行（道路交通法違反）
⑱損害の確認できない事故
⑲事故現場からの事故車の引き揚げ代及びレッカー代に関する実費
⑳高さ制限のある場所に侵入し、商品を破損させてしまった場合
その他貸渡約款に揚げる事項に違反があった場合など

※「仙台銘板各種サポート制度」適用の可否は、サポート制度規約に基づいて行われます。
※飲酒事故や故意による事故報告遅延等、お客さまの重大な過失による事故の場合は、サポート制度がご利用頂けない場合がある事をご了承下さい。
※加害者が特定されている被害事故、警察への届出のない事故・被害の場合は原則補償対象外です。

レンタル [RENTAL]

地球環境にやさしい【レンタル】はエコロジー

繰り返しご活用（リユース）いただくことで、産業廃棄物を減らす（リデュース）ことができ、
資源の有効活用（リサイクル）が実現できます。
また、ソーラーパネルやLEDを組み合わせたクリーンで環境に配慮した製品も積極的に導入しています。
人に地球環境にやさしいレンタル機材をご活用ください。



INDEX

安全対策	P.24-25	工事用立看板	P.52-54
規制車関連	P.26-27	フェンス	P.55-56
電光掲示板・信号機	P.28-31	安全掲示板	P.57-59
トイレカー	P.32-33	仮設ハウス・備品	P.60
規制用品	P.34-43	工事現場足場	P.61
単管バリケード	P.44-46	工事現場足場	P.62
バリケード	P.47	ネット・ゲート・仮囲い	P.63-67
コーン・方向指示板	P.48-49	計測機器	P.68-70
マット	P.50	近隣対策	P.71-72
マット・その他	P.51	遠隔管理	P.73

安全対策

1310004

VR事故体験・安全教育LookCa（ルッカ）

NETIS 登録商品 QS-190006-VE
★活用促進技術

最先端のVR 技術の活用により工事現場での安全教育の課題を解決！

〈製品の特長〉

●商品構成は「ヘッドマウントディスプレイ」と「ヘッドフォン」のみの為どこでも手軽にVR体験が可能です。
●体験の為に会場へご足労いただいたり、大掛かりな装置を持ってお伺いすることもありません。
●ヘッドマウントディスプレイはスタンドアローン（個々で独立して動かします）ですので各自のタイミングで映像をスタートさせることができます。

LookCa 商品構成

❶アイデアレンズK2プラス　本体
❷ヘッドフォン
❸不織布マスク（30枚）
❹付属品：充電アダプタ
　　USBケーブル
　　クロス
❺アイデアレンズ用ケース
❻取扱説明書





死亡災害要因の上位を占める事故をリアルに“体感”



①墜落災害
建設業において、死亡事故の要因の第1位は墜落・転落事故です。「墜落災害」では足場での作業における危険を再現しています。



②飛来・落下災害
建設用クレーンによる上下作業に於いて、玉掛作業時の安全確認の重要性を再認識できます。



③土砂崩壊災害
地山の事前調査を怠り、安全対策を講じていない現場を再現しています。



④重機接触災害
三大災害の一つである重機による事故を再現。
ここではバックホウによる接触事故を体験出来ます。



⑤重機巻き込み災害
三大災害の一つである重機による事故を再現。
ここではロードローラーによる巻き込み災害を体験できます。



⑥曳船ロープ激突災害
海上作業に於ける曳船ロープの破断事故を再現しています。



⑦電動工具切創災害
電動工具の危険性を軽視し、作業にそぐわない物を使用したことに起因する事故を再現しています。



⑧可搬式作業台転落災害
「この高さなら大丈夫だろう・・。」と安易な認識により起った事故を再現しています。



⑨橋梁墜落災害
高所作業への慣れによる不安全行動に起因する事故を体験出来ます。



⑩トンネル崩落災害
トンネル掘削工事現場に於いて、切羽の崩落の危険性を体験出来ます。



⑪高所作業車の横転・挟まれ災害
高所作業車における事故を再現。
その中でも事故が多い転倒・挟まれ事故を体験できます。



⑫開口部転落災害
開口部の危険性・ながら作業による災害を再現しております。



⑬AED取扱い方法・熱中症
緊急時にAED操作が出来る様に取扱い方法をVRで再現しております。
※当コンテンツでは熱中症災害でのAED使用を想定しております。



⑭溶断火災
建設現場における火災を再現。炎と煙の危険性を体験出来ます。



⑮工事規制帯への衝突
道路工事における危険性を再現。作業員目線・運転者目線で工事規制帯侵入事故を体験出来ます。



⑯クレーン横転
クレーン作業における横転事故を再現。アウトリガーの重要性を確認出来ます。

交通事故体験コンテンツ

交通事故をVRで再現。
日常の運転での注意力の向上や安全運転教育に役立ちます。

事故件数の多い交差点内や駐車場内での接触事故や近年増加傾向にある、ながらスマホによる衝突事故を実写にてリアルに体験出来ます。



Case 1 駐車場事故編
駐車場内での接触事故を再現しております。



Case 2 右折事故編
交差点内での右直事故を再現しております。



Case 3 左折事故編
交差点内での左折巻き込み事故を再現しております。



Case 4 ながらスマホ事故編
運転中のながらスマホによる衝突事故を再現しております。

118
ヘルメットハンマー

NETIS 登録商品 QS-190007-VE

騒音の激しい現場や見えにくい場所の作業者に情報をノックで伝える！

専用リモコンで現場作業者のヘルメットをダイレクトにノックするので周りの環境に左右されずに呼び出しや警報を伝えます!

〈製品特長〉
- ●1対1人～1対16人迄対応可能
- ●通信距離は見通し最大150m
- ●センサーや計器と連動した使用も可能（オプション設定）
- ●10種類のノック（鳴動リズム）が選べます。

〈商品構成〉
- ■親機（リモコン型）
- ■子機（ヘルメット装着型）
  - 重量:約150g
  - 動作時間:12時間以上（充電式）。

〈ヘルメット装着型イメージ〉



子機 0002



親機 0001

ヘルメットハンマーの使用例

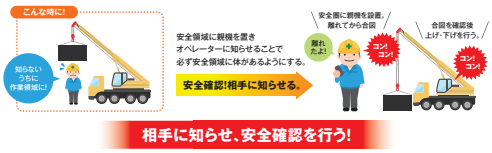

センサー/ 計器等との接続事例 様々な計器と連動が可能です。

1 バックホウなどの車両センサーと連動ができます。
2 立抗上から資材を下す際、人感センサーと連動ができます。
3 道路工事中に、速度センサーと連動ができます。
4 重機センサーで、作業者やオペレーターにも連動ができます。
5 河川工事中に、水位計との連動ができます。

各種計測器との連動ができ個々に合図を受けられます。
地滑り計測器、降水計測器、風速計測器、等

〈基本機能〉

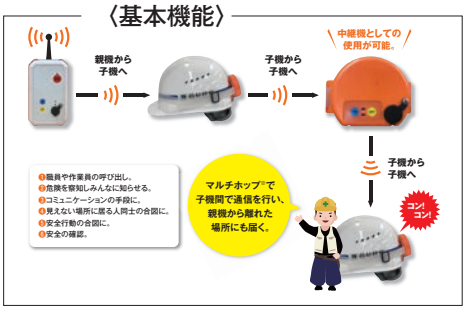

101
ソーラー式LED表示機（GPS連動機能付）

NETIS 登録商品 KT-200087-VE



2段大画面タイプ
単色 0025
カラー 4014



横1段タイプ
単色 4010
カラー 4011

GPS連動機能って何？



- ●GPS連動機能搭載でケーブルレスで信号機と連動
- ●日本語、英語、中国語、韓国語の４カ国表示
- ●複数台での同期表示や２台繋げての横長表示が可能
- ●タイマー設定表示切替機能
- ●軽トラック積載可能

表示画面サイズ	H700×W1050mm
無日照	約7日（単色）約5日（カラー）※エコモード設定時
電源	DC12Vソーラー
サイズ	W約1200×H約1800～2700×D約1000mm
重量	約155kg（単色）約170kg（カラー）

■ 単色表示例



■ カラー表示例



（2段大画面タイプ）





（横1段タイプ）

■ 4ヶ国語表示例

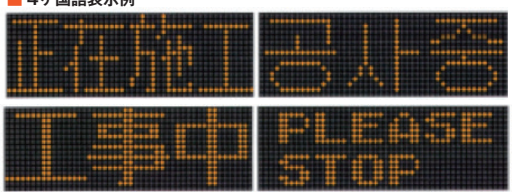

表示画面サイズ	H350×W1050mm
無日照	約8日（単色）約5日（カラー）
電源	DC12Vソーラー
サイズ	W約1200×H約1800～2700×D約1000mm
重量	約150kg

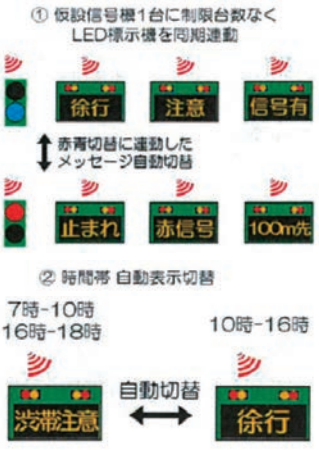

時間帯はタイムテーブルで設定可



縦1列タイプ
単色 4012
カラー 4013

■ 単色表示例



表示画面サイズ	H1050×W350mm
無日照	約10日（単色）約5日（カラー）
電源	DC12Vソーラー
サイズ	W約690×H約1790×D約750mm
重量	約70kg

規制車関連

1010120
規制車昇降架台 ソーラー式 ——— 2t用



NETIS 登録商品 TH-110004-VE
★活用促進技術
2022年3月掲載終了





■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

回転灯	大型回点灯	高輝度LED　赤　昼夜輝度自動調整
ビーム25	表示内容	矢印表示8パターン　背面切替スイッチ式
	LED	φ5高輝度LED　橙色　25パネル
	電源	DC12V
LED表示機	表示内容	①4文字2段　横型　フルカラー表示機 ②表示発光色　256色(階調制御により最大26万色表現可能)
	1文字表示サイズ	①16ドット×16ドットのLEDで1文字を構成 ②1文字有効表示サイズ:320m／m×320m/m
	電源	DC12V
内照	電源	DC12V
ソーラーシステム	バッテリー動作時間	無日照で約5日間
架台	昇降方式	本体:手動ウィンチ式　最大昇降高さ1,200m/m 回転灯:手動式最大昇降高さ483m/m
	外形寸法	未昇降時:高さ2,638m/m×幅1,690m/m×奥行2,300m/m 最大昇降時:高さ4,321m/m×幅1,690m/m×奥行2,300m/m
重量	ウインチ仕様:約470kg　／　重り式仕様:約650kg	

ソーラー電源使用時は、24時間連続ではご使用いただけません。

1010150
規制車昇降架台 ソーラー式 MK —2t用



北海道地区限定



■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

型式	SGST41FMK1	
表示器	LED表示器	矢印表示器
表示画面サイズ(mm)	横1280×縦320	横1290×縦490
表示パネル	4（横4×縦1）	29
パネルサイズ(mm)	320×320	80×80
パネルドット数	12×12	——
ドット構成	φ5mm LED R1:G1:B1/ドット	φ5mm LED 23/1パネル
表示色	256色カラー	橙単色
外形寸法(mm) （突起物を含まない）	架台ベース寸法　W1750×D2500 外形寸法　W1750×D2500×H2580~3360mm （下降~上昇時）	
昇降高さ	最大780mm	
重量	約450kg	
バッテリー動作時間	無日照保証 5日（標準表示にて）	

※夜間および住宅街での使用に向いています

1010004
規制車昇降架台 関東地建型ソーラー式 —2t用



関東地区限定



■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

型式	ILS180S-B
電源	太陽電池及びバッテリー
充電時間	太陽電池充電　約5日間（日照時間3.3時間/日）
	商用電源充電　23時間以上
	※気温、天候、経年など使用状況により異なります）
サイズ	W1800×H2388~3188㎜
昇降高さ	0~800㎜
重量	約370kg
消費電力	通常表示時　約5W（表示内容による）
ソーラーバッテリー動作時間	無日照で約5日間（120時間）
動作温度範囲	-10℃~+50℃
架台昇降方式	手動ウィンチ式
架台外形寸法	未昇降時:W1800×H2388×D1400
	昇降時:W1800×H3188×D1400

※夜間および住宅街での使用に向いています

1050800
フルカラーネオサイン アポロ ——— 2t用

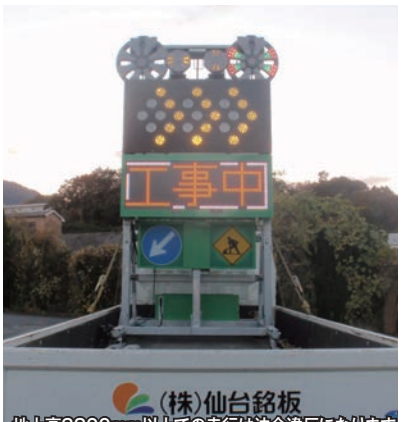

地域限定



■仕様（※昇降架台のみの仕様です）

1パネルサイズ	240×240mm
パネル数	6文字2段
パネルドット数	16×16ドット
LED	オーバルLED（赤・青・緑）
表示サイズ	W1440×H480mm
外形サイズ	W1576×H2665~3465×D1700mm
重量	約480kg
ソーラーパネル	100W
無日照時間	満充電より5日間
消費電力	表示部 最大約15W（表示内容による）
動作温度範囲	-15℃（コールドスタート）~+45℃
輝度切替	自動／固定（100、75、50、25）
昇　降	ワイヤー式 ストローク800mm
メッセージ数	200
連　結	10通り
操　作	赤外線リモコン

- ●ソーラーエネルギーでAC電源不要
- ●無日照で約5日間は連続使用可能
- ●大型LED矢印・大型警告灯で視認性抜群
- ●フルカラーの表示で明るく目立つ
- ●標識部も白LEDで光ります

取扱い及び注意事項　・強風時には上昇使用はしないでください　・作業終了後の車両移動時は必ず装置を下降させ発電機を止めて移動してください

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

1051300
ネオサインECOα ソーラーバッテリー型





■仕様

電源部	ソーラーパネル	60W×2基
	蓄電池	75AH(シールドタイプ) 公称電圧DC12V
	無日照保証	4日
LED表示部	表示画面サイズ	H960×W640mm
	文字サイズ	H320×W320mm
	文字構成	3文字2段
	発光色	32768色カラー
	輝度	約3000cd/㎡(白全点灯時)
	動作モード	点灯／消灯
	外形寸法(突起物を含まない)	H800×W1300×D130mm
	表示チャンネル選択	光リモコン
バッテリ充電器	電源	AC100V 50/60Hz
	充電時間	約8時間
架台※	昇降架台(昇降高さ0から800mm)	
	外形寸法	H2407×W1555×D1434mm
製品寸法	H2785×W1555×D1434mm	
製品質量	約270kg	
動作温度範囲	−10~+40℃(結露なきこと)	
保存温度範囲	−20~+60℃(結露なきこと)	

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

1051010
ネオサインECO(横型)

ソーラーで省エネ!エコ!





①電源のない場所でも大型バッテリーで長時間表示できます(無日照:約12日間)
②超高輝度LED採用、昇降装置により、遠方からでもハッキリ視認できます
③文字表示は380×960mmの大型画面!
④メッセージは多種多様な中から選択できます
⑤バッテリー過放電防止回路、夜間の輝度減光回路を設けるなど、各所に工夫を凝らしました

■仕様

表示画面サイズ	H380×W960mm	
表示素子	超高輝度ライトン製	オレンジLEDを1536個使用
		輝度:9300mcd(代表値)
		半値角度:15度
		中心波長:590nm(黄色)
外形寸法	H1680~2255×W1267	
重量	190kg	
電源	DC12V/100AH	
充電器	DC12V/20A	
バッテリー動作時間	無日照でLED表示器が動作可能な日数は約12日(ただし、表示部のみの動作時)	
ソーラー発電素子	シリコン多結晶素子(125×62.5mm)を36枚直列に接続して使用	
	最大出力動作電圧(Vpm):16.7V	
	最大出力(Pm):35W	
	最大出力動作電流(Ipm):2100mA	
無日照	12日間	

取扱い及び注意事項・定期的なバッテリー残量チェックをお願いします

・地上高 2500mm 以上での走行は法令違反になります

1051110
ネオサインECO(縦型)

省スペース・省エネ!!
スリム設計で取り扱いが簡単

◎パターン401　◎パターン402

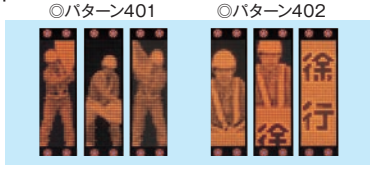

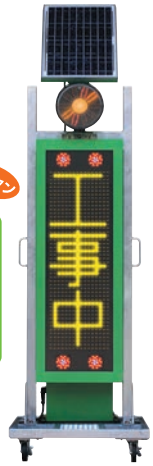

■仕様

表示画面サイズ	H1280×W320mm
表示パネル数	4
1パネルサイズ	320×320mm
表示色	表示画面:橙
	ブリンカーライト:赤
外形寸法	(高)2080mm
	(幅)710mm
	(奥)1000mm
重量	120kg
定格電圧	AC100V　50/60Hz
定格消費電力	170W
付加機能	照度コントロール(表示画面のみ)
無日照	10日間

取扱い及び注意事項・定期的なバッテリー残量チェックをお願いします

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

1051030
ネオサインECOⅢ(横型)

ソーラーエネルギーで環境に配慮したエコ製品!

●無日照で12日間は連続使用可能
●視認性の高いブリンカーを標準装備



■仕様

1パネルサイズ	H320×W320mm
パネル数	3文字1段
パネルドット数	16×16ビット
LED	オーバルLED(アンバー)
ドット構成	2ヶ／ドット
外形サイズ	H2396×W1130×D1200mm(パネル最高時)
重量	約200kg
バッテリー	65Ah
ソーラー	50W
輝度切替	自動(100·25%)
昇降装置	ワイヤー式(ストローク700mm)
操作方法	デジタルスイッチ
ブリンカー	3個(青·黄·青)
無日照	12日(メッセージによる)

1051130
ネオサインECOⅢ(縦型)

ソーラーエネルギーで環境に配慮したエコ製品!

●無日照で12日間は連続使用可能
●視認性の高いブリンカーを標準装備



■仕様

1パネルサイズ	H320×W320mm
パネル数	1文字3段
パネルドット数	16×16ビット
LED	オーバルLED(アンバー)
ドット構成	2ヶ／ドット
外形サイズ	H2747×W759×D1200mm(パネル最高時)
重量	約150kg
バッテリー	70Ah
ソーラー	50W
輝度切替	自動(100·25%)
昇降装置	ー
操作方法	デジタルスイッチ
ブリンカー	2個(青·青)
無日照	12日(メッセージによる)

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

電光掲示板・信号機

今伝えたい情報を道路利用者へ・・・

TICS Traffic Information Control System

リアルタイムで変化する道路状況や気象情報を素早く正確に道路利用者に伝えます。
文字情報は遠隔操作で瞬時に操作でき、大画面フルカラーで利用者の直感に訴え、マルチカメラで現場状況も確認できます。
フルソーラーにより設置場所の電源の心配もございません。

1050002
ロードメッセンジャー　クアッド











〈設置イメージ〉



北陸自動車道
雪氷対策



札樽自動車道
IC改築工事



東北自動車道
床板取替工事

■仕様

サイズ	(W)1890×(H)2545~3600×(D)1700~2160(800mm、400mm2段階昇降可能)
重量	約750kg(100kgバッテリー×2個取り外し可能)
電源	DC12Vソーラー/AC100V
無日照	7日間
カラー	フルカラー
表示パネルサイズ	352mmx352mm
チャンネル数	300ch

1050008
ロードメッセンジャー　スイッチ













■仕様

サイズ	画面〈タテ〉使用の場合 (W)1100×(H)2583~3700×(D)1800~2320 (800mm、400mm2段階昇降可能)	画面〈ヨコ〉使用の場合 (W)1598×(H)2583~3700×(D)1800~2320 (800mm、400mm2段階昇降可能)
重量	約550kg(100kgバッテリー×1個取り外し可能)	
電源	DC12Vソーラー/AC100V	
無日照	7日間	
カラー	フルカラー	
表示パネルサイズ	352mmx352mm	
チャンネル数	300ch	

安全を願う管理者の想い、ロードメッセンジャーを通して・・・

配備している情報板を一元管理できます。
設置位置、表示内容、バッテリー状況、情報板を運用するうえで必要な情報を一つの画面で確認いただけます。
ドライバーへ伝えたいメッセージは瞬時に配信でき、ロードメッセンジャーに備え付けのカメラは管理者の目になります。
不測の事態では任意の緊急メッセージの配信も可能です。

1035200

TICS（Traffic Information Control System）

NETIS 登録商品 KT-170028-A

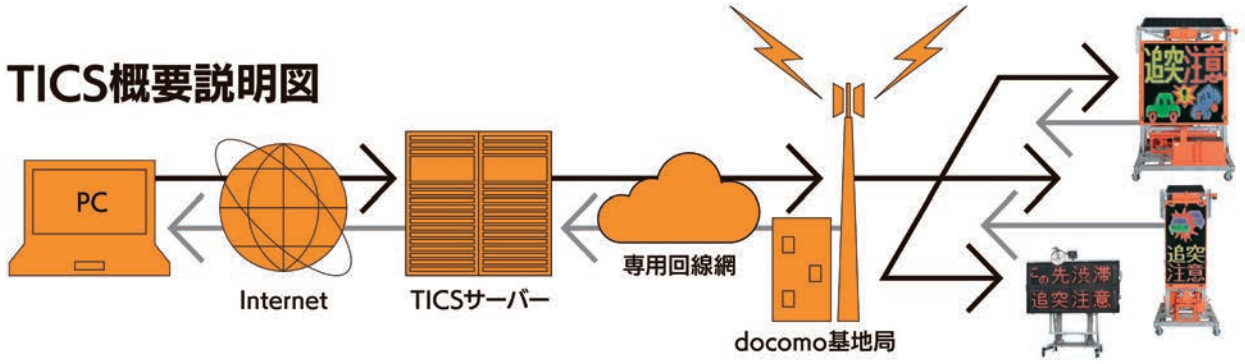



【TICS メイン画面】

機器を一元管理する画面です。

機器の配置情報や表示内容、バッテリー状況など機器に関する情報が一目で確認できます。

画面下部には路線図等と共に機器の配置イメージを表示できるため、目的の機器の状況を違えず確認できます。



【表示変更画面】

表示内容の変更を行う画面です。表示イメージプレビューを確認しながら指示送信できるため、操作ミスを起こしにくい設計となっております。

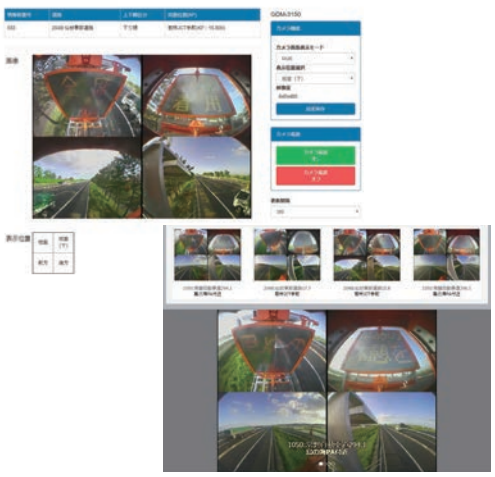

【ライブ映像画面】

情報板に備え付けカメラをリアルタイムで確認できます。
また、マルチカメラ機能を使用すれば周囲の状況も目視で一元管理できます。

電光掲示板・信号機

1010021 ソーラー式AIシグナル

NETIS登録商品 KT-210034-A



車両感知センサー(超音波)を標準搭載
交通量を感知し信号機をコントロール

車両感知センサーが時間帯や曜日によって変化する混雑状況を常時計測し、その計測結果に基づいて赤・青・待ち時間を随時変更するAI信号機です。



車両感知センサーの特長

(1) **省電力設計**
➡バッテリーに余分な負荷がかかりません

(2) **小型軽量**
➡設置時に場所を取りません

(3) **防水型**
➡屋内外を問わず設置できます

型式		S02501-DAR
外観仕様		従来型ポール方式
寸法	高さ	2100㎜
	幅	500㎜
	奥行	600㎜
重量		約50kg
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	26W
	バッテリー	38Ah
	AC電源	AC100V,50,60Hz／過充電・過放電防止機能付
充電時間	ソーラーシステム	約8日間(電源OFF時)
	AC電源	約14時間
消費電力		2W以下
無日照時間		約10日間(満充電時)
信号灯	灯部径	250Φ　2灯式
	赤灯部	「×」抜き／超高輝度LED赤
	青灯部	「↑」抜き／超高輝度LED緑
	待ち時間灯部	超高輝度LED橙
同期方式		特定小電力無線／GPS／内部時計
運転モード	AIモード	超音波センサー車両感知／交通量対応独自プロトコル運転
	GPSモード	らくらくモード入力／時間入力方式／三叉路対応
	内部時計モード	らくらくモード入力／時間入力方式／三叉路対応
	手動切替モード	手動リモコンスイッチ切替
その他機能		外部出力信号(2ch)
		昼夜2段階輝度調整機能

3種類の運転モード

交通量に応じた時間設定 ― AIモード ―
- 車両感知センサー・GPS・無線ユニットを搭載。
- 工事区間を通過する車両を感知して親機側と子機側の交通量を算出。
- 交通量の少ない信号機側の青時間を交通量の多い信号機側に移動して青時間を自動的に延長、交通量の多い信号機側の車両を多く流すことができ渋滞が緩和されます。
- 青時間を移動した場合の混乱を防止するため待ち時間が急激に減少しないようになっています。

通常運転 ― GPSモード／内部時計モード ―
- 従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの世界標準時間での同期による運転が可能です。
- GPSが受信できない場合は標準搭載している内部時計で同時スタートによる同期にて運転が可能です。

手動運転 ― 手動切替モード ―
- ガードマンリモコン(オプション品)による赤・青切替が可能です。
- 信号機の親機側と子機側にそれぞれ随伴したガードマン同士のやり取りで赤・青を手動で切替えます。



1070040 ネオソーラーシグナル(GPS式)

CUD

環境にやさしいソーラー式
使い易さが更に向上

■特長

1.実績のあるGPS同期方式で安全運用
●GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現(特許番号第2754472号)

2.簡単設定・多彩な装備
●基本操作はパターン番号設定で簡単設定三叉路にも対応
●「手動操作」「通勤ラッシュモード」「トンネルモード」「任意設定」で多彩なニーズに対応
●弊社ソーラー式メッセージボードとの連動機能を装備
●吊下げフック装備でクレーンなどでの吊下げ可能

CUD認定



フットペダル
(GPS式用)
1070060



■仕様

信号灯	発光部有効径　250mm
発光素子	超高輝度LED　赤・青(又は青緑)・黄
制御方法	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ※1ランダムスタート可能 ②トンネルモード　同時スタートによる内部時計同期方式
	●手動操作運転　外部接点入力による信号灯手動切替
機能	①青時間調整　最大40%まで増減可能。時間帯入替可能(通勤ラッシュモード)
	②時間設定任意入力可能
	③弊社メッセージボード連動動作
電源	①信号機本体　DC12V
	②密閉型24Ahバッテリー+太陽電池 13W　AC充電器:AC100　50/60Hz
消費電力	2W以下(電源電圧12V時、信号機本体)
バッテリー動作時間	連続使用　約7日間(168時間)
寸法	本　体:H2040×W600×D600mm(含脚部)
	表示部:H820×W340×D285mm(含フード)
重量	約50kg

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません。(分離時の積載は可)

1030510 フルカラーガードサイン

PAT(複製厳禁)

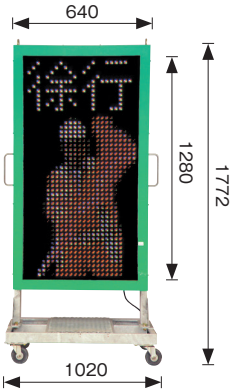

■仕様

表示画面サイズ	H1280×W640mm
パネルドット数	12×12ドット
ドット構成	φ5mmLED
	R2:G1:B1/ドット
表示色	256色カラー
重量	120kg
電源	AC100V　50/60Hz
最大消費電力	最大470W
付加機能	自動照度コントロール
	通常←→信号表示切替スイッチ付き
	フットスイッチ(オプション)接続口付き

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません

3010040
DE1200



●サイズ:H1780×W1100mm
●重量:約36kg
●消費電力:230W

3010010
関東地建型



●サイズ:H2500×W1945mm
●重量:約117kg
●消費電力:580W

パネル作成例



1130020
ガードマンロボットSDG-P210（回転灯型）

危険な作業帯を安全にガード致します

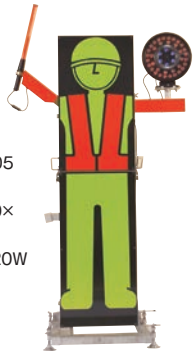

●サイズ:
(設置時)H1800×W105×D750mm
(収納時)H950×W650×D750mm
●定格容量:AC-110V･120W
●SDG-P210(左腕)
PTS-100回転灯付

1030300
携帯型ネオサインCP



●単一アルカリ乾電池8本/AC100Vの2Way方式
●横型/縦型切り替え可能
●自動調光機能付き(2段階)
●光リモコンで簡単に文章選択が可能
●2台まで連結可能

■2台の連結も可能(連結時はコード必要)



■縦型としてもご利用できます



トラック設置例



取り付け金具

乾電池長持ち制御

■仕様

型式	SGKT21YMW
表示画面サイズ	H320×W640mm
表示パネル	2(横2×縦1)
パネルサイズ	H320×W320mm
パネルドット数	16×16
ドット構成	φ5mmLED 1ヶ/ドット
表示色	黄色単色
面輝度調整	自動2段階調光
外形寸法	H500×W730×D125mm
重量	約13.0kg
電源	単一アルカリ乾電池×8本/AC100V
乾電池稼働時間	105時間 (単一アルカリ乾電池:新品8本使用、 点灯率:35%、点滅比:50% 雰囲気温度:20℃の場合)
動作温度範囲	−10~+40℃(湿度90%RH以下)
設置場所	屋外
防水等級	IP×3(防雨構造)
表示機能	表示内容一覧参照
付加機能	自動照度コントロール 電源ON/OFFスイッチ付きAC入力コネクタ付き 連結接続用入出力コネクタ付き

1310003
デジタル週間工程表プランダス

マルチリンガル表示板【プランダス】は、3色のLEDの高い視認性で、日本語･英語･中国語(簡体字)･韓国語の4ヶ国語を表示できる多機能表示板です。



※上下内照ボード表示の見本です。



工事現場の6週間分の作業予定の表示や、任意のメッセージを表示させることも可能です。多言語を表示できることにより、外国人の方々も快適にすごせる「言葉のバリアフリー」化を促進することができるデジタルツールです。

■仕様

LED	RG64mm角12文字8段、昼夜での 表示輝度自動切り替え
内照ボード	夜間のみ点灯　H145xW800
外　形	H1000xW990xD約80(突起物を除く)
重　量	45kg(本体のみ重量)
素　材	ノングレアポリカ 筐体スチール塗装SPCC (黒色 つやなし)
電　源	AC 100V 50/60Hz、最大定格200W
メッセージ書込み	USBメモリ、有線LAN (操作用PCから書き込み)
表示言語	日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語 ※自動翻訳機能はありません。
スリープ機能	指定された時間内は画面消灯　時間指定は、 PC(専用ソフト)で設定可能
メッセージ作成	PCの専用ソフトを使用 動作PC:Windows10(推奨)
外部入力	ワイヤレス警報機等、割り込み機器の 接続により、様々な機器と連携可能

※外部入力の台数は事前に打合せが必要になります。
※H3000以外の仮囲いパネルに取り付ける場合は、一度ご相談ください。

トイレカー

1010000・1016352
車載式快適トイレ　屋外可搬式トイレユニット



NETIS 登録商品 KT-210015-VE

快適トイレ
（国土交通省適合品）



※車両は含まれません

■仕様

車載トイレ　TU-L3F4W ポンプ式簡易水洗タイプ	
外寸	【走行時】H1,783×L1,180×W1,480 【使用時】H1,999×L1,180×W1,480
重量	135kg
便積容量	120リットル
洗浄水タンク容量	40リットル
照明器具	LED人感センサー照明乾電池式

●昇り降りに、安全・便利な手摺付階段が標準でセット
●女性が快適で使いやすい装備
●デザインが良く、トイレイメージを払拭

室内設備　標準装備



●洋式便器　●水洗機能（簡易水洗）





●フラッパー機能　●二重ロック



●照明設備　●鏡付き洗面台　●便座除菌クリーナー
●窓などの室内温度調節設備　●小物置き場



●フック（耐荷重5kg）



●男女別の明確な表示
（男女の表示切替えが可能です。）



●擬音装置

1012080
小型車載トイレ「のせるくん」

NETIS 登録商品 KT-130107-VE

コンプライアンス遵守の
ポリエチレン製小型車載トイレ。
小型で軽量なので、
他の資材との相積みも可能。
エコノミーで効率的です。



本体がコンパクトなので、
荷台の余ったスペースを
有効活用できます!





屋根は可動式で、
使用時最大室内
高さは約2m

■仕様

※車両は含まれません

GT-QT	
外寸	【走行時】W850×D1125×H1736 【使用時】W850×D1125×H2086
便積容量	80L
洗浄水タンク容量	20L
照明器具	LEDセンサー照明　AC/DC兼用
重量	97kg

1017521
トラック昇降ステップ　DXF-14TEA



■特徴

●折りたたみ式でコンパクトに収納できます
●回転スライド収納式手すり標準装備
●脚の長さは25mmピッチで調整できます
（最大約43cm）
●フック内幅寸法63mm

■仕様

DXF-14TEA		
天地の高さ	1.02~1.45m	
段数	4	
踏ざん間隔	317mm	P
設置寸法	昇降面 435mm	W
	長さ 723~855mm	D
保管収納寸法	H1235×W540 ×D165mm	
重量	11.2kg	

※掲載写真の段差は撮影のためのものです

1010007
ECOT車載トイレ

NETIS 登録商品 KT-150018-VE



■特徴

●ドアの脱着が、工具不要で簡単に行えます
●水タンクと便タンクが独立しており、他社類似製品より大容量を確保しております
●本体重量が業界最軽量の75kgを達成。取り回し性に優れ、燃費改善にも繋がります
●高分子ポリエチレン製のボディは耐候性・耐衝撃性に優れ、丈夫で長持ちします
●NETIS登録商品です。公共工事等の際、評価アップに繋がります

簡易水洗洋式
MET2-SSY



汲取タイプ
W920×D1,350×H1,834（下降時）/H2,083（上昇時）



製品材料
本水洗／ポリエチレン
便器一体型タンク／ポリエチレン
ポリプロピレン

本体タンク



セパレートプロー
タンク
水タンク、便タンクが独立しており、脱着可能です。簡単に清掃でき常に清潔な状態を維持できます。汲み取り時まで給水の必要がなく安心してご使用頂けます。

水タンク容量：65L
便タンク容量：85L

ルーフ



ナチュラルルーフ
太陽光が室内を明るく照らします。

1051200
トイレカー用ソーラー式表示器



■仕様

製品名	LED表示器	ソーラーパネル	50W（W1218×H345）
型式	SLGE-3132G-4A050-B	消費電力（プリンカー式）	0.166W
1パネルサイズ	320×320mm	消費電力（表示部）	最大約3.5W
パネル数	3文字1段	消費電力（操作部）	スタンバイ時 約0.25W／定常時 約0.7W（操作扉閉時は電源OFF）
1パネルサイズドット数	16×16ドット	消費電力（標識部）	約1W
ドット構成	LEDアンバー2個	動作温度範囲	−10℃（コールドスタート）～+40℃
ドットピッチ	20mm	輝度切替	自動（100,25%の2段階）
発光素子	オーバルLED（アンバー横並び）	専用メディア	USBフラッシュメモリ（2GB以下）
表示サイズ	W960×H320×1面	架台	昇降ストローク600mm
外形サイズ	W1324×H1835～2411（※1）×D800（※2）	チャンネル数	99パターン
	※1 ソーラーパネル水平時（傾斜時の最大高さは1889～2479）	連結	最大3つ
	※2 架台のみ（表示部の前面への突出を含むと847）	操作	タッチパネル
本体塗装	アクリル焼付塗装（橙）	その他	タッチパネル搭載
架台塗装	溶融亜鉛メッキ		プリンカー3個（青、黄、青）
重量	約167kg		内照灯ON-OFFスイッチ付
電源（バッテリー）	70Ah（5時間率）ディープサイクルバッテリー（EB65相当）		オプション（リフト用金具）を取り外すことで、約8kgの軽量化が可能

1050009
快適トイレ用車載式電光板





●表示は1文字350mm角単色LEDモジュールを使用した大型画面

●電力はバッテリーを使用しソーラーパネル（太陽電池）発電にて補うソーラー電源です。

■仕様

動作環境	温度	動作時 -10℃～+40℃
	湿度	20%～80%（結露しないこと）
外形寸法		H 1800mm × W 1200mm × D 800mm
重量		70kg以下
電源電圧		DC12V:表示板動作
		AC100V:バッテリー充電動作
消費電力		平均　:約2.5W ※テストパターン表示による
		最大　:約20W ※AC充電時
仕様電源	ソーラーパネル	40W
	バッテリー	24Ah
	商用電源	AC100V 50/60Hz
無日照動作時間		約120時間（約5日間）※テストパターン表示による
充電時間 ※条件:過充電停止状態、表示板消灯	ソーラーパネル	約4日間（日照時間平均3.3時間/日） ※天候や設置周辺環境により変わります。
	AC充電	約17時間
塗装／処理	焼付塗装	文字表示部、電源部、ソーラー部
	亜鉛融解メッキ処理	立脚部

■文字表示仕様

画面サイズ	350mm 角/文字×横3文字
文字構成	16ドット×16ドット/文字
光源	超高輝度砲弾型LED、橙（605nm）
表示内容	登録済みパターン 約90種類
	ユーザー登録パターン 125種類
	登録パターンを8種まで選択組合せ可能
機能	昼夜2段階自動調光機能（プリンカーと連動）
	表示パターン設定機能
	外部信号入力による4画面切替表示機能
	PCで作成した任意文書の読込表示機能（媒体USBメモリー）
	編集ソフト準備

6532040
トイレ凍結防止液　メタレッター（販売品）

■特徴

凍結温度-63℃まで対応できるので、冬場の仮設トイレの凍結を防ぎ、タンク破損を防ぎます。また天然成分を使用している為環境にも配慮しています。
これ一本で凍結防止効果+香料・消臭剤・除菌剤の全てを兼ね備えています。

■容量

20L
※200L（ドラム缶）もあります





規制用品

109 LEDミニバルーン投光器バッテリー式

省エネ、環境に配慮した高輝度LED&リチウムイオンバッテリーで明るさ大幅アップの投光機が誕生!



NB180-WD 0100

コンパクトタイプ



NB150-WD 0001

■仕様

型式		NB180-WD	NB150-WD
充電時間 ＊1		約6時間	約5時間
点灯時間 ＊2		約12時間(90W約24時間)	約12時間
定格入力		100V 600W	100V 700W
ﾊﾞｯﾃﾘｰ容量		2200Wh	1536Wh
外形寸法(収納時)		L745×W570×H670mm	L700×W440×H640mm
質量	灯具 台車	39kg	24kg
	電源部	48kg	27.4kg
	総質量	87kg	51.4kg

＊1　充電時間はバッテリーの状態、環境により30分程度長くなる場合がございます。
＊2　点灯時間は環境により1割程度変動します。

1093200 LEDバルーン三脚式



■仕様

型番	KLF-100
電圧	100~240V(AC)
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	90W~260W
発光素子	白LED
調光機能	調光ボリューム
全光束	41,000(最大)
発光効率	158Lm/W
環境温度	-10~40℃
環境湿度	95%RH以下
サイズ(作業時)	1416×1226×1491~3200
総質量	約22.5kg(収納ケース含む)

109 バルーン投光器 ・ミニバルーン投光器

まぶしさの少ないやさしい光で、全方向を照らすエアーライト光に背を向けた場合でも光の拡散効果で影が弱まり足元が見やすく、また走行中のドライバーへの影響も少ないなど、安全な照明環境を演出します



・優れたメンテナンス
・風に強いバルーン

■仕様

			バルーン投光器 0050		ミニバルーン 0080		LEDミニバルーン 3150
モデル			SBL132EG-AF(50Hz)	SBL132EG-BF(60Hz)	SMB40IE-YAS(50Hz)	SMB40IE-YBS(60Hz)	EMB244LIE-F
バルーン布		—	全光タイプ		—		—
ランプ	種類	—	メタルハライド		メタルハライド		LED(高輝度白色)
	消費電力	W	1000×1		400×1灯		40×6灯
	全光束	Lm	115000×1		38000		23400
安定器		—	ピーク進相形		一般形高力率		—
ファン	種類	—	AC軸流		—		—
	消費電力	W	32/28		—		—
灯具過熱防止装置		—	サーモスタット		—		—
マスト	段数	—	3		2		3
	材質	—	硬質アルミニウム		1段目:スチール 2段目:ジュラルミン		1・2段目:硬質アルミニウム 3段目:ジュラルミン
	昇降装置	—	手動ウインチ		手動式		手動伸縮
	収納方式	—	—		可倒式		—
	落下防止装置	—	ストッパーピン		ピン差込み式		エアダンパー
台車	車輪	—	φ300空気入りタイヤ		ソリッドタイヤφ225×2個		φ225ソリッドタイヤ×2個
	アウトリガー	—	跳ね上げ式、2本		無段階ロック式、2本		無段階ロック式×2本
外形寸法	作業時高さ	mm	5020~2470		2730~2010		2717~1779
	収納時寸法	mm	H1820×W785×L1105	H1820×W865×L1215	H733(650※1)×W490×L1647(1125※1)		H1779×W858×L1125
重量		kg	132	138	23.3		36.9

※1:灯具取り外し時

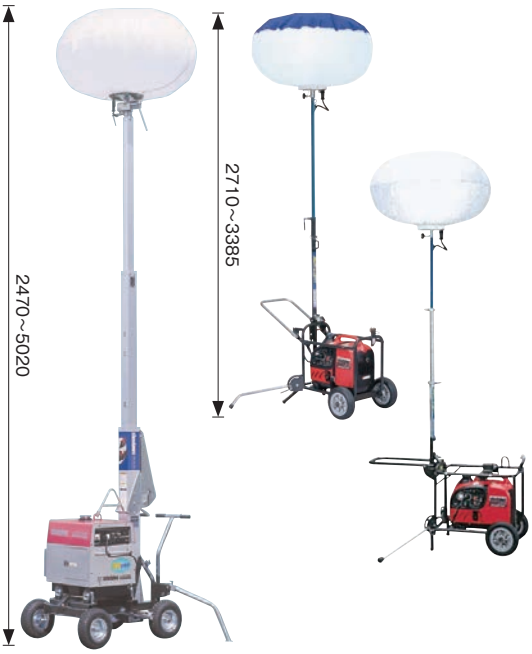

3374010
ソーラー式LED街路灯



■特長

●高輝度･広角白色LED使用により低消費電力
●夜間自動点灯機能を標準装備
●ソーラーシステムにより停電時も使用可能
●バッテリーのみで連続4日間以上動作可能
（満充電より　点灯条件:1日/12時間点灯時）

■仕様

照明部	LED	高輝度白色LED42個使用（色5700K）
	長さ	710mm
	点灯方式	夜間自動点灯
	照度 装着時	最大照度39lx（高さ2.0m角度20°）
	照度 単体	218lx（光源からの距離1m時）
	照度 単体	58lx（光源からの距離2m時）
電源部	ソーラーパネル	35W
	バッテリー	密閉型35Ahバッテリー
	充電器	AC充電器装備 過充電･過放電防止回路装備
無日照動作時間		満充電より　約4日（1日/12時間点灯時）
寸法		H2400×W700× D700mm
重量		約62kg

※軽トラックへ乗せての公道走行ができません。（分離時の積載は可）

3370001
ソーラーガーデンライト





■LEDライト採用で、消費電力が少なく長時間点灯
フル充電の状態から不日照日が約4日間続いても点灯可能。
■固定用バンド付きで単管パイプ等に固定可能です。



3370000
エアーライト

前面の表示幕を交換する事により
多様なサイン看板として利用可能





使用例

2mもございます!

デザイン例



工事現場はもちろん
各種イベントにもお勧めです

※表示幕は販売になります
特注品も制作可能です
※地域によりデザインは異なります

■仕様

エアーポール	φ800×3000mm
内蔵送風機	隅取型単相2極モーター約50W（50Hz） 約52W（60Hz）
内蔵蛍光灯型ボール球（100W相当）	20W 1320lm
内蔵蛍光灯型投光器（200W相当）	45W 2700lm
重量	約30kg（脚部4本含む）
消費電力	約115W

3373160
エアージャンボコーン

■コンパクトに折りたためて、積み重ねができます
■タフタ材のエアーポールで収納性に優しい、強い耐候性を実現
■超高輝度反射シートを外面に使用
■収納および搬送時は、H345×W840×D240mmと小型で管理が容易です
■使用時は内蔵ブロアーにより、高さ2500mmのジャンボコーンとなり遠方からの視認性を確保します
■夜間はLED照明により、遠方からの視認性を確保します
■上部エアーバックはオプションの白色円柱ボールにも迅速な交換が容易

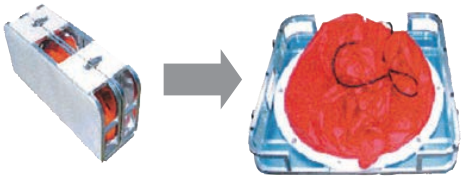



※別注にて文字入れや超高輝度黄蛍光反射シート貼りも承ります



積み重ね時

「ひねり金具」を採用する事によりポールの脱着が簡単です





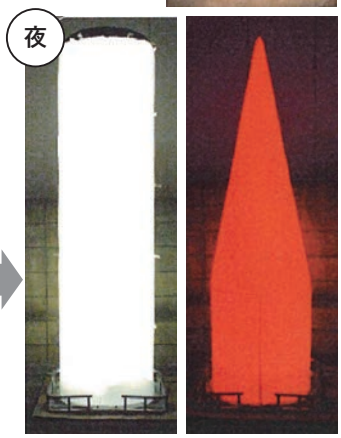

■仕様

収納時	H345×W840×D240mm（突起部含まず）
使用時	H2500×W840×D800mm（突起部含まず）
重量	約17kg
電源	AC100V（オプションにてDC仕様も可能）

規制用品

305 桜サークラー・桜サークラーⅡ

製品動画⇒

NETIS 登録商品 KT-150084-VE

桜サークラー（導光板仕様）
0800



USB端子写真

電池ユニット 3070071
ネオソーラーチャージUSB
USB端子付で
緊急時に外部機器を充電できます



桜サークラーⅡ（導光棒仕様）
0005

特徴

- 自動車に使用されているテールランプを利用した大型回転灯です
- 光を「立体的に見せ」「目に優しく」「確実に認識でき」広範囲な視認が可能です
- 桜サークラーは歩行者や運転者の目に優しく（目に残像が残らない）明るく従来には無い回転灯です
- ボディーカラーは桜をモチーフにしたナチュラルピンクであり、工事現場等の景観UP&イメージアップにも繋がります

仕様（導光板大型回転灯REVO 桜サークラー）

サイズ	φ650mm×D120	材質	花びら＆本体ABS レンズPC
重量	約5kg	LED数	121PCS
発光	花びら部 レッド/ピンク 2色発光	（チップLED70PCS 砲弾型LED45PCS）	
	センター部 グリーン+イエロー	（チップLED1PCS 砲弾型LED5PCS）	
夜間輝度自動点滅装置付		昼間：砲弾型＆センター発光	
		夜間：導光板＆砲弾型＆センター発光	

3050700 ネオクローバー

製品動画⇒

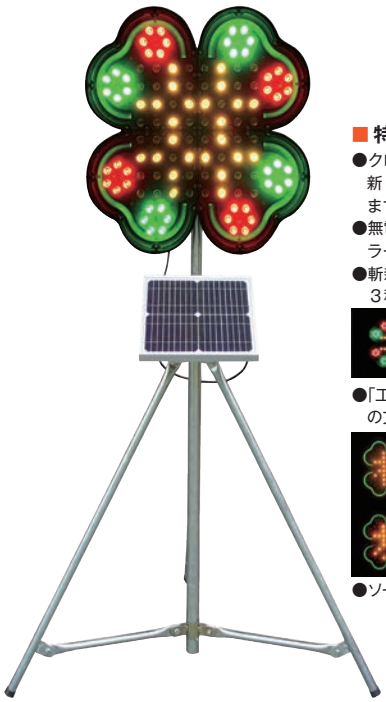

特徴

- クローバー型の導光板による新しい光で、注意喚起を促します
- 無電源でも使用できるソーラー式
- 斬新な光の点滅パターンは３種類



- 「工事中」・「右へ↘」・「左へ↙」の文字の表示も可能です



- ソーラー・AC100Vで使用可能

仕様（ネオクローバー大型回転灯）

LED	アンバー64個・赤28個・緑36個（導光板含）	点灯パターン	３種類×文字３種類
		本体材質	ポリカーボネイト
ソーラーパネル	10W	サイズ	頭部：φ640×D140mm
電源	DC9.6Vバッテリー	その他	昼夜輝度自動調節機能付
無日照	約７日間（満充電時）		

3050850 ネオクロスアロー



特徴

- 同期機能を有し複数の設置時に同期による点灯が可能
- 複数の点滅パターンにより様々な用途での使用が可能
- 三脚による設置の為高い位置での視認が可能

仕様（ネオクロスアロー）

寸法		縦600mm＊横600mm 直径φ600mm	
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池/6W	
	最大出力動作電圧	17.3[V]	
	最大出力動作電流	340[mA]	
蓄電池	機種	Ni-MH（ニッケル水素）	
	電圧	9.6[V]	
構造	内周部	赤・青（２チップ式）・白色（拡散LED）	
	外周部	赤・青（2チップ式）×４ブロック（ブロック/8灯）	
LED	仕様	赤・青チップ式LED×40灯/白色拡散型LED×4灯	
電源		ソーラー電源/乾電池（単1型＊8本）	
本体材質	レンズ	ポリカーボネート（クリア）	
	本体	ポリカーボネート（レッド）	
ソーラー充電時間		約20時間（満充電まで）	
ソーラー電源 AC100V充電時間（満充電まで）		約7時間（過充電保護機能あり）	
無日照点灯時間	ソーラー電源 ニッケル水素（7,000mA）	①赤点滅クロスモード	200H以上
		②右アローフラッシュ点滅モード（赤・青交互）	
		③左アローフラッシュ点滅モード（赤・青交互）	
		④右アロー流動点滅モード（赤・青交互）	
		⑤左アロー流動点滅モード（赤・青交互）	
		①赤・青交互点滅クロスモード	100H以上
		②ホタルモード（内周⇒外周）（赤・青交互）	
	乾電池（単1型8本）※アルカリ電池使用	①赤点滅クロスモード	100H以上
		②右アローフラッシュ点滅モード（赤・青交互）	
		③左アローフラッシュ点滅モード（赤・青交互）	
		④右アロー流動点滅モード（赤・青交互）	
		⑤左アロー流動点滅モード（赤・青交互）	
		①赤・青交互点滅クロスモード	
		②ホタルモード（内周⇒外周）（赤・青交互）	

点滅パターンイメージ

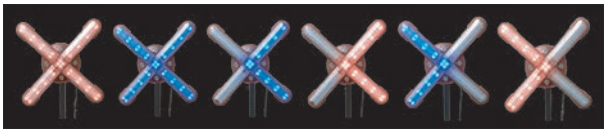

1016488 ソーラービックホープ



NETIS 登録商品 KT-200086-VE

特徴

- 24時間連続発光
- LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上
- 電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整
- 多機能ながらスイッチ1つの簡単操作
- 専用AC充電器SLAV-CE（オプション）を使用すれば最長4時間で充電可能

仕様

LED	センターフラッシュ/白4個・赤40個・青緑10個	発光方式	点滅/回転
		重量	本体/9.5kg・三脚/6kg
サイズ	φ600×H661×D360mm		
電源	太陽電池:DC20V/450mA/9W		
無日照	約10日間		

3031300
シンクロフラッシュバー



■特徴
●本製品はLEDを２色（赤・緑）交互点滅と２灯流動の２パターン

［交互点滅］



［２灯流動］



●同期工事灯と併用することで現場の統一感が増し事故防止、イメージアップに繋がります
●同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光をさせます

「標準電波とは？」
日本では総務省管轄の独立行政法人情報通信研究機構が運用しており、
40kHz: 福島、60kHz: 佐賀
と２局にて全国をカバーしています



■仕様（シンクロフラッシュバー）

寸法		縦36×幅50×長さ450（mm）
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧	3.5［V］
	最大出力動作電流	145［mA］100.000Lux時
蓄電池	機種	Ni-MH（ニッケル水素）
	電圧	2.4［V］
LED	種類	拡散LEDφ10
	赤色	４灯
	青緑	４灯
電源		ソーラー電源式
点滅動作	スイッチ	OFF→点滅モード→流動モード→OFF
	点滅モード	初期受信中/受信NG：赤LEDのみ点滅（0.5秒間隔）
		受信OK：赤⇔青緑の交互点滅（0.5秒間隔）
	流動モード	初期受信中/受信NG：流動（非同期）
		受信OK：流動（同期）
受信動作		スイッチON時より受信開始、以降30分間隔にて自動受信
本体材質	パイプ・キャップ	ポリカーボネート（透明・黒）
	反射鏡	ABS
ソーラー充電時間		50.000Lux時：9時間/100.000Lux時：約5.5時間
無日照点灯時間	非同期 点滅モード 流動モード	約90時間以上

■同期点滅イメージ



電波時計を利用した同期点滅により複数個を同じタイミングでLED の色を変えて点滅

■設置例



付属のベルトや取付金具を使用することで様々なものに取り付けられます。取付金具は従来のF 型フォルダーと同様に工事灯の取付も出来ます

2980270
モーションECOライト

NETIS 登録商品 QS-150020-VE

環境に配慮したECO対応製品
人感センサー付照明灯





歩行者誘導灯として

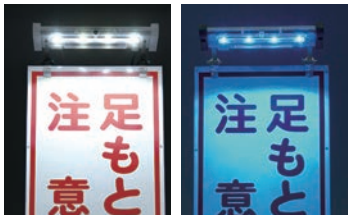

看板ライトとして、防犯灯として

■特徴
●スイッチ操作にて点灯または点滅切替式（電源ON後、夜間自動点滅機能）
●人感センサー感知（赤外線）にて、エコモード（2灯）／パワーモード（4灯）切替式
●人感センサーをOFFにした場合、常時パワーモードにて動作します
●歩行者灯の誘導の際にセンサーにて安全誘導の効果アップ
●メンテナンスフリーのソーラー電源式
●満充電から無日照連続75時間程度可能（夜間のみ）
●LEDカラーは白色または青色の2タイプから選択が出来ます

2980290
モーションECOライト スリム

NETIS 登録商品 QS-150020-VE





■特長
●全体幅280㎜となり、スリム看板への設置に適しています
●人感センサー機能付き（Hi/Lowモード自動切替）
●スイッチ操作にて点灯・点滅の切替
●ソーラー電源式の採用（夜間自動点滅機能）
●無日照動作：80時間以上（Lowモード/点灯時）
●設置幅：20～60㎜まで対応（看板等の設置にて）
●広角型LED（白色）×2灯

■仕様

寸法	110×280㎜（透明PC）	動作	点灯または点滅（スイッチ切替）
LED	白色×2灯（反射鏡付）広角チップ型（125°）	充電時間	約10時間（晴天時）
連続動作時間（満充電より）	Hiモード：点灯/40時間以上：点滅/50時間以上		
	Lowモード：点灯/80時間以上：点滅/100時間以上		
夜間機能	夜間自動点滅機能（ソーラー）		
センサー動作	垂直方向/80°（上下各40°）	距離：3m	
	水平方向/90°（左右各45°）	感知後：1分間は同モードにて動作	

1016487
ソーラー式LED看板照明カンバンライト

NETIS 登録商品 KK-210071-A







■仕様

型番	KLG-007B
LED	白·4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
点灯パターン	点灯
無日照	約3日間（満充電時）
本体材質	本体：ポリカーボネート、金具：鉄
サイズ	W245×D313×H140.5mm
質量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯機能 残量インジケーター、充電用ACアダプター付

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

規制用品

3030026 NEWネオソーラーREVOミニ

NETIS 登録商品 TH-180004-A



■特徴

●標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。

●簡単なモード設定で様々な同期・流動パターンを設定可能です。





■製品仕様

通常動作	LED点灯時間	15msec(0.015秒)
	点灯モード	同期点灯:0.75秒間隔 リレー点灯:0.25秒間隔
無日照動作時間	約100時間(FULL充電時) 点灯時を半日とすると約8日	
充電時間	約10時間(充電が無くなってからFULL充電まで) バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、休止状態となり再充電されれば、点灯復帰する。	

注)計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。

3030019 レインボートーチ

NETIS 登録商品 KT-150084-VE



■特徴

●導光体を搭載した、新世代の点滅灯

●360度、どの角度からでも視認ができます。

LED5色のLED発光(レッド・ブルー・グリーン・イエロー・ホワイト)により視認性がアップ

●従来の点滅灯では用いられない点滅パターン

点滅：同期点滅し、視認効果UP

回転：消灯時間が無く、注意喚起UP

■仕様

寸法	H185mm×W100mm×T39mm
重量	約300g
材質	PC
無日照動作時間	100時間以上
点滅パターン	回転&同期点滅

夜間自動点滅装置付

1012378 アイコレクト2.4

NETIS 登録商品 KT-210003-VE



●スイッチを入れると製品同士が通信を開始し
場所や地域に関係なく安定した同期点滅が可能。

●自動車のオートライト発光基準に準拠した点灯開始照度

●電池残量が低下した場合、通常より輝度を下げることで
発光時間を延長し不点灯を予防

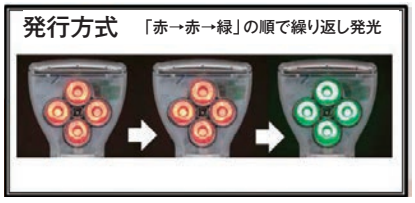

■仕様

製品名	アイコレクト2.4
グリップ色	グレー
寸法	W90mm×H195mm
LED	チップLED(赤/緑)×8個
発行方式	赤→赤→緑の繰り返し点滅
太陽電池	4.5V×57mA
二次電池	リン酸鉄電池×1本(3.2V×2000mAh)
連続動作時間	無日照点灯時間約240時間
使用周波数帯	2.4GHz周波数帯
機能	2.4GHz同期点滅　1000Lx発光 自動省電力モード　電池残量判別機能 リン酸鉄電池専用充電器で充電可能

3030741 NEWネオソーラーREVOⅡ

製品動画⇒

NETIS 登録商品 TH-180004-A



製品それぞれが微小電力の送受信を行う事により、
同期点滅及びリレー(流動)点滅が可能です

工事現場は勿論のこと、スピード超過車が多い場所・視界の悪い場所・
見通しの悪いカーブ等々での安全対策にお勧め致します



親機・子機・MODEの設定方法



3070005
ネオWホルダー





■ブロー枠看板に
対応したホルダーです。

3071010
F型ホルダー





■単管や看板等に
対応したホルダーです。

3030710
NEWネオソーラー PAT <複製厳禁>

電池交換不要！！ランニングコストを最小限に



道路工事保安灯でニッケル水素電池を使用した長寿命
発光ダイオード(LED)7灯点滅
満充電状態で、不日照6日×15時間=90時間以上使用可能
により視認性向上!!

■仕様

太陽電池	種類:シリコン単結晶セル 出力:3.5V-72mA
バッテリー	Ni-MH(ニッケル水素)×2本セット使用
発光部	φ5mm赤色LED　7個使用 2000mcd(typ)×7個
電気特性	点滅回数:180±18回/分 Duty比:25%(0.26S) 最大動作電流:4灯=105±10.5mA(上部LED点灯) 3灯=85±8.5mA(下部LED点灯) 7灯=180±18mA(全点灯) 満充電状態で、不日照6日×15h=90h以上使用可能
レンズ	透明PCレンズ
本体	PE本体グリップ
スイッチ動作	グリップエンド部に動作スイッチ　ON/OFF操作し、太陽電池電圧が1.8V時点に点滅開始
使用温度範囲	-10℃～+60℃
保存温度範囲	-20℃～+40℃
防水	シャワー防止(本体レンズ超音波加工)
外観寸法	レンズ最大値　120mm、レンズ高さ　120mm グリップ=φ40×80mm
本体重量	220g±20g

3030720
NEWネオソーラーⅡ PAT <複製厳禁>

電波時計で同期点滅！！

同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光させます。2色(赤・青)のLEDを配置し、標準電波を一定時間ごと受信して複数個のLEDカラーを同時に交互点滅させます





赤LED点灯時　青LED点灯時



<標準電波とは？？>
日本では総務省管轄の独立行政法人情報通信研究機構が運用しており、40ｋHz･･･福島/60ｋHz･･･佐賀と2局にて全国をカバーしています

■仕様

太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧	3.5(V)
	最大出力動作電流	50(mA)
蓄電池	機種	Ni-MH(ニッケル水素)
	電圧	2.4(V)
	電流	600(mAH)
発光体	種類	拡散LEDφ10
	発光体	赤/青
動作	点滅回数	60回/分
	点灯時間	50(msec)
	点灯時間帯	夜間(日没から日の出まで)
ソーラー充電時間		約14時間
無日照　点灯時間		90H以上

3030730
NEWネオソーラーⅢ

NETIS 登録商品 HRK-130001-VE

同期点滅には電波時計に使用されている「標準電波」を利用し、LED点滅と同時に発光をさせます。本製品はLED(黄色)を配置し、標準電波を一定時間ごと受信して複数個の製品のLEDカラーを同時に交互点滅させる仕組みとなります。また、360°全方位に発光し、4秒1閃(海用)・0.5秒1閃(陸用)の2パターン切替式で、防水性能:IP-X7をクリアした製品となっており、多岐用途にご使用いただけます



LED点滅時

■同期点滅イメージ

電波時計を利用した同期点滅により
複数個を同じタイミングで
LEDを点滅



■仕様

項目			数量
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池	1枚
	最大出力動作電圧	3.5(V)	
	最大出力動作電流	76(mA)	
蓄電池	機種	Ni-MH(ニッケル水素)	2個
	電圧	2.4(V)	
	容量	600(mAh)	
発光体	種類	高輝度拡散型LEDφ10	6個
	発光体	黄色	
動作	点灯時間帯	夜間(日没から日の出まで)	
本体材質	レンズ	ポリカーボネート(クリア)	
	本体	ABS(黒)	
ソーラー充電時間		約14時間	
無日照　点灯時間		90H以上	
使用温度範囲		-10℃～60℃	
充電温度範囲		0℃～40℃	
保存温度範囲		-20℃～50℃	
防水性能		IP-X7	

■受信動作フロー

スイッチON後	4秒1閃	3回点滅後、受信開始(ホタルモード)
	0.5秒1閃	20回点滅後、受信開始(フラッシュ)
受信中	4秒1閃	4秒／1回点滅(フラッシュ)
	0.5秒1閃	2秒／1回点滅(フラッシュ)
受信OK	4秒1閃	4秒1閃(ホタルモード)
	0.5秒1閃	0.5秒1閃(フラッシュ)
受信NG	4秒1閃	4秒1閃(ホタルモード)※非同期
	0.5秒1閃	0.5秒1閃(フラッシュ)※非同期
更新受信	–	30分に1回(設定により動作が異なります)

3030560
フラッシュコーン





設置例

■特徴
●コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
●夜間自動点滅装置付

■仕様

LED数	上部	高輝度LED4個
	下部	高輝度LED6個
点滅方式	スイッチ切替式	
	スイッチON①	上部(フラッシュ点滅) 下部(点滅)
	スイッチON②	上部(フラッシュ点滅) 下部(点灯)
	スイッチON③	OFF
電池寿命	下部点滅　約2週間	下部点灯　約1週間
電源	単一電池×2本	

規制用品

3216060
ハイウェイガードフラッシュ（NEXCO用）

NETIS 登録商品 KT-150084-VE

高速道路において、視界の悪い場所や、見通しの悪いカーブ、スピード超過車が多い場所等の安全対策にお勧めいたします

同期点滅機能



※本製品は標準電波40kHz及び60kHzに対応しています

■製品動作

- ●ON/OFFスイッチをONにすると電波の受信を開始し、真ん中を除いたLED上下2灯が点滅動作を行います
- ●電波の受信が出来たときはLED3灯、出来ない時は真ん中を除いたLED上下2灯が点滅動作を行います
- ●その後、周囲の明るさに応じて暗くなると自動的に点滅し、明るくなると消灯を継続します
- ●電波の状況は30分毎に確認を行い、電波の受信が出来たときはLED3灯、出来ない時は真ん中を除いたLED上下2灯が点滅動作を行います

■仕様

サイズ	H385.6×W120×D90.4	適応ガードレール	2山・A種ビーム
製品重量	545g	製品材質	ポリカーボネート
太陽電池	出力電圧6V　170mAh		
二次電池	定格電圧3.7V　900mA　リチウムイオン電池1本		
動作時間	約120時間　満充電・無日照動作時		
LED	[走行車線]ホワイト×3PCS　14,000～16,000mcd		
	[追越車線]オレンジ×3PCS　13,000～15,000mcd		
反射材	3Mカプセルプリズム高輝度	動作	同期点滅機能内蔵

3216051
ネオガードフラッシュREVO

NETIS 登録商品 KT-150084-VE



■製品特性

- ●ガードレールに直接取り付けるタイプのソーラー型LEDフラッシュサインです
- ●本体側面から左右2方向にLEDライト2PCSで点滅し、加えてPXプリズム反射材で昼夜間において注意喚起します
- ●取り付けはワンタッチで取り付けられ、付属のネジで盗難防止を図ります

同期点滅機能





■仕様

サイズ	H365×W110×T68mm	重量	310g
材質	本体：ABS	色調	レッド
仕様	LED　白色LED 2PCS（白プリズム側）		
	LED　橙色LED 2PCS（橙プリズム側）		
	無日照動作時間　約120時間		
	太陽電池　出力5V　200mAh		
	二次電池　定格電圧3.7V　800mAh　リチウムイオン電池1本		

製品動画⇒

3051000
桜サークラーミニ

NETIS 登録商品 KT-150084-VE

ソーラー電池と乾電池のハイブリッド使用



■設置例



●夜間点滅



■無日照時間 ＆乾電池使用時間
点滅パターン10 種内訳（ ）内はアルカリ乾電池使用時間
●昼間　約190時間（約50時間）　●夜間　約200時間（約60時間）

■仕様

サイズ	270φ×H300×W120mm
点滅方法	●昼、夜　自動点滅切替●回転／点滅　スイッチ切替
電源	Hybrid式 ●充電池（4500mA）乾電池（単三×3本） ●充電池残量が少なくなると自動的に切り替えて点滅充電が復帰すると、自動的に乾電池からの供給を中止しソーラ式で点滅。 ※乾電池で点滅時、本体裏側にランプで表示

305
ソーラー式回転灯　ハイブリッドサークルミニ

ソーラー電池・バッテリー電池どちらでも使用可能



■設置例



（コーン取付金具・看板取付金具はオプションです）

■点灯パターン（点滅/回転）



赤/緑　1010



オレンジ/青　1020

■仕様

項目			数量
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池	1枚
	最大出力動作電圧	4.8[V]	
	最大出力動作電流	201.5[mA]	
蓄電池	機種	Ni-MH（ニッケル水素）	-
	電圧	4.8[V]	
	容量	1800[mAh]	
発光体	種類	拡散LEDφ10	24個
	発光体	R/G（赤/緑）・O/B（オレンジ・青）	
動作	ソーラー電源/DC電源（乾電池・バッテリーコード）		
	交互点滅仕様（赤：点滅/緑：点滅）		
	点滅回数	各60回/分（赤/緑）	
	回転仕様（赤：右回転/緑：点滅）		
	点滅回数	外周：回転（赤）	
		100回/分（緑）	
本体材質	レンズ	ポリカーボネート（クリア）	
	本体	ポリエチレン（黒）	
充電時間	ソーラー充電	約14時間（満充電まで）	
無日照点灯時間	ソーラー電源ニッケル水素（7,000mA）	交互点滅：90H以上	
		外周回転・内周点滅：120H以上	
	乾電池（単1型×8本）アルカリ電池使用	交互点滅：460	
		外周回転・内周点滅：計測中	

3051220
ソーラーマルチライトミニ



赤/緑

■仕様

寸法	φ260×H320mm
重量	約1.3kg
LED数	レッド30個 ブルーグリーン10個
発光方式	点滅・回転切替付
太陽電池	7.1V／150mA
2次電池	4.8V／2000mAh
無日照	10日間

■特長

- ●環境に優しいソーラータイプ
- ●24時間使用可能
- ●点滅回転：切り替え付き
- ●工事看板にも取付可能

※（オプション：回転灯用クランプ別途）

- ●昼夜：輝度自動切替機能付
- ●充電不足警告LED付
- ●高輝度LED／レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群
- ●防滴構造

3050480
パワーフラッシュライト PAT <複製厳禁>

降雨中・降雪中・濃霧中　威力を発揮！

超高輝度超寿命のパワーLEDを使用
安全作業を極める必須アイテム



■流動点滅イメージ

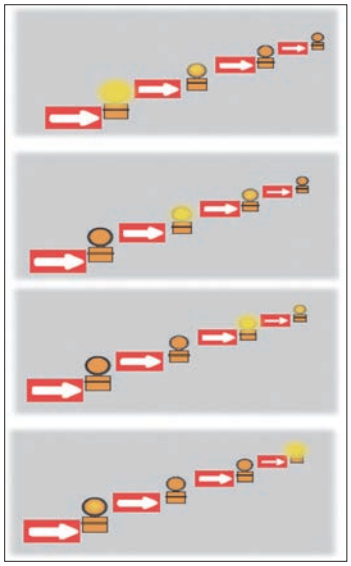

- ●同期点滅で流れ誘導表示が可能（最大8台）
- ●連続点滅発光時間100時間
- ●昼夜自動輝度切り替え
- ●充電式バッテリーで繰り返しの使用が可能

（充電用ACアダプタ標準付属）

※完全放電すると使用できなくなります

3050410
LZ警告灯







点灯時

アタッチメント



クランプタイプ　コーンタイプ　マグネットタイプ

- ●高輝度LED赤　12球/片面発光
- ●単1×2本（約30日間）
- ●レンズ：ポリカーボネート樹脂
- ●明暗センサー付

（暗くなると自動点滅、明るくなると自動消灯）

- ●サイズ：195φ

5297110
ネオワークライト（作業灯）

省エネで環境に優しいLED投光器

今までの白熱投光器に比べて、省電力・長寿命で経済性に優れています。本体上部の折りたたみ式フックを使用して単管パイプに設置可能です





フックを使用して
単管へ設置可能です



バイスを折り曲げる事に
より床置きも可能です

現場での簡易作業に！建築現場での室内作業に！
ヤード・現場事務所の照明に！



■特性

- ●LEDを使った灯光器、300W相当の明るさを30Wで点灯する省エネ設計
- ●連続40,000時間使用でき、電球切れの心配が軽減されます
- ●現場での簡易作業にも、持ち運びに便利で大変重宝します（電源コードは5mとなります）

使用電圧	AC90-240V
消費電力	16.9W
輝度：0.5m	20541 x
輝度：1.0m	5151 x
定格寿命	約40,000時間
年換算(1日8時間使用)	約13年(5,000日)

●外観図



本体色	オレンジ
本体材質	アルミダイキャスト
本体重量	2.0kg
電源コード長さ	5m E付ボッキンプラグ仕様

3030100
ネオブリンカービーム

環境に配慮したECO対応製品



三脚での使用（ソーラー電源）

視認性

- ●拡散型アルミ反射鏡を使用し、LED光源を広角に発光させることで危険箇所を事前に知らせることが出来ます
- ●全灯または矢印表示がスイッチにて切替可能となり、複数の点滅モードが選択可能となります
- ●背面に点灯確認用インジケータ付（赤LED×2か所）

ハイブリット電源対応

環境に配慮したソーラー電源型（ネオパワーV）、防水型専用ACアダプターにてAC100V電源車のシガーソケット（DC12V・24V対応）でも使用できます

簡単設置

三脚にて設置が可能となり、設置が困難な場所で視線誘導が可能となります。また、専用マグネットにて車両、安全鋼鈑、看板等への設置も可能となります。本体設置は縦取付・横取付が可能となり、場所・条件に合わせて設置が出来ます

矢印モード（右）　矢印モード（左）







規制看板での使用　三角コーンでの使用







■仕様詳細

外観	W500×H180×D47mm
発光部	φ150×2
LED	19灯×2（黄色）
点灯モード（交互点滅）	モード1：全灯（上下交互点滅）
	モード2・3：矢印（上下同時点滅）

■動作時間

使用時間	24H対応型（スイッチにてON モード選択 OFF）
無日照連続動作（満充電時）	240時間以上
充電時間（満充電まで）	約2日（晴天時）

規制用品

3083100 ホタルチューブライト

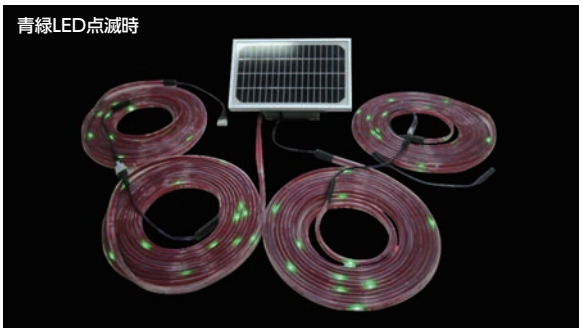



環境に配慮したECO対応製品
新しい点滅モード「ホタルモード」で視認向上

●目を引く新しい点滅「ホタルモード」
ホタルモード：だんだん明るくなり、ゆっくり消えていくホタルの発光に似た点滅です。赤⇔青緑交互点滅（3秒間点灯の交互点滅）
点滅モード　：通常の点滅赤⇔青緑交互点滅（0.5秒間点滅）
●チューブ内を充填剤で充填し、強度と耐久性を向上
●赤・青緑のLEDを基盤の表裏交互に配置し、あらゆる角度から視認可能
●ソーラー・乾電池・AC100V電源の3電源に対応
専用コントローラーを交換するだけで簡単です
●保管は専用リールで収納が簡単、耐久性も向上
（リール中央部にφ50mmの穴があり、単管パイプに保管）



保管を考慮し専用リールを用意

■仕様

LED数	青緑×14灯＋赤×14灯（10m/本あたり）
ソーラー	乾電池仕様：最大接続数40m（10m×4本）
ソーラー電源	無日照連続稼働75時間以上（満充電時）
乾電池電源	無日照連続稼働300時間以上（単1アルカリ乾電池×8本）
AC100V電源仕様	最大接続数100m（10m×10本）

3083010 LEDチューブライト

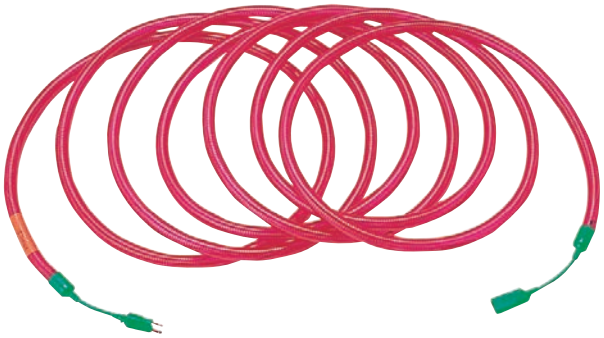

LEDチューブライト（コントローラ内蔵タイプ）

■仕様

LED数	40球
重量	約2kg
レンズ	ポリカーボネート樹脂
寸法	10m×22φ
定格	100V/6W
発光方式	1ヶ毎交互点滅・夜間自動点滅装置付（50本接続可能）

308 LEDソーラーチューブライト

■特徴

●使用可能温度　-20℃~70℃
●照明時間　8時間/1日
●無日照で7日間作動（2個のチューブを使用時）
1セット（チューブ×2、バッテリーボックス）

●ソーラーチューブ　3040
● BOX　3050
● STL-2400　3080
●ユニット STL-BAT　3090



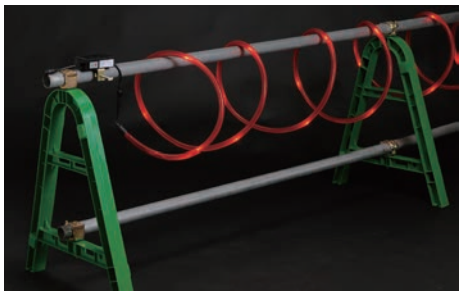

3081100 ソーラーセイフティーボール

太陽電池式（太陽電池・単一乾電池兼用タイプ）

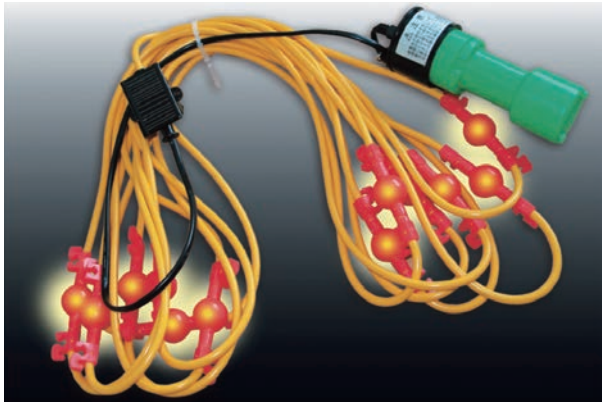

■仕様

電源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全長	10m
重量	1.0kg（乾電池は含まず）
球数	12個

※アルカリ電池・マンガン電池使用

1170000

進入車両強制停止装置 とまるぞーⅡ（大型車両用）



大型表示矢印板で視認性も大幅に向上
規制内への誤進入による衝突から作業員の安全を確保
衝突時の衝撃も軽減されて、搭乗者も安全



●テコの力を応用して車両を持ち上げ停止させます
●アルミ合金製なので軽量、かつリサイクル可能です
●折りたたみ式キャスター付きで、設置・撤収が容易です
●作業員と搭乗者の安心と安全を考え、大型車両に対応した装置です

■基本仕様（折りたたみ式）

材質	アルミ合金ステンレス
表面処理	焼付塗装
ゴム	成型合成ゴム
本体重量	132.0kg／1セット（2台）

1170024

進入車両強制停止装置 とまるくん

作業員の命を守る！進入車両強制停止装置



「とまるくん」は、道路車線規制時に誤って作業域に進入した車両を安全に停止させる進入車両停止装置です。強制的に前輪を浮かせ、製品底部の特殊ゴムと路面との摩擦抵抗で進入車両を下がりながら最短で停止させることができます。作業員とドライバーの“生命の安全と安心”を確保する新発想です



制動面に特殊ゴムを採用。テコの原理により車両の前輪を浮かし、強制的に停止させることが可能です

●折畳式の為、コンパクトに収納。可能持ち運びにも便利！
●キャスター付きで移動作業も楽々
●オプションで道路標識やLED 矢印、複数台の連結などが可能



■ネオサインCP の設置もできます

■基本仕様（折りたたみ式）

材質	アルミ合金
材料仕様	アルミ成型材（100×32）
表面処理	焼付塗装
ゴム	成型合成ゴム（10mm）
本体重量	約30kg

■使用時姿



※取手・矢印板はオプションです

1170005

車両阻止装置ミフラムMVB-Ⅱ

●3.5t 以下の車両の進入の阻止が可能
●工具無しで簡単に組み立て可能で、収納、運搬が容易
●ユニット数の増減で、道路幅に合わせた対応が可能





軽量・簡単組立

27kg/台で運搬が容易！



迅速かつ容易な組立て



工具の必要なし！



3172020

クッションドラム

クッションドラムⅠ型　赤白市松



■設置例



●サイズ：H830×580φmm

3172110

クッションドラム　固定ラック

どんなトラックにも金具で簡単取り付け
持ち運び自由自在。水袋の手間も解消

2t車





ウレタン入りドラム
●重量：約 13kg
新しい緩衝材としてウレタンを使いました

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

単管バリケード

3190493 ルフィガード



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
PLEX 2015 MADE IN CHINA
この製品は東プレックスの製品を東ティー・シー・ビーが取り扱う製品です

3190491 チョッパーガード



©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
PLEX 2015 MADE IN CHINA
この製品は東プレックスの製品を東ティー・シー・ビーが取り扱う製品です

3190490 キティちゃんガード



©'76,'15 SANRIO Ⓛ
©1976,2015 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.S555411

3190415 むすび丸ガード



3190291 みとちゃんガード



3190481 とちまるくんガード

© 栃木県



3190290 ハッスル黄門ガード



3190480 コバトンガード

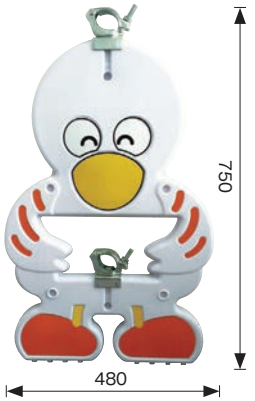

3190440 チーバ君ガード



3190420 トッキッキガード



3190461 信楽焼たぬきガード



3190450 恐竜ガード



3190416 絆ガード



3190453 北陸新幹線ガード



3190454 北海道新幹線ガード



3190455 九州新幹線ガード



※営業所により取り扱いのない商品もございます。又、ご希望の際取り寄せ運賃がかかる場合もございます。

3190301
サルガード



3190313
カエルガード グリーン オレンジ 3190311



3190335
ぞぉガード



3190341
しかガード



3190397
パンダガード



3190364
キリンガード

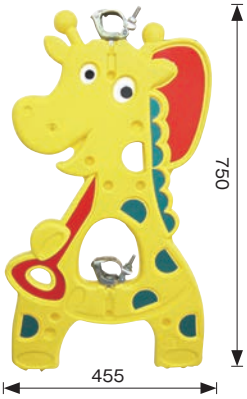

3190385
いるかガード



3190430
Fujiガード

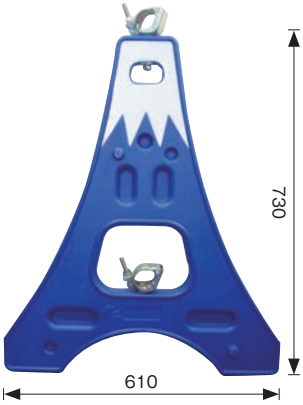

8310810
ぐんまちゃんガード

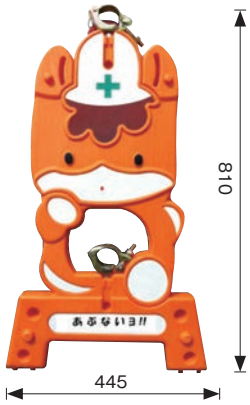

3190470
くまモンのガード



3190460
きつねガード



3190410
くろぶたガード

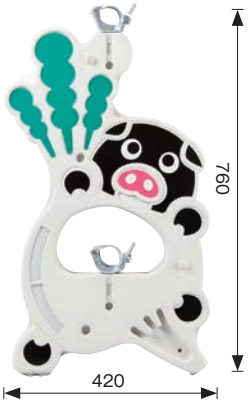

3190371
シーサーガード

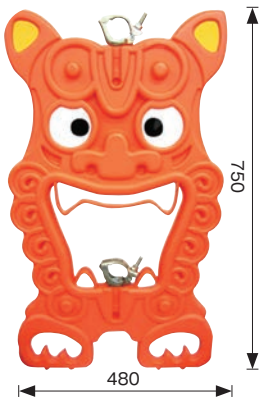

3190104
タワーガード



オリジナルガード

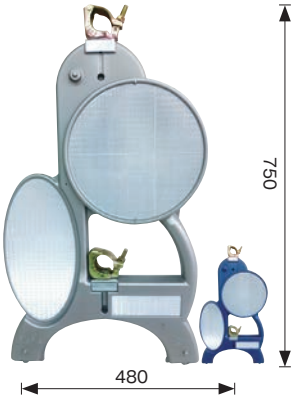

オリジナル
デザインの
反射シートで
製作できます

単管バリケード

1016332 アローバリケード

NETIS 登録商品 KT-200104-VE





高輝度反射材を使用

矢印部を3連に大型化し、
上方へ設置することで視認性を向上させました。
側面からの作業を容易にすることで
作業性を向上させました。



319 Mガード2型 シェブロン仕様 PAT.P〈複製厳禁〉

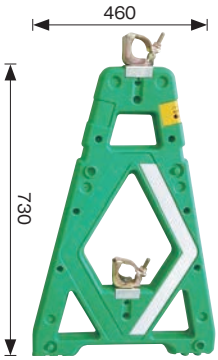

グリーン 0033



オレンジ 0031



イエロー 0024



0023 0021



※シェブロン仕様高輝度ステッカー付

3190131 タフガード3型メッキ

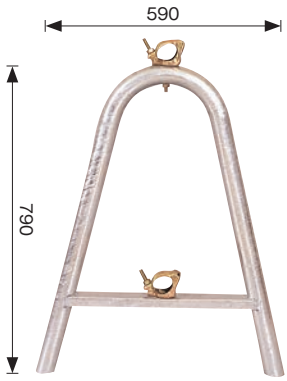

3194010 ネオバンパーキャップ

製品動画⇒





単管バリケードに衝突した際に起きる単管の貫通を防ぎ、大きな事故に発展する事を未然に防止する単管キャップ『ネオバンパーキャップ』は高強度なゴムの内部に鋼板がインサートされており、単管バリケードの端末部に取り付けて設置する事で単管バリケードの安全性が飛躍的に向上します（特許第4897919号）

319 ガードブロック



設置例



チョコレート 0710　メッキ 0700

重量（チョコレート）	10kg
重量（メッキ）	8.8kg

3210290 ガードスチールベース





重量	10kg

319 ショートメッシュバリケードフェンス

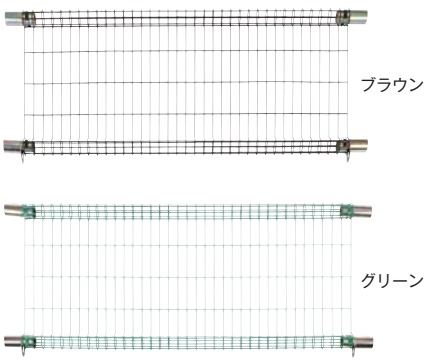



設置例

寸法	H792×W2080mm
カラー	ブラウン・グリーン・ホワイト 1339 1333 1337

上金具 L=205 0008　上金具 L=175 1341
下金具 L=205 0009　下金具 L=175 1342

3191801 サンドガードブロック



サイズ	H300×W300×T90mm
重量	8kg（砂を装填した状態）
材質	本体／EVA　内容物／砂

ウォータータンクバリケード

NETIS 登録商品 KK-200051-A

製品動画⇒

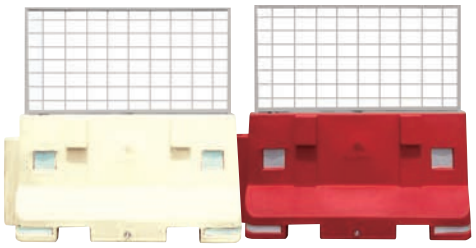

白/3172721　　赤/3172720

メッキフェンス/3230300





本体	H800×W1500×D450mm
フェンス	H1136×W1470mm
重量	25kg
容量	100ℓ
色調	赤·白

赤/3170017　白/3170018 ミニウォータータンクバリケード

NETIS 登録商品 KK-200051-A

水充填型の
小型衝撃吸収防護柵
満水時総重量約80kg





重ねて使用も可能



本体	H500×W900×D500mm
重量	10.5kg
容量	約70ℓ
色調	赤·白

3191200 ネオスーパーバリ

歩行者には歩きやすく、けがをしにくい構造です
車両には走りやすく、運転時のガイドになります
ポリエチレン製のため、色がカラフルで景観にマッチします

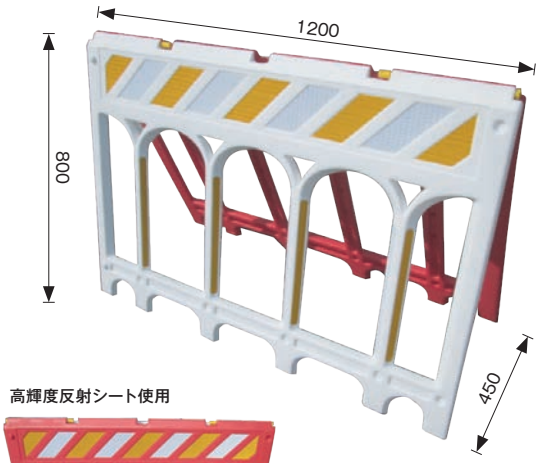

高輝度反射シート使用



歩行者用途	スポーツイベント誘導用 展示会イベント誘導用
車両用途	道路工事現場の誘導用 高速道路の誘導用

■折り畳んで重ねて収納出来ます

3191205 ネオスーパーバリアンカー





ネオスーパーバリ装着イメージ

■製品特性
●EVA樹脂を用いたネオスーパーバリ専用アンカーです
●製品色調は目立つレッドを採用し、視認性も格段に向上しています
●万が一の衝突もEVA材料の本体と砂で、鋳造製品と比較すると非常に安全で耐久性にも優れた商品です

■製品仕様

サイズ	W453×T120×H90mm
重量	5kg(砂を装填した状態)
材質	本体/EVA　内容物/砂
色調	レッド

317 セーフティウォール

重大事故(死亡)を未然に防ぎます
安心・安全の設計思想で事故防止に威力を発揮します





■車両の衝突・衝撃を受けると変形し注入されてある水が噴出し、受けた力を吸収・緩和し、ドライバーのショックを軽らげ命を守ります
■噛み込み式の特殊な連結方法と専用金具により強固に接続されているため、衝突しても飛散しにくい構造です
■衝突時に反対車線への車両逸脱(飛び越え)しにくいフロリダ型形状です

	中間部 2610	端末部 2620
長さ	1600mm (2020mm)	1375mm (1560mm)
最大幅(底部)	600mm	
空重量	32kg	20kg
最大容量	350ℓ	200ℓ
材質	高密度ポリエチレン	
厚み平均	6mm	
反射シート	150×1000mm	150×300mm
本体色	黄	

3192230 メッキA型バリケード

スチール



鋳物バリウエイト(5kg)
3191360

●ターポリン付き

寸法	H800×W1200mm

3199990 標識バリケードセット(レンタル用)



標識バリケード本体	H780mm×W1200mm 奥行480mm
標識ポール	φ31.8×1800mm

安全対策
規制車関連
電光掲示板·信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン·方向指示板
マット
マット·その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス·備品
工事現場足場
ネット·ゲート·仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

コーン・方向指示板

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

101 ECOマークセーフティコーン

NETIS 登録商品 KT160007-VE

廃棄コーンよりリペレットされた原料を60% 使用した製品です。化石資源の消費を抑え、環境への負荷をできる限り減らすことを目標にした製品です。

※本製品は、再生材が60% 含有された製品です。100% 化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

ECOマーク

寸法	H700×W370mm
重量	約3kg
原材料	リサイクルポリエチレン + バージンポリエチレン
構成比	リサイクルPE60% + PE40%
新技術	NETIS「PEZコーン」
認定製品	エコマークセーフティコーン#16 131 001
認定機関	日本環境協会エコマーク事務局



6038
(3段黄反射)

7313
(2段白反射)

1017174 BTTコーン

NETIS 登録商品 KT-220148-A

バイオマスセーフティコーンは、製品原料に規格外、破砕米などの非食用の資源作物を原料としたカーボンニュートラル製品です。

※本製品は、資源作物が25% 含有された製品です。100% 化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

バイオマスマーク

寸法	H700×W365mm
重量	約3kg
原材料	バイオマスプラ(原料に米50%を含有)
構成比	バイオマスPE50% + PE50%
バイオマス度	25%製品
新技術	NETIS「環境配慮型規制材」
認定製品	バイオマスセーフティコーン#210168
認定機関	日本有機資源協会



311 セーフティコーンプリズム反射

NETIS 登録商品 KT-160007-A



オレンジ/白
(横巻)
0851



黄/赤
(横巻)
0840



緑/白
(横巻)
0853

寸法	H700×W370mm

3112010 コーンベット





使用例

重量	約2kg

314 コーンバー

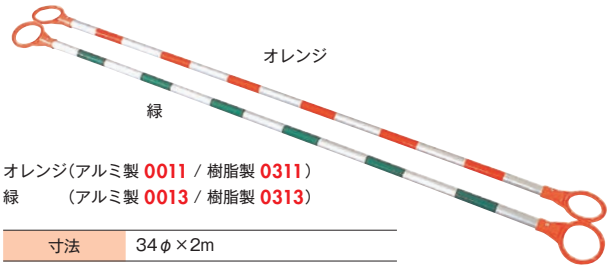

オレンジ(アルミ製 0011 / 樹脂製 0311)
緑 (アルミ製 0013 / 樹脂製 0313)

寸法	34φ×2m

3140089 ポリカコーンバー

強度が高く折れにくい!

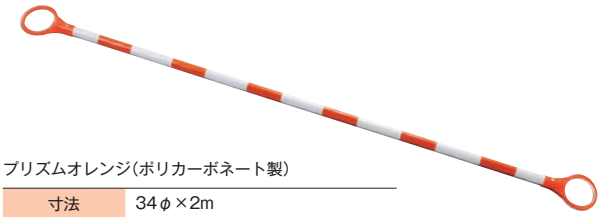

プリズムオレンジ(ポリカーボネート製)

寸法	34φ×2m

309 ソフトサインボードミニ(折り畳み式)



プリズムイエロー 5524



プリズムホワイト 5527



全面反射 赤/白 3930

寸法	H600×W450mm

3110010 ニューコーンライト



内照式コーン(2kg)
※接続コード別売3m・5m

309 ソフトサインボード(折り畳み式)

壊れにくい材質
メッセージボードとしての活用も可能

寸法	H600×W900mm



(折り畳み式)プリズムイエロー
5504



(折り畳み式)プリズムオレンジ
5500



(折り畳み式)全面反射
3910



(折り畳み式)プリズムホワイト
5507

3096560
LED矢印板　ソーラー式
ソーラー式LED矢印板 KAB-003





●ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED 矢印板
●電源はソーラーと乾電池の2 電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様
●エコモードで使用すると無日照は約10 日間

3090003
エアロアローⅢ



NETIS 登録商品 KK-210071-A



型番		KAC-004
LED		赤·30個（乾電池用インジケーター1個）
点灯パターン		点滅·流動
電源		ソーラーユニット（ニッケル水素電池）·単一電池2個又は3個
点灯時間	無日照	標準:約10日 エコ:約20日（満充電時）
	電池2個	標準:120時間 エコ:240時間（マンガン電池使用時）
	電池3個	標準:160時間 エコ:320時間（マンガン電池使用時）
本体材質		フレーム部:アルミ、ベース部:鉄、矢印部:ポリカ
サイズ		W775×H505×D130mm
質量		約7.3kg
その他		乾電池2個使用ダミー電池、点灯パターン切替スイッチ、電源ハイブリッド仕様（電源自動切替）、エコモード、夜間自動点滅機能

※乾電池2本とダミー電池でお使い頂けますが、ダミー電池の粉失にはご注意ください。

ソーラーユニット部	
電源	赤·30個（乾電池用インジケーター1個）
ソーラーパネル	2W
その他	赤·緑インジケーターLED

3096630
同期アロー



●通信距離（1グループ）:最大100m（10m間隔×10台）
●同期をいかした多彩な点滅モード
●背面のモニター表示で親機·子機の識別が可能

製品動画⇒









■仕様

ソーラー電源（外部）	無日照連続稼働90時間以上（満充電時）
乾電池電源（内部）	無日照連続稼働180時間以上（単1形アルカリ乾電池×4本）

3070100
ネオパワーⅦ(ソーラー電源装置)



■仕様

寸法（BOX）		H153.6×W490×D72mm
充電動作（満充電まで）	ソーラーパネルでの充電時間	約14時間

3090001
サンシャインアロー

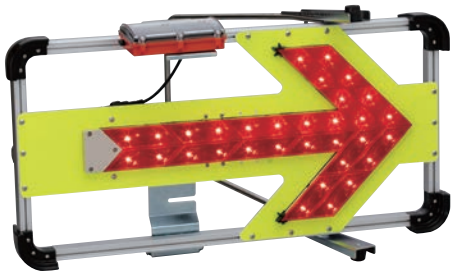

■仕様

寸法	W770mm×H432mm×D79mm（本体）
	W162mm×H42mm×D93mm（ソーラーユニット部）
重量	5.5kg（単一形乾電池含まず）
LED数	赤/32個
発光方式	点滅/流動
電源	乾電池·単一形乾電池×2本
	二次電池·4.8v／2000mAh
無日照（夜間のみ）	ソーラー:約10日、（通常発光:約7日／低輝度発光:約3日）

KSLY-HK33C
ソーラー·乾電池のハイブリット仕様（自動切り替え機能付き）

3096520
エアロアローⅡ

転倒を防止する風抜け構造。軽量で設置·撤去も簡単
さらに、高い堅牢性と防雨性を実現！

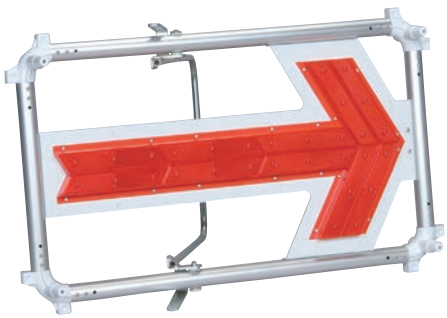



高輝度LED　積み重ねOK
軽量タイプ　風抜け構造

マット

3271250 ネオプラボード

NETIS 登録商品 KT-170050-VE

樹脂製・大判・敷板

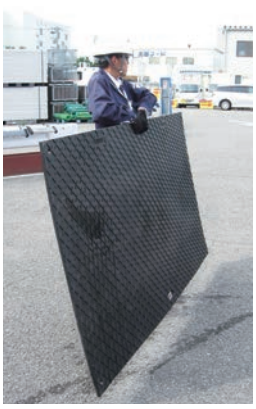



環境対応製品

総厚15ミリ

■ネオプラボードとは

●再生ポリエチレン(RE.PEリサイクルポリエチレン)を主体とし、超高圧プレス加工をした樹脂性の敷板です
環境対応製品です
●総厚15×1235×2565ミリの大判です
●一人で運べる程度の軽量(約39キログラム)です
●使用材料の物性から、透水性は極めて低く、また、絶縁性に優れています
●滑りにくく、80トン(タイヤ接地)の耐圧強度があります
●ネオプラボードは一般の高密度PE製品に比べ、柔軟性は2倍以上、下地になじみ易く、ソリ返しが少なく、樹脂製品としては割れにくい商品といえます
●曲がり癖などの変形は常温の平らな場所に置いておけば元の状態に戻ります

3270660 ネオペイブレックス（黒ゴムマット）

ネオペイブレックス 国産黒ゴムマット

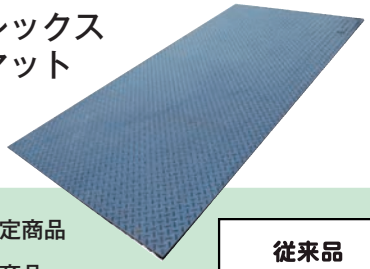

■エコマーク認定商品

■クラス最軽量商品
当社従来比較36キロが26キロに！

■移動積載枚数アップでCO_2削減

■裏面ウェーブ断面で柔軟性アップ

■国産黒ゴムだから臭わない
国産黒ゴムで耐久性があり丈夫です

■破損後はリサイクル
循環型商品なので環境にとっても優しい！



寸法	2000×1000×15mm
重量	26kg(比重 1.20 ± 0.05)

3270730 仮設停止ライン



仮設停止ライン

寸法
190×2300×10t
重量
約4.5kg

3270078 スーパージュライト

NETIS 登録商品 KT-130053-VE

■仕様

サイズ	1,220mmx2,440mm
重量	40kg
厚み	17mm



■特徴

●再生ポリエチレン樹脂性なので、リサイクルが可能です。
●衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。
●完全耐水の為、長く使用可能です。
●柔軟性があり、土地の形状に馴染みやすい製品です。
●テープなどによる剥がれがありません。
●使用時外気温の範囲は-15℃~50℃前後です。
●塩害等の錆びや腐食に強く、薬品(酸・アルカリ)に耐性がある。
●クギ打ち・穴あけ・カット等が可能。電動工具で加工できます。
●汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。
●鉄板に比べ、抜群の積載効率で、配送費の大幅コストダウン。

3270008 スーパーストロングマット

NETIS 登録商品 KTK-200005-A

■特徴

●軽量なので作業性が容易
●硬さがあるので運搬が容易
●計量なので運搬コスト削減
●薄手タイプなので、積上スペース縮小
●滑りにくい(対鉄板、プラスチック板)
●下地にフィット(対鉄板、プラスチック板)
●連結が容易



■用途

●敷鉄板の代用
●工事現場歩行
●工場、倉庫通路敷設
●イベント会場
●床養生

■仕様

寸法	10t(ベース)×1,000×2,000mm
重量	25kg
耐荷重	36トン

519 ケーブルガード



■基本情報

材質	カバー:EVA　PE配合 本体:天然ゴム　再生ゴム配合
ケーブルサイズ	5列:38／38／38／38／38 高さ35mm
耐荷重	約22.0トン　ピクトグラム入り

●900×550×t50サイズ　約15kg　0181
●910×1275×t50サイズ　約30kg　0218
(バリアフリータイプ)

3270130 歩行者マット

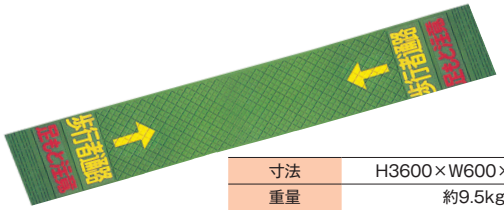

寸法	H3600×W600×t4.1mm
重量	約9.5kg
材質	ゴム製

3270110 歩行者マットホルダー





歩行者マットホルダー

●歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けがいらないことで、歩行者マットの損傷を防止し、メンテナンスの手間も軽減します。
●巻き癖のある歩行者マットの設置が容易になります。
●風などによる捲れ上がりを防止できます。
●釘穴周辺は、硬質ゴムが配合されていますので、釘打ち時も安心です。
●歩行者マットジョイントは歩行者マットを連結させる場合に使用できます。

3270035
ピタリング8

「居眠り・脇見運転車両」から現場を守る、体感マット
そこにもここにもピタッと簡単！





国土交通省NETIS登録番号TH-040016-V
特許・意匠登録済み
ピタリングは「平成15年度技術開発支援制度～(社)東北建設協会」による支援の基、開発された製品です

ピタリング・エイトの特長

- ●道路工事など交通規制箇所の手前、道路面上に設置
- ●製品厚さ1cmの凹凸が通過車両に「振動＋音」を与え注意を喚起
- ●雨の日の道路面でも安定した性能を発揮
- ●道路面との粘着固定がなくても使用でき、設置・撤去が簡単(粘着固定を行うと更に安定性が向上)
- ●撤去後はジョイントを外す事なくコンパクトに収納、持ち運びの利便性が大幅に向上(収納面積で従来ピタリングの約 1/5)

本体/ジョイント



参考設置例

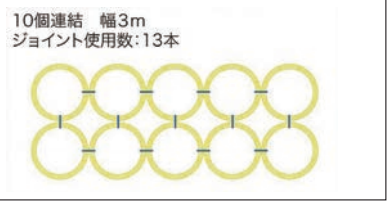

《使用方法》


広いスペースで前もって組立を行います


"8の字"形状に折り畳み、設置ポイントまで運びます


安全なタイミングで「ピタッ」と設置

※撤去の際は逆の手順で折り畳んで保管

《粘着固定を行うと更に安定性が向上します》



3270100
ピタリングライン

NETIS 登録商品 TH-140002-VE

ピタっと置くだけで簡単設置！仮設可搬ライン。



- ●接着剤なしでもめくれ上がりにくい仮設可搬ライン。
  安定性が高い上北建設製の体感衝撃マット(ピタリング)に全天候対応型路面表示材を組み合わせた製品だから接着剤なしでもめくれ上がりにくい仮設ラインを実現。
- ●ラインを踏む前にリングに接触すると車両を振動させドライバーへ注意喚起します。
  居眠りや脇見運転車両がピタリングラインに接近した場合、ドライバーに振動を与え注意喚起を促します。
- ●直線・カーブを表現できます。
  フレキシブルなジョイントなので直線と緩やかなカーブを表現できます。
- ●簡易組立構造を採用しているので、万が一製品が壊れても部材交換が可能です。
  ベルトを通してパチっとはめるだけの簡易組立構造なので部材交換が可能です。
- ●折りたたんで簡単に持ち運び可能です。
  製品単体を交互に折りたたむことができ、持ち運びに便利な可搬式の仮設ラインです。

《連結方法》



《持ち運びの容易さ》



工事用立看板

プリズム蛍光高輝度反射看板 ●オレンジ･イエロー ●サイズ/H1400mm×W550mm 鉄枠付

NETIS登録商品



CPF-505
CPF-505-Y
050～058



CPF-506
CPF-506-Y
060～068



CPF-507
CPF-507-Y
070～078



CPF-510
CPF-510-Y
100



CPF-511
CPF-511-Y
110



CPF-513
CPF-513-Y
130



CPF-514
CPF-514Y
140



CPF-515
CPF-515-Y
150



CPF-516
CPF-516-Y
160



CPF-519
CPF-519-Y
190



CPF-520
CPF-520-Y
200



CPF-521
CPF-521-Y
210



CPF-522
CPF-522-Y
220



CPF-523
CPF-523-Y
230



CPF-524
CPF-524-Y
240



CPF-525
CPF-525-Y
250～258



CPF-527
CPF-527-Y
270



CPF-528
CPF-528-Y
280



CPF-530
CPF-530-Y
300



CPF-531
CPF-531-Y
310



CPF-532
CPF-532-Y
320



CPF-533
CPF-533-Y
330



CPF-534
CPF-534-Y
340



CPF-535
CPF-535-Y
350



CPF-536
CPF-536-Y
360



CPF-537
CPF-537-Y
370



CPF-539
CPF-539-Y
390



CPF-541
CPF-541-Y
410



CPF-542
CPF-542-Y
420



CPF-543
CPF-543-Y
430



CPF-548
CPF-548-Y
480



CPF-549
CPF-549-Y
490



CPF-550
CPF-550-Y
500



CPF-552
CPF-552-Y
520



CPF-553
CPF-553-Y
530



CPF-557
CPF-557-Y
570



CPF-560
CPF-560-Y
600



CPF-561
CPF-561-Y
610



CPF-565
CPF-565-Y
650



CPF-566
CPF-566-Y
660

CPF-567
CPF-567-Y
670

	板のみ	25角SA枠付	25角OR枠付
オレンジ	2110	2122	2112
イエロー	2160	2172	2162

●ネオガード P105
●SL用めかくしシート P105
●休工中マグネット P105

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

SL看板 ●サイズ/H1400mm×W550mm　鉄枠付



SL-1A
011



SL-2A
021



SL-2B
022



SL-3A
030



SL-3B
032～039



SL-4A
041



SL-4B
042



SL-5
050



SL-6
060



SL-7
070



SL-8A
081



SL-8B
082



SL-11
110



SL-12
120



SL-13
130



SL-14
140



SL-15
150



SL-16
160



SL-17
170



SL-18
180



SL-19
190



SL-20
200



SL-21
210



SL-22
220



SL-23
230



SL-24
240



SL-25
250



SL-26(数字各種)
260～264



SL-27(矢印各種)
270



SL-28
280



SL-40
400



SL-43
430



SL-44
440



SL-45
450



SL-46
460



SL-47
470



SL-48
480



SL-60
600



SL-61
610



SL-Y9
50m 200m 300m
090～098

板のみ	2610
25角SA枠付	2622
25角ＯＲ枠付	2612

2951130
いもり君

●重量:10kg

298
ガードレール金具

レール用
19角25角兼用
1050

支柱用
1010

レール用
1020

設置例:サイズ:H1400×W550mm用

2010029
550 ブロー枠オレンジ

1:スリム看板を更にレンタルに特化させたPE製の工事看板フレームです。
2:自立使用の際は従来の鉄枠(定型サイズ)をインサートしてお使いいただけます。
3:「壊れにくく、補修可能」な工事看板を提供します。

■仕様

サイズ	H1685×W612mm×50t
材質	本体:PE
対応サイズ	H1400×W550mm

工事用立看板

スリム看板 ●サイズ:H1400×W275mm 鉄枠付 ※地域によってデザインが異なります

NETIS登録商品



HYS-04	HYS-06	HYS-08	HYS-09	HYS-10	HYS-13	HYS-16	HYS-20	HYS-24	HYS-26	HYS-29	HYS-31	HYS-33	HYS-34	HYS-35
040	060	080	090~098	100	130	160	200	240	260	290	310	330	340	350

HYS-40	HYS-40R	HYS-40L	HYS-41	HYS-44	HYS-45	HYS-52	HYS-57	HYS-58	HYS-59	HYS-60	HYS-61	HYS-62	HYS-63	HYS-64
409	400	401	410	440	450	520	570	580	590	600	610	620	630	640

HYS-65	HYS-66	HYS-67	HYS-68	HYS-69	HYS-70	HYS-71	HYS-73	HYS-74	HYS-75	HYS-80	HYS-81	HYS-無地
650	660	670	680	690	700	710	730	740	750	800	810	990

板のみ	2360
25角SA枠付	2372
25角OR枠付	2362
ｽﾘﾑﾎﾞｰﾄﾞSA枠付	2376
ｽﾘﾑﾎﾞｰﾄﾞWS枠付	8629

2010022 NEWスリムボード275 オレンジ

NETIS登録商品 KT-220003-A





●スリム看板を更にレンタルに特化させたPE製の工事看板フレームです
●自立使用の際は従来の鉄枠（定型サイズ）をインサートしてお使いいただけます
●「壊れにくく、補修可能」な工事看板を提供します





仕様

サイズ	H1600×W350×T50mm
重量	5.0kg
材質	本体:PE
対応サイズ	H1400×W275mm

298 スリムボード オプション



■スリムボード用ガードレール金具
レール／ガードパイプ用 0011
支柱用 0012









看板押えクランプ 6030



■スリムボード用
ポリバンド175(別売)
6010
0019（オレンジ）



親子バンド
114φ用 一般用 6040
139φ用 高速用 6060

3210001 竹模様プラフェンス

NETIS 登録商品 KK-210026-A



景観に配慮したデザインです。

3210004 ジョイント



材質	ポリプロピレン
寸法	W1000×H1180×T54mm
重量	4000g±250g



竹プラフェンスの設置例

3210090 プラスチックフェンスジョイント



フェンスジョイント

3210260 スチールベース



重量	10kg

321 プラスチックフェンス

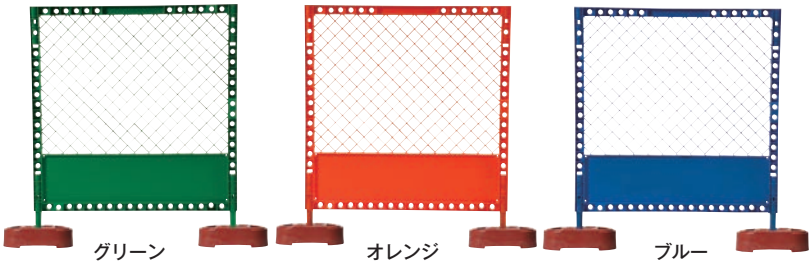

グリーン 0013　オレンジ 0011　ブルー 0015

寸法	H1100×W1000mm

319 大型バリフェンス



メッキ 1419



白 / 赤反射 1412

寸法	H900×W2000mm
重量	12.5kg

321 ガードフェンスサポート

スチール



ガードフェンスサポート
1800用 3020　1200用 3010

321 H鋼クランプ

スチール



FC-1 4020



FC-2 4030

3215010 ガードフェンスクランプA型





連結時

3216010 メガネバンド





連結時

チャンネル







使用例

寸法	L=3600 3211020	重量	約110kg
寸法	L=3670 3211030	重量	約120kg

仮設ガードレール



3211521



3211620（固定式）
3211630（サヤ管式）

寸法	L=5000		
重量	550kg		

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

フェンス

323 メッキパイプフェンス（縦網タイプ）

●フェンスシート　P124

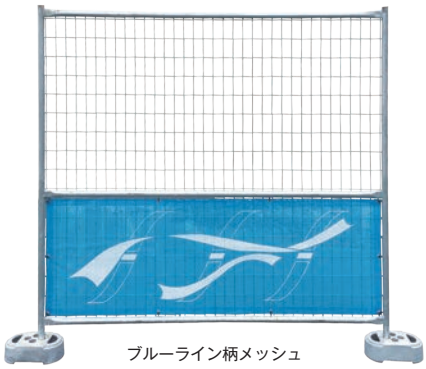

ブルーライン柄メッシュ
0702

1800タイプ

寸法	H1800×W1800mm



樹木ハート柄メッシュ
0701

1800タイプ

寸法	H1800×W1800mm



トラ柄メッシュ

1800タイプ 0703

寸法	H1800×W1800mm

1200タイプ 0310

寸法	H1200×W1800mm

323 ガードフェンスメッキ



Sパネル 1200タイプ 0021

寸法	H1200×W1800mm
重量	15kg



トラパネル1200タイプ 8019

寸法	H1200×W1800mm



Sパネル 1800タイプ 0022

寸法	H1800×W1800mm
重量	18kg



トラパネル1800タイプ 8029

寸法	H1800×W1800mm

323 メッキパイプフェンス（縦網タイプ）

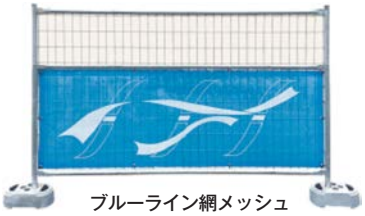

ブルーライン網メッシュ
0692

1200タイプ

寸法	H1200×W1800mm

323 網フェンス



1800タイプ 3120 ※ナイロンタイプもございます

寸法	H1800×W1800mm	重量	約20kg

1200タイプ 3110

寸法	H1200×W1800mm	重量	約17kg

3231520 引き戸フェンス PAT.P（複製厳禁）



地域限定

※H1800×W900もございます

1800タイプ

寸法	H1800×W1800mm
重量	約22kg

3233330 ガードフェンスメッキ（3段パネルトラ）



地域限定

1900タイプ3段トラ

寸法	H1900×W1800mm

323 扉フェンス



1800タイプ 1081

寸法	H1800×W1800mm

900タイプ 1070

寸法	H1800×W900mm

3710150
新掲示郎･新掲示郎用補助板

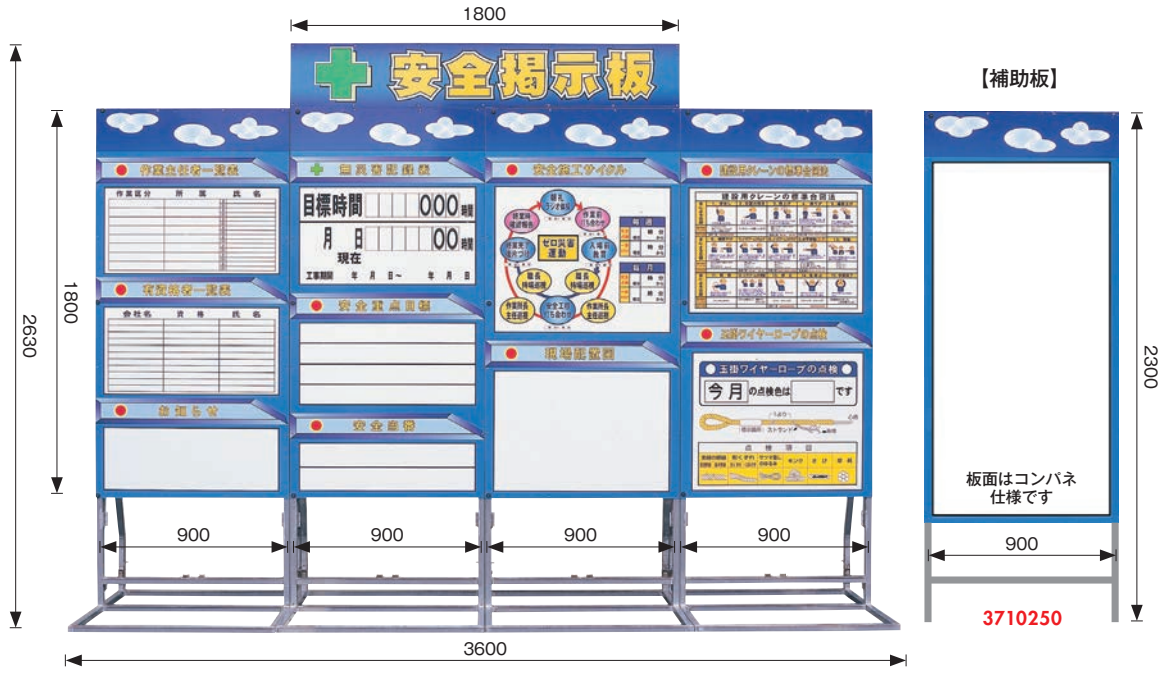

5074213
ミニ掲示郎Ⅱ

簡単設置　簡単収納

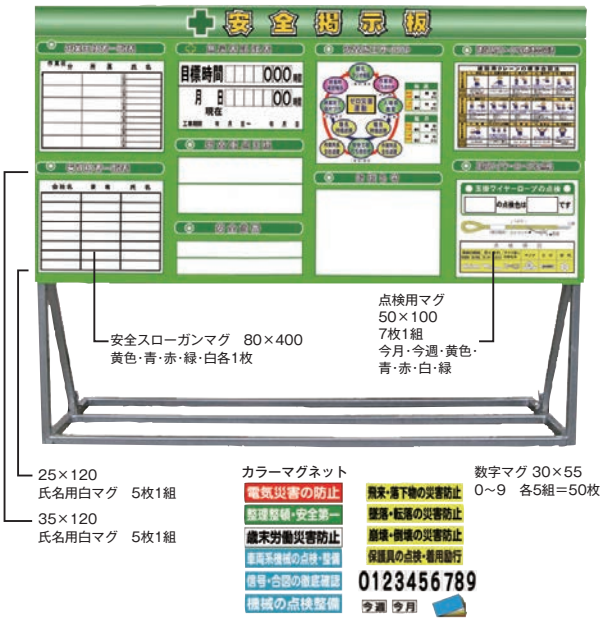

5074030
ミニ掲示郎リサイクル型

旧タイプの掲示郎の枠を利用し作成した商品

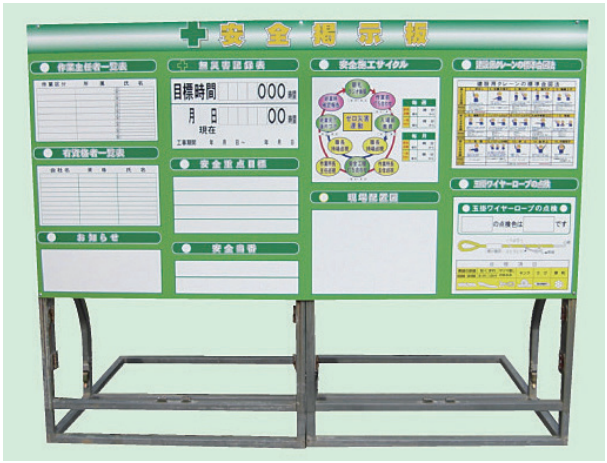

板サイズ　H900×W1800㎜

選べる3パターン



青　H900×W1800㎜

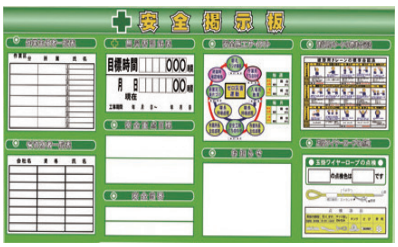

緑　H900×W1800㎜



茶　H900×W1800㎜

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

安全掲示板

システム掲示板　メタルフレーム



西日本地区限定

※写真はダブルフレームを2台使用したものです

仕様

1枚あたり	850×2000mm
4枚組	3400×2000mm
足高さ	500mm
最大高さ	2500mm

●ダブル
サイズ:H2000×W1700mm
●シングル
サイズ:H2000×W850mm

ポイント　カンタン設置　スライド式

●設置撤去が容易に行えます
●台風時には、板面のみスライドさせて取外しが可能です
●メタルカラーのフレームがシンプルで綿麗です
●メタルフレームはシングル(1枚)とダブル(2枚)があります



KYボードレール
システム掲示板
ダブルフレーム用
サイズ:H421×W1700mm
アルミ製

ミニ掲示郎

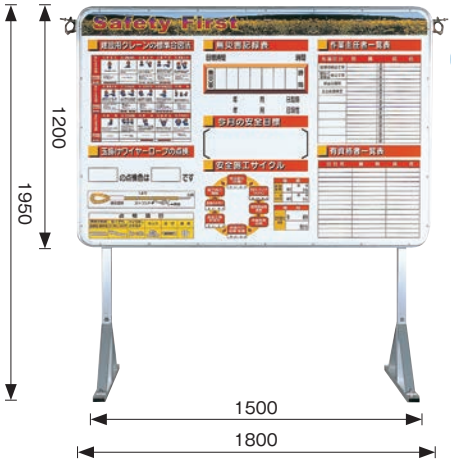

西日本地区限定

別売品　マグネットプレート



PSアルミ掲示板

設置写真





パネル式

ポイント

北海道地区限定

●アルミ製軽量枠で軽くて丈夫です
●好きなパネルを選べ、自由に配置可能です
●現場に合わせ1連式から何連式でも設置可能です

別売品　マグネットプレート

安全スローガン標語
10枚1組



(カラーマグネット5色)

仕様

パネル1枚あたり	H600×W900mm
アルミ枠寸法1枚あたり	H1820×W900mm
3連式外寸	H1820×W2700mm

パネル例



SK-W1(書き込み再剥離ステッカー)　H450×W1820mm

サイズ:H600×W900mm


(MGホワイトボード)SK-W2


(MGホワイトボード)SK-W3


SK-W4


(MGホワイトボード)SK-W5


(MGホワイトボード)SK-W6


SK-W7


(MGホワイトボード)SK-W8


(MG)SK-W9



SK-W10



SK-W11


(ホワイトボード)SK-W12



SK-W13


SK-W14



SK-W15



SK-W16



SK-W17



SK-W18



SK-W19


SK-W20



SK-W21



SK-W22


(ホワイトボード)SK-W23



SK-W24


(ホワイトボード)SK-W25


SK-W26


無地アルミ板


無地スチール板


無地木目板

371 スライド掲示くん

NETIS 登録商品 QS-210046-A

九州 地区限定



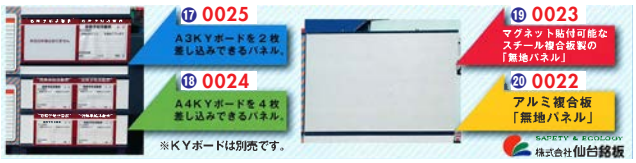

パネルラインナップ
（寸法H600mm×W900mm）

●スライド掲示くん差し込み架台（本体）0003
●スライド掲示くん用度土台（脚）0004



1016397 スライド掲示くんmini



パネルラインナップ
（寸法 H900mm × W900mm）

①パネルAタイプ 1016398
②パネルBタイプ 1016399
③パネルCタイプ 1016400
④パネルDタイプ 1016401

インサート掲示郎

NETIS 登録商品 QS-210046-A

パネルラインナップ
（寸法 H600mm × W900mm）

●スチールボードタイプ・アルミ複合板タイプがあります。
●スチールボードタイプにはマグネットを貼り付けられます。

設置写真





①無災害記録表 3710013
②玉掛ワイヤーロープの点検 3710014
③安全重点目標 1011720
④お知らせ 1011721
⑤有資格者一覧 1011722
⑥作業主任者一覧表 1011723
⑦緊急時連絡先 1011724
⑧施工体系図 1011725
⑨安全施工サイクル 1011726
⑩吹き流しと風速のめやす 3710007
⑪5S運動実施中 3710011
⑫建設用クレーンの標準合図法 3710021

安全掲示板 3710026



●販売品
数字マグネット（50枚1組）
4392020



●販売品
点検板マグネット（7枚1組）
4291050



●販売品
工事名・社名
無反再剥離ステッカー



●販売品
目標マグネット（10枚1組）
5074240



各種オプション



3710027
1011727
3710028
3710009
3710008
スチール複合板（無地）

仮設ハウス・備品

ソーラーシステムハウス



■4坪サイズ　W5,450× D2,300× H2,700
■設備
エアコン、LED照明、換気扇、換気口、
ブラインド、カーペット、LEDサインパネル



■レスキューボードベンチ
5192040



■レスキューベンチ
5191040



■ミスト扇風機
スーパーエコミスト
1150020

※その他、各種備品取り扱い可能です

6391100 3M™ 路面標示材　クイックラインスプレー



ビーズ

スプレー
（別売り）
6391110



クイックラインスプレーライナー QSL22

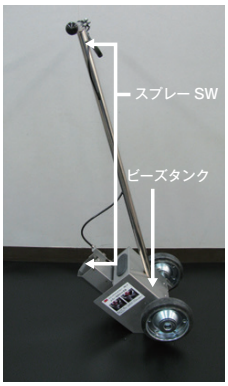

クイックラインスプレーライナー QSL21

夜間、車のヘッドライトの光を反射する路面標示スプレーです。正規のライン施工が行われるまでの一時的な標示材として使用できます。表層前の荒れた路面や長距離の外側線の仮ラインとして適しています。専用ライナー（施工機）でビーズ散布とライン引きが同時に簡単にできます。保護路、凍結防止通路等に使用も可能です

製品特長

●反射するラインが簡単に引けます

スプレー式なので貼付式で施工できなかった表層前等の荒れた路面などにも使用できます。専用施工機でスプレー噴射と同時に反射ビーズを簡単に適量散布できます

用 途

●路面標示の仮ライン

道路舗装、表層施工前の一時的な仮標示、外側線などの比較的距離の長い一時的な仮標示に適しています





■製品仕様

乾燥時間	夏期 20~30分、冬期 40~60分
標準塗り面積	約90mm幅 20m
容量	400ml
色	白
反射性能	有り

●中長期（1 週間以上）の仮標示には 3M™ 路面標示材をご使用下さい
※ 3M™ 路面標示材クイックライン、3M™ スコッチレーン™ 路面標示材 CV シリーズ・RV シリーズ、3M™ ステイマーク™ 全天候型貼付式路面標示材 A710 シリーズ

内照式標識 AC100V



211 車線減少　213 工事中　303 車両進入禁止　329 徐行　406 中央線　509 歩行者通路　311 指定方向外

8010010
フリーダムステージ Lタイプ





L

■製品仕様

Lタイプ	
寸法	1200×2400mm（使用時） （折りたたみ時:巾420× 長さ1200×高さ1370mm）
高さ調整	H=850·950·1050· 1150·1250·1300mm （6段階調整）
施工高さ	2550~3000mmに対応
安全荷重	250kg
本体自重	97kg
キャスター	ストッパー付8コ
天板	エキスバンドメタル

8010020
フリーダムステージ LLタイプ

脚安定バーで徹底した安全性





LL

■製品仕様

LLタイプ	
寸法	1300×2200mm（使用時） （折りたたみ時:巾446× 長さ1300×高さ1270mm）
高さ調整	H=1180·1250· 1350·1450· 1550·1650·1750·1850· 1950mm（9段階調整）
施工高さ	2880~3650mmに対応
安全荷重	250kg
本体自重	120kg
キャスター	ストッパー付8コ
天板	エキスバンドメタル

L·LLオプションタイプ オプション



●簡易手すり（長）5.2kg
8012020



●簡易手すり（短）4.8kg
8012030



● LL タイプ用梯子
10kg

徹底した
安全の
ために

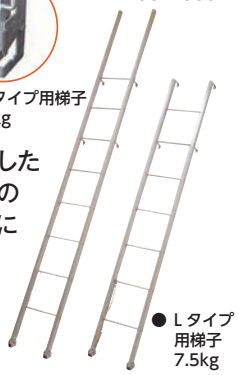

● L タイプ
用梯子
7.5kg

101
REVOステージ

3927
（本体のみ）





広い床面積（約3㎡）最高床高3050mm·
天井高4750mmの高所作業OKです

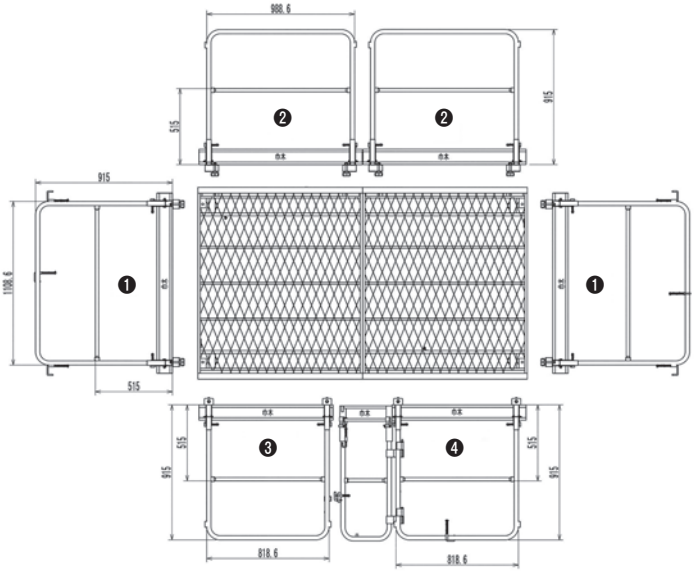

■製品仕様

SDMB-RS	
寸法	1300×2200mm（天板寸法） （折りたたみ時:巾787×長さ1384×高さ1940mm）
高さ調整	H=1850·2050·2250·2450·2650·2850·3050mm（7段階調整）
施工高さ	3550~4750mmに対応
安全荷重	250kg
本体自重	本体240.5kg·安全柵一式49.5kg
キャスター	ストッパー付8コ（+アウトリガーストッパー4コ）
天板	エキスバンドメタル

■安全手すり、幅木付き（1台6枚:大·中·小 各2枚）
取り付け、取り外しが簡単にできます。



❶安全手すり（大）3928
8.0kg/個
❷安全手すり（中）3929
7.5kg/個
❸安全手すり 3930
（小 扉無し）
6.5kg/個
❹安全手すり 3931
（小 扉有り）
12kg/個

工事現場足場

ユニバーサルユニット 法面2号



作業性と安全性を考慮した多用途アルミタラップ

取付角度が自在に設定でき、高い汎用性と安全性を確保した新型アルミタラップです

1.取付設定角度が自在に設定できます(20度～ 75度)
2.角度の調整が手摺を利用したテコの原理で簡単に行えます(手摺が鉛直になればステップは水平になります)
3.あらゆる角度の設置において、最上段の手摺の手がかりが近く安心して昇降出来ます
4.専用ブラケットの取り付けにより斜面での作業ステージの設置が可能です
5.アルミ合金製で軽量、足元の悪い斜面でも設置が容易に出来ます
6.階段全体(手摺は着脱式)がユニットの為、従来の設置工数を大幅に削減出来ます(従来工数の約 90%削減!)
7.本体重量が最大で 28.5kgと軽量、又、ステップ巾が 570mmと幅広になっています
8.許容荷重が(中央集中荷重) 250 kgと安全設計になっています

法面2号全体図

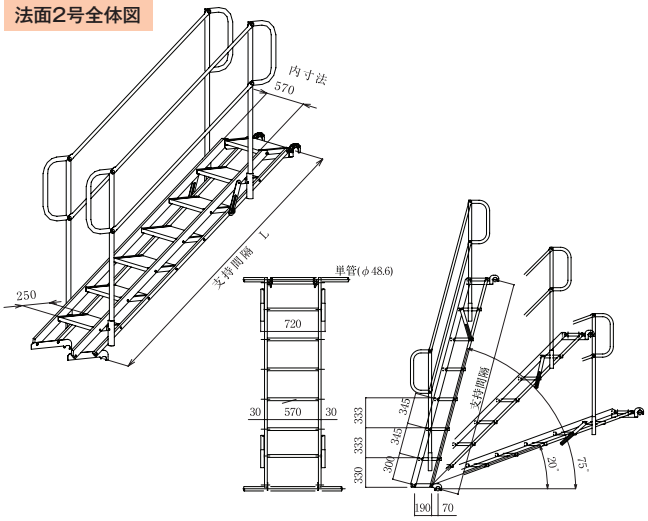

Type	支持間隔L (mm)	本体自重	手摺自重	踏み板	許容荷重	取付角度
1.2mタイプ	1380mm	15.0kg	3.6kg/片側	4段	250kg	20°～75°
2.0mタイプ	2415mm	22.5kg	4.5kg/片側	7段		
3.0mタイプ	3105mm	28.5kg	5.0kg/片側	9段		

6490910

大型土のう製作治具「瞬作(シュンサク)」



●大型土のう製作が二人で3分以内で1個可能！
●従来工法では1日50個が1日150個以上可能！
●大型土のうを吊り上げ、移動して楽に外す治具採用!

●作業行程

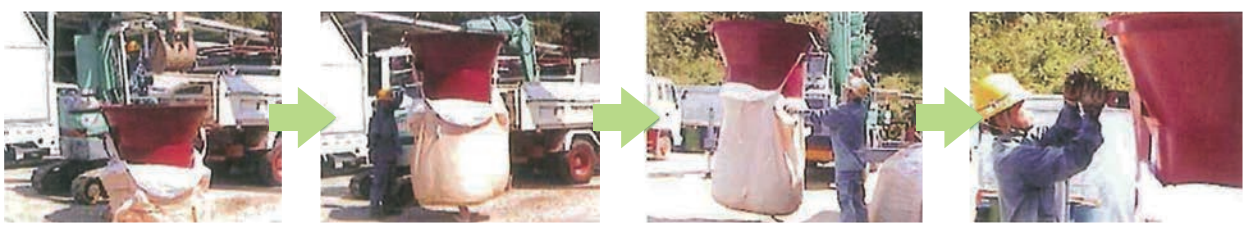

瞬作を吊り上げフレコンバックを取り付け降ろす

瞬作に土砂をバケットで入れ、吊り上げて移動する

瞬作を移動して降ろし、瞬作からフレコンバックを取り外す

瞬作の楽に外せる治具でフレコンバックを外し吊り上げて行程完了

防炎メッシュシート（1類）



■特長

●メッシュ状の高強度ポリエステル織物に樹脂コーティングをした耐久性に優れたメッシュシートです
●メッシュ仕様のため、現場環境の通気性を良くし、風圧による足場への負担を軽減し、風圧事故などの防止になります
●優れた防炎性のほか、抜群の強度、耐衝撃性を発揮します

■規格寸法

サイズ（m）	ひもの使用目安（本）
1.8×5.1	30
1.5×5.1	30
1.2×5.1	30
0.9×5.1	30
0.6×5.1	30

防炎メッシュシート（2類・グレー）



※強度が足りない為、新築の現場には使用しないでください

■特長

●メッシュ状のポリエステル織物に樹脂コーティングをしたメッシュシートです
●軽量かつ柔軟な材質で、取り付け・取り外しが簡単にできます
●用途としては、改修工事・塗装工事の飛散防止用・防塵・防砂用の囲いとしても使用されます
●ペンキネット・飛散防止メッシュシートとも呼ばれ、幅広い用途での使用ができます

■規格寸法

サイズ（m）	ひもの使用目安（本）
1.8×5.1	30
1.5×5.1	30
1.2×5.1	30
0.9×5.1	30
0.6×5.1	30

防音シート



■特長

●隙間ができない繋ぎ目縫製加工になっており、外部への音漏れを防ぎます
●一般に騒音が問題となる周波数500～2500Hzで10～24dBの減音効果があり、工事現場で発生する作業騒音を減少させます
●高強力ポリエステル生地に良質の塩化ビニル樹脂をコーティング加工していますので、強度に優れた仕様となります
●特殊防炎配合を施していますので、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています

■規格寸法

サイズ（m）	ひもの使用目安（本）
1.8×3.4	30
1.5×3.4	30
1.2×3.4	30
0.9×3.4	30
0.6×3.4	30

採光防音シート



裏から見た状態→

■特長

●光を取り入れるので作業現場が明るくなります。照明経費の削減にもつながります
●遮音性能が優れているので、近隣への生活環境への騒音対策に役立ちます
●高強力で耐久性に優れています
●隙間ができない繋ぎ目縫製加工になっており、外部への音漏れを防ぎます

■規格寸法

サイズ（m）	ひもの使用目安（本）
1.8×3.4	30

建築工事用シート（防炎1類・2類）



■特長

●産業ポリエステル基布に、特別設計の良質の塩化ビニル樹脂を両面にコーティング防炎加工をしたシートです
●建築基準法、消防庁認定の防火物品防炎テスト、JIS基準の強度試験方法に合格した認定商品です（1類のみ JIS認定品）
●工事現場の足場などの危害防止上必要な部分に、落下物などによる危害防止のため用いられるもので耐候性、防炎性、防水性に優れています

■規格寸法

サイズ（m）	1類	ひもの使用目安（本）
1.8×5.1	○	30
1.5×5.1	○	30
1.2×5.1	○	30
0.9×5.1	○	30
0.6×5.1	○	30
3.6×5.4		50

ラッセルネット（水平養生ネット）15mm目合い



■特長

●15mm目合いのネットで小物の落下物を受け止め、工事の安全対策に応えています
●ポリエステル繊維の使用で、寸法の縮みが少なく、磨耗や耐候性に優れ作業環境の安全に適しています

■規格寸法（青）

サイズ（m）	寸法色別	重量（kg）	ひもの使用目安（本）
0.5×6	なし	2.4	10
1×6	灰+黄	3.3	10
2×6	若草+黄	5.0	16
3×6	青+黄	6.7	18
4×7	ピンク+緑	10.4	22
5×5	黒+黒	9.1	20
5×10	黒+赤	17.3	30
6×6	黄+黄	12.5	24
7×7	緑+緑	18.0	28
7×10	緑+赤	25.0	34
8×8	白+白	21.7	32

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。※青のラッセルネットは、防炎糸使用により燃え広がらない加工を施し、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています

■規格寸法（白）

サイズ（m）	寸法色別	重量（kg）	ひもの使用目安（本）
0.3×6	なし	2.0	10
0.6×5.5	なし+黒	2.3	10
1×6	灰+黄	3.3	10
1×10	灰+赤	5.7	22
2×6	若草+黄	5.0	16
3×6	青+黄	6.7	18
4×6	ピンク+黄	9.7	20
5×5	黒+黒	9.1	20
5×10	黒+赤	17.3	30
6×6	黄+黄	12.5	24
6×10	黄+赤	20.0	32
7×7	緑+緑	18.0	28
7×10	緑+赤	25.0	34
8×8	白+白	21.7	32
8×10	白+赤	27.0	36

安全ネット（水平養生ネット）100m／m目合い



■規格寸法

サイズ（m）	ひもの使用目安（本）	クランプの使用目安（本）
1×10	22	20
2×10	24	22
3×6	18	16
5×5	20	20
5×10	30	26
6×6	24	20
6×10	32	26
7×10	34	28
8×10	36	30
10×10	40	32

垂直養生ネット



■特長

●美しいカラーが現場のイメージアップに効果的で、鮮やかな色合いは気分を和らげ、現場をクリーンに保ちます
●軽く柔軟性があり、寸法安定性が良いので作業性に優れ、養生作業に時間をとりません
●高強力糸が日光・風雨に対し強い抵抗力を持つので、耐候性があり縮みや色褪せがありません

■15mm目合い規格寸法

サイズ（m）	ひもの目安（本）	グリーン	グレー	ブルー
1×6	14	○	○	○
4×12	32	○	○	○
6×6	24	○	○	ー
6×12	36	○	○	○

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます

■30mm目合い規格寸法（グリーン）

サイズ（m）	ひもの目安（本）
3.6×10	28
5×5	20
5×10	30
6×10	32
7×10	34

※色はグリーンのみです

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

ネット・ゲート・仮囲い

6253030 メッシュクランプ

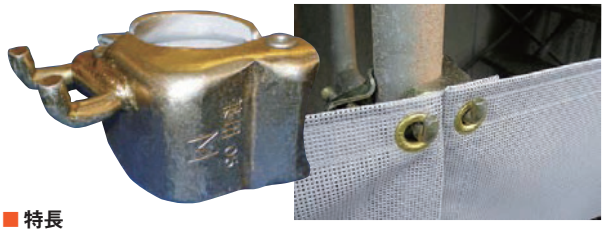

■特長
- ●メッシュクランプのフックをシートの上部と下部のハトメに掛けてからメッシュクランプを引き上げることでシート自体が綺麗に張れます
- ●シートの上下を最初に固定することで、中間のハトメのジョイントロープでの結束が簡単にできます
- ●クランプでの固定ですのでたるみやゆるみが無く、メッシュシートの養生期間中のシートの緊張の持続ができます

6253040 ネットクランプ

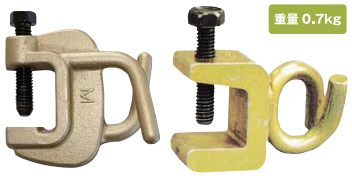



■特長
- ●鉄骨建方時にワンタッチでネットの取付けができ、紐等は一切不要となります
- ●靭性・耐外性に優れた熱間圧加工材を本体に使用しており、衝撃に対して強力で、締付ボルトは高張力の窪み先ボルトですので、フランジにしっかり固定できます
- ●隙間なくネットを張ることができ、安全性、安心感が向上します。また、フックがD型になっていますので、逆さに取り付けてもネットが抜けることはありません
- ●挟み厚は36mmと大きくなり、固定する締付けボルトは、鉄骨にしっかり固定できる構造のボルトを使用します

小巾ネット用ブラケット

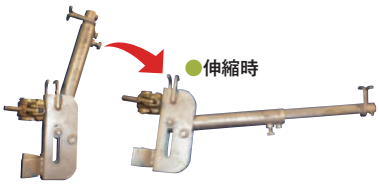



●小巾ネット1枚につき3本を目安に使用して下さい

■特長
- ●起立式になっていますので、使用しない時はパイプを垂直にすることで開口部での作業が可能です
- ●伸縮スライド式ですので、躯体の出入りによっては300mm～600mmまでのネットの使用が可能となります
- ●コンパクトな折りたたみ式ですから、保管管理も容易です
- ●取付金具はφ42.7、φ48.6兼用型のクランプを使用しております

⚠取扱い及び注意事項

小巾ネット用ブラケットは、(社)仮設工業会認定品目には該当しません。足場用としての使用は避けて下さい

695 親綱



現場写真



■特長
- ●ロープの原糸はニューテトロン繊維(特殊加工糸)を使用しており、収縮、硬化あるいは寸法の縮みが少ない素材です
- ●耐摩耗性に優れており、また含水時の強力低下等の変化が全くありません
- ●吸水性がない構造となっていますので、使用時にコンクリート等が付着しても容易に落とせますので、ロープ自体は常にきれいです
- ●原糸は高品質で、経年による色褪せがほとんどなく、耐候性にも優れ、柔軟性にも富んでいます
- ●ロープの端部とフックに色別の標示がありますので、サイズの見分けも容易です

■規格寸法

長さ(m)	重量(kg)	
6	1.2	3305
8	1.5	3310
10	1.8	3320
15	2.6	3340
20	3.4	3350
25	4.0	3355
30	4.7	3360

6953130 親綱緊張器

高所作業に用いる親綱を緊張、固定するために開発された緊張器です
親綱を通しピンと引っ張ることで、高所作業の安全性が確保されます

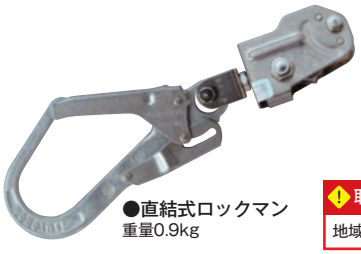

●直結式ロックマン
重量0.9kg

⚠取扱い及び注意事項

地域によって仕様が異なります

親綱支柱

L型

●平行型(第1種)



■規格寸法

品名	L型
重量(kg)	8.6
かみ幅(mm)	34
奥行き	60



■特長
- ●フランジ幅の狭い、小梁上での安全通路の確保に最適です
- ●従来の親綱支柱に比べ、約100ミリ外側に跳ね出すことにより、小梁での高所作業をスムーズにします
- ●有効フランジ厚　34mm以下　●自重:8.6kg

909 安全ブロック





●吊り下げロープ



●引き寄せロープ(別売)



■特長
- ●安全ブロックの使用に際しては、普通の安全帯より安全度が高い落下傘式ベルトUS-7型をお勧めします
- ●取り付け箇所には、墜落時の衝撃にも十分耐えられる強固な対象物を選んで下さい
- ●取付部センターより左右30度以上の水平移動は危険です。また、墜落時に周囲や下方の構造物に振られて激突することのないように配慮してください
- ●万一墜落が起きた時、ワイヤーロープが構造物の鋭角部に直接触れていると切断されることがあります。これを避けるため、使用状態には十分注意して下さい

■規格寸法および性能

		0005	0020	0030	0050
長さ(m)		7.5	12	15	25
型式		LB-7.5	LB-12	LB-15	LB-25
寸法:横×たて×厚さ(mm)		183×231×89	224×270×97	244×284×107	270×326×119
質量(kg)		3.7	5	6.4	10.3
ワイヤーロープ	種別	AS3(航空機用ステンレスワイヤー)			
	径(mm)	φ4.76			
最大使用質量(kg)		85			
停止距離(cm)		40以下			

※上記データは測定平均値で保証値ではありません

■引き寄せロープ規格寸法

長さ(m)	色
7.5	青
12	緑
15	黄
25	赤

※安全ブロックのリースの際は、引寄ロープは別売りとなります

キャスターゲート

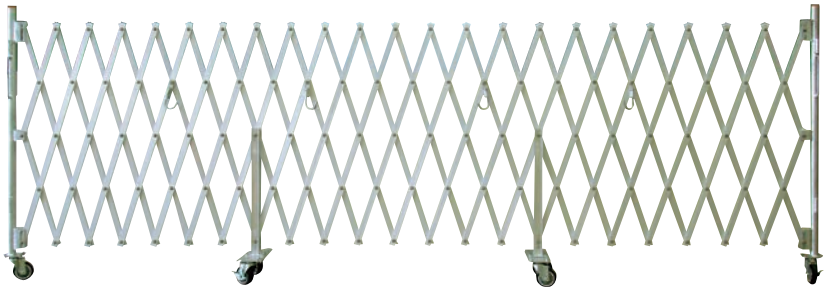

■サイズ
H1800×W4500
H1800×W6000
H1200×W4500
H1200×W6000

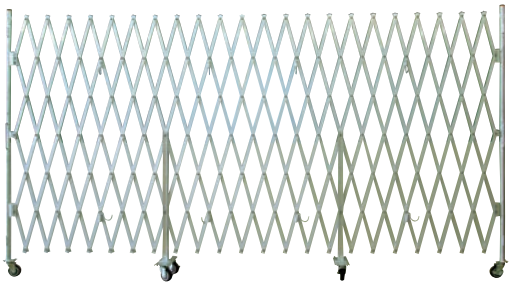



電線防護管



防護管
架空線用

■寸法
35φ-2.5m 9450010
65φ-2.0m 9450030



メッシュ防護管
ケーブル用

■寸法
100φ-1.5m



防護シート
碍子などに

■寸法(mm)
(大)1000×1000
(中)500×1000
(小)220×1000



ジャバラ管
円廻しなどに

■寸法
35φ-1m

PVC製仮囲い プラットウォール（PVC:塩化ビニール製）



プラットウォール3000の施工例

「プラットウォールだからできること」があります



従来のコーナー部とは異なる緩やかなカーブの曲面処理や、敷地境界などのブロックを回避するための加工が可能です。また景観に配慮した茶色は提案の幅を広げます。イベントや景観配慮地域にもおすすめします

軽量・防音・630mm幅の樹脂製仮囲い

- ●鋼製に比べて重さ 63%＊1軽減
- ●防音シート以上＊2の防音性
- ●さらに同じ枚数でも長く施工ができる
- ●ワイドな 630mm幅サイズ
- ●樹脂ならではの素材感や加工性も特長で、人通りの多い現場に適した「人に優しい」新しい仮囲いです

＊1. 鋼製 11.9kg/㎡に対しプラットウォール 4.3kg/㎡
＊2. 自社試験値



フラットな連結性・軽さ・強度加工性を実現するトラス構造



縦方向にカッターを入れることで、好きな場所で角度の調節可能

●高さは2m / 3mの2タイプ





●専用クランプで
簡単に固定が可能



■仕様

		長さ(mm)	幅(mm)	重量(kg)	色
プラットウォール2000	3260020	2000	630	5.4	白／茶
プラットウォール3000	3260030	3000	630	8.1	白／茶
専用クランプ	3260000	36	—	0.17	—

ネット・ゲート・仮囲い

各種ゲート一覧

■パネルゲート
・風圧をやわらげる為、上部をメッシュにしています



H=4.500	サイズW	スパン数
PGM-36	3600	4
PGM-45	4500	5
PGM-54	5400	6
PGM-63	6300	7
PGM-72	7200	8
PGM-81	8100	9
PGM-90	9000	10

■パネルキャスターゲート
・上部に梁がなく、資材の出入りがスムーズに行えます



H=3.000	サイズW	スパン数
PCGM-36	3600	4
PCGM-45	4500	5
PCGM-54	5400	6
PCGM-63	6300	7
PCGM-72	7200	36+36
PCGM-81	8100	36+45
PCGM-90	9000	45+45

■ミニパネルゲート（MPGMタイプ）
・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用（パネルタイプ）



H=4.500	サイズW	スパン数
MPGM-36	3600	4
MPGM-45	4500	5
MPGM-54	5400	6
MPGM-63	6300	7
MPGM-72	7200	8
MPGM-81	8100	9
MPGM-90	9000	10

■パネルキャスターゲート
・部材が少なく、設置・撤去が手早くできます



H=2.000	サイズW	スパン数
PCG-36	3600	4
PCG-45	4500	5
PCG-54	5400	6
PCG-63	6300	7
PCG-72	7200	36+36
PCG-81	8100	36+45
PCG-90	9000	45+45

■ミニシートゲート（MSGタイプ）
・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用（シートタイプ）



H=4.500	サイズW	スパン数
MSG-36	3600	4
MSG-45	4500	5
MSG-54	5400	6
MSG-63	6300	7
MSG-72	7200	8
MSG-81	8100	9
MSG-90	9000	10

■アルミパネルゲート
・軽量かつ耐腐食性に優れています



H=4.500	サイズW	スパン数
APGM-36	3600	4
APGM-45	4500	5
APGM-54	5400	6
APGM-63	6300	7
APGM-72	7200	8
APGM-81	8100	9
APGM-90	9000	10

301 ネオLGパネル







プラットウォール・安全鋼板・単管・三脚に設置可能
- ●現場周辺を明るく照らすことにより防犯対策となります
- ●表面板にシール等で完成予想図、地域キャラクター、企業ロゴ等の貼り付けが可能
- ●電源はネオパワーV（ソーラー）またはAC電源が選択出来ます

LE-H450	450×450 1410
LE-H600	600×600 1420

フラットパネル（VIC）ホワイト

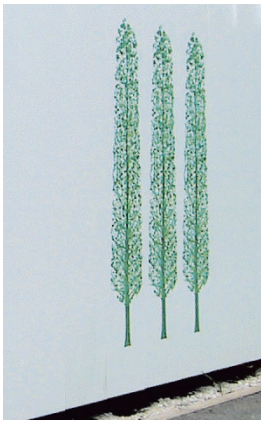

全面フラットの仮囲いです

セクションのアールを無くした表面がフラットな仮囲い。そのスッキリした外観は建設現場や周辺の環境を一気にグレードアップします。そのまま使うもよし、表面に絵を描いたり、シールを貼ったりするもよし、アイデアひとつで現地の表情を様々に演出できます

※写真はフラットパネル[ポプラ] 柄です

品名	幅	厚さ(t)	長さ別1枚当り重量(kg)	
	mm	mm	2m	3m
VIC パネル	500	0.8	8.2	12.3
	500	1.2	12.4	18.6

こちらの商品は販売のみとなります。

フラットパネル（VIC）クリア
（フラットパネルタイプ　ポリカーボネート製）



太陽光を遮らない クリアフェンスの フラットタイプです

フラットでスッキリとした外観のクリアフェンスです。フラットパネルとの併用で美観性が格段に向上します

取扱い及び注意事項

※建築・工事現場の高さ 3m以下で使用する仮設資材です。高所でのご使用や建築材料としての用途には向きませんので、前記の用途以外では使用しないで下さい

品番	厚み(mm)	長さL(m)	重量(kg)
F型	2	2	3.4
		3	5.1

323
簡易的騒音対策　ネオ吸音パネル



平成21年度 文部科学大臣表彰
科学技術賞 技術部門 受賞

『吸音パネル』なら
作業効率を落とさず、騒音問題を解決！

道路工事などの一時的騒音やスペースのない場所では、大がかりな防音対策が難しいものです
しかし、騒音はストレスや難聴の原因にもなり、近隣住民とのトラブルにも発展しかねません
「吸音パネル」は“必要なときに設置して簡単に収納できる”ので、手間をかけずに騒音問題を解決できます

Point 1	超軽量なアルミ仕様	アルミ製により、超軽量で理想的な吸音パネルを実現 しかも、95%以上がリサイクル可能です
Point 2	優れた吸音効果	メーカー独自の実験により、優れた吸音効果が実証されています
Point 3	組立・移動が簡単	ゴムジョイントで連結するだけ組立も移動も簡単です
Point 4	メンテナンス不要	錆びや腐敗など、劣化の心配がなく、メンテナンス不要です
Point 5	耐熱性・耐水性	使用する吸音材は耐熱・耐水性です。室内・外共にご使用いただけます

例えば　道路工事の「発電機音」「はつり作業音」をしっかりガード!

作業前に設置するだけで、確実な作業騒音の低減を実現します



※上記数値は参考値です（測定結果のおおよその平均値）

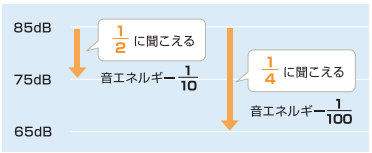

10dBの減衰は、音エネルギーで換算すると1/10
人間の耳には音が半減して聞こえます

製品規格　セットでレンタル・販売しています

クリーンで静かな印象を与える樹木デザインの基本パネルの他に、吸音効果解説パネル、法令解説パネルを取り揃えており、周辺へ音環境配慮をアピールできます

	規格寸法（1枚あたり）高さ×幅×厚み
1800タイプ	1830×900×30mm
1500タイプ	1530×900×30mm

【基本パネル】1800タイプ・1500タイプ共通



9310



9410

【窓付きパネル】1800タイプのみ



9340

【吸音効果解説パネル】1800タイプのみ



9330

【法令解説パネル】1800タイプのみ



9320

かんたん組立　移動を伴う現場、作業員の少ない現場も安心です

ひとりでも簡単に設置できます！

①土台設置



②連結



完成！



組立例　設置場所に合わせて自在に組み替えできます



平面設置のほかに、左右から回り込む音を防ぐコの字型など、音環境に合わせて自由にレイアウトできます





オプション　現場のニーズに応えた、充実のオプション群を取り揃えています

ワンタッチクランプ

より建設現場のニーズに特化





本体両サイドのレール部分にスライドさせ、任意の場所にボルトで突っ張り固定します



ワンタッチで単管パイプに接合し、2点のロックで落下を防止します



自在に回転し、縦方向の単管パイプにも対応します



勾配のある現場などでも自由にレイアウトできます

縦ジョイント



大型防音壁に変身し、防音効果もアップ

本体両サイドの接合部にボルトで突っ張り固定し、2枚のパネルを縦に連結させます。騒音源が高い位置にある現場で効果を発揮するだけでなく、回り込む音も防いで防音効果を高めます



※安定性を確保するため、必ずワンタッチクランプ及び単管パイプと併用してください



移動用キャスター



細かな移動が必要な現場で活躍します



キャスター1台につきパネル2枚を差し込めます



複数台のキャスターを連結することも可能です

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

計測機器

101 コンクリート充填検知システム「ジューテンダー」

検知装置はマイコン処理により、振動デバイスに接触したものが、空気なら赤、不完全な状態なら黄色、コンクリートなら緑色を液晶画面に表示します



CIFD-3
2417

コンクリート打ち込み時は、一般に高周波コンクリート棒形振動機による締固め作業が行われることから、充填確認とともに振動加速度を測定して締固め程度の判定が出来ます



CIFD-4
2418

型式	CIFD-3	CIFD-4
検知方式	振動デバイスによる周波数特性検出方式	
識別能力	空気、不完全な状態（水）、コンクリート	
測定チャンネル	16ch	
計測時間	1chあたり約0.5秒で計測	
記録イベント数	約200イベント	約400イベント
出力データ形式	テキスト形式	
使用温湿度範囲	0~40℃、5~85%RH（結露なきこと）	
電源	AC90~110V	電源AC90~110V
寸法／重量	表示装置:300（W）×220（D）×85（H）mm（突起部を除く）／約2.8kg	表示装置:280（W）×200（D）×110（H）mm／約2.8kg
寸法／重量	ターミナルボックス:240（W）×120（D）×60（H）mm（突起部を除く）／約1kg	ターミナルボックス:240（W）×140（D）×60（H）mm／約1kg
付属品	ターミナルボックス、ターミナル接続ケーブル、電源ケーブル、データ転送ケーブル、データ管理ソフトウェア、USBシリアルコンバータ、液晶画面保護板	
消耗品	振動デバイス（5m）、振動デバイス（20m）、延長ケーブル（200m）	
備考	振動デバイスのケーブル延長は50mまで可能	

速度警報器 SRDL-3PS-A

工場構内、事業所、流通センター、建設現場、道路工事現場、駐車場内の速度規制などに用いる速度警報器です
設定速度を超えるとパトライトが作動し、音声での注意も促します



型式	SRDL-3PS-A
測定範囲	8~322km／h
測定精度	±3%
最小表示	1km
検知可能最大距離	約100mまで（対象の大きさ形状により異なる）
警報速度設定	10km・15km・20km・25kmの切り替え
使用温度範囲	4~43℃
寸法	H590×W400×D400mm 〈本体／パトライト含む〉
重量	18kg（本体）
電源	AC100V／200V　※
電池寿命	ー
付属品	本体正面用ひさし、取付台（ベースプレート）、支柱（角型パイプ）2本、固定ネジ（φ8×20mm）6本、本体ボックス開閉キー

※AC200V用の差込プラグは付属していません

1012419 トラックスケール PTS-Ⅱ

トラックなど車両の重量を簡便に計測でき、
結果を印字することも可能です



型式	PTS-Ⅱ	
ひょう量	10t（1PADあたり）	
最小表示	10kg	
使用温湿度範囲	0~35℃、85%RH以下（結露なきこと）	
寸法	指示計	H174×W418×D329mm
	計量台	H43×W900×D1110mm
重量	指示計	10.5kg
	計量台	31kg
電源	バッテリー	
電池寿命	32時間	
充電時間	8時間	
付属品	計量台×2、スロープ×4、指示計×1、ロードセルケーブル（10m）×2、充電器×1、USBメモリー	
消耗品	記録紙	
オプション	ダミーパッド	

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

9010140
自動レベル

B21



測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベルです

型式	B21
倍率	30倍
最短合焦距離	0.3m
有効径	42mm
像	正像
分解能	3"
1km往復標準偏差	1.5mm
自動補正機構	±15
水平目盛盤最小読取値	1°
円形気泡管感度	10′/2mm
防水性	JIS保護等級4(防まつ形)
寸法	H135×W130×D215mm
重量	1.85kg
付属品	ビニールカバー、シリコンクロス、金属三脚

9010120
トータルステーション

SET500S/510S

一台で角度・距離両方の測定ができます



型式	SET500S／510S	
測定距離範囲	ピンポール	1～500m
	1素子	1～2000m
	シート	3～50m
測角精度	5″	
測角最小表示	5″/10″(切替)	
倍率	30倍	
最短合焦距離	1.0m	
防水性能	JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)	
使用温度範囲	−20～50℃	
寸法	H341×W165×D170mm	
重量	5.3kg	
電源	バッテリー	
電池寿命	5時間	
充電時間	2時間	
付属品	バッテリー×2、充電器、フード、垂球、金属三脚、ピンポールプリズムセット、ビニールカバー、シリコンクロス	

1012421
酸素濃度計

XO-326 ⅡsA



	約W58×H65×D26mm　IsA
寸法	W66×H170×D29mm
重量	約340g
電源	単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間	約15000時間
付属品	—

1012423
ポータブル濁度計

TB-31



フィールドでの濁度測定が容易にできます。10mのケーブルの先にセンサーが付いていて、測定したい水中に投げ込んでリアルタイムの測定が可能です

測定範囲	0.0～80.0　NUT(mg/L) 0～800　NTU(mg/L) レンジ切替:自動／手動切替
寸法	本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)mm センサ:約⌀30×240mm
重量	本体:約280g(電池含む) センサ(ケーブル長2m):約400g
電源	単3形アルカリ乾電池／ニッケル水素電池2本 または専用ACアダプター(6VAオプション)
電池寿命	単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間

9011010
電子天秤



GMW-12K

ひょう量	12kg
最小表示	0.1/1g(切換可能)
計量皿寸法	W180×D160mm
個数モード	なし
使用温湿度範囲	5～35℃、80%RH以下
寸法	H90×W190×D262mm
重量	2.9kg
電源	単三乾電池×2　AC100V
電池寿命	50時間(アルカリ)

1012420
電子セオドライト

DT 540LS

角度を計るための測量機です



型式	DT540LS	
精度	5″	
最小表示	5″/10″(切替)	
倍率	30倍	
最短合焦距離	1m	
測角モード	水平角	右回り/左回り/倍角測定
	鉛直角	天頂0℃/水平0℃/水平0℃±90℃/勾配%
気泡管感度	横気泡管	40″/2mm
	円形気泡管	10′/2mm
防水・防じん性能	JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)	
使用温度範囲	−20～50℃	
寸法	H341×W165×D165mm	
重量	500S	4.8kg
	500AS	4.7kg
電源	単3形乾電池×4本	
連続使用時間	測角のみ	約140時間
	レーザーのみ	約80時間
	レーザー測角	約45時間

9010930
JIS型現場密度測定装置

S-207



現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します

重量	6.6kg(総重量)

1012422
水質チェッカー

WQC-24

1台で多項目の水質測定ができます。



表示	デジタル項目切替表示
動作温度範囲	0～50℃
電源	単3形アルカリ乾電池2本 又は専用ACアダプタ(オプション)
寸法	H187.5×W75×D37.5㎜
重量	320g

1012424
ポータブルマルチガスモニター



GX-3RA

工事現場で危険とされる代表的な4種のガス(可燃性ガス /酸素 /硫化水素 /一酸化炭素) の濃度を測定・表示し、警報設定値になればブザーを鳴らし危険を知らせてくれます

寸法	約W58×H65×D26mm
重量	約100g
電源	リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
連続使用時間	Highモード:約10時間 Lowモード:約16時間

9010331
ガス検知器



地下工事やトンネル・マンホール内での作業中に発生する可燃性ガス(メタン)、毒性ガス(硫化水素・一酸化炭素)、および酸素濃度を連続測定し、警報設定値になればブザーを鳴らします。

XP-302M

寸法	W152×D42×H152mm(突起部を除く)
重量	約870g
電源	単3乾電池 ×4本 ／ AC100V
電池寿命	8時間以上(アルカリ電池使用時)

計測機器

安全対策
規制車関連
電光掲示板・信号機
トイレカー
規制用品
単管バリケード
バリケード
コーン・方向指示板
マット
マット・その他
工事用立看板
フェンス
安全掲示板
仮設ハウス・備品
工事現場足場
ネット・ゲート・仮囲い
計測機器
近隣対策
遠隔管理

9010211 普通騒音計

NL-21



計量法、JISおよびIEC規格に適合、
100dBのリニアリティレンジで、
レベルレンジ切替不要

寸法	H260×W76×D33mm
重量	400g
電源	単三乾電池×4／AC100V
電池寿命	32時間(アルカリ)、12時間(マンガン)
付属品	ACアダプター(NC-34)、接続ケーブル(ピン～BNC)、風防、コンパクトフラッシュ

9010630 シュミットコンクリートテストハンマー

NR形



反発量からコンクリートの一軸圧縮強度を
推定することができます

寸法	H80×W135×D270mm
重量	1.4kg

1012425 ウォールスキャナー

D-TECT150CNT型



コンクリート内部の鉄筋・エンビ管等の
場所を探すことができます

寸法	H220×W97×D120mm
重量	0.7kg
使用温湿度範囲	−10～50℃
電源	単三乾電池×4
連続使用時間	約5時間
最大探知範囲	150mm
探知精度	中心部:±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート:±5mm
	湿ったコンクリート:±10mm

9010221 振動レベル計

VM-53A

建設工事現場等から発生する
地面の振動を測定します



寸法	H175×W200×D56mm
重量	1kg
電源	単2乾電池×4
電池寿命	35時間(アルカリ)、12時間(マンガン)
付属品	接続コード(3m/EC-02S)、接続ケーブル(BNC～BNC)、3方向ピックアップ、CFカード(64MB/MC-64CF)

1012426 特定小電力トランシーバー

HX-808／HX-808D



単信通話タイプのトランシーバー

送信出力	10mW		重量	110g
通話距離	見通しの良い場所	1～2km	電源	単三乾電池×1/バッテリー
	市街地	300～500m	電池寿命	30時間(アルカリ)/8時間(バッテリー)
チャンネル数	HX-808	9CH		
	HX-808D	9CH/11CH	充電時間	4時間
使用温度範囲	−10～50℃		付属品	電池BOX、バッテリー、充電器
寸法	H95×W55×D15mm			

9010760 アンカーボルト引張荷重確認試験機

テクノテスター
AT-10



施工されたアンカーボルトが必要な性能を満たしているかどうか、引張荷重を掛けて確認する試験機です。荷重と変位を同時に測定できます。

最大荷重	100kN
最大変位量	15mm
対象アンカー	M6～M24／W1/4～W1 *ボルト突出長:ボルト径と同長以上～120mm以下
荷重精度	非直線性:±2%F.S.±1digit
変位精度	非直線性:±2%F.S.±1digit
測定範囲	荷重:0～100kN、変位:0～15mm
最小表示値	荷重:0.1kN、変位:0.05mm
電源	単三乾電池×4本
電池寿命	約40時間(アルカリ電池使用時)
寸法	140(W)×210(D)×290(H)mm
重量	本体:約6.1kg(総重量:約20kg)

9010621 RCレーダ ハンディサーチ

NETIS 登録商品 KT-150040-VE

NJJ-105



コンクリート内部の状況を確認できます。鉄筋やガス・水道管(金属・非金属)、空洞などが推測できます。取得したデータは対象物の位置や深さを画像に表示し記録できます

測定深度	0.5～30cm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径φ6mm以上で上端筋の場合)	
ピッチ	深度75mm未満	75mm
	深度75mm以上	深度以上の間隔
最大探査距離	15m	
データ保存数	1G(15mのデータで200本分)	
表示	TFTカラー液晶(640×480ドット)	
寸法	H147×W149×D217mm	
重量	1.2kg	
電源	バッテリー(着脱式)、充電時間:2.5時間	
電池寿命	本体	1.5時間
	プリンター	1時間
付属品	バッテリーパック(本体、プリンター共通)×3、充電器、コンパクトフラッシュ(1G)、プリンター	
消耗品	記録紙	

9010840 転倒マス型記録雨量計

OT-501



一般的に使われている雨量計です
センサーから送られる信号によりペンを作動させ、記録紙に雨量変化の記録を取ることができます

測定範囲	記録:0～50mm(転倒繰りかえし)	
寸法	センサー	φ220×450(H)mm
	レコーダー	H210×W323×D141mm
重量	センサー	2.2kg
	レコーダー	4.0kg
電源	時計用	単二乾電池×2
	電接用	単一乾電池×2
電池寿命	1年	
付属品	接続ケーブル(20m)、網(大・小各1)、(記録用ペン)	

1012427 携帯型デジタル簡易無線機

VX-D291U



登録局のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、とても利用して頂きやすくなりました
高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します

通話距離	市街地	1～3km	重量	315g
	見通し距離	5km	電源	バッテリー
チャンネル数	30CH		電池寿命	11時間
使用温湿度範囲	−20～60℃、95%		充電時間	4時間
寸法	H97×W56×D38mm		付属品	充電器

1210002
騒音振動／風向風速表示機

LED回転灯を 2個搭載し、段階的な警戒値設定や計測器での使い分けが可能です。
任意の警戒値に設定し、注意喚起が可能です。出荷時にモード切替(騒音振動／風向風速）を行います。





■製品仕様

表示項目	騒音、振動、または風向、風速
外形寸法	W840mm×H610mm×D135mm
無電圧接点入力	なし
環境試験	IP33程度
使用温度	−10℃～+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	13kg

※瞬時値を表示します。

1210000
騒音振動計　きんりんくん







現場状況に合わせて
特別仕様
（イメージアップ）も可能
※別途となります

■使用例

クリアパネル1枚に納まるサイズ感！！

※データは約１ヶ月保存可能

1）測定範囲		騒音 30dB～100dB(検定付)　振動 30dB～90dB (検定付)
2）測定項目（演算値）	騒音	A特性時間平均サウンドレベル　LAeq　A特性音響暴露レベル　LAE A特性時間率サウンドレベル　LAN(05、10、50、90、95の5値) A特性時間重み付けサウンドレベルの　最小値　LAmin A特性時間重み付けサウンドレベルの　最大値　LAmax
	振動	振動レベルの時間平均レベル　Leq　振動レベルの時間率レベル　LN (05、10、50、90、95の5値) 振動レベルの最小値　Lmin　振動レベルの最大値　Lmax
3）記録		1秒毎A特性時間平均サウンドレベル　1秒毎振動レベルの時間平均レベル 10分毎騒音各演算値　10分毎振動各演算値　1枚のSDカードに記録 (連続記録可能日数31日)　アプリケーションソフトでデータ表示、印刷可能
4）LED表示		騒音レベル、振動レベルの各瞬時値　レベル表示範囲、30dB～99dB
5）警報		設定値以上にて警告灯点滅
6）外形寸法・重量		400mm(W)x500mm(H)x160mm(D)(突起物除く)・約14kg
7）使用温度湿度範囲		−10～+45℃　90%以下(結露無きこと)
8）電源		AC100V 50/60Hz=10%
9）消費電力		約30VA

1013989
環境マルチ表示機

現場内の環境データを表示だけではなく、記録も欲しいと
いう方はピッタリな機器です。
データは SDカードに 30日間保存されます (CSV保存)

対応計測器は、騒音振動計、風向風速計、雨量計、WBGTです。
表示方法、表示項目は選択することができます。
警戒値を上回ると回転灯で注意喚起ができます。



■対応機器



騒音振動計　1210070　1210060



風向風速計　1210080　1210001



雨量計　1210055



WBGT計測器　1013988

■製品仕様

表示項目	騒音(瞬時値・L5)/振動(瞬時値・L10)、 雨量・風向・風速(瞬時値・10分平均) WBGT(指数・黒球温度・湿球温度・湿度・気温)
データ保存方法	SDカードに保存(CSV形式) 騒音(Max・L5・Leq)/振動(Max・L10・Leq)、雨量・風速(Max・瞬時値・10分平均) WBGT(指数・黒球温度・湿球温度・湿度・気温)
外形寸法	W830mm×H610mm×D135mm
環境試験	IP33程度
使用温度	−10℃～+60℃
電源	AC100VまたはDC12V
消費電力	最大8.8W
質量	13kg(回転灯・取付金具含む)

近隣対策

1012428 太陽光発電 環境表示機

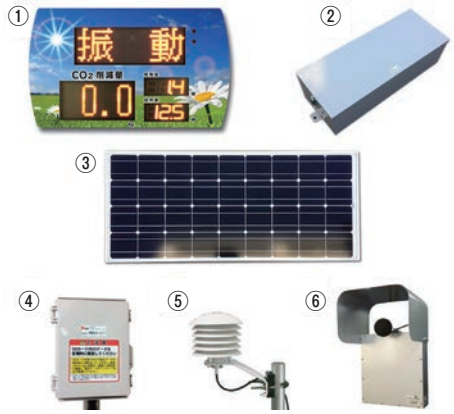

①環境表示器本体　②バッテリーボックス（38Ah×3個）
③ソーラーパネル（12V×87W）④RWBOX（データ保存機能）
⑤温度/湿度センサー　⑥騒音/振動センサー



【本体使用】TK-0055KA環境表示機
電源:DC12V
パネル:200×200×5枚／7セグ基板3枚
LED:高精度オレンジ
操作方法:リモコン操作
データ保存機能:RWBOX

【表示部分仕様】
1 表示部分:温度／湿度／騒音／振動／CO_2削減量等表示
2 7セグ部分:使用量／発電量／CO_2削減量を表示
3 RWBOX内にてUSBでデータ保管が可能
4 バッテリーBOXへ100Vを差し込み容量不足の場合は充電

屋外用ディスプレイシステム 屋外型防水防塵ディスプレイ

屋外用ディスプレイシステム
屋外型防水防塵ディスプレイ

〈お役立ち情報〉
●仮囲いサイネージで、近隣の皆様へ情報提示
●朝礼看板に取り付けて、デジタル朝礼の実施





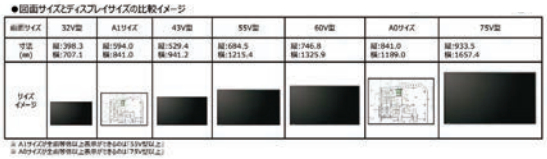

遠隔コントロール配信システム　e-signage 搭載



1310008 デジタルサイネージウェブバン

NETIS 登録商品 KT-150019-VE



屋外用タッチモニター 工事用デジタルサイネージ

表示コンテンツ
- 近隣住民用お知らせウェブシステム
- ばんそうこかんたん　デジタルサインシステム「でじばん」
- 天気情報配信システム
- イメージアップ用紙芝居
- 法定看板等の表示　他





■使用例

■製品仕様

CPU	Intel Atom, e3825, 1.73GHz, Quad-core SOC（6W）Memory 4G, SOD 64G
OS	Windows 10 or Android
OUTPUT	HDMI, USBx2, Speaker Output, Mic（4 terminal）, LAN
通信部	Auto search
センサースリープ	スリープ解除機能
ハンドル	上部
金具	単管取り付け用金具
輝度	1500cd/m2
防塵・防水	IP65
通信部（SIM）	SIM ard slot（4G/3G/LTE）module
ガード	シリコンガード角のみ
動作作動温度	−20~65°

現場状況共有システム「All-sighte」

NETIS登録商品 HR-190007-VE

All-sighte(オールサイト)とは、現場状況(写真、動画、GPS位置情報、コメント)の報告と共有がスマートフォンを用いて行える、クラウドサービスです。

≫≫特許取得済み技術


スマホ画面イメージ


Web画面イメージ

システム概要

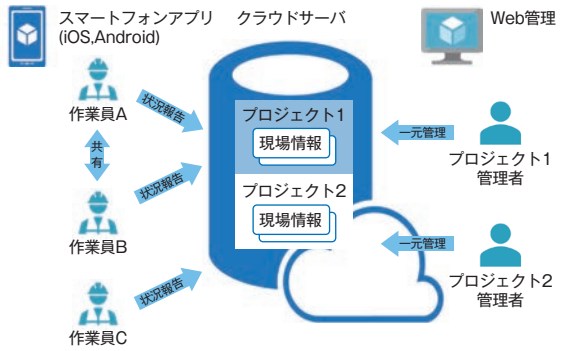

- スマートフォンアプリで送信した情報は、プロジェクト単位（工事や地域など）ごとにクラウドサーバに蓄積されます。
- 蓄積された情報は同一プロジェクトの作業員間で共有できると共に、Web管理画面にて一元管理できます。
- 現場で撮影した写真または動画および、入力した状況コメントに加えGPS位置情報、送信者名、送信日時を自動付加します。
- 現場情報の報告・共有機能の他、参集通知機能やメッセージ機能などコミュニケーション機能を内包しています。

クラウドサーバによる稼働保障

All-sighteでスマートフォンから送信された現場状況データはマイクロソフト社のクラウドサービスであるAzureサーバ上に格納・管理されます。サーバは常に並列で稼働し、ハード障害に対しても高い可用性を保ちます。

稼働率補償 99.9%

不正アクセスへの対応

Azureセキュリティセンターにより外部からの不正アクセスなどの脅威の遮断や脆弱性への即時対処を自動的に実施します。

情報漏洩の防止

サーバシステム側では下記の様々なセキュリティ対策を行い第三者への情報漏洩を防止します。

- ·ID及びパスワードによる認証·ユーザによる権限管理
- ·SSLによる暗号化通信（https: の信頼されたサイトとして稼働）
- ·データ更新はサーバ側アプリケーションのみに限定
- ·アプリ使用ポート以外の通信遮断（ポートフィルタリング）
- ·外部からのデータ通信は専用アプリからのみ受け付け
- ·システムへ接続するには管理者の配布する認証IDを登録したスマートフォン端末に限定

ウイルス対策·システム改ざん対策

サーバ及びスマートフォンアプリではウイルス対策及び登録審査システム改ざん対策を適切に実施しております。

【サーバアプリケーション側対策】

- ·サーバのウイルススキャンと定義更新を自動的に実施
- ·データ更新はサーバ側アプリケーションのみに限定
- ·外部からのWebサーバを介した脆弱性攻撃に対し常に最新の対策を実施（Azure セキュリティセンター）

【スマートフォンアプリ側対策】

- ·スマートフォンアプリは厳格な審査を経てストアアプリとして登録
- ·ユーザはストアアプリとして安全に専用アプリをダウンロード
- ·アプリのバージョンアップは自動更新で行われ、常に最新の状態を維持

App Store
Google Play

1012429 ウェアラブルカメラ「MET-EYE」

建設現場で人手不足が課題となっている昨今、作業熟練者への負担が大きくなっており、各現場へ足を運び作業内容の確認・指示する必要がありました。当システムではこの手間を解消する為、遠隔地から作業者が装着しているカメラの映像を確認し、指示することができます。また複数台のカメラ映像を同時に確認することができ、クラウド録画により過去の映像をさかのぼって確認することも可能です。



- LTE回線を使用し、映像の遅延時間も1～2秒程度で、ストレスなくご利用可能です。
- モバイルバッテリーで約4時間駆動を実現。
- 双方向通話が可能。

カメラ仕様		
インターフェース		USB2.0 UVC(USB Video Class1.0対応)
電源		5V 190mA(TYP)
映像デバイス	サイズ	1/2.7インチ
	方式	カラーCMOS
	画素数	100万画素
レンズ	F値	2.4
	画角	水平110°　垂直70°
	撮影範囲	40cm～∞
画像サイズ		HD:1280×720　VGA相当:640×360
防水等級		IPx5準拠(カメラ本体)
外形寸法		W91×D61×H46mm コード長:1.5m
質量		約50g(コード、コネクタ部含まず)

1012430 防犯·監視カメラ「セーフィーポケット2(safie)」

NETIS登録商品 KT-220006-A



外形	高さ84mm×幅55mm×厚み30mm
重量	155g(バッテリー含む)
画角	水平120°(LDC ON)
有効画素数	100万画素
白色LED	ON/OFF操作可能
防水性能	IP67
動作温度	-30～60℃
外部インターフェイス	USB Type-C(充電用) 2.5mmモノラルジャック(CITA配列)
Wi-Fi	無線LAN 規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac
SSID登録上限	5個
LTE	○
対応SIM	nano SIM(NTTドコモ系SIMのみ対応)
Bluetooth	Bluetooth4.1(HFP/HSP)
GPS	○（スナップショットデータに情報付与）
電源仕様	バッテリー容量4200mAh(取り外し不可)
バッテリー駆動時間	最大8 時間 (ご利用環境によって変動する場合がございます。)



ライブで見える

現場の映像をリアルタイムで見ることが可能です。PC ・タブレット・スマートフォンからもチェックできるので、遠隔地からでも常に現場の映像を確認できます。

ライブで会話できる

現場の映像をリアルタイムで共有しながら、双方向通話ができます。本部から指示を送ったり、現場から確認を促すことができます。これにより円滑なコミュニケーションを実現します。

録画も残る

映像と会話はクラウドに保存されるので、あとから振り返ることもできます。作業の振り返りや作業エビデンスとしても活用でき、映像による工程レポートの実現など、映像活用の可能性が拡がります。

今や定番！ 情報化施工をサポートいたします。

情報化施工とは

情報化施工とは、建設事業における「施工」において、情報通信技術(ICT)の活用により、各プロセスから得られる電子情報をやり取りして高効率・高精度な施工を実現するものです。施工で得られる電子情報を施工後の維持管理等に活用する事によって、建設生産プロセス全体における生産性の向上や品質の確保を図ることを目的としたシステムのことです

1310012

D-safety

NETIS 登録申請中

ドライブレコーダー型車載器を車両に設置し、お客様専用Webページにて「現在位置」や「走行経路」等の確認ができる車両運行管理システムです。
画像解析による安全運転支援や、センサーを用いた急挙動の検知と危険運転の即時共有、ヒヤリハットマップの自動生成など安全対策機能を強化しています



ヒヤリハットマップで安全に

車両の急挙動情報を集計し、独自のヒヤリハットマップを作成し注意喚起



日報・月報で簡単報告

総運転距離や時間などの月次報告や運転経路を含めた日次報告の作成が容易



その他機能も充実

・カメラの映像を基に車線逸脱、脇見、眠気等を検知
・設定エリアへの到着や経路逸脱をリアルタイムで確認
・任意メッセージを端末に送信し、表示、読み上げ（音声出力）が可能

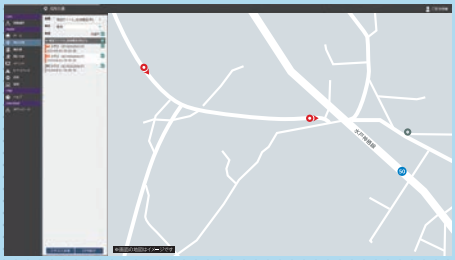

運行管理

車両の位置、運行経路を履歴管理



危険運転を即時共有

急挙動や急制動などの危険運転を動画で共有

1310016 制御部　1310017 パトランプ
1310018 押ボタン

ぱとろーら

NETIS 登録商品 QS-210045-A

合図・警報を伝達したいだけなのに、長距離で直接無線が届かない（従来商品は最大で500m）／それ以上は通信費が必要／そもそも電波が無い…そんな悩みを解決するLPWA（LoRa）を利用した意外と無かった商品です

例えばこんな利用シーン

長距離（数km）規制帯での利用



港湾で沖合作業・停泊船舶へ



送信側



標準

押しボタン



オプション

制御部を送信側としてその他センサー機器等と連動可能

km※単位で直接到達

無線到達をLEDでお知らせ

受信側





制御部&ブザー付パトランプ

※到達距離は状況・環境に依存します。記載の到達距離を保証するものではありません
※使用電波の特性上、送信からパトランプ鳴動まで数秒を有します

1310013 本体　1310014 ICタグ
1310015 ヘルメット灯

ヘリマシステム

NETIS 登録商品 KT-170001-VE

ヘリマシステムは「磁界」と「ICタグ」を用いて重機等の作業車両と作業員の接触事故のリスクを低減します。
作業車両のオペレータにはブザー付き警告灯にて作業員の接近を通知します。
作業員にはヘルメットに装着したヘルメット灯にて本人や周囲に重機との接近を通知します



本体



ICタグ



ヘルメット灯

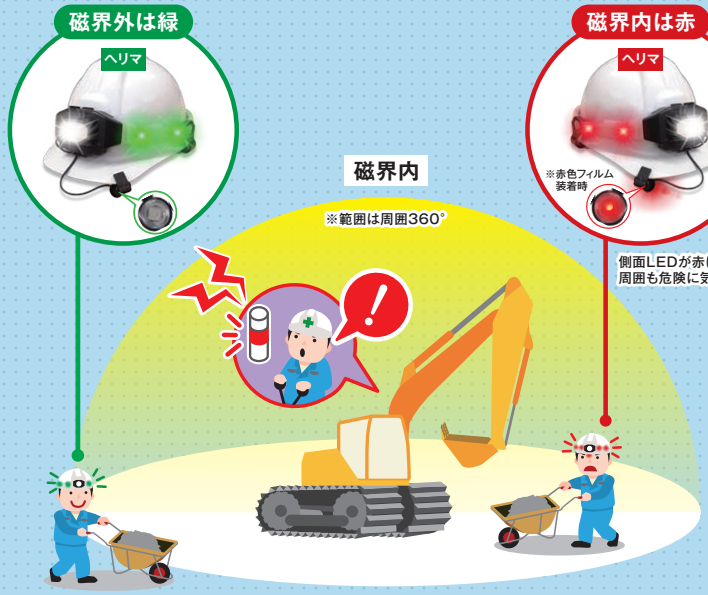



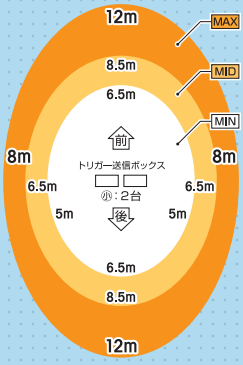

磁界イメージ



1314000

記録ch（きろくちゃん）

NETIS 登録商品 KT-140107-VE

各種計測機器を接続し、計測データを自動的に収集して管理する事が出来ます。計測データはクラウドサーバにて一元管理でき、計測データの収集、管理・確認、帳票作成が全て事務所から出ることなく行えます





騒音振動計



騒音レベルと振動レベルの計測を行います。安全性の向上および近隣住民への配慮を行う事が出来ます

雨量計



降水量の計測を行います
河川の氾濫など、雨による被害を未然に防ぐことが出来ます

風向風速計



風向と風速の計測を行います。強風による事故を防止し、現場安全対策として活用する事が出来ます

1314030

検知ch（けんちちゃん）

NETIS 登録商品 KK-160054-VE

親 機

半導体レーザー照射の高性能センサーにて、車両の進行方向も含めて検知し子機へ通知します

子 機

親機からの信号を受信して音声付回転灯を回し周囲に注意を促します。オプションで電光板との連動が可能です

親 機



センサー



送信機本体

子 機



車両の出庫や接近を検知し、周囲に注意を促します!



音声付回転灯



受信機本体



ソーラーパネル

用 途



1.車両出庫検知

現場から車両が出庫する際に、音声付回転灯や電光板等を用いて歩行者や通行車両に知らせます

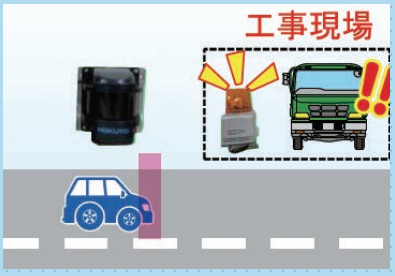

2.車両接近検知

現場から車両が出庫する際に、音声付回転灯や電光板等を用いて合流車線の車両接近を知らせます

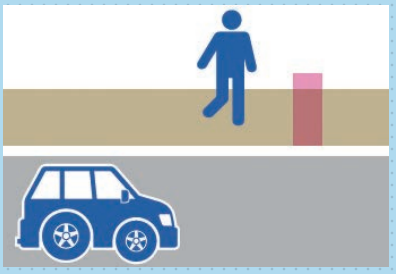

3.歩行者接近検知

車両などに、音声付回転灯や電光板等を用いて歩行者の接近を知らせます

1011755 本体 1011756 受信機
1011757 バトランプ

検知ch[エリア検知用]

半導体レーザー照射の高性能センサーにて指定エリア内に入った侵入物を検知し音声付回転灯へ通知します



危険な範囲に近づくとレーザーが検知して知らせます!



受信BOX



センサー



制御BOX



オプション品

[Option]

1050030

ソーラー電源ユニット

各種ソーラー対応機器をソーラー電源にて動作させるための電源ユニットです。機器の消費電力や使用環境に応じて補助バッテリーを増設する事により安定して稼働させることが出来ます

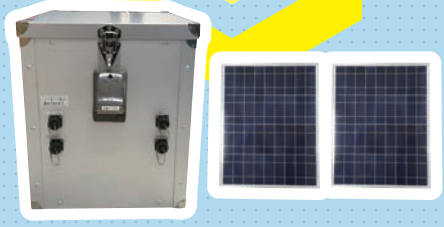

1310022

ReliefCam（リリーフカム）

「ぼんやり画像」「カクカク動画」「撮るだけ動画」「設置」「管理」「メンテナンス」…Webカメラにありがちな問題を解決します





綺麗に映り滑らかに動きます

マルチビューアーで複数カメラチェック

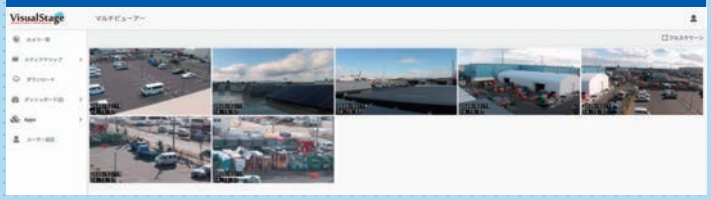

クラウド録画だから安心

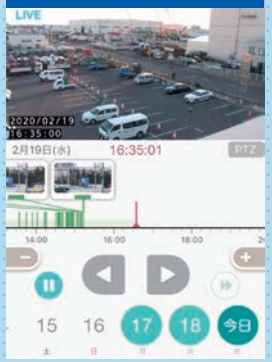

タイムラプス動画で簡単プロセスチェック



コンセントに挿すだけの簡単設置

高解像度できれいな動画

高フレームレートで滑らかな動画

1014070

Webカメラ ActivNet(全方位型)

NETIS 登録商品 QS-190061-VE

クラウド録画できる死角が少ない360度の全方位カメラ



■水平360° 全方位撮影
1台で死角の少ない(ほぼゼロ)録画が可能です。閲覧画像は見やすく平面加工されます。

■クラウド録画
カメラに万が一があっても録画データはクラウド保存なので安心です。

■赤外線機能搭載
最大10mの赤外線機能搭載で、夜間映像(白黒)も確認できます。





情報板

[Information Board]

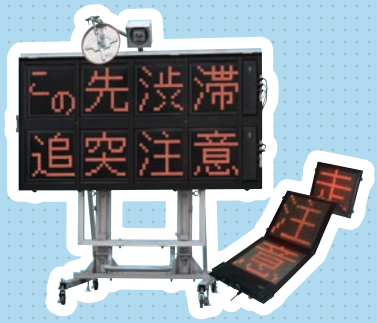

1014244

遠隔操作BOX
RemOpe

NETIS 登録商品 QS-220016-A

電光板の表示を切り替えたい、パトランプを回転させて作業員に知らせたいといった、ちょっとした作業なのに現地じゃないとできない作業を遠隔操作したい場合にピッタリの商品です。

1015906

計測情報一括管理システム
Guard NAVI

NETIS 登録商品 QS-220039-A

環境データ、個人のデータなどをクラウド上でトータル管理できる商品です。風速・水位・雨量・傾斜・温度・WBGTなど、対応センサーは多数あり、親機からセンサー間は無線で見通し約1kmと広範囲で使用ができます。

1030450

携帯型情報板

折畳み可能で軽量な情報板です。重さ約8キロと片手でも持ち運べる重さです。しかし、性能は1文字が400mm角でかつ高輝度。高速道路でも抜群の視認性です。専用架台に組み立てる事により据え置き型としても使用出来ます

イベント関連用品

屋内外の催事からフェス、スポーツイベントなど規模に関わらず

TTコーン

NETIS 登録商品 KK-170009-VE

カラーコーン内部の**不審物を目視可能**にすることにより、**テロ対策**に効果的です。通風性が高く、従来品よりも**転倒しにくく**なっています。

■仕様

サイズ	H700×W365×D365mm　上部穴:40φ
重　量	3.0kg
色	オレンジ／白･青／白･緑／白･黄／白









ネオスーパーバリ

人が当たってもケガをしにくいポリエチレン製のバリケード。反射シートの使用で視認性バツグンです。専用バンドでの連結可能（オプション）

■仕様

サイズ	H800×W1200×D450mm
材　質	ポリエチレン製
重　量	本体:8kg／アンカー: 5kg
色	青／白･赤／白



アンカー



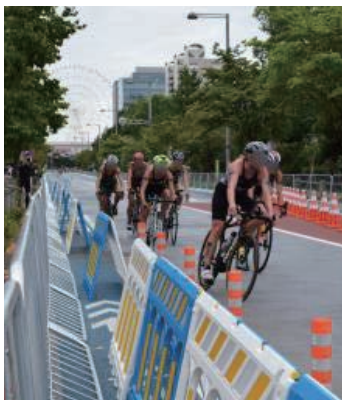







規制材を中心に、軽量なバリケードや風に強いコーン、
バリアフリータイプのケーブルガードなど、当社の豊かな経験をもとに選び抜いた、
安全で便利な機能性の良いアイテムを取り揃えています。

必要な期間、必要な時に最適なものをレンタルできます。





大型バリフェンス
シャアバリ H1100

重り一体型の斜めフェンス。フェンスに傾斜があることで、従来品よりもバナー広告が見えやすくなりました。**観客との距離を保つことができる**ため、競技イベントやパレードでの使用に最適です。

■仕様

サイズ	H1100×W2000×D640mm
材　質	スチール（ドブメッキ加工）
重　量	35.5kg（本体:29kg、横バー型重り: 6.5kg）











大型バリフェンス
トラペーズR H1100

片側のベースが飛び出ていないため、**つまづきを防ぎ**、スポーツイベントや子供向けイベントに最適。また、隣接した脚同士が干渉しない構造のため、**カーブ状での設置**も可能です。

■仕様

サイズ	H1100×W2000×D710mm
材　質	スチール（ドブメッキ加工）
重　量	26kg





ウォータータンクバリケード

水を注入し車両の**衝突緩衝材**として使用できます。満水時には約300kgと安定性があります。

■仕様

サイズ	H800×W1500×D450mm
重　量	30kg（未注水時）
色	赤・白
最大容量	約260L











ウォータータンク バリケード用フェンス

ウォータータンクバリケードにフェンスを設置し間仕切りとして使用できます。**屋外の間仕切り・目隠し**として。

■仕様

サイズ	フェンス装着時:H2000mm

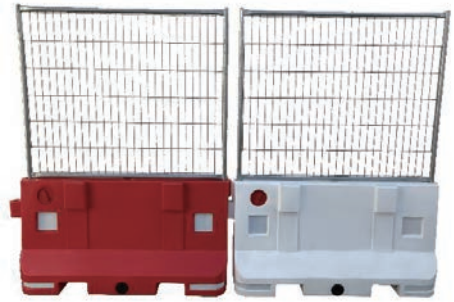



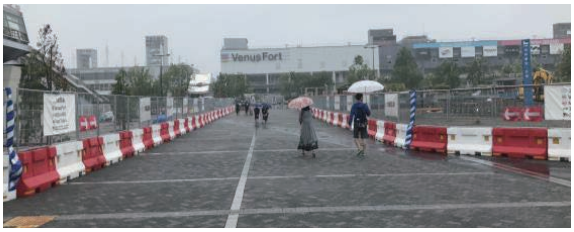

大型バリフェンス H900×W2000mm

納入実績も豊富なロングセラー商品。シンプルな形で様々なシーンで活躍できる**鋼製のフェンス**です。会場内の緊急車両進入路の確保や景観が気になる場所での区切りに最適です。

■仕様

サイズ	H900×W2000×D600mm
材　質	スチール（ドブメッキ加工）
重　量	12.5kg

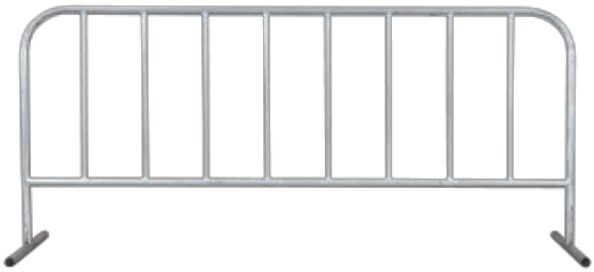





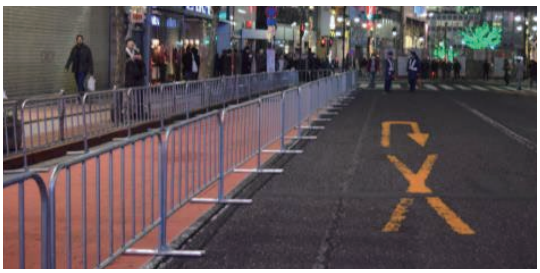







可動型車両ストッパー MVB-Ⅱ

3.5t以下の**車両の進入を阻止**でき、屋外イベントでの**テロ対策**に役立ちます。**工具無しで簡単に組み立て**でき、収納・運搬が容易です。ユニット数を増減させ、道路幅に合わせた対応が可能です。

■仕様

サイズ	[展開時] H885×W640×D1100mm [折畳時] H280×W160×D1020mm
材　質	鉄製
重　量	27kg
設置人数	1人（設置道具不要）



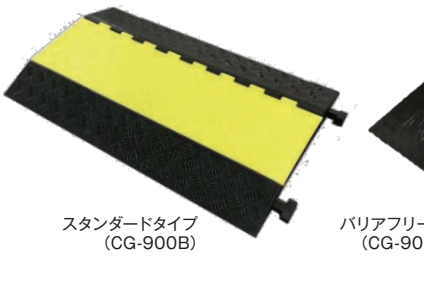

スタンダードタイプ
（CG-900B）

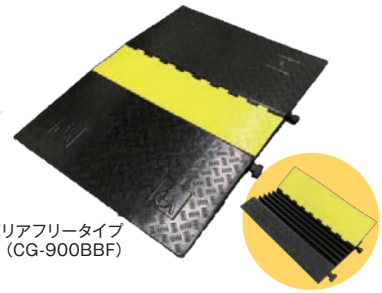

バリアフリータイプ
（CG-900BBF）





ケーブルガード

電気や放送機材の配線保護に最適な、**38φ対応5列タイプ**のケーブルプロテクター。オス・メス重ねるだけの接続方法で、設置・撤去が簡単です。スタンダードタイプと**バリアフリータイプ**の組み合わせでの使用も可能です。

■仕様

	スタンダードタイプ（CG-900B）	バリアフリータイプ（CG-900BBF）
サイズ	[本体] 900×550×50mm [溝部分] W38×H35mm（5溝）	[本体] 910×1275×50mm [溝部分] W38×H35mm（5溝）
材　質	[黄色カバー] EVA [本体] ゴム	[黄色カバー] EVA [本体] ゴム
重　量	15kg	30kg
耐荷重	約22トン	約22トン











竹模様
プラフェンス

プラスチックフェンス

軽量で組み立てが簡単なため、**設置・撤去が容易**にできます。色展開が豊富で、イベントに合わせた使用が可能です。

■仕様

サイズ	H1180×W1000mm / 脚部分 33φ
重　量	3.45kg（竹模様:4.2kg）
色	緑・青・オレンジ



イレクター パイプフェンス

軽くて持ち運びがしやすく、**容易に設置・撤去**ができます。足が回転してフラットになるため、収納の場所を取りません。

■仕様

サイズ	H1100×W1800×D450mm
材　質	プラスチック被覆スチールパイプ（イレクター）
重　量	8kg

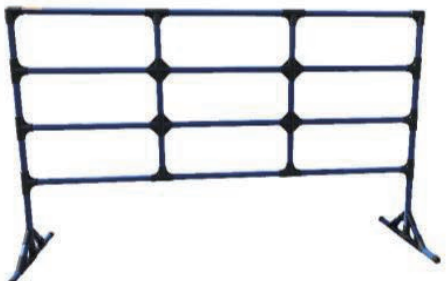





収納台車
（50枚収納）

メッキパイプ フェンス

仮囲い等の間仕切りとして使用可能。**全網タイプで視認性が高い**です。

■仕様

サイズ	W1800×H1800mm
色	シルバー
重　量	約14kg

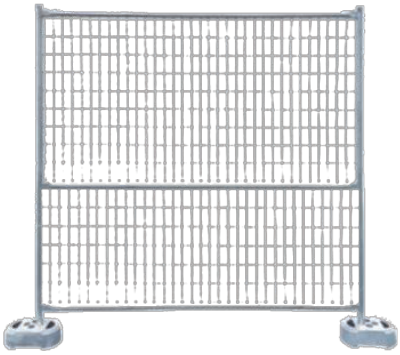





自立式フェンス用 サポート （H1800用）

H鋼や打ち込み不要で**フェンスを自立**させられるフェンスサポート。重りの数によって控えの強度が上げられます。

■仕様

サイズ	H1800×D703mm（控え支柱までの奥行350mm）
材　質	スチール（溶融亜鉛メッキ）





ガードブロック

重　量	8kg



扉フェンス 変換キャスター （ジョイント付）

フェンス脚に装着するだけで、**容易に開閉式**にできます。全方向のキャスターで、スムーズな開閉が可能です。

■仕様

サイズ	H168×W145×D80mm キャスター φ65（ストッパー付き）
装着方法	ボルトナットで固定

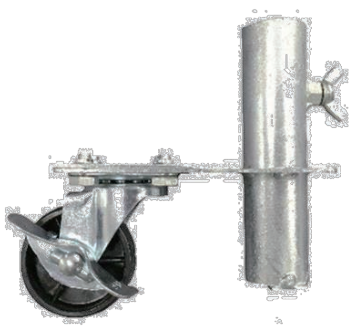



フェンス上部装着用ジョイント





黒板・件名板・立看板

Construction signboards and blackboards and Standing signboards

道路規制標識や工事現場での安全促進のための標識看板やのぼり旗など、様々な関連商品を取り揃えています。
高い反射輝度と表面強度を誇るプリズム蛍光高輝度反射看板や、狭い歩道にも設置可能な看板など、
工事内容、設置箇所、さまざまな用途に合わせた製品で工事の安全をお手伝い致します。

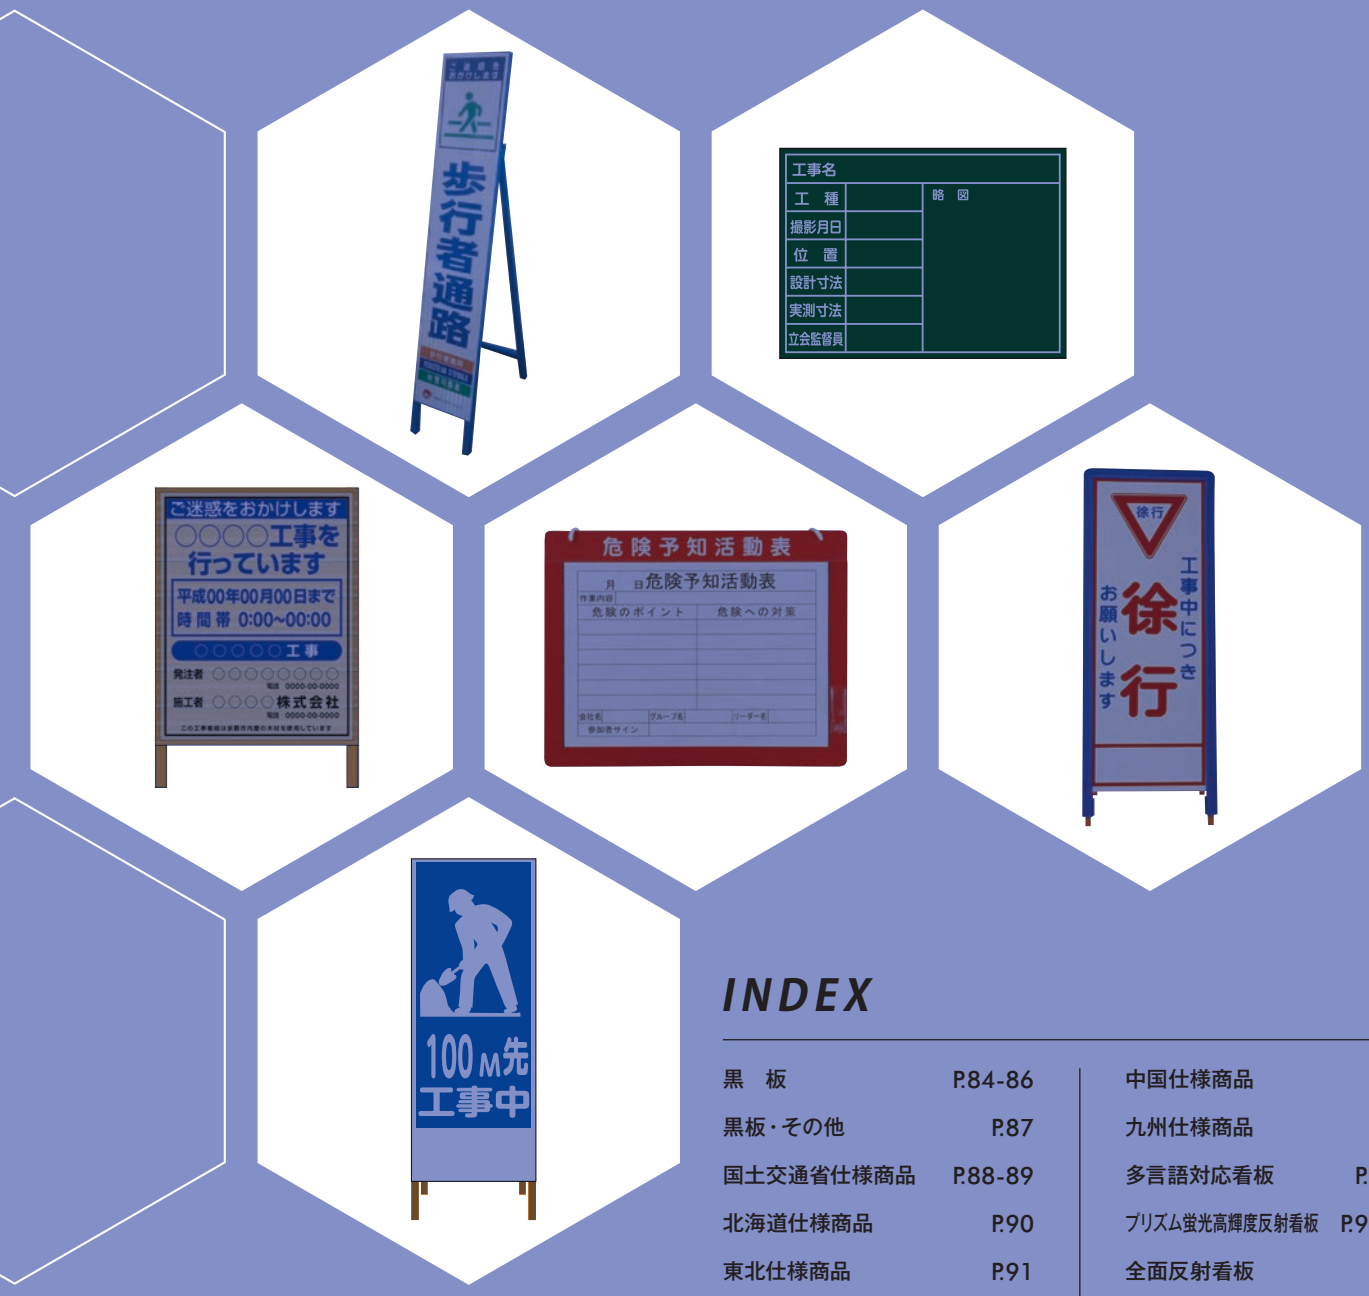

INDEX

黒　板	P.84-86	中国仕様商品	P.95
黒板・その他	P.87	九州仕様商品	P.95
国土交通省仕様商品	P.88-89	多言語対応看板	P.96-97
北海道仕様商品	P.90	プリズム蛍光高輝度反射看板	P.98-103
東北仕様商品	P.91	全面反射看板	P.104
関東仕様商品	P.92	看板オプション	P.105
北越仕様商品	P.93	その他	P.106-107
中部仕様商品	P.93	のぼり旗	P.108-109
関西仕様商品	P.94	銘板	P.110

黒　板

807 北海道仕様黒板



SKM-03 小0031/大0032
建設管理部タイプ
●サイズ:H450×W600mm／H500×W650mm

CK-03 0800
スチール黒板レインチョークタイプ
●サイズ:H450×W600mm／H500×W650mm

SE-03 0891
スチール黒板耐水 クレヨンタイプ
●サイズ:H450×W600mm／H500×W650mm



SKM-05 小0052/大0053
開発局タイプ
●サイズ:H450×W600mm／H500×W650mm

CK-05 0810
スチール黒板 レインチョークタイプ
●サイズ:H450×W600mm／H500×W650mm

SE-05 0892
スチール黒板耐水 クレヨンタイプ
●サイズ:H450×W600mm／H500×W650mm



SKM-06 0061
北海道住宅都市部タイプ
●サイズ:H500×W650mm



SKM-10 小0101/大0102
支庁タイプ
●サイズ:ヨコ型　H500×W700mm
　　タテ型　H600×W500mm



SKM-12 小0121/大0122
●サイズ:H450×W600mm
　　H500×W650mm



SKM-01 0011
札幌市建設局タイプ
●サイズ:H300×W550mm



1001
旭川下水道仕様黒板(木製)
●サイズ:H450×W600mm



1002
旭川市建築仕様黒板(木製)
●サイズ:H400×W600mm

808 東北仕様黒板



SKM-101(木製) 8030970
●サイズ:H450×W600mm



MSR-3(木製) 8031340
●サイズ:H450×W600mm



県タイプ(月・日なし)(木製) 0232
●サイズ:H450×W600mm



国土交通省タイプ(月・日なし)(木製)
●サイズ:H500×W650mm
0202



県タイプ(木製)(耐水)
●サイズ:H450×W600mm
●板面黒(月・日あり) 0241 ●板面黒(月・日なし) 0242
●板面緑(月・日あり) 0251 ●板面緑(月・日なし) 0252



国土交通省タイプ(木製)(耐水)
●サイズ:H500×W650mm
●板面黒(月・日あり) 0211 ●板面黒(月・日なし) 0212
●板面緑(月・日あり) 0221 ●板面緑(月・日なし) 0222

808 福島県仕様黒板



福島県タイプ　工事名あり
(木製) 0260 (耐水) 0273
(SE) 0300
●サイズ:H600×W450mm



福島県タイプ　工事名なし
(木製) 0320 (耐水) 0333
(SEグリーンボード) 0310 (SE耐水) 0311
●サイズ:H600×W450mm



福島県タイプ (建築)
(木製)(耐水)(SE)
●サイズ:H450×W600mm

811
北越仕様黒板



TS-4（スチール黒板）※緑のみ
●サイズ:H450×W600mm　0160



TS-5（スチール黒板）※緑のみ
●サイズ:H450×W600mm　0170



MST-3（木製）※耐水・緑/黒あり
●サイズ:H450×W600mm
緑0050/黒0060



MST-2（木製）※耐水・緑/黒あり
●サイズ:H450×W600mm
緑0030/黒0040

809
関東仕様黒板



B-2（木製）0020（耐水）0302（SE）0402
●サイズ:H450×W600mm
B-5（木製）0050（耐水）0305（SE）0405
●サイズ:H500×W700mm



B-3（木製）0030（耐水）0303（SE）0403
●サイズ:H450×W600mm
B-6（木製）0060（耐水）0306（SE）0406
●サイズ:H500×W700mm



B-15（木製）0150（耐水）0315（SE）0415
●サイズ:H600×W450mm

中部仕様黒板



G-1G（木製）8031001
SG-1（スチール）8150400
●サイズ:H600×W450mm



G-12G（木製）8031012
SG-12（スチール）8030512
●サイズ:H700×W600mm

関西仕様黒板



縦型
G-1G（木製）8031001
SG-1（スチール）8150400
SWB-1（ホワイトボード）8120011
●サイズ:H600×W450mm



横型
G-2G（木製）8130010
SG-2（スチール）8150500
SWB-2（ホワイトボード）8120012
●サイズ:H450×W600mm



木製黒板
G-4G 8031204
●サイズ:H450×W600mm



KY黒板
G-10（木製）8031010
SWB-10（ホワイトボード）8030100
●サイズ:H450×W600mm

黒　板

中国仕様黒板



G-2G(木製)　8130010
SG-2(スチール) 8150500
●サイズ:H450×W600mm



G-4G(木製)　8031204
SG-4(スチール) 8030504
●サイズ:H450×W600mm



G-1G(木製)　8031001
SG-1(スチール) 8150400
●サイズ:H600×W450mm



スチール黒板
●サイズ:H300×W450mm

九州仕様スチール黒板



CKS-4R/CKS-4AR(暗線入り)
●サイズ:H450×W600mm
8150610/8150620



CKS-福岡(福岡市仕様)
●サイズ:H450×W600mm
8150640



九州仕様スチール黒板 SG-3
●サイズ:H450×W600mm
8030503



九州仕様スチール黒板 SG-6
●サイズ:H450×W600mm
8030506

806 黒板関連品

チョークインラーフル
(付属チョーク白2本、赤1本)
1000



ラージタイプCEL
125×58×40mm



標準タイプCE
85×45×28mm

標準タイプ
マグネット付CE-M

全天候型チョーク (10本入)
雨ん棒



C801/白　0057
C803/赤　0052

ダストレスチョーク
(50本入)



DCC-72-W/白 0017
DCC-72-R/赤 0012
DCC-72-Y/黄 0014

チョークホルダー



CH-R/赤 1010
CH-Y/黄 1011
CH-W/白 1012
CH-SET/3色 1025



雨天用

サクラ クレパス (10本入)

No.19/赤　No.3/黄　No.50/白
0402　0404　0407



レインクレヨン (10本入)
RC-W 0300



MYマーカー
MM-W 0353



キットパス (10本入)
KP-W 1014052



キットパス 工事用 (10本入)
KK-10-W 0600



8060003
と・れ・る(のびーる)　黒板



【特長】
- ●軽量・コンパクト
- ●反射しにくいビューボードを採用
- ●伸縮式タイプ

【セット内容】
- ●伸縮式マグネット板本体
- ●専用ゲルチョーク 白
- ●専用イレイザー

※黒板仕様はご希望のタイプにて製作可能です



■仕様
- ●サイズ／H135×W180mm
- ●伸縮時／200～500mm

※その他特注書き込み承ります。

マグネット　8060002
極細マーカー　8062041

【電子黒板】SiteBox　出来形・品質・写真





工種名や撮影箇所は、選択するだけで自動入力



写真管理ソフト「写管屋」で作成した分類ツリーを「SiteBox 出来形・品質・写真」へ転送して撮影すれば、工種名や撮影箇所は選択するだけで自動入力されます。

ドラッグ＆ドロップで、写真を自動振り分け



撮影後は、撮影した写真をクラウドに保管して、写真管理ソフト「写管屋」に取り込めば、写真成果品が自動作成できます。

※ご利用には、別途写真管理ソフト「写管屋」、及びクラウドサービス「KS データバンク」のご契約が必要となります。

803
チェックボード(紐付)



KYR-A4(紐付)
- ●サイズ:H375×W265mm
- A4タテ型(赤)　6051
- A4ヨコ型(赤)　6052
- A4ヨコ型(緑)　6053



KYR-A3(紐付)
- ●サイズ:H375×W475mm
- A3ヨコ型(赤)　6061
- A3ヨコ型(緑)　6062
- A3ヨコ型(青)　※受注品　6063

803
マグネットボード



A4 ヨコ　5110



A4 タテ　5140



マグネットボード A3ヨコ　5120



マグネットボード A3ヨコ 裏面マグネット　5130

- ●カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単
- ●ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適
- ●軽量のため、持ち運びも便利

名称	規格	入数
マグネットボード (KYボード)(紐付き)	A3ヨコ	「危険予知活動表」
	A4タテ A4ヨコ	「危険予知活動表」 「チェックシート」
Wマグネットボード (裏面マグネット付)(紐なし)	A3ヨコ	「危険予知活動表」 「本日の作業なし」 「施工体系図」

803
ビニール式KYボード



BKY-10　5211
- ●サイズ:H375×W475mm(A3サイズ横)
- ●材質:軟質ビニール製



BKY-10MG　5212
(裏面マグネットタイプ)
- ●サイズ:H375×W475mm(A3サイズ横)
- ●材質:軟質ビニール製



BKY-5　5200
- ●サイズ:H295×W350mm(A4サイズ横)
- ●材質:軟質ビニール製

803
アルミKYボード



AKY-10　6012
- ●サイズ:H375×W475mm(A3サイズ横)
- ●材質:アルミ製



AKY-5　6011
- ●サイズ:H290×W350mm(A4サイズ横)
- ●材質:アルミ製



AKY-20　6013
- ●サイズ:H375×W265mm(A4サイズ縦)
- ●材質:アルミ製

国土交通省仕様商品

203 国土交通省仕様　路上工事における工事情報標示板（プリズム白高輝度看板）

工事件名看板

〈使用例〉



反射材:プリズム高輝度反射シート
色:ホワイト
サイズ:(板面)H1400×W1100mm



工事件名看板1100タイプ
1010

工事説明・情報看板

〈使用例〉



反射材:プリズム高輝度反射シート
色:ホワイト
サイズ:(板面)H1400×W550mm



工事説明看板
550タイプ
1020

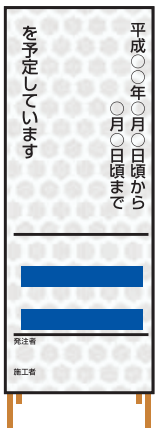

工事情報看板
550タイプ
1030



北海道開発局
工事説明看板
●サイズ:
H1400×W550mm
8210090



北海道開発局
工事情報看板
●サイズ:
H1400×W550mm
8210100



テロ対策看板
●サイズ:
H1400×W550mm
8210180



関東仕様
特別警戒看板
●サイズ:
H1400×W550mm
8310520

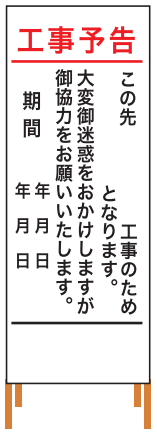

KY-11
●サイズ:
H1400×W550mm
2030600

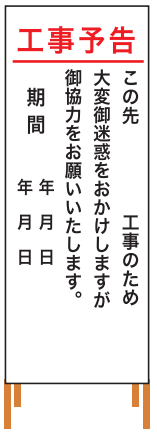

KY-12
●サイズ:
H1400×W550mm
8310112

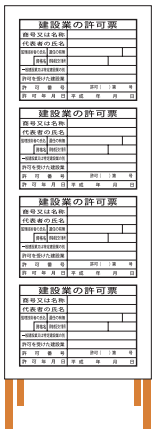

建四郎
●サイズ:H1400×W550mm
板のみ　3210

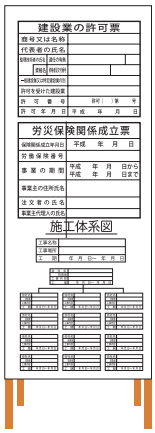

許可板くん
●サイズ:H1400×W550mm
板のみ　3010





補助板くんⅡ 3120
●サイズ:H300×W550mm



補助板くん 3110
●サイズ:H250×W550mm

補助板くん設置例

工事案内板イラスト



809

ミニ掲示板（看板用鉄枠タイプ）

H1200×W900mm　無反射枠付1枚



H43×W100
無反射マグネット　各1枚
今月
今週

ミニ掲示板S
0610

H1400×W1100mm　無反射枠付1枚



ミニ掲示板M
0620



安全掲示板
●サイズ:H1400×W1100mm

北海道仕様商品

北海道仕様工事用標示板



北海道開発局　新型工事標識
●サイズ:H1400×W550mm
●サイズ:H1400×W1100mm
8210080



建設管理部　新型工事標識
●サイズ:H1400×W550mm
●サイズ:H1400×W1100mm
8210250



支庁用　新型工事標識
●サイズ:H1400×W550mm
●サイズ:H1400×W1100mm
8210260



Y6　2030520
お願い看板
●サイズ:H1400×W1100mm



Y15　8210400
●サイズ:H850×W800mm

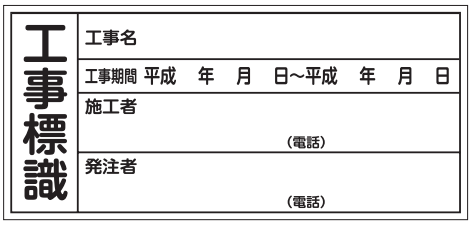

Y16　8210410
●サイズ:H850×W1780mm



Y17　8210420
●サイズ:H850×W1000mm



Y18　8210430
●サイズ:H400×W500mm



Y102　8210440
●サイズ:H1000×W2000mm



産業廃棄物　8210010
保管施設看板
●サイズ:
H1000×W1200mm

竣工杭

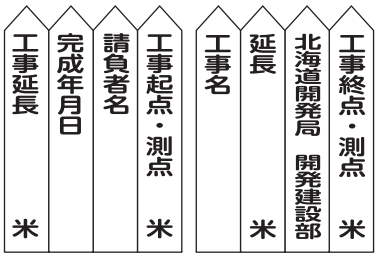

竣工杭(開発局タイプ1)　8072101
●サイズ:H1800×W90×D90mm

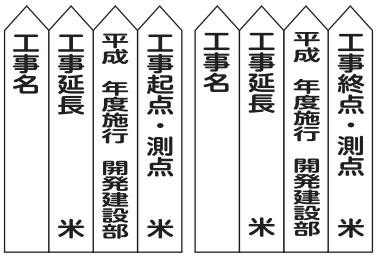

竣工杭(開発局タイプ2)　8072102
●サイズ:H1800×W90×D90mm



竣工杭(支庁タイプ)
●サイズ:H1800×W90×D90mm
8072202



竣工杭(建設管理部タイプ)　8072201



DS-125　8210600
道南スギ工事用標示板
(60角使用・アクリル板)
●サイズ:H1330×W1090mm



DS-225　8210610
道南スギ工事用標示板
(60角使用・アクリル板)
●サイズ:H1330×W1090mm



DS-012　8072000
道南スギ竣工杭
(道南スギ90角使用)
●サイズ:H1800×W90×D90mm

東北仕様工事用標示板



Y2件名板
●サイズ:H1400×W1100mm
2030450



予告看板 8260320 8260310
仙台市水道局仕様　工事件名板
●サイズ:H1400×W550mm



8260210
山形県仕様　工事件名板
●サイズ:H1400×W550mm



8260180
山形県仕様　工事件名板
●サイズ:H1400×W1100mm



8260170
青森県仕様　工事件名板
●サイズ:H1400×W1100mm



8260160
青森県仕様　工事件名板
道路工事関係
●サイズ:H1400×W1100mm



岩手県キャラクター入り
工事看板
●サイズ:H1400×W1100mm
H1400×W550mm
●材質:トタン



岩手県キャラクター入り
工事看板
●サイズ:H1400×W1100mm
H1400×W550mm
●材質:トタン



福島県建築現場
仕様工事名表示板
●サイズ:
H900×W1200mm
●材質:鉄板製
8269930



福島県道路占用
許可票
●サイズ:
H450×W600mm
8269920

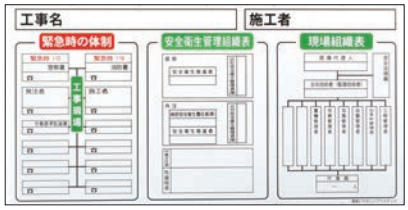

青森市仕様 現場組織表(PP製)
●サイズ:H900×W1800mm
8080010

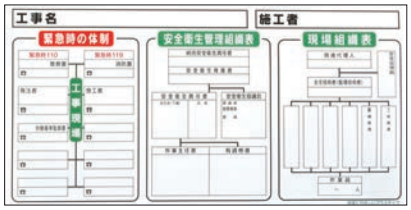

上十三仕様 現場組織表(PP製)
●サイズ:H900×W1800mm
8080070

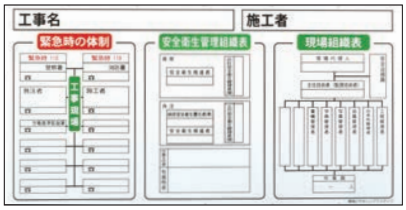

三八仕様 現場組織表(PP製)
●サイズ:H600×W1200mm
8080051(PP)　8080062(鉄板)

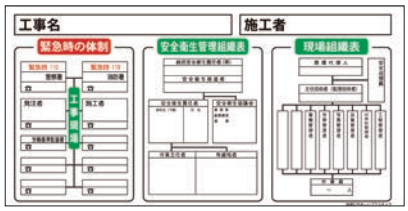

弘前市仕様 現場組織表(PP製)
●サイズ:H900×W1800mm
8080020

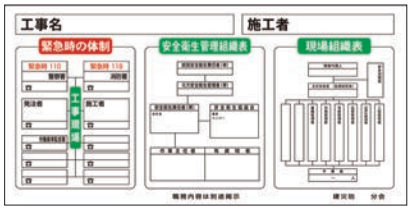

五所川原市仕様 現場組織表(PP製)
●サイズ:H900×W1800mm
8080080



福島県産材ログ枠
(控有り 2012051・無し 2012050)
(福島県産杉材)
●サイズ:H1400×W1100mm



看ばつ君ライト(宮城県産杉材)
●サイズ:H1400×W1100mm
宮城県グリーン製品
2012083



看ばつ君ライト(宮城県産杉材)
●サイズ:H1400×W550mm
宮城県グリーン製品
2013012

福島県現場代理人腕章



福島県現場代理人腕章(フェルト製)
●サイズ:H100×W490mm
8269910

関東仕様商品

836 工事中標示板 群馬県仕様

群馬県仕様



G101／G201 3910
群馬県仕様 3920
PX工事中標示板
G101 ●サイズ:H1200×W800mm
G201 ●サイズ:H1400×W1100mm

836 全面通行止・迂回路看板 群馬県仕様



G202 3930
群馬県仕様
PX看板 全面通行止
●サイズ:H1400×W1100mm



G203 3940
群馬県仕様
PX看板 迂回路
●サイズ:H1400×W1100mm

836 群馬県仕様PX看板



2110 ★G11
100m先工事中



2200 ★G20
停止位置



2220 ★G22
工事区間終わり

●サイズ:H1200×W300mm レンタル可

各種木枠 群馬県仕様



群馬県仕様 ログ枠
●板サイズ:H1200×W800mmタイプ
60φ



群馬県仕様 ログ枠
●板サイズ:H1400×W1100mmタイプ
80φ



群馬県仕様
●サイズ:H1650×W1100mm

8090800 許可票入



関東仕様
許可票入 本体
●サイズ:H1300×W1040mm
※鉄枠別売りです

■使用例



836 補助標示板 群馬県仕様

※工事案内板イラストの著作権は群馬県に帰属します

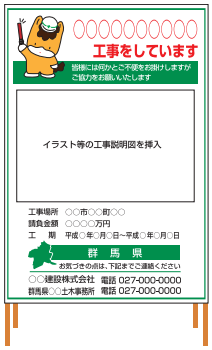

群馬県仕様 補助標示板
ぐんまちゃんタイプ 1950
●サイズ:H1200×W800mm

イラストは89ページからお選びください



群馬県仕様 補助標示板
工事PRイラストタイプ 1960
●サイズ:H1200×W800mm

・「ぐんまちゃん」パターン
をご指定ください

「ぐんまちゃん」パターン

























北越仕様商品

北越仕様工事用標示板



新潟市下水道工事看板
水玉ぼうしBOX付(白鉄板無反射書込み)
●サイズ:H1400×W1100mm



新潟市下水道工事看板
水玉ぼうしBOX付(白鉄板無反射書込み)
●サイズ:H1400×W550mm



●水玉ぼうしBOX
8419990



新潟県仕様看板
●サイズ:H1800×W1100mm



新潟県産間伐材ログ枠
●サイズ:H1400×W550mm
2013030



新潟県産間伐材ログ枠
●サイズ:H1400×W1100mm
2012060



信濃川河川　ダンププレート看板
●サイズ:H1400×W1100mm

中部仕様商品

中部仕様工事用標示板



HC-82A
(スチール・反射)
●サイズ:
H1400×W550mm
8861820



HC-83A
(スチール・反射)
●サイズ:
H1400×W550mm
8861830



HC-84A
(スチール・反射)
●サイズ:
H1400×W550mm
8861840



HC-85A
(スチール・反射)
●サイズ:
H1400×W550mm
8861850



HC-86A
(スチール・反射)
●サイズ:
H1400×W550mm
8861860



岐阜県ミナモ看板
●サイズ:
H1400×W1100mm



●サイズ:
H1400×W550mm

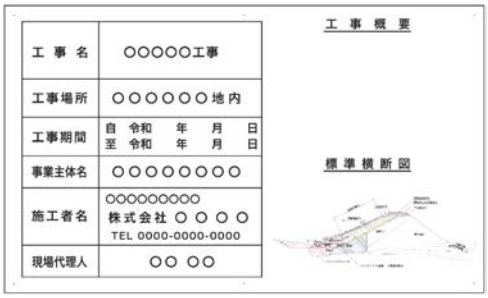

岐阜県工事概要看板

841
長野県キャラクター入り商品

アルクマ コーンカバー
●サイズ:H590×W480×W130mm



4015



4022

アルクマ 休工中マグネット
●サイズ:H400×W200



4010

関西仕様商品

関西仕様工事用標示板



びわ湖間伐材木枠
●サイズ:H1400×W1100mm
8500003



お知らせ看板
●サイズ:H1400×W1100mm



京都市間伐材みやこ杣木
●サイズ:H1400×W1100mm
8500001

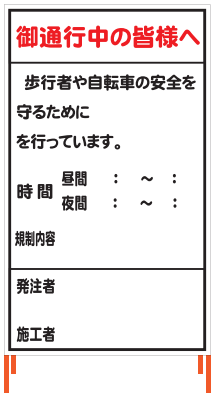

お知らせ看板(京都)
●サイズ:H1800×W1100mm



兵庫県仕様看板
●サイズ:H1400×W1100mm
●材質:鉄板
8460050



兵庫県養父土木・新温泉土木
仕様看板
●サイズ:H1400×W1100mm
●材質:間伐材・鉄板



姫路市仕様土木看板・
補助看板(昼間)
●サイズ:H1400×W1100mm・H250×1100mm
●材質:鉄板
8460020 8460190



神戸市仕様建築看板
●サイズ:H600×W900mm
●材質:木枠トタン製/アルミ複合板
8461040 8461041



兵庫県養父土木・新温泉土木仕様
木枠看板
●サイズ:H1800mm以上×
W1700mm以上(脚300mm)
●材質:木枠トタン・間伐材製(脚付)



兵庫県光都土木仕様木枠看板(例)
●サイズ:H1800mm以上×
W1700mm以上(脚300mm)
●材質:木枠トタン・間伐材製(脚付)



兵庫県仕様建築看板
●サイズ:H900×W1200mm
●材質:木枠トタン製/アルミ複合板
8461030 8461031



明石市仕様建築看板
●サイズ:H600×W900mm
●材質:木枠トタン製/アルミ複合板
8461020 8461021

990
和歌山けんさんぴん登録商品



7100
けんさんぴん仕様看板



和歌山県
マスコット
キャラクター
きいちゃん

9907104
和歌山仕様腕章



中国仕様工事用標示板



広島県仕様工事看板
●サイズ:H1400×W1100mm
無反射/プリズム高輝度反射



広島市仕様工事看板
●サイズ:H1400×W1100mm
無反射/プリズム高輝度反射



工事説明看板 2031020
●サイズ:H1400×W550mm
無反射/プリズム高輝度反射



工事情報看板 2031030
●サイズ:H1400×W550mm
無反射/プリズム高輝度反射



工事件名看板 2031010
●サイズ:H1400×W1100mm



建設業許可一覧看板
●サイズ:H1400×W1100mm



9904150



9904152

テロ対策看板
●サイズ:H1400×W550mm



岡山県マスコット
「ももっち」工事看板
●サイズ:H1400×W1100mm
●材質:鉄板



岡山市下水道工事仕様
(もぐりん)
●サイズ:H1400×W1100mm
●材質:鉄板



2032470

Y2 件名板 小サイズ
●サイズ:H900×W800mm
●材質:鉄板:(無反射)



積載ラインマグネット
●サイズ:H300×W500mm
9907055



211 車線減少
2930110 2930111



213 工事中
2930130



329 徐行
2931290



311 指定方向
2931110

PX補助看板
●サイズ:H550×W550mm ●材質:CPFプリズム高輝度(NETS)

中国仕様工事用品関連



■施工鋲
●サイズ:100φ
●材質:青銅地金 5312240



■デリネーター受け台
●サイズ:60.5φ用
6323030



■キャピティナー

九州仕様商品

NETIS登録商品:現場内KY活動用看板



現場内KY活動用 三大災害
セット12コマ用
●サイズ:H1930×W1260mm



ストーリー看板
4コマ
●サイズ:H1600×W420mm

福岡県新技術新工法 No.1202012A
・対象条件 全商品、全素材対象
●材質:マグネット PP版 シート
●特徴
1コマからお好きなイラストをお客様で選んでご注文が可能です。1コマづつにカットして納品もできますので、他現場への転用も非常にしやすい商品となっております。

NETIS 登録商品 QS-130020-VE





コマ数は全150以上！

第三者交通安全対策専用マンガ看板

A



B



C



第三者交通安全対策専用
マンガ看板
●サイズ:H1400×W550mm

福岡県新技術新工法
No.1202012A

マンガ工事標識板



マンガ工事標識看板各種イラスト入り
●サイズ:H1400×W1100mm



福岡県新技術新工法
No.1202012A
●サイズ:
H1400×W550mm

マンガで工事現場のイメージアップしませんか？
快適で魅力ある作業環境作りの一環に
地元住民の皆様に
工事内容と趣旨をマンガでわかりやすく
理解をしてもらいませんか？

1.下水



3.道路改築



5.歩道整備



2



4



6



7.河川



11.橋梁



15.トンネル



8



12



16



9

13

17

10

14

18

工事内容に合わせて、全40以上種類がございます。

多言語対応看板

高輝度反射スリム看板 JED-W

日本語・英語・中国語・韓国語

訪日観光客や、国際大会開催に向けて４ヵ国語表記、さらにピクトを入れて解りやすい看板となります

デジタル印刷対応

白高輝度反射を使用しているので、インクジェット印刷によるフルカラー印刷対応になりました。写真・キャラクター・企業ロゴ等が印刷可能。工事現場のイメージアップにお勧めいたします



■仕様
●サイズ：H1400×W275mm
●シート：3M製プリズム高輝度反射シート
●　枠　：H1550×W280mm

板のみ	25角BL枠付	スリムボードブルーダブルスリム枠付
2411	2413	2423



JED-W-04 040　JED-W-06 060　JED-W-08 080　JED-W-09 090～098　JED-W-10 100　JED-W-13 130　JED-W-16 160



JED-W-20 200　JED-W-24 240　JED-W-26 260　JED-W-29 290　JED-W-31 310　JED-W-33 330　JED-W-34 340　JED-W-35 350　JED-W-40R 400　JED-W-40L 401　JED-W-44 440　JED-W-45 450



JED-W-52 520　JED-W-57 570　JED-W-59 590　JED-W-60 600　JED-W-61L 610　JED-W-62 620　JED-W-63 630　JED-W-64 640　JED-W-65 650　JED-W-67 670　JED-W-68 680

英語表記プリズム蛍光高輝度反射看板 オレンジ・イエロー ●サイズ/H1400×W550mm

オレンジ	211	イエロー	216



EPX-001
1010



EPX-002
1020



EPX-003
1030



EPX-004
1040



EPX-005
1050



EPX-006
1060

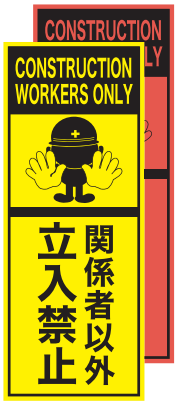

EPX-007
1070



EPX-008
1080

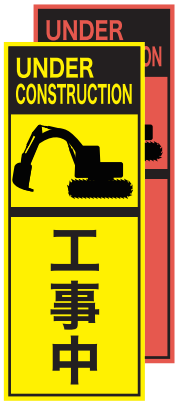

EPX-009
1090

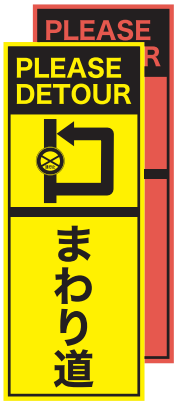

EPX-010
1100



EPX-011
1110



EPX-012
1120



EPX-013
1130



EPX-014
1140



EPX-015
1150



EPX-016
1160



EPX-017
1170



EPX-018
1180

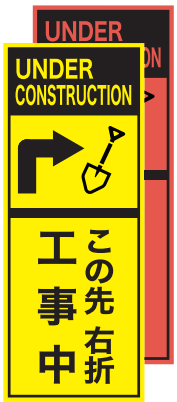

EPX-019
1190

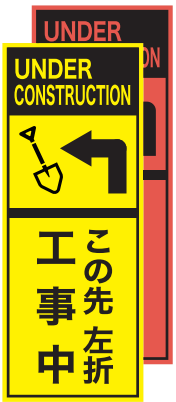

EPX-020
1200



EPX-021
1210



EPX-022
1220



EPX-023
1230



EPX-024
1240

プリズム蛍光高輝度反射看板

2360 プリズム蛍光高輝度スリム看板(北海道・東北・関西) サイズ:H1400×W275mm



HYS-04 040

HYS-06 060~067

HYS-08 080

HYS-09 090~098

HYS-10 100

HYS-13 130

HYS-16 160

HYS-20 200

HYS-24 240

HYS-26 260

HYS-29 290

HYS-31 310

HYS-33 330

HYS-34 340

HYS-35 350

HYS-40 409



HYS-40R 400

HYS-40L 401

HYS-41 410

HYS-44 440

HYS-45 450

HYS-52 520

HYS-57 570

HYS-58 580

HYS-59 590

HYS-60 600

HYS-61 610

HYS-62 620

HYS-63 630

HYS-64 640

HYS-65 650

HYS-66 660



HYS-67 670

HYS-68 680

HYS-69 690

HYS-70 700

HYS-71 710

HYS-73 730

HYS-74 740

HYS-75 750

HYS-80 800

HYS-81 810

HYS-82 820

HYS-83 830

HYS-84 840

HYS-85 850

HYS-86 860

HYS-無地 990

8411 プリズム蛍光高輝度スリム看板(北越仕様) サイズ:H1200×W300mm

TK-010 100

TK-011 110

TK-012 120

TK-013 130

TK-018 180

TK-019 190

TK-020 200

TK-021 210

TK-022 220

TK-023 230

TK-024 240

TK-025 250

TK-026 260

TK-027 270

TK-028 280

TK-029 290

TK-030 300

TK-031 310

TK-032 320

TK-033 330

TK-034 340

TK-035 350

TK-036 360

TK-37 370

TK-038 380

TK-039 390

TK-040 400

TK-041 410

TK-042 420

TK-043 430

TK-044 440

TK-045 450

TK-046 460

TK-047 470

TK-048 480

TK-049 490

TK-050 500

黒板
黒板・その他
国土交通省仕様商品
北海道仕様商品
東北仕様商品
関東仕様商品
北越・中部仕様商品
関西仕様商品
中国・九州仕様商品
多言語対応看板
プリズム蛍光高輝度反射看板
全面反射看板
看板オプション
その他
のぼり旗
銘板

2660 プリズム蛍光高輝度スリム看板（中国・九州） 白高輝度タイプもあります ●サイズ:H1400×W275mm



PWS-1Y 010 / PWS-2Y 020 / PWS-3Y 030 / PWS-4Y 040 / PWS-5Y 050 / PWS-10Y 100 / PWS-11Y 110 / PWS-12Y 120 / PWS-18Y 180 / PWS-19Y 190 / PWS-24Y 240 / PWS-25Y 250 / PWS-28Y 280 / PWS-32Y 320 / PWS-33Y 330

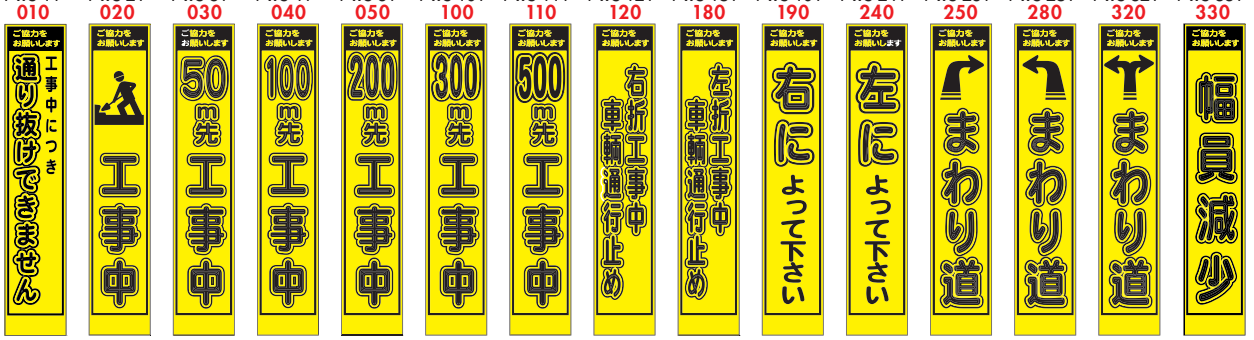

PWS-38Y 380 / PWS-40Y 400 / PWS-40Y-50 401 / PWS-40Y-100 402 / PWS-40Y-200 403 / PWS-40Y-300 404 / PWS-40Y-500 405 / PWS-55Y 550 / PWS-56Y 560 / PWS-64Y 640 / PWS-65Y 650 / PWS-66Y 660 / PWS-67Y 670 / PWS-68Y 680 / PWS-69Y 690

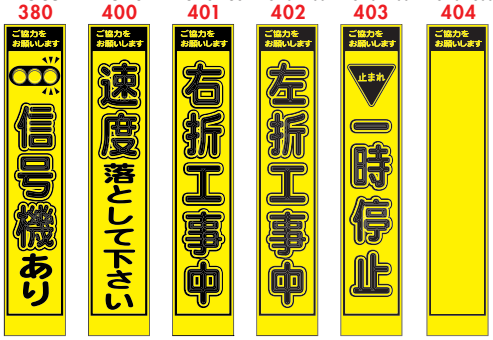

PWS-70Y 700 / PWS-71Y 710 / PWS-72Y 720 / PWS-73Y 730 / PWS-74Y 740 / PWS-60Y 600

2700 プリズム蛍光高輝度スリム看板（関東仕様） オレンジ ●サイズ/H1400×W275mm



CPF-505 050~058 / CPF-506 060~068 / CPF-507 070~078 / CPF-510 100 / CPF-511 110 / CPF-513 130 / CPF-514 140 / CPF-515 150 / CPF-516 160 / CPF-519 190 / CPF-520 200 / CPF-521 210 / CPF-522 220 / CPF-523 230 / CPF-524 240 / CPF-525 250~258 / CPF-527 270 / CPF-528 280 / CPF-530 300 / CPF-531 310 / CPF-532 320



CPF-533 330 / CPF-534 340 / CPF-535 350 / CPF-536 360 / CPF-537 370 / CPF-539 390 / CPF-541 410 / CPF-542 420 / CPF-543 430 / CPF-548 480 / CPF-549 490 / CPF-550 500 / CPF-552 520 / CPF-553 530 / CPF-557 570 / CPF-560 600 / CPF-561 610 / CPF-565 650 / CPF-566 660 / CPF-567 670

レンタルも致します
※一部在庫が無いものもございます

一部の営業所のみ取り扱っております

プリズム蛍光高輝度反射看板

プリズム蛍光高輝度反射看板 オレンジ・イエロー ●サイズ/H1400×W550mm

オレンジ	2110
イエロー	2160



CPF-505
CPF-505-Y
050～058



CPF-506
CPF-506-Y
060～068



CPF-507
CPF-507-Y
070～078



CPF-508
CPF-508-Y
080～085



CPF-510
CPF-510-Y
100



CPF-511
CPF-511-Y
110



CPF-512
CPF-512-Y
120



CPF-513
CPF-513-Y
130



CPF-514
CPF-514-Y
140



CPF-515
CPF-515-Y
150



CPF-516
CPF-516-Y
160



CPF-517
CPF-517-Y
170



CPF-518
CPF-518-Y
180



CPF-519
CPF-519-Y
190



CPF-520
CPF-520-Y
200



CPF-521
CPF-521-Y
210



CPF-522
CPF-522-Y
220



CPF-523
CPF-523-Y
230



CPF-524
CPF-524-Y
240



CPF-525
CPF-525-Y
250～258



CPF-526
CPF-526-Y
260



CPF-527
CPF-527-Y
270



CPF-528
CPF-528-Y
280



CPF-530
CPF-530-Y
300



CPF-531
CPF-531-Y
310



CPF-532
CPF-532-Y
320



CPF-533
CPF-533-Y
330



CPF-534
CPF-534-Y
340



CPF-535
CPF-535-Y
350



CPF-536
CPF-536-Y
360

プリズム蛍光高輝度反射看板 オレンジ・イエロー ●サイズ/H1400×W550mm

オレンジ	2110
イエロー	2160



CPF-537
CPF-537-Y
370



CPF-539
CPF-539-Y
390



CPF-541
CPF-541-Y
410



CPF-542
CPF-542-Y
420



CPF-543
CPF-543-Y
430



CPF-544
CPF-544-Y
440



CPF-545
CPF-545-Y
450



CPF-546
CPF-546-Y
460



CPF-547
CPF-547-Y
470



CPF-548
CPF-548-Y
480



CPF-549
CPF-549-Y
490



CPF-550
CPF-550-Y
500



CPF-551
CPF-551-Y
510



CPF-552
CPF-552-Y
520



CPF-553
CPF-553-Y
530



CPF-554
CPF-554-Y
540



CPF-555
CPF-555-Y
550



CPF-556
CPF-556-Y
560



CPF-557
CPF-557-Y
570



CPF-558
CPF-558-Y
580



CPF-559
CPF-559-Y
590



CPF-560
CPF-560-Y
600



CPF-561
CPF-561-Y
610



CPF-562
CPF-562-Y
620



CPF-563
CPF-563-Y
630



CPF-564
CPF-564-Y
640



CPF-565
CPF-565-Y
650



CPF-566
CPF-566-Y
660



CPF-567
CPF-567-Y
670

プリズム蛍光高輝度反射看板

2210 プリズム蛍光高輝度反射看板O/Y

●サイズ/H1400×W550mm ●サイズ/H1400×W1100mm(CPF-501-P~503-P)



CPF-501-P
010



CPF-502-P
020



CPF-503-P
030



CPF-505-P
050~058



CPF-506-P
060~068



CPF-507-P
070~078



CPF-508-P
080~088



CPF-510-P
100



CPF-511-P
110



CPF-512A-P
121



CPF-512B-P
120



CPF-513-P
130



CPF-514-P
140



CPF-515-P
150



CPF-519-P
190



CPF-521-P
210



CPF-522-P
220



CPF-523-P
230



CPF-524-P
240



CPF-525-P
250~58



CPF-526A-P
261



CPF-526B-P
260



CPF-527A-P
271



CPF-527B-P
270



CPF-528-P
280



CPF-530-P
300



CPF-531-P
310



CPF-532-P
320



CPF-536A-P
361



CPF-536B-P
360



CPF-537-P
370



CPF-539-P
390

2210 プリズム蛍光高輝度反射看板O/Y ●サイズ/H1400×W550mm



CPF-541-P
410



CPF-542-P
420



CPF-543-P
430



CPF-545-P
450



CPF-546-P
460



CPF-547-P
470



CPF-548-P
480



CPF-549-P
490



CPF-550-P
500



CPF-551-P
510



CPF-552-P
520



CPF-553-P
530



CPF-554-P
540



CPF-555-P
550



CPF-556-P
560



CPF-557-P
570



CPF-559A-P
591



CPF-559B-P
592



CPF-560-P
600



CPF-561-P
610



CPF-562-P
620



CPF-563-P
630



CPF-564-P
640



CPF-595-P
950



CPF-596-P
960


CPF-517-P
170

291 プリズム蛍光高輝度補助看板 ●サイズ/H300×W550mm(小)、H450×W1100mm(大)

イエロー



HJ-100(小)(大)
(小) 1000
(大) 1001



HJ-103(小)(大)
(小) 1030
(大) 1031



HJ-104(小)(大)
(小) 1040
(大) 1041



HJ-1(小)(大)
(小) 0010
(大) 0011



HJ-2(小)(大)
(小) 0020
(大) 0021



HJ-8(小)(大)
(小) 0080
(大) 0081



HJ-9(小)(大)
(小) 0090
(大) 0091


HJ-30(小)(大)
(小) 0300
(大) 0301


HJ-31(小)(大)
(小) 0310
(大) 0311


HJ-32(小)(大)
(小) 0320
(大) 0321

オレンジ



HJ-101(小)(大)
(小) 1010
(大) 1011



HJ-102(小)(大)
(小) 1020
(大) 1021

全面反射看板

2610
SL看板 ●サイズ:H1400×W550mm

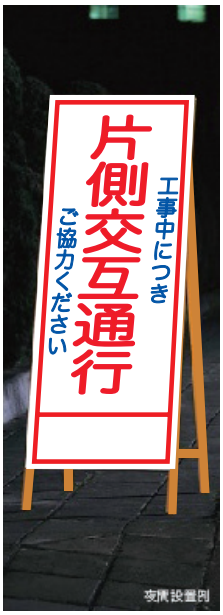



SL-1A
011



SL-2A
021



SL-2B
022



SL-3A
030



SL-3B
032～039



SL-4A
041



SL-4B
042



SL-5
050



SL-6
060



SL-7
070



SL-8A
081



SL-8B
082



SL-11
110



SL-12
120



SL-13
130



SL-14
140



SL-15
150



SL-16
160



SL-17
170



SL-18
180



SL-19
190



SL-20
200



SL-21
210



SL-22
220



SL-23
230



SL-24
240



SL-25
250



SL-26
(数字各種)
260～264



SL-27
(矢印各種)
270



SL-28
280



SL-40
400



SL-43
430



SL-44
440



SL-45
450



SL-46
460



SL-47
470



SL-48
480



SL-60
600



SL-61
610

SL-62
620

SL-63
630

SL-64
640

SL-65
650

SL-66
660

SL-67
670

SL-Y9
090～098

白無地
2030017

黄無地
2030014

298
看板用　目隠しシート（ターポリン）






ヒモ（別売）


ゴムバンド（別売）







●サイズ:H1400mm×W275用
無地／0004　休工中／0001　本日の作業／0002　この道路は／0003
H1400mm×W550用
無地／0040　休工中／0010　本日の作業／0020　この道路は／0030
H1400mm×W1100用
無地／0140　休工中／0141　本日の作業／0142　この道路は／0143

297
休工中マグネット



休工中マグネット蛍光イエロー ヨコ
●サイズ:H150×W450mm
0050



休工中マグネット　白高輝度
●サイズ:H150×W450mm
0040



休工中マグネット蛍光オレンジ
●サイズ:H150×W450mm
0070



着工予告マグネット　白高輝度
●サイズ:H150×W450mm
0170



休工中
マグネット
蛍光イエロー タテ
●サイズ:H450×W150mm
0060



休工中
マグネット白
反射　0030
無反射 0250
●サイズ:H400×W200mm



解除中
マグネット白反射
●サイズ:H600×W300mm
0160

295
ネオガード



SL用
青
0095



SL用
オレンジ
0091



1100用セット
青 0145
1100用パーツのみ
青 0135
シングルタイプ
ダブルタイプ有り



SL用
白
0097



SL用
黄
0094



1100用セット
白 0147
1100用パーツのみ
白 0137
シングルタイプ
ダブルタイプ有り

2950180
ネオガード用クリップ


■特徴
●2段階の爪により厚みの違うガード帯でもご使用頂けます
●製品に反射材が含まれていますので、製品自体が反射します
■材質　ポリプロピレン

295
スリム看板用ガード隊


イエロー／0304　オレンジ／0301
ブルー／0305　ホワイト／0307

その他

デザイン看板 シートの種類／無反射・反射・高輝度

週休2日



SK-001



SK-002



SK-003



SK-272



SK-274



SK-005



SK-007



SK-111



SK-009



SK-010

熱中症対策



NC-002



NC-003



NC-004



マグネット
W250mm×H250mm
(4枚1組)



NC-006



NC-007



マグネット
W480mm×H360mm(4枚1組)

冬期間



FY-003



FY-005



FY-008

おもいやり



KD-001



KD-003



KD-004



KD-008

動物に注意



GJ-002



GJ-003



GJ-005



GJ-007



GJ-009

快適トイレ



KT-001



KT-002



KT-003

防犯カメラ



BC-001



BC-002



BC-003

AED



AED-001



AED-002



AED-003



AED-004

あおり運転



AU-001

AU-002

現場事務所

GE-001

GE-002

GE-003

GE-004

携帯電話風

KE-001

KE-002

KE-003

デザイン看板 シートの種類／無反射・反射・高輝度

ウイルス対策



VT-001
（ヘルメット）



VT-002



TVT-005



VT-009



VT-010



VT-014



VT-015



VT-003

VT-004

VT-006



VT-007



VT-011



VT-018

SNS風地図



SNS-001



SNS-002



SNS-003



SNS-004



SNS-005



SNS-006

QRコード情報



QRK-003



QRK-004

アイドリングストップ



YT-001



YT-002



YT-003



YT-004

走行中携帯禁止



YT-029



YT-030



YT-031



YT-032

298 ガードレール金具



レール用
●看板適用サイズ:H1400×W550mm
（19・25角兼用）1050


支柱用
●看板適用サイズ:H1400×W1100mm/H1400×W550mm
1010



＜設置例:レール用＞

2981030 サインホルダー





ガードレール支柱用
●看板適用サイズ:H1400×W550mm
●114φ・140φ　●重量:3.2kg

2981013 スリム看板用GR金具





※写真は300巾
ガードレール支柱用
●看板適用サイズ:H1400×W280mm
●114φ・140φ　●重量:3.4kg

のぼり旗

898
のぼり旗 ●サイズ:H1600mm×W450mm



SP1 SP44 SP46 SP77
6001 6044 6046 6077



SP2 SP45 SP47 SP78
6002 6045 6047 6078



SP3
6003



SP4
6004



SP5 SP48 SP79
6005 6048 6079



SP6 SP49 SP80
6006 6049 6080



SP7 SP50 SP81
6007 6050 6081



SP8 SP51 SP82
6008 6051 6082



SP9 SP52 SP83
6009 6052 6083



SP10 SP53 SP84
6010 6053 6084



SP11 SP54 SP85
6011 6054 6085



SP12 SP55 SP86
6012 6055 6086



SP13 SP56 SP87
6013 6056 6087



SP14 SP57 SP88
6014 6057 6088



SP15 SP58 SP89
6015 6058 6089



SP16 SP59 SP90
6016 6059 6090



SP17 SP60 SP91
6017 6060 6091



SP18 SP61 SP92
6018 6061 6092



SP19 SP62 SP93
6019 6062 6093



SP20 SP63 SP94
6020 6063 6094



SP21 SP64 SP95
6021 6064 6095



SP22
6022



SP23 SP65 SP96
6023 6065 6096



SP24 SP66 SP97
6024 6066 6097



SP25 SP67 SP98
6025 6067 6098



SP26
6026



SP27
6027



SP28
6028



SP29
6029



SP30
6030



SP31
6031



SP32 SP68 SP99
6032 6068 6099



SP33 SP69 SP100
6033 6069 6100



SP34 SP70 SP101
6034 6070 6101



SP35 SP71 SP103
6035 6071 6103



SP36 SP72 SP102
6036 6072 6102



SP37 SP73 SP104
6037 6073 6104



SP38 SP74 SP105
6038 6074 6105



SP39
6039



SP40
6040

SP41
6041

SP42 SP75 SP106
6042 6075 6106

SP43 SP76 SP107
6043 6076 6107

SP108
6108

SP109
6109

SP110
6110

SP111
6111

SP112
6112

898
桃太郎旗・蛍光のぼり

蛍光のぼり　サイズ:旗サイズ　H1500×W450mm　材質:テトロン製

鮮やか!光る!!蛍光

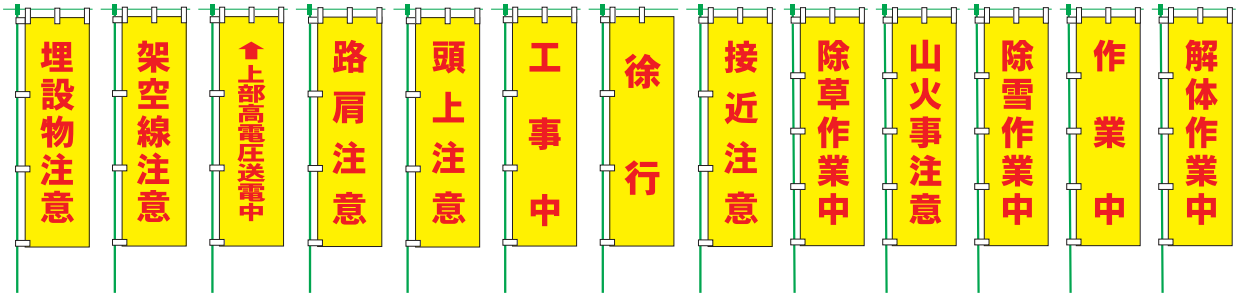

FG-751	FG-752	FG-753	FG-754	FG-755	FG-756	FG-757	FG-758	FG-759	FG-760	FG-761	FG-762	FG-763
3601	3602	3603	3604	3605	3606	3607	3608	3609	3610	3611	3612	3613

桃太郎旗　サイズ:旗サイズ H1500×W450mm　材質:テトロン製

鮮やか!光る!!蛍光

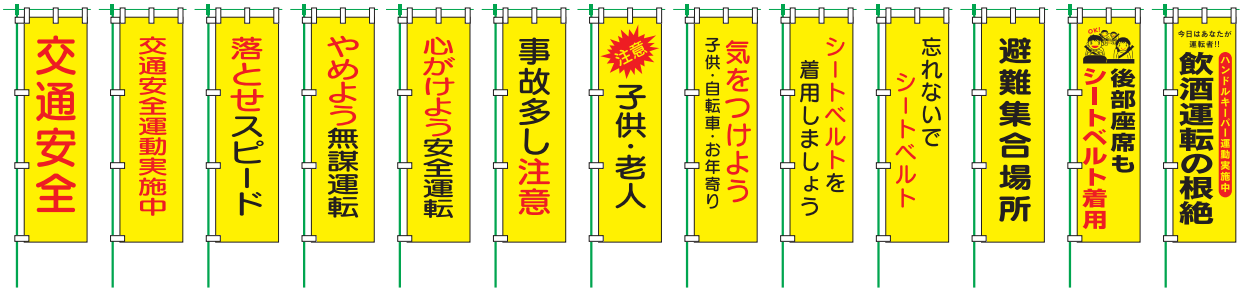

LM1	LM2	LM3	LM4	LM5	LM6	LM7	LM8	LM15	LM16	LM17	LM18	LM19
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4015	4016	4017	4018	4019

※市町村名、警察署名、交通安全協会名等の名入れも別途御見積り出来ます（20 枚以上より）

※標語の特注品やイラスト入りも承っております　御相談下さい

898
のぼり旗関連商品

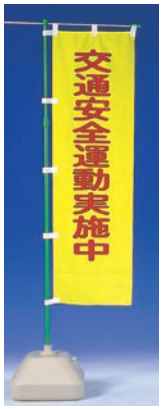

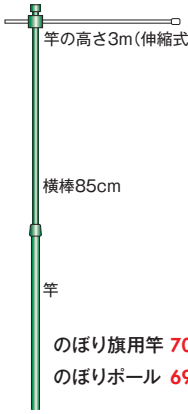

のぼり旗用竿 7010
のぼりポール 6960044

旗竿長さ 3000mm 材質:硬質樹脂製

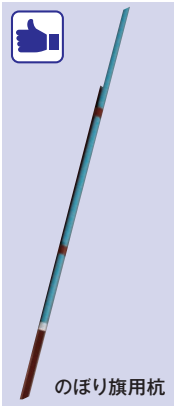

7000

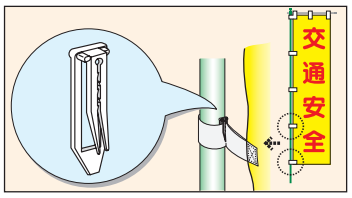

22㎜φ用

のぼり巻上がり防止ストッパー
7040



注水型のぼり立ち台
サイズ:H355×W355×D210㎜／満水時20kg
7020

101
路肩認識旗



材質:ポリエステル
サイズ:旗300×300mm　ポール長さ:1500mm



路肩認識旗 ピンク
3999



路肩認識旗 黄
4000

銘板
6330000

橋名板・橋歴板

●(鏡面)150×300×15t









●(鏡面)200×300×13t



ナイル架橋(ブロンズ製)



堤名板・ダム名板

●(鏡面)300×400×13t

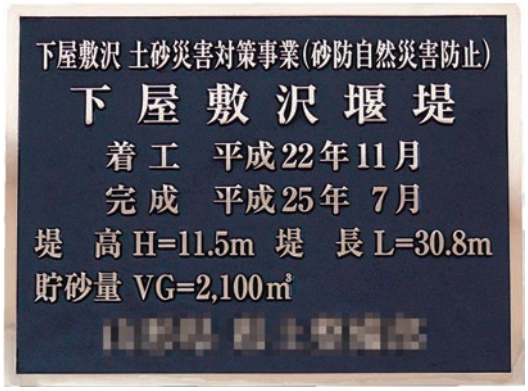

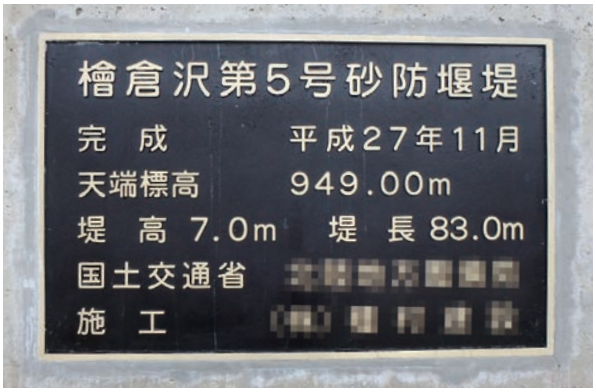

構造物銘板

●(鏡面)500×500×13t



建設業許可

●ステンレス製(HL)350×400×D20

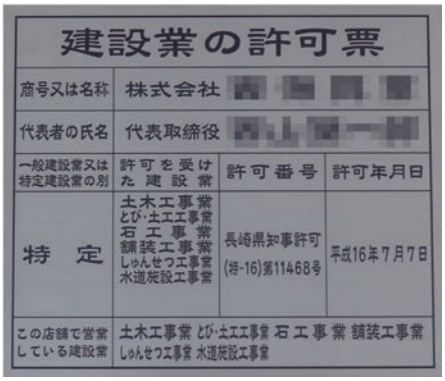

販売品［ SALE item ］

規制材

Signs and traffic control signs & equipment

工事規制帯に設置して、通行車両・歩行者に注意喚起、警告を行うなどカラーコーンや工事灯、バリケードや誘導、表示板など安全な作業に不可欠な規制用品を揃えています。







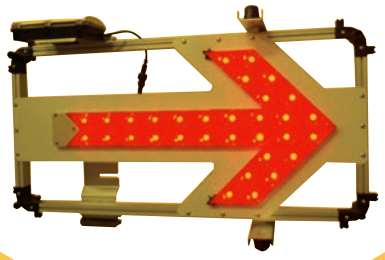





INDEX

ソーラー工事灯	P.112
コーン・コーン関連商品	P.113-114・P.116-117・P.119
方向指示板	P.115
LED回転灯・点滅灯	P.118
衝撃緩和材・バリケード	P.120-121
フェンス	P.122-124
マット・その他	P.125-126

ソーラー工事灯

1012377 アイコレクトD2（黒グリップ）





NETIS 登録商品 KT-210003-VE

■仕様

寸法	W90mm×H190mm
LED	チップLED（赤/緑）×8個
発光方式	赤／緑の交互点滅
太陽電池	4.5V×57mA
二次電池	リン酸鉄電池×1本（3.2V×2000mAh）
連続動作時間	無日照点灯時間約14日間
使用周波数帯	2.4GHz周波数帯
機能	2.4GHz同期点滅 1000Lx発光 自動省電力モード ※NETIS取得技術（KT-180086-A） 電池残量判別機能 リン酸鉄電池専用充電器で充電可能

1013423 トワイライトテック



NETIS 登録商品 KT-200086-VE

NETIS登録済み2020/9/4

●薄暮時に高輝度発光する事で、視認性が落ちる時間帯の安全向上
●新規設計のグリップでコーンに挿した後の振動等による回転を防止
●自動省電力モード搭載で不点灯を防止
●専用充電器を使用すれば約10時間で充電可能
●標準電波により製品同士が同時点滅する事で視認性向上

■仕様

寸法	W79.5mm×H163mm
重量	約220g
LED数	マルチカラー（赤/緑）/4個
発光方式	赤・緑交互同期点滅
電源	太陽電池・5V×40mA 二次電池・3.6V×800mAh
無日照	約10日間（薄暮・夜間のみ発光）

1013424 トワイライトミニ



NETIS 登録商品 KT-200086-VE

NETIS登録済み2020/9/4

●薄暮時に高輝度発光する事で、視認性が落ちる時間帯の安全向上
●自動省電力モード搭載で不点灯を防止
●専用充電器を使用すれば約10時間で充電可能
●新規設計のグリップでコーンに挿した後の振動等による回転を防止
※本製品は同期発光致しません。
同期発光がご希望の場合は、トワイライトテック（TWL-40TC）をお買い求めください。

■仕様

寸法	W79.5mm×H163mm
重量	約195g
LED数	マルチカラー（赤/緑）/4個
発光方式	赤・緑交互点滅
電源	太陽電池・2.4V×75mA 二次電池・1.2V×1300mAh
無日照	約10日間（薄暮・夜間のみ発光）

1017280 ソーラー警告灯クアドラ







■仕様

サイズ	70×70×150mm
点灯方式	点滅
自動発電機能	300-900luxで起動
満充電時間	8時間（10万lux以下）
防水防塵	IP66
材質	PC+ABS
使用温度	−20℃～80℃
視認距離	500メートル
使用寿命	5年
連続稼働時間	無日照90時間

製品動画⇒

303 ソーラースターミニ

CO_2排出削減商品



0920
本体カバー：赤
LED カラー：
赤× 4



0910
本体カバー：
オレンジ
LED カラー：
赤×4



0990
本体カバー：
クリア
LED カラー：
赤× 2・緑×2

■特長

オリジナル拡散LEDの採用

特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ！
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360°注意喚起ができます！

設置箇所、状況に合わせたカラーバリエーション

今回はカラーバリエーションを 4 種類ご用意しました！

■仕様

ソーラー充電時間（満充電まで）	約16時間
無日照　点灯時間	100H以上

3030520 フラッシュ120





発光時

■特長
●360°視認可能
●カラーバリエーションも充実（受注生産）
●夜間自動点滅機能付き

■仕様

サイズ	赤・黄/φ123mm×H267mm 白・青・青緑/φ123mm×H330mm
重量	赤・黄/260g（電池別） 白・青・青緑/280g（電池別）
LED数	8個
発光方式	点滅
電源	赤・黄/DC3V/単一形乾電池×2本 白・青・青緑/DC4.5V/単一形乾電池×3本
電池寿命	約30日（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）

3030560 フラッシュコーン



ホルダー取付可能！



設置例

●コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能
●夜間自動点滅装置付

■仕様

LED数	上部	高輝度LED4個
	下部	高輝度LED6個
点滅方式	スイッチ切替式	
	スイッチON①	上部（フラッシュ点滅） 下部（点滅）
	スイッチON②	上部（フラッシュ点滅） 下部（点灯）
	スイッチON③	OFF
電池寿命	下部点滅　約2週間	下部点灯　約1週間
電源	単一電池×2本	

3030590 スモールフラッシュ



■特長
●視認性 360°

サイズ	全長220mm レンズ部φ70mm×H90mm
LED数	8個
発光方式	点滅
電源	単一形乾電池×2本
電池寿命	約25日（マンガン乾電池）

3071050 K型ホルダー



3071010 F型ホルダー



3071030 ガードレール用ホルダー



コーン・コーン関連商品

3030705 ソーラースマートマーカー

製品動画⇒

マーカー(点滅灯)を付けたままコーンを重ねることができます





赤

■仕様

サイズ	φ58mm×H47.5mm
無日照	90時間

305 LZ警告灯

マンガン電池2本で約30日持続!



0400

●高輝度LED赤12球/片面発光
●単1×2本(マンガン電池/約30日)
●レンズ:ポリカーボネート樹脂
●明暗センサー付(暗くなると自動点滅、明るくなると自動消灯)
●サイズ:195φ

アタッチメント



クランプタイプ 0404



コーンタイプ 0403

マグネットタイプ 0401

3050490 シンクロフラッシャー



設置例





●5ヶが連携して点滅します
●連動して一斉点滅と順次点滅をします
●点滅スピード調整ができます
●明暗センサーで昼夜を判別し点灯できます
●高輝度白色 LED で高視認性です
●単一乾電池 2 本× 5 台で動作します
●単一マンガン乾電池で 14 日間連続点灯します

311 PVCソフトスマートコーン

NETIS 登録商品 KT-160007-VE



0732



0733



0734



0735

●材質:PVC　塩化ビニル製
●サイズ:H700 × W355 × T355mm
●重量:3.5kg
●色:レッド/グリーン/イエロー/ブルー
●反射:3M プリズム反射(コーン直張り)

314 コーンバー

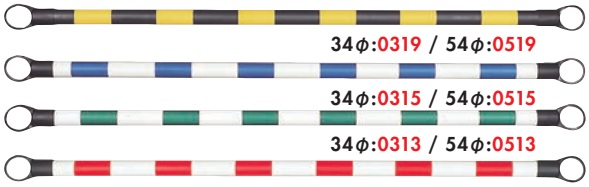

34φ:0319 / 54φ:0519
34φ:0315 / 54φ:0515
34φ:0313 / 54φ:0513
34φ:0312 / 54φ:0512

サイズ:34 φ× 2m / 54 φ× 2m
カラー:黄/黒・青/白・緑/白・赤/白

314 スライドバー



34φ:0114　54φ:0124
34φ:0112　54φ:0122
34φ:0113　54φ:0123
34φ:0115　54φ:0125

●サイズ:
34 φ×
1300 ~ 2000mm
54 φ×
1300 ~ 2000mm
●カラー:
黄/黒・青/白・
緑/白・赤/白

311 NEWセーフティコーン

NETIS 登録商品 KT-160007-VE



0021

赤/白
●サイズ:H700
●重量:2.8kg



0022

緑/白
●サイズ:H700
●重量:2.8kg



0019

青/白
●サイズ:H700
●重量:2.8kg



0043

赤/白
●サイズ:H700
●重量:5kg

コーン・コーン関連商品

311 ポイントコーン



0112 PE450 赤 重量:1.1kg ●サイズ：H450mm
0113 PE450 緑 重量:1.1kg ●サイズ：H450mm
0122 PE450 赤/白 重量:1.1kg ●サイズ：H450mm
0123 PE450 緑/白 重量:1.1kg ●サイズ：H450mm

311 カットスコッチコーン



AKC-2R 0242 40φ 重量:1.3kg
AKC-OR 0252 50φ 重量:1.3kg ●サイズ：H700mm
AKC-2G 0243 40φ 重量:1.3kg
AKC-OG 0253 50φ 重量:1.3kg ●サイズ：H700mm
AKC-2V 40φ 重量:1.3kg 0245
AKC-OV 50φ 重量:1.3kg 0255 ●サイズ：H700mm

311 スコッチコーン



0272 700 赤／白 ●サイズ：H700mm
0275 700 青／白 ●サイズ：H700mm
0274 700 黄／白 ●サイズ：H700mm
0273 700 緑／白 ●サイズ：H700mm

311 カラーコーン



0302 700赤 ●サイズ：H700mm
0305 700青 ●サイズ：H700mm
0304 700黄 ●サイズ：H700mm
0303 700緑 ●サイズ：H700mm

314 高輝度反射コーンテープ

取付け簡単!! 長さの調節できます!!
（1m ～ 2m まで伸縮自在）



●取付け・取り外しが簡単
●くるくる丸めて収納できます
●テープの長さを 1m～ 2mまで伸縮自在

■仕様
【材質】
リング部分：PE（ポリエチレン）
テープ部分：ポリエステル繊維
反射部分：フレキシブル高輝度反射
テープカラー
：蛍光イエロー 2014
：蛍光オレンジ 2011

【サイズ】
リング部分：内径 105mm φ
テープ部分：幅 60mm × 2m

311 ラバーコーン

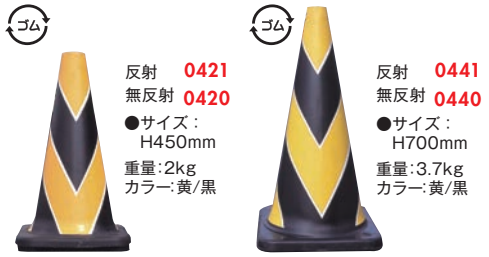

反射 0421 無反射 0420 ●サイズ：H450mm 重量:2kg カラー:黄/黒
反射 0441 無反射 0440 ●サイズ：H700mm 重量:3.7kg カラー:黄/黒



赤/白 反射 0431 無反射 0430 ●サイズ：H450mm 重量:2kg カラー:赤/白
反射 緑/白 0461 赤/白 0451 ●サイズ：H700mm 重量:3.7kg カラー:緑/白、赤/白

3110040 LEDスコッチコーン



単一電池4本　　夜間点灯時

3112010 コーンベット



重量:2kg

3110380 ジャンボコーン



S-1800
サイズ:H1800mm　重量:7.0kg

方向指示板

3095010 高輝度矢印板



HY-29
●サイズ:H530×W900mm

309 矢印板



矢印板 H-29 3022
●サイズ:H530×W900mm



矢印板 H-29B 3030
●サイズ:
H550×W900mm



3810
ミニ矢印板
●サイズ:
H450×W600mm



3820
ミニ矢印板(折畳み)
●サイズ:
H450×W600mm

309 アローサイン(ABS樹脂)

■ 両面式
■ 重量:6kg
■ サイズ:H460×W900mm

AS-1型(矢印のみ反射)

AS-2型(全面反射)



AS-1Y 1104
AS-2Y 1014



AS-1R 1102
AS-2R 1012

3096600 ソーラーフラッシュアローⅡ

NETIS 登録商品 KT-180086-VE

SLY-GTK33C



積み重ね収納時



ソーラーバッテリー収納時



ソーラーバッテリー部



■特長
●環境に配慮したソーラータイプ
●用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
●専用アルミフレームで強度アップ
●夜間自動点滅機能付き
●専用AC充電器SLY・SC(オプション)を使用すれば約8時間で強制充電可能

■仕様

寸法	W787×H432×D78mm(本体) W162×H42×D93mm(ユニット部)
重量	5.2kg
LED数	赤/32個
発光方式	点滅/点灯
電源	太陽電池:7.1V/150mA 二次電池:4.8V/2000nA
無日照	約10日間(夜間のみ発光)

■対応オプション



専用充電器 SLY-SC

3096610 LED矢印板

ソーラーユニット(SKT-UNIT)



ソーラー 無日照 約3日

電源	ニッケル水素電池
無日照	約3日間(満充電時)
質量	約1.2kg

フラッシャーパネル



SKT-005FS

単1電池 2本 | 点灯時間 約30時間 | 点滅 流動 | 夜間 自動点滅

おすすめポイント
●暗くなると自動で点滅し、明るくなると消灯します。
●通常は乾電池でお使いいただけますが、オプションのソーラーユニット(SKT-UNIT)と組み合わせることにより、ソーラー式として使用できます。





防雨型の電池ケース。雨の浸入を防ぎます。



コーン・コーン関連商品

313 コーンサイン　反射/高輝度 ●サイズ／H500×W300mm

●見やすいカプセルレンズ型
　高輝度反射シート使用
●環境にやさしいプラスチック使用
●安全に配慮し、角がありません

■特注文字入れも承ります
■無地もございます



KS-0(高輝度) 0001
KS-0K(反射) 1001



KS-1(高輝度) 0010
KS-1K(反射) 1010



KS-2(高輝度) 0020
KS-2K(反射) 1020



KS-3(高輝度) 0030
KS-3K(反射) 1030



KS-4(高輝度) 0040
KS-4K(反射) 1040



KS-5(高輝度) 0050
KS-5K(反射) 1050


コーンアロー
H-35R 3093840
サイズ:H500×W300mm
重量:0.85kg
アルミ製　2mm


KS-30L 1301


KS-30R 1300



KS-6(高輝度) 0060
KS-6K(反射) 1060



KS-7(高輝度) 0070
KS-7K(反射) 1070



KS-8(高輝度) 0080
KS-8K(反射) 1080



KS-9(高輝度) 0090
KS-9K(反射) 1090



KS-10(高輝度) 0100
KS-10K(反射) 1100



KS-11(高輝度) 0110
KS-11K(反射) 1110



KS-12(高輝度) 0120
KS-12K(反射) 1120



KS-13(高輝度) 0130
KS-13K(反射) 1130

313 コーンサイン オレンジ高輝度タイプ

反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善



KF-405 0610



KF-406 0620



KF-407 0630



KF-408 0640



KF-409 0650



KF-410 0660



KF-411 0670



KF-412 0680



KF-413 0690



KF-414 0700



KF-415 0710



KF-416 0720


KF-417 0730


KF-418 0740

●わかりやすく大きな文字●環境にやさしいプラスチック使用
●安全に配慮し、角がありません

313 コーンサインNEWコンパクト



KSP-35K 0860



KSP-33K 0840



KSP-34K 0850



KSP-30K 0810



KSP-31K 0820


KSP-32K 0830


KSP-43K 0940


KSP-44K 0950


KSP-45K 0960

特注製作例

313
プリズムコーンカバー

反射 NETIS登録済のカプセルプリズム型高輝度路上工事用標示板と同じ反射材の3M PX8400シリーズを使用

●カバーを上からかぶせるだけ
●取付け・取外しが簡単
●収納時もかさばりません
●プリズム高輝度反射シート使用により、抜群の視認性
●さまざまな用途で使用可能

材質：ターポリン
表面：3M製プリズム高輝度反射シート
(PX8470/PX8423)

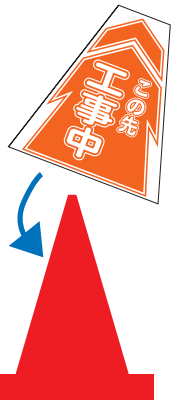

サイズ



使用例
一文字看板風にも使用可能です！







夜間



KKB-1
片面タイプ 7010
両面タイプ 4000



KKB-2
片面タイプ 7020
両面タイプ 4001



KKB-4
片面タイプ 7030
両面タイプ 4002



KKB-5
片面タイプ 7040
両面タイプ 4003



KKB-6
片面タイプ 7050
両面タイプ 4004



KKB-9
片面タイプ 7070
両面タイプ 4006



KKB-10
片面タイプ 7080
両面タイプ 4007



KKB-15
片面タイプ 7090
両面タイプ 4008



KKB-30L
片面タイプ 7100
両面タイプ 4009



KKB-30R
片面タイプ 7110
両面タイプ 4010



KKB-405
片面タイプ 7120
両面タイプ 4011



KKB-413
片面タイプ 7130
両面タイプ 4012



KKB-414
片面タイプ 7140
両面タイプ 4013



KKB-415
片面タイプ 7150
両面タイプ 4014



KKB-416
片面タイプ 7160
両面タイプ 4015



KKB-30K
片面タイプ 7170
両面タイプ 4016



KKB-31K
片面タイプ 7180
両面タイプ 4017



KKB-35
片面タイプ 7190
両面タイプ 4018



KKB-36
片面タイプ 7200
両面タイプ 4019



KKB-37
片面タイプ 7210
両面タイプ 4020



KKB-38
片面タイプ 7220
両面タイプ 4021



KKB-39
片面タイプ 7230
両面タイプ 4022



KKB-40
片面タイプ 7240
両面タイプ 4023



KKB-41
片面タイプ 7250
両面タイプ 4024

313
多言語対応プリズムコーンカバーJED

●カバーを上から被せるだけ
●取付け・取外しが簡単
●収納時もかさばりません
●３M製高輝度反射シートを使用、抜群の視認性と夜間の安全性を向上



■仕様
●材質：ターポリン
●表面：３M製プリズム高輝度反射シート
※片面・両面　仕様をお選びください



KKB-JED-1
片面タイプ 7311
両面タイプ 7350



KKB-JED-2
片面タイプ 7312
両面タイプ 7351



KKB-JED-4
片面タイプ 7314
両面タイプ 7352



KKB-JED-5
片面タイプ 7315
両面タイプ 7353



KKB-JED-6
片面タイプ 7316
両面タイプ 7354



KKB-JED-9
片面タイプ 7319
両面タイプ 7355

※黄色地のみステッカー貼り
(白高輝度反射／印刷)となります
H55×W120mm



KKB-JED-36
片面タイプ 7336
両面タイプ 7358



KKB-JED-30L
片面タイプ 7330
両面タイプ 7356



KKB-JED-413
片面タイプ 7343
両面タイプ 7359



KKB-JED-414
片面タイプ 7344
両面タイプ 7360

KKB-JED-415
片面タイプ 7345
両面タイプ 7361

KKB-JED-30R
片面タイプ 7331
両面タイプ 7357

LED回転灯・点滅灯

モーターレス車載型ハイパワーLED回転・点滅灯 外突規制適合品

●回転と点滅を手元スイッチで切替えができます。 ●モーターを使用していないので、回転音が発生しません。
●DC12V／24V兼用です。


1012068

1012069

1012071



《プラグ SW－ ON,OFF／点滅パターン切替》
ON/OFFスイッチ（ON時は LEDランプが点灯します）
回転・点滅　切替スイッチ
最初のスイッチ ON時は常に回転動作します。
もう一度切替スイッチを押すと点滅に変わります。
切替スイッチを押すごとに点滅→回転→点滅と交互に変わります。


【底面-強力マグネット】

仕様

使用電圧	DC12V~DC24V
グローブ色	黄
材質	グローブ:ポリカ、本体:ABS
使用LED	ハイパワーLED　1W x 12個
光度	約250カンデラ(LED1個当たり)
重量	約0.9kg
コード長さ	約4.5m
梱包数	1台白箱入　　10台ケース入

寸法図 mm



コード長　約 4m

308 車載型ハイパワーLED回転灯 BFM-LED


0533

0535

0532

0534

●純色のLEDをそれぞれ使用、遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます
●3Wハイパワー LEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します
●DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません

使用電源	DC12V ～ DC24V
グローブ色	黄、青、赤、緑
材質	グローブ：ポリカ、本体：ABS　反射鏡：アルミ
使用LED	3W ハイパワー LED 黄 青 赤 緑
光度(約)	黄 750 カンデラ　青 840 カンデラ 赤 720 カンデラ　緑 980 カンデラ
重量	約 0.9kg
コード長さ	約 4.5 m

LEDの色とカバー色は同色です

308 電池式LED回転灯

従来の回転に全点滅機能が加わりました


2074　2072　2075　2073

強力マグネット付

● 20個の超高輝度 LEDが回転：点滅し、遠方からでも視認できます
●電源不要　どこにでも持ち運びでき、直ぐに設置ご使用いただけます
●電子回路による回転：点滅で長寿命　モーターやベルトは使用しておりません
●強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます

電 源	単３乾電池×４本（別売）
電池寿命	アルカリ乾電池で約 100 時間

308 ニコUFO

電池式で配線不要どこでも持ち運び！


2172

2174

2173

2175

■アルカリ乾電池2本で約400時間
単3 乾電池2 本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間（赤・黄の場合）の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます
●使用乾電池・単3 形　●アルカリ・マンガン・ニッケル水素

■モーターレスで高耐久性
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます

■回転・点滅切替&夜間自動点灯
内部の切替スイッチで、回転（流動）と点滅の切り替えが可能。また照度センサーを搭載したタイプ（VL07B-003B）では周りが暗くなると自動的に点灯し、動作照度レベルも調整ができるので、バッテリーにもやさしい設計になっています

303 電子発火筒 ニコハザード

NETIS 登録商品 KK-150051-VE

パワー LED 使用の軽量・携帯型の電池式電子発炎筒



NEW
シガープラグ式





仕様　●落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計 ●携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き

品名		ニコハザード			ニコハザード・ファブ
分類		1面発光	3面発光		3面発光とブザー
電源		4.5V（アルカリ乾電池単3×3個）	4.5V（アルカリ乾電池単3×3個）	シガープラグ式	4.5V（アルカリ乾電池単3×3個）
型式		VK16H-004H1□	VK16H-004H3□	VK16H-D24C3□	VK16H-004F3□
発光色		赤 1490・黄 1491・緑 1492・青 1493	赤 1500・黄 1501・緑 1502・青 1503	赤 1510・黄 1511・青 1513	赤 1515・黄 1516
ＬＥＤ数		2W×3	2W×9	2W×9	—
機能	点灯方式	手動	手動	手動	変則
	点滅	変則	変則	変則	78dB（at1m）
光度		300cd以上(青のみ：160cd以上)	300cd以上(青のみ：160cd以上)	300cd以上(青のみ：160cd以上)	—
連続動作時間/消費電力		約16時間	約8時間	(消費電力) 3.2W	約20時間
磁石		●	●	●	ネオジムマグネット×4
重量		360g	390g	500g	400g

●型式名□内には色記号が入ります。赤>R・黄>Y・緑>G・青>B ●連続動作時間は動作を維持し続ける時間であり、周囲の温度、使用する電池、電池寿命によって変わります。時間内でも電池の寿命にともなって、徐々に減光していきます。なお、ここではアルカリ乾電池を使用した場合です。●質量に電池は含まれていません。電池はお客様にてご用意ください。●欧州RoHS指令対応品および外部突起物規制対応製品です

308 セイフティーボール

SB-107 1021



電池寿命重視

電　源	1.5V単一乾電池2個
全　長	10m
重　量	1.0kg(乾電池は含まず)
球　数	12個
消費電力	0.034W
電池寿命	約4ヶ月(1800hr) ※季節によって若干異なります
発光方式	交互点滅

SB-501 1022



オスプラグ内にセンサー内蔵

電　源	AC100V
消費電力	7.9W/本
全　長	10m
重　量	1.0kg
発光方式	交互点滅



Point1

（センサー部）信頼性・安全性大・耐熱・耐圧・カミナリ対策部品採用

Point2

短期間の工事に取付け、取外しが簡単

Point3

センサーによる自動スイッチで夜間のみの点灯
※水中では絶対に使用しないで下さい

Point4

100本まで接続可能

3081100 ソーラーセイフティーボール



太陽電池式　太陽電池・単一乾電池兼用タイプ

電　源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全　長	10m
重　量	1.0kg(乾電池は含まず)
球　数	12個
消費電力	0.016W
電池寿命	約7ヶ月
発光方式	同時点滅※アルカリ電池・マンガン電池使用

519
ソフトコーン



ソフトコーンM

■SC-M760 1900
●本体サイズ 直径75mm（ベース部分205mm）×高さ760mm

■SC-M1000 1902
●本体サイズ 直径75mm（ベース部分205mm）×高さ1000mm

アスファルト用アンカーもしくはコンクリート用アンカー付属
3M製高輝度反射シート採用

圧倒的なコストパフォーマンス

■施工要領

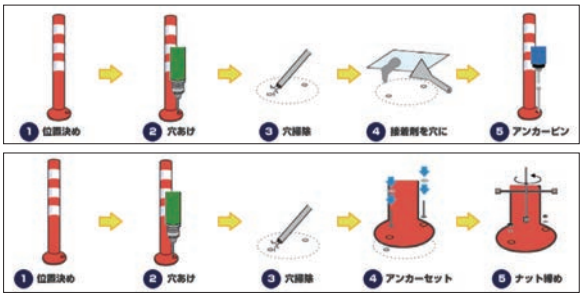

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
設置用アンカー付属で組み立て簡単!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の接触などにも耐える構造です。
※支柱交換はコンクリート面設置など接着剤をしない施工箇所においてのみ可能です。

●アスファルトの場合
1.設置箇所を決めてください
2.アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください
10mmの大きさで約 30mm程度開けてください
3.下穴、設置路面を清掃してください
4.エポキシ接着剤をよく混ぜ下穴の中とソフトコーン設置面に塗布してください
接着剤は 1袋で約 15本から 20本分が目安です
5.ソフトコーンをセットしてからアンカーを電動ハンマーなどで打ち込んでください。アンカーサイズは 8mm× 130mmです

●コンクリートの場合
1.設置箇所を決めてください
2.アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください。13mmの大きさで約 45mm程度開けてください
3.下穴、設置路面を清掃してください
4.穴の中に付属のアンカー（内ねじ）を落としこんでからアンカー拡張してください。※専用打ち込み工具を用いますと正確な拡張が可能です（サンコーテクノ社製等）
5.ソフトコーンをセットしてからボルトをレンチなどで締め付けてください。※コンクリート面設置時はエポキシ接着剤は基本的には不要です

■施工例



■車で試験



ガードコーン

車線分離標・視線誘導標

一般道のほか、歩道や駐車場など幅広い用途でご使用いただける車線分離標・視線誘導標です。視認性、耐久性、復元性に優れ、施工も容易に行うことができます。

ラインナップ
・可動式（1本脚、3本脚）・接着式・ホールインアンカー式・小径台座・ガードコーンライト（本体の交換が可能なタイプ）・ミニガードコーン（軽負荷タイプ）・自発光式タイプ・超高輝度タイプ・クリーンダスター（自掃装置付き）








製品名	設置タイプ	台座タイプ	台座φ(mm)	高さ(mm)	色
ガードコーン 可動式	可動式・1本脚	K	200	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン
		KC	200		
		KC-φ250	250		
ガードコーン 接着式	接着式	S	200	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン
		SC	200		
		SC-φ250	250		
ガードコーン ホールインアンカー式	ホールインアンカー式	H	200	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン
		HC	200		
		HC-φ250	250		
ガードコーン 可動式・3本脚	可動式・3本脚	K3	200	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン
		KC3	200		
		KC3-φ250	250		
ガードコーン小径台座	可動式・1本脚	KS	130	400 650 800	緑 橙 ダークブラウン
	ホールインアンカー式	HS			
	接着式	SS			
ガードコーンライト	可動式・1本脚	KL	150	400 650 800	橙
	ホールインアンカー式	HL			
	接着式	SL			
ミニガードコーン	可動式・1本脚	MK	175	200 250 300 400 650	緑 橙
	ホールインアンカー式	MH			
	接着式	MS			

ポストコーン

車規制・誘導標

固定式、着脱式、可変式の3シリーズ各6タイプの他に、大径可変式や小径台座可変式、ソケット式、ソーラー式など、豊富なバリエーションがラインナップ。視認性、耐久性にすぐれた新しいタイプの視線誘導標です。

バリエーション
1. 路面に接着剤で固定する固定式。
2. ボルトで固定する着脱式。
3. 本体を回転させて固定する可変式。
4. 本体パイプ径を太くし、さらに視認性を高めた大径可変式。
5. 可変式の着脱性を活かし、台座を小さくした小径台座可変式。
6. モルタル等で強固に固定する埋込み固定式。
7. 傾斜部、段差部用に開発されたソケット式。
8. 路側や中央分離帯上用のミニタイプ。
9. 太陽電池式発光装置を装備したソーラー式。







ポストコーンは
NOK株式会社の商品です。

衝撃緩和材

317 クッションドラム



1310
クッションドラムタイヤ付
●サイズ
H840×600φmm



1030
クッションドラムⅠ型
赤白市松
●サイズ
H830×580φmm



1040
クッションドラムⅡ型
黄黒V型
●サイズ
H830×580φmm



1050
クッションドラム
高輝度市松
●サイズ
H830×580φmm



C 1003　B 1002　A 1001
角型クッションドラム
A 400ℓ H900×W900×D900mm
B 300ℓ H900×W450×D900mm
C 300ℓ H900×W450×D900mm

バリケード

319 カラーサインスタンド



0505　0504　0503
●カラー
・ブルー
・イエロー
・グリーン

319 タフガード3型



0130
タフガード3型



0131
タフガード3型 メッキ

3190603 バリウェイト



緑（満水時 10kg）

4732010 プリズム高輝度反射シートエプロン





オレンジ色の現場に白色とシェブロンで連続性をもたらして自動車を安全な方向に導くエプロンです

工事現場と道路とを区別出来るためスムーズに通行できます

319 クイックサイン



ボード型
0810
●サイズ:
H900×W290mm



シェブロン型
（左·右）
左：0821
右：0820
●サイズ:
H900×W370mm

■特長
●超高輝度カプセル型反射シートである3Mダイヤモンドグレードをデリネーターとして採用夜間時の標示面積が大きくなり、視認性アップ

基板	3mm厚発泡ポリカーボネート（ポリカーボネートはダイオキシンを発生いたしません）
反射シート	3M社製高輝度反射シート白色使用（輝度300cpl、薄くて硬い丈夫な材質です）
デリネーター	3M社製ダイヤモンドグレード使用白色（輝度900cpl）黄色（輝度700cpl）

319 クイックサインスリム（シェブロン型）

SY-SSL
左側用
白色
デリネーター
0841



SY-SSR
右側用
黄色
デリネーター
0840

シェブロン型
●サイズ:H890×W135mm

■特長
大きい面積の3M社製反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効果を発揮！

基板	3mm厚発泡ポリカーボネート（ポリカーボネートはダイオキシンを発生いたしません）
反射シート	3M社製白色使用（100cdl）
デリネーター	3M社製高輝度反射シート白色使用（300cdl）

319 反射板



クルピカ
単管用 0910



ピカバン
単管用　0920
Aバリ用 0930

3191200
ネオスーパーバリ

高輝度反射シート使用

歩行者には歩きやすく、けがをしにくい構造です
車両には走りやすく、運転時のガイドになります
ポリエチレン製のため、色がカラフルで景観にマッチします

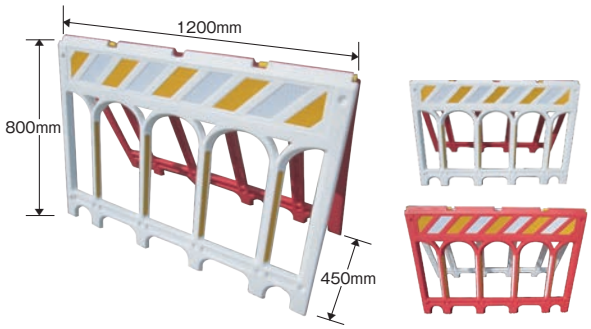

歩行者用途	スポーツイベント誘導用 展示会イベント誘導用
車両用途	道路工事現場の誘導用 高速道路の誘導用

■折り畳んで重ねて収納出来ます
●風が抜けるため倒れにくい
●高速道路の側面の応用であり、車が走りやすい構造である
●リサイクルが可能で、環境にやさしい

材質	ポリエチレン製
カラー	オレンジ×ホワイト
重量	約8kg

3191205
ネオスーパーバリアンカー




ネオスーパーバリ装着イメージ

■製品特性
●EVA樹脂を用いたネオスーパーバリ専用アンカーです
●製品色は目立つレッドを採用し、視認性も格段に向上しています
●万が一の衝突もEVA材料の本体と砂で、鋳造製品と比較すると非常に安全で耐久性にも優れた商品です

■製品仕様

サイズ	W453×T120×H90mm
重量	約5kg(砂を装填した状態)
材質	本体/EVA　内容物/砂
色	レッド

319
A型バリケード


A型バリケード　1220
●サイズ:H800×W1200mm


Aバリブロック
(満水時 12kg)
1354


鋳物バリウエイト(5kg)　1360

メッキA型バリケード　1230
●サイズ:H800×W1200mm
●重さ:約7kg

3191310
きっくばり



衝撃を吸収する安全設計


180°の開脚
システムですから前後の方向を気にせず設置できます

寸　法	収納時 H800×W1180mm ／ 設置時 H740×W1180×D570mm

国内PL保険加入済

3199910
木製バリケード



折りたたみ可能

3191420
大型バリフェンス

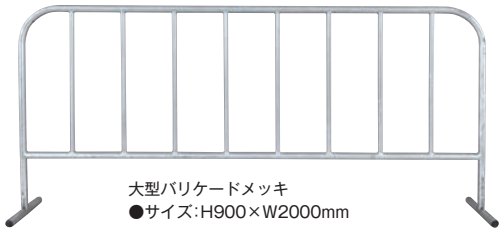
大型バリケードメッキ
●サイズ:H900×W2000mm

パッチンスタンド(マグネット式)


オレンジ/白　6970550
緑/白　6970029

●強力マグネット式で設置が簡単！振動によるズレを防止します。
●プラスチックチェーンを掛けられるフック付き。進入禁止・区画整理などに使用出来ます。



パッチンスタンドLED(マグネット式)


オレンジ/白　6970005
緑/白　6970006

●底面強力マグネットで置くだけ設置！振動によるズレを防止します
●プラスチックチェーンを掛けられるフック付進入禁止・区画整理に最適！
●ワンタッチ点灯、ワンタッチ消灯！



フェンス

323 デザインフェンス



鳥 2040
●サイズ:H1800×W1800mm



樹 2030
●サイズ:H1800×W1800mm

324 コーディネイトカラーフェンス



1070
F-12AV(河)
●サイズ:H1200×W1800mm



1120
F-12AG(樹木G)
●サイズ:H1200×W1800mm

コーディネイトカラーフェンス1800・扉フェンス900



3242070
F-18AV(河)
●サイズ:H1800×W1800mm



3221055
F-19ATV
●サイズ:H1800×W900mm



3244120
F-18AG(樹木G)
●サイズ:H1800×W1800mm



3231053
F-19ATG
●サイズ:H1800×W900mm

321 プラスチックフェンス



フェンス
ジョイント
0090



0013
グリーン
●サイズ:H1100×W1000mm



0011
オレンジ
●サイズ:H1100×W1000mm



0015
ブルー
●サイズ:H1100×W1000mm



0014
イエロー
●サイズ:H1100×W1000mm

321 マンホール屏風

マンホールのフタを開けての作業時に

●材質:幕:ターポリン製
　　枠:スチール製
●サイズ:一辺800×1000㎜

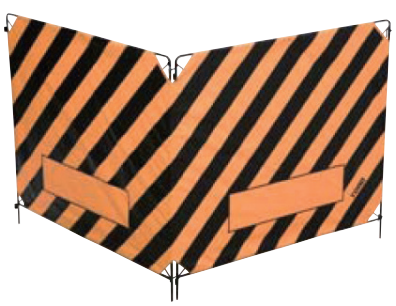

マンホール屏風(2面) 0120

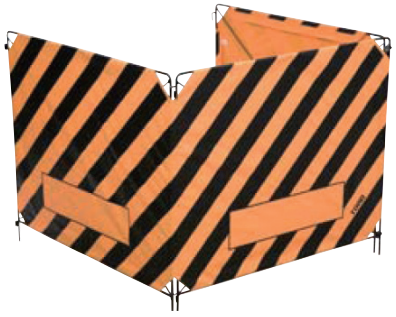

マンホール屏風(3面) 0130



マンホール屏風(4面) 0140

323
ガードフェンス



3040
F-18A(金網)
ガードフェンス1800角型トラ
●サイズ:H1800×W1800mm



3140
F-18E(全金網)
ガードフェンス1800
●サイズ:H1800×W1800mm



3311
F-18C
ガードフェンス1900角型トラ
3段パネル
●サイズ:H1900×W1800mm



3030
F-12A(金網)
ガードフェンス1200角型トラ
●サイズ:H1200×W1800mm

3231020
扉フェンス



F-19AT(扉フェンス)
●サイズ:H1800×W900mm
※1800×1800もございます

3231511
引き戸フェンス PAT-P



F-18AT-2(引き戸フェンス)
●サイズ:H1800×W1800mm　重量:19kg

樹脂製フェンス



3233080
F-18B(樹脂網)
ガードフェンス1800
●サイズ:H1800×W1800mm



3233070
F-12B(樹脂網)
ガードフェンス1200
●サイズ:H1200×W1800mm

321
フェンス用ブロック



FB-1
フェンスブロック
●重量:10kg
0230



0220

3210260
スチールベース



スチールベース
●重量:10kg

3216010
メガネバンド



メガネバンド



連結時

321
H鋼クランプ



FC-1
4020



FC-2 4030

321
ガードフェンスサポート



ガード
フェンス
サポート
1800用
3020
※1200用もございます 3010

3215010
ガードフェンスクランプA型





連結時

フェンス

325 フェンス用目隠しシート



フェンスシート安全＋第一
●サイズ:H900×W1700mm
0054



5110
シート組紐
●100本束



0053
フェンスシート白無地
●サイズ:H900×W1700mm

3255010 リピート帯



●1袋100本入

325 ガードフェンスシート

風景イラストが周囲の雰囲気を明るくします　ガードフェンスシートを使い新しい景観を作り出しましょう

●仕様図

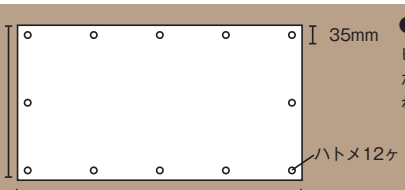

●取付方法
ヒモでガードフェンスにくくり付けるだけで、簡単にイメージアップがはかれます



リピート帯でガードフェンスにくくり付けるだけで、簡単にイメージアップがはかれます

●サイズ:H900×W1740mm　●材質:ターポリン製(取付用紐12本別売)



ガードフェンスシート1
0001



ガードフェンスシート2
0002



ガードフェンスシート3
0003



ガードフェンスシート5
0005



ガードフェンスシート11
0011



ガードフェンスシート13
0013



ガードフェンスシート14
0014



ガードフェンスシート5B
0050



ガードフェンスシート6
0006



ガードフェンスシート7
0007



ガードフェンスシート8
0008



ガードフェンスシート9
0009



ガードフェンスシート15
0015



ガードフェンスシート20
0020



ガードフェンスシート21
0021



ガードフェンスシート大樹
0052

325 デザインメッシュシート ●サイズ:H900×W1720mm



緑無地 0503



鳥 0500



花-1 0501



花-2 0502

327 点字パネル



●合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています
●表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています
●裏面が全面貼着テープ付きのため、接着効果がアップします



名　称	規　格	入　数
ポイントタイプ ラインタイプ	300角／400角	20枚／15枚
ホームタイプ	400×300	20枚
プライマー	0.8L	1缶

※プライマー使用量の目安：300角＝約30枚分
400角＝約15枚分　ホームタイプ＝約20枚

■施工方法

①設置面のゴミ・ホコリを取り除いてください
②設置面をプライマー処理後しっかり乾燥させてください
③離形紙を剥がし貼り付けてください
④全体をしっかり押さえて完成です







327 点字マット折畳式

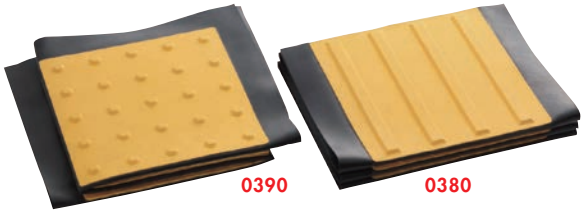

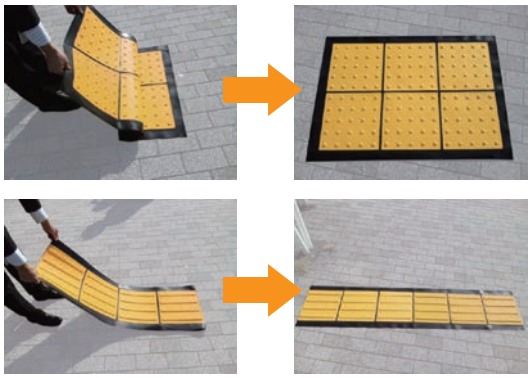

●昼・夜間工事での短期使用に最適です。
●一般的な使用でプチテープのあとを残したくない時におすすめ。
●カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
●折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます

名　称	規　格	入　数
点字マット（折畳み式） 300角ライン	400W×1850L （6枚1列）	1枚
点字マット（折畳み式） 300角ポイント	710W×1020L （3枚2列）	

※点字マット（折畳み式）の固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。

327 のりいれ隊　（段差解消ゴムスロープ）



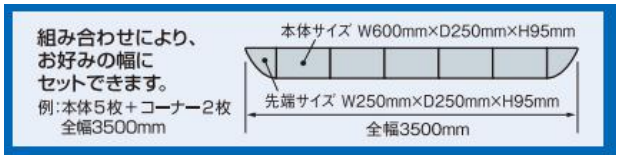

●タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
●ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
●本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
●廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。

名　称		規　格	入　数
50H本体	0463	50×420×600（12kg）	2枚（接続ボルト付）
100H本体	0460	95×250×600（8kg）	4枚（接続ボルト付）
100Hコーナー	0461	95×250×250（2kg）	2枚（反射シート付）
150H本体	0462	145×330×600（17kg）	2枚（接続ボルト付）

※150Hは本体のみ。

327 スムーザー

使用例



■特長

●屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易にできます
●段差約 15cm、約 10cm 対応の 3 タイプがあります
●付属のボルトにて横方向の連結ができます
●プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです
●耐荷重 4t まで（各サイズ共通です）

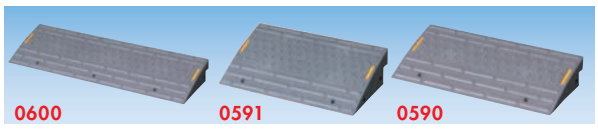

SZ-90-10（スロープ）
サイズ/900×270×100H(mm)
材質/ポリプロピレン
カラー/グレー　入数/4

SZ-60-15（スロープ）
サイズ/600×340×150H(mm)
材質/ポリプロピレン
カラー/グレー　入数/4

SZ-60-10（スロープ）
サイズ/600×270×100H(mm)
材質/ポリプロピレン
カラー/グレー　入数/4



SZ-10C（コーナー）
サイズ/270×270×100H(mm)
材質/ポリプロピレン
カラー/グレー　入数/4

SZ-15C（コーナー）
サイズ/340×340×150H(mm)
材質/ポリプロピレン
カラー/グレー　入数/4

マット・その他

327 コードプロテクター





0712
●サイズ:20φ×10m
●カラー:黒
●重量:19kg



0713
●サイズ:40φ×4m
●カラー:黒
●重量:20kg

●路上への電線配置もこれで安心
●車両通過による引きちぎれ、切断を防止

327 仮設停止ライン



仮設停止ライン 0730
●サイズ: W190× L2300mm× 10t
●重量: 約 4.5kg



重量停止マット 0740
●サイズ: W340× L2500mm× 8t
●重量: 約 11kg
道路工事で車の停止線でお困りの現場へ

327 歩行者マット

歩行者用の安全通路
を確保します

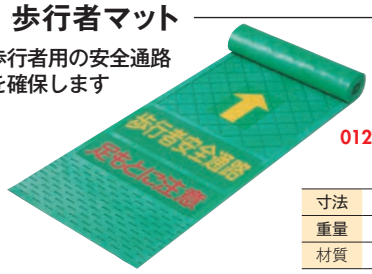

0120

寸法	H3600×W600×t4.1mm
重量	約9.5kg
材質	ゴム製

歩行者マットホルダー



0110



歩行者マットホルダー

●歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けがいらないことで、歩行者マットの損傷を防止し、メンテナンスの手間も軽減します
●巻き癖のある歩行者マットの設置が容易になります
●風などによる捲れ上がりを防止できます
●釘穴周辺は、硬質ゴムが配合されていますので、釘打ち時も安心です
●歩行者マットジョイントは歩行者マットを連結させる場合に使用できます

327 B山ゴムマット

ゴムマットご紹介します！

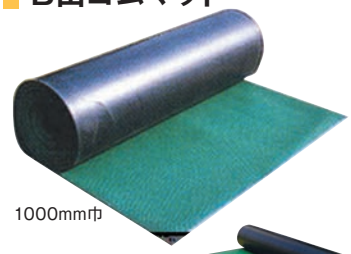

1000mm巾

■特長
●表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現！
●水はけが良く、掃除も簡単！
●多目的な用途に使用可能！



ポイントゴムマット
1000mm巾



名　称	規　格		重量
筋入りゴムマットタテ筋タイプ	3t×1m×20m巻	0220	80kg
	3t×1m×10m巻	0210	40kg
筋入りゴムマットヨコ筋タイプ	3t×1m×10m巻	0230	40kg
ポイントゴムマット	3t×1m×10m巻	0250	40kg

321 ミルキーウェイ



MW-50R 2020
●サイズ:H350×W500mm
●仕様:本体アルミ(下地/白色・矢/赤色)
※ガードレールA種用は特注にて制作いたします



MW-50Y 2030
●サイズ:H350×W500mm
●仕様:アルミ(下地/黒色・矢/黄色)
※ガードレールA種用は特注にて制作いたします

3212010 ワンタッチシェブロン

3つの特長

●設置が簡単！
●発泡樹脂製で安全脱塩ビ！
●軽量



ワンタッチシェブロン　赤黄
●サイズ:H325×W500mm
●仕様:ポリプロピレン発泡　t=4mm 両面テープ

327 タイヤストッパー



0820
0821

タイヤストッパー
2ヶセットロープ付
黒(大・小)
●材質:ゴム製

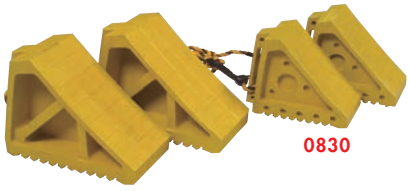

0830
0831

タイヤストッパー
2ヶセットロープ付
黄(大・小)
●材質:ゴム製

327 カラータイヤストッパー

カラフルな色彩で外し忘れ防止

普通車用 タイヤストッパー

●ストッパー黒 0856
●ストッパー黄 0854
●ストッパー緑 0853
●ストッパー赤 0852
●ストッパー青 0855



項　目		内　容
サイズ	高さ	150㎜
	巾	170㎜/195㎜(取手含)
	厚さ	100㎜
材質		PE製
カラー		黒・黄・緑・赤・青
重量		約 0.8kg





6970500 eco8

建機から始めよう　ストップ温暖化！
燃料削減・CO_2削減・低騒音・低振動





エンジン出力制限カバー[エコハチ]

eco-8

すぐに始められる
温暖化防止！

取付簡単！
eco-8シリーズ
各建機メーカーに対応！



販売品［ SALE item ］

保護具

Protective equipment

安全に作業するためのヘルメットやマスク、ベスト、安全靴をはじめ高所での作業を行う際に使用する安全帯や海上工事用の作業用救命衣など、命と体を守る用品を揃えています。また、アスベスト関連標識も揃えています。













INDEX

ベスト・旗・合図灯	P.128-132
ライフジャケット	P.133
アシストスーツ・ライフジャケット	P.134
安全靴	P.135-136
ウェア・手袋	P.137
ヘルメット	P.138-140
墜落制止用器具〈安全帯〉	P.141-146
その他	P.146-147
アスベスト対策	P.148

ベスト・旗・合図灯

685 安全ベスト 反射テープ幅 60mmタイプ



黄/黄 0314　紺/黄 0319　紺/白 0329

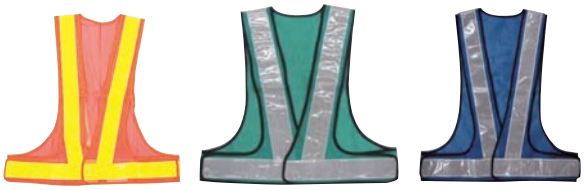

オレンジ/黄 0311　緑/白 0323　スカイブルー/白 0325

685 ショートベスト



黄/黄 0407　紺/黄 0408　紺/白 0409　オレンジ/黄 0410

安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈です

●ウエストは約130cmまでマジックテープで調節できます
●反射テープ幅は50ミリ（背中の横テープは60ミリ幅）

背中の横反射シートは60ミリ幅
大きい文字での名入れができます



685 サイズ調整反射ベスト

Mサイズから LLサイズまで、これ1着で全てのサイズに対応できます



紺/黄 0125　紺/白 0115　黄/黄 0124　オレンジ/黄 0121　オレンジ/白 0111　緑/白 0113



緑/黄 0123　スカイブルー/黄 0122　スカイブルー/白 0112　各色背反射大タイプも有ります　各色背面V型も有ります

着丈・ウエストをそれぞれ3段階調整可能
●着丈：56cm、62cm、68cm
●ウエスト：96cm、112cm、140cm

527 フォーシーズンチョッキ

●6mm目メッシュにより通気性が非常に良い
●反射クロスに穴加工を施したことにより反射材の熱を放出します
●蛍光色メッシュにより視認性が高い。（蛍光ライムイエロー・蛍光オレンジ）
●反射クロスにより夜間作業も安心
●オールシーズン着用可能



反射している状態（背面も同様）



蛍光ライムイエロー 2714



蛍光オレンジ 2711　ネイビー 2715



反射・メッシュ部分拡大

サイズ	フリーサイズ
材質	ポリエステルメッシュ（6mm目メッシュ）
反射シート	ビーズ反射クロス（3mmの通気口）

685 エアリーベスト

●心地よい柔らかさが“くせ”になる！
●一度着たら忘れられない空気のような軽さ
●安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト
●特殊反射素材「Dot Reflection」採用
●重さも驚きの85gと軽量



黄/白 0010　緑/黄 0008　青/白 0009



オレンジ/黄 0007



エアースルーベスト

●軽量で柔らかいメッシュ＆穴あきビーズ反射
●ショート丈サイズもあります（着丈40cm）
●オールシーズン着用できます
●ロゴマーク等、名入れができます



紺/白 6850026　スカイブルー/白 5279689　紺/黄 5279691　オレンジ/白 5279690　黄/白 6850023

メッシュ＆穴あきビーズ拡大写真

685
青色LED安全ベスト



黄/白 0044　オレンジ/白 0041



緑/白 0043　スカイブルー/白 0045　紺/白 0042

【仕様】
- ●長電池寿命　マンガン電池3本で約60時間、アルカリ電池3本で約150時間
- ●超高輝度青色LED16ヶ使用
- ●着丈：約60cm、ウエスト約135cmまで対応
- ●LED輝度10,000mcd

685
黄色LED安全ベスト



LED-BW-Y 0052　LED-BL-Y 0049　LED-YL-Y 0054　背面スタイル

【仕様】
- ●長電池寿命　マンガン電池×2本で約80時間
  アルカリ電池×2本で約200時間
- ●超高輝度8,000mcd黄色LED×16ヶ使用
- ●着丈：約60cm、ウエスト約135cmまで対応

685
安全タスキ



白 0837　黄 0834　ライムイエロー 0833

●着丈：56cm～62cm　ウエスト90cm～136cmまで調整可能

685
誘導員3点セット



3点セット
L 0603
LL 0604

カバー 0620

ベスト L 0613
LL 0614



タックルワッペン 0630

685
緑色LED安全ベスト

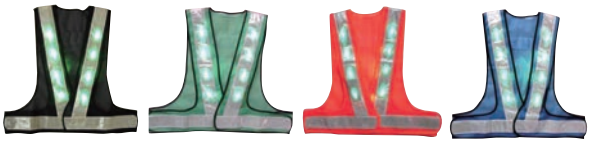

LED-BW-G 0057　LED-GW-G 0058　LED-OW-G 0059　LED-LBW-G 0060



背面スタイル

【仕様】
- ●長電池寿命　マンガン電池2本で約80時間
  アルカリ電池2本で約200時間
- ●超高輝度緑色LED16ヶ使用
- ●着丈：約60cm、ウエスト約135cmまで対応
- ●LED輝度10,000mcd

フルハーネス対応ベスト ファスナー開閉タイプ



(同時着用例)蛍光オレンジ 6850073

- ●フルハーネス対応 フルハーネスと同時に着用も可能！
- ●ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない！
- ●一度着たら忘れられない空気のような軽さ！
- ●安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト！



(同時着用例)



(同時着用例)蛍光イエロー 6850074



蛍光イエロー BACKSTYLE



蛍光オレンジ BACKSTYLE





(同時着用例)



(同時着用例)ネイビー 6850072



ネイビー BACKSTYLE

685
高視認性ベスト

ベース素材にISO 20471生地を使用
昼夜を問わず高い視認性

名入れワッペン等の
カスタムも承ります





Fオレンジ:Front 0415



Back



Fイエロー:Front 0416



Back ※背V型



Back ※背X型



反射イメージ

※素材メーカーでISO基準をクリアした蛍光生地を使用して作成しますが、ベストそのものは認定品ではございません

6916110
LED脚絆

LED反射脚絆 紺/白



【仕様】
- ●同色2枚1組
- ●ボタン電池(CR-2032タイプ)1個使用
- ●LED色 赤色

●素材：
メッシュ/ポリエステル100%
反射/ポリ塩化ビニール100%
高輝度反射

●サイズ：
45×9.5cm
着用時足回り
34～40cm
(マジックテープ調整)



6916010
脚絆

反射脚絆



【仕様】
- ●同色2枚1組
- ●素材：メッシュ/ポリエステル100%
  反　射/ポリエステル100%
  サイズ/40×10cm
- ●特長：軽量布反射使用。洗濯もできます





ベスト・旗・合図灯

685 安全ベスト用　反射ゼッケン（胸・背中）※特注品も承ります



胸部用反射ゼッケン 装着例



HCT-1M 蛍光レモンイエロー	HCT-2M 蛍光グリーン	HCT-3M 蛍光オレンジ	HCT-4M 蛍光ピンク	HCT-5M 蛍光レッド	HCT-6M レッド	HCT-7M グリーン	HCT-8M ブルー	HCT-9M 蛍光レモンイエロー	HCT-10M 蛍光レモンイエロー	HCT-11M 蛍光レモンイエロー	HCT-12M ホワイト	HCT-13M 蛍光グリーン	HCT-14M グリーン
3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3051	3052	3053	3054



背中用反射ゼッケン 装着例



HCT-1U 蛍光レモンイエロー	HCT-2U 蛍光グリーン	HCT-3U 蛍光オレンジ	HCT-4U 蛍光ピンク	HCT-5U 蛍光レッド	HCT-6U レッド	HCT-7U グリーン
3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037

HCT-8U ブルー	HCT-9U 蛍光レモンイエロー	HCT-10U 蛍光レモンイエロー	HCT-11U 蛍光レモンイエロー	HCT-12U ホワイト	HCT-13U 蛍光グリーン	HCT-14U グリーン
3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044

688 フラッシャー合図灯


赤　青　緑　白



0022	0025	0023	0027

- ●高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性の優れた合図灯です
- ●点灯・点滅（二段階）の切り替え式です
- ●合図灯の色は四色から選べ、様々な用途で使用できます
- ●ベルトに引っかけられる便利なフック付きです
- ●単二乾電池3本（赤は2本）使用
- ●ON-OFFスイッチ付き

型式	FS-10	FS-10B	FS-10G	FS-10W
LED数	6個			
LED色	赤	青	緑	白
電源	単二電池×2本	単二電池×3本		
点灯方式	点灯/点滅（二段階）			
サイズ	φ30×530mm	φ30×550mm		

仕様・外観等は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい

688 手旗



■小
サイズ:H350mm×W450mm
赤 1012 ・白 1017
緑 1013 ・黄 1014
■大
サイズ:H680mm×W680mm
赤 1022 ・白 1027
緑 1023 ・黄 1024

6880015 ホイッスル付LED合図灯



全長	58cm
重さ	約148グラム（電池なし）
仕様電池	単2電池×3本（アルカリ電池の場合）
電池寿命	点滅　約120時間、点灯約80時間
仕様LED	超高輝度LED　赤色12個　白色2個
警笛音量	約95db
材質	パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部・先端:ABS樹脂

688 旗



蛍光黄色赤文字　徐行 1060
蛍光黄色黒文字　減速 1061
蛍光黄色赤文字　注意 1062



チェッカーフラッグ 1090



大型手旗(反射式) 1081
●サイズ:H1100×W900mm
（ドット反射式）※各種文字入れ出来ます

756
安全チョッキ（ナイロンメッシュ＋高輝度反射シート）

●サイズ／着丈：約55cm　胴囲：約110～135cm　反射材：H340×W140mm　●両面表示　●マジックテープ付ゴムバンド



TY-12 0120
●ネイビーメッシュ



TY-12A 0121
●オレンジメッシュ



TY-16 0160
●ネイビーメッシュ



TY-16G 0163
●グリーンメッシュ



TY-13G 0130
●グリーンメッシュ



TY-17 0170
●ネイビーメッシュ



TY-17A 0171
●レッドメッシュ



TY-21 0210
●ブルーメッシュ



TY-22 0220
●ブルーメッシュ



TY-25 0250
●イエローメッシュ

756
カラーチョッキ（ナイロンメッシュ、軟質ビニール透明ポケット付、黄ビニールシート2枚付）

●サイズ／着丈：約55cm　胴囲：約110～135cm　●両面表示　●マジックテープ付ゴムバンド



TY-30 0300
●ネイビーメッシュ
TY-30Z 中板なし
0301



TY-32Y 0324
●イエローメッシュ
TY-32YZ 中板なし
0334



TY-32G 0323
●グリーンメッシュ
TY-32GZ 中板なし
0333



TY-32R 0322
●レッドメッシュ
TY-32RZ 中板なし
0332



TY-32J 0321
●オレンジメッシュ
TY-32JZ 中板なし
0331



TY-32B 0325
●ブルーメッシュ
TY-32BZ 中板なし
0335

756
カラーチョッキ用中板のみ

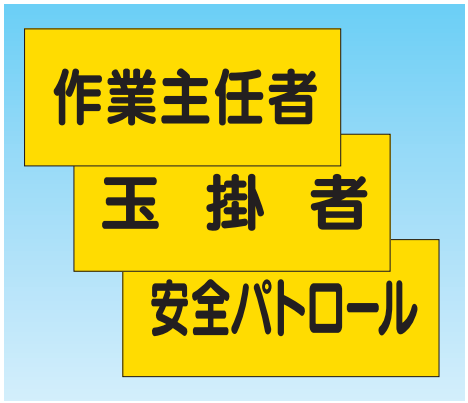

TY-30A	作業主任者	1300	TY-30F	玉掛作業責任者	1305
TY-30B	作業指揮者	1301	TY-30G	合　図　者	1306
TY-30C	玉　掛　者	1302	TY-30H	誘　導　員	1307
TY-30D	安全当番	1303	TY-30J	安全パトロール	1308
TY-30E	職　　長	1304	TY-30K	監　視　員	1309

サイズ	材　質
130×300mm	黄ビニールシート

●2枚1組

ベスト・旗・合図灯

491 万能型ヘルバンド　リバーシブル

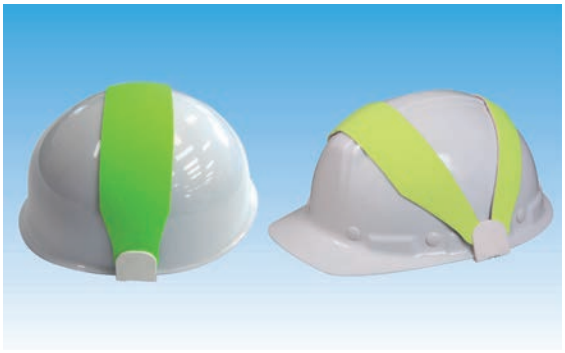

どんなヘルメットでも取付可能！

従来のヘルバンドは、ヘルメットの型により A型(ツバなし)、B型(ツバ付)と使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型どちらのヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。また、色の種類も 10色揃えてあります。リバーシブル使用も可能です



レッド・オレンジ　ピンク・濃紺　ブルー・朱赤　レモン・むらさき　濃緑・若草

識別カバー90ミリセパレートタイプ装着手順

【ヘルバンド70ミリタイプはそのまま挿入で完成です。】

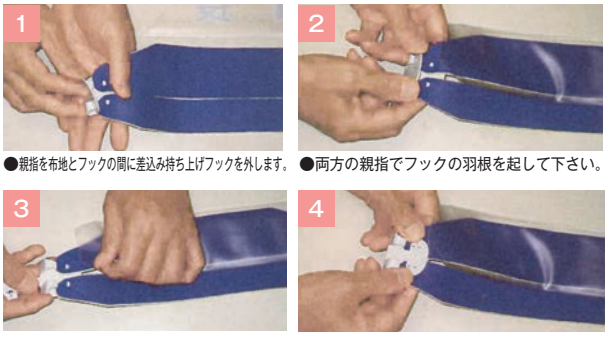

●親指を布地とフックの間に差込み持ち上げフックを外します。
●両方の親指でフックの羽根を起して下さい。
●バンドが出てきたらフックに取り付けます。
●羽根を元通りの状態に止めて完成です。

幅の種類

70ミリタイプ





90ミリセパレートタイプ





色の種類

【レッド】



ヘルバンド501(70ミリタイプ) 1501
ヘルバンド601(セパレートタイプ) 1601

【ピンク】



ヘルバンド502(70ミリタイプ) 1502
ヘルバンド602(セパレートタイプ) 1602

【濃紺】



ヘルバンド503(70ミリタイプ) 1503
ヘルバンド603(セパレートタイプ) 1603

【ブルー】



ヘルバンド504(70ミリタイプ) 1504
ヘルバンド604(セパレートタイプ) 1604

【朱赤】



ヘルバンド505(70ミリタイプ) 1505
ヘルバンド605(セパレートタイプ) 1605

【むらさき】



ヘルバンド506(70ミリタイプ) 1506
ヘルバンド606(セパレートタイプ) 1606

【レモン】



ヘルバンド507(70ミリタイプ) 1507
ヘルバンド607(セパレートタイプ) 1607

【オレンジ】



ヘルバンド508(70ミリタイプ) 1508
ヘルバンド608(セパレートタイプ) 1608

【若草】



ヘルバンド509(70ミリタイプ) 1509
ヘルバンド609(セパレートタイプ) 1609

【濃緑】



ヘルバンド510(70ミリタイプ) 1510
ヘルバンド610(セパレートタイプ) 1611

【赤と緑の組合せ】



ヘルバンド511(70ミリタイプ) 1511
ヘルバンド611(セパレートタイプ) 1612

材　質	ネオプレーンゴム(特殊繊維)	
サイズ	70ミリタイプ	H70×W310mm
	90ミリセパレートタイプ	H90×W310mm

491 ヘルバンド用ネームカバー ●材質:軟質透明ビニール製 ●サイズ:H70×W230mm

職　長 ヘルカバー101 0101	玉　掛 ヘルカバー102 0102	合図者 ヘルカバー103 0103	誘導員 ヘルカバー104 0104	新規入場者 ヘルカバー105 0105	作業主任者 ヘルカバー106 0106
作業指揮者 ヘルカバー107 0107	クレーン運転者 ヘルカバー108 0108	玉掛者 ヘルカバー109 0109	玉掛作業責任者 ヘルカバー110 0110	現場代理人 ヘルカバー111 0111	作業責任者 ヘルカバー112 0112
監理技術者 ヘルカバー113 0113	監視員 ヘルカバー114 0114	オペレーター ヘルカバー115 0115	配水管工 ヘルカバー116 0116	配水工 ヘルカバー117 0117	刃先誘導員 ヘルカバー118 0118
刃先監視員 ヘルカバー119 0119	主任技術者 ヘルカバー120 0120	班　長 ヘルカバー121 0121	見張員 ヘルカバー122 0122	重機誘導者 ヘルカバー123 0123	重機運転者 ヘルカバー124 0124
ヘルカバー無地 0100					

689
救命胴衣 FN-80

◎従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求しました
◎腰回りにぶら下げる工具等の邪魔になりにくく、作業性が向上しました。



型式名称	FN-80
型式承認番号	第5280号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	膨張式
浮力	7.5kg以上
重量	約600g
色	レッド 0192 ・ブルー 0195 ・ブラック 0196
生産地	日本製

689
救命胴衣 WP-2

◎従来品より本体部分が小さくなり、作業の邪魔になりにくくなりました
◎従来品より対応腰回りが大きくなり、より幅広いお客様にご使用いただけるようになりました



型式名称	WP-2
型式承認番号	第5337号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	膨張式
浮力	7.5kg以上
重量	600g
対応腰周り	130cmまで
色	レッド 0200 ・ブルー 0201 ・ブラック 0202
生産地	日本製

689
救命胴衣 FN-70S

生地・バックル等、従来品より紫外線に強く、頑丈になりました



FN-70S

型式名称	FN-70S
型式承認番号	第5336号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	膨張式
浮力	7.5kg以上
重量	約640g
色	レッド 0197 ・ブルー 0198 ・ブラック 0199
生産地	日本製

6890110
ライフジャケット 固定式

生地・バックル等、従来品より紫外線に強く、頑丈になりました



FN-201S

型式名称	FN-201S
型式承認番号	第5359号
名称	作業用救命衣・小型船舶用救命胴衣兼用
形式	固定式
浮力	7.5kg以上
重量	約430g
色	オレンジ
生産地	日本製

689
救命浮輪



P-160 0012

小型船舶用救命浮環(ソフトタイプ)
国土交通省型式承認番号　第3428号

品名	P-160
初期浮力	8.1kg　重量:約540g
救命索	φ4mm-15m付き
素材	浮力材/発泡ポリエチレン 生地/ポリエステルPVCコーティング帆布
サイズ	外径400×内径160×厚さ75mm
カラー	オレンジ



P-300 0013

小型船舶用救命浮環(ソフトタイプ)
国土交通省型式承認番号　第4075号

品名	P-300
初期浮力	13.1kg　重量:約795g
救命索	φ4mm-15m付き
素材	浮力材/発泡ポリエチレン 生地/ポリエステルPVCコーティング帆布
サイズ	外径560×内径300×厚さ70mm
カラー	オレンジ



F-470 0014

型式承認番号:第5076号
LSA CODE 2.1.1に適合

品名	F-470
投下可能高さ	50m
急速離脱装置	非適用
サイズ	外径740×内径470×厚さ96mm
重量	2785g以上
浮力	16kg以上
材質(本体)	発泡ポリエチレン(つかみ策): ポリエチレン

アシストスーツ・ライフジャケット

691 マッスルスーツ エブリィ〈イノフィス〉

電力不使用 / 防塵・防水で
さまざまなシーンの中腰作業をパワフルにサポート。


BACK



SIDE

特長

●パワフルな最大補助力25.5kgfで動作をアシスト
●軽量な本体重量3.8kg
●10秒程で完了するカンタン装着





製品仕様

重量	3.8kg
動力	圧縮空気
アシスト力	25.5kgf(100Nm)
防水・防塵	保護等級/IP56
適応身長	S-Mサイズ：150～165cm　M-Lサイズ：160～185cm

●ソフトフィット／S-Mサイズ **0146**　M-Lサイズ **0147**
●タイトフィット／S-Mサイズ **0148**　M-Lサイズ **0149**

6910130 パワーアシストスーツ エアロバック

人工筋肉を使用した補助用パワーアシストスーツ「Aero Back（エアロバック）」
大手航空会社も採用した、信頼の品質とコストパフォーマンス！




特長

●力強い！補助力
●軽い！本体重量1.8kg！（牛乳パック2本未満）
●突然の雨でも大丈夫！生活防水対応

製品仕様

	標準モデル	軽量モデル（人工筋肉1本）
重量	1.8kg	1.3kg
動力	空気圧	空気圧
アシスト力	18kgf	12kg
防水性	生活防水	生活防水
適用身長（推奨）	フリーサイズ	フリーサイズ

6890220 ライフジャケットいつも

墜落を感知しエアバッグが開きダメージを吸収！



落下テスト
スタントマンを使ってのエアバッグ作動の様子







写真はエアバッグが開いた状態です

高所・低所からの落下衝撃を吸収！人体へのダメージを軽減します

墜落災害はいつ起こるかわかりません。最新のセンサ技術とエアバッグ技術によってその一瞬の出来事から、あなたを安全に守るまったく新しい安全用品、それが"いつも"です


センサ


インフレータ

80cm以上の高さからの墜落を感知します！

作業中は普通のベストスタイルですが、墜落を感知するとエアバッグが開く構造になっています。またエアバッグが作動する高さは約80cm以上ですので、普段の作業には支障はありません

瞬時に開くエアバッグ

エアバッグはインフレータから送り込まれたガスによって瞬時に膨らみ、写真のように頭部、頸椎、脊髄、背骨、腰部を守るようになっています。そのスピードは、落下をセンサが感知してから約 0.2 秒！

■仕様

製品質量/1,450g　電源/アルカリ乾電池単三型2本　電池寿命/単三2本で200時間　作動温度/0°C～40°C

落下テストの衝撃値　85kgのダミーによる落下試験 独立行政法人産業安全研究所における実験データ

	高さ	1m	1.5m	2m	2.5m	3m	5m
エアバッグなし	m/s²	1597	1813	3205	4635	5458	7301
	G	163	210	322	473	557	745
	HIC	791	970	2625	6327	7097	14440
エアバッグあり	m/s²	931	1019	1078	2244	3361	3087
	G	95	104	110	229	343	315
	HIC	420	501	716	2020	2331	3126

※落下条件/水平仰向けでダミーを落下(最も不利な落下姿勢での実験による)
保護帽(墜落時保護用のもの)を常時使用

683
安全靴

水や油で滑らない!
驚異のグリップ力で、安全・安心!
ウルトラソール #141
0001



新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します

安全作業靴
樹脂製先芯
ゆったり幅広4Eラスト
踵衝撃吸収　抗菌・耐油

●カラー:ブラック×グレー
●サイズ:22.5~28.0cm(足周り4E)

マンダムニット #001
0002



軽くて履きやすい!片足260g
女性の足にフィットする専用設計です。

安全作業靴
銅製先芯
耐油底
通気
踵衝撃吸収

●カラー:グレー/ブラック、オレンジ/ネイビー、ブルー/ブラック
●サイズ:24.5~27・28cm

ソールバリア 2021



解体作業・災害時、危険物から足を護るインソール

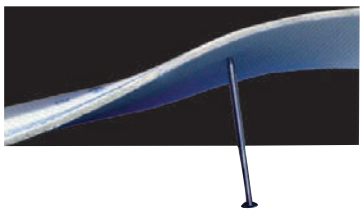



足裏保護
耐踏み抜き防止機能付
抗菌・防臭

フリーサイズ
(ハサミで切れます)

ハイカットSAFETY #150
0111



建築、土木作業に最適

安全作業靴
鋼製先芯
砂よけ、反射材
簡単装着

●カラー:ブラック、レッド
●サイズ:
24.5~27.0cm・28.0cm
(足周り3E)

マンダムニットHigh #004
0021

業界初



伸縮素材ベルトをクロス方向に締める事で驚きのフィット感

安全作業靴
樹脂製先芯
反射素材
耐油底
踵衝撃吸収

●カラー:グレー1種類のみ
●サイズ:24.5~28.0cm

土木・建設・食品加工、食堂関連作業に能力を発揮



新設計ラストの採用により、フィット性に優れ、長時間の使用でも疲れにくい!

●耐油性アウトソール
水切りが良く滑りにくい底意匠設計
●インソール
靴底の凹凸により足裏をマッサージします(取り外し可能)

あったかインナー!
保温性に優れたウレタンスポンジを使用

作業用ブーツ
鋼製先芯
吸汗、保温
耐油・抗菌　ズボン止め

安全プロハークス #870
0311
●カラー:ブラック、ホワイト
●サイズ:M(23.0~25.0)
L(25.5~26.0)・LL(26.5~27.0)
XL(28.0)・29.0

安全プロハークス U875
0313
防寒タイプ
●カラー:ブラック、ホワイト
●サイズ:M(24.5~25.0)
L(25.5~26.0)・LL(26.5~27.0)
XL(27.5~28.0)・SXL(28.5~29.0)

安全プロハークス #890
0315



新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、軽量化を図りました

作業用ブーツ
軽量樹脂先芯
吸汗・反射材
耐油・抗菌　ズボン止め

●カラー:ブラック、カーキ
●サイズ:M(24.5~25.0)・L(25.5~26.0)
LL(26.5~27.0)・XL(27.5~28.0)
SXL(28.5~29.0)

WS33
0045



WS38
0046



8512C
0051



SL11-R 黒/赤
0010



SL22-R 黒/赤
0020



KL518 黒/シルバー
0009



SL11-BL 黒/ブルー
0030



SL22-BL 黒/ブルー
0040



道路くん#105 0250
特殊耐熱素材

舗装面を傷つけにくいフラット耐油底
熱伝導を遅くするためフェルトを内蔵



爪先と踵補強部分に、通気性と強度を考慮し、天然皮革を採用

道路舗装作業靴
鋼製先芯
履き口ゴムカバー
大底縫製加工
耐油底

●カラー:ブラック
●サイズ
24.5~27.0cm・28.0cm
(足周り3E)

安全靴

683 安全靴　アシックス ウィンジョブ®


CP301 **0006**


CP302 **0007**


FCP209


FCP102


FCP304


CP202 **0008**


CP206 Hi-Vis **0011**

安全靴　ディアドラ

PEACOCK ピーコック
新開発の樹脂先芯でスマートに
ディアドラユーティリティピーコック


PC-22
ブラック&ブラック


PC-12
ホワイト&ブラック

ROBIN ロビン
ソフトミッドに
耐摩耗ハイパーPU
とマジックバンド


RB-22
ブラック


RB-11
ホワイト


RB-213
ブラック&ホワイト&レッド

FINCH フィンチ
BoAは靴紐を使用しない
クロージャーシステム。
着脱がスムースで、快適
なフィット感を提供。


FC-292
ブラック&ゴールド
&ブラック


FC-181
ホワイト&シルバー
&ホワイト

KEA ケア
ディアドラユーティリ
ティの大改革全方向
超耐滑+超軽量ソー
ル搭載


KE-16
ホワイト/グリーン


KE-24
ブラック/ブルー

GREBE グレーブ
ディアドラユーティリティの
大改革全方向
超耐滑+超軽量ソール搭載


GR-312
レッド/ホワイト/ブラック


GR-211
ブラック/ホワイト/ホワイト

SWALLOW スワロー
ドライメッシュで、快適に働く


SW-222
ブラック/ブラック/ブラック


SW-242
ブラック/ブルー/ブラック

TANAGER タネージャー
美しいフットワーク
ハイパルスフォーム搭載
+新Wide Last採用


TN-128
ホワイト/ブラック/グレー


TN-212
ブラック/ホワイト/ブラック

683 舗装用 安全靴


HSKマジック **0210**
●サイズ:23.5~28.0·29.0·30cm
●甲　革:革+人工皮革
●ウィズ:EEE
●標準重量:1,350g


かかと部に
シルバーの
反射材を加え、
視認性UP


HSKマジック
甲プロテクタ
固定式
(受注生産)


HSK207 **0220**
●サイズ:23.5~28.0
·29.0·30cm
●甲　革:革+人工皮革
●ウィズ:EEE
●標準重量:1,330g


HSK207
甲プロテクタ
固定式
(受注生産)


HSK208 **0230**
●サイズ:23.5~28.0
·29.0·30cm
●甲　革:革+人工皮革
●ウィズ:EEE
●標準重量:1,280g


HSK207
高輝度
0221


HSK208
高輝度
0231

683 長靴 ※商品の仕様は予告なく変更になることがあります


長靴アスパーライト
0320


耐油黒長靴　軽半長
0415


安全長靴ライトセーフティ(芯入り)
0318


安全長靴 ジョーブーツセーフティ(芯入り)
1011130~1011137

691
レインウェア 3810





■特徴
●胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装備した視認性の良いレインスーツ。

■素材
表地：ポリエステル100%（PVCラミネート）
裏地：ポリエステル100%
フード透明部：ポリ塩化ビニル

	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	150～160	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～80
L	170～180	90～98	78～88
LL	175～185	96～104	86～96
BLL	175～185	106～114	101～111
BEL	175～185	112～120	109～119

レインウェアサイズ表は全て共通

691
レインウェア 7520

3Dブリーズレイン



肘や膝の動きやすい3D立体裁断!

■特徴
●耐水圧5000mm/透湿性2000g
ポケットフラップに反射帯を付け、背中にベンチレーション装備。

■素材
表地：ポリエステル100%（PUコーティング）
裏地：ポリエステル100%（メッシュ）

691
レインウェア 7740





■特徴
●東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配した高機能モデル。

■素材
表地：ナイロン100%（PUコーティング）
裏地：ポリエステル100%（メッシュ）
耐水圧 10,000mm以上
透湿性 10,000g／㎡-24hr以上

691
レインウェア 3250





■特徴
●豊富なサイズと6色のカラーバリエーションにより様々な雨のシチュエーションに対応。多様な機能により雨をしっかりガード。

■素材
表地：ポリエステル100%（PVCラミネート）
裏地：ポリエステル100%

691
レインウェア 7570

ストレッチシールドジャケット



691
レインウェア 7571

ストレッチシールドパンツ



691
防振万年



6913020
牛床皮手袋



6913100
防振手袋



6832000
斜面作業足具　スベランチャ

急斜面での草刈り作業や測量作業に強い味方





■特徴
●マジックテープとバックルで簡単装着
●約50度の急斜面でもサクサク登れる

ヘルメット

681 ヘルメット　スミハット

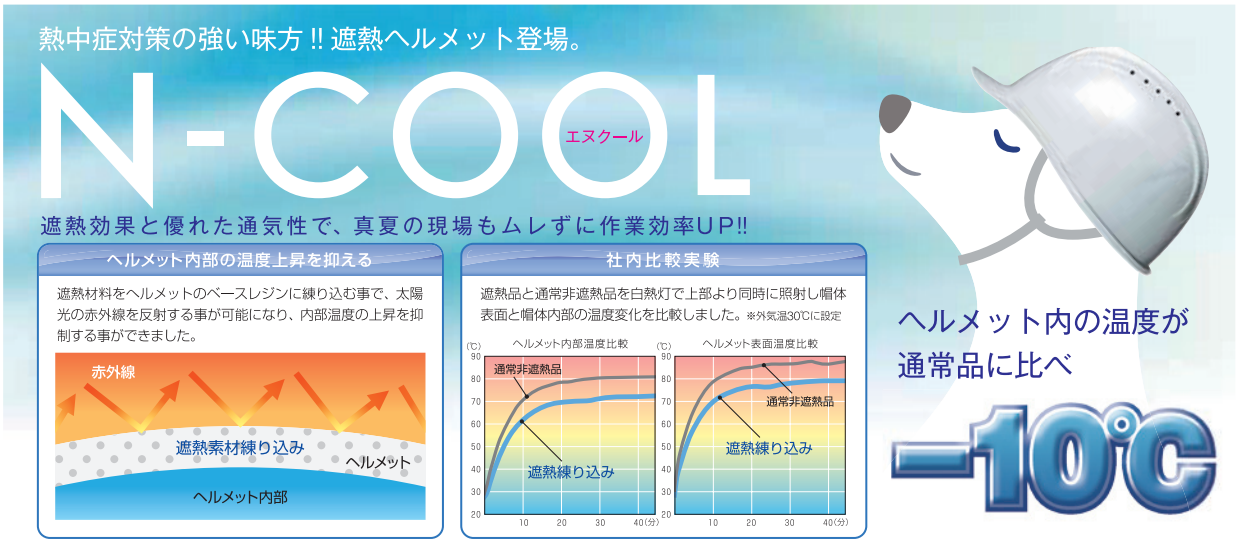



白

0301

KKC-B　Nクール	
機能	遮熱・通気孔
重量	418g
材質	ABS



白/スモーク

0302

KKC3-B　Nクール	
機能	遮熱・通気孔
重量	429g
材質	ABS/ヒサシPC



白/スモーク

0303

KKC3S-B　Nクール	
機能	遮熱・通気孔・シールド面
重量	493g
材質	ABS/ヒサシ・シールドPC



- グレースモークの透明バイザーで上方の視界も確保でき安全性が向上
- キズが付きにくい全面ハードコート加工
- 99% 紫外線カット



白

0304

SAXC-B　Nクール	
機能	遮熱・通気孔
重量	385g
材質	ABS



白

0305

SAXCS-B　Nクール	
機能	遮熱・通気孔・シールド面
重量	429g
材質	ABS/ヒサシ・シールドPC



白/スモーク

0306

SAX2C-A　Nクール	
機能	遮熱・通気孔
重量	379g
材質	ABS/ヒサシPC



白/スモーク

0307

SAX2CS-A　Nクール	
機能	遮熱・通気孔・シールド面
重量	437g
材質	ABS/ヒサシ・シールドPC

スタンダード

スミハット

AA 0312 AA-B 0313



シロ　キイロ　クリーム　アオ　ミドリ　エンジ　パステルグレー

AA/AA-B(ライナー付)	
機能	—
重量	402g(ライナー付)
材質	ABS

SA1 0306 SA1-B 0307



シロ　キイロ　クリーム　アオ　ミドリ　エンジ　クロ　モスグリーン　ネイビー　パステルブルー　パステルグレー　サクラ

SA1/SA1-B(ライナー付)	
機能	—
重量	388g(ライナー付)
材質	ABS

MA 0310 MA-B 0311



シロ　キイロ　クリーム

MA/MA-B(ライナー付)	
機能	—
重量	407g(ライナー付)
材質	ABS

681 ヘルメット　DIC



シロ　キイロ　フレッシュグリーン　スカイブルー　コン　エンジ　クロ　ライトグレー

0331

AA16-FV型HA2E-K16式	
機能	通気孔
重量	350g
材質	ABS



シロ　キイロ　ライトブルー　スカイブルー　コン

0332

A-07WV型HA1E-K8式	
機能	通気孔
重量	425g
材質	ABS



シロ　キイロ　クリーム　スカイブルー　コン　グリーン　アカ　ピュアグリーン　ライトグレー

0333

SYA-X型X2E-SYA式	
機能	—
重量	375g
材質	ABS

681
ヘルメット　DIC

高機能

超軽量設計のシールド面付きヘルメット!

軽量設計の大型シールド面で大切な目を保護。
シールド面はヘルメット内側に収納できます!



※AA11-C / CWはシールド面無し

可変式ヘッドバンドでお好みの位置に
固定可能!フィット感が大幅に向上!






白/スモーク

0334

DIC　AA11-C	
機能	ー
重量	375g
材質	ABS


白/スモーク

0335

DIC　AA11-CS	
機能	シールド面付
重量	455g
材質	ABS/ﾋｻｼ･ｼｰﾙﾄﾞPC


白/スモーク

0336

DIC　AA11-CW	
機能	通気孔
重量	375g
材質	ABS


白/スモーク

0337

DIC　AA11-CSW	
機能	通気孔･シールド面付
重量	455g
材質	ABS/ﾋｻｼ･ｼｰﾙﾄﾞPC

涼しい

帽体内部に風が流れる新内装、エアロメッシュ。

■従来品と比べ温度差-8℃

エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、風が通ります。

■発泡ライナー同等の衝撃吸収性能

外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び衝撃を吸収します。

ポイント
発砲スチロールが無くても
「墜落時保護用」の検定を取得!

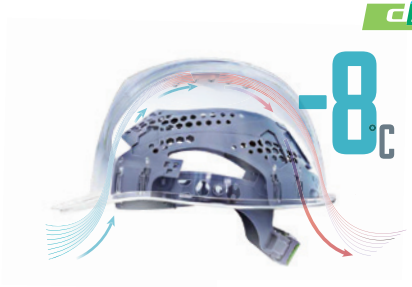


白

DIC　SYA-XM

機能	エアロメッシュ
重量	390g
材質	ABS


白/スモーク

DIC　SYA-CM

機能	エアロメッシュ
重量	385g
材質	ABS/ﾋｻｼPC


白/スモーク

DIC　SYA-CVM

機能	エアロメッシュ･通気孔
重量	385g
材質	ABS/ﾋｻｼPC


白

DIC　AA16-FVM

機能	エアロメッシュ･通気孔
重量	360g
材質	ABS

軽量

業界最軽量270g　単三電池5本分、軽い。

一般的なヘルメットの重量は400g前後。これに対しAA17の重量はわずか270g。その重量差はなんと、単三アルカリ乾電池5本分にも相当します。



カラー全７色




白

DIC　AA17-KP

機能	超軽量
重量	270g
材質	ABS


ライトグレー

DIC　AA17-VKP

機能	超軽量･通気孔
重量	270g
材質	ABS

機能性

折りたたみ式ヘルメット。

収納時容量が約半分に!



カラー全６色



ホワイト 0005
オレンジ 0009
ブルー 0400
グリーン 0013
ホワイト/オレンジ 0401
オレンジ/ホワイト 0402



DIC　IZANO / イザノ

機能	折りたたみ式
重量	450g
材質	ABS

点滅LED搭載ヘルメット。





白

1013557

DIC　RSAL ホタルメット	
機能	点滅LED　5個装備
重量	440g
材質	ABS

ヘルメット

681 ヘルメット〈タニザワ〉

回転式ヘルメット「Crubo/クルボ」

■ 回すだけの簡単組立




O-1 オレンジ
1020


W-1 ホワイト
1000


B-4 ブルー
1010

タニザワ　ST#130	
機能	回転式
重量	420g
材質	ABS

■ 収納時の高さは約1/2に

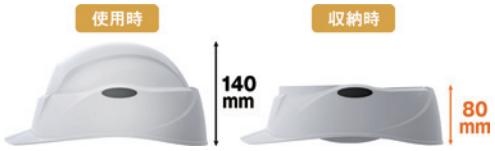

■ ワイドなサイズ調整機能と安定した被り心地

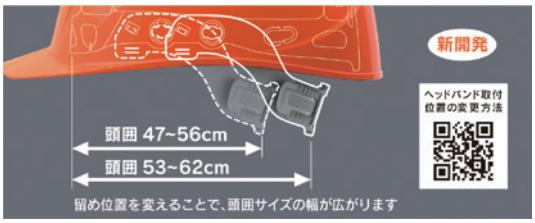

6810021 ヘルメット関連商品

ヘルメット用点滅バンド

■ フラッシュリング

ST#652-Y　ST#652-R



■ 夜間工事の安全確保に

- 導光バンドが透明なので、社名や資格シール等を隠さない。
- 反射テープ上に装着しても、テープの反射を妨げない。
- ケーブルレスなので、断線の心配がない。
- ヘルメットの頭周に合わせて、導光バンドをカットできるので、ほとんどのヘルメットに装着可能。







発光モード：3パターン（点滅 1、点滅 2、連続点灯）
防水性能：IPX4
連続点灯時間（メーカー調べ）：
200 時間以上（25℃時）、100 時間以上（-10℃時）
付属品：バンドクリップ 2 個、単 4 形アルカリ乾電池 2 本

その他関連商品 681

■ペンホルダー
DP-1703　1013556



鉛筆やボールペンが簡単にはさめ、紛失防止に役立ちます

■マーカーホルダー
DP-1702　1013558



■ゴーグルクリップ
ミゾ付用No.88-T



ヘルメット取付用のゴーグルを固定するクリップです

ミゾなし用No.88-S



■クリップ式
カードホルダー



着脱簡単、身分証明など掲示用

■ホイッスルホルダー
ミゾ付用ST#670-G



ミゾなし用ST#670



■メッシュシールド
No.3007-TS



刈払い作業やチェンソー使用時の必需品です

■ヘルメットラック
GS-17P型　6個掛け（165cm × 23cm）



分割して2個掛けから使用できます　フックハンガー付き

■ヘルカバーソフト
ブルー



壁面などへの傷つけ防止用カバー

■キャットアイ
ST#651



LEDが点滅発光　単四電池2本

■防じんメガネ
No.1270クリア



JIS規格品くもり止め加工レンズ

■DIC用E2耳
ビニール調整あご紐



■DIC用E2耳
ビニールあご紐



DICヘルメット用ビニール製※RSAL型には取付不可

アイコン説明
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用

墜落制止用器具〈タニザワ〉

フルハーネス型

ST#571A-SK 6952751

作業ベルト付　質量 1,330g

自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル　匠(たくみ)Ⅱ

【付属品】

デュアルホルダー ST#583	2個
エンドクリップ ST#584	4個
フック掛け-P ST#586	2個

背中形状 X型　腿形状 フラット型　腿バックル ワンタッチ　本体の使用可能質量 140kg以下(体重＋装備質量)

ベルト色　HN ブラック　HN ブルー　HN グレー

ST#571Aの背中形状はX型。
どのような体型の方でもフィットする
自然な装着感が魅力です。



タニザワのフルハーネスは 3つのフリー



FREE 1 フリーサイズ 選びやすい！
S、M、Lで迷う必要はありません



FREE 2 フリーショルダー 動きやすい！
肩の動きがもっと自由になる



FREE 3 フリーテンション しゃがみやすい！
しゃがんだ時につっぱらない

フルハーネス型

UXV-01A

作業ベルト無し　質量 約1,130g

背中形状 X型　腿形状 V型　腿バックル ワンタッチ　本体の使用可能質量 140kg以下(体重＋装備質量)

ベルト色　ブラック



フリーサイズ
●肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調節可能。従来のフルハーネスのS/M/Lサイズを網羅しています(身長(cm)＋体重(kg)＝190～290)。

骨盤ベルト
●お尻の部分にある骨盤ベルトが墜落阻止時に身体をズレ難くします。

腿ベルト
●腿ベルトにはワンタッチバックルを採用。かんたんに着脱できます。

ランヤード

ST#5701-SQG
巻取式ランヤード　ランヤードの本数 1丁掛け　ランヤードの種類 タイプ1



質量	930g
ランヤード長	675～1,640mm

ST#5701-TRG 6962802
伸縮ランヤード　ランヤードの本数 1丁掛け　ランヤードの種類 タイプ1



質量	710g
ランヤード長	1,000～1,600mm

ST#5702-TRG 6952806
伸縮ランヤード　ランヤードの本数 1丁掛け　ランヤードの種類 タイプ2



質量	710g
ランヤード長	1,000～1,600mm

ST#5701-2TRG 6952804
巻取式ランヤード　ランヤードの本数 2丁掛け　ランヤードの種類 タイプ1



質量	1,100g
ランヤード長	1,000～1,600mm

ST#5702-2TRG 6952808
巻取式ランヤード　ランヤードの本数 2丁掛け　ランヤードの種類 タイプ2

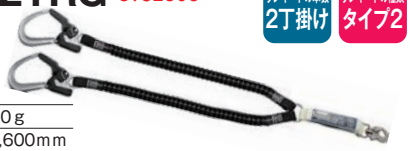

質量	1,100g
ランヤード長	1,000～1,600mm

脱着式連結ベルト

ST#5700-X
手元リングロープ



質量	100g
全長	500mm

胴ベルト型

ST#565Ⅱ-S-50AⅡ
標準タイプ　質量 約1,270g



HNブラック、HNブルーは、フック掛け仕様です。
ロープ袋は付いていません。

ベルト色　イエロー　グレー　グリーン　ブルー　HN ブラック　HN ブルー

バックル 標準型　フック 標準型　ベルト長 1,200mm　ランヤード長 1,660mm

ST#565Ⅱ-SK-50FⅡ
軽量タイプ　質量 約1,120g



HNブラック、HNブルーは、フック掛け仕様です。
ロープ袋は付いていません。

ベルト色　イエロー　グレー　グリーン　ブルー　HN ブラック　HN ブルー

バックル 軽量型　フック 軽量型　ベルト長 1,200mm　ランヤード長 1,660mm

墜落制止用器具〈安全帯〉

695 墜落制止用器具〈藤井電工〉

レヴォ ハーネス
REVO HARNESS 0006

●装着性・安全性に優れたモデル

■仕様

型番	TH-508-OT
胸ベルト	幅30mm
胴ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
重さ	約1,050g

ベルト色 BLK 表 / RE 裏



腿ベルトV型 | 胴ベルト着脱可

CHECK
- 裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
- 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
- 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
- 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
- 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
- ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
- 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
- バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる

柱上作業ベルトは別売です。

フォールアレスト+ワークポジショニング

レヴォ ハーネス(柱上作業用)
REVO HARNESS 0007

●付属のベルト取付具を使用して、お手持ちの柱上作業ベルトをハーネスにセット可能

■仕様

型番	TH-564-OT
胸ベルト	幅30mm
作業ベルト	柱上作業ベルト(胴ベルト)着脱可能
重さ	約1,050g

腿ベルトV型 柱上作業ベルト着脱可
TH-564



胴ベルトハーネス付アダプター

ベルト色 BLK 表 / RE 裏

TH-504-2NV 0008

胴ベルト着脱可能／腿ベルト水平型

肩ベルト	幅45mm　フックハンガー2個付
胴ベルト	幅50mm取付可能
腿ベルト	幅45mm(水平型)／ワンタッチバックル
ランヤード	ノビロン　幅25mm×長さ(収縮時1,200mm、伸長時1,700mm)フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ付
重さ	2,125g

ノビロン + ノビロン





コアハーネス
CORE HARNESS 0011

●作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
●骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト

■仕様

型番	TH-502-OT
胴ベルト	幅50mm(ワンタッチバックル)
重さ	約1,440g

腿ベルトV型 胴ベルト付
TH-502
ベルト色 OR DG / P DG
【型番】+【ベルト色】でご発注ください。



黒影ハーネス
KUROKAGE HARNESS 0012

●付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
●束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト

■仕様

型番	TH-504-OT
胴ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
重　さ	約1,070g

腿ベルト水平型 胴ベルト着脱可
TH-504
ベルト色 DG

NOVIRON® ノビロン 0019

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
THL-NV93SV-21KS-R23



■仕様

型番	THL-NV93SV-21KS-R23
ランヤード	ノビロン　幅32mm×長さ(収納時1,200～1,300mm,伸長時1,700mm)
構造物側	フック　FS-93SV(軽量・SV回転)
人体側	ショックアブソーバ+カラビナ　FS-21KSフックハンガー付
重　さ	約765g

SR-RITRA SRリトラ 巻取式 0018

使簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
THL-TR93-21KS-R23



ロック装置あり

■仕様

型番	THL-TR93-21KS-R23
ランヤード	巻取式　幅15mm×有効長さ1,700mm
構造物側	フック　FS-93(軽量)
人体側	ショックアブソーバ+カラビナ　FS-21KS フックハンガー付
重　さ	約900g

NOVIRON® ノビロン 0022

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
THL-2-NV93SV-21KS-2R23



■仕様

型番	THL-2-NV93SV-21KS-2R23
ランヤード	【ノビロン　幅32mm×長さ(収納時1,200～1,300mm,伸長時1,700mm)】×2
構造物側	【フック　FS-93SV(SV回転・軽量)】×2
人体側	ショックアブソーバ+カラビナ　FS-21KS フックハンガー2個付
重　さ	約1,265g

フォールアレストシステム(fall-arrest system)

FULL HARNESS with LANYARD

各種フルハーネスシリーズにおいてランヤード付のラインアップを取り揃えております。
下の例を参考にお問合せください。

TH-508-NV93SV
SINGLE 0015

■仕様

型番	TH-508-NV93SV-OT-R23
ハーネス部	レヴォ　ハーネス
ランヤード	ノビロン　幅32mm×長さ(収縮時1,200～1,300mm、伸長時1,700mm)フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ
重さ	約1,690g

ベルト色 BLK 表 / RE 裏



胴ベルト型 巻取り式〈ポリマーギヤ〉



常時巻取り ケースなし・ロック機構なし

●スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
●フック連結リング
●スチールスライドバックル・フックハンガー

品番	RXNHJ-S51S
ランヤード長	1,600mm 質量:1,000g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※アルミバックル仕様・フック回転連結リング仕様あり



切替式 ケースあり・ロック機構なし

●樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52Aフック)
●フック連結リング
●アルミスライドバックル・フックハンガー

品番	RKNDHJ-A52A
ランヤード長	1,600mm 質量:970g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※スチールバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり

ボタン巻取り ケースなし・ロック機構なし

●樹脂カバー付フック(2ロック 52Sフック)
●フック連結リング
●スチールスライドバックル・フックハンガー

品番	RTNHJ-S52S
ランヤード長	1,600mm 質量:1,045g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※アルミバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり



常時巻取り ケースあり・ロック機構内蔵

●樹脂カバー付軽量フック(2ロック 52Aフック)
●フック連結リング
●アルミスライドバックル・フックハンガー

品番	LRNDHJ-A52A
ランヤード長	1,600mm 質量:1,040g
ベルトカラー	黄・緑・グレー・青・黒・濃紺

※スチールバックル/フック仕様・フック回転連結リング仕様あり



胴ベルト型用追加ランヤード〈ポリマーギヤ〉



平綱ロープ

●巾18×厚さ4mm平型ナイロンロープ
●スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
●フック回転連結リング付ルト

品番	TSNC-SD
ランヤード長	1,000・1,200・1,700mm 質量:630・640・670g
ロープカラー	白/赤ライン入り・黒

※別にD環止めが必要



常時巻取り ケースあり・ロック機構なし

●小型フック付脱着リール
●スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
●フックハンガー 一体型
●フック回転連結リング付

品番	DSFNC-51S
ランヤード長	1,600mm 質量:800g
カラー	黒のみ

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります

常時巻取り ケースなし・ロック機構なし

●小型フック付脱着リール
●スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
●フックハンガー 一体型
●フック回転連結リング付

品番	DRFNC-51S
ランヤード長	1,600mm 質量:750g
ロープカラー	緑・青・グレー・濃紺

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります



常時巻取り ケースあり・ロック機構内蔵

●小型フック付脱着リール
●スタンダードフック(1ロック 51Sフック)
●フックハンガー 一体型
●フック回転連結リング付

品番	DLFNC-51S
ランヤード長	1,600mm 質量:880g
ケースカラー	黄・グレー・青・緑・濃紺

※別にSD環・D環止めが必要な場合があります



695

ベルブロック



4930
BB-60-SN
ランヤード長 5.7m

4931
BB-150-SN
ランヤード長 15m

昇降用 | ベルト巻取式

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します。

型番	ベルト
BB-60-SN	幅18mm×長さ約5.8m(余巻含む)
BB-150-SN	幅25mm×長さ約15m(余巻含む)

落下衝撃荷重	寸法(縦×横×厚さ)	重さ
約5.7kN	182mm×162mm×67mm	約1.4kg
約4.9kN	285mm×222mm×85mm	約4.6kg

695

ウルトラロック



UL-10S

昇降用 | ワイヤーロープ巻取式

建設工事現場・送電鉄塔・造船所・製鉄所等の高所作業、合成繊維ロープを使用できない高温高熱の作業現場および移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。

	型番	ワイヤーロープ(ステンレス)	寸法(縦×横×厚さ)	重さ
4932	UL-10S	直径4.3mm×長さ10m	290mm×176mm×84mm	約4.9kg
4933	UL-12S	直径4.3mm×長さ12m	290mm×176mm×84mm	約5.1kg
4934	UL-15S	直径4.3mm×長さ15m	323mm×201mm×91mm	約6.3kg
4935	UL-20S	直径4.3mm×長さ20m	323mm×201mm×91mm	約6.7kg
4936	UL-25S	直径4.3mm×長さ25m	343mm×274mm×117mm	約13.1kg
4937	UL-30S	直径4.3mm×長さ30m	343mm×274mm×117mm	約13.5kg

落下衝撃荷重:約4.0kN

695

傾斜面用

2本のベルトで身体をがっちり支えます。

4610

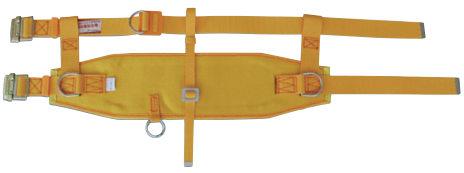

型番	A-1
胴ベルト	幅50mm×長さ1,200mm
バックサイドベルト/全長/幅/バックル	1,300mm/180mm/あり
重さ	約1,540g
備考	重作業用

法面土木工事など、斜面での作業姿勢の保持と墜・滑落事故の防止に



4620

型番	KS-1
適用親綱	直径16～18mm
重さ	約1,570g
備考	重作業用(2本爪式)
ランヤード	直径12mm×標準長さ400mm フックFS-51L 2本付き

墜落制止用器具〈安全帯〉

墜落制止用器具〈3M〉

3M™DBI-サラ™ エグゾフィット™ライト フルハーネス（回転式ベルトアジャスターモデル）

墜落制止用器具の規格適合品 使用可能な最大質量：128kg



すばやく装着できて身体にフィット



回転式ベルト調整機能

レバーを回すだけで簡単にベルト調節できます。巻取り構造のためベルト端が余りません。

サイズ	S	M	L
発注番号	1114080N	1114081N	1114101N
使用可能な重量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	1.3Kg	1.3Kg	1.3Kg

※調整幅を大きめにとっているのでMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

3M™DBI-サラ™ エグゾフィット™ライト フルハーネス　H型

墜落制止用器具の規格適合品 使用可能な最大質量：128kg



作業時の腿の動きを妨げないサイドループH型腿ベルト



サイドループ

腿部の大きな動きに対し自由度が高い構造です。ベルトが突っ張らず快適な動作をサポートします。

サイズ	S	M	L
発注番号	1114112N	1114113N	1114114N
使用可能な重量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	1.4Kg	1.4Kg	1.4Kg

※調整幅を大きめにとっているのでMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

3M™ DBI-サラ™ エグゾフィット™ ライト フルハーネス フロントD リング付

墜落制止用器具の規格適合品 使用可能な最大質量：128kg



はしご昇降時、垂直親綱に接続可能

フロントDリング

胸ベルト部のDリングを、垂直親綱や安全ブロックに接続できます。
はしご昇降時の墜落制止策として最適です。



サイズ	S	M	L
発注番号	1114102N	1114103N	1114104N
使用可能な重量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	1.4Kg	1.5Kg	1.5Kg

※調整幅を大きめにとっているのでMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

3M™プロテクタ™ フルハーネス

墜落制止用器具の規格適合品 使用可能な最大質量：128kg

着用中の負担を減らす軽量･経済的なモデル



サイズ	S	M/L	XL
発注番号	1161648N	1161649N	1161650N
使用可能な重量	128Kg	128Kg	128Kg
重量	0.8Kg	0.85Kg	0.85Kg

※調整幅を大きめにとっているのでMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

カラビナ

3M™DBI-サラ™ EZ-Stop™伸縮式ランヤード

墜落制止用器具の規格適合品 タイプ1



軽量で邪魔になりにくい伸縮式

未使用時にはコンパクトに、使用時には伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。

発注番号	1246460N	1246461N	1246471N	1246472N	1246473N
ランヤードの種別	タイプ1				
シングル/ツイン	シングル	ツイン	ツイン	シングル	ツイン
使用可能な質量	100Kg	100Kg	100Kg	128Kg	128Kg
ランヤード長さ	1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)				
スイベルフック	－	－	○	－	○
ウエブ幅	25mm				
重量	0.8Kg	1.2Kg	1.4Kg	0.8Kg	1.5Kg

3M™DBI-サラ™ Nano-Lok™Light 巻取り式ランヤード

墜落制止用器具の規格適合品 タイプ1

作業中の負担を軽減する大幅な軽量化
落下検知時の非常に早いロック機能



発注番号	3101739	3101740
ランヤードの種別	タイプ1	
シングル/ツイン	シングル	ツイン
使用可能な質量	128kg	
ランヤード長さ	1.5m	
スイベル	巻取り器部	
ウエブ幅	19mm	
重量	740g	1,400g

フルハーネス用オプション

3M™DBI-サラ™墜落防止時うっ血対策ストラップ



万一の宙吊りの場合に落下者自身で股部の圧迫を和らげ、うっ血のリスクを低減することができます。

発注番号	9513442

3M™プロテクタ™接続ストラップ

フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。
ストラップをフルハーネスのベルトに仮留めするための面ファスナー付きです。



発注番号	9513442
ストラップ長さ	40cm
重量	220g
引張強度	22kN以上 (EN354:2010)

墜落制止用器具〈サンコー〉

PANGAEA™

REPLACEABLE CHEST ATTACHMENT FULL HARNESS

- フルハーネスにも着る楽しさを
- 交換が可能なチェストベルト
- 手にしただけでわかる軽さ=軽快感
- ベルトカラーに合わせたバッグが付属



CANYON™

背中 X　腿 V

PACN-10A-SI型
フルハーネス本体のみ

肩・腿ベルト	幅40mm シルバー(ポリエステル)
胸ベルト	幅25mm シルバー(ナイロン)
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール
快止フック掛け(2コ)・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め	樹脂
フルハーネス本体重量	約970g
ショルダーパッド	シルバー(ナイロン)重量 約110g

使用可能な質量:130kg

サイズ：S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に[-サイズ]を付けてください。



HORIZON™

背中 X　腿 水平

PAHN-10A-SI型
フルハーネス本体のみ

肩・腿・骨盤ベルト	幅40mm シルバー(ポリエステル)
胸ベルト	幅25mm シルバー(ナイロン)
肩バックル	スチール
胸クリップ	ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル	ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環	スチール
快止フック掛け(2コ)・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め	樹脂
フルハーネス本体重量	約990g
ショルダーパッド	シルバー(ナイロン)重量 約110g

使用可能な質量:130kg

サイズ：S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に[-サイズ]を付けてください。
腿ベルト水平タイプは、作業ベルトとの併用をおすすめします。



スタッフバッグ:シルバー

OPTION（別売り）



①装着のイメージ



PFDN型はPANGAEAハーネス専用です。
他のフルハーネスに装着できません。

①PFDN型
フロントD環付きチェストベルト

ベルト	幅40mm ブラック(ポリエステル)
胸バックル	ワンタッチ(アルミ合金)
D環	スチール
重量	約240g
サイズ	フリー

PANGAEAハーネスのメーカーラベルに記載の使用可能な質量の範囲内でご使用いただけます。





②PHAB-SI型　③PHAB-BL型
作業ベルト(フルハーネス用)

ベルト	幅50mm×長さ1,200mm ナイロン
バックル	スモークシルバー(アルミ合金/軽量タイプ)
重量	約210g

サイズ：S M L LL
約110cm 約120cm 約130cm 約140cm

作業ベルトのサイズは製品の型番の末尾に[-S~-LL]のアルファベットを付けてご注文ください。
ご指定がない場合は、[M]サイズでのお届けとなります。



Safety Checker

HL-ZCB型
HL-ZB型



Safety Checker

HL-ZCW型

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容(シングル/ダブル共通)

種類	フルハーネス型
種別	第一種(4kN)
使用可能質量	100kg
最大自由落下距離	2.2m
落下距離	4.2m
製造年月	ショックアブソーバに表示

HL-ZCB型

使用可能な質量 100kg

伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード

EXzero

ストラップ	ゴム芯入りポリエステル被覆(コバルトブルー)
長さ	約1,800mm(ストラップ収縮時 約1,100mm)
幅	約30mm
ショックアブソーバ	第一種
フック	No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ	アルミカラビナ(ADT型)
重量	約790g

カラーバリエーション

HL-ZB型

ストラップカラー	ブラック

HL-ZCW型

使用可能な質量 100kg

伸縮ストラップ式タイプ1ランヤード

EXzero

ストラップ	ゴム芯入りポリエステル被覆(コバルトブルー&ブラック)
重量	約1,270g

バックルの種類



スライド式の一般的なバックル　着脱に便利なワンタッチバックル

①または②のバックルをワンタッチタイプに変更希望の方は、型番の先頭に「OT-」「OTL-」を追加してください。



スイッチで簡単切り替え「2WAY」機能

ストラップを常に巻き取り
任意の長さに仮止め

の状態でストラップを巻き取りたい時には、黄色の巻取スイッチで調節ができます。

低床作業時でも安心の「ロック機能付き」
墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので、落下距離を最短にすることができます。

巻取力停止型
ストラップを仮止めした状態(巻取力を停止させた状態)での墜落制止時には、ストラップのたるみの分だけ落下距離が長くなります。



外部フック接続環付き
セイフティブロックやS-スライド等の昇降用安全器の小型フックを取り付けて使用します。ショックアブソーバ連結器と一体化して、フックが掛けやすい角度に立ち上がっています。

Safety Checker



SLN505型
PL-SLN505型
共通



OPL-SLN505型(ランヤード単品)
ベルト止め(50BD)は付属していません。

ショックアブソーバに表示の内容

種類	胴ベルト型
種別	第一種(4kN)
使用可能質量	100kg
最大自由落下距離	1.8m
落下距離	3.5m
製造番号	ラベルに表示

SLN505-SB型

使用可能な質量 100kg

ロック装置付き2WAY巻取器

REELOCK SII NEO ライト 軽量

胴ベルト	幅50mm 長さ1,200mm
バックル	スライド式(アルミ製 軽量タイプ)
巻取器	樹脂製ケース
ストラップ	幅17mm アラミド芯入りテトロン
長さ	約1,650mm第一種ショックアブソーバ付
フック	No.56A(軽量タイプ)
重量	約1,120g

ベルトカラー
BL GR SB LG YL NB

フルハーネスの例

胴ベルト型の各部位もこちらを参考に点検してください。



ベルト
- ベルトの耳、または中に 2mm 以上の損傷、焼き傷などがあるもの。(胴ベルト型は 3mm 以上)
- ベルトの両耳のすりきれが激しいもの。
- 著しい変色や溶解が見られるもの。
- 塗料が多量に付着して硬化しているもの。
- バックルの締め付け部のベルトが傷んでいるもの。

調節金具(バックル/クリップ)
- 深さ 1mm 以上の傷があるもの。
- わずかでも亀裂があるもの。
- 全体的にさび(腐食)が発生しているもの。又は変形しているもの。
- バックルとベルトの接合部が摩耗し、ベルトが緩むもの。
- ■ワンタッチタイプは上記に加え下記も点検
- リベットのかしめ部にガタ、変形があるもの。また、頭部が 1/2 以上摩耗しているもの。
- バネが折損しているもの、動きの悪いもの。
- 正しく結合できない、爪が正常に動作しないもの。



D環固定板
- D 環固定板が割れ D 環が固定できないもの。

D環
- 亀裂が生じているもの。
- 深さ 1mm 以上の傷のあるもの。
- 変形の大きいもの。
- さびの激しいもの。

ベルト保持板
- ベルト保持板が割れベルトが固定できないもの。

縫製部
- 縫製部にゆるみがあるもの。
- 縫糸が 1 ヶ所以上切断しているもの。
- 縫糸の摩耗が著しいもの。

(注意)■上記廃棄基準より小さな傷でも、それが複合されているような場合、危険ですので使用を中止してください。
■一度でも大きな衝撃を受けた製品は、外観に変化がなくても再度使用しないでください。
(保管)■直射日光や火気・放熱体・腐食物質を避け、室内の風通しが良く清潔な場所に保管してください。子供が遊びに使ったり、犬やねずみ等が製品をかんだりしないように配慮してください。

ランヤードの例

ロープまたはストラップに以下の①~⑧のような異常・損傷がある場合は即時使用をとりやめて、新しいものに交換してください。



フック
- 亀裂が生じているもの。
- フックのかま部の内側に傷があるもの。
- フックの外側に 1mm 以上の傷があるもの。
- 外れ止め、安全装置の動きの悪いもの。
- さび(腐食)が激しいもの。又は変形しているもの。
- シンプルがないもの。
- リベットのかしめ部に緩みや摩耗が生じているもの。
- ばねが破損しているもの。又は弱くなっているもの。

ストラップ巻取器
- ストラップの引き出し、又は巻取りができないもの。
- ストラップを勢いよく引き出してもロックが効かないもの。
- 巻取器のケースが割れたり、ひびの入っているもの。
- 金具類が著しくさびているもの。
- ショックアブソーバのカバーが破れて露出しているもの。









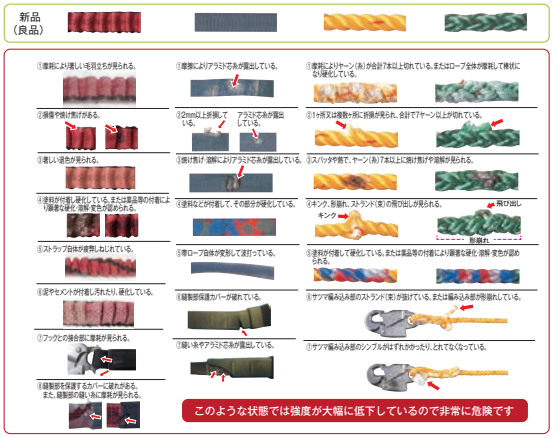

その他

さくらシリーズ

女性用安全帯

凛 RIN

女性のために一から設計。
初登場の女性専用モデル

女性にやさしい安全用品 『さくら』シリーズ

■標準サイズ、
Sサイズ(特に小柄な方向け)

ST#575A



胸を圧迫しない位置にベルトを配置。さらに肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。





屈まず、スマートに装着
腿ベルトのバックル用ホルダー
腿ベルト着用時の動作に配慮しました。脱いだ時に、腿ベルトをバックル用ホルダーに掛けておくことで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、スムーズに装着できます。

爪を傷つけない配慮
ブッシュリリースアタッチメント
腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専用部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます(標準装備)。
交換部品としても用意しています。



女性用ハーネス 適用サイズ表



背中形状 Y型 | 腿形状 フラット型 | 腿バックル ワンタッチ | 本体の使用可能質量 140kg以下 (体重+装備質量)

【ベルトカラー】
HN ブラック　HN ブルー

【付属品】バックル用ホルダー:2個、デュアルホルダー ST#583:2個
エンドクリップ ST#584:2個

専用ランヤードと組み合わせて使用します。当社のランヤードは使用可能質量が110kg以下用と130kg以下用があります。

■ST#575A 凛 仕様

品番	質量	作業ベルトの種類
ST#575A-OTII	1,340g	ワンタッチバックル(OTII)

女性用ヘルメット

女性の頭にジャストフィット。
「超かるメット」をベースに、
被り心地にこだわりました。



カラーバリエーション



6810231

型式名称		159-EPZⅡ
性　能		「保護帽の規格」合格品（飛来落下物、墜落時保護用）
頭囲（対応可能寸法）		47 ～ 57cm(EPA の調整可能範囲)
重　量		320g（帽体：190g）
材質	保護帽	特殊 FPR「超かるメット」
	衝撃吸収ライナー	発泡ポリプロピレン
	ハンモック	E 型　ポリエチレン
	あご紐	透明ビニール　ワンタッチバックル

女性用反射チョッキ

6851280

女性の体にジャストフィット。季節を問わず着用できます



女性の体に合わせたカットラインで
ぴったりフィットします。
薄着の夏場、防寒着を着用する冬場にも
サイズ調整ができる、フリーサイズです。

型式名称	ST#643-NW-P さくら
カラー	（メッシュ部）ネイビー （反射部）シルバー
材質	（メッシュ部）ポリエステル （反射部）ポリ塩化ビニール

6830003

女性向け安全靴

メダリオンセーフティー #507



●カラー：ホワイト・ブラック・グレー
●サイズ:22.5 ～ 25.5cm

チェーンソー防護服



2019年8月より、林業従事者に限らず造園業・建設土木でのチェーンソー防護ズボン
またはチェーンソーチャップスの着用が義務化されました。

防護作業服 アドバンス シリーズ

プロの山作業は安全で正確な動きが要求されると同時に、防護作業服についても安全性が要求されます。
アドバンスシリーズは着心地、通気性、防水性、伸縮性さらにデザインにもこだわり、天候や作業に合わせてお選びいただけます。
ズボンは全て、欧州規格EN381 クラス1（JIS T8125-2同等以上）の切断防止機能付きです。

夏場や激しい作業に最適な通気性の
高い軽量ジャケット

■ 特徴
背中側はシルバーメッシュの裏地、脇の下とポケットの中に快適な通気機能を備え、耐水性と耐泥性も優れています。
反射素材と視認性の高いオレンジを広範囲に使用。



サイズ	S·M·L·XL
質量	0.4kg
フィット	スリムフィット
UVカット指数	40+
洗濯液温度の限界	60℃

アドバンス x-ベント ジャケット

STIHLの為に開発された
超軽量、高通気、切断防止素材を採用。

■ 特徴
質量は1kg（Mサイズズボン）とSTIHL最軽量の防護ズボンです。
夏期作業に快適な高通気素材を脚部後側に採用。
切断防止クラス1（ソーチェンスピード≦20m/秒）適合。



サイズ	S·M·L·XL·XXL
質量	1kg
フィット	スリム
切断防止クラス	クラス1
切断防止繊維層	6
UV カット指数	40 +
洗濯液温度の限界	60℃

アドバンス x-ライト 防護ズボン

STIHL最軽量の防護吊りズボンです。

■ 特徴
STIHLの為に開発された超軽量、高通気、切断防止素材を採用。
質量は1.2kg（Mサイズズボン）STIHL最軽量の防護吊りズボンです。
夏期作業に快適な高通気素材を脚部後側に採用。
切断防止クラス1（ソーチェンスピード≦20m/秒）適合。



サイズ	S·M·L·XL
質量	1.2kg
フィット	スリム
切断防止クラス	クラス1
切断防止繊維層	6
UV カット指数	40 +
洗濯液温度の限界	60℃

アドバンス x-ライト 吊りズボン

695
安全帯用部品



鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落とレバーの切換え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。昇降と定位置作業に兼用できるロリップの決定版

ロリップ　78R-4
4631



各種高所作業現場(ビル建設工事・橋梁・ダム・土木建設工事・塗装工事・造船所など)において、安全帯取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます

水平移動用親綱 97HR-4-10
4621



ロリップ　KS-1
4620



D環　FL-23C
4632

6950005
フルハーネス型安全帯用ハンガー〈イーグル〉

作業所の整理整頓に！

イーグルにフルハーネス型安全帯を掛けて保管すれば使用時にスムーズに着用ができます。

- ●二丁掛けフック等にも対応します
- ●ヘルメットを掛ける小型フック付き
- ●安全帯の他に上着もかけられます
- ●耐荷重約20kg

サイズ	348×450
材質	ポリエチレン
厚み	30mm



693
防塵ウェア／シューズカバー



防塵ウェア 0110
- ●石綿(アスベスト)関連作業に
- ●微粒子やミストからの防護に優れています



シューズカバー 0010
- ●既存の靴の上から防護するために使用します

693
使い捨て防塵マスク



■2200DS2 シリーズ
(ダブルストラップ式)
2201DS2(Sサイズ) 2181
2207DS2(Mサイズ) 2182

様々な難しい作業環境下で最高の性能を発揮します



■2600DS2 シリーズ
(Handy Strap®式)
2601DS2(Sサイズ) 2183
2607DS2(Mサイズ) 2184

マスクを使用しない場合は、作業者の首にじゃまにならずぶら下げておくことができる便利なマスクです
"ポイ置き""ポイ捨て"を軽減します

693
保護メガネ



YG-6000
3100
- ●メガネ併用可能
- ●PC防曇レンズ



1400-C
3140
- ●粉塵作業
- ●透明レンズ
- ●保護帽のひさしに取付ける



YS-190
3120
- ●一般粉塵作業・飛来物防護
- ●つる調節、レンズ交換可能

6933210
ホースマスク



SHV-105型
- ●電動送風機型
- ●軽量で、広視界・高気密の得られるハイスコープV型面体(伝声器付)
- ●作業性に優れた2本蛇管式タイプ(1本蛇管式タイプもあります)
- ●ダイヤル式風量調節コック付き
- ●ブルーの携行袋付き

693
防毒マスク



R5 2060
- ●吸収缶KGC-1型M(有機用)付
- ●肌にやさしいシリコーン面体
- ●直結式小型

低濃度用 / ガス濃度 0.1%以下



※吸収缶は別売です。



GM77 2070
- ●吸収缶の交換がワンタッチ
- ●直結式小型

693
防塵マスク

2010



1010A
- ●静電フィルタ
- ●新規格 RL1

693
アスベスト関連



2031
DR80L4N
- ●石綿粉塵対策用(レベル2、3)
- ●ダイオキシン類対策用(レベル1)
- ●視界を妨げない薄型フィルタ
- ●メカニカルフィルタ
- ●伝声器付



2040
DR165N3
- ●石綿粉塵対策用(レベル1・2・3)
- ●ダイオキシン類対策用(レベル1)
- ●ツインダブルクッションで密着性抜群
- ●全面体、伝声器付

■防じん機能を有する防毒マスクの区分

区分		粒子捕集効率 [% 以上]	吸収缶の通気抵抗 (at 40 L/min) [Pa以下]		
試験粒子					
DOP	NaCl		直結式小型	直結式	隔離式(1)
L3	S3	99.9	370	370	400
L2	S2	95.0	290	290	320
L1	S1	80.0	280	280	310
防じん機能を有しないもの			220	220	250(280)

注(1)（　）の数値は一酸化炭素用吸収缶の場合

略語等の意味

DOP	:フタル酸ジオクチル
NaCl	:塩化ナトリウム
σg	:幾何標準偏差
L	:Liquid 試験粒子が液体
S	:Solid 試験粒子が個体
3	:粒子捕集効率 99.9%以上
2	:粒子捕集効率 95.0%以上
1	:粒子捕集効率 80.0%以上

アスベスト対策

石綿（アスベスト）対策標識

アスベスト関連

◎平成17年7月1日より石綿障害予防規則が施行されました

石綿による健康障害については、石綿を製造、取り扱う業者に従事する労働者はもとより、関係事業場の周辺住民にも不安が生じているところです

とりわけ、今後、石綿を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想される中、石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策の徹底とその周辺は、当該作業に従事する労働者はもとより、解体等の作業が行われる現場の周辺住民の不安の解消の観点からも強く求められていることから、今般、関係事業者が石綿ばく露防止対策等の実施内容を作業現場の見やすい場所に掲示することが推進されることになりました

〈建築物等の解体等の作業における石綿対策標識〉



J41 4410410
●材質：
クリーンエコボード製
（穴4スミ）
●サイズ：H500×W400mm



JB 9 4411090
●材質：
クリーンエコボード製
（穴4スミ）
●サイズ：
H450×W300mm
（顔写真用ビニールケースのサイズはH90×W127mmです）



分別排出 119（小）（大）
小/4759190 大/4759191
●材質：
クリーンエコボード製
（穴4スミ）
●サイズ：
H450×W300mm（小）
H600×W450mm（大）



WB93
4130930
●材質：
クリーン
エコボード製
（穴4スミ）
●サイズ：
H600×W300mm



WB94
4130940
●材質：
クリーン
エコボード製
（穴4スミ）
●サイズ：
H600×W300mm



単管たれ幕 35
4610350
●材質：ターポリン製
（マジックテープ付）
（下部2ヶ所ハトメ付）
●サイズ：H600×W450mm
（標識面H500×W450mm）

〈石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識〉

〈石綿届出対象現場用〉



HA51（A） 6939100
●材質：クリーンエコボード製
●サイズ：H400×W500mm（穴4スミ）

〈届出対象以外現場用〉



HA52（A） 6939110
●材質：クリーンエコボード製
●サイズ：H400×W500mm（穴4スミ）

〈石綿未使用〉



HA53（A） 6939120
●材質：クリーンエコボード製
●サイズ：H400×W500mm（穴4スミ）



WB 96 4130960
●材質：クリーンエコボード製
●サイズ：H300×W600mm（穴4スミ）



WE 70 4170700
●材質：クリーンエコボード製
●サイズ：H450×W600mm（穴4スミ）



廃棄物103 4756030
●材質：クリーンエコボード製
●サイズ：H600×W600mm（穴4スミ）

アスベスト回収袋



●アスベスト透明無地袋 大
サイズ：H1280×W850mm
厚み0.15mm 6939011
●アスベスト透明無地袋 中
サイズ：H850×W650mm
厚み0.15mm 6939013
●アスベスト透明無地袋 小
サイズ：H600×W450mm
厚み0.15mm 6939010

●アスベスト回収袋 大
サイズ：H1280×W850mm
厚み0.15mm 6939021
●アスベスト回収袋 中
サイズ：H850×W650mm
厚み0.15mm 6939023
●アスベスト回収袋 小
サイズ：H600×W450mm
厚み0.15mm 6939020

ヘルメット用ステッカー



ヘルステ 98丸
4850980
●材質：
テトロンステッカー製
（10枚1組）
●サイズ：35mmφ

ワッペン



ワッペン 179
4811790
●材質：
軟質ビニール製、
ウェルダー加工
●サイズ：H75×W60mm
（安全ピン付）

腕章



腕章 175
●材質：軟質ビニール製
●タイプ
（A）カバーなし腕章 4791750
（ホック、安全ピン付）H90×W400mm
（B）カバー付腕章 4791752
（ハトメ、安全ピン、ヒモ付）H90×W360mm
（C）反射腕章 4791753
（ホック、安全ピン、ヒモ付）H90×W400mm

販売品［ SALE item ］

事務所周辺用品

Supplies related to construction site offices

工事現場などの「プレハブハウス、ユニットハウス」周りで使用する安全掲示板や旗、
消火器、掃除用品、ライト・テントなどがあります。













INDEX

システムボード	P.150-151	投光器・ライト	P.165
掲示板	P.152-155・158	消火器関連備品	P.166-167
イメージアップ	P.156-157	各種テント	P.168
ホワイトボード	P.159	電工ドラム	P.169
旗類	P.160-161	草苅関連商品	P.170
ハウス関連備品	P.162-164		

システムボード

501 システムボード

特　長

①ユニット型で簡単設置･耐候性も抜群です
②水性マーカーで書き消し自由な仕上げです
③鉄板製ですのでマグネットの使用が可能です
④デジタルプリントですので､お客様のご要望の文書･スローガン･工事名･会社名が自由に入れられます(別途見積)

システムボード

●材質:スチール製　●サイズ:2000×900mm

◎水性マーカーで書き消しできます



SYS-101 1010

〈附属品〉
·黒·赤マーカー(各1本)
·ラーフル(1個)
·数字板マグネット50枚付
(0～9各5枚)78×50mm



SYS-102 1020

〈附属品〉
·黒·赤マーカー(各1本)
·ラーフル(1個)
·数字板マグネット50枚付
(0～9各5枚)78×50mm

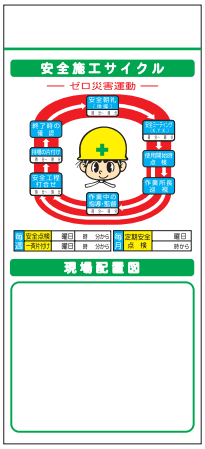

SYS-103 1030



SYS-105 1050

〈別売品〉
·有資格者用白板マグネット72枚
(29×138mm)
·作業主任者用白板マグネット 各20枚
(48×278mm/23×228mm)



SYS-107 1070

〈附属品〉
·点検板マグネット 7枚
(70×150mm)



別　売　品

崩壊・倒壊の災害防止	●安全目標用マグネット(10枚1組) サイズ:90×838mm	3090
飛来・落下物の災害防止		
墜落・転落の災害防止	●安全当番用白板マグネット(10枚入り) サイズ:85×358mm	0350
保護具の点検・着用励行	●有資格者用白板マグネット(72枚入り) サイズ:29×138mm	0360
機械の点検整備	●作業主任者用白板マグネット(各20枚) サイズ:48×278mm/23×228mm	0370
信号・合図の徹底確認		
車両系機械の点検・整備	●平屋根	0340
電気災害の防止	●マーカー&ラーフルセット 黒·赤マーカー(各1本)/ラーフル(1個)	0330
整理整頓・安全第一		
歳末労働災害防止		

システムボード1枚に連結ジョイント金具3組とフック金具6個が附属品として付いています

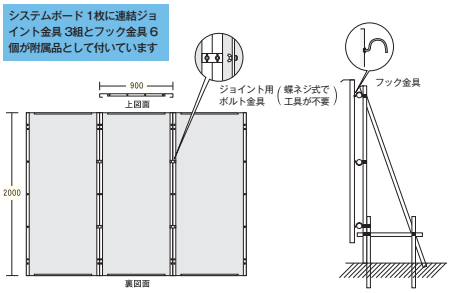

システムボード2点タイプ

●材質:スチール製　●サイズ:2000×1800mm
◎水性マーカーで書き消しできます



SYS-2Bセット 0022

〈附属品〉
·連結ジョイント金具(6個)
·吊り下げフック金具(12個)
·数字板マグネット(50枚)
(0～9各5枚)78×50mm
·黒·赤マーカー(各1本)､ラーフル(1個)
·点検板マグネット(7枚) 70×150mm



〈別売品〉 P176に掲載
·安全目標用マグネット
(90×838mm)
·安全当番用白板マグネット
(85×358mm)
·有資格者用白板マグネット
(29×138mm)
·作業主任者用白板マグネット
(48×278mm/23×228mm)

システムボード3点タイプ

●材質:スチール製　●サイズ:2000×2700mm
◎水性マーカーで書き消しできます



SYS-3Aセット 0031

〈附属品〉
·連結ジョイント金具(9個)
·吊り下げフック金具(18個)
·黒·赤マーカー(各1本)､
ラーフル(1個)
·数字板マグネット(50枚)
(0～9各5枚)78×50mm
·点検板マグネット
(7枚)70×150mm



〈別売品〉 P176に掲載
·安全目標用マグネット
(90×838mm)
·安全当番用白板マグネット
(85×358mm)
·有資格者用白板マグネット
(29×138mm)
·作業主任者用白板マグネット
(48×278mm/23×228mm)

システムボード4点タイプ

●材質:スチール製　●サイズ:2000×3600mm
◎水性マーカーで書き消しできます

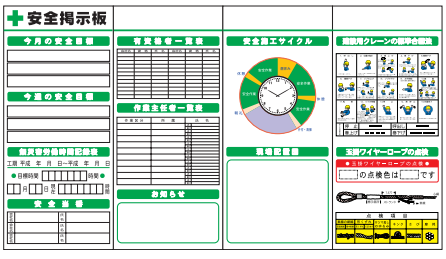

SYS-4Aセット 0041

〈附属品〉
·連結ジョイント金具(12個)
·吊り下げフック金具(24個)
·黒·赤マーカー(各1本)､
ラーフル(1個)
·数字板マグネット(50枚)
78×50mm(0～9各5枚)
·点検板マグネット(7枚)
70×150mm



〈別売品〉 P176に掲載
·安全目標用マグネット
(90×838mm)
·安全当番用白板マグネット
(85×358mm)
·有資格者用白板マグネット
(29×138mm)
·作業主任者用白板マグネット
(48×278mm/23×228mm)

507
コンパクト掲示板 サイズ:H900×W1200mm 材質:スチール製

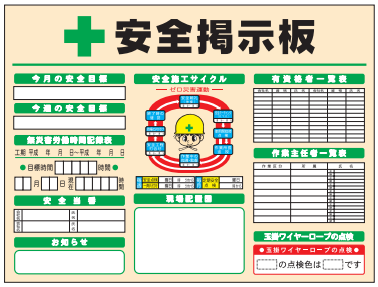

CP掲示板101 1010

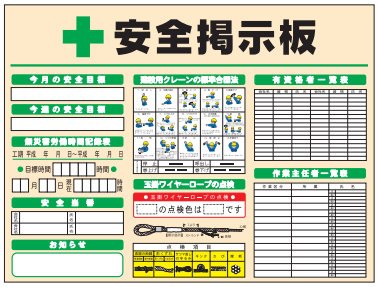

CP掲示板102 1020

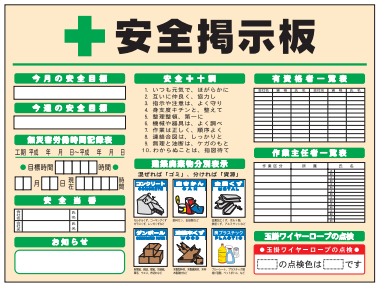

CP掲示板103 1030

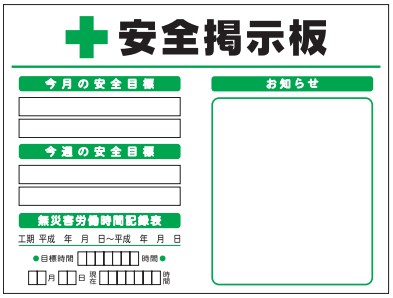

CP掲示板1 0010

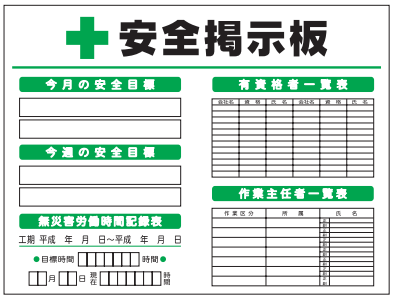

CP掲示板4 0040

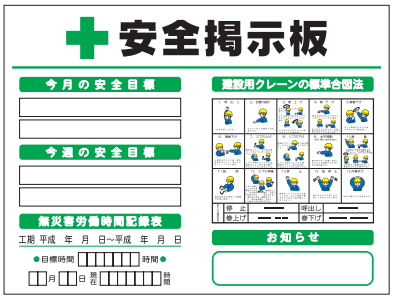

CP掲示板5 0050

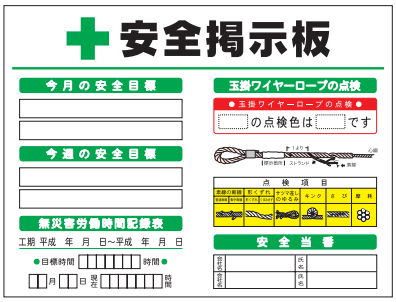

CP掲示板6 0060

〈附属品〉
●黒・赤マーカー(各1本) ラーフル(1個)
●数字板マグネット50枚付(0～9各5枚)サイズ:H40×W25mm

【拡大図】



■ C P 掲示板仕様図 ■

【掲示板裏面】



505
安全掲示板

(無災害記録・緑十字・安全スローガン)
鉄板とマグネットシートでのワンタッチ式

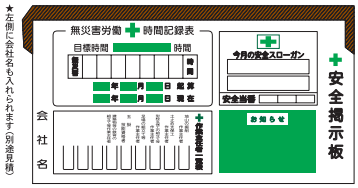

安全掲示板A 0010 H900×W1800mm

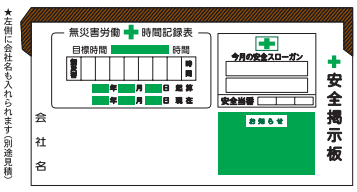

安全掲示板AA 0020 H900×W1800mm

安全掲示板A
安全掲示板AA } 共通仕様

掲示板(本体)

サイズ	H900×W1800mm(脚なし)
材質	カラー鉄板、木枠組立
厚み	55mm(ダンボール入)
屋根	組立て式(両袖を含む)
緑部分	黒板式

マグネット板 (下記商品)

安全スローガン	10枚(上記明細通り)
数字板	50枚(H110×W60mm) 0～9各5枚宛
作業主任者用白板	12枚(H50×W140mm)
安全当番用白板	5枚(H40×W100mm)

※安全掲示板AAには作業主任者用の白板12枚は入っていません

安全スローガン標語:10枚1組

1 崩壊・倒壊の災害防止	6 信号・合図の厳重確認
2 飛来・落下物の災害防止	7 車両系機械の点検・整備
3 墜落・転落の災害防止	8 電気災害の防止
4 保護具の点検・着用励行	9 整理整頓・安全第一
5 機械の点検整備	10 産業労働災害防止

(80×450㎜)

安全掲示板A
安全掲示板AA } の無地板もあります

507
アンゼンミニ掲示板



AMK-A 9401

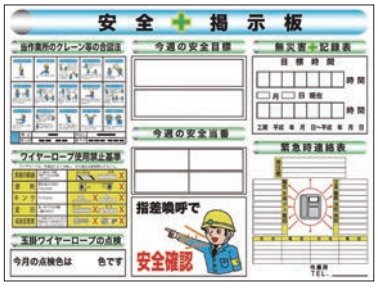

AMK-B 9402

掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。水性マーカーで書き消しできて便利!!

掲示板サイズ	屋根サイズ	掲示板材質
H900×W1200mm	H120×W1200mm	ガルバリウム鋼板

付属品
屋根、取付金具セット、マグネット

今週 時間数字・日付数字

掲示板

501 掲示板用パーツ

両面テープ付

安全掲示板

パーツ 1 2010 ●サイズ：H 200 × W 200mm ●材質：鉄板製（6 枚 1 組）



パーツ 3 2030
●サイズ：H600 × W890mm ●材質：鉄板製
（数字板 マグネット 60 × 110mm 50 枚付） 板のみ／4030



パーツ 12（マグネット 7 枚付） 2120
●サイズ：H600 × W890mm
●材質：鉄板製
板のみ／4120



★パーツ 11・12 には上記のマグネット（70 × 150㎜）がつきます



パーツ 13 2130
●サイズ：H900 × W890mm
●材質：クリーンエコボード製



パーツ 15 2150
サイズ：H 900 × W 890mm 材質：鉄板製
（無地マグネット 4 枚付）
（マーカーで書き消し可能）



パーツ 8 2080



パーツ 9 2090
●サイズ：H300 × W890mm
●材質：鉄板製

1 崩壊・倒壊の災害防止
2 飛来・落下物の災害防止
3 墜落・転落の災害防止
4 保護具の点検・着用励行
5 機械の点検整備
6 信号・合図の徹底確認
7 車両系機械の点検・整備
8 電気災害の防止
9 整理整頓・安全第一
10 歳末労働災害防止

パーツ 8·9用マグネット 3090
●サイズ：H90 × W838mm ●材質：マグネット



パーツ 14（マグネット 4 枚付） 2140
●サイズ：H300 × W890mm
●材質：鉄板製
板のみ／4140



パーツ 21 2210



パーツ 22 2220



パーツ 25 2250

●サイズ：H600×W890mm ●材質：鉄板製 （マーカーで書き消し可能）



パーツ 27 2270
●サイズ：H900×W890mm ●材質：鉄板製
（マーカーで書き消し可能）



パーツ 23 2230



パーツ 24 2240



パーツ 26 2260

●サイズ：H450×W890mm ●材質：鉄板製 （マーカーで書き消し可能）

439 無災害記録表 ●ベース板材質：メラミン鉄板



MG2 （H600×W900mm）板のみ／1020
MG2B（H450×W600mm）板のみ／0122
●マグネット数字板 50枚付（0～9各 5枚）
●緑ベタの部分は黒板印刷
MG2 用 2020
MG2B 用 2022



MG18 板のみ／1180
（H900×W600mm）
MG18B 板のみ／0282
（H600×W450mm）

●マグネット37個付
（●31個●3個●3個）
（1月～12月 12個付）
●数字板80枚付
（0～9各8枚）
MG18 用 2180
MG18B 用 2182

447 モラル標識 （C）手塚プロダクション·オリジナルキャラクター 版権無断使用厳禁·不許転載

●サイズ：H500×W1000×1.5mm ●材質：硬質樹脂製



モラル 1 0010



モラル 2 0020



モラル 3 0030



モラル 4 0040



モラル 5 0050



モラル 6 0060



モラル 7 0070



モラル 10 0100

オリジナルカスタマイズ システムパネル

■ 4連結見本（連結はいくつでも可能です）



パネルサイズ	一枚あたり W900mm×H2000mm×D30mm
シート	無反射
付属品	フック金具、連結金具

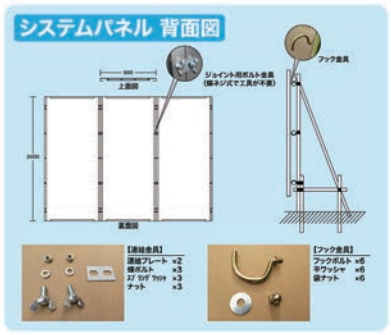

Sアロイ枠（脚なし）サブロクパネル 安価版タイプ

シルバーアロイ枠仕様の
システムパネルが登場しました！



■ 通常仕様

サイズ	W900mm×H1800mm
付属品	J金具 4個付 テクスビス仕様
オプション	※フラット仕様（両面テープ貼）も可 ・UVラミネート加工 ・ホワイトボードラミネート加工



シルバーアロイ枠
※脚なし



J金具
（4個付）

■ 安全目標用マグネット
無反射マグネット W450mm×H80mm（10枚1組）

- 崩壊・倒壊の災害防止
- 飛来・落下物の災害防止
- 墜落・転落の災害防止
- 保護具の点検・着用励行
- 機械の点検整備
- 信号・合図の徹底確認
- 車両系機械の点検・整備
- 電気災害の防止
- 整理整頓・安全第一
- 歳末労働災害防止

■ 無災害記録表用マグネット



無反射マグネット
W60mm×H110mm（各5枚計50枚1組）

■ 点検板マグネット



無反射マグネット
W140mm×H70mm（7枚1組）

既発のシステムパネルと
同じサイズのマグネットです！

システムパネルに貼るとこんなイメージになります





システムパネル サブロクパネル ミニ

通常のシステムパネル･サブロクパネルを
横使いにした**ミニ版**が登場です！

	通常使用		オプション		
	パネルサイズ	付属金具	UV	WB（ホワイトボードラミ加工）	その他
システムパネル ミニ	W2000×H900×D30mm	フック金具、連結金具	○	○	
サブロクパネル ミニ	W1800×H900mm（Sアロイ枠 脚なし）※テクスビス仕様（両面テープ貼）も可	J金具	○	○	※フラット仕様（両面テープ貼）も可





掲示板

501 オーダー掲示板

オーダー掲示板 ORDER

現場に合わせたパーツをお選び頂き、自由に組み合わせできます。
仕様/木枠鉄板製·W1000×H2000連結式（連結穴3箇所·連結ボルト付）



Point/1 ホワイトカラーのアルミアングルで厚み部分まで木枠を覆っています。

Point/2 ホワイトボード加工により、マーカーペンで書き消しが可能です。
※ホワイトボード加工無しでも作成可能

Point/3 表面が鉄板製で、マグネット貼り付けが可能です。

パーツ選択方法·組み込み例



①本体の基本色をお選びください。
②点線を参考にパーツをお選びください。
③付属品（別売（必要な場合））をお選びください。

パーツのみ で販売の場合

サイズ（コンパネ用）	Aサイズ:W890×H880 Bサイズ:W890×H440
色	下地白/パーツ青
板	鉄板·マグネット·PP板 ※PP板の場合マグネット使用不可 ※裏面両面テープ付

基本色 空　組合せ例　3連／W3000×H2000　5101



左上から　A-01
　　A-02
中上から　B-05
　　B-11
　　A-03
右上から　A-05
　　A-04

基本色 ログ　組合せ例　3連／W3000×H2000　1013941



左上から　B-19
　　B-05
　　B-09
　　B-11
中上から　A-05
　　B-26
　　B-03
右上から　A-06
　　B-04
　　B-24

基本色 葉　組合せ例　3連／W3000×H2000　5104



左上から　B-01
　　B-02
　　A-03
中上から　A-05
　　B-05
　　B-11
右上から　A-06
　　B-06
　　B-04

基本色 緑/白　組合せ例　2連／W2000×H2000　5103



左上から　B-14
　　B-24
　　A-03
右上から　B-05
　　A-05
　　B-04

基本色 青/白　組合せ例　4連／W4000×H2000　5102



左上から　B-05
　　B-09
　　B-01
　　B-02
左中上から　A-05
　　A-19
右中上から　A-20
　　B-25
　　B-23
右上から　A-06
　　A-04

オーダー掲示板専用パーツ

不許複製・不許転載 Copyright © 2005 BISO,Inc. All Rights Reserved.



パーツ　A-01



パーツ　A-02



パーツ　A-03



パーツ　A-04　マグネット別売



パーツ　B-01



パーツ　B-02



パーツ　B-03



パーツ　B-04　マグネット別売



パーツ　A-05



パーツ　A-06



パーツ　A-07



パーツ　A-09



パーツ　B-05　マグネット別売



パーツ　B-06



パーツ　B-09　マグネット別売



パーツ　B-11



パーツ　A-10



パーツ　A-11



パーツ　A-12



パーツ　A-19



パーツ　B-07



パーツ　B-25



パーツ　B-24



パーツ　B-14



パーツ　B-19



パーツ　B-20



パーツ　B-23



パーツ　B-26



パーツ　A-20



無災害時間用マグネット
0~9各5枚／50枚1組



玉掛用マグネット
5枚1組



安全目標用マグネット　10枚1組


単管取付J金具

イメージアップ

アートサイン

アートサイン ARTSIGN

仮囲いのイメージアップに最適なステッカー・マグネットです。
「フラットパネル」「プラットウォール」専用サイズにてラインナップ!

壁面緑化 オールアイビー

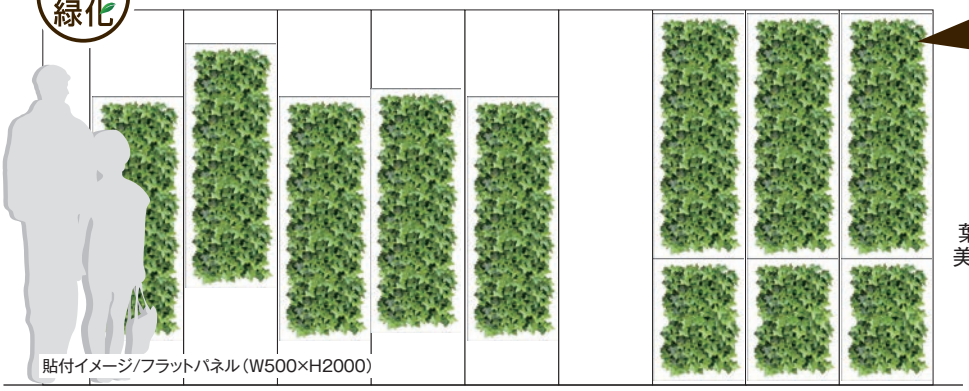

Point!



お手入れ不用！
自由に貼り合わせ。

葉は実物の高画質画像
美しく壁面を飾ります。

壁面緑化 オールアイビー・グラッシーズ共通サイズ　1枚から購入可能

フラットパネルタイプ		
ASS-01 ～ ASS-24	サイズ	W490×H650
ASR-01 ～ ASR-04	サイズ	W490×H1300
仕　様		再剥離ステッカー（UVラミ加工） マグネットシート（UVラミ加工）

プラットウォールタイプ		
ASS-01 ～ ASS-24	サイズ	W630用　W620×H650 W600用　W590×H650
ASR-01 ～ ASR-04	サイズ	W630用　W620×H1300 W600用　W590×H1300
仕　様		再剥離ステッカー（UVラミ加工）

※特注サイズの御見積り承ります。
※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。


下地柄/白無地
[H650]
ASS-01


下地柄/白無地
[H1300]
ASR-01

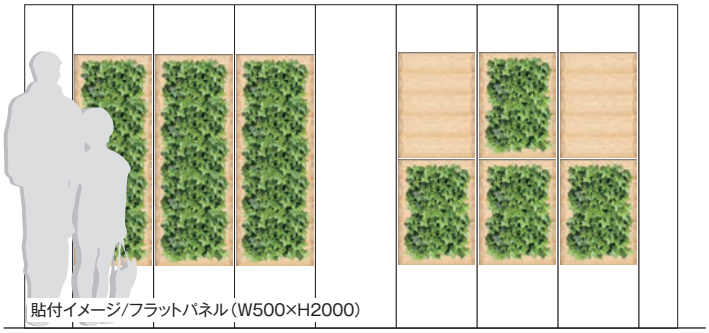


下地柄/木目調
[H1300]
ASR-02


下地柄/木目調
[H650]
ASS-02


下地柄/木目調
[H650]
ASS-03

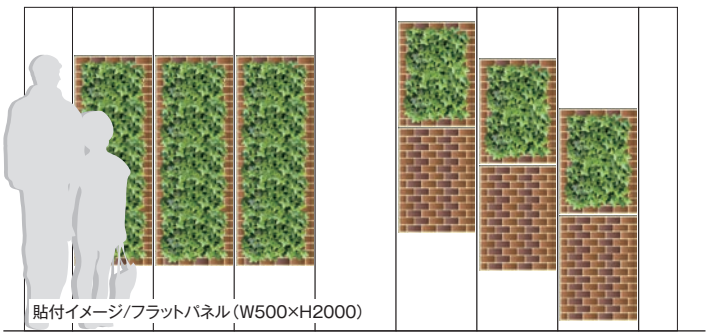


下地柄/レンガ調
[H1300]
ASR-03


下地柄/レンガ調
[H650]
ASS-04


下地柄/レンガ調
[H650]
ASS-05

515
アートサイン

ARTSIGN 不許複製・不許転載 Copyright © 2020 BISO,Inc. All Rights Reserved.

壁面緑化 グラッシーズ

※こちらの商品は、下地柄/木目調のみの販売となります。

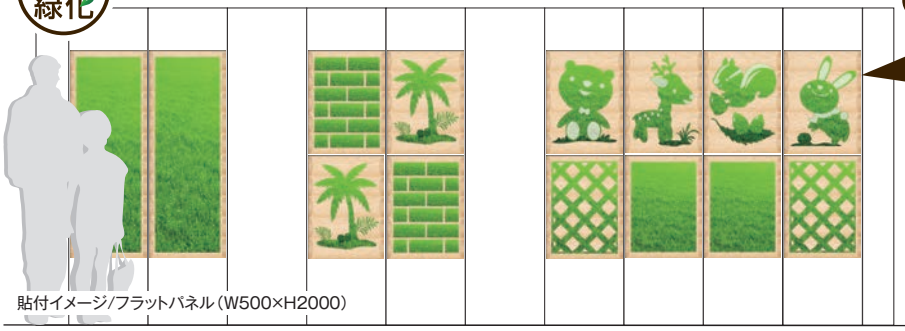

貼付イメージ/フラットパネル（W500×H2000）

イラストが芝生柄！
多彩な組合せにより
自由にデザインできます。


木/ケヤキ
ASS-10


木/杉
ASS-11


ヤシの木
ASS-12


葉
ASS-13


レンガ
ASS-14


格子
ASS-15


木目調無地
ASS-03


芝無地[H650]
ASS-16


芝無地[H1300]
ASR-04


コアラ
ASS-17


うさぎ
ASS-18


あひる
ASS-19


しか
ASS-20


くま
ASS-21


りす
ASS-22


くじら
ASS-23


フラミンゴ
ASS-24

アートサインスタンダード



貼付イメージ/プラットウォール（W630×H2000）

フラットパネルタイプ	
貼付けスペース6スパン（12枚1組）	
サイズ	W480×H640（12枚1組）
仕　様	再剥離ステッカー（UVラミ加工）
	マグネットシート（UVラミ加工）

プラットウォールタイプ		
貼付けスペース5スパン（10枚1組）		
サイズ	W630用	W610×H640（10枚1組）
	W600用	W580×H640（10枚1組）
仕　様	再剥離ステッカー（UVラミ加工）	

※再剥離ステッカーは剥離後の再利用はできません。

※ご注意　フラットパネルタイプとプラットウォールタイプでは
組枚数が異なりますのでご注意ください。



アートサイン　L-50　（リーフ）
2310　2300



アートサイン　L-52　（フォレストアニマル）
2312　2302



アートサイン　L-54　（ラベンダー）
2314　2304



アートサイン　L-51　（海）
2311　2301



アートサイン　L-53　（リバーアニマル）
2313　2303



アートサイン　L-55　（カラシ菜）
2315　2305

掲示板

507 ビニール掲示板

■特長：・パソコン等でオリジナルの文書を作成してポケットに入れることで簡単に掲示板が作成できます
・軽くて丈夫なビニール製なので丸めて簡単に持ち運びが可能です

■材質：・ビニール製、透明ポケット、ハトメ穴4ヶ所
上下パイプ入り、吊り下げヒモ付、上部タイトル板・下部社名用白無地板（ＰＰ製、厚み1mm）付



ビニール掲示板1 4261
（A4タテ×4枚タイプ）
●サイズ：約H920×W580mm
タイトル板（H87×W490mm）
社名用板（H43×W297mm）



ビニール掲示板2 4262
（A4ヨコ×4枚タイプ）
●サイズ：約H790×W760mm
タイトル板（H87×W490mm）
社名用板（H43×W297mm）



ビニール掲示板3 4263
（A3ヨコ×4枚タイプ）
●サイズ：約H970×W930mm
タイトル板（H87×W490mm）
社名用板（H43×W297mm）



ビニール掲示板4 4264
（A4ヨコ×6枚タイプ）
●サイズ：約H1030×W760mm
タイトル板（H87×W490mm）
社名用板（H43×W297mm）



ビニール掲示板5 4265
（A3ヨコ×2枚・A4ヨコ×3枚タイプ）
●サイズ：約H1060×W900mm
タイトル板（H87×W490mm）
社名用板（H43×W297mm）



ビニール掲示板6 4266
（A4ヨコ×8枚タイプ）
●サイズ：約H1350×W750mm
タイトル板（H87×W490mm）
社名用板（H43×W297mm）



ビニール掲示板7 4267
（A4ヨコ×4枚タイプ）
●サイズ：約H1350×W450mm
タイトル板（H87×W350mm）
社名用板（H43×W297mm）

ビニール掲示板用スタンド

ビニール掲示板をワンタッチ脱着
収納も折りたたみだけのらくらくスタンド
●材質：スチール・ナイロン　●質量：約3.5kg　●カラー：黒





スタンドA 1014001



オプションバー

一度に2枚のビニール掲示板を
掲出できる優れもの
●材質：スチール　●質量：690g
●付属品：連結ステー×2本
取付ボトル×4個

オプションバー 1014002

施工体系図

材質：ホワイトボード製

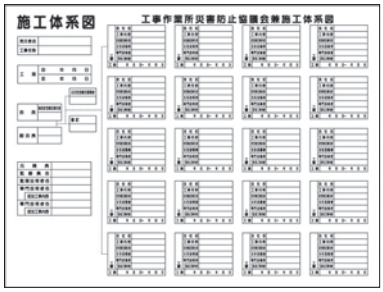

5090510
ホワイトボード831
●サイズ：H900×W1200mm
（マーカー、消し具、受皿付）

材質：クリーンエコボード製



HA10 4370100
●サイズ：H900×W600mm
HA10S 4370109
●サイズ：H600×W450mm

材質：クリーンエコボード製

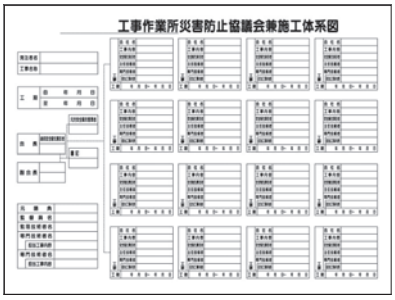

HA11B 4370112 ●サイズ：H600×W900mm
HA11S 4370119 ●サイズ：H450×W600mm



4378112
HA11B用補助板
●サイズ：H600×W155mm



貼り替え用ステッカー
（10枚1組）
材質：テトロンステッカー
HA11B用ステッカー
4379112
●サイズ：H114×W152mm
HA11S用ステッカー
4379119
●サイズ：H87×W103mm



貼り替え用ステッカー
（10枚1組）
材質：ユポ（再ハクリステッカー）
4379300
HA30用ステッカー
●サイズ：H60×W85mm

材質：クリーンエコボード製

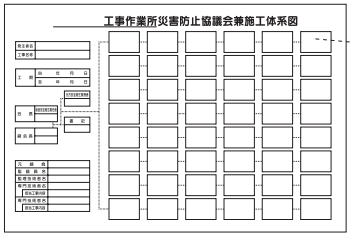

HA30 4370300 ●サイズ：H600×W900mm





（例）
HA30用ステッカーA
4379301
●サイズ：H60×W85mm
（写真欄：H30×W25mm）

HA30用補助板 4378300
●サイズ：H600×W300mm
（※HA30の空欄は無地ですので、HA30用ステッカーを貼って使用して下さい。全部貼るのに5組必要です）

509
ホワイトボード



月予定表A
●サイズ: H450× W600mm 0010
●サイズ: H600× W900mm 0020
●サイズ: H900× W1200mm 0030



月予定表B
●サイズ: H450× W600mm 0040
●サイズ: H600× W900mm 0050
●サイズ: H900× W1200mm 0060



月予定表C
●サイズ: H450× W600mm 0070
●サイズ: H600× W900mm 0080
●サイズ: H900× W1200mm 0090



月予定表D 0100
●サイズ: H900× W1800mm



月予定表E 0110
●サイズ: H900× W1800mm



月予定表F 0120
●サイズ: H900× W1800mm



行先予定表A 0130
●サイズ: H900× W600mm



就労表A 0140
●サイズ: H900× W600mm



就労表B 0150
●サイズ: H900× W600mm



無地
●サイズ:H450×W600mm 0190
●サイズ:H600×W900mm 0200
●サイズ:H900×W1200mm 0210
●サイズ:H900×W1800mm 0220



ホワイトボード 0160
S18-SS ●サイズ: H900× W1800mm

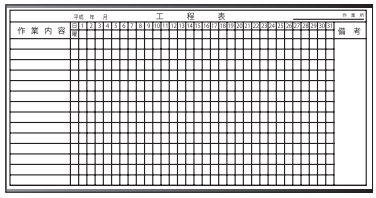

工程表
●サイズ: H600× W1200mm 0170
●サイズ: H900× W1800mm 0180



作業所主要機械配置図(ラバー・マーカー付) 0250
●サイズ: H900× W1200mm



材料搬入予定表 0230
●サイズ: H600× W900mm



重機使用予定表 0240
●サイズ: H600× W900mm



アルミスケジュールボード
NSA-46 0401
●サイズ: H450× W600mm
NSA-69 0402
●サイズ: H600× W900mm

旗類

511 旗

●材質：布製(天竺木綿)
●サイズ：特大 1300× 1950mm　大 H1000× W1500mm　中 H900× W1250mm　小 H700× W1000mm

※各種社旗も製作します



安全旗
特大／0012　大／0011
中／0013　小／0010



安全衛生旗 ※特大はございません
大／0051　中／0053
小／0050



衛生旗 ※特大はございません
大／0031　中／0033
小／0030



日章旗
特大／0102　大／0101
中／0103　小／0100

吹き流し/吹き流し標識

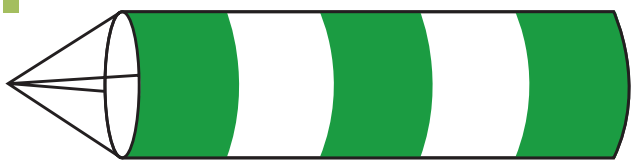

吹き流しL　5115030　●材質：ポリエステルタフタ　●サイズ：H650φ× W2150mm



吹き流しS　5115040　●材質：ポリエステルタフタ　●サイズ：H470φ× W1500mm



吹き流しSS　5115050　●材質：ポリエステルタフタ　●サイズ：H300φ× W1200mm



WE60　4170600

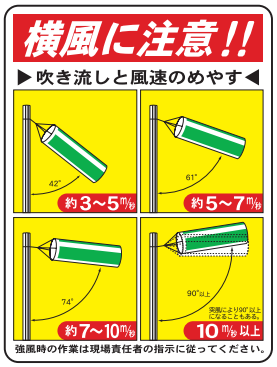

WE61　4170610

5115500 ねじれ防止金具

吹き流しのねじれ防止に



重量(g)	参考使用荷重 (kg)	(kN)
46	30	0.29

5115510 吹き流し用金具



●風向きに応じて金具が回転するので、吹流しが絡まることなく安定した風量確認ができます
●ヨコ方向の回転に加えてタテ方向へも回転する二軸回転式です。吹流しの絡まり防止と取り付けロープのねじれを同時に防止します
●ねじれ防止金具の追加購入が不要です
●市販の 48.6φ単管に差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管の好きな位置に取り付けが可能です
●絡まりによる吹流しの擦れを防止。吹流しの寿命を延ばせます

5115530 吹き流しキャップ

●吹き流しの取付金具です
●φ48.6単管パイプにかぶせて使います
●サビに強いドブメッキ仕上
●吹き流しがねじれないスイベルフック付(フック破断荷重：340kg)



型式	PC-F
仕上	本体：ドブメッキ フック：クロームメッキ
重量	1.2kg
入数	1個入

※吹き流しは別途お求めください

511 アルミポールA

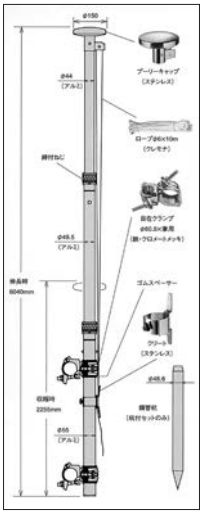



●1人で設置でき、工具なしで伸縮できます
●ポールはアルミ合金製、キャップとクリートはステンレス製ですのでサビません
●旗以外を全てセット

標準セット　7010
ポール(キャップ付)×1　クリート×1　自在クランプ×2
ゴムスペーサー×2　クレモナロープ10M×1

杭付セット　7020
標準セット×1　鋼管杭×1

3段伸縮6m
●材質：アルミ

5117050 プーリーキャップAセット

単管プーリーキャップ　5117100
●単管を旗竿に
●材質：ステンレス製
●重量：470g





ロープ　5117070
●掲揚用ロープ
●材質：ナイロン製
●サイズ：6φ×10m



クリート　5117060
●ロープ掛け
●材質：ステンレス製

7299010

単管用　フラッグハンガー　伸縮タイプ

社旗･安全旗は現場の顔です
風がなくてもスッキリときれいに！



フラッグハンガー
上下2段使用例



上段･下段とも1タイプ
兼用で取付け可能

■特長
◎風が無くても垂れません
◎雨で濡れてもポールにまとわりつきません
◎ボルトでしっかりと止めるだけで簡単に取付けられます
◎社旗･安全旗の大･中･小の3サイズに対応できます

●材質：本体･下部固定リング：スチール製
　扁平球：プラスチック製(ABS樹脂)

レンタル始めました！

5117220

SHOW THE FLAG (旗竿支持棒)上下段兼用



大･中･小　上下兼用使用例



紐の結束部分に丸みをもたせ､紐を切れにくくしました



伸縮ストッパを下向きにして雨が入りにくくしました



1箱セット内容
①キャップ　1個
②本体　1本
③伸縮用バー　1本
④下部紐結束部品　1個

■特長
◎ピン付､ピン無し両方の単管に使えます!
◎旗の大･中･小に対応でき､キャップ無しで下段に可能！
◎ボルト４つにすることで旗が曲がらず固定が可能に！
◎旗との結合部分に丸みをもたせて切れにくくしました！

●材質：本体･伸縮用バー･下部固定用金具
　＝スチール製
　キャップ＝ステンレス製

5110006

回転式フラッグキーパー（伸縮タイプ）

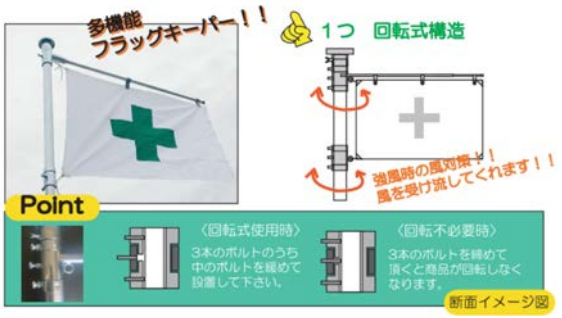



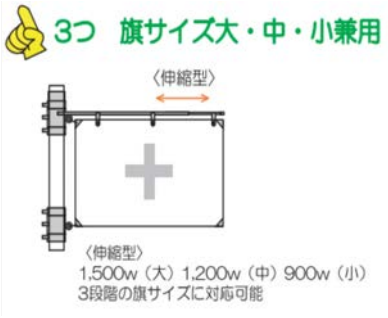

担架･担架箱

担架

◎スタンダード型

OS-107

5192010

白、スチールパイプ　メラミン焼付仕上

サイズ	巾540mm(内寸)　全長2100mm
重量	6.5kg



■OS-107の仕様図

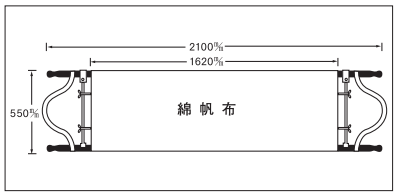

◎脚付デラックス型

OS-103

5192020

防水帆布折込　スチールパイプ　ラッカー仕上

サイズ	巾540mm　全長2100mm
重量	7.5kg



◎折畳式スーパーデラックス型

OS-106

5192030



担架格納箱/担架格納袋

担架格納箱

5192510

材質	メラミン樹脂塗装鉄板製
サイズ	間口…280mm 高さ…2300mm 奥行…200mm (ダンボール入)

1台にスタンダード型が2台収納できます

担架格納袋

5192520

材質	ターポリン製
サイズ	全長2300mm

マジックテープ縫込みにより開閉自在です
担架スタンダード型を1台収納できます



担架格納箱　担架格納袋

四つ折式担架格納箱　5192530





内寸

四つ折式担架格納箱

材質	メラミン樹脂塗装　鉄板製
サイズ	間口340mm 高さ1200mm　奥行200mm

バスケット式担架

7576050



サイズ	W610×L2160mm
材質	高密度ポリエチレン
重量	12kg

パタット担架　5192000



緊急マット担架



●収納時(収納袋付)

普段はコンパクトに収納。
緊急時は担架として救助に活躍

(財)化学技術戦略推進機構　高分子試験･評価センター

材質	本体:塩ビ ターポリン0.35mm 内側:スポンジ20mm
サイズ	使用時:約600×1850mm 折畳時:約600×600mm
重量	超軽量 約1.6kg
強度	最大100kg試験合格品

ハウス関連備品

519
非常持出袋



非常持出袋 A 3507
●材質：綿帆布製　ナップザック式
●サイズ：約 H480×W430mm



非常持出袋 B 3508
●防炎協会認定品
●材質：難燃性繊維（カネカロン製）ナップザック式
●サイズ：約 H500×W430mm



非常持出袋 D 3509
●防炎協会認定品
●材質：アルミックス製　リュック型
●サイズ：約 H405× W410 × D70mm　化粧箱入

トンネル用避難袋セット



ナップザック 6939920
●暗い場所で光る蓄光テープ付き
※予告なく内容が変更になる場合がございます



避難袋 5ヶ入ケース 6939910

525
エコポケットS



一般ゴミ 0140
●材質：ダンボール製

かん・びん 0150
●材質：ダンボール製

6970068
ピットナルⅢ

2音の違いがわかりやすい電子音笛！！



「ピットナル®」は2音切替式。
A·B2つの音色がワンタッチで選べます。

※防犯、防災、警告用としてもご利用いただけます。

●サイズ：長さ13cm×幅3.6cm×高さ3.6cm［自重：80g（電池含）］「カラーをご指定ください」100＝赤·700＝青　●材質＝ABS樹脂　●音量：120dB（スピーカーより10cmの距離で計測）　●2音切替式　●使用電源＝単4乾電池　●付属品＝ストラップ、乾電池（2本）　●PAT　●ROC

5210042
防滴スーパーワイヤレスメガホン

ワイヤレスチューナーを１台内蔵
ボディーは耐候性に優れるＡＳＡ樹脂を採用



TWB-300
●電池：単1乾電池
●通達距離
音声：約８００m
ホイッスル：約１０００m

521
ハンドマイク

アクティブなメッセージをベストサウンドで！



TR-215A 0010
●使用電池：単3/6個
●最大出力：10W
●重量：約630g



TR-215SA 0020
●使用電池：単3/6個
●最大出力：10W
●重量：約630g



JR対応型
TR-215WA 0030
●使用電池：単3/6個
●最大出力：10W
●重量：約630g



充電式6W防滴サイレン付メガホン
TR-215CS 0060
●最大出力：10W
●重量：約810g
●充電器仕様
使用電源：DC9.6V　重量：355g

5180110
特定小電力トランシーバー　デミトス　UBZ-LS20

世界が認めた基本性能と通話品質
信頼と安心のベストセラー
「DEMITOSS（デミトス）」
幅広いビジネスシーンで
愛用されています



■特長
●レジャーからビジネスまで多彩なシーンで気軽に使えるモデル
●市販のアルカリ乾電池３本で最長100時間の利用が可能
●臨機応変に回転アンテナが使える電波メータを搭載
●防塵·防水機能IP54 を搭載
●屋外でも聞き取りやすい大出力を実現（400 mW）
●ゆとりの20ch 対応
●ハンズフリーで運用可能（VOX機能·PTT ホールド機能）
●混信を防止して快適に通話できるグループモード搭載
●残りの通話量を一目で確認できるバッテリー表示機能

■仕様
●サイズ：W55.5×H104.2×D26.1mm（突起部含まず）
●重量：約180g（アルカリ乾電池含む·ベルトフックなし）
●カラー：ブラック·イエロー·レッド·シルバー

付属品
●ベルトフック　●取扱説明書　●保証書

オプション



UBC-4
シングル
チャージャー



UPB-5N
充電式ニッケル水素
バッテリーパック



HMC-3(G)
ヘッドセット
（VOX/PTT付き）

1個入：5180000　2個入：5180001
ハンズフリー通話システム　BONX GRIP





登録·免許不要！距離無制限！

仕組み



Step1　スマホを用意
Step2　アプリをダウンロード
Step3　BONX とスマホをペアリング
Step4　通話開始

各通信機を比較

	BONX	LINE電話	トランシーバー
常時接続		○	
VOX機能	○		○
PTT機能	○		○

VOX 機能…発話時のみ通信を行う
PTT 機能…ボタンを押している時に通信を行う

連続通話時間	約7時間（通信間隔による）
防塵防水性能	IPX5
充電方式	マイクロUSB

5210120
防滴型ワイヤレスアンプ

ビジネスから、イベント、式典などに対応する
使いやすい高機能をコンパクトに搭載



ワイヤレスチューナーを1台内蔵。追加で2台増設することで、最大3本のワイヤレスマイクが同時使用できます。有線マイク1台も使用可能。CDプレーヤーユニットとSDレコーダーユニットを増設することができ、どこでもスピーディーにイベント・会議・式典・セールなどを演出します。WA-372はユニット無しの商品となりますが、CDプレーヤー(SD/USB対応)付、CDプレーヤー+SD/USBレコーダー付もございます

519
ラジオ体操CDカセット



ラジオ
体操CD 5010



ラジオ体操
カセットテープ
5020

5193010
提案箱

メラミン焼付鉄板製
鍵付・提案用紙(100枚)付



提案箱
●寸法　H250×W300×D120mm



提案用紙(100枚付)

QC・TQC運動の一環として…
職場の合理化・能率増進・アイデアの提起を通じて作業環境を改善して全社の活性化を図ろう

1013560
アルコールチェッカー



わずかな量でも見逃さない
デジタルと5段階のレベルで測定結果を表示。体内のアルコールが抜けるまで、お休みいただけるようにアラーム付時計で管理。

測定範囲	0.00~0.95mg/L BRAC
電源	単4乾電池2本 LR-44ボタン電池

521
アルコールチェッカー



■特徴
*デジタル表示タイプ
*息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることが可能
*測定後は自動的に電源がオフになります
*電池交換表示機能付きです

ALC-D1 ／ 5010

657
ローリータンク

NL-200　NL-500　NL-1000



品名	品番	サイズ(H×W×D)	容量(ℓ)
ローリータンク NL-200 1インチバルブ空気抜ドレン抜付	NL-200 0052	650×800×610mm	200
ローリータンク NL-500 1インチバルブ空気抜ドレン抜付	NL-500 0074	920×1030×800mm	500
ローリータンク NL-1000 1.5インチバルブ空気抜ドレン抜付	NL-1000 0102	1080×1400×1030mm	1000

※各種サイズ取り揃えております

6550750
雨ダス君



■セット内容
●メモリ付きポリバケツ…1個(重しモルタル仕込み済み)
●「浮き」スチロールシート…2枚
●使用説明書…1枚



■特徴
●簡単におよその雨量が測れます
●防災の意識向上になります
●少しくらいの風では飛ばないように重しが付いております
●常時はバケツとしてお使いいただけます

5191000
朝礼台MG-1B



朝礼台　MG-1B
踏ざん間隔:270mm

■特長
●最大使用重量　450kg
※階段部分は最大使用重量150kgです
●支柱角部を丸くし、安全性を配慮した朝礼台
●各ベースにはアンカー用穴(φ12)付き

型式	天場の高さ(m)	段数	天場寸法(mm)		設置寸法(mm)		重量(kg)
			正面幅	奥行	昇降面	奥行	
MG-1B	0.8	3	1256	1256	1306	1848	35.9

601
コアケース



12個用
2020

6個用 2010

5198420
タンポポマット



大:1050×600mm
中:450×750mm
小:360×600mm

519
キャビテナー



<赤・青から選択>

キャビテナー150
●サイズ:
H255mm×W425×D745
赤／3501　青／3502

キャビテナー200
●サイズ:
H300mm×W420×D780
赤／3503　青／3504

5190110
ストライクアラート



雷鳴が聞こえる前に雷の接近が分かる
60km以内の雷を検知し、
距離・移動・方向を確認

●電源:単4電池×2本
●寸法:H51×W70×D21mm
●重量:75g(電池含む)
●大型クリップ付
●防滴

519
プラ舟



プラ舟 40

■特長
●優れた物性で、あらゆる用途に対応します。
PP(耐衝撃性 ポリプロピレン製)
●モルタル、接着材等の混練に使いやすいです。
※各種サイズ取り揃えております

商品名	上部外寸 横×縦×高さmm	内寸 横×縦×高さmm	底寸mm	容量ℓ	重量kg
プラ舟 25 8511	630×370×140	590×330×132	561×329	23	1.3
プラ舟 40 8512	610×468×185	560×418×174	505×352	36	1.9
プラ舟 60 8513	866×522×207	792×480×197	733×423	60	3.0

ハウス関連備品

1014036 ロードプロジェクターミニ

●文字を投射し、現場事務所の防犯や歩行者通路、段差危険箇所の注意喚起に
●単管や安全鋼板に簡単に設置可能
●ソーラー電源で使用場所も選びません







●文字の種類



電源	100V&ソーラー
■ソーラー	
二次電池	ニッケル水素
使用時間	約30時間
充電時間	約18時間
■仕様	
輝度	3W
点滅	1秒点灯⇔1.5秒消灯
発光色	赤
スイッチ	ON/OFF 夜間自動点滅装置付

※投射文字は１台につき１種類のみです

519 キープガード

800万画素の生態の防犯調査用カメラ
簡単に取付でき、アルカリ電池使用で約半年間使用が可能です



KG-680V 0150

■本体カラー
・Green（深緑）
・Camo（迷彩）
※Camo（迷彩）は受注生産です





防犯カメラとして昼夜を問わずに
動画・静止画の撮影が可能です！



KG-560PB 0151

■本体カラー
・Green（深緑）
・Camo（迷彩）
※Camo（迷彩）は受注生産です

録画目安（SDカード4GB）

録画モード	録画サイズ	トータル録画時間/ 枚数
静止画	8 M	約 3200 枚
	5 M	約 3600 枚
	3 M	約 5900 枚
動画	H720 × W480	約 180 分
	H640 × W480	約 240 分
	H320 × W240	約 480 分

※使用環境や設定、記憶媒体などによって異なります

録画目安（SDカード4GB）

録画モード	録画サイズ	トータル録画時間/ 枚数
静止画	5 M	約 3600 枚
	3 M	約 5900 枚
動画	H720 × W480	約 180 分
	H640 × W480	約 240 分
	H320 × W240	約 480 分

※使用環境や設定、記憶媒体などによって異なります

■セキュリティケース 0152



●キープガードセキュリティケース
※カメラは別売りです
●金属製のケースにキープガードカメラを入れる事で、盗難や動物から保護します
●KG-680V、KG-580PB、KG-560PBの各シリーズに対応しております
●取り扱いやすい南京錠での施錠です

5190130 ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

配線不要・撮影から録画までこのセット1つで解決



■特長
●見通し最大300mの距離で送受信可能
●遠隔地からスマホで閲覧確認
●最大4台までカメラ増設
●200万画素フルハイビジョン監視
●防塵防水性能 IP66準拠





暗視カメラモード



動態検知撮影

■特長

	カメラ	モニター
解像度	約200万画素	約61万画素
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m(見通し)	
サイズ	55Φ×100㎜	255×173×38㎜
重量	約340g	約820g

■セット内容
●カメラ　●モニター
●アンテナ（カメラ用・モニター用）
●アダプター（カメラ用・モニター用）
●リモートコントローラー
●ネジ・アンカーセット
●LANケーブル 1.5m
●カメラ用取付器具　●取扱説明書

101 ダミーカメラ　防雨型

手軽で効果的な防犯対策に。屋内外で便利に使えます。

人を感知すると赤色LEDを点滅させながら約30秒間カメラが左右に動きます。
不審者の侵入を防ぐ防犯用として、玄関やベランダ、駐車場等にお使いください。



サイズ	178×79×190mm
材質	ABS樹脂
重量	256g（電池別）
付属品	プラスチックアンカー・ネジ各2本

※単3電池2個使用（電池は別売）

ダミーカメラ
防雨型
3990

防犯カメラ・セキュリティシステム作動中　標識・ステッカー

■標識

材質	クリーンエコボード製（穴4スミ）
サイズ	450×300mm



BH1 3991



BH2 3992

サイズ　360×120mm



BH3 3993



BH4 3994

■ステッカー

材質	ステッカー製
サイズ	200×120mm



BH5 3995



BH6 3996

サイズ　120×200mm



BH7 3997



BH8 3998

5290062
スタイリッシュマルチライト

２０００ルーメン 多機能トリプルヘッドライト







■360度回転するサイドライトは取り外し可能で、使い方色々
■高輝度・低輝度・点滅フラッシュ個別スイッチ付き
■電池のいらない充電式

■特徴
充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。両端のサイドライトは上下360度、左右180度と自由に動かせます。
自由に取り外せるサイドライトは単独でも5Wと強力なLEDライトとして活用できます。
ライトは底面に磁石が付いており電源内蔵。取り外しも可能なので様々な作業にお使いいただけます。投光器本体からスマホの充電も可能です。

■仕様

セット内容	充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル
本体サイズ	幅280mm × 高さ263mm × 奥行き155mm
重量	1.6kg
明るさ	2000ルーメン
消費電力	メイン10W、サイド5W
点灯時間	高輝度:約4時間・低輝度:約10時間・点滅:約12時間
充電時間	約8~9時間以内
USB出力ポート	電源用2個口(5V/1A合計)
防塵防滴	IP44
電池寿命	約500回

529
LEDスマートライト





DJ-40-A5R(連結用) 7041　DJ-40-A(単独用) 7040

連結時に使用可能

(連結本数:最大20本まで)

LED ランプ	昼光色	定格入力電圧 (V)	90~240
全光束 (1m)	2400	定格入力電流 (A)	0.08~0.18
定格消費電力 (W)	24	定格寿命 (H)	40000
周波数 (Hz)	50/60	配光 (度)	140

529
充電式LED投光器サンダービーム



3210

■特長
●連続点灯時間/約4時間
●バッテリー寿命/約500回充電可能
●充電時間7.5時間(AC電源使用時)
●持ち運び&吊り下げに便利なハンドル付き!!
●角度調節OK 可角度前/60°後90°
●ワンタッチスイッチ
●底部強力マグネット仕様

529
スタイリッシュハンディライト



0013 充電器セット
0015 本体のみ

■特長
●コンパクトなボディに多彩な機能を搭載
●ACアダプタ、シガーソケット同梱
●重量　660g
●材質　ABSプラスチック
●明るさ　800ルーメン(両面点灯時)
　20ルーメン(懐中電灯として使用時)
●充電時間　6~8時間
●点灯時間　両面使用:約4時間、
　片面使用:約8時間
　懐中電灯使用:約20時間
　赤色非常灯:約48時間

101
ソーラー式LED防犯センサーライト電球色/昼光色



LSL-SBSN-400 3561



LSL-SBTN-800 3562

●人の動きを検知して自動的に点灯・点滅
●用途に合わせて、「防犯モード」「帰宅モード」「常灯モード」を選べます
●明るさ切り替:強/弱(強の半分の明るさ)
●設置場所:屋内/屋外(防まつ型:IP４４)
●点灯時間:約５秒～５分設定可能
帰宅モード威嚇点灯:約６０秒固定
防犯モード威嚇点滅:１０秒固定

5216110
カメラ付LED防犯ライト

人や車を感知すると
自動で、点灯・警報・記録！



カラー撮影90万画素 カメラ搭載
録画時間……20秒
写真……60枚連写/20秒
(SDカード1GBに動画 約60回・写真 約6000枚)

※保存されるデータ量はファイルの大きさによって異なります。
あくまでも目安ですので誤差がある場合があります。

■仕様

電源電圧	100V
周波数	50/60Hz
定格光束	560Lm
消費電力	12.5W
サイズ	W159×D143×H322mm
重量	1.4kg
電源コード	3m
付属品	本体取付用クランプ L字金具 アンカーボルトセット×2 (M4×25タッピング) SDカード・六角レンチ



529
投光器

● 300W (100V)
・5mコード 3010
・10mコード 3050
・5mコードアース付 3070
・10mコードアース付 3090
● 500W (100V)
・5mコード 3020
・10mコード 3060
・5mコードアース付 3080
・10mコードアース付 3100
※各種200Vもございます



投光器球のみの販売もあります(300W・500W)
4010　4020

529
LED投光器



■特長
●省エネルギー仕様!!
●高効率LEDで明るさが違う!!
●広い範囲を明るく照射できる!!
●2芯・3芯兼用型
　オレンピンプラグ採用!!

0002

消火器関連備品

522 消火器（アルミ製蓄圧式）

リサイクルシール付



MEA4	MEA6	MEA10	MEA20
重量：約2.0kg	重量：約2.9kg	重量：約4.1kg	重量：約8.1kg
1030	1031	1032	1033

522 消火器（加圧式）

リサイクルシール付



EFC10	EFC20D
重量：約5.1kg	重量：約9.9kg
1036	1037

522 水消火器

クリーンミスト



WS3	WS8
重量：約5.0kg	重量：約12.2kg
0025	0026

522 強化液消火器

リサイクルシール付



LF3 1008　LF6 1009

冷却効果と負触媒効果で
優れた消火力を発揮

品名	強化液消火器	
器種	LF3	LF6
型式番号	消第27～35号	消第27～37号
薬剤量	強化液3.0L	強化液6.0L
重量	約6.7kg	約12.2kg
全高	約530mm	約655mm
全幅	約220mm	約235mm
奥行	約127mm	約155mm
放射距離(+20℃)	6～8m	6～8m
放射時間(+20℃)	約30秒	約58秒
能力単位	A-1・B-1・C	A-2・B-1・C
使用温度範囲	−20～+40℃	−20～+40℃

522 自動車用消火器

リサイクルシール付
ブラケット付



CA5DC 1101

型式番号	消(自)第23～128号
薬剤量	粉末（ABC）1.8kg
重量	約3.3kg
全高	約415mm
全幅	約200mm
奥行	約97.4mm
放射距離(+20℃)	3～6m
放射時間(+20℃)	約14秒
能力単位	A-1・B-3・C
使用温度範囲	−20～+40℃

522 屋外用消火器BOX（屋根付）

屋外用
●材質：メラミン焼付塗装鉄板製
<屋根付高級タイプ>



消火器 BOX 10型 1本入 2000
高さ：600mm
間口：255mm
奥行：175mm

消火器 BOX 10型 2本入 2010
高さ：600mm
間口：480mm
奥行：175mm



消火器 BOX 20型 1本入 2020
高さ：750mm
間口：300mm
奥行：250mm

消火器 BOX 20型 2本入 2030
高さ：750mm
間口：550mm
奥行：250mm

522 消火器置場（消火器は別売です）



[1本入]
●大サイズ 2530
高さ：750mm
間口：275mm
奥行：240mm

●小サイズ 2510
高さ：700mm
間口：230mm
奥行：200mm



[2本入]
●大サイズ 2540
高さ：800mm
間口：500mm
奥行：230mm

●小サイズ 2520
高さ：700mm
間口：400mm
奥行：200mm

764 消火器ハンガー（フック式・クランプ式）

現場等で 6型・10型の消化器を単管に設置する際に使用する金具です



【フック式】 0610
●高さ:650mm ●スチール製 ●530g



【クランプ式】 0710
●高さ:360mm ●スチール製 ●900g

5222110 消火器カラースタンド

●ユニークな消火器安全受台です
●組立式でダンボール入り
●デパート・スーパー・病院・マンション・学校等に最適
●プラスチック製で美麗、軽量、消火器の薬剤の防湿にも効果あり



カラースタンド（白）



カラースタンド（赤）

523 すいがら入れ



すいがら入れB型セット 1110
すいがら入れB型用 足 0110



すいがら入れ用 フタ 0010
すいがら入れ用 缶 0050



単管取付型すいがら入れセット 1120
単管取付型すいがら入れ用金具 0120
●サイズ:265×296mm

5231130 消火器設置型すいがら入れM型セット



6型・10型を設置することができます
※消火器は別売になります

523 すいがら収集缶・消火バケツ



すいがら収集缶
●サイズ:
295φ×223mm
0210



消火バケツ
●サイズ:
200φ×300mm
0220

523 ポケット灰皿



ポケット灰皿 サイフ式 0310



ポケット灰皿 丸型 0320

5250013 クリーンカー(C) 折りたたみ式

組立てカンタン。
コンパクトで
持ちはこびも楽々!!
※キャスター付です。



サイズ:H770mm×W890mm×D640mm

5250010 クリーンスタンド 折りたたみ式



サイズ:H750mm×W450mm×D500mm

525 くずかご

丸型



No.1(A) 0131
●サイズ:
600mm×400φmm

グランド式角型



No.9(白・黄・緑) 0132
●サイズ:
730mm×460mm×360mm

525 清掃用品



自由ぼうき 2011
竹ぼうき 2020
文化ちりとり 2029
庭ぼうき 2012

6532040 ロンテナー入:6530000 トイレ凍結防止液 メタレッター

【商品特徴】
凍結温度 -63℃まで対応できるので、冬場の仮設トイレの凍結を防ぎ、タンク破損を防ぎます。また天然成分を使用している為環境にも配慮しています。
これ一本で凍結防止効果+香料・消臭剤・除菌剤の全てを兼ねえています。
【容量】20L





※200L(ドラム缶)もあります

1013585 防獣ネット

動物の侵入を防ぐためのフェンス

■特徴
●イノシシ等の動物の侵入を防ぐ
●金網と専用支柱11本の簡単セット

■仕様

材質	【金網】スチール、PVCコート
	【支柱】スチール
網目	縦10cm×横5cm

規格/タイプ	サイズ(m)
アニマルフェンス(支柱付)	1.0×20
	1.2×20
	1.5×15
	2.0×20
アニマルフェンス用門扉支柱セット	1.0m用
	1.2m用
	1.5m用
L型斜め支え(6本入)	1.8用

■セット内容
●金網
●支柱
●金網用フック



519 ウルフピー

猪・鹿・猿・熊など鳥獣被害の対策に。

オオカミの尿100%の動物よけリキッド。
野生の動物は、テリトリーにマーキングをして互いの存在を知らせる習性があります。
このマーキング習性を利用して、
獣害となる動物を
寄せ付けないのがウルフピーです。



33日ディスペンサー(6個入) 4607



ウルフピー 340g 4608



ウルフピー 1ガロン(3.78L) 4609



NEXCO 中日本での使用例
SA周辺の山に複数の猿の群れが生息し、SA内や車道に猿の侵入があり、車との接触事故やSA内のゴミ箱を漁る被害が多発。設置後3ヶ月後には、猿が鉄柵内に侵入してこなくなった。実験的な導入が大きな効果をあげたため、法面全域 2kmにわたり設置。



長野県りんご園での使用例
設置前までは、2日おきくらいに熊の足跡が発見され、りんごの食べ残しが発見されたが、設置後は侵入の形跡が無く、非常に高い効果があった。

各種テント

1010686 現場用日よけテント2.5





日よけテントと一緒に
折り畳みベンチもどうぞ！

４本脚の正方形タイプ

サイズ	テント本体	約W250cm x D250cm x 高さ３段階調整 (先端)約2.9m･3.0m･3.1m (テント脚)約2.1m･2.2m･2.3m
	収納時	約W22cm x D23cm x H158cm
重量		約20kg
材質		フレーム:スチール焼付塗装天幕カラー:青色
内容		天幕1枚､天幕支え棒1本､本体フレーム1台､ 収納バッグ1枚､鉄製ペグ8本

527 イージーUPテントVISTA《ビスタ シリーズ》



パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ。

VISTA《ビスタ シリーズ》

ビスタシリーズは、個人やファミリー向けのシンプルなテントです。190デニールの薄手ながら、撥水性･UVカット性の高い天幕生地を使用。使い勝手の良さをとことん追究した軽量コンパクトタイプで、一家に 1本、常備していただきたい基本モデルです。いつでもどこでもどなたにでも手軽にセットアップでき、アウトドアで大活躍します。

DMJ29
●2.9×2.9m
0046



DMJ35
●3.5×3.5m
0047



フレーム寸法	トラス断面図	支柱上部 mm 径／肉厚	支柱下部 mm 径／肉厚	支柱下部設置プレート mm 肉厚／穴直径	重量 kg 天幕／フレーム
DMJ29	楕　円	25×25／0.8	20×20／0.8	2／12	0.9／11.7
DMJ35					1.4／14.3

527 イージーUPテントDREAM《ドリーム シリーズ》



オールユーザー対応でコストパフォーマンスの高い個性派。

DREAM《ドリーム シリーズ》

ドリームシリーズは、プロから個人までオールユーザー仕様の価値あるテントです。高性能でリーズナブルな価格は、抜群のコストパフォーマンスを発揮。間口は広く奥行きは浅いユニークなゆったりサイズは、野外店舗やブース割りイベントなどにぴったり。多人数から少人数まで、ターゲットやシーンを選ばず幅広くご利用いただけます。

DR30
●3.0×3.0m
0048



DR37
●2.5×3.7m
0049



フレーム寸法	トラス断面図	支柱上部 mm 径／肉厚	支柱下部 mm 径／肉厚	支柱下部設置プレート mm 肉厚／穴直径	重量 kg 天幕／フレーム
DR30	長方形	28×28／1.0	23×23／1.0	3／9(2ヶ)	3.0／21.5
DR37		32×32／1.0	26×26／1.0	3／9(2ヶ)	4.5／27.5

527 イージーUPテントDELUXE《デラックス シリーズ》



フレーム(スチールorアルミ)が選べる最上級大型モデル。

DELUXE《デラックス シリーズ》

デラックスシリーズは、手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。天幕には500デニールの厚手生地を採用。防水性･防炎性･UVカット性にすぐれ、耐久性の高さを実感していただけます。プロユースのニーズにお応えして、オリジナルプリントはもちろん、天幕・横幕などのオプションも多彩にご用意しました。

DX25 9336　DXA25 9337
●2.5×2.5m



DX30 9338　DXA30 9339
●3.0×3.0m



DX45 9340　DXA45 9341
●3.0×4.5m



DX60 9342　DXA60 9343
●3.0×6.0m



フレーム寸法	トラス断面図	支柱上部 mm 径／肉厚	支柱下部 mm 径／肉厚	支柱上部設置プレート mm 肉厚／穴直径	重量 kg 天幕／フレーム
DX25 DXA25	楕　円	32×32／1.0	26×26／1.0	3／9(2ヶ) 6／9(3ヶ)	3.0／22 3.0／16
DX30 DXA30					4.0／26 4.0／19
DX45 DXA45					6.0／33 6.0／24
DX60 DXA60					7.0／46 7.0／33

529
電工ドラム



ハタヤサンタイガーレインボーリールは作業現場の安全性向上に貢献します

建設現場では風雨、塵埃などの悪環境下で使用されることが多く、正しい方法により使用しないと感電、火災等の労働災害・事故につながる危険性があります
本製品はこれらの作業環境に対する5つの安全対応を備えており、労働災害・事故の防止のお役に立てると考えております

建設業労働災害防止協会推薦品

■特長　雨中でも安心の安全防雨構造設計

ドラム内で止水する保護等級IP55の性能を有する最新の防雨構造です。ドラム前面に配置された漏電遮断器はスケルトンカバー付で動作状況が一目で確認できます



型式	電線仕様		コンセント仕様		電源パイロットランプ	漏電遮断器	温度センサー	重量(kg)	梱包(台)
	長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)	定格	形状×個数					
BX-301K 0190	30	VCTソフトムケーブル2.0×3	2P・15A・125V接地付	×3	●	過負荷保護兼用型	●	8	3



BG-301KXS 0083　コンセント ×4

●VCTソフトムケーブル2.0mm²×3心
●コンセント定格/2P・15A・125V接地付
●漏電遮断器/過負荷付　●電源パイロットランプ
●温度センサー機能/手動　●重量/8.1kg



GX-501K 0210　コンセント ×3

●VCTソフトムケーブル2.0mm²×3心
●コンセント定格/2P・15A・125V接地付
●電源パイロットランプ　●重量/11.5kg



ST-30KS 0082　コンセント ×4

●VCT2.0mm²×3心
●コンセント定格/2P・15A・125V接地付
●電源パイロットランプ
●温度センサー機能/手動　●重量/7.1kg



BN-30K 0170　コンセント ×3

●VCT2.0mm²×3心
●コンセント定格/2P・15A・125V接地付
●漏電遮断器/地絡　●電源パイロットランプ
●重量/7.9kg

325
ガーネット

草刈り作業の飛散ガード





半分に折り畳んだ状態



●道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
●HBE-1827Kは幅270cm高さ180cm高さ150cmのコンパクトタイプなので狭い場所で便利です。
●アルミ製で軽量なので楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできるので持ち運びや収納に便利です。
●キャスター付きなので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
●ネットは簡単に交換できるので、とても経済的です。

	寸法
HBE-1827K(キャスター付) 5331	幅270cm×高さ180cm 重量6.6kg(折り畳み時は幅135cm)
HBE-1521K(キャスター付) 5330	幅210cm×高さ150cm 重量5.2kg(折り畳み時は幅105cm)

5171400
スーパーカルマーPRO





草苅関連商品

517 上級 シルクチップソー

業務用上級チップソー 売れ筋 No.1!!

強力斜め埋め込み、全面研磨した超硬チップで、切れ味抜群！超軽量でラクラク！





●業務用仕様の為、ポリ袋包装になります
●日農工規格適合

品 名		サイズ・刃数
上級 シルクチップソー230	1401	230×36P
上級 シルクチップソー255	1402	255×40P

517 竹刈番長

チドリ刃 竹・葉・雑木などに！！ 山林下刈用の決定版





強力斜め埋め込み、チドリ刃採用で切クズの排出がよく、切れ味抜群！超軽量でラクラク！



●日農工規格適合

品 名		サイズ・刃数
竹刈番長230	1403	230×56P
竹刈番長255	1404	255×60P

517 石飛び低減チップソー（強い日本刀チップソー）

石飛び飛散低減＝石飛事故低減！

造園業者や道路管理業者様に最適！！





特殊台金形状により、飛石飛び低減と軽い切れ味を実現しました！



品 名		サイズ・刃数
強い日本刀チップソー230	1405	230×32P
強い日本刀チップソー255	1406	255×36P

517 極鞭 業務用ナイロンコード2.4mm

一掃感がちがう

刈払機 草刈機用 ナイロンコード 極鞭



品 名・サイズ	
① 極鞭スタンダード四角2.4㎜×30M	1407
② 極鞭スタンダード四角2.4㎜×50M	1408
③ 極鞭スタンダード四角2.4㎜×90M	1409

693 ワンダー防塵メガネ・安全メガネ

メガネをかけたままで使える
USA安全規格
ANSI Z87適合品



品 名	
替シールド 透明	3150
替シールド アルミ強化透明	3151

No.2730 防塵メガネ　No.2731 安全メガネ

5171410 巻き付き防止刃

つる草などの巻き付き防止に



この刃で近よる草をカット

この刃で下に入りこむ草をカット



品 名
巻き付き防止刃

681 ワンダーヘルメット用ジャンボメッシュプロテクター・ジャンボ透明プロテクター

シールドの高さ3段階

汗を拭くときに便利！





① 
No.2728 ヘルメット用 ジャンボ プロテクター 透明

② 
No.2729 ヘルメット用 ジャンボ プロテクター メッシュ

③ 
No.2726-H ヘルメット用 超安全 プロテクター 本体

品 名	
① ヘルメット用ジャンボプロテクター 透明	4372
② ヘルメット用ジャンボプロテクター メッシュ	4373
③ ヘルメット用　超安全プロテクター本体	4374

681 ワンダー 替シールド

用途に応じ、5種類のシールドで使い分け

取替用 トウメイシールド	取替用 メッシュシールド	ジャンボ 替シールド 透明	ジャンボ 替シールド メッシュ
①	②	③	④


No.2735-T


No.2735-M


No.2726-T


No.2726-M

●USA安全規格 ANSI Z87.1合格品

品 名	
① 替シールド 透明	4375
② 替シールド　メッシュ	4376
③ 替シールド　ジャンボ透明	4377
④ 替シールド　ジャンボメッシュ	4378
⑤ 替シールド　アルミ強化透明	4379

アルミ強化 透明 替シールド ⑤


No.2735-KT

販売品［ SALE item ］

測量関連・道路標識関連

Surveying- and traffic sign-related products

より正確な作業に欠かせない測定器や巻尺などの各種測量機器と
道路工事に欠かせない反射テープやマーキング材、脚立、カーブミラー、道路標識と多種に取り揃えています。



INDEX

測量機器	P.172-176
脚立・はしご	P.177
デリニェーター	P.178
テープ・マーキング各種	P.179-183
道路標識	P.184-185
カーブミラー	P.186

測量機器

698 アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ

目盛を保護するS.T.C塗装



読取精度の高いトライマーク





ボタン
MG-02A
ハイクオリティー
スタンダード共通



①	②	③	④
表 裏	表 裏	表 裏	表 裏
MST-55	MST-54	MST-53	MST-33
0010	0040	0020	0030

■仕様

	①	②	③	④
型式	MST-55	MST-54	MST-53	MST-33
サイズ	5m×5段	5m×4段	5m×3段	3m×3段
全縮時	1245mm	1445mm	1836mm	1146mm
重量	1.70kg	1.73kg	1.56kg	0.94kg

698 アルミスタッフ／スタンダードタイプ

■特長
◎用途に合わせて幅広い種類をラインナップ
◎ステンレス製底金具で強く、高い防錆性
◎ALG-25Y/35Yにはボタン保護ラベル付き
◎人間工学に基づいた設計で握り心地抜群

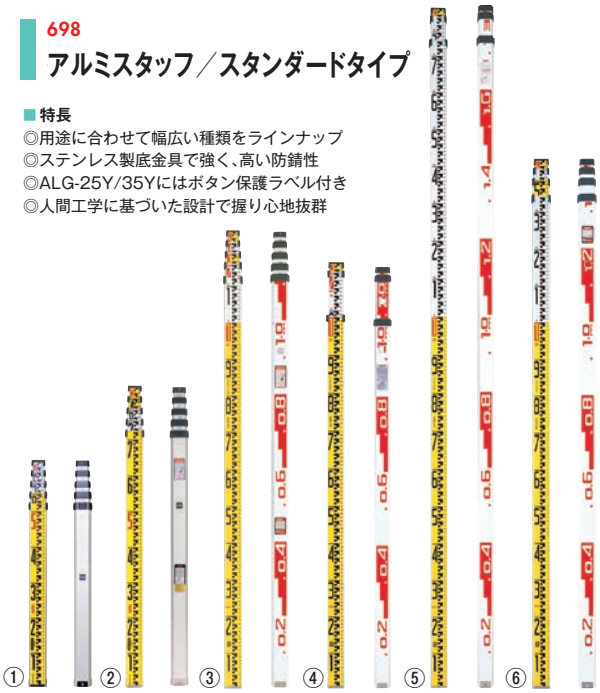

①	②	③	④	⑤	⑥
表 裏	表 裏	表 裏	表 裏	表 裏	表 裏
ALG-25Y	ALG-35Y	ALG-55Y	SUN-33	SUN-53	STN-54
0002	0006	1200	1220	1210	1230

■仕様

	①	②	③	④	⑤	⑥
型式	ALG-25Y	ALG-35Y	ALG-55Y	SUN-33	SUN-53	STN-54
サイズ	2m×5段	3m×5段	5m×5段	3m×3段	5m×3段	5m×4段
全縮時	645mm	845mm	1245mm	1146mm	1836mm	1445mm
重量	0.9kg	1.2kg	1.7kg	0.94kg	1.56kg	1.73kg

6980050 アルミスタッフ



表 裏

7mのロングモデル

■特長
◎全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル
◎軽量で、耐久性にも優れています
■梱包数：2本／箱

単位：mm





ボタンMG-01

■仕様

型式	ALS-74
サイズ	7m×4段
全縮時	2010mm
重量	3.20kg

698 ファイバーグラススタッフ　MGグラスター



表 裏 表 裏
GFS-1010 GFS-55

※底に穴は空いていません
※水の中での使用には適しません

一般測量、河川、海岸、山間など起伏の多い場所での測量に威力を発揮

■特長
◎新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフです
◎あらゆる現場のニーズにお応えします
◎さびなどの耐蝕性に優れています
◎裏面は20cm赤・白になっています（10mは無地です）
◎直読用の数字を1cmごとにつけてありますから読み誤りを防げます
◎熱さ（120℃）・寒さ（−50℃）にも寸法安定性があります
◎継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型になっています

先端部



各社のプリズム反射鏡が簡単に取り付けられます
（10mタイプは除く）

※耐電証明書付は別途お見積もりします

ピンロック式ボタン
継ヶ所はロックピンで確実に固定、収納時はロックが簡単に解除出来ます

プレドメ防止機能
従来にないプレドメ防止機能採用により、前後のガタがなく安心して測量出来ます（1段目から3段目まで）

■仕様

型式	GFS-55 0700	GFS-77 0710	GFS-1010 0720
サイズ	5m×5段	7m×7段	10m×10段
全縮時	1300mm	1410mm	1700mm
重量	1.32kg	1.98kg	3.5kg

605 アルミ三脚　ランドレッグ





5/8インチネジ/平面
LAN2-OL



5/8インチネジ/球面
LAN2-OD



35㎜ ネジ/球面
LAN2-OT

測量用三脚の決定版

軽量でありながら高い強度、安定感を有し、国際規格ISOに適合した高品質アルミ三脚



強固な石突

堅牢で踏みやすい石突。先端にスチールを採用しているため高い耐久性を有しています



■仕様

型式	LAN2-OL 1010 LAN2-OT 1020	LAN2-OD 1030
全長時	1700mm	1700mm
全縮時	1030mm	1030mm
脚頭 外径/内径	160mm/66mmΦ	160mm/44mmΦ
重量	3.9kg	3.9kg

6980970 スーパーロッドレベル（測量用水準器）

高感度でオールマイティな水準器



RL-40TS



■対応機種
◎ DM ピンポール
◎ポール
◎ロッド
◎スタッフ
■仕様
◎伸縮バンド長 220mm
◎感度 40′/2mm

スタッフ・ロッド用水準器



RL-60T



■対応機種
◎ポール
◎ロッド
◎スタッフ
■仕様
◎伸縮バンド長 220mm
◎感度 60′/2㎜

698
コノエネイル

打ち込みやすく抜けにくい

■特長
◎硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製
◎おれにくいので安全で安心



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
No.01	No.1	No.2	No.R	No.3	No.4	No.5	No.7
0730	0740	0750	0760	0770	0780	0790	0800
コンクリート道用		舗装道路用			砂利道用		

■サイズと梱包数

	型式	サイズ	袋	内箱	外箱
①	No.01	6×4×27㎜	100本	10袋	10箱
②	No.1	9×5×43㎜	100本	5袋	8箱
③	No.2	15×7×55㎜	100本	1袋	10箱
④	No.R	14×7×65㎜	100本	1袋	10箱
⑤	No.3	15×7×80㎜	100本	1袋	10箱
⑥	No.4	20×9×105㎜	50本	1袋	8箱
⑦	No.5	20×9×130㎜	50本	1袋	8箱
⑧	No.7	14×7×205㎜	50本	1袋	5箱

617
耐水レベルブック



■特長
◎汚れや水に強いオール樹脂ベース合成紙を使用
◎表紙は立ったままでも書きやすいしっかりした厚み
◎裏表紙にポケット付き

型式	セ-Y31B 0025
入数	5冊
枚数	30枚
サイズ	166×94×7㎜



■特長
◎表紙にはオレフィン系樹脂製カバー、中紙に耐水紙を使用
◎軟質表紙のためポケットなどにも入れやすい

型式	セ-Y11 0010
入数	10冊
枚数	24枚
サイズ	166×96×3㎜

698
トラバーピン・ピンポール

トラバーピン		ピンポール				
SAT-33	SAT-53	SAP-30	SAP-50	SAP-60	SAP-100	SAP-150
0170	0180	0130	0140	0150	0160	0120
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

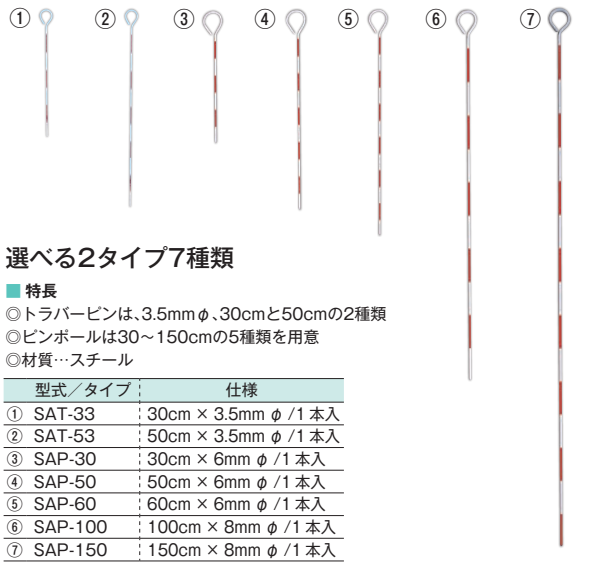

選べる2タイプ7種類

■特長
◎トラバーピンは、3.5mmφ、30cmと50cmの2種類
◎ピンポールは30～150cmの5種類を用意
◎材質…スチール

型式／タイプ	仕様
① SAT-33	30cm × 3.5mm φ /1 本入
② SAT-53	50cm × 3.5mm φ /1 本入
③ SAP-30	30cm × 6mm φ /1 本入
④ SAP-50	50cm × 6mm φ /1 本入
⑤ SAP-60	60cm × 6mm φ /1 本入
⑥ SAP-100	100cm × 8mm φ /1 本入
⑦ SAP-150	150cm × 8mm φ /1 本入

698
コノエW

測点明示、識別に

■特長
◎高い耐久性
◎測量箇所明示効果のアップに

■サイズと梱包数

型式	サイズ	袋	内箱	外箱
No.2	27×4×5㎜	100枚	10袋	6箱
No.3	47×7×10㎜	20枚	50袋	50箱

No.3　コノエネイル No.2 / R / 3 / 4 / 5 / 7用



W301/赤	W303/黄	W304/青	W315/白	W309/白 刻みあり
0813	0814	0815	0816	0817

No.2　コノエネイル No.01 / 1用



W201/赤	W203/黄	W204/青	W209/白
0810	0811	0812	0818



698
マイポール（アルミ製）・木製ポール

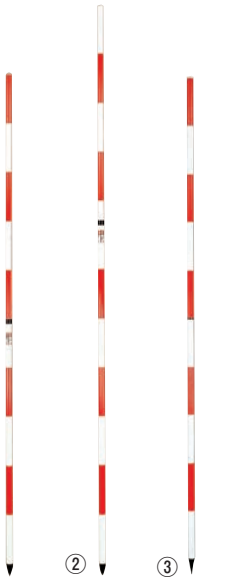

①	②	③
MYPL-22	MYPL-32	木製ポール
0550	0560	6011010

軽量、頑丈なアルミ製

■特長
◎引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能



ワンタッチストップ機能

引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチで伸縮・ストップができる簡単機能です

■仕様

①	2m 2段	MYPL-22	重量	500g
			全縮時	1200mm
②	3m 2段	MYPL-32	重量	930g
			全縮時	1800mm
③	2m	木製ポール	重量	約740g
			全縮時	2000mm



MYPL-22/32



木製ポール

698
ピンポールスタンド大・小

ピンポール、トラバーピンをしっかり固定

■特長
◎30～100cm用の堅牢なスチール製








ヘッド部

ヘッド部の切替により径の異なるポールにも対応


使用例
SA-S

■仕様

型式／タイプ	仕様
SA スタンド小 0961	30~60cm / 3~9mmφ対応
SA スタンド大 0962	60~100cm / 3~9mmφ対応

測量機器

698 ニューアルロッド 60mm幅

軽くて丈夫なアルミ製標尺

■特長
◎組み合わせには検測金具をご使用ください




中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です

■仕様
◎本体素材／アルミ製
◎ロッド幅／60mm
◎厚さ／6mm

表 裏 N-30 0085
表 裏 N-50 0084
表 裏 N-70 0083
表 裏 N-100 0082
表 裏 N-110 0086
表 裏 N-150 0081
表 裏 N-200 0087

6980060 ニューアル5点セット

専用ケースですっきり収納

■セット内容
N-30(1)・N-50(1)・N-70(1)
N-100(1)・検測金具(2)
専用ケース(1)

※不足の製品につきましては、ニューアルロッドをお買い求めください

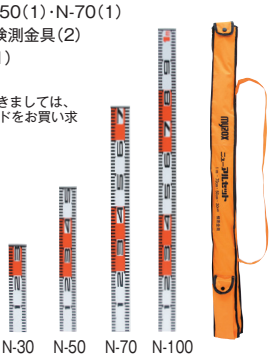
N-30 N-50 N-70 N-100

698 ニツ折標尺 64mm幅

収納に便利なニツ折アルミ製標尺


中折れ状態

表 裏 LR-12 0631
表 裏 LR-22 0632
表 裏 LR-56 0633

■特長
◎スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です

■仕様
◎本体素材／アルミ製
LR-12(1m)
LR-22(2m)
LR-56(1.1m)
◎ロッド幅／64mm
◎厚さ／12.5mm
◎重量／
LR-12/718g
LR-22/1,294g
LR-56/770g



101 ニューアルロッドプラス

使わないときはコンパクトに持ち運び

P2.0Mセット 3569
(1.0mロッド×2本／ジョイント金具／エンドキャップ×2個)



P1.5Mセット 3568
(1.0mロッド×2本／ジョイント金具／エンドキャップ×2個)



継ぎ足し用100cm白始まり (奇数段) 3571
(1.0mロッド×1本／エンドキャップ×2個)



継ぎ足し用100cm赤始まり (偶数段) 3570
(1.0mロッド×1本／エンドキャップ×2個)



継ぎ足し用50cm赤始まり 3572
(0.5mロッド×1本／エンドキャップ×2個)



ジョイント金具 3574



エンドキャップ 3573




Mシールセット 3567

縦用
1m/2m/3m
横用
1m/2m/3m
4m/5m

■特長
◎継ぎ足し式だから軽自動車でも収納可能
◎広い現場や構造物などの記録写真をきれいに撮影
◎弛むことがないので扱いやすい

■仕様
◎本体素材／アルミ製 ◎ロッド幅／64mm


差し込むだけの簡単延長


持ち運びもラクラク

698 検測ロッド 60mm幅

ロック式クロス金具を使用したアルミ製標尺



K-40 1322

K-60 1321



K-110 1320



K-160 1323



内径読み取り点
2枚の標尺が重なったラインで内径の読み取りが可能



■特長
◎大型目盛で読み取りやすい
◎ポイントを示すポイントカーソル付

■仕様
◎本体素材／アルミ製 ◎ロッド幅／60mm
◎厚さ／6mm ◎梱包数／[K-40～110]10本／箱 [K-160] 5本／箱

698 間隔ロッド 64mm幅

伸縮引き出し式のアルミ製ロッド

IV-40 0601



IV-60 0602



IV-100 0603



IV-180 0604



IV-210 0605





■特長
◎斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所でも確実な測定を可能にしました
◎伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます

■仕様
◎本体素材／アルミ製 ◎ロッド幅／64mm
◎厚さ／12.5mm ◎引き出し部ロッド幅／53mm
◎引き出し部厚さ／8.2mm ◎梱包数／10本／箱

698 検測金具・K型標尺立て

ニューアルロッドのパワーアップツール

クロス標尺に





自立させる為に



K型 0090

KS 0100

■特長
◎強く、さびにくいステンレス製

■対応ロッド
ニューアルロッド

101 鉄筋ピタット

強力マグネットで鉄筋にガッチリ固定



■特長
◎ニューアルロッド、クロスロッド金具(K型)との組み合わせで配筋の状況写真がキレイに撮影可能

MP-K
(クロスロッド金具付き)
3566



MP 3565



609 エコ「ピタッ!」とロッド


HPR520 8010


HPR530 8020


HPR602T 8110


HPR753 8220

自由な長さに切って貼れる赤白テープ

■特長
◎水・日光に強く、粘着力も長時間継続します
◎板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能
◎燃やしても塩素ガスが発生しません

■仕様
◎幅／ 50mm 幅・75mm 幅・60mm 幅 ◎長さ／ 25m
◎目盛／赤白 20cm 間隔（HPR520・HPR752・HPR602T）
赤白 30cm 間隔（HPR530・HPR753）
◎材質／ユポ紙

■工事箇所
◎擁壁工事 ◎ボックスカルバート工事
◎護岸工事 縦・横目盛全体写真
◎石垣工事 縦・横目盛全体写真
◎造成工事 ◎上水道工事 ◎下水工事

■用途
◎締め固め
◎巻き出し転圧
◎白ヌキに貼付
◎埋め戻し
◎巻き出し厚

607 ポイントクリップ

写真撮影用の目印に


PK-1 2010
PK-2 2020
PK-3 2040

■特長
◎PK-1：赤／黄 PK-2：緑／オレンジ PK-3：赤／黄
◎標尺、鉄筋などにお使いいただけます
◎はさむ部分にゴムが付いて保持力アップ(PK-3)

■仕様
◎重量／13g/ヶ ◎梱包数／4ヶ入り(1袋)×12/箱

698
フォトロッド

あらゆる現場で使える
現場写真用テープロッド





698
フォトロッドセット

巻き取り式で、運搬、保管が便利です



		幅	長さ
60-10C	0471	60mm	10m
60-20C	0472	60mm	20m
60-30C	0473	60mm	30m
60-50C	0840	60mm	50m
100-10C	0475	100mm	10m
100-20C	0476	100mm	20m
100-30C	0477	100mm	30m
120-10C	0481	120mm	10m
120-20C	0482	120mm	20m
120-30C	0483	120mm	30m
150-10C	0851	150mm	10m
150-20C	0852	150mm	20m
150-30C	0853	150mm	30m
150-50C	0854	150mm	50m

698
フォトロッドケース

引き出し、巻取りが軽い
フォトロッド専用ケースです

■特長
◎軽くて丈夫なABS製
◎フォトロッドの巻取りがスピーディー



PHC60-S 0451　PHC60-M 0452　PHC60-N 0453

標識用ビニールテープ（非粘着）

豊富なカラーバリエーション



15㎜幅／50m
BT-15R/赤 1013579
BT-15B/青 1013577
BT-15Y/黄 1013581
BT-15W/白 1013580
BT-15P/桃 1013578
30㎜幅／50m
BT-30R/赤 6473020
BT-30B/青 6473021
BT-30Y/黄 6473022
BT-30W/白 6473023
BT-30P/桃 6473024
BT-30FO 蛍光オレンジ 6473026
BT-30FY 蛍光イエロー 6473027
30㎜幅／100m
BT-30P-100M 桃 6473028

水糸

蛍光色で遠くからでも確認可能

ゴム製水糸



FCS-P 1013576　FCS-Y 1013575

■特長
◎記録写真に、土木工事などの基準だしに
■仕様
◎サイズ
3㎜Φ×30m



丁張用として最適　ミエール水糸



■特長
◎クルクル廻る軸付リール巻で、スムーズな糸張りが可能

極太イエロー 6980880　細ピンク 6980900
極太ピンク 6980890　太イエロー 6980910
細イエロー 6980895　太ピンク 6980915

■仕様
◎リールサイズ　◎太さ　◎長さ
W80φ×H45㎜　細:約0.5㎜　細:500m巻
◎材質　太:約0.8㎜　太:270m巻
ナイロン糸　極太:約1.2㎜　極太:130m巻

613
標識テープ

耐久性、強度に優れたテープ



HT-30

■仕様
◎サイズ
0.1×30㎜×100m
◎カラー
赤 0052
青 0055
黄 0054
桃 0058
◎材質
軟質ビニール

613
鉄筋フォトマーカー

配筋ピッチの記録撮影に



■特長
◎配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります
◎鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなどが見やすく、作業効率もアップします
■仕様
◎長さ／50mm　◎適応サイズ／10～30mmφ
◎材質／PVC　◎梱包数／10ヶ入(1袋)×10/箱

TPM-G／緑 0013　TPM-P／桃 0018　TPM-O／橙 0011　TPM-R／赤 0012
TPM-W／白 0017　TPM-Y／黄 0014　TPM-B／青 0015

698
メガライン・メガライン 2倍速

手軽に使える50m巻の大型画線器



ML-50 0250
巻取り速度2倍 MLN50 0260

■特長
◎新採用の糸(綿・ポリエステル混紡糸)は筒編で粉の含みが良く、最大3mm巾の鮮明なラインがひけます
◎交通標示線などの下書き作業に最適です
◎糸の交換が簡単にできる道糸付
◎作業性の良い金属ハンドル使用
◎粉の残量が一目で判る粉タンク
◎道路ラインの墨出しに最適

■サイズ・重量
ML-50:325×205×80mm・560g
MLN50:50m・765g

698
メガライン用チタン粉

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク



TIW／白 0270



TIP／蛍光ピンク 0003

■特長
◎高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引けます
◎すべての画線器(ドライタイプ)に使用できます

■用途
◎道路関係、土木関係の屋外作業に最適

■仕様
◎サイズ…(包装サイズ)
H245×W125×D85mm
◎重量…1,100g

※ラインを消す必要がある場合には使用しないで下さい
色が残ることがあります

101
カラーマグネット　強力マグネット



■仕様

型式	マグ-15	マグ-20	マグ-30
サイズ	15㎜Φ	20㎜Φ	30㎜Φ
個数	10個	6個	5個

マグ-15
赤 3539　青 3538　黄 3537　白 3540
マグ-20
赤 3543　青 3542　黄 3541　白 3544
マグ-30
赤 3547　青 3546　黄 3545　白 3548

超強力タイプ



■仕様

型式	MG-461	MG-471
サイズ	18Φ×9㎜	30Φ×7㎜
個数	3個	2個

■カラー



MG-461
赤 3529　黄 3527　青 3528　緑 3531　白 3530
MG-471
赤 3534　黄 3532　青 3533　緑 3536　白 3535

測量機器

698 マイスチール3倍速

10mm幅
ナイロンコート
スチール製巻尺



表面

■仕様

	MYS-30 0200	MYS-50 0210
包装寸法	H310×W190×D47mm	H338×W229×D47mm
重量	900g	1200g
テープ幅	10mm	
テープ厚	0.46mm	
標準張力	50N（10N≒約1.02kgf）	

698 マイグラス3倍速

13mm幅
ガラス繊維製
巻尺



表面
裏面

■仕様

	MYG-30 0220	MYG-50 0230
包装寸法	H276×W182×D51mm	H325×W226×D51mm
重量	700g	930g
テープ幅	13mm	
テープ厚	0.55mm	
標準張力	20N（10N≒約1.02kgf）	

101 ホイールメジャー

工事現場や各種調査に

■特長
◎測点を示す矢羽を装備
◎手元カウンターで読取りやすい（MG-200）
◎1cm単位の細かい読取りが可能（MG-100）



MG-100
MG-200

■仕様

	MG-100 3563	MG-200 3564
測定範囲	1cm～1km	10cm～10km
車輪	φ9.6cm	φ19cm
全縮／全伸	46cm/96cm	50cm/100cm
スタンド	無	有
重量	360g	1.2kg

G3ゴールドシリーズ

ゴールド仕上げのアーマードケース型



G3GL19-55BL　SFG3GLM25-55BL

■特長
◎表面横表示、裏面縦表示の両面メモリ
◎焼き爪加工で耐久性2倍（マグ爪は対象外）
◎マグ爪の保持力は約900gのハイパワーアーマードケースでカバー。落下時のダメージを軽減します

■サイズ・重量

		幅	長さ	備考
G3GL19-55BL	6032070	19mm	5.5m	
G3GL25-55BL	6032080	25mm	5.5m	
G3GL25-75BL	6032090	25mm	7.5m	
G3GLM25-55BL	6981010	25mm	5.5m	マグ爪
SFG3GL25-55BL	6981021	25mm	5.5m	セフ
SFG3GL25-75BL	6981022	25mm	7.5m	セフ
SFG3GLM25-55BL	6981023	25mm	5.5m	マグ爪・セフ

603 スパコン19／25／セフ25

水廻りに強く土木・型枠・水道・左官の各作業に最適



スパコン-19 0020　スパコン-25 0030

■仕様
◎ナイロンコートテープ
◎0点補正移動爪
◎ヨンゴーゴーピッチ表示（⇩）付
◎ステンレスバネ使用（SUS301）
◎爪飛び防止用プロテクター付
◎ショックアブソーバー付

■サイズ・重量
スパコン19:H130×W105×D38mm·245g
スパコン25:H130×W105×D43mm·310g

■テープ幅
スパコン19:19mm
スパコン25:25mm

■付属品
スパコン19
◎ストラップ
◎ベルトクリップ
スパコン25
◎ストラップ
◎大型ベルトクリップ
セフコンベスパコン25
◎落下防止用ベルトホルダ

698 クラックスケール

クラック測定の必須アイテム



CRKS 0400　CRKS-2 0410　CRKS-2Y 0420　CRKS-3 0430

■特長
◎コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定出来ます
◎携帯に便利な名刺サイズ（CRKS-2·CRKS-2Y）
◎10mmのクラックまで測定可能（CRKS-3）

■仕様

	CRKS	CRKS-2	CRKS-2Y	CRKS-3
サイズ(mm)	70×120	55×91	55×91	35×150
測定目盛	0.10～2.20	0.10～3.0		0.10～10.0
目盛／本体	黒目盛／半透明タイプ	黒目盛／透明タイプ	黄目盛／透明タイプ	黒目盛／透明タイプ

6980005 デジタル風速計

風速
温度



■特長
◎コンパクト設計で片手で操作可能
◎電池残量表示
◎データホールド機能
◎MAX値&平均値表示機能
◎暗所でも使用可能なバックライト



■セット内容
◎本体
◎単4乾電池4本
◎取扱説明書

■仕様（風速）

測定範囲	0.4～30m/s
分解能	0.1m/s（1～30m/s）
精度	±(5%rdg+0.5m/s)
サイズ	54×163×30mm

6980006 デジタル水平器　デジレベル250

コンパクトボディでみやすいディスプレイ



マグネットベース
丸い管にも設置しやすいV溝形状

■特長
◎データホールド機能·0セット機能
◎自己校正機能付き
◎自動反転型LEDディスプレイ

■仕様

最小表示	0.05°·0.08%·1mm/m
精度	±0.1°以下(0/90°)±0.2°以下(その他)
防塵防水	IP54
サイズ	254×27×59mm

6981090 SK逆目盛検測桿FT·QT型

トンネル・陸橋などの高さ測定に



■特長
◎1cm単位で逆目盛が付いた検測桿
◎ゴムジョイントは緑・赤と交互になっているので誤測を防げます
◎トンネルの入口や陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに適しています

■仕様

	全縮時(mm)	重量(kg)
8m×8段(FT-8)	1410	1.43
12m×12段(FT-12)	1600	2.7
12m×12段(QT-12)	1440	2.75

クイックロックジョイント QT12

ジョイント部にクイックロック方式を採用することによって、今までより伸縮固定がより確実にできるようになりました。

◎ケース付　◎目盛／1cm

使用例



FT-10

698 沈下板·沈下板用ロッド

「沈下板を用いた地表面沈下量測定方法」に使用

■仕様
沈下板
◎サイズ…H600×W600×D3.2mm
◎重量……約9kg
沈下板用ロッド
◎サイズ／φ19×1000mm
◎重量／約2kg

■付属品
沈下板
◎M14ボルト（ロッド取付用）
◎スプリングワッシャ各1個
沈下板用ロッド
◎ねじ部M14

型式／タイプ	仕様
KS-200-1 0361	沈下板
KS-200-2 0362	沈下板用ロッド



1013945 デジタルアスファルト温度計AST10

■セット内容
◎本体
◎標準センサ
◎ビーズ型センサ
◎9V乾電池
◎取扱説明書





AST10

■オプション
表面温度センサ SE-SU 1013947
-30～480℃
15Φ×150mm



■特長
◎HOLD状態を点滅でお知らせ
◎高温時の測定に安心の200mmロングセンサを標準付属
◎ISO書類発行可能
◎最大値·最小値測定機能
◎相対値測定機能

■仕様

表示	最大4桁表示
測定範囲	本体:-200～1370℃ センサ:-50～650℃
分解能	0.1℃(-200～200℃) 1℃(201～1370℃)
精度	±(0.3%rdg+1℃) *-200～200℃
電源	9V乾電池
サイズ	164.1×53.7×34.3mm

6980300 メモリー機能付·防水デジタル温度計 SK-1260

ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計



温度
最高
最低

SK-S100K 6980318
標準センサ 液体、粘性体、半固体用
−100～300℃／φ2.3×ℓ150mm
コード1.1m付

SK-S103K 6980313
アスファルト用先トガリセンサ
（オールステンレス耐熱コード付）
0～300℃／φ5×ℓ250mm コード1.1m付

SK-S102K 6980312
中·高温用センサ　0～800℃／φ4.8×ℓ500mm　コード1.1m付

SK-S107K 6980319
高温用センサ　0～1000℃／φ4.8×1000mm（材質：インコネル）コード1.1m付（センサ精度 クラス1）

SK-S101K 6980311
一般計測用
−100～700℃／φ3.2×ℓ250mm
コード1.1m付

SK-S106K 6980314
アスファルト用先トガリセンサ（取手樹脂）
0～300℃／φ5×ℓ250mm
コード1.1m付

SK-S109K 6980316
アスファルト用センサ
0～300℃／φ5×ℓ250mm
（材質：SUS304）
コード1.1m付



SK-S403K 6980317
静止表面用（マグネット型）
0～200℃／
先端部φ30×ℓ12mm
取っ手部φ15×ℓ50mm
コード1.1m付



SK-S301K 6980315
静止表面用（中温）
0～600℃／
先端部φ25×ℓ40mm
コード1.1m付

■特長
◎防水仕様 JIS C 0920 保護等級4
◎メモリー機能。マニュアルモードで最大150件記憶
◎プリンタ出力。記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます
◎上·下限温度のお知らせ機能

■仕様
◎測定範囲／Th（サーミスタ）:−30.0～199.9℃　熱電対（SK）:−99.9～1250℃
◎主な機能／MAX（最大値）MIN（最小値）HOLD（データホールド）REL（変化量）REC（記憶）TIME（時計）アラーム設定
◎電源／単4マンガン乾電池（RO3）4本またはACアダプタ（MC-AD06150-1）別売
◎サイズ·重量／H175×W66×D25mm·約200g（乾電池含む）

■付属品
◎ソフトケース1コ　◎単4マンガン乾電池（RO3）4本
◎取扱説明書

619
足場台（可搬式作業台）DXA ダイナワーク タフ

■仮設工業会認定のタフな業務用足場台
■現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
（PAT.出願中）

NETIS 登録商品 KT-150066-A



DXA-18AT
（段差設置状態）

型式		天場の高さ m	天場寸法 mm 昇降面	天場寸法 mm 長さ	設置下端寸法 mm 昇降面 W	設置下端寸法 mm 長さ D	保管収納寸法 mm 長さ	保管収納寸法 mm 幅	保管収納寸法 mm 奥行	重量 kg
DXA-1076A	0900	0.73～1.07	500	765	683～768	1290～1469	895	685	205	12.2
DXA-10A	0901	0.73～1.07	500	1563	683～768	2088～2267	1685	685	150	17.0
DXA-15A	0902	1.05～1.48	500	1563	764～874	2258～2489	1695	765	205	19.5
DXA-15AT	0903	1.05～1.48	500	1563	764～874	2258～2489	1695	765	205	22.5
DXA-18AT	0904	1.37～1.80	500	1563	844～954	2490～2721	1695	845	205	24.9

101
はしご兼用脚立 JOB スーパージョブ

両面幅広踏ざん60mm！ピカのフラッグシップモデル

最大使用質量 100kg

アルミ合金 / アルマイト / 中折式 / 振動音 / ワンタッチ
※支柱のみ



天板・踏ざん部分



収納時の横ズレ防止
滑り止めキャップ



JOB-120E
（はしご状態）

天板の高さ:0.52～1.98m
はしごの長さ:1.12～4.18m
天板寸法／
JOB-60E～120E:300×164
JOB-150E～210E:300×172

両面幅広踏ざん 60mm!

305
（JOB-90E～210E）
307
（JOB-60E）



175（60E～120E）
176（150E～210E）

JOB-180E（脚立状態）

支柱形状



踏ざん形状

（mm）

型式		天板の高さm	はしごの長さm	設置寸法mm 昇降面W	設置寸法mm 奥行D	保管収納寸法mm 長さ	保管収納寸法mm 幅	保管収納寸法mm 奥行	質量kg
JOB-60E	3604	0.52	1.12	410	495	580	415	165	2.8
JOB-90E	3605	0.81	1.73	464	673	885	465	165	3.7
JOB-120E	3600	1.10	2.34	517	851	1190	520	165	4.7
JOB-150E	3601	1.39	2.96	571	1039	1505	575	170	6.4
JOB-180E	3602	1.68	3.57	625	1218	1810	630	170	7.7
JOB-210E	3603	1.98	4.18	678	1397	2115	680	170	9.8

623
避難用ロープはしご EK

型式		全長m	重量kg	ロープ径
EK-4	1040	4	6.9	φ12.5 クレモナロープ
EK-5	1050	5	7.9	
EK-6	1060	6	9.3	
EK-7	1070	7	10.3	
EK-8	1080	8	11.4	
EK-9	1090	9	12.4	
EK-10	1100	10	15.0	
EK-11	1110	11	16.0	
EK-12	1120	12	17.0	
EK-13	1130	13	18.0	
EK-14	1140	14	19.0	
EK-15	1150	15	20.0	
EK-16	1160	16	22.5	φ12 ワイヤ入 クレモナロープ
EK-17	1170	17	23.5	
EK-18	1180	18	24.5	
EK-19	1190	19	25.5	
EK-20	1200	20	26.5	
EK-21	1210	21	27.5	

★受注生産品
※全長 22 ～ 30m のロープはしごも受注生産にてご用意できます



格納箱

型式		対応はしご	箱寸法（幅×奥行×高さ）mm
EKB-1	0010	EK-4 ～ 7	450 × 260 × 400
EKB-2	0020	EK-8 ～ 12	450 × 260 × 600
EKB-3	0030	EK-13 ～ 15	450 × 300 × 700

※ EK-16 ～ 30 の格納箱はありません



EK

619
1連はしご 1CSM



1CSM-40

型式		全長m	重量kg
1CSM-30	1111	2.97	5.8
1CSM-37	1112	3.65	7.0
1CSM-40	1113	3.99	7.6
1CSM-50	1114	5.01	9.0

619
2連はしご 2CSM



2CSM-74

型式		全長m	縮長m	重量kg
2CSM-46	1121	4.59	2.89	10.8
2CSM-53	1122	5.27	3.23	11.9
2CSM-60	1123	5.95	3.57	13.4
2CSM-67	1124	6.63	3.91	15.6
2CSM-74	1125	7.31	4.25	17.1
2CSM-80	1126	7.99	4.59	19.2

621
片面使用型足場板 STCR

仮設工業会認定、スタンダードタイプの足場板最軽量タイプ

アルミ合金 / 特注製作可能 / 2点支持 / 3点支持
※クイックオーダー対応品

仮 仮設工業会認定合格品
※特注製作の場合、仮設認定外となります

最大使用質量 120kg

型式		全長m	幅mm	厚みmm	支持間隔（スパン）m	支持点数	質量kg
STCR-124	0010	1.0	240	32	0.60	2点	1.9
STCR-1524	0015	1.5			1.10		2.8
STCR-224	0020	2.0			1.60		3.9
STCR-2524	0025	2.5			1.05	3点	4.6
STCR-324	0030	3.0			1.30		5.7
STCR-424	0040	4.0			1.80		7.6

■表面はプレス式ノンスリップ加工
■裏面にビード（滑り止めゴム）付き
■支持間隔1800mm以下

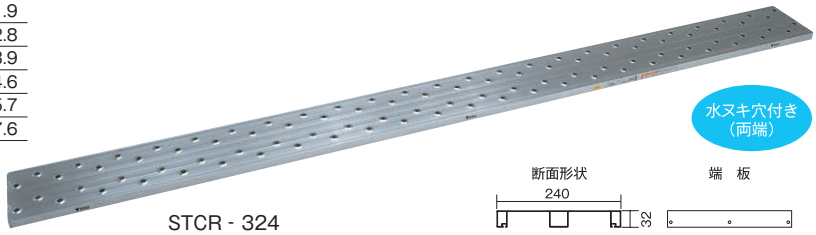

STCR - 324

水ヌキ穴付き（両端）

断面形状

端 板

（mm）

デリニェーター

632 ガードレール用



品番		a	a'	b	c
RR70GR	1170	70φ	82φ	84φ	310mm
RR80GR	1171	80φ	95φ	97φ	330mm
RR100GR	1172	100φ	112φ	114φ	345mm
DWN-A-GR-2	1173	100φ	104φ	116φ	315mm

※ガードレールの色に合わせた景観色(ダークブラウン)もございます



a:反射有効レンズ径
a':レンズ径
b:外径
c:全体長さ

●材質
①メタクリル樹脂(白色)
②メタクリル樹脂(黄色)
③ABS樹脂
④鋼板下地亜鉛メッキ白塗装



a:反射有効レンズ径
a':レンズ径
b:外径
c:全体長さ

●材質
①アクリル樹脂(白色)
②アクリル樹脂(黄色)
③アルミ合金ダイカスト
④鋼板下地亜鉛メッキ処理

6321130 キングライトφ300



K-30B

＊取付金具2個(60.5φ支柱用)、ボルト・ナット・ワッシャー(各4個)付

品番	名称
K-30B	キングライト(ツバ有)

6321110 ミニキングライト

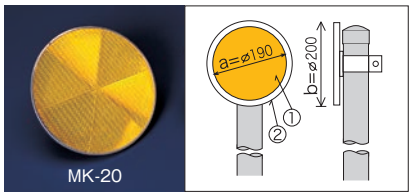

品番
MK-20
名称
ミニキングライト(ツバ無)

a:反射有効レンズ径
b:外径

●材質:①メタクリル樹脂　②アルミ合金板
＊取付金具2枚/Set(60.5φ支柱用)、ボルト・ナット・ワッシャー(各2個)付

633 親子バンド



品番		a	b
1	6610	60.5φ	114.3φ
2	6611	38φ	60.5φ
3	6612	38φ	114.3φ

※ボルト・ナット・ワッシャー(各2個)付
●材質: 鋼板下地亜鉛メッキ

6336430 ベース式金具







[取付金具]

●材質: アルミ

＊34φ用取付金具(a、b)
アンカーボルト 4個付
a: 取付金具
(キングライト・スーパーキングライト・防塵スーパーキングライト用) ボルト・ナット・ワッシャー(各 4個) 付
b: 取付金具
(ミニキングライト・防塵ミニキングライト用) ボルト・ナット・ワッシャー
(各 2個) 付

※ご注文の際はa,bどちらかをご指定ください

632 スーパーキングライトφ300



SK-30A



SK-30B



名称		品番
SK-30A	1140	スーパーキングライト(ツバ無)
SK-30B	1150	スーパーキングライト(ツバ有)

＊取付金具2個(60.5φ支柱用)、ボルト・ナット・ワッシャー(各4個)付
●a:反射有効レンズ径　b:外径　c:ボルト止めピッチ
●材質:①メタクリル樹脂　②アルミ合金板

6321111 防塵ミニキングライトφ200

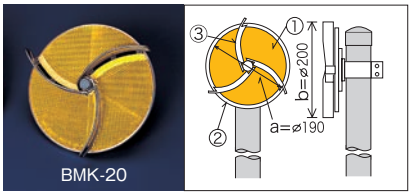

品番
BMK-20
名称
防塵ミニキングライト(ツバ無)

a:反射有効レンズ径
b:外径

●材質:①メタクリル樹脂　②アルミ合金板　③ステンレスブラシナイロン
＊取付金具2枚/Set(60.5φ支柱用)、ボルト・ナット・ワッシャー(各2個)付

デリニェーター設置例


●土中式


●バンド式


●ベース式

633 両面用取付金具









[取付例]

(60.5φ 支柱用)
■キングライト用 6650
■スーパーキングライト用
■防塵スーパーキングライト用
＊ボルト・ナット・ワッシャー(各8個)付
※2個/Set
●材質:アルミ

■ミニキングライト用 6651
■防塵ミニキングライト用
＊ボルト・ナット・ワッシャー(各4個)付
※4枚/Set
●材質:アルミ

635 レフテープ（両面テープ付）



RR-1-DGA／イエロー



RR-1-C／ホワイト



RR-1-G／グリーン



RR-1-GY／ライトグリーン



RR-1-R／レッド



RR-1-B／ブルー

◉サイズ：50mm×2.5m

6324000 縁石用マーカー

DR-220

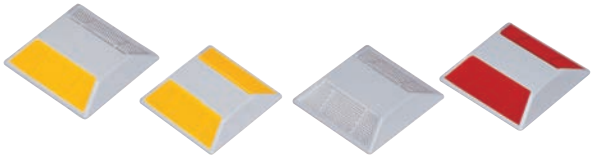



■特長
◎業界No.1の反射性能実現
◎抜群の強度
◎画期的な設計

施工…
接着剤で貼り付けるだけの簡単施工
1個あたりの接着剤の塗布量は 50gです

632 ルミナス・アイ　Mity（マイティ）

リフレクターと太陽電池の自発光装置
（発光ダイオード）による縁石用マーカー


LE-260A2


LE-260R2

品　番		仕　様	反射カラー
LE-260R2	4050	片面LED赤(4PCS×1)	黄
LE-260A2	4060	片面LED赤(4PCS×1)	黄

639 マーカーオメガ

マイクロプリズム反射材を使用しておりますので、光源へまっすぐ光を返し、夜間時も鮮やかな視認性を保てます

黄／0114　緑／0113
オレンジ／0112　白／0117



仮ラインマーカー



●驚異の復元力!

復元力の秘密は中のゴムにあり!



道路上でタイヤに敷かれても驚異の復元力を持っています。その秘密は筒状になった中央部分に弾力のあるゴムを入れ込むことにより、踏まれても元に戻る復元力を実現しました



637 埋設シート



掘削工事による地下埋設物の破損を防ぐ埋設シート

項目		特性
引張強さ	常温	30kgt/3cm以上
伸び	常温	5%以上
引裂強さ	常温	6kgt以上
耐薬品性	表面使用上有害な変色、亀裂等異常なし	
耐熱性	表面の粘着、亀裂等異常なし	

※財団法人高分子素材センター試験結果

■埋設シート一覧

種類	カラー	幅(mm)	折込率		梱包(巻)	表示文字
上水道用	青	75	シングル	0010	24	水道管注意
			2倍	1010	16	
		150	シングル	0020	12	
			2倍	1020	8	
		300	シングル	0040	6	
			2倍	1040	4	
		400	シングル	0030	6	
			2倍	1030	3	
下水道用	茶	150	シングル	0060	12	下水道管注意
			2倍	1060	8	
		300	シングル	0070	6	
			2倍	1070	4	
		400	シングル	0080	6	
			2倍	1080	3	
ガス用	緑	150	シングル	0100	12	ガス管注意
			2倍	1100	8	
		300	シングル	0110	6	
			2倍	1110	4	
電気用(高電圧)	橙	150	シングル	0120	12	危険注意
			2倍	1120	8	
			3.5倍	1121	2	

種類	カラー	幅(mm)	折込率		梱包(巻)	表示文字
電気用(低電圧)	橙	150	シングル	0130	12	危険注意
			2倍	1130	8	
			3.5倍	1131	2	
通信用	赤	150	シングル	0140	12	危険注意
			2倍	1140	8	
電力ケーブル用	橙	300	2倍	1180	4	危険注意
通信ケーブル用	桃	300	2倍	1190	4	危険注意
工業用水用	白	150	2倍	0150	6	工業用水管注意
油送管用	黄	150	2倍	0160	8	油送管注意
消火管用	白	150	2倍	0170	8	消火管注意
農業用水用	白	150	2倍	0089	8	農業用水管注意
	黄	75	2倍	0190	16	農業用水管注意
		150	2倍	0189	8	
温泉用水用	黄	150	2倍	0090	8	温泉用水管注意

639 アンチスキッドテープ

歩行時のスリップ事故を防ぐ！


1.下地調整


2.位置決め


3.貼り付け

※貼り付けにはプライマーを御使用になると接着強度が向上します

サイズ			
	50mm×5m巻×1.0mm厚	1040	すべり止め50（白）（黄）（緑）（青）（黒）
	100mm×5m巻×1.0mm厚	1010	すべり止め100（白）（黄）（緑）（青）（黒）

150mm、400mm巾もございます

■用途例

●階段
駅のホーム、一般ビルおよび家屋、工場内の階段、各種ラセン階段など
●ステップ
バス、トラック、トレーラーなどのステップ。工作機械回りのステップなど
●足場
工事現場のすべりやすい所に
●床面
ホテル、レストランの通路や厨房室などの床面に



※建築現場の薄暗い階段やすべり易い通路に最適です

テープ・マーキング各種

テープ各種

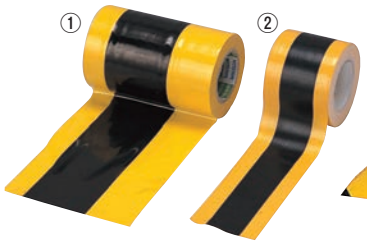

トラテープ(黄/黒)
②サイズ:45mm巾×10m巻 6350010
①サイズ:90mm巾×10m巻 6350040

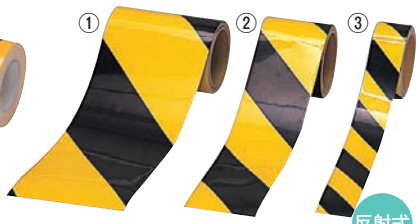

ダイヤテープ(黄/黒)
③サイズ:45mm巾×10m巻 7585301
②サイズ:90mm巾×10m巻 7585302
①サイズ:150mm巾×10m巻 7585303

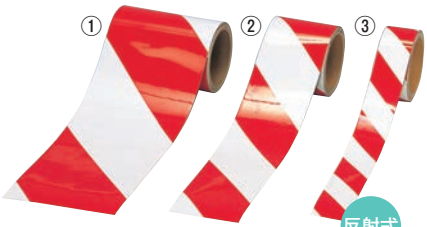

ダイヤテープ(赤/白)
③サイズ:45mm巾×10m巻 7585321
②サイズ:90mm巾×10m巻 7585322
①サイズ:150mm巾×10m巻 7585323



クラフト粘着テープ 6470010
●サイズ:50mm巾×50m巻



布粘着テープ
●サイズ:50mm巾×25m巻 6471030
●サイズ:100mm巾×25m巻 6471031



マスキングテープ
●サイズ:50mm巾×25m巻 6472030
●サイズ:100mm巾×25m巻 6472031



ビニールテープ
●サイズ:19mm巾×10m巻
赤/6473012 緑/6473013 黄/6473014
青/6473015 黒/6473016 白/6473017

635

反射シート(NRCライト)

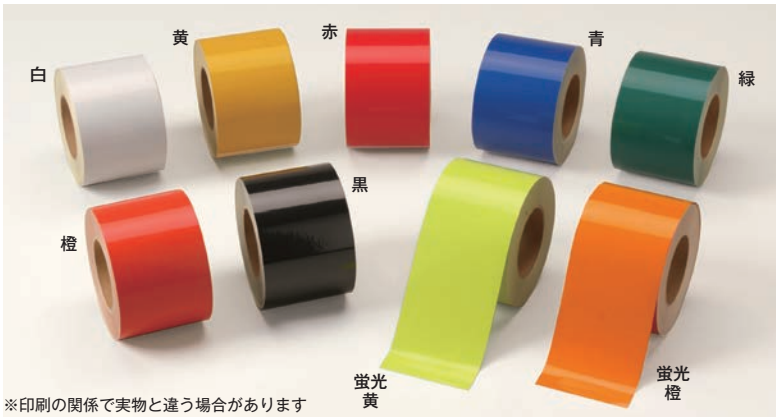

※印刷の関係で実物と違う場合があります

色	白	黄	赤	青	緑	橙	黒	蛍光黄	蛍光橙
色番号	3810	3811	3812	3813	3814	3815	3816	3891	3895

① REGULAR…保持力の優れたタイプの粘着剤を使用しており、初期タックを抑え貼り合せ時の位置決めが容易です
② AL(強粘)…粘着力の優れたタイプの粘着剤を使用しており、PE・PP 樹脂製品に対しても密着性は良好です
③再剥離…再剥離性のある粘着剤を使用しております
※当社ステンレス板粘着試験では、糊残りはありません
④表糊(反射面粘着塗工タイプ)…初期タックを抑え、保持力の優れたタイプの粘着剤を使用しております

反射シート(NRCライト)

番号	規格サイズ	番号	規格サイズ
1 6019	1000mm × 46m	10 3500	50mm × 46m
2 5009	500mm × 46m	11 3300	30mm × 46m
3 4259	250mm × 46m	12 3250	25mm × 46m
4 4209	200mm × 46m	13 3200	20mm × 46m
5 4500	150mm × 46m	14 3150	15mm × 46m
6 4000	l00mm × 46m	15 3100	l0mm × 46m
7 3800	80mm × 46m	16 3070	7mm × 46m
8 3700	70mm × 46m	17 3050	5mm × 23m
9 3600	60mm × 46m		

※強粘タイプ、剥離タイプにつきましては、各サイズご相談下さい
※規格外サイズに関しましてもご相談下さい

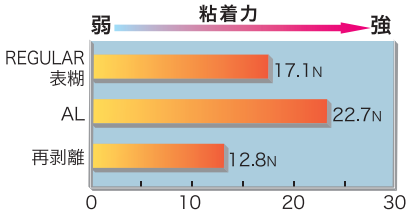

※当社試験データーによる物で保証値ではございません

6398100

ファインテープ

『ファインテープ』は粘着性があり、接着剤や加熱が不要で目地に貼り付けできる
安全で経済的なジョイントシール材です

◎簡単・早い・美しい
必要なのはハサミと砂だけ、仕上がり抜群!
◎安心・安全の施工性
火気は使いません
◎優れた耐久性
夏の高温時にも溶け出しません



ファインテープは舗装継目の防水に使用するテープです
注入タイプの目地材より、施工が簡単で安全に作業でき、仕上がりの見映えも良くなります

■用途
●ポーラスアスファルト舗装の施工継目の飛散防止
●施工継目のクラック防止対策
●クラックシール材の代替



■施工例:既設舗装との施工継目(表面)



■形状・寸法

形状	定型品	特注サイズ※
幅(mm)	50	30~250
厚さ(mm)	1	1~10
長さ(m)(1巻)	10	5~20m

※特注サイズについては納品までに期間が必要となる場合があります。注文の前にお問い合わせの上ご注文ください
※納期が遅れる場合がございます

639

3M™スコッチレーン路面標示材

3M™路面標示材クイックライン

極短時間の仮ラインに適しています

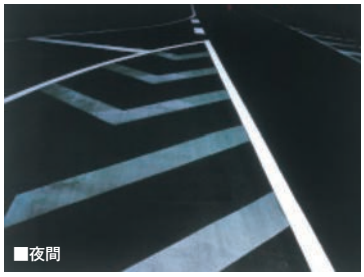
■夜間


■昼間

緊急を要する道路舗装直後の
極短時間の仮ラインに
適しています

※クイックライン製品は標識令に準じていません

3日程度



品番		色	反射性能	ライナー(剥離紙)	幅×長さ(mm×m)	梱包単位(巻)	推奨プライマー
7301 50	5010	白	○	×	50×45.7	12	P-48
7301 150	5030		○	○	150×45.7	4	
7311 50	5014	黄	○	×	50×45.7	12	
7311 150	5034		○	○	150×45.7	4	

3M™スコッチレーンCV(NCV)シリーズ(スタンダードタイプ) 639

1週間程度の仮ラインに適しています


■夜間


■昼間

短期仮設工事の汎用品
小規模の仮設置工事に適しています

1週間以内



品番		色	反射性能	ライナー(剥離紙)	幅×長さ(mm×m)	梱包単位(巻)	推奨プライマー
CV0004A 150	8037	白	○	×	150×45.7	2·4	P-48
CV0004 610	8067	白	○	○	610×45.7	1	
CV0014A 150	8034	黄	○	×	150×45.7	2	
CV0014 610	8064	黄	○	○	610×45.7	1	
NCV0004A 50	6017	白	○	×	50×45.7	6	
NCV0004A 100	6027	白	○	×	100×45.7	3	
NCV0014A 50	6014	黄	○	×	50×45.7	6	
NCV0014A 100	6024	黄	○	×	150×45.7	3	

CV0004A150は、2巻梱包と4巻梱包があります

3M™スコッチレーン路面標示材 RVシリーズ 639

1～3週間程度の仮ラインに適しています


■区画線仮設施行例

アルミフォイル層と不織布層の二層構造を持ち、強度と作業性に優れています
特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます

3週間以内

RVは剥離作業の効率が当社のスタンダードタイプと比べて良好です

当社スタンダードタイプとの剥離作業時間比較

※車両走行台数40、000台後の剥離テスト※密粒舗装の場合




剥離作業

※剥離作業性・剥離時間は、交通量や路面状況(排水性舗装/密粒舗装)によって左右されます

品番		色	反射性能	ライナー(剥離紙)	幅×長さ(mm×m)	梱包単位(巻)	推奨プライマー
RV0004A 150	7037	白	○	×	150×45.7	2	P-48
RV0004 610	7067	白	○	○	610×45.7	1	
RV0014A 150	7034	黄	○	×	150×45.7	2	
RV0014 610	7064	黄	○	○	610×45.7	1	

639

ジスラインS·プライマー·ジスラインテープ



■プライマー
1ℓ 2020 /4ℓ 2021 /18ℓ 2022

■ジスラインS
白/黄
●サイズ:
幅100mm 白 /2107 黄 /2104
150mm 白 /0002 黄 /0003
300mm 白 /2127 黄 /2124
450mm 白 /2137 黄 /2134
長さ5000mm
厚さ1.2mm

■ジスラインテープ
白/黄 長さ46m
●サイズ:
幅 50mm 白 /0004 黄 /0005
150mm 白 /2117 黄 /2114

639

トラフィックペイント



■トラフィックペイント
TP-W(白) 0017
TP-Y(黄) 0014
重量:20kg

■シンナーTP-C
16ℓ缶 0020



■TP-15L
ローラーバケ
長柄 0040



■TP-15
ローラーバケ
短柄 0030

テープ・マーキング各種

639 3M™ステイマーク路面補修材 L715

路面のクラック、簡易補修、ジョイント部の
段差修正・スリップ防止・補修箇所の保護、
道路標示の一時的マスキングに使用されています



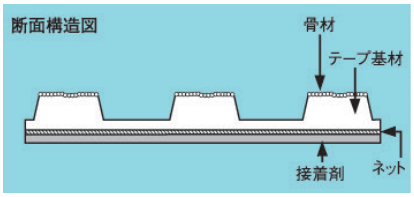


ジョイント部の滑り止め


ジョイント部の補修箇所の保護

道路標示の一時的なマスキングに使用できます。既設の道路標示の上から簡単に施工でき、かつネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます

メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます




ジョイント部の段差修正

品番	色	ライナー(剥離紙)	幅 × 長さ(mm × m)		梱包単位(巻)	推奨プライマー
L715	黒	有り	610 × 5	0310	1	P-48
			610 × 22.8	0311		

633 グレーチングストッパー　SPシリーズ

ハネない、はずれない 強力・コンパクト
道路の設置管理瑕疵対策に最適







6840
細目・並目

- 細目・並目グレーチングの跳ね上がり・集中豪雨などによる浮き上がり防止に最適
- 内蔵のスプリングにより衝撃を吸収
- 軽量、コンパクト。着脱も簡単で、掃除等のメンテナンス性も向上
- 材質はアンカープラグを含めて全てステンレス製で耐久性は抜群
- 既設グレーチングをそのまま利用する事により、コストの縮減が図れ、廃材も抑制

■摘要範囲表

型式	適用範囲 逆U型フック	適用範囲 グレーチング厚 (A=蓋掛かり厚)	摘要
標準 (車道及び歩道)	Type165	19㎜～60㎜	 グレーチング厚 (A=蓋がかり厚)
	Type205	65㎜～105㎜	
	Type230	105㎜～130㎜	
特注 (大型、特殊グレーチング等)	Type265	135㎜～165㎜	
	Type295	135㎜～195㎜	

●橋梁・高架橋等の排水桝への設置については、グレーチングストッパー SSP をご利用下さい
●プレハイ（プレキャスト排水管）・各種縁塊、小型Ｕ字溝への設置については、グレーチングストッパー SPM をご利用下さい

643 マーキングプレート マー坊

選べる4タイプのプレート

■特長
◎選べる４タイプ
◎位置決め簡単
◎カットして使用可能
◎曲面マーキング可能

■仕様
◎サイズ／270×440mm
◎材質／ポリプロピレン

MB45（文字高 45mm） 5010



MB70（文字高 70mm） 5020



マー坊のアルファベット
２文字の意味

ＫＡ…クロソイド曲線始点
ＫＥ…クロソイド曲線終点
ＢＣ…円曲線始点
ＥＣ…円曲線終点
ＭＣ…曲線の中点　ＩＰ…交会点

MB100（文字高 100mm） 5030



MB170（文字高 170mm） 5040



マー坊スプレー
（ハクリ剤） 5050


300mℓ
MBSP

6390210 スプレーライナー


使用例

■特長
●駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに
●道路線引き用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます
※スプレーは別売です。道路線引き用スプレーをご使用下さい

■仕様
サイズ: H870× W180× D82mm
重量: 1300g

道路線引き用スプレー 6390227



塗装してもにじまない

■特長
●速乾性でアスファルトに塗装してもにじみません
●スプレーライナーへの使用はもちろん、そのまま手でもスプレーできます
※航空便での配送はいたしかねます

型式/タイプ	仕様
太線用・白・黄・赤	各/6本入
細線用・白・黄・赤	各/6本入

■仕様
●太線用…9cm/15m
●中線用…5cm/45m
●細線用…3cm/75m
●容量……400mℓ

手軽に使えるスタンダードなラインマーカー



スポーツライン NSL-20 6390260
グラウンドや道路のライン引きの定番
●鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない
●人体無害の炭酸カルシウム製
●仕様:20kg(約14ℓ)



D-13(5.5R) 6390290
●ライン幅・長さ:50mm・約250m
●樹脂製ホイール径:約12.5cm
※D-13は底板により石灰量の調節が可能です

6390230 ストライパー7



簡単操作でキレイな
ラインが誰にでも引けます
舗装路面の仮ラインや駐車場、工事や倉庫の誘導線など、あらゆる場面でプロのようにキレイなラインを簡単に引くことができます。従来は、ローラーに何度もペンキをつけるなど非常に手間のかかる作業であり、真直ぐなラインを引くことがとても難しいものでした。その問題を解決したのが『ストライパー7』です



ストライパー
専用スプレー
SP-ST-W(白)
6390247
SP-ST-Y(黄)
6390244
SP-ST-B(黒)
6390246
●重量:510g
●ケース:12本

641 各種スプレー

■サビ止めスプレー



赤さび 0030　グレー 0020
●内容量:300mℓ

■ラッカースプレー



青／0015　黄／0014　白／0017　黒／0016
緑／0013　赤／0012　シルバー／0019
●ラッカースプレー（油性）300mℓ

643
吹付プレート

建築・木工・道路・コンクリート・保安用機材・消防用機器・車両・パレット等のマーキングに便利

◆測量時のNo.や工事などのマーキングに。文字・記号・番号を、スプレーを吹き付けるだけで簡単標示
◆スタンダードタイプは軽くて丈夫な亜鉛鉄板製。耐久性、耐溶剤性に優れています
◆曲面には、折り曲げに強いステンレスバネ材プレートをどうぞ
◆多数の文字を組み合わせて吹き付ける場合には、連結式プレートが便利です

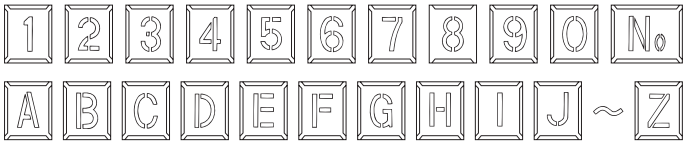

※その他「+」「−」「=」「×」「÷」もあります



（バネ材タイプ使用例）

スタンダードタイプ

●材質：亜鉛鉄板製（周囲ハザ折加工）

単位/mm	数字（0～9）アルファベット（A～Z）				NO 小／0010 中／0113 大／1011 特大／2012			
品名	縦		横		縦		横	
	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ
吹付ハザ折（小）	50	170	30	150	50	170	60	180
吹付ハザ折（中）	100	230	65	200	100	230	130	260
吹付ハザ折（大）	150	320	95	250	150	320	190	360
吹付ハザ折（特大）	200	390	125	320	200	390	250	440

■数字0～9までの10枚セット	■アルファベットA～Zまでの26枚セット
吹付ハザ折セット（小）	吹付ハザ折り英字セット（小）
0020	0030
吹付ハザ折セット（中）	吹付ハザ折り英字セット（中）
0123	0133
吹付ハザ折セット（大）	吹付ハザ折り英字セット（大）
1021	1031
吹付ハザ折セット（特大）	吹付ハザ折り英字セット（特大）
2022	2032

（曲面への吹付加工はステンレス・バネ材で）
◎ポール・円柱・円筒等の曲面へのマーキングは、このバネ材製の吹付プレートを使用すれば被写体に完全にフィットし、使用後は元の状態に復元し何度でもご利用頂けます

ステンレス・バネ材タイプ

●材質：ステンレス・バネ材

単位/mm	数字（0～9）アルファベット（A～Z）				NO			
品名	縦		横		縦		横	
	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ
吹付バネ材（小）	50	170	30	150	50	170	60	180
吹付バネ材（中）	100	230	65	200	100	230	130	260
吹付バネ材（大）	150	320	95	250	150	320	190	360
吹付バネ材（特大）	200	390	125	320	200	390	250	440

■数字0～9までの10枚セット	■アルファベットA～Zまでの26枚セット
吹付バネ材セット（小）	吹付バネ材英字セット（小）
0040	0050
吹付バネ材セット（中）	吹付バネ材英字セット（中）
0143	0153
吹付バネ材セット（大）	吹付バネ材英字セット（大）
1041	1051
吹付バネ材セット（特大）	吹付バネ材英字セット（特大）
2042	2052

◎吹付バネ材（特大）のみ特注品扱いです

規格タイプ　643

●材質：亜鉛鉄板製

●サイズ：板 H300×W700mm
文字 H190×W600mm



吹付ES43　4430

●サイズ：板 H300×W700mm
文字 H190×W600mm



吹付ES44　4440

●サイズ：板 H300×W850mm
文字 H190×W740mm

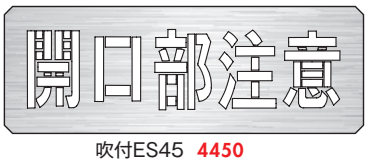

吹付ES45　4450

蛍光スプレー　641



蛍光レモン
0314



蛍光オレンジ
0311



【特長】
鮮明な蛍光色で安全
防災表示用の目立つ塗装ができます
【品名】合成樹脂塗料

【成分】合成樹脂（アクリル）、顔料、有機溶剤
【用具の手入れ方法】ラッカーうすめ液で洗って下さい
【乾燥】夏季約20分、冬季約40分

吹付プレートの特注品のいろいろ…

※是非、お気軽にお問い合わせ下さい



道路標識

6330010 案内標識



(101)市町村



(102-A)都府県



(103-A)入り口の方向



(105-A)方向、方面及び距離



(106-B)方面及び距離



(108-A)方面及び方向の予告



(114-A)著名地点



(114-2-A)主要地点



(114-2-B)主要地点



(116-3)待避所



(117-A)駐車場



(118)国道番号



(118-2)都道府県番号



(120-A)まわり道


(120-B)まわり道

633 警戒標識

無反メラ穴 各種／2010　全反メラ穴 各種／2020　アルミ全反 各種／2030


(201-A)
十字道路交差点あり


(201-B)
ト形(又は┤形)道路交差点あり


(201-C)
T形道路交差点あり


(201-D)
Y形道路交差点あり


(201-2)
ロータリーあり


(202)
右(又は左)方向曲あり


(203)
右(又は左)方屈折あり


(204)
右(又は左)背向屈曲あり


(205)
右(又は左)方屈折あり


(206)
右(又は左)つづら折あり


(207-A)
踏切あり


(207-B)
踏切あり


(208)
学校,幼稚園,保育所等あり


(208-2)
信号機あり


(209)
すべりやすい


(209-2)
落石のおそれあり


(209-3)
路面凹凸あり


(210)
合流交通あり


(211)
車線数減少


(212)
幅員減少


(212-2)
二方向交通



(212-3)
上り急勾配あり



(212-4)
下り急勾配あり


(213)
道路工事中


(214)
横風注意

(214-2)
動物がとび出すおそれあり

(215)
その他の危険

6334010 指示標識

(401)
並進可

(402)
軌道敷内通行可

(403)
駐車可

(404)
停車可

(405)
優先道路

(406)
中央線

(406-2)
停止線

(407-A)
横断歩道

(407-B)
横断歩道

(407-2)
自転車横断帯

(408)
安全地帯

(409-A)
規制予告

(409-B)
規制予告

633
規制標識

無反メラ穴 各種／3010　全反メラ穴 各種／3020　アルミ全反 各種／3030


(301) 通行止め
(302) 車両通行止め
(303) 車両進入禁止
(304) 二輪の自動車以外の自動車通行止め
(305) 大型貨物自動車等通行止め
(306) 大型乗用自動車通行止め
(307) 二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
(308) 自転車以外の軽車両通行止め


(309) 自転車通行止め
(310) 車両(組合せ)通行止め
(311-A) 指定方向外進行禁止
(311-B) 指定方向外進行禁止
(311-C) 指定方向外進行禁止
(311-D) 指定方向外進行禁止
(311-E) 指定方向外進行禁止
(311-F) 指定方向外進行禁止


(312) 車両横断禁止
(313) 転回禁止
(314) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
(314-2) 追越し禁止
(315) 駐停車禁止
(316) 駐車禁止
(317) 駐車余地
(318) 駐車時間制限
(319) 危険物積載車両通行止め
(320) 重量制限


(321) 高さ制限
(322) 最大幅
(323) 最高速度
(323-2) 特定の種類の車両の最高速度
(324) 最低速度
(325) 自動車専用
(325-2) 自転車専用
(325-3) 自転車及び歩行者専用
(325-4) 歩行者専用


(326-A) 一方通行
(326-B) 一方通行
(327) 車両通行区分
(327-2) 専用通行帯
(327-3) 路線バス等優先通行帯
(327-4-A) 進行方向別通行区分
(327-4-B) 進行方向別通行区分
(327-4-C) 進行方向別通行区分


(327-4-D) 進行方向別通行区分
(327-5) 原動機付自転車の右折方法(二段階)
(327-6) 原動機付自転車の右折方法(小回り)
(328) 警笛鳴らせ
(328-2) 警笛区間
(329) 徐行
(329-2) 前方優先道路
(330) 一時停止
(330-2) 前方優先道路・一時停止
(331) 歩行者通行止め
(332) 歩行者横断禁止

6335010
補助標識


(501) 距離・区域
(502) 日・時間
(503-A) 車両の種類
(503-B) 車両の種類
(503-C) 車両の種類
(504) 駐車余地
(505-A) 始まり
(505-B) 始まり


(506) 区間内
(507-A) 終わり
(507-B) 終わり
(507-C) 終わり
(508) 通学路
(508-B) 追越し禁止
(509) 前方優先道路
(509-2) 踏切注意


(509-3) 横風注意
(509-4) 動物注意
(509-5) 注意
(510) 注意事項
(510-2) 規制理由
(511) 方向
(512) 地名

各種取付金具

標識板各種


鉄板穴式


鉄板バンド式


アルミ板スライド式

道路標識柱

品名		品名	
白ポール 38.0φ×1800	6313020	白ポール 60.5φ×3500Z(下地亜鉛鍍金)	6317020
白ポール 50.8φ×2750	6314030	白ポール 60.5φ×3000Z(下地亜鉛鍍金)	6317010
白ポール 60.5φ×3000	6315020		

取付け金具

スムーサー金具 メラ穴用金具


38φ S用 6336040
38φ W用 6336050

キングバンド メラ穴用金具


50.8φ S用 6336210
50.8φ W用 6336220
60.5φ S用 6336230
60.5φ W用 6336240

メラバンド用金具


50.8φ S用 6336110
50.8φ W用 6336111
60.5φ S用 6336120
60.5φ W用 6336121

アルミUバンド


38φ S用 6336310
50.8φ S用 6336320
60.5φ S用 6336230
38φ W用
50.8φ W用
60.5φ W用
76.3φ W用

カーブミラー

カーブミラー

■アクリルミラー

アクリルミラーは独自の真空蒸着技術により自社生産された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです。また樹脂製鏡面のため軽量で取付も容易です

●丸形φ600 6271010 φ800 6271020 φ1000 6271030

	品番(※)	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	付属取付金具	推奨支柱
一面鏡	1MAC0600S	φ600	R2200	3.0t	φ76.3用	φ76.3×3600
	1MAC0800S	φ800	R3000	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MAC1000S	φ1000	R3600	3.0t	φ89.1用	φ89.1×4400
二面鏡	1MAC0600W	φ600	R2200	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MAC0800W	φ800	R3000	3.0t	φ76.3用	φ89.1×4400
	1MAC1000W	φ1000	R3600	3.0t	φ76.3用	φ101.6×4800

●角形500×600 6271040 600×800 6271050

	品番(※)	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	付属取付金具	推奨支柱
一面鏡	1MAC5060S	500×600	R3000	3.0t	φ76.3用	φ76.3×3600
	1MAC6080S	600×800	R3600	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
二面鏡	1MAC5060W	500×600	R3000	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MAC6080W	600×800	R3600	3.0t	φ76.3用	φ89.1×4400

■ステンレスミラー

ステンレスミラーは、耐熱・耐衝撃性を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。Hタイプは裏板にもステンレス鋼板を使用することにより耐候性をさらに高めています

●丸形φ600 6291010 φ800 6291020 φ1000 6291030

	品番(※)	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	付属取付金具	推奨支柱
一面鏡	4MHI0600S	φ600	R2200	0.9t	φ76.3用	φ76.3×3600
	4MHI0800S	φ800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
	4MHI1000S	φ1000	R3600	1.0t	φ89.1用	φ89.1×4400
二面鏡	4MHI0600W	φ600	R2200	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
	4MHI0800W	φ800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ89.1×4400
	4MHI1000W	φ1000	R3600	1.0t	φ76.3用	φ101.6×4800

●角形450×600 6291040 600×800 6291050

	品番(※)	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	付属取付金具	推奨支柱
一面鏡	4MHI4560S	450×600	R2200	0.9t	φ76.3用	φ76.3×3600
	4MHI6080S	600×800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
二面鏡	4MHI4560W	450×600	R2200	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
	4MHI6080W	600×800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ89.1×4400



【設置基準合格品】※本体＋付属取付金具のみの品番となります(単位: mm)

構造図・部材表

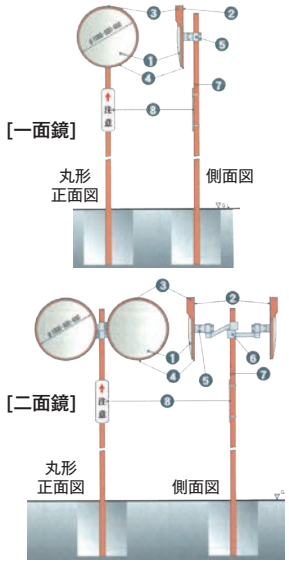

商品名	形状	①鏡面材質	②裏板	フード	取付枠	備考
■アクリルミラー	丸形 角形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	FRP (強化プラスチック)	ポリカーボネート	アルミニウム FRP(強化プラスチック)	
■ステンレスミラーH タイプ	丸形 角形	ステンレス (SUS304 相当)	ステンレス (SUS430)	ポリカーボネート ステンレス(SUS430)	塩化ビニール	
■ステンレスミラーK タイプ	丸形	ステンレス (SUS304)	溶融亜鉛メッキ鋼板	ポリカーボネート	ー	
■キーパーミラー	丸形	ポリカーボネート	FRP (強化プラスチック)	ポリカーボネート	アルミニウム	
■化学強化ガラスミラー	丸形	化学強化ガラス	FRP (強化プラスチック)	ポリカーボネート	アルミニウム	
■みえ~る	丸形 角形	ステンレス (SUS304)	溶融亜鉛メッキ鋼板	ポリカーボネート ステンレス(SUS430)	ー 塩化ビニール	固形蓄熱材 断熱材:スチロール
■電熱防曇ミラー	丸形 角形	ステンレス (SUS304)	溶融亜鉛メッキ鋼板	ステンレス(SUS430)	塩化ビニール	専用プリントヒーターAC100V
■アクリーンF タイプ	丸形 角形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	FRP (強化プラスチック)	ポリカーボネート	アルミニウム FRP(強化プラスチック)	鏡面コーティング
■アクリーンR タイプ	丸形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	鏡面コーティング
■チタニアミラー	丸形	ステンレス (SUS304)	溶融亜鉛メッキ鋼板	ポリカーボネート	ー	鏡面コーティング
■あ~るミラー	丸形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	
■あ~るキーパー	丸形	ポリカーボネート	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム	
■モクミラ	角形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	FRP (強化プラスチック)	木材・銅	木材	
■デザインミラー	丸形	メタクリル樹脂 (アクリル樹脂)	FRP (強化プラスチック)	ー	FRP(強化プラスチック)	

※図中の番号については上表の部材表と対応しています　※構成部品は改良等により設計変更する場合がございます

推奨支柱・標準基礎付法表

(風速 40m/sec)

(単位/mm)		鏡面の大きさ	支柱/外径×肉厚×長さ	基礎幅 300mm 未舗装	基礎幅 300mm 舗装	基礎幅 400mm 未舗装	基礎幅 400mm 舗装	基礎幅 500mm 未舗装	基礎幅 500mm 舗装	基礎幅 600mm 未舗装	基礎幅 600mm 舗装	
一面鏡	丸型	φ600	76.3×3.2×3600	90	70	80	60	60	50	-	-	埋込深さ/cm
		φ800	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60	
		φ1000	89.1×3.2×4400	140	100	130	100	120	90	100	70	
	角型	□450×600	76.3×3.2×3600	90	70	80	60	60	50	-	-	
		□600×800	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60	
二面鏡	丸型	φ600	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60	
		φ800	89.1×3.2×4400	-	110	130	100	120	90	100	70	
		φ1000	101.6×4.2×4800	-	-	-	120	150	110	130	100	
	角型	□450×600	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60	
		□600×800	89.1×3.2×4400	-	110	130	100	120	90	100	70	

※基礎、支柱などのサイズは道路反射鏡協会の基準に基づいて設定しています

支柱について

支柱は鋼管に静電粉体塗装したものと、あらかじめ鋼管に亜鉛メッキされたものに静電粉体塗装をしたものがあります

●オレンジ……静電粉体塗装 /下地亜鉛メッキ塗装
●ホワイト……静電粉体塗装 /下地亜鉛メッキ塗装
●ブラウン……静電粉体塗装 /下地亜鉛メッキ塗装
●ゼブラ塗装…静電粉体塗装 /下地亜鉛メッキ塗装
●溶融亜鉛メッキ塗装

※支柱には通常のボールの他に下曲がりと上曲がりがあります。設置の場所によってご指定下さい。また、掲載の色の他にもご要望の色で塗装できます

道路反射鏡の選定及び設置の目安

●鏡面の材料別比較表

	メタクリル樹脂	ポリカーボネート樹脂	ステンレス鋼板	化学強化ガラス
明るさ(反射率)	最も明るい(85%前後)	明るい(80%前後)	普通(60%前後)	明るい(80%前後)
耐候性	優れている	普通	優れている	最も優れている
耐衝撃性	普通	優れている	最も優れている	普通
耐汚染性(くもり)	普通	普通	優れている	最も優れている
ゆがみ	優れている	普通	優れている	優れている

629

カーブミラー用取付金具(オプション)



二面鏡取付金具
50.8φ×50.8φ／5110
76.3φ×89.1φ／5130



注意板(大/小)
・大(鋼板) 5431
・大(アルミ) 5430
・小(鋼板) 5410



壁面取付金具
5230



電柱取付金具
5210



天井吊下金具
5220



単管金具
6227

販売品［ SALE item ］

資材・養生シート関係・環境対策商品

Construction tools & materials,curing-related products & sheets, and environmental products

足場用資材や各種カバー、防音・防炎シート、ロープ類をはじめ土嚢や環境対策商品も幅広く取り揃えています。













INDEX

各種カバー	P.188-189
養生材	P.190-191
ネット・シート類	P.192
環境対策商品	P.193-198
土のう他	P.199-200
作業用品	P.201-202
各種ネット	P.203
各種ロープ	P.204

各種カバー

645 デーガード



●ソフト感のある軟質タイプ
●鉄筋先端保護に最適
●平列鉄筋に簡単に装着できます

名称	規格	入数	材質
デーガード 0620	D10～D25 (高さ75H) 長さ1m	40本入	サントプレーン
ミニデーガード 0610	D10～D16 (高さ 45H) 長さ 1m	50本入	塩ビ

※バラ可

6450630 スーパータイガード



●ベース部は硬質で上部に軟質ゴムをつけた衝撃緩和型
●H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます
●バネ効果アップ　●高さが100mmあり安定感抜群

名称	規格	入数	材質
スーパータイガード	D10～D29 (高さ 100H) 長さ 1m	40本入	黄：ポリエチレン 黒：サントプレーン

※バラ可

645 スポンジカバー（鉄筋ハツリ用）



●取り付け・取り外しが簡単で、杭頭処理に最適
●D32までの兼用タイプ
●厚み3mmタイプは、内部にラミネート加工しているため、鉄筋のサビも防ぎます

名称	規格	カラー	入数
スポンジカバー	厚2　1000L 6510	白	1000本

645 ノロカバー



●鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます
●着脱が簡単で、色は安全色の黄色です

名称	規格	カラー	入数
ノロカバー	350L(D19～D29) 6480	黄	300本
	500L(D19～D29) 6490		

635 パイプクッション



●クッション材使用のため安全確保できます
●反射シールを貼っているので夜間でも安全
●タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます
サイズ:1M×48.6φ用

名称	規格	カラー	入数
パイプガード	50φ×68φ×1000L	黄/黒 1520 緑/白 1530	25本

645 鉄筋ハツリカバー（筒型）



●本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します
●鉄筋の径に合わせて選べるタイプ！
●各種サイズ取揃えてあります
●材質：発泡ポリエチレン

6310 ～ 6470

635 サントラスパーク・サントラスリット



名称	規格	カラー
サントラスパーク(反射)	1M×48.6φ用	黄/黒 2140 赤/白 2150 緑/白 2160
サントラスリット(無反射)	1M×48.6φ用	黄/黒 2040 赤/白 2050 緑/白 2060

645 パッチンクリップ（シート用）



●あらゆるシート類の完全固定に最適
●耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心
●樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単

名称	規格	入数
パッチンクリップ	48^{6}用 0810	120ヶ
	42^{7}用 0820	120ヶ

645 トップ クサビ

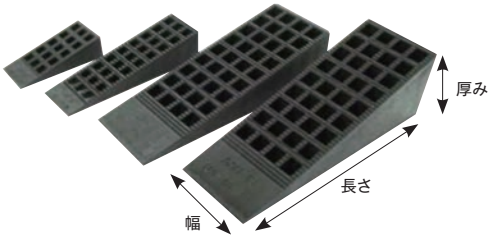

●コンクリート二次製品のレベル出し不陸調整・標識・ガードレール・塩ビパイプなど、施工時に便利です
●材質：ポリプロピレン製

規格	サイズ(mm) 長さ	幅	厚み	ケース入数 大箱	小袋入数	小袋
AAU-10 5160	50	25	15	3,000	100	30
AAU-11 5161	80	25	20	1,200	100	12
AAU-12 5162	110	40	30	400	50	8
AAU-13 5163			40	300	50	6

645 トップ ライナー



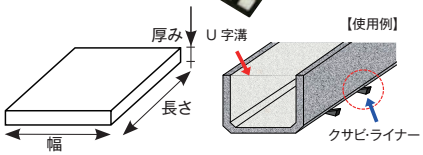

●固定に便利な釘穴付きです
●施工時のスベリ止めとして、40㎜幅品は外周に縦突起がついています
●裏面にサイズが表示されているので、組み合わせ変更がスムーズに出来ます

規格	サイズ(mm) 長さ	幅	厚み	ケース入数 大箱	小袋入数	小袋
AAU-402	5170	80	40	2	2,000	50	40
AAU-403				3	1,500	50	30
AAU-405				5	1,000	50	20
AAU-410				10	500	10	50
AAU-415				15	400	10	40
AAU-420				20	300	10	30
AA-701	5180	140	70	1	2,000	100	20
AAU-702				2	1,250	50	25
AAU-703				3	800	50	16
AAU-705				5	600	50	12
AAU-710				10	300	10	30
AAU-715				15	200	10	20
AAU-720				20	150	10	15
AAU-1002	5190	200	100	2	550	50	11
AAU-1003				3	400	50	8
AAU-1005				5	250	50	5
AAU-1010				10	120	10	12
AAU-1015				15	80	10	8

635 セーフティ クッション

仮囲い出隅部や仮搬出入口のコーナー・出隅部に折り曲げて貼り付け、安全保護を目的としたクッション養生材です。

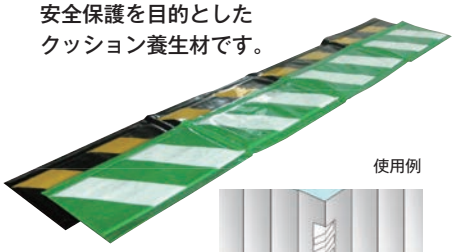

使用例



素材:外装(PVC)・ソフトロン(PE)



●鮮やかな色の塩ビシートに反射テープを貼り、トラ模様にしてありますので、危険な箇所が一目瞭然で分かり、夜間も視認できます。
●長さ500mm毎のセパレートタイプになっており、カット使用もできます。
●裏面テープの剥離紙を剥がし、危険な箇所にL型に曲げて貼り付けるだけです。

規　格	カラー	入　数
幅200mm×長さ2m【反射タイプ】	黄・黒 2006	10枚/箱
	緑・白 2003	
	青・白 2005	

6450910 トラクッションロール







●使用用途が幅広く、様々な箇所に使用可能
●裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単
●危険表示機能とクッション材による保護機能
●ハサミで簡単にカット可能

材質	規格	カラー	入数
発砲PE（裏面ノリ付）	4t × 240W × 10m巻	黄/黒	2巻

6320610 パーキングコーナー

昼



夜



●夜間でも、高輝度の上をいくダイヤモンドテープがコーナーを強調!!
●デザインを損なわずビス止め施工(簡易取付)を実現!!

名称	規格	カラー	入数
パーキングコーナー	1m	黄	4セット

セット内容:本体×1・エンドキャップ×1・反射テープ×2・仮止め用両面テープ×2・ビス×6

645 エコワイドベース(沈み防止用敷盤)



●当社独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実
●強化プラスチック製のため、軽量でサビの心配がありません

規格	カラー	入数
W250×H250mm(140角対応) 1010	黄	50枚
W250×H250mm(120角対応) 1020		

645 ラバーベース



●強化ゴム製で裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適
●屋根用としても使用可能
●熱による相手側への付着および汚染性がない
●滑り止めおよびクッション効果が抜群

規格	カラー	入数
大 H150×W150mm(140角対応) 1031	グレー	50枚
小 H130×W130mm(120角対応) 1030		

6451120 スペースカバー



●ジョイント式なので、すべての足場幅サイズに使用できます(300～1200以上)
●強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫、管理が簡単です
●42.7φのパイプにガッチリフィット

名称	規格	入数
スペースカバー	H250×W250mm(42.7φ対応)	20枚

6451110 ハンドルカバー(ジャッキベース用)



●発泡材なので衝撃をしっかり吸収します
●一体型なので取り付けがとても簡単。上からはめ込むだけでOK!
●一個ずつ袋入りなので保管もラクラク

名称	カラー	入数
ハンドルカバー	黄色	20個

6455200 ホールキャップ(側溝蓋穴ふさぎ)

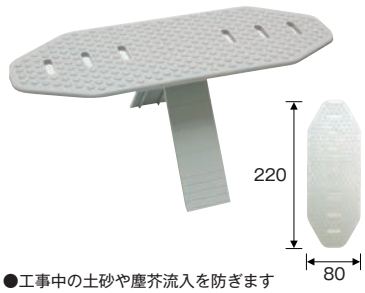

●工事中の土砂や塵芥流入を防ぎます
●材質:PP

名称	サイズ(㎜)	入数
ホールキャップ	蓋寸法 4.9t × 220 × 80	100個

6454010 段差スロープ(敷き鉄板用)



●様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます
●長さが1500mmあるため、つなぎ目が少なく、見た目にもきれいです
●黄色の色合いが、工事現場のイメージアップにつながります
●ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます

規格	カラー	入数
W155×L1500	黄	4本

6450730 H鋼先端ソフトガード



●軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!!

名称	規格	カラー	入数
H鋼先端ソフトガード	300H鋼用	黄	10枚

6450750 H鋼フランジガード



●景観を考えた緑色でカットも自在にできます
●軽量で取り付けも簡単です

名称	サイズ	カラー	入数
H鋼フランジガード	1m	グリーン	50本

養生材

6454230 覆工板Pキャップ



名称	規格	色	入数
覆工板 Pキャップ	天板80φ 高さ35H	グレー	100個

645 クッションカバー

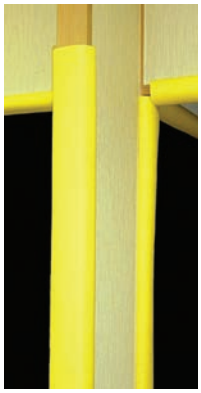

●テープ不要・取付け、取外し簡単。
●クッション性にすぐれた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
●キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
●丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
●ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。

●材質：発泡ポリエチレン

品番	長さ	入数	色		適用サイズ
CK-1	1.7m	50本	イエロー	5000	50㎜～100㎜程度まで
CK-2		40本	イエロー	5001	70㎜～140㎜程度まで
CK-2･T8(B)		50本	イエロー	5002	70㎜～140㎜程度まで
			ブルー	5003	

6455031 階段まもるくん



コンクリート･木造･階段養生カバー
●カッター、鋸で簡単にカット出来ますので、どのような幅にも対応できます
●マット付き・無しと2種類あり、木造・コンクリートと使い分けが出来ます
● PP 製なので焼却しても有毒ガスは発生しません
●防水性・クッション性に優れています

■マット無し ■マット付き

幅	奥行	折返し	厚み	色	入数
750㎜	215㎜	45㎜	4㎜	ブルー	50枚

6476010 養生シート（段ボールシート）



施工済みの床などのキズ､汚れの防止に
●厚紙の両面にポリフィルムを貼り合わせて、エンボス加工をしてありますので緩衝性があり、防水効果もあります
●自由な形にカットして階段・押し入れ・げた箱等の養生にもご使用下さい

	幅	長さ	梱包
ラミネート両面	1m	50m	2本

645 ハイシール

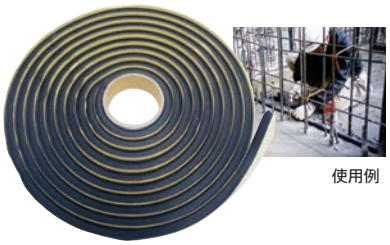

使用例

●シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です
※接着剤使用量の目安：約 20m

名称		規格	入数
ハイシール	5720	10×20×5m巻	4巻
専用接着剤X-90	5730	800g	1缶

647 プラダン（ダンプレート）

軽くて丈夫な乳白色の養生ボード。



●養生対象物が透けて見える乳白色。カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられますので、あらゆる箇所に対応させることができます
●軽くて持ち運びしやすい
●エレベーター養生にもご利用頂けます
●材質：ポリプロピレン

名称		色	厚み	幅	長さ	出荷ロット
ダンプレート2.5	6102	ナチュラル	2.5㎜	910㎜	1820㎜	20枚以上
ダンプレート3.0	6103	ナチュラル	3㎜	910㎜	1820㎜	20枚以上
ダンプレート5.0	6105	ナチュラル	5㎜	910㎜	1820㎜	20枚以上

6456120 のろ止めテープ



●ノロとミルクの漏れを防ぎます
●剥離紙を剥がして貼るだけで施工も簡単

名称	規格	入数
のろ止めテープ	2t×20w×25m巻	30巻

659 ピカコン

ピカコンⅠ 4020



天端用 ピカコンⅡ 4021



●コンクリートの表面の気泡を抜き取ります

ピカコンⅢ 4022



647 コンクリート養生マット

不織布タイプ



●コンクリートの水養生用･保温養生用に適しています
●寒冷地ではレンタンコンロ等と併用する事で､更に養生効果が高まります
●使用場所に合わせてハサミなどで簡単にカット出来ます
●不織布をクロス地で補強していますので､反復使用も出来ます

出荷単位：1本から

名称		規格
コンクリート養生マット(布)	2121	厚さ3㎜×幅1.25m×長さ50m(不織布タイプ)
UNコンクリート養生マット(布)		厚さ5㎜×幅1m×長さ30m(不織布タイプ)
		厚さ5㎜×幅2m×長さ30m(不織布タイプ)

6472122 黒コンクリート養生マット

3層ウレタンタイプ



●コンクリートの凍結防止及び保温､急激な水分の蒸発防止
●クッション性を生かし養生材としても使用可
●表面のPPシートが黒色なので､耐候性に優れています
●厚さ：約10㎜×幅1m×長さ30m
●出荷単位：1本～

645
単管キャップ・クランプカバー・デーキャップ

単管キャップ
●単管及びD22～D25兼用で先端に夜でも目立つ反射テープ付



単管キャップ(48.6mm単管兼用)

名称		規格	入数
黄(反射)	0030	D22～D25 黄・橙	200
黄(反射なし)	0040		
橙(反射)	0061		
橙(反射なし)	0071		



名称	色		入数
クランプカバー	黄	0564	100ヶ
	橙	0571	

デーキャップ
●鉄筋・単管の先端保護に最適
●材質はポリエチレン樹脂
●D35～38、D39～41(和/なごみ)等、大型サイズも充実



サイズ		入数
D10～D13	0009	500(250×2)
D10～D16	0010	
D16～D19	0020	400(200×2)
D22～D25	0040	200(100×2)
D29～D32	0050	
D35～D38	0051	100(50×2)
D39～D41(和)	0052	

6450510
ボルトカバー



●クランプのボルト部のカバーに最適

名称	規格	色	入数
ボルトカバー	48φ	オレンジ	300ヶ

319
鋼管くい(くい丸)





標準梱包50本

●繰り返し再利用可能、省資源・機材費の節減・環境にも貢献します
●くい打ち作業が早く楽になり労務費の節減をはかります
●アスファルト、鉄道道床バラスト、石混じりの固く締まった地盤、河川敷などの難地盤にくい打ちできます

規格サイズコード		型式	寸法(φ× t× L)	重量(kg)
1	3251	Ⅰ型	48.6 × 2.4 × 1100	3.0
2	3252	Ⅱ型	48.6 × 2.4 × 1500	4.0
3	3253	Ⅲ型	48.6 × 2.4 × 2000	5.4

625
足場自在ステップ

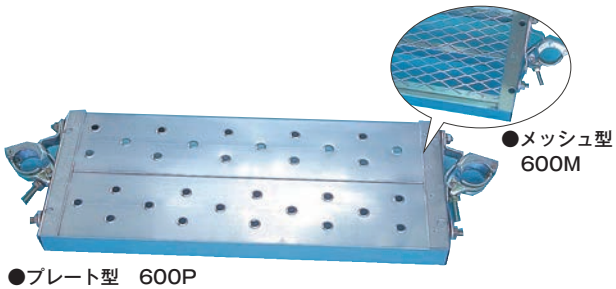

●メッシュ型 600M

●プレート型　600P

型式	自在ステップ			
	プレート型		メッシュ型	
	600P	0010	600M	0020
踏み板材料	高張力鋼板 t 0.8		エキスパンドメタル xs 42	
踏み板寸法（mm）	250 × 610		250 × 610	
クランプ芯間（mm）	720		720	
重量（kg）	3.9		4.5	
使用荷重（kg）	150		150	

319
単管打込キャップ・ミサイル

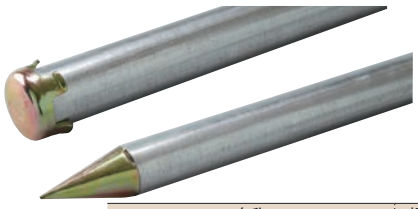

キャップ
●付ける事により単管上部を保護

ミサイル
●地中への単管の打ち込みに最適

名称		規格	材質	入数
単管打込キャップ 座金	3230	46.8φ	スチール製	120ヶ
単管打込ミサイル スチール	3210	46.8φ	スチール製	120ヶ

6251010　6251020
直交クランプ　自在クランプ

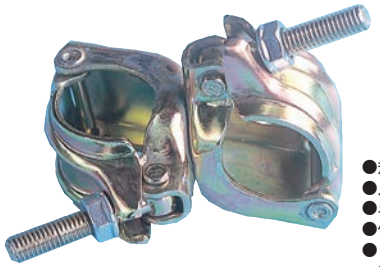

●規格/φ48.6×φ48.6
●入数/30個
●単重/0.7kg
●仮設工業会認定品
●ドブメッキもご用意しております

6252010
直線ジョイント



●規格/φ48.6
●入数/30個
●単重/0.55kg
●仮設工業会認定品

6253000
マイティキャッチ

ボルト1本で自由自在！横ブレ、振動にも強い！



●規格/固定・自在・垂直・水平・φ48.6・φ42.7兼用
●入数/20個
●単重/1.12kg　●仮設工業会認定品

6254030
養生クランプ



●規格/φ48.6・φ42.7兼用
●入数/50個
●単重/0.44kg
●仮設工業会認定品
※フックのピッチ/50mm

6254010
単クランプ



●規格/φ42.7・兼用
●入数/60個
●単重/0.3kg
●仕様/生地・メッキ(穴ナシ・穴付φ13)

ネット・シート類

649 土木安定シート コーヨーPPシート

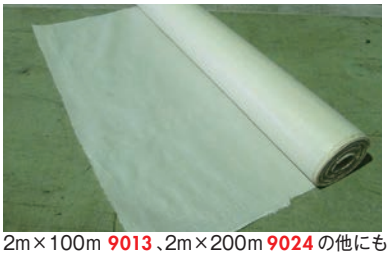



コーヨーPPシートは、ポリプロピレン製フラットヤーンで織りあげた軟弱地盤用土木シートです

2m×100m **9013**、2m×200m **9024** の他にもその他サイズ(加工品)もございます

■特徴

●製品質量が軽く、運搬・施工が簡単です
●デジテクス当たりの引っ張り強度が抜群で、強靭です
●軟弱地盤は一般的に含水率の高い土壌ですが、コーヨーPPシートは乾湿の強度変化がありません
●通常の使用状態のもとでは、熱帯地でも何等質的な変化は起こしません。−40℃～+60℃の温度環境で使用可能です
●化学薬品に対して、強い抵抗力があります。一部の特殊な薬品を除き、酸・アルカリ・苛性ソーダ・塩類・クレオソート・タール・鉄錆などに侵されることなく、また性能が低下することはありません

■性能表

項目	試験方法	品名	#1212	#1414	#1616	#300	強力#1313	強力#1513
引張強さ(N/巾5cm)[kgf]	JIS-L-1096	タテ	1128 [115]	1177 [120]	1275 [130]	1177 [120]	1961 [200]	2550 [260]
		ヨコ	981 [100]	1030 [105]	1177 [120]	1079 [110]	1765 [180]	2452 [250]
伸度(%)	JIS-L-1096	タテ	22	21	21	21	18	20
		ヨコ	16	17	16	17	12	15
厚み(m/m)	JIS-L-1096		0.37	0.38	0.43	0.39	0.61	0.75
質量(g/m²)			108	125	144	137	201	294
設計価格(円/m²)			200	240	300	250	310	400

(注:数値は平均測定値で、保証値ではありません)

649 ニードフルマットAPS

河川護岸用吸い出し防止シート

ニードフルマットAPSは耐水性、耐候性、耐腐食性に優れた化学合成繊維を不規則に配列して繊維層を形成しニードルパンチで繊維を交絡、結合したすぐれた強度と弾性をもった製品です



■製品一覧

ニードフルマットAPS
APS-10(建設技術評価制度認定製品)
APS5-20

施工例





■特長

①引張強さと伸び率が大きいので重量物による荷重でも容易に破断しない
②弾性がありブロック、砕石、突起物などの衝撃に対しても簡単に破損しない
③柔軟性があり施工地盤に密着しやすく、吸い出し防止、洗堀防止効果が高い
④耐候性、耐薬品性。耐腐食性に優れているので長期間使用できる
⑤透水性に優れ、排水効果、土砂との分離効果に優れている

■規格・物性

品番	厚さ(㎜)	幅(m)	長さ(m)
APS-10 **9031**	10	2	10
APS-20 **9032**	20	2	10

■用途

①河川護岸の吸い出し防止
②洗掘防止

	密度(g/cm³)	圧縮率(%)	引張強さ(N/cm²)	伸び率(%)	耐薬品性不溶分(%)	透水係数(cm/sec)
物性規格	0.12以上	12以下	100以上	50以上	90以上	0.01以上

試験方法 JIS L-3204に準ずる

6498190 防草シート



■特徴

①透水性能: 約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています
②雑草の抑制: 遮光率を高くしている事で、雑草の生育を抑えます
③通気性: 一般的な平織りよりも通気性が良好です
④高い耐候性: 織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です
⑤景観への配慮: 特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています
※裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました
⑥ライン入り: 約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります

■用途

①耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策用途
②軟弱地盤の補強、法面養生等の用途
③住宅周りの雑草抑制用途
④未整備地などの防塵・防砂・防挨対策用途

■仕様

品名	材質	色	厚さ	規格
グランドバリアクロス	PP	表面 ODグリーン 裏面 ブラック	0.5mm	0.50m×50m
				0.75m×50m
				1.0m×50m
				1.5m×50m
				2.0m×50m
				3.0m×50m

※豆知識:ODグリーンとは、OLIVE DRAB(オリーブドラブ)の略称です
米陸軍の軍服色やオリーブの葉のような緑色と茶色の中間色と云う意味があります

6472125 保温エコシート

コンクリートの養生工程で高い保温性を実現



サイズ(m)
5.3×7.1

※お客様のご要望に合わせたサイズでの製作が可能です
※防炎性ではありません

6472110 コンクリート保水養生テープ 2227HP



サイズ
610mm×50m

6498200
グラベール土壌剤

「法面浸食防止」「防塵対策」「防草対策」に効果を発揮します!

●グラベールBは水に希釈して散布するだけです。水タンクとエンジンポンプで、どなたでも簡単に施工が出来ます

●グラベール防塵タイプは水に希釈して散布するだけです。散水車又は水タンクとエンジンポンプで、どなたでも簡単に施工が出来ます



■安心・安全の環境性「グラベール」

水質の環境保全や土壌汚染等に関する環境基準をクリアしている安全性の高い土壌改良剤です

グラベールを希釈した水を散布します
グラベールの主成分は、アクリル酸重合体の高分子化合物です

▼

グラベールに含まれたプラス電荷は、瞬時に土壌の粘土・シルト粒子の表面に帯びるマイナス電荷と結びつきます。プラス電荷とマイナス電荷が結びつくことにより、細かい粒子を繋ぎ合わせて、無数の隙間を持った団粒構造を作ります

▼

無数の隙間を持った団粒構造は、架橋作用により三次元構造を形成し、乾燥・湿潤を繰り返しても壊れない土壌に改良されます



649
サニーホース



■特長
●軽量で扱いやすく、格納が簡単
●柔軟なので、起伏の激しい地形でも良くなじみます
●耐寒性に優れ、低温時でも柔らかい
●修理・接続が簡単
●弾力性に富み、外圧に対して破損しにくい

中心サイズ (mm/inches)		標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm²)
40(1.5)	9910	41	1.25	205	5.0
50(2)	9920	53	1.30	270	4.5
65(2.5)	9930	66	1.50	380	4.0
75(3)	9940	78	1.70	530	4.0
100(4)	9950	104	1.75	705	4.0
125(5)	9960	128	1.85	935	3.0
150(6)	9970	155	1.95	1175	3.0

※標準長:100m(10m、20m、30m、50m、150m、200m、250m品も生産可能です。ご相談下さい)
※他サイズもございます　※標準色:スカイブルー

649
サクションホース



■特長
●デリバリー、サクション両用途に適しております
●柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております
●特殊サイズ、硬さ、色物等目的に合わせたものも製造できます

呼称	サイズ (mm) 内径	サイズ (mm) 外径	定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)
FW-25 9891	25.5 (1)	30.9	20、50	0.5	1.8	750	200	6.6、16.5
FW-50 9894	50.5 (2)	57.5	20、50	0.4	1.2	750	400	16、40
FW-65 9895	63.3 (2 1/2)	71.5	20	0.3	1.2	750	600	23.2
FW-75 9896	75.8 (3)	84.8	20	0.3	1.1	750	700	29.2
FW-100 9897	101.6 (4)	113	20	0.3	1.1	750	900	51.2
FW-150 9899	152.4 (6)	167.4	20	0.2	0.9	600	2000	108.2
FW-200 9900	203.2 (8)	221.2	20	0.2	0.9	550	3000	158.2

6499990
ミラフォーム®

高性能・新次世代型断熱材



限界を越した断熱性能(熱伝導率0.022W／m・k)(23℃)

押出法ポリスチレンフォームでプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能・新次世代型断熱材です

超高性能な断熱性
熱伝導率0.022W／m・K(23℃)を実現
吸水性が低く安定した性能を発揮します

高断熱のメカニズム

気泡膜の新技術による輻射熱の抑制・ガスバリア性UP ＋ 気泡形状による熱伝導の抑制効果 ➡ 超高断熱化の実現

環境・健康・安全対策

ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合
ミラフォーム同様、曲げ強度(靭性)に高い性能を発揮

■規格

厚さ(mm)	25・30・40・50・55
幅(mm)	910
長さ(mm)	1820
表面状態・色	カットボード・シルバー

649
ケンタイト

復元性とはみ出し性を大きく改善した瀝青繊維質の目地板



■用途
●道路、滑走路、歩道等のコンクリート目地
●工場、広場等のコンクリートの膨張収縮、目地部分
●その他コンクリートの膨張収縮が予想される、建造物の目地
●機械据付基礎、耐震用
●型枠兼用施工

規格	1m×1m
厚さ	10・15・20mm

10mm／9036
20mm／9038

649
エラスタイト

吸水性なく耐蝕・耐候性にとむ目地板

膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です



■用途
●護岸
●貯水池、水路
●機械基礎、建築物等各種目地
●屋上防水保護用

規格	1m×1m
厚さ	10・15・20・25・30mm

10mm/9040 20mm/9042 30mm/9044


地下構造物に使用

環境対策商品

5226150
水澄まいる



無機系の凝集剤（粉体）で、本製品【1剤】を汚濁水に直接投入・攪拌するだけで、【中和しながら、水をきれいにする】という「水環境保全製品」です

■特長

1.(1剤・1工程）により、工程、設備が簡素化される
2.酸性～アルカリ性の幅広い領域で機能を発揮し、中性域に水質改善
3.浮遊物質量(SS)、CODなどの水質改善も可能
4.分離汚泥も疎水化されて脱水しやすくなり、再溶出しない汚泥を形成

「水澄まいる」のラインナップと投入目安量

標準型	アルカリ型
汚濁水のpH=5～10未満	汚濁水のpH=10以上

「水澄まいる」の水素イオン濃度(pH)別 添加量（※参考値）

pH値	水澄まいるタイプ別	投入目安例(g)	
		1ℓあたり	1m³あたり
5～10未満	標準型	0.1～0.2	100～200
10	アルカリ型	0.3	300
11	アルカリ型	0.7	700
12	アルカリ型	1.4～	1400～

※試験用濁水のSS は1000 ～2000ppm 程度を使用
※この結果は、市販のセメントを使用したビーカーテストでの結果なので、あくまでも参考程度と考えて下さい。実際の現場では、実際の濁水を使用し、事前にビーカーテストを行い、添加量をお決め下さい

5226160
YSバイオコートC



YSバイオコートCは、防錆性と潤滑性に優れている上、漏洩した場合でも、二酸化炭素と水に分解される生分解性グリースです

●適用温度：−20～130℃
●外観：ベージュ
●番手：00,0,1,2

YSバイオコートC　荷姿：16kg

エコマーク認定番号　第05110006号

■特長と効果

●床洗浄、計量機の洗浄、部品洗浄、作業着・軍手の洗浄、手洗い等通常の洗剤として使用でき、白濁現象をおこさない全く新しい洗浄剤です
●油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます
●希釈タイプ(5～10倍)なのでコスト削減になります
●水系洗剤の為、消防法上の備蓄制限はありません
●本品は OECD規格 DOC法による生分解度 81%（日本食品分析センター調べ）の性能です（界面活性剤 5.5%）
●アースクリーンによって微細化された油の粒子は、微生物が分解しやすい大きさになり、分解時間の短縮につながります。効率的に分解が進むことで、油の二次汚染を防止できます。施設も環境もクリーンに！

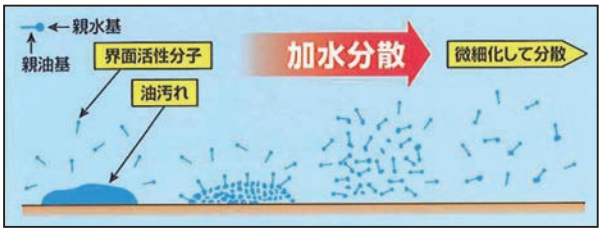

6970100
アスクリーン



荷姿：18ℓ缶・200ℓドラム

環境に優しい生分解性
アスファルト付着防止剤

■特長

ローコストな水溶性タイプの優れたアスファルト付着防止剤

環境中で分解しやすいオイル
生分解度28 日で80%以上
(OECD301B 試験による)

エコマーク認定番号　第 04110018号

6970014
アスクリーンスルリア（水溶性・透明タイプ）



環境に優しい生分解性
アスファルト付着防止剤

■特長

ローコストな水溶性アスファルト付着防止剤です。
希釈液が透明なので景観に影響を与えません。

エコマーク認定番号　第 1711002号

荷姿：18ℓ缶・200ℓドラム

522
鉱物油対象:二次汚染防止洗浄剤　アースクリーン

白濁しない水系洗浄剤
土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します



T-043-5ℓ
5020

T-041-20ℓ
5040

522
オイルキャッチャー

工場、構内の漏油にすばやく対応！カクイオイルキャッチャー

■カクイオイルキャッチャーは　＊環境に優しい天然繊維（特許製品）を使用したキットです
＊水は吸わず油・有機溶剤を吸着します
＊PP商品に比べ約3倍の吸着力を持ちます

緊急用油液処理キット 大 5120

4種類の油吸着材を1セットにしたキットです

ISO-14001に対応



■仕様
●キット合計吸着量：約177.6ℓ
●重量：約7.4kg
●容器サイズ：H57×W100×D33cm

緊急用油液処理キット小型タイプ 5110

3種類の油吸着材を1セットにしたキットです

ISO-14001に対応



■仕様
●キット合計吸着量：約77.4ℓ
●重量：約3.5kg
●容器サイズ：H55cm× W50cm× D33cm

緊急用油液処理キットミニ 5100

保管しやすいミニセット



■仕様
●キット合計吸着量：約46.2ℓ
●重量：約2.5kg
●容器サイズ：H55×W33×D33cm

■セット内容

品名	オイルキャッチャー NK-4050	オイルキャッチャー SB-30	オイルキャッチャー KT-100	オイルキャッチャー KB-500	フロアーマット FM-5090
形状写真					
用途	油液吸着用	油液吸着用、拭き取り用	オイルフェンス用	排水溝用	床しき用
吸着量	1.46ℓ	0.6ℓ	3.6ℓ	18ℓ	1.8ℓ
規格	H400 × W500 × D4mm	H300 × W300mm	φ 70 × 1200mm	φ 250 × 500mm	H500 × W900mm

■入数

品名	オイルキャッチャー NK-4050	オイルキャッチャー SB-30	オイルキャッチャー KT-100	オイルキャッチャー KB-500	フロアーマット FM-5090
緊急用油液処理キット	60 枚	50 枚	6 本	2 個	–
小型タイプ	36 枚	30 枚	–	–	3 枚
ミニ	12 枚	5 枚	2 本	1 個	–

9904102
吸ちゃん（油吸着マット）





点溶着をすることで1枚ずつ取り易くなりました

■用途
●工場内や、機械回りなどの漏油吸着用として使用できます
●日常、厨房等で発生する廃油吸着用にも使用できます
●油汚れが広がらない様に、工場の出入り口の簡単なマットとして使用できます
※社内試験データあります（国土交通省の型式承認は取得しておりません）

■特長
●ポリプロピレン製で、親油性が高く、撥水性に富んでいます
吸着した油を保持できる性能があります
●素材の比重が小さいので、水中に沈みません
●軽量で汎用性が有ります

※使用後の処分は、油・液体に応じた、地域の廃棄物処理・法令・規則に従い、処理してください

■使用例





商品名	コード	サイズ	入数
「吸ちゃん」（油吸着マット）	Y94010	H500×W500×D約3mm	100枚入（25枚×4袋）
	Y94011	H300×W300×D約3mm	100枚入（50枚×2袋）

環境対策商品

522 タフネル®オイルブロッター®

マット状　BL-65

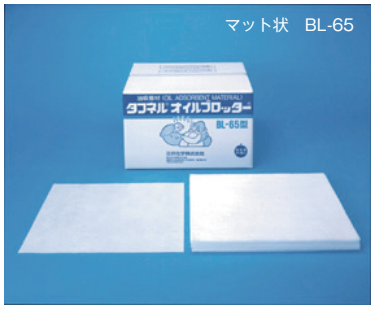

使いやすい万能タイプ

■特長
現場の状況や作業性を考慮し、使いやすいサイズに裁断した基本型です

■使用実例


▲オイルフェンスなどで油を寄せ集め、マットを投下


▲作業中の漏油に


▲河川での回収に


▲タンクローリーへの給油時に


▲油水分離槽の浮上油の回収に



▲オイルを移すときの油受けに

■ラインアップ

H650×W650mm
- BL-65　5230　［17kg入］　100枚入り
- BL-65T　5240　［20kg入］　118枚入り

H500×W500mm
- BL-50　5220　［10kg入］100枚入り
- AB-50　5210　［5kg入］　100枚入り

万国旗状 BL-F　5250



浮遊油の拡散防止に

■特長
●「マット状」を連続的につなげた応用型です　●海上の浮遊油の拡散を防止します
●船から曳航しやすいロープが付いています　●作業時や回収時の手間がかかりません

650mm×650mm×13000mm×2本
650mm×650mm×6500mm×2本

■使用実例


▲オイルフェンスを併用し油を回収


▲油流出事故時の油拡散防止に

フェンス状 TF-200 タフネルフェンス　5260



浮遊油の広がりを防ぐ

■特長
川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着を兼ねたタイプです
200φ×5000mm×2本

■使用実例


▲水上での、油の拡散防止に


フェンス同士の連結部

522 油分散洗浄剤　BY·FAR　Z-M

鉱物油対象 二次汚染防止洗浄剤　漏油・流出油対策、床洗浄に



●18kg　6130



●4kg　6120


●0.5kg　6119

乳化・白濁化しない／生分解性が高い環境対応商品／自然に優しい油分洗浄散剤



油を自然界のバクテリアが分解し易い超微粒子にまで加水分散させます。ひとたび分散された油分は再付着しませんので油紋やオイルボールが発生しません
従来の中和剤（石油生成品）とは違い乳化・白濁現象を起こしません。また、アスファルト等の舗装を侵すこともありません
希釈タイプで5倍～50倍に希釈するため経済性に優れています
油の流出や整備工場のピットの清掃・分離槽の清掃等に最適です

522
油吸着分解剤　スノムシリーズ

スノムワイド 6070 (2500B)
持ち運びに便利なバケツタイプ
工場内の各ユニット配置など



粉末 2.5kg× 4個

[内容]
バケツ入り /
外ダンボール H540× W570× D260mm

スノムロード 6072 (2500)
道路専用の油吸着分解剤です
スリップの多い雨の日に抜群の効果を発揮します。
水溜りに浮かぶ油も瞬時に吸着します



スノムロードの
使用現場



荷姿: 10kgダンボール箱(2.5kg袋入× 4)

NEWスウォーク バッグタイプ 6081
スウォークは、コンパクトなパッケージで油処理の車載用として、また、工場の緊急用として最適です

内容]
①スノムワイド(N):3kg
②スノムマット500:5枚
③スノムチューブ
1.15m:3本
④回収ビニール袋:3枚
バケツ入り /外ダンボール
H530× W530×
D270mm





スウォーク BOX 6100 S3000M10F3
スウォークは、コンパクトなパッケージで油処理の車載用として、また、工場の緊急用として最適です





1個入り

[内容]
①スノムワイド N3kg ②スノムマット 200: 10枚
③スノムチューブ FF: 3本 ④ウェス: 5枚 ⑤塵取り
セット ⑥ゴム手袋 ⑦回収ビニール袋: 1枚
バケツ入り /外ダンボール H400× W520× D320mm

スウォークレギュラー 6110 S2000M2
スウォークは、コンパクトなパッケージで油処理の車載用として、また、工場の緊急用として最適です





4個入り

[内容]
①スノムワイド N2kg
②スノムマット 200: 2枚
③ウェス: 5枚 ④塵取りセット
⑤ゴム手袋 ⑥回収ビニール袋: 1枚
バケツ入り /外ダンボール
H570× W540× D260mm

5226170
油吸着分解剤　オイルゲーター

土壌・コンクリートにこぼれた油を吸着しバイオで分解



■規格表

品名	荷姿
オイルゲーター	12kg入/袋
	6kg入/20ℓペール缶
	3kg入/10ℓペール缶

※商品デザインは予告なく変更する場合があります

522
OKオイルフェンス

流出油の拡散防止用OKオイルフェンス
豊富な実績で海洋汚染防止の信頼を得ています



■OKオイルフェンスの特長

●本体布地
合成繊維織布に、耐候性、耐油性のよい塩化ビニールを被覆したもので、引張強さが経と緯の差の少ない一定した布地を用いています

●フロート
発泡スチロールを浮力材に用い、横波で浮きが傾いたとき、変化が少ないので、円形断面の浮きを用いています

●補強ベルト
伸縮率の少ないポリエステルベルトを使用し、引張荷重の増加によってベルトが伸びても水抜口部で本体布地を縮めて加工しているため、直接引張荷重が加わらず、補強ベルトで強力保持できます

■OKオイルフェンスの構造と仕様





OK-200型



OK-300型

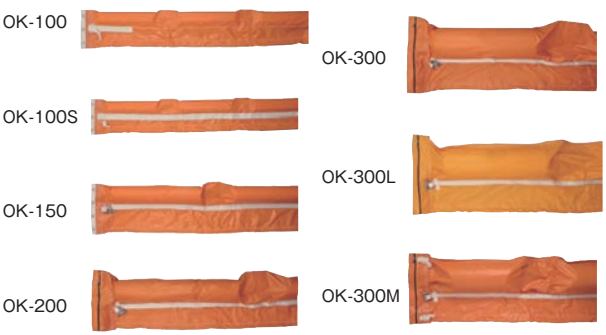

品番	フロート径 (mm) 以上	水面下 (mm) 以上	重量 (kg/20m)	梱包寸法 縦x横x高さ (cm)	接続方法	用途
OK-100 6200	100 ※	200	15	55x70x40	B	緊急用
OK-100S 6201	100 ※	200	16	55x70x40	B	緊急用
OK-150 6202	150	300	35	65x100x65	B	緊急用
OK-200 6203	200	300	50	85x130x65	F	法令A型
OK-300 6204	300	400	68	125x120x95	F	法令B型
OK-300L 6205	300	400	70	125x120x95	F	法令B型
OK-300M 6206	300	400	72	115x155x95	F	法令B型
OK-400 6207	400	500	150		B	常設用
OK-450 6208	450	700	200		F	準C型
OK-600 6209	600	800	240		F	準D型

・OK-100、OK-100Sのフロート部は、100x50mmの長方形です
・接続方法: B=ボルト止メ方式　F=ファスナー方式
・全品番標準長さは、20mです。上記規格以外特注品については、お問い合わせ願います

環境対策商品

522 OKオイルフェンスBT

流水のある場所に最適、しかも軽量で少人数で扱えるボトムテンションタイプ



OK-150BT



OK-200BT



OK-300BT



OKオイルフェンス BTの
アダプターと接続





・法令タイプのオイルフェンス同士はすべて接続が可能です

■ 特長

●ボトムテンション
テンションがボトム（下端部）にかかるため、流れを利用して油をとらえ逃がしません
●ノンウエイト
ウエイトチェーンが無いため、軽量で運搬、保管が容易です。さらにサビによる劣化の心配がありません
●設置・撤去の施工性
緊急を要するときは、少人数で扱えるためスピーディな対応が可能です

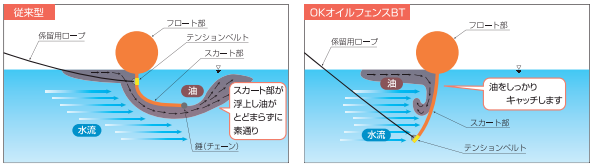

■ OKオイルフェンスBTの構造と仕様



品番	フロート径（mm）以上	水面下（mm）以上	重量（kg/20m）	梱包寸法 縦x横x高さ（cm）	接続方法	用途
OK-150BT10 6210	150	300	12	65x100x35	B	簡易型・緊急用
OK-150BT20 6211	150	300	24	65x100x65	B	簡易型・緊急用
OK-200BT 6212	200	300	35	85x135x65	F	簡易型
OK-300BT 6213	300	400	50	115x155x95	F	法令Ｂ型

・規格・仕様については、使用環境に合わせ特注品生産も可能です
・接続方法：B= ボルトナット止め方式、F= ファスナー方式
・付属品　係留用ロープ φ12mm×10ml 2本、シャックルS-16 2個
・OK-150BT10 の質量は10m物の重さです
・OKオイルフェンスBTと従来型との接続は可能です（OK-200BTとA型、OK-300BTとB型）
・ボトムテンション効果をより発揮するための専用アダプターもご用意しています
価格詳細等についてはお問い合わせ願います
・係留の際はより効果を発揮させるため、下端部の両端を繋いでください

647 ポリフィルム



建築・塗装用ポリエチレンフィルム

■ 特長

●防湿フィルムや建設資材としての用途をはじめ、養生・仮設資材としてもご使用いただけます
●防湿工事等は施工が簡単な上、効果が優れています
●輸入品、国産品がございます

■ 仕様

	幅（mm）	巻長（枚）	巻姿
定番品	2000	50	片開き（W） 5070
定番品	2000	50	シングル（S） 5060

その他各種特殊サイズも、取り揃えております



6490911 トンサポ

トンサポは、大型土のう袋を支える治具です



トンサポ
展開図



土のう袋
装着図

大型土のうは、災害時や仮設工事（仮設土留め、仮設締切）などあらゆる場面で使用します。しかし、大型土のう作成において安全性、効率性、施工等従来工法では限界があると考えております。「トンサポ」は安全、効率性、施工性、コストすべてをより安全により簡単に誰でも早くできることをコンセプトに開発しました。

大型土のうを簡単、安全、効率的に作成！！

「トンサポ」は、素早く施工でき余分な重機作業や特別な技術を持った作業が必要ではありません。また、省スペース設計で運搬や仮置き場ともにスペースを取りません。組立もらくらく！！

作業時間はわずか約３分

※設置１分、土砂投入１分、器具取外し１分で作業が可能です。条件により変化します。
※耐候性土のう袋でも使用可能

●大型土のうサイズ：1000mm×1000mm×800mm

6491170 フレコンキーパー





フレコンバッグを、スッキリ整理

2分割できるので必要のない時には
収納スペースをとりません。

■ 特長

●亜鉛メッキ加工だから錆びにくい。
● 2分割なので袋が簡単に取り出せます。
●袋のセットが女性でも簡単。
●大きな口を開けているので、袋が一杯になるまで使用できます。

6491111
UV土のう　オレンジ

UV剤（紫外線に対する安定剤）添加により
国産最高の長期使用を実現



■特長
●UV剤（紫外線に対する安定剤）の添加により、長時間の使用が可能
●長時間の常設土塁に最適
●災害用の備蓄に最適

■仕様

サイズ	入数	打込（本/2.54cm）		引張強度N/5cm）		伸度（%）	
（cm）	（枚）	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
H62×W48	200	10	10	550	500	22	17

※上記の数値は、測定値であり保証値ではありません

6491060
スーパー土のう

短期的工事の必需品！国産土のうのスタンダードタイプ





■特長
短期的（約1年）工事や使用用途に最適の国産土のうです

■用途
短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事の土塁、災害用備蓄など

●材質：袋本体：ポリエチレン
　　口紐：ポリプロピレン
●カラー：ホワイト　●原産地：日本

■仕様

品名	規格（cm）	入数（枚）
SP土のう	H62×W48	200

6491100
UV　BLACK　土のう

当社国産土のうの最高峰!!
約3年の耐候性を実現したUVブラック土のう





■特長
紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました

■用途
長期土木工事の土塁の設置、河川工事などの長期工事の土塁、災害用備蓄など

●材　質：本体：ポリエチレン
　　口紐：ポリプロピレン
●カラー：ブラック　●原産地：日本

■仕様

規格（cm）	入数（枚）
H62×W48	200

649
耐候性大型土のう　2t用

国土交通省河川局では、「耐候性大型土のう」
設置ガイドラインの活用を推奨しています





■特長
●雨等の水分が中に入らない
●長期仮設 3年対応品
●積み重ね、所定期間内においての、移動、再設置が可能
●最大充填質量は許容荷重20KNで設計
※内袋は付いておりません



■仕様

型式	SDN-002BK-1	SDM-002BK-3
対応年数	1年対応 0152	3年対応 0153
形状	丸形ベルト 2点吊り（4点支持）	
本体寸法	1,100mmφ× 1,100mm	
容量	1㎥	
最大充填質量	2000kg	
荷姿	10枚／梱包	
耐荷重	強度適合性能合格品	
証明機関	（財）土木研究センター	
試験機関	（一財）日本繊維製品品質技術センター、 （一財）日本船舶品質管理協会、製品安全評価センター	

6490015
大型土のう





■特長
ワンウェイタイプの
コンテナバッグです
（土木、河川等の改修工事設置など）

●材　質：袋本体 /ポリプロピレン
　　ベルト /ポリプロピレン
●カラー：ベージュ
●入数：10

土のう他

6491030 PP強力袋

50kgまでの重量に耐える強力タイプ袋



■特長
重量物を入れる時に便利な強力タイプ内容量約50kgまで使用可能です

■用途
ボルト、ナット、クランプなどの資材やゴミ入れなど短期的用途

■物性値

打込（本／2.54cm）	引張強度（N／5cm）	伸度（%）
タテ 12 ×ヨコ 12	タテ 630 ×ヨコ 690	タテ 25 ×ヨコ 17

※上記物性は、測定値であり保証値でありません

■仕様

商品名	規格（約 cm）	材質	カラー	入数（枚）
PP強力袋	H62 × W48	本体：ポリオレフィン 口紐：ポリプロピレン	ベージュ・ブラック・ブルー グリーン・ピンク・レッド	200

6490016 UVブラック　マクラ土のう

危険箇所表示認識土のう袋



■特長
紫外線防止剤を添加し、耐候性に優れた黒色を採用した事で、約３年の耐候年数を保持しています。従来のまくら土のうより、間口を約 5cm 広くする事により、土砂を充填しやすく作業性の向上となりました。

■用途
工事現場での止水・泥止め、縦に２列並べての簡易的な用水路として、看板・養生シートの重しとして

■仕様　口部絞りロープ付

商品名	規格（約 cm）	材質	カラー	入数（枚）
マクラ土のう	H90 × W25	本体：ポリエチレン 口紐：ポリプロピレン	ブラック	200

6491040 マクラ土のう

道路工事専用排水用土のう袋



■特長
長方形の特殊土のう袋で、主に道路工事専用排水工事や資材などの重しなどにも使用出来ます

■用途
道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重しなど

■仕様

商品名	規格（約 cm）	材質	カラー	入数（枚）
マクラ土のう	H90 × W25	本体：ポリエチレン 口紐：ポリプロピレン	ホワイト	300

6491021 輸入PE袋

廃材ゴミ専用のコンパクト袋





■特長
ワンウェイタイプの使い捨て袋。50枚1パックで持ち運びに便利です

■用途
廃材／ゴミ入れ用袋

材　質	ポリエチレン
カラー	ホワイト

商品名	規格（約 cm）	カラー（仕様）	入数（枚）
輸入 PE袋	H62 × W48	ホワイト	400

6492010 グリーンバッグ（植生土のう）

土のう全体に種子装着。安定した発芽を生み出します









●出来上がり寸法
30×50×10cm
必要土量 0.015㎥



商品名	巾	長さ	1梱包
グリーンバッグ	40cm	60cm	100枚 150枚

6491550 吸水型土のう袋（土NO袋）



土のう袋が約3分間で膨張、都市型水害安全対策に！

①水に浸すだけ
膨らませる時は水に浸すだけ、3分以内で15～20kgまで膨張

②天然ゴムすべり止付
3段に積んでも安定、ズレ防止の天然ゴム付き、隣同士連結も可

③脱水処理剤マルメルト
後始末が容易、マルメルト（別売）で分解処理、使いやすさ抜群！

④コンパクトで便利
吸収前は約0.4kgで運搬が容易、保管スペースの節約になる

＜土NO袋の膨らませ方法＞



吸水前の土NO袋（約0.4kg）



水中に入れ全体を揉みほぐす



約3分で20kgに！

クイを打ち、ヒモで連結できる
#732新箱形もございます

■特長
●中心にクイを打ち、土を入れ、ヒモで連結し補強も可

5198611
ストッパー付台車　ドンキーカート



●ハンド式ブレーキタイプ
●折りたたみハンドル
●均等荷重: 150kg
●寸法: L740× W480× H145mm
●ハンドル高さ: 850mm
●重量: 15.5kg

5198612
TRUSCO　ビッグオフロードカート



MPK-9060R-DG

空気入タイヤ仕様
のため、走行時の
凸凹路面での衝撃を和らげ、
安定・静粛に走行できます。

●均等荷重 :100kg
● L900 × W778 ×
H265mm
●ハンドル高さ 950mm

5198613
TRUSCO　カルティオ



MPK720BKSS

軽量で丈夫なプロツール台
車です。ストッパー付

●均等荷重 (kg):200
● L:780× W:490×
H:162mm
●ハンドル高さ :900mm

655
一輪車



2才
0030



3才
0031

規格サイズコード	型式	重量(kg)
2	2才	13.3
3	3才	15.1

※ノーマルタイヤまたはノーパンクタイヤをお選びください

649
ブルーシート

一般的に広く使用されているスタンダードシート



【特長】産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです
【用途】雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など

●材質　シート本体:ポリエチレン
●カラー　ブルー

■ 仕様

規格(m)		入数
3.6×5.4	4030	10枚
5.4×7.2	4050	5枚
7.2×9.0	4060	3枚
10×10	4080	2枚
原反 0.9×100	4010	1本
原反 1.8×100	4020	1本

6592030
ウレタンコートパネル(パネコート)



●サイズ:900mm×1800mm×t12mm

6592010
コンパネ



●サイズ:900mm×1800mm×t12mm

655
木杭(測量杭)



●サイズ:45mm×45mm×900mm 0310
●その他サイズ:45mm×45mm×600mm 0306
45mm×45mm×1200mm 0320

659
なまし番線



JIS規格製品
なまし線、番線とも呼ばれ、土木や建築、造園、各種工事やイベント、あらゆる現場で利用されております

なまし番線
＃10(約3.2mm) 0510
なまし番線
＃12(約2.6mm) 0520

●重量: 25kg
※なまし番線の性質上、表面の一部に錆が浮いている場合があります。予めご了承下さい

6531090
融雪剤

画期的な
環境対応凍結防止剤



■ 特徴
●低価格　●持続性　●25kg

655
剣先スコップ・角スコップ



木柄・丸 0020

規格サイズコード	全長(mm)	肩幅(mm)	入数
RAK	970	232	12

※パイプ柄あります



木柄・角 0010

規格サイズコード	全長(mm)	肩幅(mm)	入数
RBK	970	255	12

※パイプ柄あります

6530261
スノーダンプ

ポリカブレードダンプ
N130



●規格:N130
●色:レッド
●商品コード:211406
●サイズ(mm)
商　品:H175 × W580 × D1310
外　箱:H255 × W580 × D1350

6530200
除雪スコップ

PPステン付
スコップ

●規格:PVC
●色:グリーン/オレンジ
●商品コード:211408
●サイズ(mm)
商　品:H175×W1130×D340
外箱1:H431×W926×D346



着脱式セット
(雪かき + 棒)

●色:オレンジ
●商品コード:211153
●サイズ(mm)
商　品:H110 × W1630 × D420

作業用品

6515000 地中探査棒　穴掘一る

引き上げて
打ちおろすだけ！
楽々作業 !!



■特徴
●埋設物の位置確認が手軽にできます。(深さ60cmまで)
●丸棒杭の下穴あけにも使用できます。
●深さが確認できる目盛付
●プローブが傷んだら交換できます。(部品別売)





ハンマーを繰り返し打ちおろします。

■注意事項
●先端が尖っていますのでケガのないよう、また埋設物を破損しないよう注意しながらお使いください。

■仕様

型式	ANA-1600
質量	3kg

3255340 ハツリ･ガード

〈実用新案登録出願済〉



■特徴
●ハツリ作業時の飛散を防止する事により、第三者・作業者の安全に配慮
●ブレーカーに簡単にセットが出来ます
●コンパクト収納が可能、持ち運びが便利です

■注意事項
●木製品はハンドブレーカーに直接取り付け、飛散の防止を目的とする商品です。それ以外でのご使用は絶対にお止め下さい
●商品に傷み・汚れが出てきた場合は、新しい商品に交換してご使用下さい





商品の取り付けはバンドで行います



メッシュ加工なので、ノミ先も目視出来ます



不要時は商品を捲りクリップに掛けて使用

6478400 パワースリングKP-1型



(JIS IIIE型)JIS B 8818-2007

●スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです
●アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます

■KP-1型
ベルト幅(mm)：25／35／50／75／100／150／200／250／300
長さ(m)　1／1.5／2／2.5／3／3.5／4／4.5／5／6／7／8／9／10
●ベルト幅25mmおよび35mmの長さ1m～6mは、1ケース2本入りとなります

6478450 ワイヤモッコ


1型


1型(シート張り)


1型 リング付


2型


3型


4型

■1型 ワイヤロープ径 外枠･吊り手 12mm×中目 9mm
(6× 240／0･アウトワイヤロープ使用) ※このサイズコードはコンドーテックの企画コードです

■1型 ワイヤロープ径 外枠･吊り手 16mm×中目 12mm
(6× 240／0･アウトワイヤロープ使用)

各種サイズを取り揃えております。

1013010 パワーラッシング

●本体金具：ラチェット式
●端末仕様：フックタイプ･アイタイプ･ワンピースタイプ

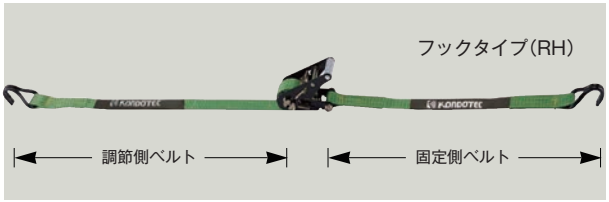

6478410 ロック止ワイヤ (JIS規格ワイヤロープを使用)



6478430 シャックル


SC



分類コード	022SC
型式	SC
サイズ	6mm ～ 40mm

651
オレンジ･グリーンネット



オレンジ
グリーン

●サイズ:　1m×50m　オレンジ／3011
　　グリーン／3013
　　1.5m×50m　オレンジ／3012
　　（メーカー在庫となります）

設置例



6513200
セーフティフェンス

境界表示用に最適！！

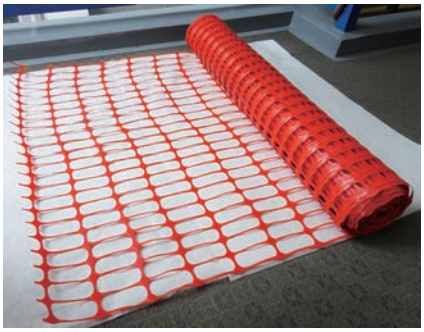



メッシュサイズ　100× 40㎜

単管パイプでも
ラクラク設置！



規格	色	梱包数
1m × 50m 巻	オレンジ	4 巻

PE製で耐候性に優れ
景観も損ねません！！



651
レフネット

NETIS 登録商品 KT-180104-VE



レフネット　オレンジ／黄色
0003　900mm×50m
0004　1200mm×50m
0005　1800mm×50m



■ 3大特長
1.夜間の反射:再帰反射テープ※1がヘッドライトを運転者方向に反射します。
2.昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
3.安心長持ち:耐候安定剤※2を加えたポリエチレンネットで約3年間※3色落ちが少なく強度を保ちます。

※1　鏡面反射と違い、入射角の方向に光を反射します。
※2　HDPE UV Stabilized
※3　3年間は目安で保証値ではありません。紫外線劣化の程度は地域や使用状況によって異なります。

色	寸法	材質	重量	反射テープ数	入数
オレンジ黄色	900mm×50m	PE	3.1kg	2本	1本
	1200mm×50m	PE	4.0kg	2本	1本
	1800mm×50m	PE	5.8kg	2本	1本

注:風荷重検討時は充実率0.35で計算願います。

各種ロープ

651 トラロープ



●サイズ: 9φ×100m 0010
12φ×100m 0020
9φ×200m 0030
12φ×200m 0040

6510050 光るトラロープ

反射材が光り暗やみでも
よく見えます





●サイズ:12φ×100m

545 旗付ロープ



旗付ロープ 20M 赤
1202



旗付ロープ 20M 黄
1204



旗付ロープ 100M 赤
1302



旗付ロープ 100M 黄
1304



旗付ロープ 200M 赤
1312

651 クレモナロープ



●サイズ:16φ×200m 0110
18φ×200m 0210

6477000 トラックロープ



●サイズ:9φ×20m

651 ロープスティック



●サイズ:H1200mm×16φ
1段／2110
2段／2120
●サイズ:H1500mm×16φ
2段／2220
●丸鋼 ●1段・2段有り



651 ロープ止め釘



サイズ(mm)（径×長さ）		入数(小箱)
6 × 150	1020	500（50本× 10）
6 × 230	1040	400（50本× 8）
6 × 280	1060	300（50本× 6）
8 × 150	1100	200（50本× 4）
8 × 230	1140	200（50本× 4）
8 × 280	1180	200（50本× 4）

6514010 プラスチックチェーン



軽くて耐久性に
優れています

●サイズ:6φ×50m

319 チェーンスタンド



◎イベント会場や展示会の人や車の誘導に
◎差し込むだけの簡単組み立て ◎立入禁止の区間指定に





白反射 1615
オレンジ反射 1616
反射なし 1617

●サイズ:ポール:約H800mm×約54φ
●サイズ:おもり:約H100mm×約250φ
●材質:PE ●色:白 ●チェーンはついておりません

販売品［ SALE item ］

マンガ標識・許可板

Illustration signs and signboards showing applicable ordinances and permits

法令表示板、ご近隣看板や安全表示板をはじめトンネル工事などでの注意喚起として、
建設現場を和ませるマンガ標識類も揃えております。













INDEX

法令表示板	P.206
法令表示板・取付ベース・金具	P.207
ご近隣看板・事務所用掲示物	P.208-209
許可証・電気関係標識ステッカー	P.210-211
建設現場のイラスト標識	P.212-218
入坑者一覧表・重機取扱い標識	P.220-221
建設機械標識	P.222-223
作業主任者の職務	P.224-225
通り芯標識	P.226

法令表示板

435 法令表示板

材質:HAタイプ　クリーンエコボード製(表印刷)(穴4スミ)
　　HBタイプ　エコポリエステル硬質樹脂製(裏印刷)(穴4スミ)

非塩ビ樹脂 塩素系 シアン系 有毒ガス NO



(現場用)
HA1(a)　(a)監理タイプ　0011
HA1(b)　(b)主任技術者タイプ　0012
HA1(c)　(c)タイプは両方併記　0020
HB1(a)　(a)監理タイプ　1011
HB1(b)　(b)主任技術者タイプ　1012
●サイズ:H400×W500mm



(現場用縮小版)
HA15(a)　(a)監理タイプ　0013
HA15(b)　(b)主任技術者タイプ　0014
HA15(c)　(c)タイプは両方併記　0015
●サイズ:H250×W350mm
平成23年12月27日建設業法施行規則の改正により現場に掲げる標識の大きさが現行の「縦25cm以上×横30cm以上」になりました



(事務所用)
HA1 0010
HB1 1020
●サイズ:H400×W500mm



HA4 0040
HB4 1040
●サイズ:H400×W500mm
HA16 0041
●サイズ:H250×W350mm



HA6 0060
HB6 1060
●サイズ:H400×W500mm
HA18 0062
●サイズ:H250×W350mm



HA6(a)　(a)監理タイプ　0061
●サイズ:H400×W500mm



HA8 0080
●サイズ:H400×W500mm



HA9 0090
●サイズ:H400×W500mm



HA12 0120
●サイズ:H400×W500mm



HA20 0200
●サイズ:H400×W500mm



HA21 0210
●サイズ:H400×W500mm



HA22 0220
●サイズ:H400×W500mm



HA5 0050
HB5 1050
●サイズ:H400×W500mm
HA17 0051
●サイズ:H250×W350mm



HA7 0070
●サイズ:H900×W900mm

HD7 2070
●サイズ:H900×W900×D3mm
アルミ複合板製



HA1額付(HA1事務所用高級品タイプ) 5010
●材質:板面は硬質樹脂板にアルミ箔を貼り合わせたヘアラインのメタリック調、額縁はアルミ製金色

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

435
法令表示板取付ベース・金具

材質:(表 示 板)クリーンエコボード製
(ベース板)鉄板製ベース板・木枠付
プラスチックフレーム

★H100、H200、H300、H500、H600、H700、H800、H900、H1000、の無地板ベースもあります

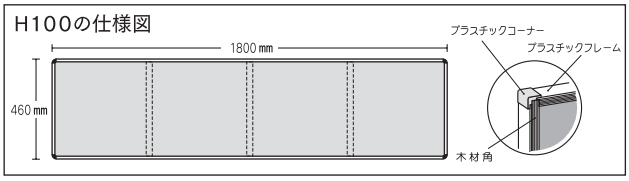



H900（H460×W1200mm） 法令表示板付: 6090　無地: 8090

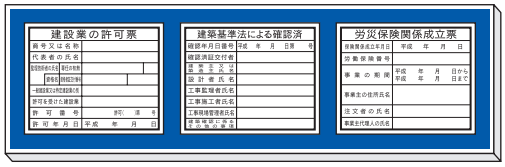

H100（H460×W1800mm） 法令表示板付: 6010　無地: 8100

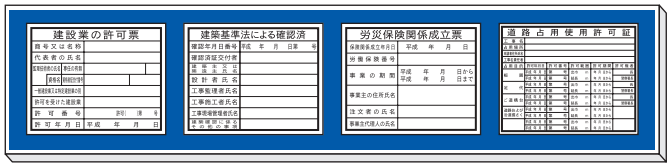

H200（H460×W2200mm） 法令表示板付: 6020　無地: 8200

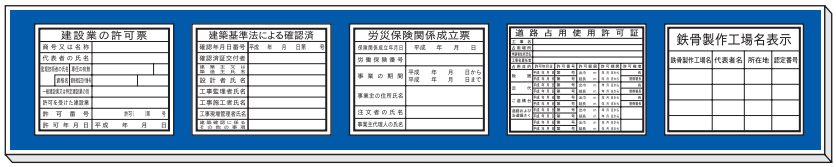

H700（H460×W2600mm） 法令表示板付: 6070　無地: 8700

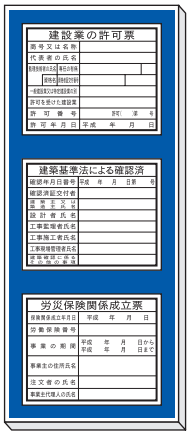

H500
（H1500×W600mm）
法令表示板付: 6050
無地: 8500

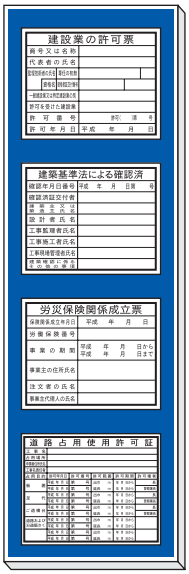

H600（H2000×W600mm）
法令表示板付: 6060　無地: 8600



H1000（H910×W910mm）
法令表示板付:7000　無地：8080



H300（H920×W1200mm）法令表示板付: 6030　無地: 8300



H800（H920×W1830mm） 法令表示板付: 6080　無地: 8800

取付金具



取付金具2（4個1組）
H60×W30mm
9020



取付金具4
内径54mm　高さ150mm
9040



取付金具5（ボルト付クランプ）
48.6φ用
9050

ご近隣看板・事務所用掲示物

401 ポスターケース

強化ガラス扉で、中に貼ったポスター等をしっかりガード
雨、風に強く、工事後も掲示板としても長く使えます

OK-30



側面

品　番	サイズ(mm)	仕　様
OK-30 0001	H1030×W1860×D70	ボックスタイプ　外部:アルミ　扉部:強化ガラス
OKY-30 0002	H1030×W1860×D70 全長：2600	脚付ボックスタイプ

401 薄型ポスターケース

ポスター等をケースの中に掲示できるタイプ。わずか50mmの薄型で、通行の邪魔になりません。強化ガラス扉で、バリエーションも豊富です



OK-31 0003　側面



OKY-31 0004



OK-32 0005　側面



OK-33 0006　側面

品　番	サイズ(mm)	仕　様
OK-31	H940×W1840×D50	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス
OKY-31	H940×W1840×D50 全長：2600	脚付ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス

品　番	サイズ(mm)	仕　様
OK-32	H940×W1840×D50	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス
OK-33	H940×W1240×D50	ボックスタイプ 外部:アルミ 扉部:強化ガラス

●ケース内で使用のボードはホワイトボードです

401 法令・標識用掲示板（薄型）　Bseries



B-1B 0451



B-2B 0452



B-5B 0455



B-3B 0453



B-4B 0454



B-6B 0456



B-7B 0457

品番	サイズ(mm)	仕　様
B-1B	H450×W2200	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-2B	H450×W1800	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、3枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-3B	H900×W1200	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-4B	H1500×W600	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、3枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-5B	H2000×W600	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、4枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-6B	H450×W1200	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、2枚貼り用、無地、L型金具4個付き
B-7B	H950×W950	ボリエステル加工、アルミ枠仕上、無地、L型金具4個付き

405 事務所用掲示物

サイズ：H450×W600mm　材質：P.P製（表面黒板用特殊加工済）　★掲示14.15.16.17以外は全部黒板式です



掲示1 0010



掲示2 0020



掲示3 0030



掲示4 0040



掲示5 0050



掲示6 0060



掲示8 0080



掲示12 0120

H900×W600mm



H600×W900mm



掲示15（ヨコ）0150
（紙製品）
掲示17（ヨコ）0170
（クリーンエコボード製）

掲示14（タテ）（紙製品）0140
掲示14B（タテ）（紙製品）縮尺版（H600×W450mm）0142
掲示16（タテ）（クリーンエコボード製）0160

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

403
ご近隣看板

材質：メラミン焼付鉄板製
サイズ：H900×W600mm
（書き消し用ラミネート貼加工）

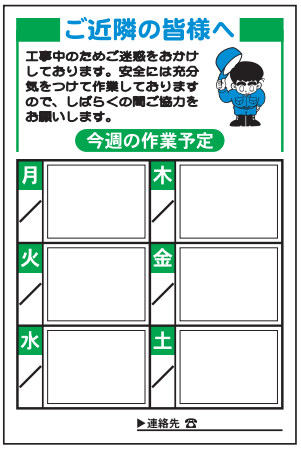

ご近隣看板E 0010

★ご近隣E用マグネットパーツ
材質：マグネット製　サイズ：H150×W200mm

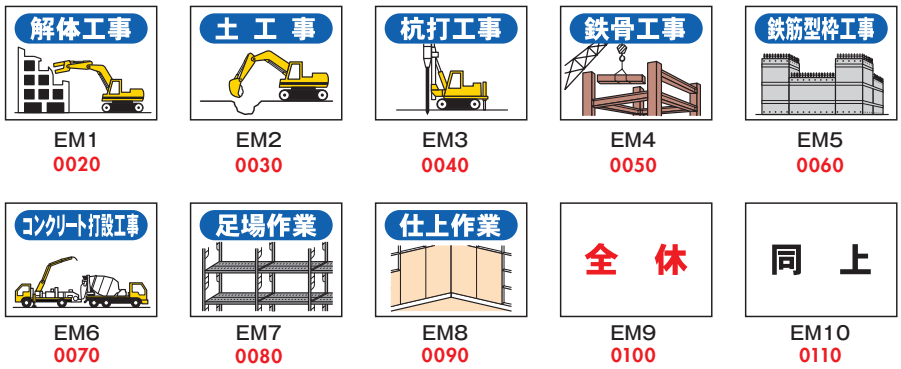

EM1 0020　EM2 0030　EM3 0040　EM4 0050　EM5 0060
EM6 0070　EM7 0080　EM8 0090　EM9 0100　EM10 0110

材質：メラミン焼付鉄板製
サイズ：H900×W900mm

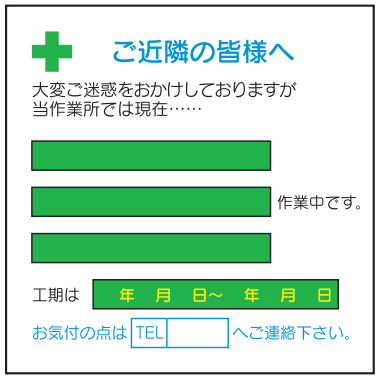

ご近隣看板B 0212

材質：ホワイトボード製
サイズ：H900×W900mm
〔マーカー（黒・赤 各1本）ラーフル付〕



ご近隣看板C 0223

材質：メラミン焼付鉄板製
（書き消し用ラミネート貼加工）
〔マーカー（黒・赤 各1本）ラーフル付〕



ご近隣看板CC 0233
サイズ：H900×W900mm
ご近隣看板DD 0244
サイズ：H600×W600mm（縮小版）

403
作業予定板 /日付マグネット

作業予定表

材質：マグネット製　サイズ：H65×W290mm
（ご近隣看板C. CCに使用可能）

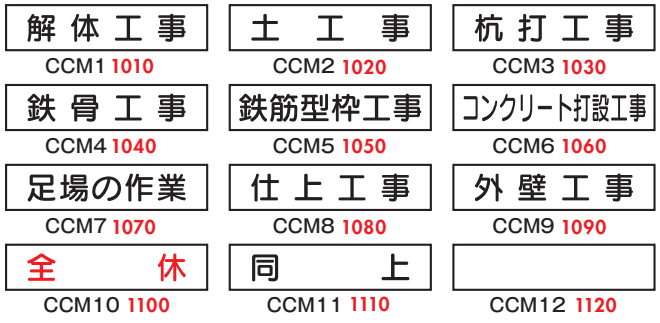

CCM1 1010　CCM2 1020　CCM3 1030
CCM4 1040　CCM5 1050　CCM6 1060
CCM7 1070　CCM8 1080　CCM9 1090
CCM10 1100　CCM11 1110　CCM12 1120

日付マグネット 1000

材質：マグネット製　サイズ：H65×W50mm三角
（ご近隣看板C. CCに使用可能）

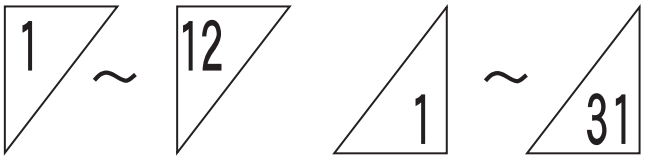

・月用1～12　各1枚
・日用1～31　各1枚　合計43枚　1組

4252240
ミラー（鏡）付服装点検板

●サイズ：H1200×W900mm、木枠付
（ミラー寸法：H915×W430mm）



W224

許可証・電気関係標識ステッカー

407 許可証・電気関係標識

●WKの番号は全部硬質樹脂製です



WK2 0020
●サイズ:H200×W400mm



WK16 0160
●サイズ:H200×W400mm

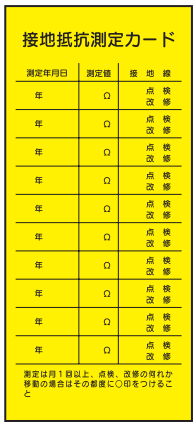

WK6 0060
●サイズ:
H200×W90mm

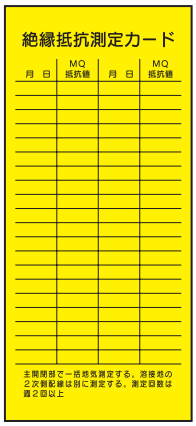

WK7 0070
●サイズ:
H200×W90mm



WK14 0140
●サイズ:
H150×W100mm



WK15 0150
●サイズ:
H150×W100mm



WK13 0130
●サイズ:H200×W100mm



WK21 0210
●サイズ:H60×W180mm



WK27 0270
●サイズ:
H150×W100mm



(表)



(裏)

WK11(両面印刷) 0111
●サイズ:H150×W100mm
WKS11(表) 9111 (裏) 9112
(ステッカー製)



WK12 0120
●サイズ:
H150×W100mm



WK23 0230
●サイズ:
H130×W130mm
WKS23 9230
(ステッカー製)



WK20 0200
●サイズ:H120×W120mm



(表)



(裏)

WK24(両面印刷) 0241
●サイズ:H150×W100mm



WK26 0260
●サイズ:
H150×W100mm
WKS26 9260
(ステッカー製)



WK18 (紐付) 0180
●サイズ:
H70×W40mm
WK18(B)(紐付)
(無地) 0182



WK19 (紐付) 0190
●サイズ:
H70×W40mm
WK19(B)(紐付)
(無地) 0192



WK40 (紐付) 0400
●サイズ:H70×W40mm



WK30 0300
●サイズ:
H120×W60mm



WK31 0310
●サイズ:
H120×W60mm



WS50
●サイズ:
H80×W40mm
4090500



WS51
●サイズ:
H80×W40mm
4090510



WS50(B)
●サイズ:
H80×W40mm(無地)
4090502



WS51(B)
●サイズ:
H80×W40mm(無地)
4090512

ステッカータイプ

剥離型紙をはがし電線に折りまげて接着すればワンタッチ!!



※1組10枚入り

409
許可証・電気関係標識

●WSの番号は全部ステッカー製です　●Mの番号はマグネット製です



WS7(A) 0071
●サイズ:
H70×W150mm
WS7(A)M 0079



WS7(B) 1072
●サイズ:
H150×W70mm
WS7(B)M 1079



WS7(C) 2073
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(C)M 2079



WS7(D) 3074
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(D)M 3079



WS7(E) 4075
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(E)M 4079



WS7(F) 5076
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(F)M 5079



WS7(G) 6077
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(G)M 6079



WS7(H) 7078
●サイズ:
H200×W80mm
WS7(H)M 7079



WS20 0200
●サイズ:H70×W45mm



WS8 0080
●サイズ:H70×W150mm



WS9 0090
●サイズ:H70×W150mm



マグネットタイプ・ステッカータイプ有り



WS1 0010
●サイズ:H220×W150mm



WS2 0020
●サイズ:H220×W150mm



WS4 0040
●サイズ:H300×W200mm



WS30(B) 0302
●サイズ:H50×W75mm 楕円
マグネット式:1016927



WS33 0330



WS21 0210
●サイズ:
H40×W60mm 楕円



WS22 0220
●サイズ:50mmφ



WS23 0230
●サイズ:H50×W60mm

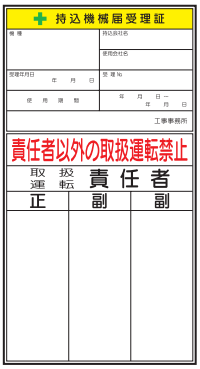



WS30 0300
●サイズ:H100×W150mm
WS30(M) 0309



WS27 0270
●サイズ:
H40×W60mm 楕円



WS28 0280
●サイズ:
H40×W60mm 楕円



WS24 0240
●サイズ:H85×W110mm

WS40 0400
●サイズ:H280×W150mm



WS25 0250
●サイズ:40mmφ



WS26 0260
●サイズ:40mmφ



WS29 0290
●サイズ:H40×W80mm



WS31 0310
●サイズ:80mmφ



WS32 0320
●サイズ:40mmφ

建設現場のイラスト標識

413
建設現場のイラスト標識 ©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載

●サイズ:H300×W600mm　●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)



WB1 0010
WB1(A)左矢印・WB1(B)右矢印
0011　0012



WB2 0020
WB2(A)左矢印・WB2(B)右矢印
0021　0022



WB51
0510



WB52
0520



WB53
0530



WB54
0540



WB55
0550



WB56
0560



WB57
0570



WB58
0580



WB58B
0582



WB71 0710
WB71(A)左矢印0711・WB71(B)右矢印0712



WB73
0730



WB75
0750



WB76
0760



WB90(B)
0902



WB200
2000



WB300
3000

●サイズ:H600×W300mm　●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)



WB3
0030



WB4
0040



WB5
0050



WB6
0060



WB7
0070



WB8
0080



WB9
0090



WB10
0100



WB11
0110



WB11B
0111



WB12
0120



WB13
0130



WB14
0140



WB15
0150



WB16
0160



WB17
0170



WB18
0180



WB19
0190



WB20(A)
0201



WB20(B)
0202



WB21
0210

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

413
建設現場のイラスト標識
©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載

●サイズ:H600×W300mm　●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)



WB22
0220



WB23
0230



WB24
0240



WB25
0250



WB26
0260



WB27
0270



WB28
0280



WB29
0290



WB30
0300



WB31
0310



WB32
0320



WB33
0330



WB34
0340



WB35
0350



WB36
0360



WB37
0370



WB38
0380



WB39
0390



WB40
0400



WB41
0410



WB42
0420



WB43
0430



WB44
0440



WB45
0450



WB46
0460



WB47
0470



WB48
0480



WB49
0490



WB50
0500



WB59
0590



WB60
0600



WB61
0610



WB62
0620



WB63
0630



WB65
0650



WB66(A)
0661



WB66(B)
0662



WB67
0670



WB68
0680



WB69
0690

WB70
0700

WB72
0720

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

建設現場のイラスト標識

WB 413　WE 417

建設現場のイラスト標識 ©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載

●サイズ:H600×W300mm　●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ) 413



WB77
0770



WB78
0780



WB79
0790



WB80
0800



WB81
0810



WB82
0820



WB83
0830



WB84
0840



WB85
0850



WB86
0860



WB87
0870



WB88
0880



WB89
0890



WB91(B)
0912



WB93
0930



WB95
0950

●サイズ:H450×W600mm　●材質:クリーンエコボード製(穴4スミ) 417



WE1
0010



WE2
0020



WE3
0030



WE4
0040



WE5
0050



WE5(B)
0052



WE5(C)
0053



WE5(D)
0054



WE6
0060



WE7
0070



WE8
0080



WE9
0090



WE10
0100



WE11
0110



WE12
0120



WE13
0130



WE14
0140



WE17
0170



WE51(建設現場用)
0510



WE52(工場一般用)
0520



WE53
0530

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

417
建設現場のイラスト標識
©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載

●サイズ：H600×W450mm　●材質：クリーンエコボード製（穴4スミ）



WE16
0160



WE18
0180



WE19
0190



WE19B
0191



WE21
0210



WE23
0230



WE24
0240



WE25
0250



WE26
0260



WE27
0270



WE28
0280



WE29
0290



WE30
0300



WE31
0310



WE32
0320



WE33
0330



WE34
0340



WE35
0350



WE36
0360



WE37
0370



WE38
0380



WE39
0390



WE39(B)
0392



WE40
0400



WE42
0420



WE43
0430



WE45
0450



WE46
0460



WE48
0480



WE49
0490



WE50
0500



WE54
0540



WE59
0590



WE60
0600



WE61
0610



WE65
0650

建設現場のイラスト標識

419

建設現場のイラスト標識 ©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載

●サイズ:H600×W900mm　●材質:クリーンエコボード製

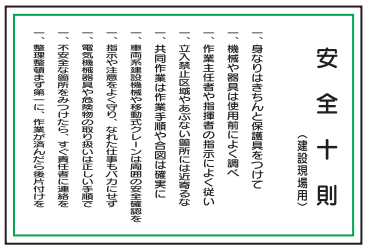

WF1(A)建設現場用
0011

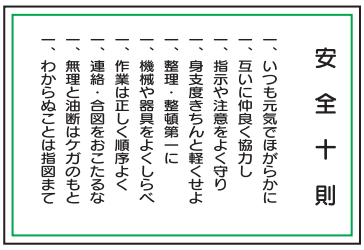

WF1(B)工場一般用
0012

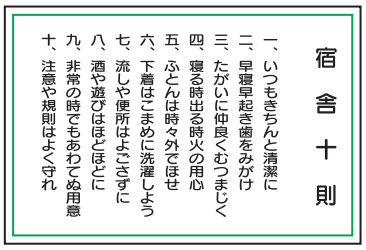

WF2
0020

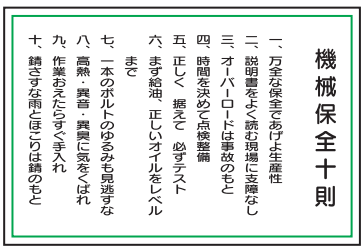

WF3
0030

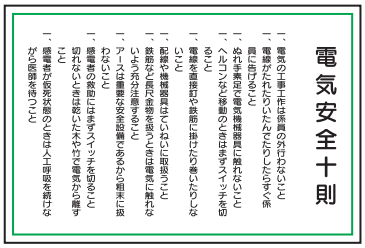

WF4
0040

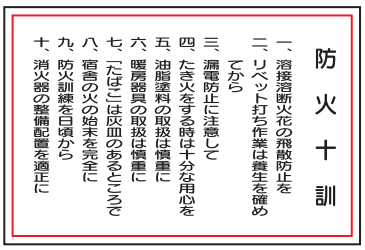

WF5
0050

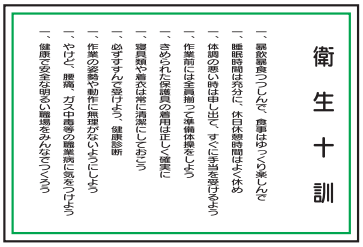

WF6
0060

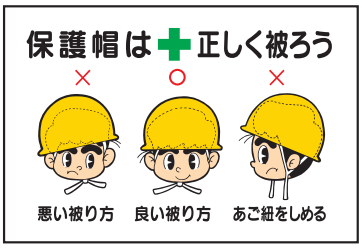

WF11
0110

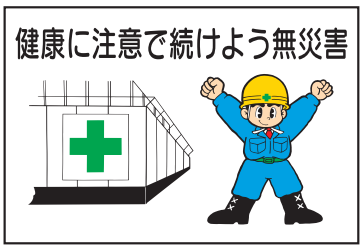

WF12
0120



WF13(A)建設現場用
0131



WF13(B)工場一般用
0132



WF14
0140

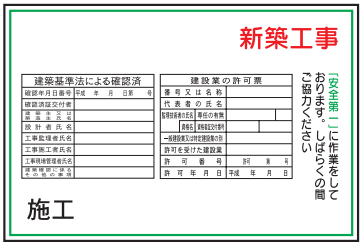

WF15
0150

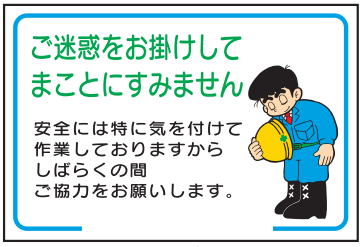

WF16
0160

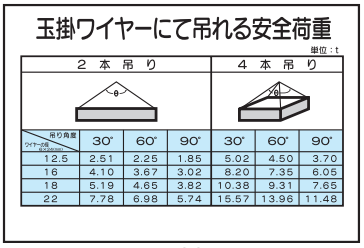

WF22
0220

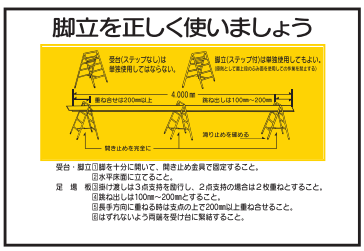

WF23
0230

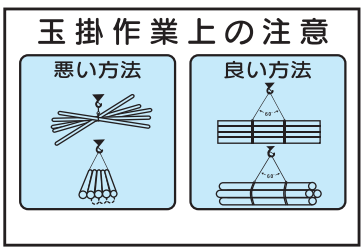

WF24
0240



WF25
0250

WF 419　WN 421

建設現場のイラスト標識

©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載

●サイズ:H900×W600mm　●材質:クリーンエコボード製 419



WF7 0070



WF8 0080



WF9 0090



WF10 0100



WF17 0170
WF17(ホワイトボード) 0430



WF18 0180



WF19 0190



WF21 0210



WF27 0270



WF28 0280
WFH28(ホワイトボード) 0440



WF30 0300
WFH30(ホワイトボード) 0450



WF31 0310



WF32 0320



WF33 0330



WF34 0340
WFH34(ホワイトボード) 0460



WF35 0350
WFH35(ホワイトボード) 0470



WF36 0360

●サイズ:H900×W450mm　●材質:クリーンエコボード製 421



WN1 0010



WN2 0020



WN3 0030



WN4 0040



WN5 0050



WN6 0060

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

建設現場のイラスト標識

423 イラストセットパネル

●サイズ:H920×W1830mm



イラストセットパネル101
使用標識:WB31・WE16・WB87・WE46
1010



イラストセットパネル102
使用標識:WB67・WE50・WB39・WB30
1020



イラストセットパネル104
使用標識:WE30・WB32・WB3・WE43
1040



イラストセットパネル105
使用標識:WE31・WE32・WB43・WB68
1050



イラストセットパネル106
使用標識:WB46・WB47・WB45・WB50
1060



イラストセットパネル107
使用標識:WB8・WB33・WB69・WB11B・WB5
1070

イラストセットパネルの仕様図(裏面木枠とフレーム及びコーナー)

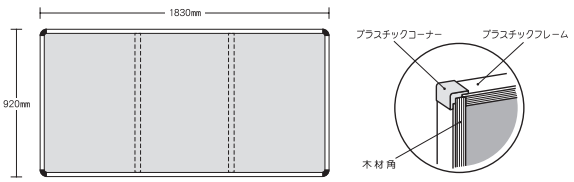

※イラストセットパネルの無地板もあります(全品ダンボール入り)

工事用車両標識用金具



9202 7016550
単管用全周型金具(H450×W600用)
●フレームサイズ:H465×W610×D32mm
●材質:スチール　●重量:3.8kg
●ボルト(上下各3個付)



6250-Y ●黄 7625104
6250-R ●赤 7625102
回転灯 (AC100V)
●サイズ:φ186×H205mm
●重量:900g
●M8ボルト3ヵ所(φ140ピッチ)
●コード長さ:450mm

701 工事用車両標識 ●サイズ:H450×W600×0.5mm ●材質:カラー鋼板 ●穴数:上下6ヵ所



19 6010 ●両面印刷



19-A 6020 ●両面印刷



19-B 6030 ●両面印刷



19-C 6040 ●両面印刷



19-D 6050 ●両面印刷



19-E 6060 ●両面印刷



全周型金具使用例
※回転灯・回転灯受皿は別売です

701 工事用車両標識

●サイズ:H450×W600×0.5mm ●材質:カラー鋼板 ●穴数:上下6ヵ所



19-F 6110
●両面印刷



19-F1 6120
●両面印刷



19-F2 6130
●両面印刷



19-F3 6140
●両面印刷



19-F4 6150
●両面印刷



19-F5 6160
●両面印刷

※工事用車両標識用金具【9202】に設置できます

701 ゲート標識 ※掲載商品以外の数字・文字でのご注文も特注品扱いにて承ります

■片面印刷 ●サイズ:H450×W600×1mm ●材質:SCボード ●穴数:4ヵ所
■両面印刷 ●サイズ:H450×W600×0.5mm ●材質:カラー鋼板 ●穴数:上下6ヵ所



19-G 6310
●片面印刷
405-G 6410
●両面印刷



19-G1 6320
●片面印刷
405-G1 6420
●両面印刷



19-G2 6330
●片面印刷
405-G2 6430
●両面印刷



19-G3 6340
●片面印刷
405-G3 6440
●両面印刷



19-G4 6350
●片面印刷
405-G4 6450
●両面印刷



19-G5 6360
●片面面印
405-G5 6460
●両面印刷

※工事用車両標識用金具【9202】に設置する場合は、405-Gシリーズ(カラー鋼板)をご使用下さい
19-Gシリーズ(SCボード)は、設置できませんのでご注意ください

7016300
フォーミルII 19-SC



■本体仕様

電源電圧	AC100V　50/60Hz
最大消費電力	40W
動作保障温度範囲	−10℃~+50℃
最大音圧レベル	87dB
回転灯閃光速度	200回/分
センサー検知距離	0.5~6m

■音声切替方法

1	「ブーブーブーブー工事車両が出入りします。ご注意下さい」+回転灯
2	「ブーブーブーブー車両が出入りします。ご注意下さい」+回転灯
3	「ブーブー」（繰り返し）+回転灯
4	回転灯のみ（無音）
NC	音声書き換え用（音声書き換え時のみ使用）

■商品構成



■取付方法

①出入口の上部に回転灯とスピーカー（一体型）をクランプで取り付ける。
※クランプを外すと、フラットな仮囲いに取付可能
②方向判別センサーを、出入口の5m ~8m 位の位置に設置する。（作業所の状況によって決める。）
※センサーは、縦・横の支柱どちらでも取付可能
③電源を入れて方向判別センサーの方向を合わせる
④音声切替スイッチを1 ~4 チャンネルのいずれかのチャンネルに合わせる。（「音声切替方法」を参照）
⑤動作開始の確認をする

19-SC
●本装置1台（本装置は、防滴構造です。）

766
重機接触防止装置　エスカルバー

エスカルバーは、重機の背後にスペースを確保し、作業員が旋回する重機の後端部にはさまれる事故を防ぐ装置です

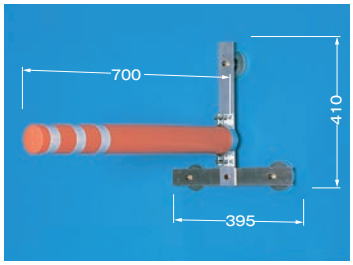

●本装置3台1セット　2510
（脱落防止用ワイヤ10m付）
質量8kg
●本装置1台（ワイヤは付きません）2511
質量2.2kg



■特長

●回転の速い重機にも使用可能
●接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製ポスト
●3個の強力マグネットを使用することにより鋼製カウンターウェイトに取り付け可能
●マグネット基部に防振ゴムを使用する事により振動に強く柔軟性も確保
●樹脂製ポストの頭部には反射シート貼り

697
重機安全ポール



■使用用途

重機を使う現場で作業半径内に注意を促す為、当商品を重機に設置致します。
重機への巻き込みを防止する為の注意喚起材として使用して下さい。



■ポイント

①強力マグネットで重機への設置が簡単
②防振ゴムにより、振動や接触時の衝突による落下を防ぐ。
③パイプ部分の交換が可能。劣化や汚れたときに。
④赤い反射シールを付けていますので、作業員の視界に入り易くしております。
■サイズ　　パイプ径:80Φ　ベース径:80Φ　全長:915L
■カラー　　赤/白 0510　　緑/白 0032

法令表示板
法令表示板・取付ベース・金具
ご近隣看板・事務所用掲示物
許可証・電気関係標識ステッカー
建設現場のイラスト標識
入坑者一覧表・重機取扱い標識
建設機械標識
作業主任者の職務
通り芯標識

入坑者一覧表・重機取扱い標識

747 入坑・入場者一覧表（写真ケース式）

壁掛け型（吊金具2個付）



134-A 1341

サイズ	H900×W600	厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板	重量	3.5kg

●入坑者一覧表（入坑⇔出坑）
●基本型（30人用）
●写真ケース（用紙込）　30個付



※入坑・入場時は写真ケースを右に、出坑・出場時は左にスライドさせてお使いください

写真ケース（用紙込）



131-S 1319

サイズ	H90×W70	厚み	1mm
材質	プラスチック		

写真貼付けスペース（65×65）



133-A 1331

サイズ	H900×W600	厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板	重量	3.5kg

●入場者一覧表（入場⇔出場）
●基本型（30人用）
●写真ケース（用紙込）　30個付

※作業所の規模により基本型で表示しきれない場合は、追加型を組み合わせてお使いください



134-B 1342

サイズ	H900×W600	厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板	重量	3.8kg

●入坑者一覧表（入坑⇔出坑）
●追加型（35人用）
●写真ケース（用紙込）　35個付

133-B 1332

サイズ	H900×W600	厚み	3mm
材質	アルミ・樹脂複合板	重量	3.8kg

●入場者一覧表（入場⇔出場）
●追加型（35人用）
●写真ケース（用紙込）　35個付

壁掛け型小タイプ（吊金具2個付）



132-A 1321

サイズ	H450×W300
材質	アルミ・樹脂複合板
厚み	3mm
重量	0.9kg

●入坑者用

132-B 1322

サイズ	H450×W300
材質	アルミ・樹脂複合板
厚み	3mm
重量	0.9kg

●入槽者用

特注入坑者一覧表の製作例







※作業所の用途に合わせて、大型タイプや扉付きタイプも製作いたします

入坑者一覧表



W223 （25名用）4252230
●材　質:メラミン焼付鉄板製
●サイズ:H600×W900mm(25名用回転名札掛付)



W223 （50名用）4252231
●材　質:メラミン焼付鉄板製
●サイズ:H600×W900mm(50名用回転名札掛付)



50名用名札掛 4259010
●サイズ:H233×W585×D18mm
(補助プレート4枚付)



25名用名札掛 4259000
●サイズ:H118×W585×D18mm
(補助プレート2枚付)



補助プレート（片面赤、片面白）4253010



WF26 4190260
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm



WF26 （B）4190262
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm

425
開口部注意・高さ制限看板



W221 2210　★上部のトラマークは反射です
●材　質:クリーンエコボード製　●サイズ:H300×W1200×D2mm



W222 2220　★下部のトラマークは反射です
●材　質:クリーンエコボード製　●サイズ:H300×W1200×D2mm

427
重機取扱い標識



WS10 5100
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H300×W450mm



WS11 5110
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H300×W450mm



WS12 5120
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H300×W450mm



WS13 5130
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H300×W450mm



WS15 5150
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H400×W500mm



WS16 5160
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H400×W500mm



WS17 5170
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H400×W500mm



WS18 5180
●材　質:ステッカー製
●サイズ:H400×W500mm



WM11 6110
●材　質:鉄板製(鉄枠付)
●標準サイズ:H1200×W800mm
●鉄枠サイズ:H1400×W800mm



WM12 6120
●材　質:鉄板製(鉄枠付)
●標準サイズ:H1200×W800mm
●鉄枠サイズ:H1400×W800mm



WM13 6130
●材　質:鉄板製(鉄枠付)
●標準サイズ:H1200×W800mm
●鉄枠サイズ:H1400×W800mm



WM14 6140
●材　質:鉄板製(鉄枠付)
●標準サイズ:H1200×W800mm
●鉄枠サイズ:H1400×W800mm

建設機械標識

重機取り扱い標識・建設機械標識



W43 4250430
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W1200mm

W43B 4250432
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm(縮小版)

※無線による合図法が併記されています



W42 4250420
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W900mm

W220 4252200
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W600mm(縮小版)



WG3B 4290032
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm

WE12 4170120
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H450×W600mm



W45 5090250
●材　質:ホワイトボード製
●サイズ:H900×W1200mm
(ラバー・マーカー付)

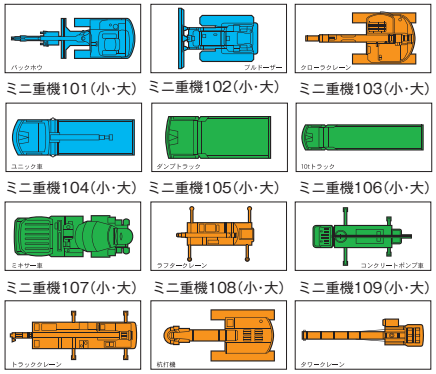

マグネット製平面タイプ 427

現場での重機車両配置の明確化をはかるため、ホーロー製黒板を使用して下さいマグネット製で着脱が簡単です

●サイズ:H30×W60mm(小)　H60×W120mm(大)

101 小1010/大1011	102 小1020/大1021	103 小1030/大1031
バックホウ	ブルドーザー	クローラクレーン
104 小1040/大1041	105 小1050/大1051	106 小1060/大1061
ユニック車	ダンプトラック	10tトラック
107 小1070/大1071	108 小1080/大1081	109 小1090/大1091
ミキサー車	ラフタークレーン	コンクリートポンプ車
110 小1100/大1101	111 小1110/大1111	112 小1120/大1121
トラッククレーン	杭打機	タワークレーン

5190080
吊荷警報器

■旧製品に比べ、落下時の耐久性が大幅にアップ
■3種類の警報音をスイッチ切り替え可能！
ひとつの警報器で3種類の警報音声を選べます
■環境に合わせて警報音量を連続可変調整可能です
■最大約105dbの大音量で吊荷直下の作業者へ警告

■製品仕様

使用電池	単三乾電池4本
音　量	下95～上105db
使用時間	約10時間 (95~100db使用時A·B·Cモード共)
製品サイズ	幅90mm×高さ165mm
製品重量	380g(単三乾電池4本含む)
材　質	ABS樹脂、シリコン

■製品セット内容
吊荷警報器　　落下防止ネット
乾電池ケース　解釈ロープ金具·カラビナ



754
3色介錯ロープ



専用フック+ロープセット 2550



ロープのみ 2560
サイズ Φ12×5m
質量　560g
材質　ポリエステル



専用フックのみ 2640
サイズ W218×口径50
重量　425g
材質　スチール



WG1 4290010
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W1200mm

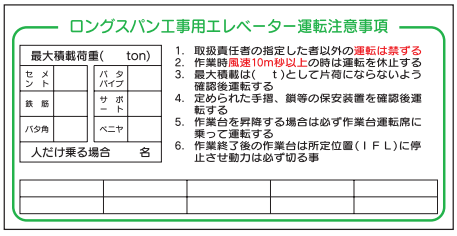

WH1 4291010
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W1800mm





横幕26 4510260 ●材質:ターポリン製　●サイズ:H450×W1800mm
●四隅中央上下(6ヶ所)補強ハトメ付



WEC1 4295010
●材質:メラミン焼付鉄板製
(書き消し用ラミネート貼加工)
●サイズ:H450×W600mm
●S字金具2ヶ付
●マーカー(黒·赤各1本)ラーフル付

※ホワイトボードマーカーで書き消しできます

たれ幕42 4490420 ●材質:ターポリン製
●サイズ:H1800×W450mm
●上下硬質パイプひも付

建設機械標識

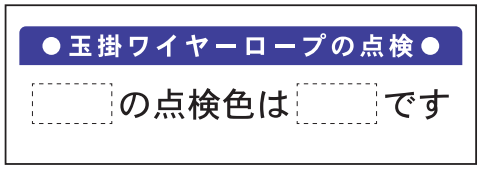

WG4　板のみ: 4292040　マグネットのみ: 4291040
●材質:メラミン鉄板製　●サイズ:H300×W1200mm

WG4B 板のみ: 4292042　マグネットのみ: 4291050
●材質:メラミン鉄板製　●サイズ:H200×W900mm(縮小版)

今月	今週					

※ WG4、WG5には上記の通り標識板のマス目に合った7枚のマグネット板が付きます
※ WG4B、WG5Bにも上記の標識板のマス目に合った7枚のマグネット板が付きます

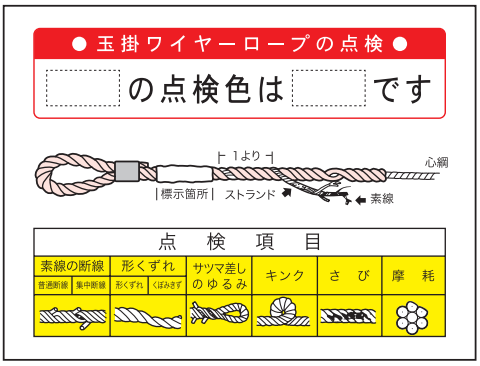

WG5　板のみ: 4292050　マグネットのみ: 4291040
●材質:メラミン鉄板製　●サイズ:H900×W1200mm

WG5B 板のみ: 4292052　マグネットのみ: 4291050
●材質:メラミン鉄板製　●サイズ:H600×W900mm(縮小版)



WG6 4290060
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H900×W600mm



WG7 4290070
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm



WG8 4290080
●材　質:クリーンエコボード製
●サイズ:H600×W900mm

マグネット製型抜タイプ 427
●サイズ:約50mm角(小)　約80mm角(大)



1	ユニック車 小0010/大0011	11	クローラダンプ 小0110/大0111
2	タイヤローラ 小0020/大0021	12	掘削機 小0120/大0121
3	モータグレーダ 小0030/大0031	13	杭打機 小0130/大0131
4	ミキサー車 小0040/大0041	14	タワークレーン 小0140/大0141
5	高所作業車 小0050/大0051	15	トラッククレーン 小0150/大0151
6	コンクリートポンプブーム車 小0060/大0061	16	ブルドーザー 小0160/大0161
7	ダンプトラック 小0070/大0071	17	ショベルローダ 小0170/大0171
8	モータスクレーバ 小0080/大0081	18	バックホウ 小0180/大0181
9	マカダムローラ 小0090/大0091	19	ラフティングクレーン 小0190/大0191
10	コンクリートポンプ車 小0100/大0101	20	クローラクレーン 小0200/大0201

429

建設機械標識



WL1 2010　●材　質:アルミ複合板製(穴6ヶ所)
●サイズ:H600×W1800×3mm厚

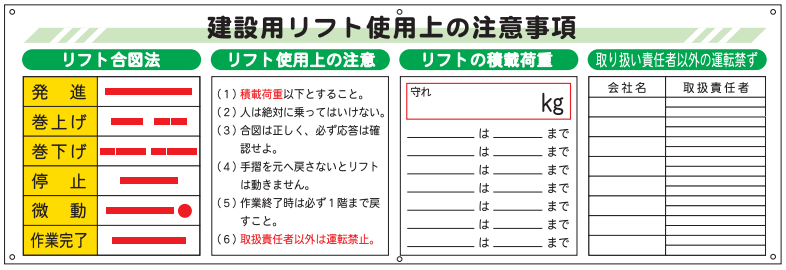

WL2 2020　●材　質:アルミ複合板製(穴6ヶ所)
●サイズ:H600×W1800×3mm厚



WL3 2030　●材　質:アルミ複合板製(穴6ヶ所)
●サイズ:H600×W1800×3mm厚

建設機械標識

材質:ターポリン製(6ヶ所補強ハトメ村)
サイズ:H450×W1800mm



横幕27 4510270



横幕28 4510280

3点ステッカー

材質:ステッカー製　全体サイズ:H210×W300mm



WS60 4275600　WS61 4275610
サイズ A:H30×W260mm B:H210×W40mm C:H150×W260mm
A・B　運転席に貼って下さい　C 車体に貼って下さい

材質:クリーンエコボード製
サイズ:H600×W450mm(穴4スミ)



WE62 4170620

材質:クリーンエコボード製
サイズ:H450×W600mm(穴4スミ)



WE63 4170630

材質:ターポリン製
上下硬質パイプ・ひも付
サイズ:H1800×W450mm





たれ幕43 4490430　たれ幕44 4490440

作業主任者の職務

441 作業主任者の職務

サイズ:H500×W400mm　材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)(労働安全衛生法第2章・第5節・第18条による)



J1
0010



J2
0020



J3
0030



J4
0040



J5(A)
0051



J5(B)
0052



J6
0060



J7
0070



J8
0080



J9
0090



J10(ガス集合装置)
0100



J11
0110



J12
0120



J13
0130



J14
0140



J15(アセチレン溶接)
0150



J16
0160



J17
0170



J18
0180



J19
0190



J20
0200



J21
0210



J22
0220



J23
0230



J24
0240



J25
0250



J26
0260



J27
0270



J28
0280



J29
0290



J30
0300

441
作業主任者の職務

サイズ:H500×W400mm　材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)



J31
0310



J32
0320



J33
0330



J34
0340



J35
0350



J36
0360



J37
0370



J38
0380



J39
0390



J40
0400



J41
0410

441
作業主任者の職務(写真ケース付)　●サイズ:H450×W300mm　材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)



写真ケース付
作業主任者標識

(顔写真用ビニールケースのサイズはH127 × W90mmです)

JB1 1010



JB2 1020



JB3 1030



JB4 1040



JB5 1050



JB6 1060



JB7 1070



JB8 1080



JB9 1090

ピット内作業標識



WEC2 4295020

●材質:メラミン焼付鉄板製(書き消し用ラミネート貼加工)
●サイズ:H450×W600mm
●S字金具2ヶ付・マーカー(黒・赤1本) ラーフル付
※ホワイトボードマーカーで書き消しできます



単管たれ幕68
4610680

材質:ターポリン製
サイズ:H600×W450mm
(標識面 H500×W450mm)



WE26
4170260



WE27
4170270

材質:クリーンエコボード製
サイズ:H600×W450mm(穴4スミ)

通り芯標識

脚立関係標識



(表)WK35(裏)
4070350
●材質:硬質樹脂製
●サイズ:H200×W100mm



(表)WK36(裏)
4070360



WK37
4070370
●材質:レザー製(ヒモ付)
●サイズ:H220×W120mm

4070500 開口部関係標識



WK50
●材質:クリーンエコボード製
(上下両面テープ付)
●サイズ:H225×W300mm(穴4スミ)

431 階数表示(M)標識

●規格:階数表示(M)
●材質:メラミン焼付鉄板製
●サイズ:H300×W300mm(小)
H450×W450mm(中)



(F) 7000 (9 F) 7090
(1 F) 7010 (10F) 7100
(2 F) 7020 (11F) 7110
(3 F) 7030 (12F) 7120
(4 F) 7040 (13F) 7130
(5 F) 7050 (14F) 7140
(6 F) 7060 (R F) 7990
(7 F) 7070 (B1F) 7810
(8 F) 7080 (B2F) 7820

431 クレーン標識

●材質:メラミン焼付鉄板製



クレーンNo.1 3010
(H300×W300mm)
クレーンNo.2 3020
(H450×W450mm)
クレーンNo.3 3030
(H600×W600mm)

●材質:メラミン焼付鉄板製(4枚1組)



クレーンNo.4 3040 (H300×W300mm)
クレーンNo.5 3050 (H450×W450mm)
クレーンNo.6 3060 (H600×W600mm)

431 通り芯標識 ※通り芯用切抜数字1～16(極小・小)アプリケーション付であります



●材質:メラミン焼付鉄板製
●通り芯(極小)
H300×W300mm
X0～X16 5010
●通り芯(小)
H450×W450mm
X0～X16 6010
●材質:硬質樹脂製
●通り芯(極小)
H300×W300mm
XP0～XP16 5020
●通り芯(小)
H450×W450mm
XP0～XP16 6020



●通り芯(極小)
H300×W300mm
Y0～Y16 5030
●通り芯(小)
H450×W450mm
Y0～Y16 6030
●通り芯(極小)
H300×W300mm
YP0～YP16 5040
●通り芯(小)
H450×W450mm
YP0～YP16 6040



●通り芯(極小)
H300×W300mm
A～Z 5050
●通り芯(小)
H450×W450mm
A～Z 6050
●通り芯(極小)
H300×W300mm
AP～ZP 5060
●通り芯(小)
H450×W450mm
AP～ZP 6060



●通り芯(極小)
H300×W300mm
0～16 5070
●通り芯(小)
H450×W450mm
0～16 6070
●通り芯(極小)
H300×W300mm
0P～16P 5080
●通り芯(小)
H450×W450mm
0P～16P 6080

★通り芯XP.YP.AP.IP等の「P」は硬質樹脂製の材質表示の記号です。標識板には「P」は入っていません

建災防統一安全標識

433 建災防統一安全標識

外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識が
ユニバーサルデザインに全面改定されました。
サイズ:450×300mm(日・英・中・ベトナム4ヶ国語)　材質:クリーンエコボード製(穴4スミ)

日・英・中・ベトナム
4ヶ国語標識



KS1 1010



KS2 1020



KS3 1030



KS4 1040



KS5 1050



KS6 1060



KS7 1070



KS8 1080



KS9 1090



KS10 1100



KS11 1110



KS12 1120



KS13 1130



KS14 1140



KS15 1150



KS17 1170



KS18 1180



KS19 1190



KS20 1200



KS21 1210



KS22 1220



KS23 1230



KS24 1240



KS25 1250

販売品［ SALE item ］

たれ幕関連

Hanging banner related products

耐久性と強風対策のメッシュ標識や単管たれ幕、バリケード看板など大小さまざまなサイズも取り揃えています。













INDEX

メッシュ標識	P.228-229
たれ幕・横幕	P.230-235
筋かいたれ幕	P.236
単管たれ幕	P.237-239
バリ看板・バリシート	P.240
マルチシート	P.241
その他標識	P.242

メッシュ標識

728
スカイメッシュ（ヒモ20本付）　●サイズH840×W3600mm　●材質:ポリエステル+PVC　●ハトメ穴:20ヶ所



部分拡大

スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた当社オリジナル商品です

●耐風性が格段に高い
5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン（養生シート等）の約1/3

●視認性に優れる
スカイメッシュは、普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工を施してあり、文字が途切れずハッキリとしています

●防炎加工品
丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防炎処理塩化ビニールをコーティング

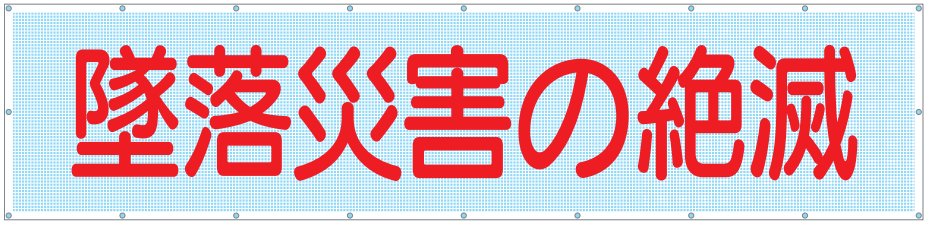

SY-1 0010

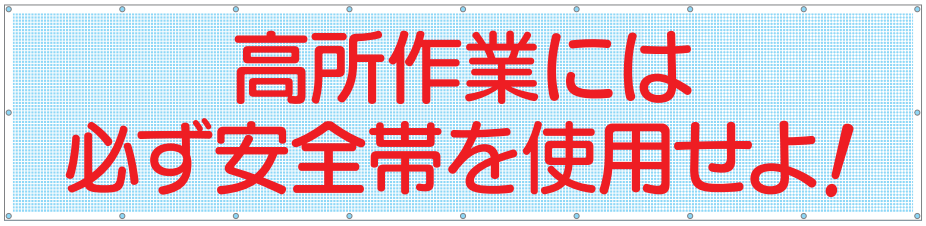

SY-2 0020

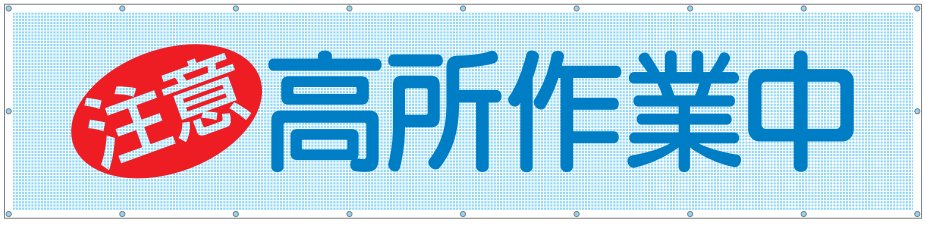

SY-3 0030

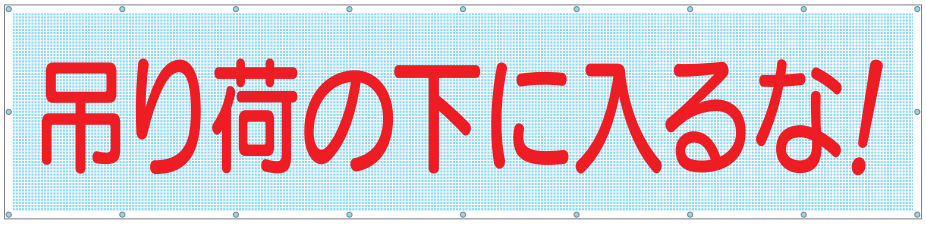

SY-4 0040

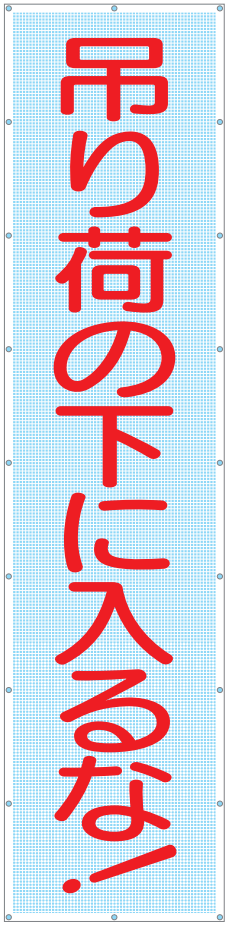

SY-5 0050

サイズ	H3600×W840mm

メッシュ標識
たれ幕・横幕
筋かいたれ幕
単管たれ幕
バリ看板・バリシート
マルチシート
その他標識

728
スカイメッシュ（ヒモ8本付）　●サイズH540×W1200mm　●材質:ポリエステル+PVC　●ハトメ穴:8ヶ所



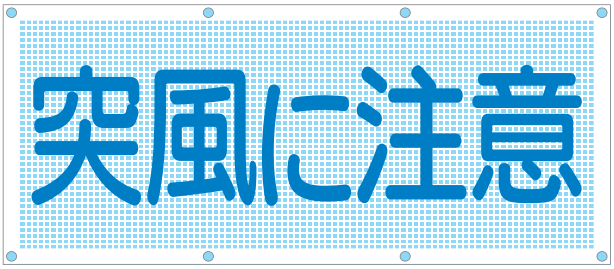

SY-10　0100

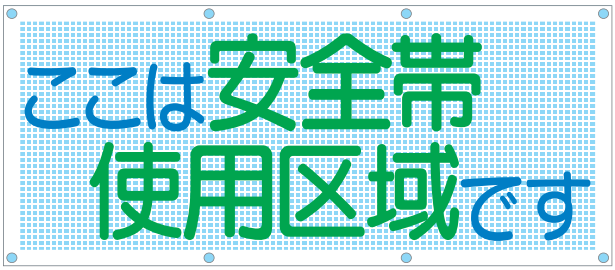

SY-11　0110

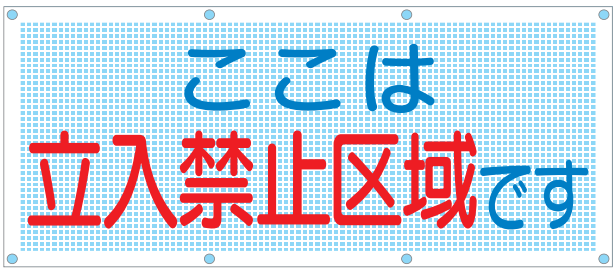

SY-12　0120

728
コンビネーションメッシュ（ヒモ36本付）　●サイズH1800×W3600mm　●材質:メッシュターポリン　●ハトメ穴:36ヶ所

好評のコンビネーションパネルを
メッシュシートにしました
サイズもH1800×W3600mmに拡大し、
視認性UP！標識は1mmメッシュシートに
直接印刷してあります

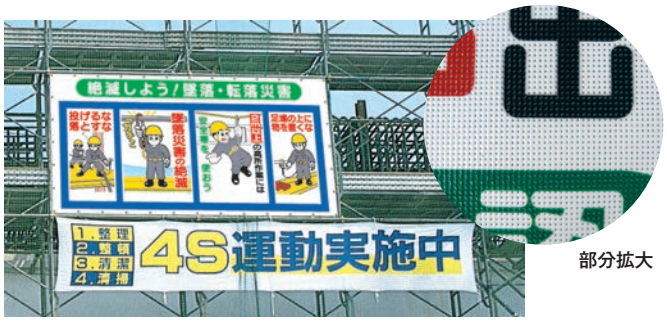

部分拡大



SY-301　3010



SY-302　3020



SY-303A　3030



SY-304　3040

たれ幕・横幕

728
大型横幕（ヒモ14本付）　●サイズ:H900×W5400mm　●材質:布製　●ハトメ穴:14ヶ所



大型横幕
685
3080





大型横幕
686
3090

大型横幕
687
4000





大型横幕
687-A
4010

大型横幕
687-B
4020





大型横幕
688
4030

大型横幕
689
4040





大型横幕
689-A
4050

大型横幕
690
4060



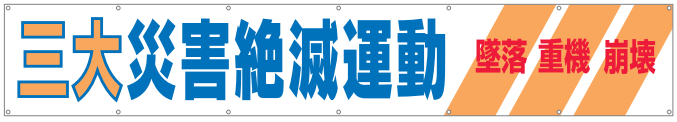

大型横幕
690-A
4070

大型横幕
690-B
4080





大型横幕
690-C
4090

728
大型横幕（ヒモ14本付）　●サイズ:H900×W5400mm　●材質:布製　●ハトメ穴:14ヶ所

大型横幕
691
4100





大型横幕
691-A
4110

大型横幕
691-B
4120





大型横幕
691-C
4130

大型横幕
691-D
4140





大型横幕
692
4150

大型横幕
692-A
4160





大型横幕
693
4170

大型横幕
693-A
4180





大型横幕
693-C
4190

大型横幕
694
4200





大型横幕
696-A
4210

大型横幕
696-B
4220





大型横幕
696-C
4230

大型横幕
696-D
4240



たれ幕・横幕

453
布製横幕（ジャンボタイプ）　●サイズ:H900×W5400mm　●材質:布製　●ハトメ穴:12ヶ所

布製横幕
401
4011





布製横幕
402
4021

布製横幕
403
4031





布製横幕
404
4041

布製横幕
510
5100





布製横幕
501
5010

布製横幕
502
5020





布製横幕
503
5030

布製横幕
504
5040





布製横幕
505
5050

布製横幕
511
5110





布製横幕
512
5120

453
布製横幕（ジャンボタイプ） ●サイズ:H900×W5400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:12ヶ所



布製横幕
513
5130



布製横幕
514
5140



布製横幕
515
5150



布製横幕
516
5160



布製横幕
506
5060



布製横幕
507
5070



布製横幕
508
5080

453
布製たれ幕 ●サイズ:H2300×W700mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:2ヶ所



布製たれ幕
201 2010



布製たれ幕
202 2020



布製たれ幕
203 2030

453
布製横幕 ●サイズ:H700×W2300mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:3ヶ所



布製横幕
301 3010

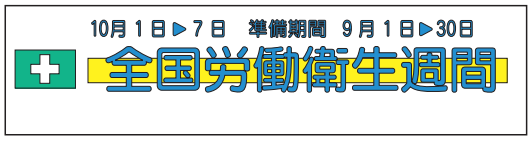

布製横幕
302 3020



布製横幕
303 3030

たれ幕・横幕

728
大型横幕（ヒモ6本付） ●サイズ:H700×W2400mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:6ヶ所



600 5010



601 5020



604 5030



610-A 5040



630-A 5071



630-B 5072



632-A 5050



632-B 5080



CN1053 5276760

728
たれ幕（ヒモ4本付） ●材質:布製 ●ハトメ穴:4ヶ所







635 5810　636 5820　637 5830
●サイズ:H3200×W900mm



615-A 5510



630 5520



633-A 5540



634 5550
●サイズ:H2400×W700mm





CN1051 5560　CN1052 5276720
●サイズ:H2200×W700mm

728
たれ幕（横棒2本・ヒモ4本付） ●サイズ:H1800×W450mm ●材質:布製 ●ハトメ穴:4ヶ所



611 6110



612 6120



613 6130



614 6140



615 6150



616 6160



616-A 6161



617 6170



618 6180



619 6190



622 6220



624 6240



625 6250



626 6260



626-A 6261



628 6280



629 6290



633 6330



638 6380



675 6750



676 6760



677 6770

678 6780

679-A 6791

679 6790

680 6800

681 6810

TM60 7280000
防炎
ターポリン製

墜落制止用器具関連標識

材質	布製
サイズ	H900×W5400mm
ハトメ穴	12ヶ所

布製横幕503B 4535031



材質	ポリエステル製（メッシュ1mm）
サイズ	H840×W3600mm
ハトメ穴	12ヶ所

メッシュ標識102B 4551021

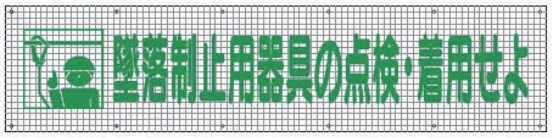

材質	布製
サイズ	H1800×W450mm
ハトメ穴	4ヶ所

布製たれ幕406B 4534061



材質	ターポリン製
サイズ	H1800×W450mm

●上下硬質パイプ・ひも付

たれ幕22B 4490221



ISO関連標識



布製たれ幕411
4534110



布製たれ幕410
4534100



たれ幕111（大）
4491111
たれ幕111（小）
4491110



たれ幕110（大）
4491101
たれ幕110（小）
4491100



横幕13（大） 4510131
横幕13（小） 4510130



横幕14（大） 4510141
横幕14（小） 4510140

材質	布製
サイズ	H1800×W450mm

材質	ターポリン製
サイズ	（大）H2200×W680mm （小）H1800×W450mm

材質	ターポリン製
サイズ	（大）H680×W2200mm（ハトメ8ヶ所） （小）H450×W1800mm（ハトメ6ヶ所）

497

アイドリングストップ関連標識 ●前向き駐車看板 ●イラスト標識 ●条例標識

たれ幕



4534090
布製たれ幕409

材質	布製 ヒモ付
サイズ	H1800×W450mm



4490300
たれ幕30

材質	ターポリン製 ヒモ付
サイズ	H1800×W450mm

イラスト標識

材質	クリーンエコボード製（穴4スミ）



FP-211
H600×W450mm
2110



FP-212
H600×W450mm
2120



FP-203
H600× W300mm
2030

筋かいたれ幕

457 筋かいたれ幕 ●材質:ターポリン製　マジックテープ付　●サイズ:H500×W600mm

取付けはマジックテープで簡単にワンタッチ





筋かいたれ幕1 0010



筋かいたれ幕1B 0011



筋かいたれ幕2 0020



筋かいたれ幕3 0030



筋かいたれ幕4 0040



筋かいたれ幕5 0050



筋かいたれ幕6 0060



筋かいたれ幕7 0070



筋かいたれ幕8 0080



筋かいたれ幕9 0090



筋かいたれ幕10 0100



筋かいたれ幕11 0110



筋かいたれ幕12 0120



筋かいたれ幕13 0130



筋かいたれ幕14 0140



筋かいたれ幕15 0150



筋かいたれ幕16 0160

461 単管たれ幕 ※単管たれ幕1、3、11、11B、12、50、51のみ両面型があります

取付けはマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6φ以下)、トラロープに
ワンタッチで取付け・取外しができます





材質	通常型(片面)はターポリン製、両面型は遮光ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
サイズ	H600×W450mm(標識面H500×W450mm)

※両面印刷タイプは地色が白になります



単管たれ幕1 0010
単管たれ幕1W 両面印刷 0011



単管たれ幕1B 0012
単管たれ幕1BW 両面印刷 0013



単管たれ幕1C 0014



単管たれ幕2 0020



単管たれ幕2B 0021



単管たれ幕3 0030
単管たれ幕3W 両面印刷 0031



単管たれ幕4 0040



単管たれ幕5 0050



単管たれ幕6 0060



単管たれ幕7 0070



単管たれ幕8 0080



単管たれ幕9 0090



単管たれ幕10 0100



単管たれ幕11 0110
単管たれ幕11W 両面印刷 0111



単管たれ幕11B 0112
単管たれ幕11BW 両面印刷 0114



単管たれ幕11C 0113



単管たれ幕12 0120
単管たれ幕12W 両面印刷 0121



単管たれ幕13 0130



単管たれ幕14 0140



単管たれ幕15 0150

単管たれ幕16 0160

単管たれ幕17 0170

単管たれ幕18 0180

単管たれ幕19 0190

単管たれ幕20 0200

461

単管たれ幕 ※単管たれ幕1、3、11、11B、12、50、51のみ両面型があります

材質	通常型（片面）はターポリン製、両面型は遮光ターポリン製　マジックテープ付（下部2ヶ所ハトメ付）
サイズ	H600×W450mm（標識面H500×W450mm）



単管たれ幕21
0210



単管たれ幕22
0220



単管たれ幕23
0230



単管たれ幕24
0240



単管たれ幕25
0250



単管たれ幕26
0260



単管たれ幕27
0270



単管たれ幕28
0280



単管たれ幕29
0290



単管たれ幕30
0300



単管たれ幕31
0310



単管たれ幕32
0320



単管たれ幕33
0330



単管たれ幕34
0340



単管たれ幕35
0350



単管たれ幕 50 0500
単管たれ幕 50W 両面印刷 0501



単管たれ幕 51 0510
単管たれ幕 51W 両面印刷 0511



単管たれ幕52
0520



単管たれ幕53
0530



単管たれ幕54
0540



単管たれ幕55
0550



単管たれ幕56
0560



単管たれ幕61
0610



単管たれ幕62
0620



単管たれ幕63
0630



単管たれ幕63B
0631



単管たれ幕64
0640



単管たれ幕65
0650



単管たれ幕66
0660



単管たれ幕67
0670



単管たれ幕68
0680



単管たれ幕69
0690



単管たれ幕70
0700



単管たれ幕71
0710



単管たれ幕72
0720



単管たれ幕73
0730



単管たれ幕74
0740



単管たれ幕75
0750



単管たれ幕76
0760



単管たれ幕77
0770

単管たれ幕78
0780

単管たれ幕79
0790

単管たれ幕80
0800

単管たれ幕91
0910

単管たれ幕92
0920

単管たれ幕

461 単管たれ幕　まんがタイプ

©手塚プロダクション　版権無断使用厳禁・不許転載



単管たれ幕201
2010



単管たれ幕201B
2011



単管たれ幕202
2020



単管たれ幕202B
2021



単管たれ幕203
2030



単管たれ幕204
2040



単管たれ幕205
2050



単管たれ幕206
2060



単管たれ幕207
2070



単管たれ幕208
2080



単管たれ幕209
2090



単管たれ幕210
2100



単管たれ幕211
2110



単管たれ幕212
2120



単管たれ幕213
2130



単管たれ幕214
2140



単管たれ幕215
2150



単管たれ幕216
2160



単管たれ幕217
2170



単管たれ幕218
2180



単管たれ幕219
2190



単管たれ幕220
2200



単管たれ幕221
2210



単管たれ幕222
2220



単管たれ幕223
2230



単管たれ幕224
2240



単管たれ幕225
2250



単管たれ幕226
2260



単管たれ幕227
2270



単管たれ幕228
2280



単管たれ幕229
2290



単管たれ幕230
2300



単管たれ幕231
2310



単管たれ幕232
2320



単管たれ幕233
2330



単管たれ幕234
2340



単管たれ幕235
2350



単管たれ幕236
2360

461 ポケット付単管たれ幕

材質	ターポリン製　マジックテープ付 下部ファスナー付（防雨型仕様）
サイズ	600×450mm〈A3ヨコ用〉

★パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。（A3判まで）
★KY用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。
★下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。


ポケット付単管たれ幕トラ 5002


ポケット付単管たれ幕 5000

両面式ポケット付単管たれ幕 5001

461
ネオメッシュ標識



KM1 3010



KM3 3020



KM4 3030



KM5 3040



KM6 3050



KM7 3060



KM11 3070



KM11B 3080



KM11C 3090



KM12 3100



KM19 3110



KM23 3120



KM25 3130



KM50 3140



KM54 3150


部分拡大

■吊下げメッシュデザイン
掲示サイズ:H515×W400mm
(生地サイズ: H660×W400mmニューメッシュ)

717
コーンハンガー ※はずれ防止のため、カラーコーンにしっかりはまるまで強く押し込んで下さい ※カラーコーン・コーンウェイトは含みません

コーンハンガー
4000







サイズ	H116×W460mm	太さ	φ6
材　質	スチール(メッキ仕上)	重量	240g

●差込口の内径φ78

コーンハンガーL(エル)
4010







サイズ	H535×W470mm	太さ	φ6
材　質	スチール(メッキ仕上)	重量	450g

●差込口の内径φ134

467
大型単管たれ幕(まんがタイプ・イラストタイプ)

◎大型ですから視認性が抜群です
◎大型でもマジックテープで単管、トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取外しが可能です





材質	ターポリン製　マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
サイズ	H600×W900mm(標識面H500×W900mm)



大型単管たれ幕201
2010



大型単管たれ幕202
2020



大型単管たれ幕203
2030



大型単管たれ幕203B
2031



大型単管たれ幕204
2040



大型単管たれ幕205
2050



大型単管たれ幕206
2060



大型単管たれ幕207
2070



大型単管たれ幕208
2080



大型単管たれ幕209
2090



大型単管たれ幕210
2100


大型単管たれ幕101
1010


大型単管たれ幕102
1020


大型単管たれ幕103
1030


大型単管たれ幕104
1040


大型単管たれ幕105
1050

大型単管たれ幕106
1060

大型単管たれ幕107
1070

大型単管たれ幕108
1080

バリ看板・バリシート

471 反射バリ看

全面反射 大型 バリ看　バリケード用大型看板

※バリケードと使用する際、バリブロックは使用できません
※バリケードは別売りです



材質	鉄板製(0.5mm厚)全面反射シート貼付
サイズ	H600×W900mm、上下3ヶ所長穴加工済、角丸

英文入りのバリケード用立看板を全面反射にして、
夜間に大いに効果を発揮、交通事故災害防止にどうぞ!!



反射バリ看1 0010



反射バリ看2 0020



反射バリ看3 0030



反射バリ看4 0040



反射バリ看5 0050



反射バリ看6 0060



反射バリ看8 0080



反射バリ看10 0100


反射バリ看11 0110
反射矢印はどちらにも使用できます

473 PEバリシート



設置例

ポリエチレン樹脂を使用していますので
①焼却した時に有毒ガスが出ない　②悪臭がない
③紙のように簡単に焼却できる　④黒煙が出ない

リサイクル商品です
※風抜けメッシュではありません

材質	PETE ポリエチレン製品
サイズ	H350×W900mm



PEバリシート1 0010



PEバリシート2 0020



PEバリシート3 0030



PEバリシート4 0040



PEバリシート5 0050



PEバリシート6 0060


PEバリシート　トラ 0070


PEバリシート　緑・白 0080

473 バリシート



蛍光グリーン 0210



蛍光ピンク 0180



蛍光オレンジ 0110



黄色トラ 0140

473 蛍光バリシート

ずれにくいホックタイプになりました！！
■広範囲な特長
1.A型バリケード・単管バリケードにプラスチックホックで簡単に取付けられます（旧タイプはウェルダー加工の為バリシートには取付けられませんでした）
2.外れても自動車・歩行者に安全です
3.蛍光色により、薄暮時にも高い視野性を発揮します

材質	オレフィン　蛍光レモン
サイズ	H340×W1000mm
留め	プラスチックホック付(4カ所)



PP-1 1010



PP-2 1020



PP-3 1030



PP-4 1040



PP-5 1050



PP-6 1060


PP-7 1070


PP-8 1080


PP-9 1090


PP-9B 1092

473 バリケードシート　多言語対応バリシートーJED 日本語・英語・中国語・韓国語

昨今の訪日観光客の増加、国際大会開催に向けて４ヵ国語表記、さらにピクトを入れて解りやすい商品となります

※グレーは透明をイメージしております



PE-JED-1 0351



PE-JED-2 0352



PE-JED-5 0355



PE-JED-6 0356



PE-JED-3 0353



PE-JED-4 0354



PE-JED-7 0357

PE-JED-8 0358

■仕様

サイズ	H605×W915mm
留　め	プラスチックホック付(4ケ所)

449
マルチセットシート

サイズ	900×1800mm
材質	ターポリン製
仕様	ハトメ穴14ヶ所　ヒモ14本付(50cm)





MS201
8030



MS202
8031



MS204
8033



MS206
8035



MS207
8036



MS208
8037

449
マルチスローガンシート

サイズ	900×850mm
材質	ターポリン製
仕様	ハトメ穴12ヶ所　ヒモ12本付(50cm)





MS1
8007



MS1B
8015



MS2
8008



MS3
8009



MS4
8010



MS5
8011



MS6
8012



MS7
8013



MS8
8014

449
マルチイラストシート

サイズ	900×850mm
材質	ターポリン製
仕様	ハトメ穴12ヶ所 ヒモ12本付(50cm)





MS101
8000



MS102
8001



MS103
8002



MS104
8003



MS104B
8024



MS105
8004



MS106
8005



MS107
8006



MS108
8020



MS109
8021



MS110
8022



MS111
8023

その他標識

721
音声標識 セリーズ ●サイズ:H450×W300mm

1台二役！
音声標識セリーズと、録音再生型セリーズが1つになって新登場！

ご好評をいただいている音声標識セリーズに、
録音再生機能が付きました
状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、
固定音と録音再生の2モードで使用できます

■検知エリア



水平展開角度 約38度
エリア内の温度約35℃の動く物を検知

■仕様

センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂(H450×W300mm)
使用電源	単3電池4本(DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヶ月
最大音声出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒(録音再生の場合)
付属品	電池・単管取付金具
別売品	ACアダプター(SR-91)



SR-98 ●三脚のみ(アルミ製)
8980



■単管手すり設置例(裏面)



■別売ACアダプター
SR-91 8910
コードの長さ1560mm



検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線をセンサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます



SR-51 8510



SR-52 8520



SR-53 8530



SR-54 8540



SR-55 8550



SR-56 8560



SR-57 8570



SR-58 8580



SR-59 8590



SR-60 8600



SR-61 8610



SR-71 8710

721
スイング標識

現場の出入口や危険箇所に！

■寸法図



■スイング状態図





■特長

◎ソフトな標識ボードが、ホルダーの特殊機構により前後にスイングします
◎歩行の邪魔をしません
◎標識板は、ソフトでしなやかな3mm厚特殊プラスチックボードです
(H300×W400mm)
◎標識のアーム部分が調節できます
◎取付ける位置を調節できます

■表/裏 別デザインタイプ(スイング金具付)



SB-1 4010



SB-2 4020



SB-20 4200



SB-21 4210



SB-22 4220

■両面同一デザインタイプ(スイング金具付)



SB-5 4050



SB-6 4060



SB-8 4080



SB-9 4090



SB-G1 4001 ●1ゲート SB-G2 4002 ●2ゲート
SB-G3 4003 ●3ゲート SB-G4 4004 ●4ゲート



SB-13 4130



SB-14 4140



SB-15 4150



SB-16 4160



SB-17 4170



SB-99W(白地) 4999



SB-99Y(黄地) 4998

販売品 [SALE item]

産廃・安全関係・消防・その他標識

Industrial waste,safety and fire related signs

環境対策に考慮した建設・工事廃棄物の分別を促すものから、危険個所を表示するサインなど
安全に欠かせない標識類を取り揃えています。













INDEX

廃棄物関係標識	P.244-245
単管表示	P.246
腕章・ワッペン・リボン	P.247-251
短冊型標識	P.252-253
消防・危険物標識	P.254-259
構内安全標識	P.260
電気工事用たれ幕・ケーブル注意標識	P.261
バルブ・配管表示	P.261
産業安全標識	P.262
路面標識	P.262-263

廃棄物関係標識

475 分別排出標識

サイズ H450×W300mm（小） H600×W450mm（大） 材質 クリーンエコボード製（穴4スミ）



分別排出101（小）（大）
小9010 大9011



分別排出102（小）（大）
小9020 大9021



分別排出103（小）（大）
小9030 大9031



分別排出104（小）（大）
小9040 大9041



分別排出105（小）（大）
小9050 大9051



分別排出106（小）（大）
小9060 大9061



分別排出107（小）（大）
小9070 大9071



分別排出108（小）（大）
小9080 大9081



分別排出109（小）（大）
小9090 大9091



分別排出110（小）（大）
小9100 大9101



分別排出111（小）（大）
小9110 大9111



分別排出112（小）（大）
小9120 大9121



分別排出113（小）（大）
小9130 大9131



分別排出114（小）（大）
小9140 大9141



分別排出115（小）（大）
小9150 大9151



分別排出116（小）（大）
小9160 大9161



分別排出117（小）（大）
小9170 大9171



分別排出118（小）（大）
小9180 大9181

475 一般廃棄物分別標識

サイズ H120×W300mm 材質 クリーンエコボード製（穴4スミ）



一般分別101 4010



一般分別102 4020



一般分別103 4030



一般分別104 4040



一般分別105 4050



一般分別106 4060



一般分別107 4070



一般分別108 4080



一般分別109 4090



一般分別110 4100



一般分別111 4110



一般分別112 4120



一般分別113 4130



一般分別114 4140



一般分別115 4150



一般分別116 4160

475 一般廃棄物分別ステッカー

サイズ H76×W114mm 材質 ユポステッカー（裏面透明UVラミネート加工） ★一般廃棄物分別ステッカーは、5枚1組です



一般分別201 5010



一般分別202 5020



一般分別203 5030



一般分別204 5040



一般分別205 5050



一般分別206 5060

一般分別207 5070

一般分別208 5080

一般分別209 5090

一般分別210 5100

一般分別211 5110

一般分別212 5120

一般分別213 5130

一般分別214 5140

一般分別215 5150

一般分別216 5160

475
産業廃棄物分別標識

◎建設廃棄物・工場廃棄物を分別排出して、
リサイクルや公害防止に協力しましょう!!

産廃1～産廃9	サイズ H300×W600mm	材質	クリーンエコボード製(穴4スミ)
産廃101～産廃109	サイズ H100×W200mm	材質	ステッカー製





産廃1(クリーンエコボード製) 7010
産廃101(ステッカー製) 8010



産廃2(クリーンエコボード製) 7020
産廃102(ステッカー製) 8020



産廃3(クリーンエコボード製) 7030
産廃103(ステッカー製) 8030



産廃4(クリーンエコボード製) 7040
産廃104(ステッカー製) 8040



産廃5(クリーンエコボード製) 7050
産廃105(ステッカー製) 8050



産廃6(クリーンエコボード製) 7060
産廃106(ステッカー製) 8060



産廃7(クリーンエコボード製) 7070
産廃107(ステッカー製) 8070



産廃8(クリーンエコボード製) 7080
産廃108(ステッカー製) 8080



産廃9(クリーンエコボード製) 7090
産廃109(ステッカー製) 8090

475
置場標識(メラミン鉄板製)

サイズ H600×W400mm　材質 メラミン焼付鉄板製



置場1 0010

置場2 0020

置場3A 0031

置場3B 0032

置場3 0030

置場4 0040

置場5 0050



置場6 0060

置場7 0070

置場8 0080

置場9 0090

置場10 0100

置場11 0110

プラベース 5435500

ポリエチレン製
ボール 38.1φ
桃太郎旗用
400×400×220mm
水満量時(約24kg)
1個宛ダンボール入
(◯グレー)
兼用

◎プラベースを鋼管ボール用として御使用の場合、下記の回転止め金具が必要です

プラベース用止め金具(別売)

5435590

ボール 38.1φ×1200×1.2mm
ボール 38.1φ×1800×1.2mm
ボール 38.1φ×2400×1.2mm
コンクリート石 400φ·300φ
上記ボール用のスムーサーもあり

475
廃棄物保管場所標識

サイズ H600×W600mm　材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられました　平成11年4月1日より施行(掲示の義務)

廃棄物101 6010

廃棄物102 6020

廃棄物103 6030

475
フロアマスター標識

材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

サイズ H450×W300mm
(顔写真用ビニールケースのサイズはH90×W127mmです)

FMA1 3010

サイズ H300×W600mm

FMA2 3020

サイズ H300×W450mm

FMA3 3030

475
置場標識(クリーンエコボード製)

サイズ H300×W600mm　材質 クリーンエコボード製(穴4スミ)

置場101 1010

置場109 1090

置場102 1020

置場103 1030

置場104 1040

置場105 1050

置場106 1060

置場107 1070

置場108 1080

単管表示

477 単管用注意標識

48.6Φ単管から100mm角柱、角パイプまでOK



サイズ H155×W380mm（平板の寸法） ★5枚1組



単管表示101 1010



単管表示102 1020



単管表示103 1030



単管表示104 1040



単管表示105 1050



単管表示106 1060



単管表示107 1070



単管表示108 1080



単管表示110 1100



単管表示111 1110



単管表示112 1120



単管表示113 1130



単管表示114 1140



単管表示115 1150

サイズ H380×W155mm ★5枚1組



単管表示201 2010



単管表示202 2020



単管表示203 2030



単管表示204 2040



単管表示205 2050



単管表示206 2060



単管表示207 2070



単管表示208 2080



単管表示210 2100



単管表示211 2110


単管表示212 2120


単管表示213 2130



単管表示214 2140



単管表示215 2150



単管表示216 2160



単管表示217 2170



単管表示218 2180

477 サントラエプロン

サイズ サントラ48.6Φ×1000mm エプロンH175×W610mm



単管表示401 4010



単管表示402 4020



単管表示403 4030



単管表示404 4040



単管表示405 4050



単管表示406 4060



単管表示407 4070



単管表示408 4080

706
フェルト腕章





フェルト腕章は、化学繊維を混紡した羊毛フェルト地に、パイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褪色を防ぐためビニールでカバーしてあります。

フェルト製腕章　●転写印刷、ビニールカバー付、安全ピン・ヒモ付

統括安全衛生責任者 701-F 5010	元方安全衛生管理者 702-F 5020	専任安全管理者 703-F 5030	安全管理者 704-F 5040
衛生管理者 705-F 5050	監理技術者 708-F 5060	安全パトロール 710-F 5070	安全衛生責任者 712-F 5080
安全委員 715-F 5090	安全当番 717-F 5100	工事責任者 725-F 5110	作業主任者 730-F 5120
作業指揮者 750-F 5130	職長 760-F 5140	現場代理人 770-F 5150	施工管理者 771-F 5160
工事施工指揮者 772-F 5170	主任技術者 773-F 5180		

サイズ	H90×W400mm
材質	フェルト
厚み	1.6mm

479
腕章

★腕章は用途に応じて3種類の仕様があります。ご注文の際は番号の後に(A)(B)(C)の仕様を選んでいただき、腕章101(A)というようにご指示下さい

(A)カバーなし腕章	(ホック・安全ピン付)	サイズ	H90×W400mm	軟質ビニール製
(B)カバー付腕章	(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)	サイズ	H90×W360mm	
(C)反射腕章	(ホック・安全ピン付)	サイズ	H90×W400mm	

安全管理関係腕章

安全担当者 腕章101(A)(B)(C) (A)1011 (B)1012 (C)1013	安全管理者 腕章102(A)(B)(C) (A)1021 (B)1022 (C)1023	安全推進員 腕章103(A)(B)(C) (A)1031 (B)1032 (C)1033	安全当番 腕章136(A)(B)(C) (A)1361 (B)1362 (C)1363	統括安全衛生責任者 腕章104(A)(B)(C) (A)1041 (B)1042 (C)1043
総括安全衛生管理者 腕章140(A)(B)(C) (A)1401 (B)1402 (C)1403	元方安全衛生管理者 腕章144(A)(B)(C) (A)1441 (B)1442 (C)1443	店社安全衛生管理者 腕章165(A)(B)(C) (A)1651 (B)1652 (C)1653	交通整理員 腕章105(A)(B)(C) (A)1051 (B)1052 (C)1053	警備員 腕章106(A)(B)(C) (A)1061 (B)1062 (C)1063
安全責任者 腕章123(A)(B)(C) (A)1231 (B)1232 (C)1233	安全委員 腕章124(A)(B)(C) (A)1241 (B)1242 (C)1243	安全パトロール 腕章125(A)(B)(C) (A)1251 (B)1252 (C)1253	安全衛生責任者 腕章126(A)(B)(C) (A)1261 (B)1262 (C)1263	安全衛生委員 腕章127(A)(B)(C) (A)1271 (B)1272 (C)1273
衛生管理者 腕章148(A)(B)(C) (A)1481 (B)1482 (C)1483	安全衛生推進者 腕章162(A)(B)(C) (A)1621 (B)1622 (C)1623	交通整理員 腕章129(A)(B)(C) (A)1291 (B)1292 (C)1293	安全運転管理者 腕章149(A)(B)(C) (A)1491 (B)1492 (C)1493	救護技術管理者 腕章150(A)(B)(C) (A)1501 (B)1502 (C)1503
誘導員 腕章120(A)(B)(C) (A)1201 (B)1202 (C)1203	合図員 腕章121(A)(B)(C) (A)1211 (B)1212 (C)1213	安全巡視員 腕章304(A)(B)(C) (A)3041 (B)3042 (C)3043		

作業管理関係腕章

職長 腕章161(A)(B)(C) (A)1611 (B)1612 (C)1613	監理技術者 腕章170(A)(B)(C) (A)1701 (B)1702 (C)1703	主任技術者 腕章171(A)(B)(C) (A)1711 (B)1712 (C)1713	作業指揮者 腕章108(A)(B)(C) (A)1081 (B)1082 (C)1083	監視員 腕章109(A)(B)(C) (A)1091 (B)1092 (C)1093
工事責任者 腕章118(A)(B)(C) (A)1181 (B)1182 (C)1183	作業責任者 腕章137(A)(B)(C) (A)1371 (B)1372 (C)1373	現場代理人 腕章138(A)(B)(C) (A)1381 (B)1382 (C)1383	重機運転者 腕章139(A)(B)(C) (A)1391 (B)1392 (C)1393	フォークリフト運転者 腕章122(A)(B)(C) (A)1221 (B)1222 (C)1223
クレーン運転者 腕章141(A)(B)(C) (A)1411 (B)1412 (C)1413	車両系建設機械作業指揮者 腕章117(A)(B)(C) (A)1171 (B)1172 (C)1173	玉掛技能資格者 腕章119(A)(B)(C) (A)1191 (B)1192 (C)1193	現場代理人監理技術者 腕章172(A)(B)(C) (A)1721 (B)1722 (C)1723	現場代理人主任技術者 腕章173(A)(B)(C) (A)1731 (B)1732 (C)1733
くい打・くい抜作業指揮者 腕章115(A)(B)(C) (A)1151 (B)1152 (C)1153	作業員 腕章174(A)(B)(C) (A)1741 (B)1742 (C)1743	高所作業員 腕章142(A)(B)(C) (A)1421 (B)1422 (C)1423	ガス溶接作業主任者 腕章131(A)(B)(C) (A)1311 (B)1312 (C)1313	電気取扱責任者 腕章132(A)(B)(C) (A)1321 (B)1322 (C)1323
刃先監視員 腕章305(A)(B)(C) (A)3051 (B)3052 (C)3053	保安用員 腕章306(A)(B)(C) (A)3061 (B)3062 (C)3063	品質証明員 腕章307(A)(B)(C) (A)3071 (B)3072 (C)3073		

腕章・ワッペン・リボン

479 腕章

作業主任者腕章



腕章107(A)(B)(C)
(A) 1071 (B) 1072 (C) 1073



腕章110(A)(B)(C)
(A) 1101 (B) 1102 (C) 1103



腕章111(A)(B)(C)
(A) 1111 (B) 1112 (C) 1113



腕章112(A)(B)(C)
(A) 1121 (B) 1122 (C) 1223



腕章113(A)(B)(C)
(A) 1131 (B) 1132 (C) 1133



腕章116(A)(B)(C)
(A) 1161 (B) 1162 (C) 1163



腕章151(A)(B)(C)
(A) 1511 (B) 1512 (C) 1513



腕章153(A)(B)(C)
(A) 1531 (B) 1532 (C) 1533



腕章159(A)(B)(C)
(A) 1591 (B) 1592 (C) 1593



腕章163(A)(B)(C)
(A) 1631 (B) 1632 (C) 1633

消防関係・その他腕章



腕章134(A)(B)(C)
(A) 1341 (B) 1342 (C) 1343



腕章135(A)(B)(C)
(A) 1351 (B) 1352 (C) 1353



腕章146(A)(B)(C)
(A) 1461 (B) 1462 (C) 1463


腕章128(A)(B)(C)
(A) 1281 (B) 1282 (C) 1283



腕章166(A)(B)(C)
(A) 1661 (B) 1662 (C) 1663


腕章(白無地)(A)(B)(C)
(A) 9071 (B) 9072 (C) 9073


腕章(黄無地)(A)(B)(C)
(A) 9041 (B) 9042 (C) 9043


腕章(赤無地)(A)(B)(C)
(A) 9021 (B) 9022 (C) 9023


腕章(緑無地)(A)(B)(C)
(A) 9031 (B) 9032 (C) 9033


腕章(青無地)(A)(B)
(A) 9051 (B) 9052

ISO関係腕章 (ISO関係腕章はカバーなしタイプのみです)

材質 軟質ビニール製 サイズ H90×W400mm カバーなし腕章(ホック・安全ピン付)



腕章201 2010



腕章202 2020



腕章212 2120



腕章214 2140

記入式腕章 (記入紙2枚付)

サイズ H90×W400mm(記入紙 H72×W235mm) ファスナー式腕章(差込式) マジックテープ付 上部安全ピン付


記入腕章 白色 6017


記入腕章 赤色 6012


記入腕章 青色 6015


記入腕章 黄色 6014


記入腕章 緑色 6013

481 ワッペン

材質 軟質ビニール製、ウェルダー加工 サイズ H75×W60mm(安全ピン付) ★各製品の下部に会社名も印刷できます

安全管理関係ワッペン



ワッペン101 1010



ワッペン102 1020



ワッペン120 1200



ワッペン178 1780



ワッペン103 1030



ワッペン105 1050



ワッペン106 1060



ワッペン124 1240



ワッペン126 1260



ワッペン122 1220



ワッペン121 1210

ワッペン107 1070

ワッペン108 1080

ワッペン109 1090

ワッペン174 1740

ワッペン110 1100

ワッペン123 1230

ワッペン128 1280

ワッペン116 1160

ワッペン117 1170

ワッペン118 1180

作業主任者ワッペン

ワッペン111 1110

ワッペン132 1320

ワッペン133 1330

ワッペン134 1340

ワッペン135 1350

ワッペン136 1360

ワッペン137 1370

ワッペン149 1490

ワッペン162 1620

ワッペン156 1560

ワッペン157 1570

ワッペン159 1590

ワッペン176 1760

ワッペン147 1470

作業管理関係ワッペン



ワッペン175 1750　ワッペン191 1910　ワッペン192 1920　ワッペン112 1120　ワッペン113 1130　ワッペン125 1250　ワッペン130 1300　ワッペン138 1380　ワッペン140 1400　ワッペン164 1640　ワッペン165 1650

消防関係・その他ワッペン



ワッペン142 1420　ワッペン145 1450　ワッペン172 1720　ワッペン181 1810　ワッペン182 1820　ワッペン184 1840　ワッペン185 1850　ワッペン195 1950　ワッペン187 1870　ワッペン188 1880　ワッペン189 1890

483 リボン ●材質:軟質ビニール製 ●サイズ:H135×W35mm／H130×W30mm



リボン101 1010　リボン102 1020　リボン103 1030　リボン104 1040　リボン1 0010　リボン2 0020　リボン4 0040　リボン5 0050　リボン10 0100　リボン11 0110

487 <ヘルメット用> 血液型ステッカー ●材質:ステッカー製 ★各種とも10枚・1組

サイズ H28×W80mm



ヘルステ200 2000

サイズ H28×W80mm



ヘルステ200(B)（半ラミネートタイプ） 2002

サイズ H30×W100mm



ヘルステ46 0460
ヘルステ46(B)（半ラミネートタイプ） 0462

サイズ H28×W80mm



ヘルステ47 0470
ヘルステ47(B)（半ラミネートタイプ） 0472
ヘルステ47(C)（反射タイプ） 0473

◎わかばマークをはがすと
✚（緑十字）に変わります

◎社名入れも別注で承ります

サイズ H35×W120mm



ヘルステ210 2100

◎半ラミネートタイプ

社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい
ラミネートにより屋外でも全天候性です

サイズ H15×W50mm



ヘルステ93 0930　ヘルステ95 0950
ヘルステ94 0940　ヘルステ96 0960



ヘルステ99 0990

487 <ヘルメット用> 不安全行動防止ステッカー ●材質:ステッカー製 ★各種とも10枚・1組

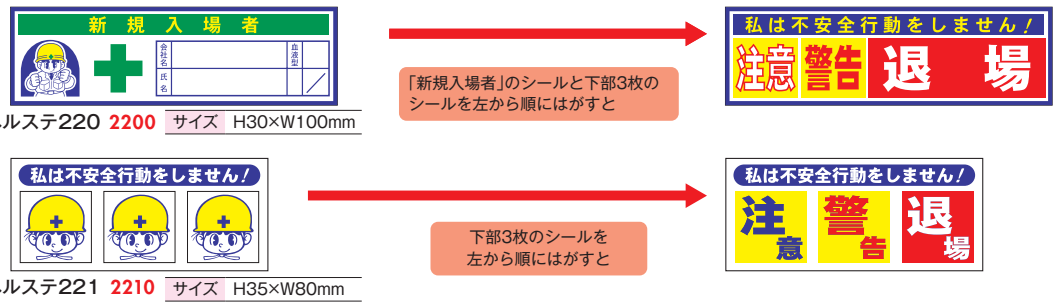

ヘルステ220 2200　サイズ H30×W100mm

ヘルステ221 2210　サイズ H35×W80mm

腕章・ワッペン・リボン

487 <ヘルメット用> 安全帯使用ステッカー

●材質:ステッカー製　★各種とも10枚・1組



下部3枚のシールを左から順にはがすと



ヘルステ240　サイズ　H30×W80mm　2400



下部3枚のシールを左から順にはがすと



ヘルステ240B　サイズ　H30×W80mm　2401



ヘルステ50 0500



ヘルステ50B 0501



ヘルステ51 0510

サイズ　H15×W100mm
材質　透明ステッカー製



ヘルステ48 0480



ヘルステ49 0490



ヘルステ48B 0481



ヘルステ49B 0491

サイズ　H30×W70mm

<ヘルメット用> 緑十字・その他ステッカー

●材質:ステッカー製　★各種とも10枚・1組

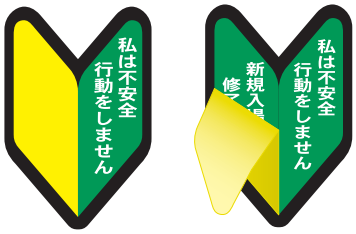

ヘルステ230　サイズ　H53×W35mm
4872300
黄色のステッカーをはがすと「新規入場者教育修了証」が出てきます



ヘルステ41(A)
サイズ　H105×W105mm
4870411



ヘルステ41(B)
サイズ　H105×W105mm
4870412



反射ヘルステ42
サイズ　H105×W105mm
4870420



反射ヘルステ130
サイズ　50mmφ
4896300



ヘルステ45・反射ヘルステ45
サイズ　50mmφ
4870450・(反)4895450



ヘルステ91・反射ヘルステ91
サイズ　50mmφ
4870910・(反)4895910



ヘルステ92・反射ヘルステ92
サイズ　50mmφ
4870920・(反)4895920



ヘルステ140・反射ヘルステ140
サイズ　50mmφ
4871400・(反)4896400

485 <ヘルメット用>作業管理関係ステッカー

●材質:テトロンステッカー製　●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です



10丸 0100



12丸 0120



14丸 0140



15丸 0150



17丸 0170



19丸 0190



20丸 0200



21丸(B) 0212



21丸(C) 0213



23丸(B) 0232



23丸(C) 0233



24丸 0240



24丸(B) 0242



24丸(C) 0243



25丸 0250



26丸 0260



27丸 0270



28丸 0280



29丸 0290　31丸 0310　32丸 0320　33丸 0330　34丸 0340　35丸 0350　35丸(B) 0352　35丸(C) 0353　37丸 0370

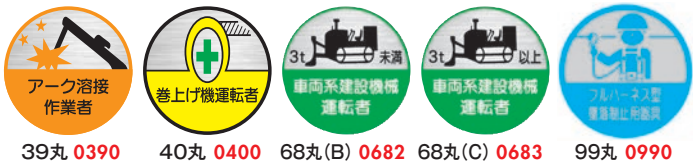

39丸 0390　40丸 0400　68丸(B) 0682　68丸(C) 0683　99丸 0990

485 <ヘルメット用>作業管理関係ステッカー

●材質:テトロンステッカー製　●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です



74丸(B) 0742　74丸(C) 0743　74丸(D) 0744　75丸(B) 0752　75丸(C) 0753　76丸 0760　79丸 0790　80丸 0800　90丸 0900



97丸 0970　110丸 1100　111丸 1110　112丸 1120　113丸 1130　120丸 1200　121丸 1210

485 <ヘルメット用>作業主任者ステッカー

●材質:テトロンステッカー製　●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です



9丸 0090　11丸 0110　13丸 0130　16丸 0160　18丸 0180　36丸 0360　38丸 0380　43丸 0430　53丸 0530



54丸 0540　55丸 0550　60丸 0600　61丸 0610　65丸 0650　81丸 0810　82丸 0820　101丸 1010　102丸 1020

485 <ヘルメット用>安全管理関係ステッカー

●材質:テトロンステッカー製　●サイズ:35mmφ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です



1丸 0010　2丸 0020　3丸 0030　5丸 0050　6丸 0060　7丸 0070　8丸 0080　44丸 0440　45丸 0450



85丸 0850　86丸 0860　87丸 0870　88丸 0880　89丸 0890　100丸 1000　103丸 1030　125丸 1250

短冊型標識

493 短冊型標識

材質 クリーンエコボード製（表印刷） サイズ H360×W113mm（穴上下2ヶ所）

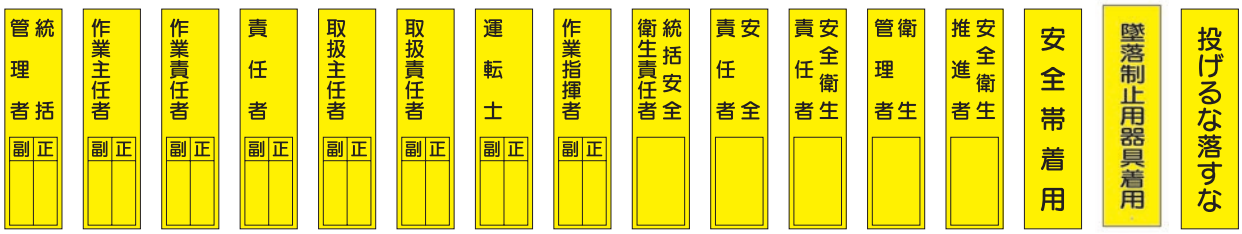

Q1 0010 | Q2 0020 | Q3 0030 | Q4 0040 | Q5 0050 | Q6 0060 | Q7 0070 | Q8 0080 | Q103 1030 | Q104 1040 | Q105 1050 | Q106 1060 | Q115 1150 | Q9A 0091 | Q9B 0092 | Q10 0100

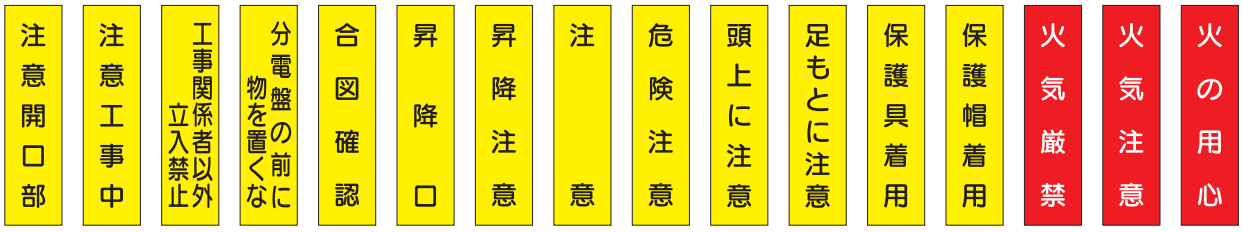

Q11 0110 | Q12 0120 | Q13 0130 | Q17 0170 | Q53 0530 | Q116 1160 | Q54 0540 | Q55 0550 | Q57 0570 | Q59 0590 | Q60 0600 | Q76A 0761 | Q77A 0771 | Q26 0260 | Q27 0270 | Q28 0280

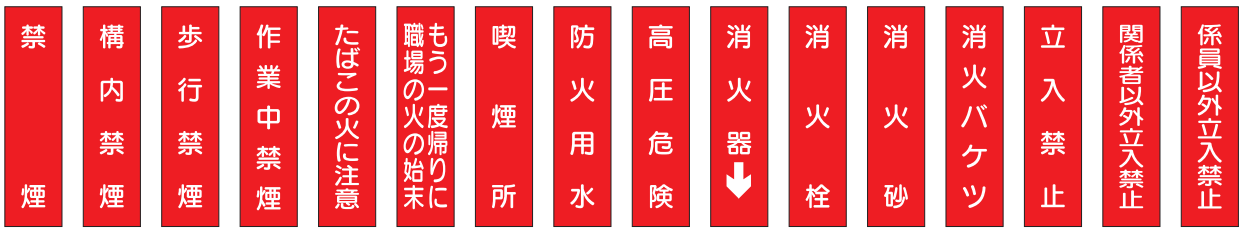

Q29 0290 | Q30 0300 | Q31 0310 | Q35 0350 | Q92 0920 | Q93 0930 | Q109 1090 | Q32 0320 | Q33 0330 | Q36 0360 | Q37 0370 | Q41 0410 | Q42 0420 | Q56 0560 | Q64 0640 | Q65 0650

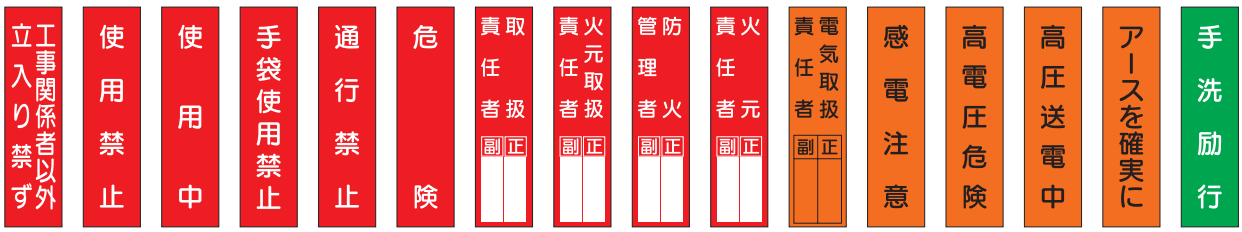

Q73 0730 | Q75 0750 | Q110 1100 | Q85 0850 | Q88 0880 | Q89 0890 | Q34 0340 | Q38 0380 | Q39 0390 | Q107 1070 | Q18 0180 | Q19 0190 | Q121 1210 | Q40 0400 | Q102 1020 | Q80 0800

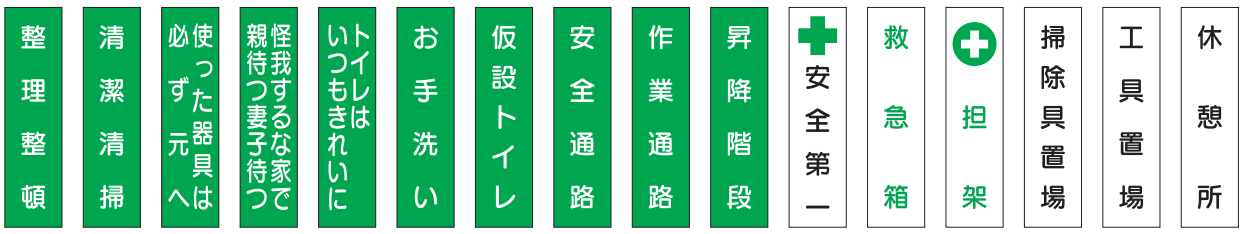

Q44 0440 | Q45 0450 | Q46 0460 | Q49 0490 | Q50B 0502 | Q51 0510 | Q122 1220 | Q24 0240 | Q100 1000 | Q123 1230 | Q43 0430 | Q97 0970 | Q111 1110 | Q22 0220 | Q23 0230 | Q25 0250



Q63 0630 | Q67 0670 | Q69 0690 | Q71 0710 | Q74 0740 | Q112 1120 | Q96 0960

サイズ H113×W360mm（穴左右2ヶ所）

Q99 0990 | Q117 1170

Q151 1510 | Q152 1520

493
短冊型標識

◎裏印刷ですので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です

材質　エコポリエステル硬質板製（裏印刷）　サイズ　H363×W96mm







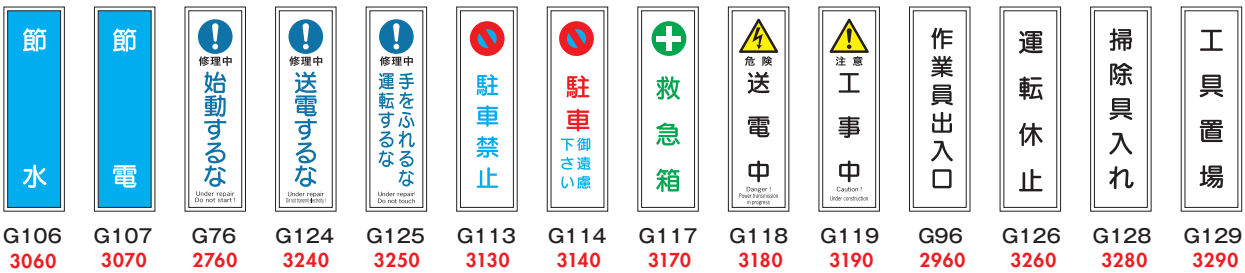

495
短冊型ステッカー

★裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付

サイズ　H300×W90mm





消防・危険物標識

533 高輝度蓄光式誘導標識

壁用 ［標識区分：A200級・A100級］

（財）日本消防設備安全センター認定品
（認定番号HP-013号）

避難口誘導標識

材質	高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ	H120×W360mm×2.8t
フレームサイズ	H130×W384mm



FRG-AP01 3001



FRG-AP03 3003



FRG-AP02 3002



FRG-AP04 3004

通路誘導標識

材質	高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ	H100×W300mm×2.8t
フレームサイズ	H110×W324mm



FRG-AP05 3105



FRG-AP06 3106



FRG-AP07 3107

残光輝度性能

標識区分：A200級・A100級
試験条件：jisz9107規格準拠
励　　起：D65常用光源200Ｌ×20分

経過時間（分）	残光輝度（mcd/㎡）
2	1,579
10	532
20	285
30	188
60	87

壁用 ［標識区分：C200級］

（財）日本消防設備安全センター認定品
（認定番号HP-025号）

避難口誘導標識

材質	高輝度蓄光硬質樹脂製
厚み	1.4mm

サイズ　H120×W360mm



HLS-1 2981



HLS-2 2982



HLS-3 2983



HLS-4 2984

サイズ　H150×W150mm


HLS-21 2985

サイズ　H200×W200mm


HLS-22 2986

サイズ　H300×W300mm


HLS-23 2987

通路誘導標識

材質	高輝度蓄光硬質樹脂製
厚み	1.4mm

サイズ　H100×W300mm



HLS-11 2991



HLS-12 2992



HLS-13 2993

サイズ　H150×W150mm


HLS-14 2994


HLS-15 2995


HLS-16 2996

サイズ　H200×W200mm


HLS-17 2997


HLS-18 2998


HLS-19 2999

残光輝度性能

標識区分：C200級
試験条件：jisz9107規格準拠
励　　起：200Lx×20分

経過時間（分）	残光輝度（mcd/㎡）	高輝度C200級
2	994	
10	282	
20	147	100以上
30	97	
60	48	30以上

※高輝度蓄光式誘導標識の設置に関する運用は、環境照度等の設置箇所の状況により異なります。詳しくは、お問い合わせください。又、残光輝度性能のデータは、全て実測値です

533
中輝度蓄光式誘導標識

壁面用 ［中輝度］

(財)日本消防設備安全センター認定商品　認定番号 NP-001 号

平成 18 年 4 月に「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」（平成 18 年消防庁告示第 5 号）により、蓄光式誘導標識が新たな避難設備として位置付けられました。そして、JISZ8716 の常用源蛍光ランプ D65 により照度 200 ルクスの外光を 20 分間照射し、その後 20 分経過したのちの表面が 24 ミリカンデラ以上 100 ミリカンデラ / 未満の平均輝度を有する誘導標識を「蓄光式誘導標識」と定められました。（第 2 第 1 号関係）
また、蓄光式誘導標識について、消防法施行規則第 31 条の 4 第 2 項に規定する登録認定機関として、財団法人日本消防設備安全センターが登録されました。そして、財団法人日本消防設備安全センターによって「認定」が行われ、適合している製品には「認定証票」が交付され、認定証票の表示が付された蓄光式誘導標識は、同規則第 31 条 3 の規定により設備等技術基準に適合したものとみなされ、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がなくなります。

避難口誘導標識

サイズ	120×360mm 厚み1.2mm
材質	蓄光硬質樹脂製


NAB25 1025


NAB26 1026


NAB27 1027


NAB28 1028

通路誘導標識

サイズ	100×300mm 厚み1.2mm
材質	蓄光硬質樹脂製


NAB20(B) 1020


NAB21 1021


NAB22 1022

残光輝度性能 ［中輝度］

試験条件：Jisz9107規格準拠
励起：D65常用光源200L×20分

5分後	10分後	20分後	60分後
110以上	50以上	24以上	7以上

単位： med／㎡

床面用 ［中輝度］

(財)日本消防設備安全センター認定商品　認定番号 NP-002 号

☆表面を透明フィルムラミネート加工してありますので、耐水性・耐薬品性・耐摩耗性を有しています。

避難口誘導標識

サイズ	300×300mm 厚み0.27mm
材質	蓄光PET フィルム（透明ビニールラミネート加工）


N床 1 1031


N床 2 1032


N床 3 1033

通路誘導標識

サイズ	300×300mm 厚み0.27mm
材質	蓄光PET フィルム（透明ビニールラミネート加工）


N床11 1034


N床12 1035


N床13 1036

シンボルマークの組合せ例

□避難口、通路誘導標識の床設置型は、下記の通り組合せ式にて御使用下さい。



サイズ：300×300㎜（複数）

533
図記号入り消火器蓄光標識

一般社団法人日本消防標識工業会【推奨品】　合格証付

3つの特長

①JIS の案内用図記号入り！

多くの外国人観光客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かり易く理解できるようにＪＩＳ規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。
(JIS Z 8210)

②中輝度蓄光式標識で安心！

火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹脂板を使用。
消火器設置場所が消灯時に認識できます。

③工業会の推奨品に認定！

(一社) 日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品貼付。
総務省消防庁様や東京消防庁様からも掲示に支障ない旨を頂きました。

図記号入り消火器標識

共通　材質：中輝度蓄光式硬質樹脂板


推-11 0231
サイズ：250×90×1.2 ㎜厚


推-12　サイズ：90×250×1.2 ㎜厚
0232

中輝度蓄光式標識（蓄光部分のりん光輝度）

2分後	5分後	10分後	20分後	60分後
210以上	110以上	50以上	24以上	7以上

D65 光源で 200 lx を 20 分励起後の輝度表です。　単位：mcd/㎡

点灯時　消灯時



消火器の図記号標識　★現在の日本語表記の消火器標識に併記できるように図記号の標識も取り揃えました。

共通　材質：中輝度蓄光式硬質樹脂板


推-14 0234
サイズ：90×90×1.2 ㎜厚


推-15 0235
サイズ：150×150×1.2 ㎜厚

従来品の上部への貼付例



消防・危険物標識

535 消火器・消防標識 ■「消火器」の表示部分はH240×W80mmを厳守して下さい

社名入サービス板

●サイズ:H285×W80mm
●厚さ:(0.3mm、0.5mm)



Aタイプ 6011



Bタイプ 6012



Cタイプ 6013



Dタイプ 6014

社名なしサービス板



Fタイプ 6016



Gタイプ 6017



Eタイプ(規格品) 6015
●サイズ:H285×W80mm
●厚さ:(0.3mm、0.5mm)



Hタイプ 6018
●サイズ:H80×W240mm
●厚さ:(0.5mm)

三角折曲げ標識

(両面テープ付) サイズ:300×100%(2面印刷)



6024 D11 蓄光文字



6025 D11(B) 白文字

消火栓・消防マーク、ゼブラマーク等

[テトロンステッカー製]



消防マーク(G)
●サイズ:H40×W60mm
6317

[テトロンステッカー製] (消火栓専用マーク)



消防マーク(A)
●100mmφ(大)
6311



消防マーク(B)
●70mmφ(小)
6312

[アルミステッカー製] (放水口専用)



消防マーク(J)
●115mmφ
6319

[白色反射シート製]



消防署マーク

消防マーク(C)
●外径47mm
6313

535 消火器の使用法標識



E155 7210
●材質:全面蓄光ステッカー製
●サイズ:H225×W260mm



E157 7220
●材質:エコポリエステル硬質板製
●サイズ:H225×W260mm(裏印刷)



E158 7230
●材質:硬質樹脂製(普及版)
●サイズ:H215×W250mm



E162(A) 7241
英文入りタイプ
●材質:全面蓄光ステッカー製
●サイズ:H250×W260mm



E163(A) 7242
英文入りタイプ
●材質:エコポリエステル硬質板製
●サイズ:H250×W260mm(裏印刷)

535 消火器検査済票のステッカー

平成14年3月12日に消防法施行規則第31条の第1項及び第3項の規定に基づき消防用設備等の種類が点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部改正され、「外観点検及び機能点検」が「機器点検」に改められました

●材質:テトロンステッカー製



ES1 7310
●サイズ:H45×W90mm



ES2 7320
●サイズ:H50×W90mm



ES3 7330
●サイズ:H35×W80mm



ES4 7340
●サイズ:H40×W80mm





ES5 7350
●サイズ:H45×W80mm

ES6 7360
●サイズ:H90×W70mm

※会社名、住所、TELの名入れができます

隣戸避難標識

隣戸避難標識

●材質:テトロンステッカー製(強粘着タイプ)



EA42 5357420 ●サイズ:H150×W400mm



EA42(B) 5357422 ●サイズ:H150×W400mm

●材質:塩ビステッカー製(平滑面へ貼る場合)



EB42 5357440 ●サイズ:H150×W400mm



EB42(B) 5357442 ●サイズ:H150×W400mm

消防隊進入口

(建築基準法 126条・国土交通省告示 1831号に依る)

●赤色反射シート製(エコノミータイプ)

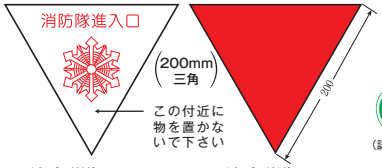

消防隊進入口.A (屋内より貼付) 5357511

消防隊進入口.B (屋外より貼付) 5357512

●赤色反射シート製(工業会認証品)

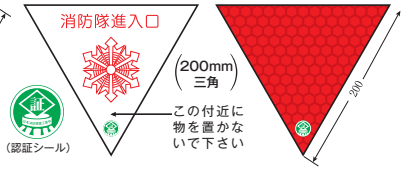

消防隊進入口.AA (屋内より貼付) 5357521

消防隊進入口.BB (屋外より貼付) 5357522

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品



S60 5357460
●材質:硬質樹脂製
●サイズ:H182×W257mm

537
一般消防標識

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています

製造年月	年　月
製造者名	
納入者名	
日本消防標識工業会 東京都墨田区東池袋1-31-10-1205	合格マーク

※エンジニアグレード
全面反射アルミ製(スライド式)
工業会認証品には左のステッカーが
全製品の裏面に貼付されています

支柱用(認証品)



EA34 5010 アルミ全面反射 600φ
EA35 5020 アルミ全面反射 600φ
EA35B 5032 アルミ全面反射 600φ
EA43 5040 アルミ全面反射 600φ
EA36 5510 アルミ全面反射 400φ
EA37 5520 アルミ全面反射 400φ
EA37B 5532 アルミ全面反射 400φ

支柱用(普及品)



E34B 5212 メラミン上下アキ 600φ
E35B 5222 メラミン上下アキ 600φ
E35BB 5232 メラミン上下アキ 600φ
E43B 5242 メラミン上下アキ 600φ
E34C 5313 メラミンFBバンド 600φ
E35C 5323 メラミンFBバンド 600φ
E35BC 5333 メラミンFBバンド 600φ
E43C 5343 メラミンFBバンド 600φ

支柱用(普及品)



E36 5710 メラミン上下穴アキ 400φ



E37 5720 メラミン上下穴アキ 400φ

標識柱仕様 631

	直径×長さ×厚み		直径×長さ×厚み	
鋼管ポール	38.1φ×1200×1.2mm 3010	白	50.8φ×2750×1.6mm 4032	赤
	38.1φ×1800×1.2mm 3020	白	60.5φ×3000×2.3mm 5020	白
	38.1φ×2400×1.2mm 3030	白	60.5φ×3500×2.3mm 5030	白
	50.8φ×2750×1.6mm 4030	白	60.5φ×3500×2.3mm 5032	赤

※切断加工は別途見積りになります

各種金具 633



No.1(スムーサー)
50.8φ穴アキ用 6020
60.5φ穴アキ用 6030



No.3(バンド)
50.8φ用 6110
60.5φ用 6120



No.2(スムーサー)
片面用 6040
両面用 6050 } あり
38.1φ用



No.4(スライド)
38.1φ用 6310
50.8φ用 6320
60.5φ用 6330

ポール金具No.1～ポール金具No.4

539
高圧ガス・危険物搬送標識

日本消防標識工業会自主管理合格品

■一般高圧ガス保安規則関係標識(経済産業省令補完基準による)

●メラミン焼付鉄板製(厚み1mm)に蛍光シートを貼付



AP13 0130 両面 H110×W510mm
AP13(B) 0132 片面 H110×W510mm
AP29 0290 両面 H120×W600mm
AP29(B) 0292 片面 H120×W600mm
AP30 0300 両面 H150×W750mm
AP30(B) 0302 片面 H150×W750mm
(両面タイプは下穴3ヵ所になります)

●蛍光ステッカー(蛍光顔料を練り込み)に表印刷、ステッカータイプ



APS13 1130 H120×W520mm
APS29 1290 H130×W610mm
APS30 1300 H160×W760mm

■危険物の規則に関する標識(政令第15条第1項第17条他)

●メラミン焼付鉄板製(厚み1mm)
反射シートの切抜文字貼付



AP15 0150 両面 H300×W300mm
AP15(B) 0152 片面 H300×W300mm
AP16 0160 両面 H400×W400mm
AP16(B) 0162 片面 H400×W400mm

●反射ステッカーに表印刷、
ステッカータイプ



APS15 1150 H310×W310mm
APS16 1160 H410×W410mm

反射シート(エコノミータイプ使用)

●メラミン焼付鉄板製



P15 反射文字 両面・片面 H300×W300mm 片面2150 両面2151
P16 反射文字 両面・片面 H400×W400mm 片面2160・両面2161
P27 2270 反射文字 片面 H300×W300mm
P32 2320 反射文字 片面 H300×W300mm

高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性抜群の認証品のご使用をおすすめします



AP500500 両面 H300×W300mm
APS50 1500 H310×W310mm
P50 2500 両面 H300×W300mm
P50(B) 2502 片面 H300×W300mm
AP50(B) 0502 片面 H300×W300mm
※上記高圧ガスのエコノミータイプもあり



3500 PS50 ステッカー 両面 H300×W300mm

蛍光シート(エコノミータイプ使用)　■一般高圧ガス保安規則関係標識(経済産業省令補完基準による)

●メラミン焼付鉄板製(厚み1mm)に蛍光文字の印刷



P13 2130 両面 H110×W510mm
P13(B) 2132 片面 H110×W510mm
P29 2290 両面 H120×W600mm
P29(B) 2292 片面 H120×W600mm
P30 2300 両面 H150×W750mm
P30(B) 2302 片面 H150×W750mm

●蛍光ステッカー(蛍光顔料を練り込み)に表印刷、ステッカータイプ



PS13 3130 H110×W510mm
PS29 3290 H120×W600mm
PS30 3300 H150×W750mm

●マグネット付タイプ (マグネットの厚みは0.8mm)



PSM13 4130 H110×W510mm 裏面にマグネット付



PSM29 4290 H120×W600mm 裏面にマグネット付

●反射ステッカー製



PS15 3150 H300×W300mm
PSM15 4150 裏面マグネット付 H300×W300mm
PS16 3160 H400×W400mm
PSM16 4160 裏面マグネット付 H400×W400mm
PS27 3270 H300×W300mm
PS32 3320 H300×W300mm

消防・危険物標識

541 高圧ガス・危険物標識

サイズ　H600×W300mm（全種類）　※危険物標識は用途に合わせて4種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせ下さい

【K】メラミン鉄板製　【KE】硬質樹脂板製　【Kス】ステッカー製　【ステンK】ステンレス製　※ステンレス製は一部特注品となります！

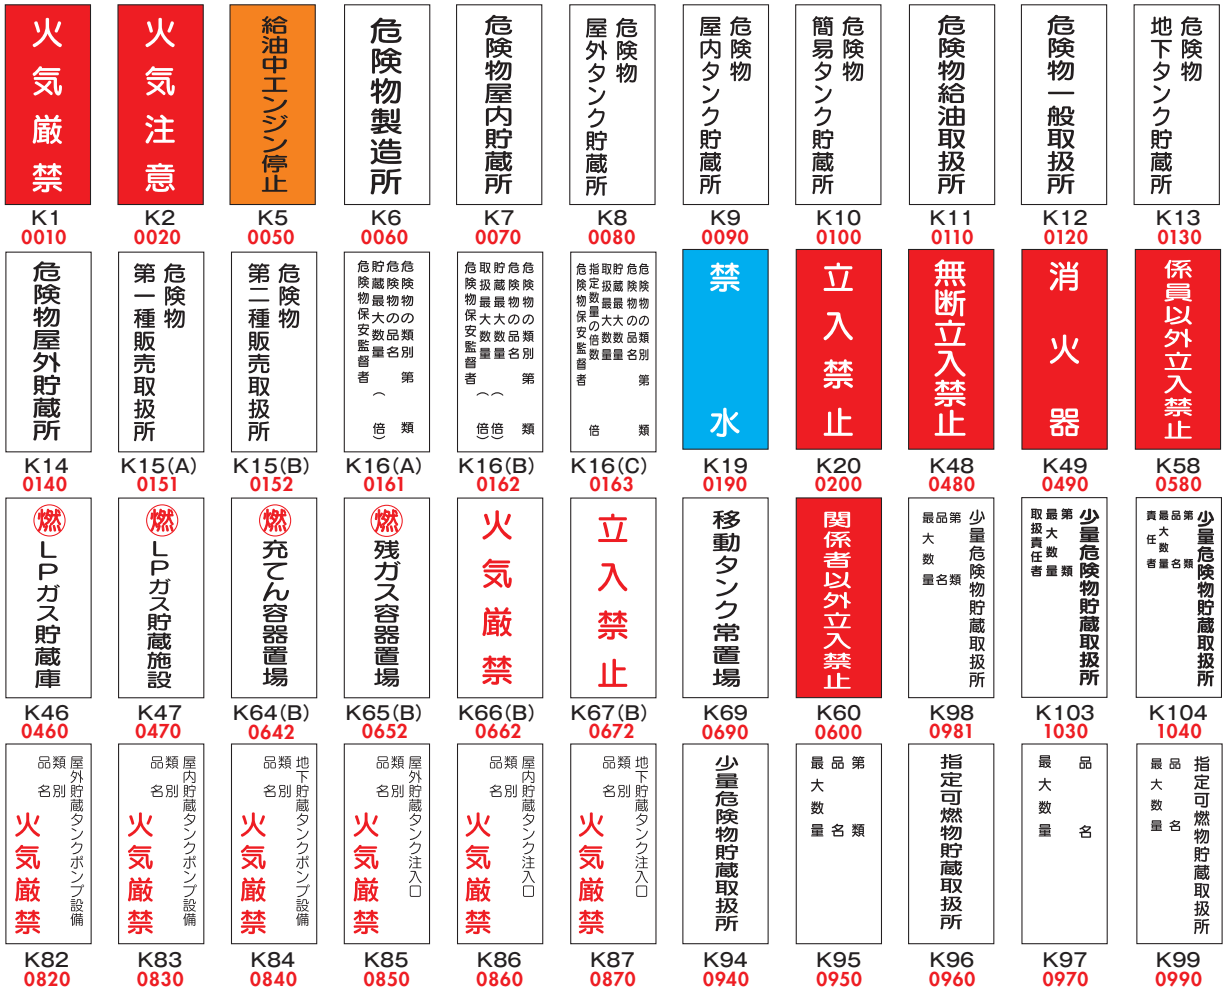

指定可燃物　K110 1100

材質	メラミン鉄板製（反射黄文字）
サイズ	H300×W300mm

指定可燃物　K111 1110

材質	ステッカー製（反射黄文字）
サイズ	H300×W300mm

スライドアングル（K板用フレーム）

★全種類（ビス付）ダンボール箱入り

●3連用　H605×W910×D15mm
スライドアングル3A（メラミン鉄板製）9020
スライドアングル3S（ステンレス製）9040

●2連用　H605×W610×D15mm
スライドアングル2A（メラミン鉄板製）9010
スライドアングル2S（ステンレス製）9030

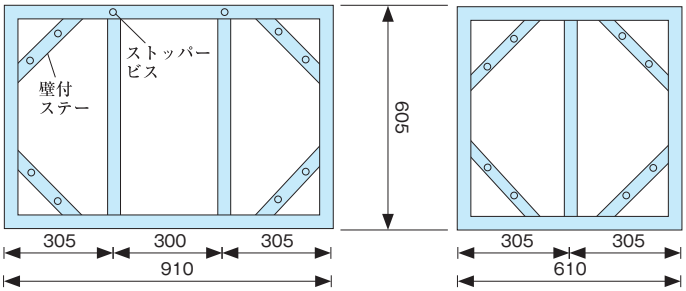

■タテ型使用例



■ヨコ型使用例



（ストッパーを外し標識板を差し込むだけで簡単に取りつけられます）

スライドアングル用ポール



［3枚組ポール取付例］
●材質：メラミン焼付塗装角ポール
・2連アングル　9110
タテ型仕様ポール（2Pタテ）
・2連アングル　9130
ヨコ型仕様ポール（2Pヨコ）
・3連アングル　9120
タテ型仕様ポール（3Pタテ）
・3連アングル　9140
ヨコ型仕様ポール（3Pヨコ）

541 高圧ガス・危険物標識

サイズ H300×W600mm（全種類） ※危険物標識は用途に合わせて4種類仕様があります。ご注文の際は仕様をお知らせ下さい

【K】メラミン鉄板製 【KE】硬質樹脂板製 【Kス】ステッカー製 【ステンK】ステンレス製 ※ステンレス製は一部特注品となります！

火気厳禁 K21 0210	火気注意 K22 0220	危険物製造所 K28 0280	危険物屋内貯蔵所 K29 0290	危険物 屋外タンク貯蔵所 K30 0300	給油中エンジン停止 K31 0310
危険物 屋内タンク貯蔵所 K32 0320	危険物給油取扱所 K33 0330	危険物一般取扱所 K34 0340	危険物 地下タンク貯蔵所 K35 0350	立入禁止 K44 0440	立入厳禁 K45 0450
禁煙 K55 0550	整理整頓 K56 0560	危険物の類別 第　類 危険物の品名 貯蔵最大数量 （　倍） 危険物保安監督者 K38(A) 0381	危険物の類別 第　類 危険物の品名 貯蔵最大数量 （　倍） 取扱最大数量 （　倍） 危険物保安監督者 K38(B) 0382	危険物の類別 第　類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者 倍 K38(C) 0383	少量危険物貯蔵取扱所 K90 0900
第　類 品　名 最大数量 K91 0910	指定可燃物貯蔵取扱所 K92 0920	品　名 最大数量 K93 0930	禁水 K102 1020	少量危険物貯蔵取扱所 第　類 品　名 最大数量 K100 1000	指定可燃物貯蔵取扱所 品　名 最大数量 K101 1010
消火器 K50 0500	火気厳禁 K66 0660	立入禁止 K67 0670	燃 LPガス貯蔵庫 K46(B) 0462	燃 LPガス貯蔵施設 K47(B) 0472	燃 充てん容器置場 K64 0640
燃 残ガス容器置場 K65 0650	移動タンク常置場 K68 0680	無断立入禁止 K61 0610	関係者以外立入禁止 K63 0630	※白・黄・赤・青・橙	

※（無地小）白:1270／黄:1240／赤:1220／青:1250／橙:1210 （無地大）白:1271／黄:1241／赤:1221／青:1251／橙:1211

539 有機溶剤中毒予防・高圧ガス・騒音障害防止標識

有機溶剤中毒予防標識

有機溶剤中毒予防規則第 24条第 2項の規定による

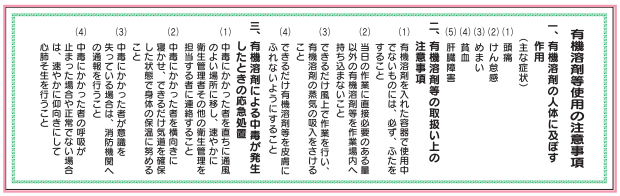

P19 7010 材質 クリーンエコボード製（表印刷） サイズ H450×W1500mm

材質 硬質樹脂製 サイズ H600×W300mm

第一種有機溶剤等 P20 7020	第二種有機溶剤等 P21 7030	第三種有機溶剤等 P22 7040

材質 クリーンステッカー製 サイズ H100×W50mm

第一種有機溶剤等 P33 7050	第二種有機溶剤等 P34 7060	第三種有機溶剤等 P35 7070

騒音障害防止標識

材質 クリーンエコボード製 （穴4スミ） サイズ H200×W450mm

騒音注意 イヤーマフ、その他の保護具を使用！ P80 7080	騒音注意 耳栓、その他の保護具を使用！ P81 7090

材質 硬質樹脂製（穴4スミ） サイズ H600×W300mm

騒音 管理区分Ⅲ P84 7110	イヤーマフ着用 P86 7130

高圧ガス・特定化学物質関係標識

材質 エコポリエステル硬質板製（裏印刷） サイズ H450×W300mm

プロパン P1 7140	酸素 P3 7160	アセチレン P6 7190	炭酸ガス P7(A) 7201	窒素ガス P7(B) 7202

571 ボンベ保管用ステッカー

材質 ステッカー製



ボンベ No.1 2010 サイズ H80×W50mm（楕円）



ボンベ No.2 2020 サイズ H65×W105mm（楕円）



ボンベ No.3 2030 サイズ H200×W150mm

ボンベ No.4 2040 サイズ H150×W100mm

材質 紙製（針金付）



ボンベ No.5 2050

構内安全標識

543 構内安全標識 ●材質:メラミン焼付鉄板製 ●サイズ:H680×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)



R14 0140



R15 0150



R16 0160



R17 0170



R18 (10K) 0181 (15K) 0182 (20K) 0183



R18(無地) 0189



R21 0210



R30 0300



R45 0450



R23 0230



R31 0310



R25 0250



R20 0200



R19 0190



R19(B) 0192



R46 0460
(赤矢印は左右どちらにも貼付できます)
赤矢印はステッカー製



R41 0410



R42 0420

543 イラスト環境美化標識 ●材質:メラミン焼付鉄板製 ●サイズ:H680×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)



R51 0510



R52 0520



R53 0530



R54 0540



R55(かわ) 0550



R56(いけ) 0560



R57 0570



R58 0580



R59 0590



R60 0600



R29 0290 600φ
(下部に市町村名も入れられます(別途見積))

543 構内安全標識 ●材質:メラミン鉄板に全面反射シート貼付

全面反射 ●サイズ:H680×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)



反射R14 1140
反射R16 1160
反射R17 1170
反射R18 (10K) 1181 (15K) 1182 (20K) 1183
反射R19 1190
反射R20 1200
反射R30 1300
反射R31 1310

543 駐車場標識 ●材質:メラミン鉄板製 ●サイズ:H600×W400mm ポール設置型(穴上下2ヶ所)



駐車4 5040



駐車8 5080

プラベース



材質:ポリエチレン
サイズ:400×400×220mmH
水満量時(約24kg)
(ポール38.1φ用)


プラベース(グレー)

コンクリート石



石(小)
(ポール38.1φ用)



石(大)
(ポール38.1φ用)

各種金具

(ポール金具 No.1~No.4)



P298 を参照

ポール

	直径×長さ×厚み	
鋼管ポール	38.1φ×1,200×1.2㎜	白
	38.1φ×1,800×1.2㎜	白
	38.1φ×2,400×1.2㎜	白
	50.8φ×2,750×1.6㎜	白
	50.8φ×2,750×1.6㎜	赤
	60.5φ×3,000×2.3㎜	白
	60.5φ×3,500×2.3㎜	白
	60.5φ×3,500×2.3㎜	赤

P298 を参照

電気工事用たれ幕・ケーブル注意標識

上・中段/構内安全標識 543　下段/電気工事用たれ幕 545

構内安全標識・電気工事用たれ幕

●材質:メラミン焼付鉄板製 ●サイズ:H600×W600mm 543



R1 7010　R2 7020　R3(A) 7031　R3(B) 7032　R4 7040　R6 7060

●材質:メラミン焼付鉄板製 ●サイズ:H300×W1200mm 543



R7 7070　R8 7080



R10 7100　R12 7120　R36 7360　R39 7390　R50(トラマークは反射) 7500

●サイズ:H450×W300mm(4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付) 545



電工1 0010　電工2 0020　電工3 0030　電工4 0040　電工5 0050　電工6 0060　電工7 0070　電工31(黄無地) 0310　電工32(赤無地) 0320

●サイズ:H350×W350mm(4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付) 545



電工10 0100　電工11 0110　電工16 0160　電工17 0170　電工18 0180　電工19 0190　電工41(黄無地) 0410　電工42(赤無地) 0420

545

三角旗

●材質:軟質ビニール製 ●サイズ:280mm三角形(紐付)



三角旗 No.1 1010　三角旗 No.2 1020　三角旗 No.3 1030　三角旗 No.4 1040　三角旗 No.5 1050　三角旗 No.6 1060　三角旗 No.7 1070　三角旗(黄無地) No.8 1080　三角旗(赤無地) No.9 1090

10連タイプ No.1-10 1011　10連タイプ No.4-10 1041　10連タイプ No.5-10 1051　10連タイプ No.6-10 1061　10連タイプ No.7-10 1071　10連タイプ No.8-10 1081　10連タイプ No.9-10 1091

三角旗の10連タイプ(紐の長さ:10m)



バルブ・配管表示

545

ケーブルピンチ

ダンプやバックホウの運転手さんに注意をうながし架空ケーブル切断事故防止に役立ちます



ケーブルピンチ 3010



取付工具A 3020







取付け、取外しは「SK逆目盛検測棹FT・QT型」を使用して下さい
※P176をご覧ください



●架空線注意標識旗(1箱100枚入)
●架空線注意標識旗取付工具(A)(検測棹・測定棹用) 3021
●架空線注意標識旗取付工具(B) 3022
(ベルブロック・カケック・ロリップ操作棒用)

①カラフルで動きがあり、工事現場の作業者が認識しやすい
②高所作業車や高所作業車有資格者を必要としない(ながら作業ができる)
③取付工具は測定棹やカケック・ロリップ操作棒に簡単に取付け・取外しができる
④架空ケーブルの種類に関係なく使用ができる
※光ケーブルの引込線には対応しておりません

549

バルブ・弁等の開閉表示板

●材質:硬質樹脂製 両面印刷(穴1ヵ所)
●サイズ:(大)H80×W80mm×2t
(小)H55×W55mm×2t



V5(大) 0051　V7(大) 0071
V6(小) 0060　V8(小) 0080

●材質:メラミン鉄板製
●サイズ:0.5mm厚 両面印刷



V9 0090　V10 0100

●材質:硬質樹脂製 両面印刷(穴1ヵ所)
●サイズ:H80×W30mm×2t



V19 0190　V21 0210

●材質:硬質樹脂製 両面印刷(穴1ヵ所)
●サイズ:H85×W40mm×2t



V25 0250　V26 0260　V29 0290

549

玉鎖



1710　1720　1730　1740



1810　1820　1830　1840

※玉鎖(ニッケルメッキ製、ステンレス製共に)は上記寸法の規格以外の長さのものも制作いたします
是非、御相談下さい

5491910

Sカン





●材質:
ニッケルメッキ製
●サイズ:
19φ(パイプ用)

廃棄物関係標識
単管表示
腕章・ワッペン・リボン
短冊型標識
消防・危険物標識
構内安全標識
電気工事用たれ幕・ケーブル注意標識
バルブ・配管表示
産業安全標識
路面標識

産業安全標識

575 産業安全標識

●材質:エコポリエステル硬質板製(裏印刷)　●サイズ:H225×W300mm



F1 0010



F2 0020



F3 0030



F4 0040



F5 0050



F6 0060



F7 0070



F8 0080



F9 0090



F10 0100



F11 0110



F12 0120



F49 0490



F50 0500



F51 0510



F52 0520



F61 0610



F61(B) 0612



F62 0620



F63 0630



F64 0640

F72、F73のみ
●材質:メラミン鉄板製(表印刷)
F72A、F73Aのみ
●材質:硬質塩ビ製(表印刷)


F72 0720
F72A 0721


F73 0730
F73A 0731

●材質:エコポリエステル硬質板製(裏印刷)　●サイズ:H300×W225mm



F101 1010



F102 1020



F103 1030



F104 1040



F105 1050



F106 1060



F107 1070



F108 1080



F108(B) 1082



F109 1090



F110 1100



F111 1110


F112 1120　F112A 1121
F112、F113のみ
●材質:メラミン鉄板製(表印刷)


F113 1130　F113A 1131
F112A、F113Aのみ
●材質:硬質塩ビ製(表印刷)

路面標識

531 ストップマーク・路面標識

とびだしストップ!!


こどものとびだし事故の最大の原因は、その衝動性にあるといわれております。安全教育も、親の願いも、その瞬間全くの空白状態、ストップマークだけがその場、その時こども言葉で訴えることが出来ます

●サイズ:H150×W1000mm×0.5t



ST7 0070

ST(ストップマーク)、路面標識はノンスリップの床貼り用ステッカータイプです

●材質:アルミホイル素材に表面樹脂加工すべり止め処理及び裏面に強力接着材付
●サイズ:(小)H240×W300mm×0.5t　(大)H300×W370mm×0.5t



ST1(小・大)
小/0010 大/0011

ST12(小・大)
小/0120 大/0121

●サイズ:(小)H240×W300mm×0.5t　(大)H300×W450mm×0.5t

ST2(小・大)
小/0020 大/0021

ST3(小・大)
小/0030 大/0031

ST4(小・大)
小/0040 大/0041

●サイズ:H600×W600mm×0.5t

ST9 0090

●サイズ:H600×W450mm×0.5t

ST10 0100

●サイズ:600mmφ×1.5mm

路面15 1150

●サイズ:800mm三角×1.5mm

路面16 1160

路面用数字(切抜数字)

1234567890
1234567890

※路面用数字はステッカータイプです
※使用材料は厚さ1.5mmの高耐久性タイプです

駐車場・倉庫内等のナンバーリング用に(切抜数字)
路面数字、大サイズ……高さ300mm 1991
路面数字、小サイズ……高さ200mm 1990
色は大、小とも白色と黄色があります

531
ストップマーク・路面標識

路面標識

路面標識は厚さ1.5mmの高耐久性のノンスリップステッカータイプです

●サイズ: 路面1.2……800mm三角×1.5mm
路面3~6… 600mmφ×1.5mm



路面1 1010　路面2 1020

★ストップマーク、路面標識の施工の際、接着力増強のためプライマーの使用をおすすめします（参照P181）

●サイズ:H680×W400mm×1.5t



路面85 1850　路面86 1860　路面87 (5K)(10K)(15K)(20K) 0870

531
ストップマーク・路面標識

路面標識

★足元から伝達する床貼り用ノンスリップステッカー標識★

●材質:特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。すべり止め処理及び裏面に強力接着材付
★路面標識は厚さ1.5mmの高耐久性タイプです



●サイズ:(大)H450×W300mm×1.5t
(小)H300×W250mm×1.5t



路面 11(大) 1111
路面 12(小) 1120



路面 13(大) 1131
路面 14(小) 1140

●サイズ:(大)H300×W600mm×1.5t
(小)H200×W450mm×1.5t



路面 61(大) 1611
路面 60(小) 1600

●サイズ:H300×W600mm×1.5t



路面 50 1500



路面 51 1510



路面 52 1520



路面 57 1570

●サイズ:H600×W300mm×1.5t



路面 53 1530



路面 54 1540



路面 55 1550



路面 56 1560



●サイズ:H450×W300mm×1.5t

路面 80 1800

●サイズ:H150×W300mm×1.5t



路面 91 1910

●サイズ:H300×W300mm×1.5t



路面 90 1900

●サイズ:H450×W450mm×1.5t



路面 58 1580

●サイズ:H300×W450mm×1.5t



路面 30 1300



路面 31 1310



路面 32 1320



路面 33 1330



路面 34 1340



路面 35 1350



路面 36 1360



路面 37 1370



路面 38 1380



路面 40 1400

★路面標識の施工の際、接着力増強のためプライマーの使用をおすすめします（参照P181）

作例・設置例

[Examples of custom products]

組合わせは多種多様

オリジナル看板や道路規制材。情報化施工設置事例から、イベント施工例まで、
年間数百件に及ぶ銘板商品の施工・設置事例をほんの少しだけご紹介いたします。




























NAKAYEN


お願い


工事中
工事中につき
ご協力お願い

設置例




















工事現場見せる化計画
情報発信中!
工事情報公開中!
Automatic Repair
タッチ!
画面にタッチしてみてください!
スマートフォンで
スキャンして下さい!


Pitch
&
Chap







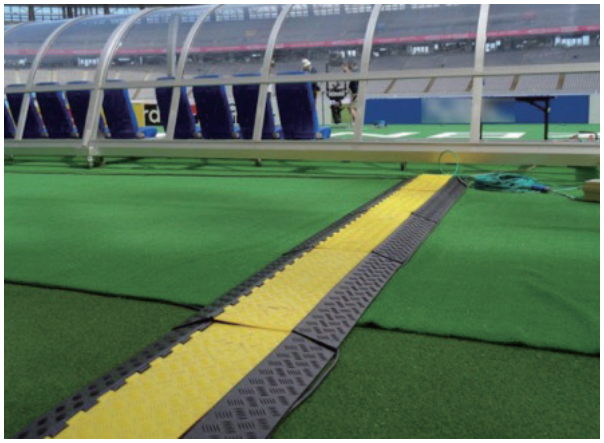

設置例

情報化施工対応商品


G-Cam02


G-Cam02C


検知ch　ネオサイン

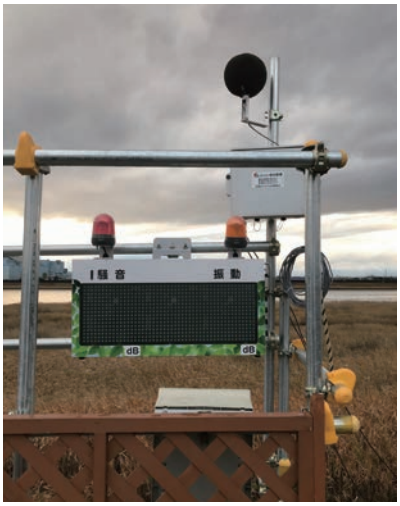

騒音振動計　騒音振動表示機


記録ch　風向風速計　風向風速表示機



サインロイド２　風速計



記録ch　騒音振動計　騒音振動表示機


WBGT　風向風速計　表示ch



携帯型情報板


ソーラー電源 BOX　映助 ch

◉ 本社　〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5 TEL.022-388-7334 FAX.022-388-7352

		営業所名	郵便番号	住所	電話番号	ファックス番号
第一営業部	●北海道ブロック	札幌営業所	〒007-0826	北海道札幌市東区東雁来6条2丁目3-55	011-788-0066	011-788-0067
		函館営業所	〒041-0824	北海道函館市西桔梗町860-12	0138-49-8265	0138-49-8327
		帯広営業所	〒082-0004	北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-12	0155-61-2211	0155-62-0672
		旭川営業所	〒079-8420	北海道旭川市永山10条3丁目107-2	0166-49-2026	0166-49-2016
		釧路営業所	〒084-0913	北海道釧路市星が浦南1丁目1-17	0154-54-0301	0154-54-0661
		苫小牧営業所	〒053-0001	北海道苫小牧市一本松町15-19	0144-52-0600	0144-52-0610
	●北東北ブロック	青森営業所	〒030-0142	青森県青森市野木字山口164番地48	017-739-7077	017-739-6990
		八戸営業所	〒039-1113	青森県八戸市西白山台5丁目13-11	0178-27-6450	0178-27-6453
		盛岡営業所	〒028-3621	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第4地割376番地	019-698-3710	019-698-3715
		大船渡営業所	〒022-0003	岩手県大船渡市盛町字中道下22-2	0192-21-4611	0192-21-4612
		一関営業所	〒021-0821	岩手県一関市三関字神田140番地1	0191-34-6071	0191-34-6072
		秋田営業所	〒010-1415	秋田県秋田市御所野湯本1丁目1-4	018-829-1444	018-829-1447
	●南東北ブロック	仙台営業所	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5	022-388-7329	022-388-7369
		古川営業所	〒989-6135	宮城県大崎市古川稲葉鴻ノ巣83	0229-24-3830	0229-24-3803
		石巻営業所	〒986-1111	宮城県石巻市鹿又字下待井1-1	0225-86-5181	0225-86-5182
		山形営業所	〒990-2316	山形県山形市大字片谷地464	023-689-0266	023-688-3832
		庄内営業所	〒998-0875	山形県酒田市東町1丁目13-3	0234-26-4640	0234-26-4633
		福島営業所	〒960-8163	福島県福島市方木田字北谷地16-3	024-544-6550	024-544-6552
		いわき営業所	〒971-8182	福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-63	0246-75-2212	0246-75-2213
		相双営業所	〒979-2522	福島県相馬市日下石一北田331-1	0244-37-7280	0244-37-7281
	●北越ブロック	新潟営業所	〒950-0148	新潟県新潟市江南区東早通1丁目2-14	025-383-1110	025-383-1179
		中越営業所	〒940-0871	新潟県長岡市北陽1丁目209-5	0258-25-6910	0258-25-1332
		上越営業所	〒942-0052	新潟県上越市上源入277-1	025-539-5785	025-539-6675
		富山営業所	〒930-0873	富山県富山市金屋555-17	076-439-2730	076-439-2733
		金沢営業所	〒924-0057	石川県白山市松本町1733番地1	076-275-6855	076-275-6856
		福井営業所	〒910-1135	福井県吉田郡永平寺町松岡室23字1番地1	0776-61-3626	0776-61-3627
第二営業部	●関東ブロック	水戸営業所	〒311-4153	茨城県水戸市河和田町3358-1	029-309-5031	029-309-5032
		つくば営業所	〒305-0883	茨城県つくば市みどりの東18-4	029-839-5201	029-839-5202
		宇都宮営業所	〒321-0905	栃木県宇都宮市平出工業団地3番地14	028-678-5448	028-680-4385
		群馬営業所	〒370-0304	群馬県太田市新田市町105-313	0276-30-9100	0276-57-1944
		埼玉営業所	〒339-0034	埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1	048-791-7522	048-791-7523
		西埼玉営業所	〒355-0137	埼玉県比企郡吉見町大字久保田2435-6	0493-53-1900	0493-53-1901
		千葉営業所	〒290-0170	千葉県市原市うるいど南5丁目2番5	0436-76-7281	0436-76-7284
		西千葉営業所	〒277-0863	千葉県柏市豊四季11-6	04-7197-5590	04-7197-5591
		東京営業所	〒110-0014	東京都台東区北上野1丁目6番11号ノルドビル4階	03-5826-1321	03-5826-1336
		西東京営業所	〒192-0919	東京都八王子市七国3丁目55-2	042-632-5241	042-632-6071
		横浜営業所	〒224-0057	神奈川県横浜市都筑区川和町637	045-938-5520	045-938-5530
		湘南営業所	〒259-0141	神奈川県足柄上郡中井町遠藤146	0465-80-2781	0465-80-2782
		京浜営業所	〒210-0015	神奈川県川崎市川崎区南町 20-3 川崎ビル 4 階 A 号室	044-201-9073	044-201-9074
		新木場サービスステーション	〒136-0082	東京都江東区新木場2-6-4	03-3522-5280	03-3522-5288
		関東機材センター	〒305-0883	茨城県つくば市みどりの東18-4	029-839-1680	029-839-1681
第三営業部	●中部ブロック	松本営業所	〒390-1131	長野県松本市大字今井字松本道7160-2	0263-85-3255	0263-85-3256
		岐阜営業所	〒501-2115	岐阜県山県市梅原2951番地1	0581-23-2590	0581-23-2595
		静岡営業所	〒422-8046	静岡県静岡市駿河区中島1492番地1	054-203-8600	054-203-8601
		名古屋営業所	〒498-0066	愛知県弥富市楠2丁目7-2	0567-43-6445	0567-43-6442
		豊田営業所	〒471-0849	愛知県豊田市美山町四丁目8番地3	0565-63-5135	0565-63-5136
	●関西ブロック	滋賀営業所	〒520-0357	滋賀県大津市山百合の丘２番２号	077-598-8088	077-598-8089
		京都営業所	〒617-0833	京都府長岡京市神足雲宮8番地1	075-950-2061	075-950-2062
		大阪営業所	〒581-0845	大阪府八尾市上之島町北6丁目20-1	072-990-2870	072-990-2875
		神戸営業所	〒651-2332	兵庫県神戸市西区神出町北手中357	078-964-2851	078-964-2850
		阪神営業所	〒555-0001	大阪府大阪市西淀川区佃四丁目9-7	06-6195-1421	06-6195-1422
		阪和営業所	〒649-6321	和歌山県和歌山市布施屋908-5	073-497-8020	073-497-8021
		奈良営業所	〒630-8431	奈良県奈良市窪之庄町15-1	0742-64-9035	0742-64-9037
	●中国・四国ブロック	岡山営業所	〒701-0301	岡山県都窪郡早島町矢尾783-3	086-293-3585	086-292-0130
		広島営業所	〒731-0211	広島県広島市安佐北区三入5丁目16-9	082-810-5630	082-810-5638
		香川営業所	〒762-0012	香川県坂出市林田町字東下所155番地1	0877-57-3055	0877-57-3056
		高知営業所	〒781-0112	高知県高知市仁井田4481番地1	088-837-3060	088-837-3061
	●九州・沖縄ブロック	福岡営業所	〒811-0102	福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字寺浦259-3	092-940-5200	092-940-5205
		北九州営業所	〒800-0304	福岡県京都郡苅田町鳥越町1-42	093-435-3400	093-435-3401
		佐賀営業所	〒840-2221	佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀1360番	0952-34-7025	0952-34-7026
		長崎営業所	〒856-0844	長崎県大村市溝陸町412番地1	0957-46-3671	0957-46-3672
		熊本営業所	〒861-8035	熊本県熊本市東区御領5丁目10-8	096-213-9733	096-292-7362
		鹿児島営業所	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町15-2	099-210-4091	099-210-4092
		沖縄営業所	〒901-0224	沖縄県豊見城市字与根50番地65	098-996-2760	098-996-2761

広域事業部	本支店営業課	〒110-0014	東京都台東区北上野1丁目6-11 ノルドビル2F	03-5579-9381	03-5579-9382
	イベント課			03-5579-9381	03-5579-9382
建築部	建築課			03-5826-1342	03-5826-1346

	名称	郵便番号	住所
営業企画部	EC事業課	〒110-0014	東京都台東区北上野1丁目6-11 ノルドビル2F
	営業企画課 IT/DX 推進課	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5
	IT プリセールス課 仙台情報サポートセンター	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野5丁目9-9
	札幌情報サポートセンター	〒007-0826	北海道札幌市東区東雁来6条2丁目3-45

	名称	郵便番号	住所
業務本部	業務部 購買部	〒983-0013	宮城県仙台市宮城野区中野5丁目8-5
管理本部	総務部 財務経理部 監査部 人事部		

グループ会社			
	株式会社 関東サイン 本社・群馬工場	〒379-2304	群馬県太田市大原町22-3
	株式会社 関東サイン 東京工場　上野レイアウト部	〒110-0014	東京都台東区北上野1丁目6-11 ノルドビル4F
	株式会社 関東サイン 東京工場　新木場製造部	〒136-0082	東京都江東区新木場2-6-4
	株式会社 関東サイン 中部工場	〒448-0022	愛知県刈谷市一色町2丁目6-5
	株式会社 セイコウロジテム 本社	〒339-0034	埼玉県さいたま市岩槻区笹久保866-1 2F
	株式会社 セイコウロジテム 埼玉営業所	〒339-0034	埼玉県さいたま市岩槻区笹久保918
	株式会社 セイコウロジテム 千葉営業所	〒290-0170	千葉県市原市うるいど南5丁目2-5

※上記連絡先（2023 年 5 月現在）は変更になる場合がございます。ご不明の際は、ホームページ（https://www.s-meiban.com/）又はご近隣の営業所にてご確認ください。

仙台銘板ホームページ
https://www.s-meiban.com/

EC事業課 Meiban On Line
https://www.meiban-online.com/shop
〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目6-11 ノルドビル2F
TEL：03-5826-1343　FAX：03-5830-8061



すべての現場に安全と信頼を

支える安全、支える未来。

《本　社》
〒983-0013　宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5
TEL 022(388)7334　FAX 022(388)7352
仙台銘板ホームページ　https://www.s-meiban.com/

※カタログ掲載の製品は改良のため、外観・仕様・塗装を予告なしに変更する場合があります。