

# プロジェクションガイド

帯状のLED発光で、  
外側線の位置や道路線形などを視線誘導します。



発光部本体





設置例



道路への設置事例多数あります

真上から見た模式図

高さ3.5mから水平方向に3m離れた路面に帯状発光を約18~20m照射できます。

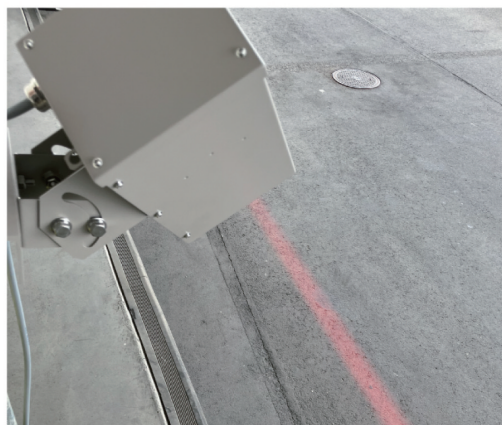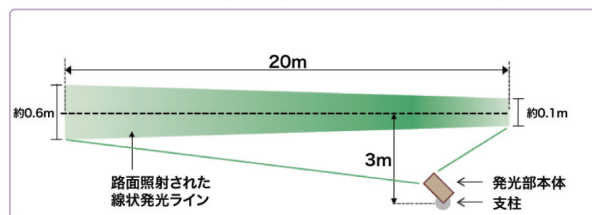

雪や霧の中でも視認性抜群！  
夜間作業、道路規制など様々な状況でご利用いただけます

プロジェクションガイド(赤)1016693/プロジェクションガイド(緑)1016694

■仕様

|        |          |                |
|--------|----------|----------------|
| 発光部 本体 | アルミニウム合金 | アクリル焼付け塗装、ベージュ |
| 本体指示金具 | ステンレス    | アクリル焼付け塗装、ベージュ |
| 取付金具   | SPHC     | 溶融亜鉛めっき        |

■電気特性

|      |                   |
|------|-------------------|
| 電源   | AC100V            |
| 消費電力 | 30W以下             |
| 発光体  | 高輝度発光ダイオード(赤色/緑色) |

■発光動作

|      |           |
|------|-----------|
| 点消灯  | 各現場で設定    |
| 消費電力 | 帯状発光で常時点灯 |

※使用温度範囲: -20℃~50℃/保存温度範囲: -20℃~60℃

※単クランプでの取り付けも可能です ※ソーラー電源で24時間運用する場合、250W以上の出力が必要となります

■看板・保安用品承っております。まずはご相談ください。

カタログQRコード



SAFETY & ECOLOGY

株式会社仙台銘板®

<https://www.s-meiban.com>

ECサイト <https://www.meiban-online.com>