

保安用品

Safety Products

電光掲示板・信号機	P41-48
トイレカー	P49-50
照明・回転灯・点滅灯	P51-60
車両進入対策	P61-62
単管バリケード	P63-66
バリケード	P67
コーン・方向指示板	P68-70
マット	P71-72
工事用立看板	P73-76
フェンス	P77-78
案内掲示板	P79-81
仮設ハウス・備品	P82
工事現場足場	P83-85
ネット・ゲート・仮囲い	P86-88
計測機器	P89-91
イベント関連	P92-97



TICS ロードメッセンジャークアッドII



●文字情報を遠隔で瞬時に操作可能!




〈設置イメージ〉



1017669

1 パネル サイズ	352×352mm	表示文字構成	縦4文字×横4文字=16パネル
重 量	約590kg(バッテリー除く)	画 面 サイズ	H1408×W1408mm
ド ッ ト 数	16×16ドット	発 光 輝 度	3200cd/m以上(白点灯)
外 径 サ イ ズ	H2800~3600×W1784×D1700mm		
電 源	バッテリー: 250Ah AC100V		

TICS ロードメッセンジャースイッチ



1050008

サイズ	画面(タテ)使用の場合	H2583~3700×W1100×D1800~2320mm(800mm、400mm2段階昇降可能)
	画面(ヨコ)使用の場合	H2583~3700×W1598×D1800~2320mm(800mm、400mm2段階昇降可能)
重 量	量	618kg
電 源	源	DC12Vソーラー/AC100V
1 パネル サイズ	352×352mm	
チャネル数	300ch	
仕 様	4文字×2段 縦横兼用タイプ	


1035200 遠隔制御システムTICS

TICS Traffic Information Control System


NETIS 登録
製品
KT-170028-A

●TICS は、どこからでも複数の情報板の表示内容やバッテリー残量を確認でき、タイムラグなく表示変更することができます。

TICS 概要説明図

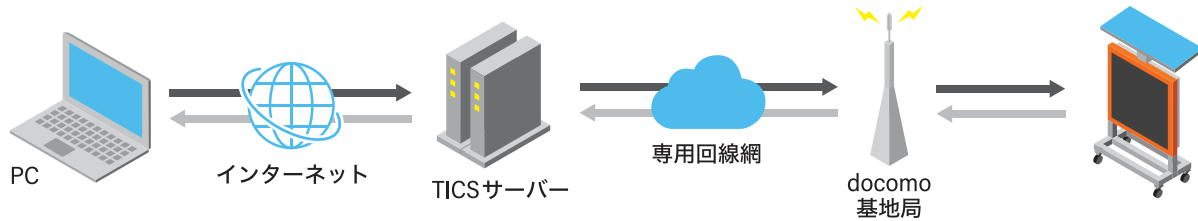

一元管理 (TICS メイン画面)

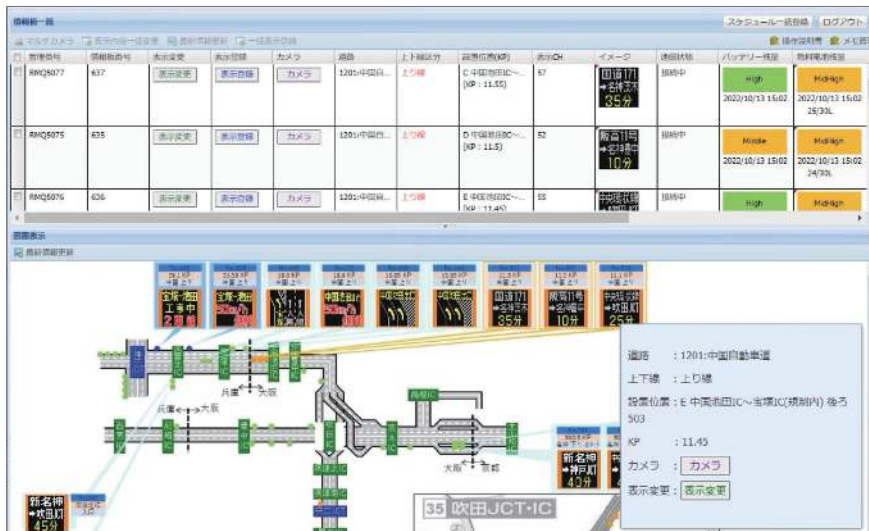

【任意文字作成】

●遠隔操作にて任意の文字を作成、表示できます。

地図機能

●地図を登録することで、地図上で情報板の表示内容を確認することができます。

【シチュエーション】(グループ制御)

●シチュエーションの変化に対応してあらかじめ登録している表示内容に、全ての情報板をまとめて変更することができます。

【スケジュール】

●指定した日時に表示内容を自動で変更することができます。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

車道バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連


オプション

民間プローブデータ
連動システム

民間プローブデータを活用し、渋滞状況に合わせて情報板の表示内容を自動で変更することができます。

【メリット】

- 速度センサーなどの計測機器の設置が不要です。
- 所要時間の情報提供で迂回案内が可能です。

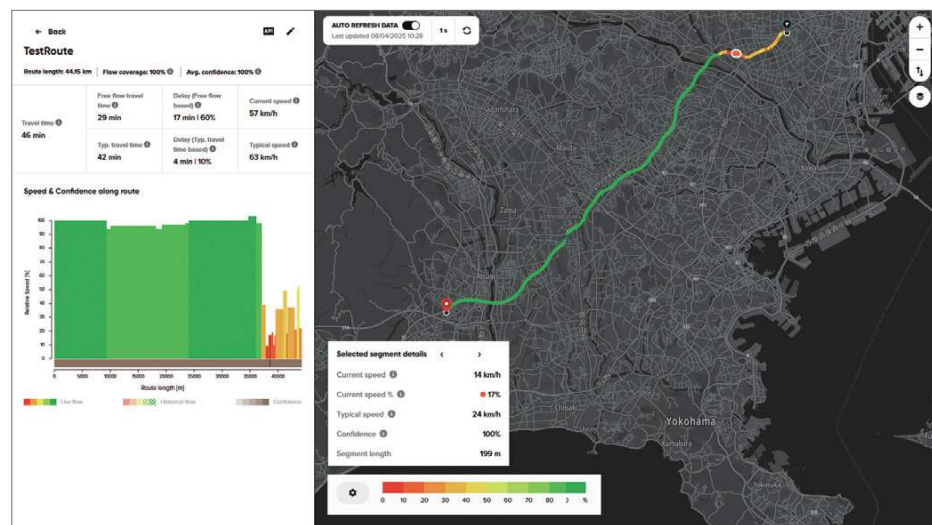電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。軽トラ積載可
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

規制車用 ソーラー式電光板 MK製



1016552

(※昇降架台のみの仕様です)

NETIS
KT-200021-VE

サイズ	収 納 時	H1794×W1687×D1370mm
	最 大 時	H2792×W1687×D1370mm
重 量	253kg	
文 字 数	横型 4文字2段	
表 示 画 面 サ イ ズ	H640×W1280mm	

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※地上高3800mm 以上の走行は法令違反になります。

規制車昇降架台 2t用(ソーラー式)



1010120

(※昇降架台のみの仕様です)



サイズ	重 り 式	H2505~3675×W1507×D2300mm
	ウ イ ン チ 式	H2450~3980×W1526×D2300mm
重 量	重 り 式 仕 様	約650kg
	ウ イ ン チ 仕 様	約470kg
L E D 表 示 機		表示内容:4文字2段256色フルカラー

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※地上高3800mm 以上の走行は法令違反になります。

関東地建型ソーラー式(2t) ILS180

関 東
地区限定

1010004

(※昇降架台のみの仕様です)



サ イ ズ		(約)H2388~3188×W1800×D1400mm
重 量	約370kg	
充 電 時 間	太陽電池充電	約6日間(日照時間3.3時間/日)
	AC100V充電	23時間以上

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※地上高3800mm以上の走行は法令違反になります。

フルカラーネオサイン アポロ

地 域
限定

1050800

(※昇降架台のみの仕様です)



サ イ ズ		H2665~3465×W1576×D1700mm
重 量	約480kg	
L E D 表 示 機		6文字2段 赤・青・緑

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※地上高3800mm以上の走行は法令違反になります。

⚠ 取扱い及び注意事項 ・強風時には上昇使用はしないでください。・作業終了後の車両移動時は必ず装置を下降させて移動してください。



NETISマーク
国土交通省の新技術情報提供システム
(NETIS)に登録された技術です。



CUDマーク
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)
が実施するCUD認証を取得しています。



フルカラーマーク
フルカラータイプの
LEDサインです。



ソーラー式マーク
太陽光を利用して稼働する
ソーラー式製品です。

セーフティギア横型 フルカラー 3文字1段

- 斜めからの視認性が向上し、太陽光やヘッドライトに負けずはっきりと見えます。



1018893		NETIS 電光製品 KT-230065-VE	フルカラー	ソーラー式	軽トラ 積載可	無日照 約10日間
サイズ	収 納 時	H1790×W1380×D1370mm				
	最 大 時	H2870×W1380×D1370mm				
重	量	206kg				
表 示 画 面 サ イ ズ		H320×W960mm				

※地上高2500mm以上での走行は法令違反になります。

セーフティギア縦型 フルカラー 3文字1列

- 斜めからの視認性が向上し、太陽光やヘッドライトに負けずはっきりと見えます。



1018894		NETIS 電光製品 KT-230065-VE	フルカラー	ソーラー式	軽トラ 積載可	無日照 約10日間
サイズ	収 納 時	H1786×W712×D950mm				
	最 大 時	H2027×W712×D950mm				
重	量	118kg				
表 示 画 面 サ イ ズ		H960×W320mm				

LED表示機 横1段3文字単色
インフォ製 Wifi 仕様

- Wifiシステムを搭載し、遠隔でパターン変更や文字作成が可能です。
- GPS連動機能搭載により複数台での同期表示やタイマー設定が可能です。



1020076			NETIS 電光製品 KT-240140-A	ソーラー式	AC 100V	軽トラ 積載可	無日照 約10日間
サ	イ	ズ	約H1740~2640×W1200×D1000mm				
重	量 約140kg						
充 電 時 間		太陽電池約6日間、AC100V約14時間					

※地上高2500mm以上での走行は法令違反になります。

LED表示機 縦1列3文字単色
インフォ製 Wifi 仕様

- Wifiシステムを搭載し、遠隔でパターン変更や文字作成が可能です。
- GPS連動機能搭載により複数台での同期表示やタイマー設定が可能です。



1020077			 電光製品 KT-240140-A		 ソーラー式	 AC100V	軽トラ 積載可	無日照 約12日間
サ	イ	ズ	約H1790×W690×D750mm					
重	量							約75kg
充		電 時 間						
太陽電池約6日間、AC100V約14時間								



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

ネオサインECOallソーラーバッテリー型

NETIS 登録
KT-230065-VE

フルカラー

ソーラー式

無日照
約10日間

1018892

サイズ	収納時	H2024×W1563×D1456mm
	最大時	H3302×W1563×D1456mm
重量		275kg
文字数		3文字2段
表示画面サイズ		H640×W960mm

※軽トラックに載せての公道走行はできません。

LED表示機



GPS連動機能って何？

GPS衛星
時刻データケーブルレス
同期連動

- GPS連動機能搭載でケーブルレスで信号機と連動します。
- 日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国表示です。
- 複数台での同期表示や2台繋ぎでの横長表示が可能です。
- タイマー設定表示切替機能付きです。
- 軽トラック積載可能です。

① 仮設信号機1台に制限台数なく
LED標示機を同期連動

② 時間帯 自動表示切替



時間帯はタイムテーブルで設定可

1010025 2段大画面タイプ単色

1014014 2段大画面タイプカラー

■ 単色表示例



(2段大画面タイプ)

■ カラー表示例



(横1段タイプ)

■ 4カ国語表示例



1014010 横1段タイプ単色

1014011 横1段タイプカラー

■ 単色表示例



1014012 縦1列タイプ単色

1014013 縦1列タイプカラー

NETIS 登録
KT-200087-VE

フルカラー

ソーラー式

GPS
同期軽トラ
積載可

コード	商品名	サイズ	重量	無日照	充電時間
1010025	2段3文字単色 インフォ製ソーラー式	約H1800~2700×W1210×D1000mm	約155kg	約7日	太陽電池約5日間/AC100V24時間
1014014	2段3文字フルカラー インフォ製ソーラー式		約170kg	約5日	太陽電池約8日間/AC100V24時間
1014010	横1段3文字単色 インフォ製ソーラー式	約H1770~2670×W1200×D1000mm	約150kg	約8日	太陽電池約6日間/AC100V14時間
1014011	横1段3文字フルカラー インフォ製ソーラー式			約5日	
1014012	縦1列3文字単色 インフォ製ソーラー式	約H1790×W690×D750mm	約70kg	約10日	太陽電池約6日間/AC100V約4時間
1014013	縦1列3文字フルカラー インフォ製ソーラー式			約5日	太陽電池約6日間/AC100V14時間

※地上高2500mm以上での走行は法令違反になります。

※本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。

NETIS 登録
KT-000000-VENETISマーク
国土交通省の新技術情報提供システム
(NETIS)に登録された技術です。CUDマーク
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO)
が実施するCUD認証を取得しています。フルカラーマーク
フルカラータイプの
LEDサインです。ソーラー式マーク
太陽光を利用して稼働する
ソーラー式製品です。

ネオサイン ECO(横型) ソーラーバッテリー型



1051010




サイズ	H1680×W2255×D1267×D1300mm
重量	190kg
表示画面サイズ	H380×W960mm

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※地上高2500mm 以上での走行は法令違反になります。


ネオサインECO(縦型) ソーラーバッテリー型

●省スペース・省エネ!! スリム設計で取り扱いが簡単です。

◎パターン401




◎パターン402



カンタン

文字入力可能!

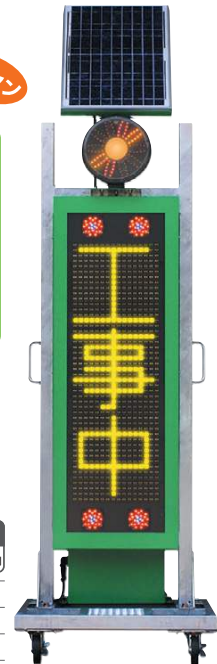

1051110



サイズ	H2080×W710×D1000mm
重量	120kg
表示画面サイズ	H1280×W320mm

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※軽トラックに載せての公道走行はできません。

ネオサイン ECOIII(横型) ソーラーバッテリー型



1051030



サイズ	H2396×W1130×D1200mm(パネル最高時)
重量	195kg
1パネルサイズ	H320×W320mm
パネル数	3文字1段

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※地上高2500mm以上での走行は法令違反になります。

ネオサイン ECOIII(縦型) ソーラーバッテリー型



1051130



サイズ	H2747×W759×D1200mm(パネル最高時)
重量	155kg
材質	本体部:スチール
1パネルサイズ	H320×W320mm
パネル数	1文字3段

※定期的なバッテリー残量チェックをお願いします。
※軽トラックに載せての公道走行はできません。



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場


ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

ソーラー式AIシグナル

- 交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。

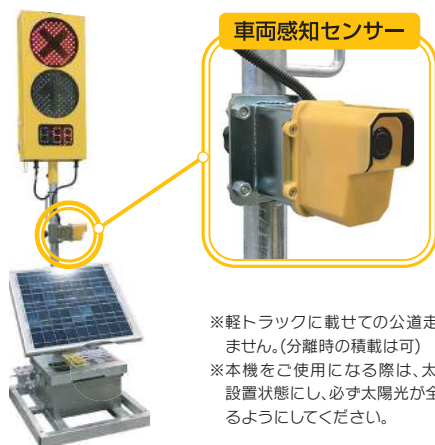

※軽トラックに載せての公道走行はできません。(分離時の積載は可)
※本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。

1010021			NETIS 登録製品 KT-210034-VE			GPS 同期	無日照 約10日間
サ	イ	ズ	約H2100×W540×D600mm				
重		量	約50kg				
充	電	ソーラーシステム	約8日間(電源OFF時)				
時	間	A C 電 源	約14時間				
信 号 灯	灯 部 径	φ250mm、2灯式					
	青灯部「↑」抜き	青緑色					
	赤灯部「×」抜き	赤色					
	待ち時間灯部	橙色					
同	期	方 式	特定小電力無線、GPS、内部時計				
運 転 モード	A I モード	超音波センサー車両感知、交通量対応独自プロトコル運転					
	G P S モード	らくらくモード入力、時間入力方式、三叉路対応					
	内部時計モード	手動リモコンスイッチ切替					
		手動切り替えモード					

ソーラー式工事用ダンゴ型信号機(GPS)

- ソーラーパネルとバッテリーの小型化を実現しました。
- 信号機本体、バッテリーは取り外し可能で簡単に持ち運びできます。



※軽トラックに載せての公道走行はできません。(分離時の積載は可)
※本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。

1021484			NETIS 登録製品 QS-220025-VE			GPS 同期	無日照 約10日間
サ イ ズ	本体のみ H830×W280×D375mm						
重 量	本体：約8.5kg、バッテリー部：約8kg、三脚約：5.5Kg						
充 電 時 間	ソーラーシステム A C 電 源		約5日間（電源OFF時） 約10時間				
消 費 電 力	約1W						
信 号 灯	灯 部 径	φ250mm、2灯式					
	「×」 抜 き					赤 色	
	「↑」 抜 き	超高輝度LED				青 緑 色	
	待ち時間灯部					橙 色	
同 期 方 式			GPS、内部時計				
運 転 モ ー ド	GPS モード		らくらくモード入力、時間入力方式、三叉路対応				
	内部時計モード		らくらくモード入力/時間入力方式/三叉路対応				
	手動切替えモード		手動リモコンスイッチ切替				

センサー式 GPSソーラーシグナル ミリパ

- ミリ波レーダーセンサーを採用し、自動調整によって交通渋滞の緩和と省人化を実現します。



※軽トラックに載せての公道走行はできません。(分離時の積載は可)
※本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。

1018950		 登録製品 TH-250008-A		 25	 ソーラー式	 GPS 同期	 無日照 約6日間
サイズ		H2250(アンテナ含む)×W666×D600mm					
重量		約45kg※バッテリー含む					
仕様	使用可能距離	見通し300m					
	検知距離	6m/10m/20m					

MS ネオソーラーシグナル(GPS信号機) タイプM



1070060
フットペダル(GPS式用)

※軽トラックに載せての公道走行はできません。(分離時の積載は可)
※本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。

1073140		NETIS 登録製品 KT-200087-VE	CUD ²⁰	ソーラー式	GPS 同期	無日照 約11日間
サイズ	H2054×W666×D600mm					
重量	45kg※バッテリー含む					
充電時間	太陽電池充電約9日間/AC100V充電約9時間					
信号灯	赤点灯時「×」抜き、青点灯時「↑」抜き					

デジタル週間工程表プランダス

- 現場省力化・地域住民へのメッセージの懸け橋、デジタル化の第一歩におすすめです。



※上下内照ボード表示の見本です。



工事現場の6週間分の作業予定の表示や、任意のメッセージを表示させることも可能です。多言語を表示できることにより、外国人の方々も快適に過ごせる「言葉のバリアフリー」化を促進することができるデジタルツールです。

1310003

AC
100V

サイズ	H1000×W990×D80mm
重量	45kg
LED	RG64mm角12文字8段 昼夜での表示輝度自動切り替え
電源	AC 100V 50/60Hz 最大定格200W
メッセージ 書込み	USBメモリ 有線LAN(操作用PCから書き込み)
表示言語	日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語 ※自動翻訳機能はありません。
メッセージ 作成	PCの専用ソフトを使用
動作PC	Windows10(推奨)
外部入力	ワイヤレス警報機等、割り込み機器の接続により、 様々な機器と連携可能です。

※外部入力の場合は事前に打合せが必要になります。

※H3000以外の仮囲いパネルに取り付ける場合は、一度ご相談ください。

デジタル文字シート 裏面MG 280×1215×30mm

NETIS
HK-180016-VE

- スマホから文字入力・表示操作が可能なLED電光掲示板です。
- AC/DC電源対応で、車両や屋外でも使用できます。
- 曲面にも貼れるフレキシブル設計です。



1016904



1016905

1016906



1016904 デジタル文字シート

AC
100V

サイズ	シート ACアダプター 収納ケース	H280×W1215×D30mm H115×W50×D40mm H350×W1320×D50mm
重量	シート ACアダプター 収納ケース 総重量	2.6kg 1.3kg 1.1kg 4.25kg
電圧	電圧	AC100V
周波数	周波数	50/60Hz
電流	電流	0.1A
DC入力時電圧	DC入力時電圧	12V/24V/48V 1Amax
表示ランプ	LED白	ドット数 24×128

※文字登録は、携帯またはパソコンが必要です。

1016906 デジタル文字シート専用シガーソケットケーブル(オプション)

サイズ	5m
重量	バッテリー：0.5kg
材質	ゴム・アルミニウム・樹脂
仕様	車両シガーソケット専用 DC12V/24V兼用ケーブル

※デジタル文字シート専用です。

1016905 デジタル文字シート専用バッテリー(オプション)

サイズ	H295×W90×D40mm
重量	1.35kg
材質	リチウムバッテリー
仕様	デジタル文字シート用バッテリー

※雨天使用時は防水カバーに入れて使用お願いします。

ソーラー式LEDシングルサイン KOD-001B

NETIS
KK-210071-VE

- 1台～3台連結可能です。



1014647

無日照
ソーラー式
約8日間

サイズ	ケース部：H288×W288×D70mm
重量	約4.1kg
材質	本体：ポリカーボネート
仕様	IP55相当 メッセージ単体モード100パターン

電池式
電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

**GPS
同期**
GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。

**AC
100V**
AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

**軽トラ
積載可**
軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

無日照
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよそ日数です。

車載トイレ のせるくん ステップホルダー/ステップ付

- 電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。



屋根は可動式で、
使用時最大室内
高さは約2mです。

軽トラ
積載可

1012080

サ イ ス	屋 根 閉 時	H1746×W910×D1194mm
	屋 根 開 時	H2090×W910×D1242mm
重 量	97kg	
便 積 容 量	80L	洗浄水タンク容量 20L
照 明 器 具	LEDセンサー照明 AC/DC兼用	

※車両は含まれません。

かくれるくん トイレカー用目隠しユニット

- オリジナルのデザインで制作が可能です。



1017009

重 量	12.4kg
材 質	アルミ
仕 様	ターボリン幕付
	折畳収納可能
	A3サイズのポケット付き

車載式快適トイレ TU-CTLF4

- 国土交通省適合品の快適トイレです。



※車両は含まれません。

室内設備 標準装備



●フック(耐荷重5kg)

●擬音装置

- 照明設備 ●鏡付き洗面台 ●便座除菌クリーナー
- 窓などの室内温度調節設備 ●小物置き場



●男女別の明確な表示
(男女の表示切替えが可
能です。)

- 洋式便器 ●フラッパー機能 ●二重ロック
- 水洗機能(簡易水洗)

1010000 車載式快適トイレ TU-CTLF4

NETIS 登録
KT-210015-VE

軽トラ
積載可

サ イ ス	屋 根 閉 時	H1783×W1470×D1160mm
	屋 根 開 時	H2064×W1470×D1160mm
重 量	約135kg	
材 質	屋根、フロアー、便器一体型便槽	FRP
	外 壁	アルミ+PS+FRP
仕 様	洋式便器、手洗器 ポンプ式簡易水洗タイプ	
便 槽 容 量	120L	
洗浄水タンク容量	40L	
照 明 器 具	LED人感センサー照明 乾電池式	

※車両は含まれません。※屋根は上げた状態で使用します。

1016352 車載式快適トイレ TU-CTLF4 小便器付き

NETIS 登録
KT-210015-VE

軽トラ
積載可

サ イ ス	屋 根 閉 時	H1783×W1470×D1160mm
	屋 根 開 時	H2064×W1470×D1160mm
重 量	約141kg	
材 質	屋根、フロアー、便器一体型便槽	FRP
	外 壁	アルミ+PS+FRP
仕 様	洋式便器、手洗器 ポンプ式簡易水洗タイプ	
便 槽 容 量	120L	
洗浄水タンク容量	40L	
照 明 器 具	LED人感センサー照明 乾電池式	


※車両は含まれません。※屋根は上げた状態で使用します。

車載トイレ エコット



- 水タンクと便タンクを一体化させて臭い漏れを最大限に抑えるとともに、水タンクと便タンク容量がクラス最大で効率的です。

簡易水洗洋式
MET2-SSY



製品材料
本水洗/ポリエチレン
便器一体型タンク/ポリエチレン
ポリプロピレン

本体タンク



セバレットブロー
タンク
水タンク、便タンクが独立しており、脱着可能です。簡単に清掃でき、清潔な状態を維持できます。洗み取り時まで給水の必要がなく安心してご使用頂けます。

ルーフ



ナチュラルルーフ
太陽光が室内を明るく照らします。

1010007

軽トラ
積載可

サ イ ズ	H1834(下降時) / H2083(上昇時)×W920×D1350mm		
重 量	85kg	材 質	ポリエチレン

NETIS 登録
KT-000000-VE

NETISマーク
国土交通省の新技術情報提供システム
(NETIS)に登録された技術です。

CUD 20
マーク

CUDマーク
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)
が実施するCUD認証を取得しています。

フルカラー
マーク

フルカラーマーク
フルカラータイプの
LEDサインです。

ソーラー
マーク

ソーラー式マーク
太陽光を利用して稼働する
ソーラー式製品です。

ネオサインECO 車載トイレ用



1051201



サ イ ス	H1835~2411(※1)×W1324×D800(※2)mm ※1 ソーラーパネル水平時(傾斜時の最大Hは1889~2479mm) ※2 架台のみ(表示部の前面への突出を含むと847mm)
重 量	約167kg
パ ネ ル 数	3文字1段
表 示 サ イ ズ	H320×W960mm
架 台	昇降ストローク600mm

※軽トラックに積載して走行する際は、装置を降下させた上でソーラーパネルを水平にしてください。

快適トイレ用 車載式電光板

●各メーカー車載式トイレに同時積載が可能です。



1050009




サ イ ス	約H1500~1800×W1200×D710mm
重 量	約90kg
塗 装 / 処 理	焼付塗装:文字表示部・電源部・ソーラー部 亜鉛融解メッキ処理:立脚部
充 電 時 間	太 陽 電 池 約4日間 A C 1 0 0 V 9時間
画 面 サ イ ズ	350mm角/横3文字

※昇降式のため、表示部を上げた状態で走行しないでください。
※突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。
※本機をご使用になる際は、太陽電池を設置状態にし、必ず太陽光が全面に当たるようにしてください。
※バッテリーの状態を確認してからご使用ください。
※設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮できない場合があります。
※ご使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行ってください。

トラック昇降ステップ手すり付き DXF-14TEA

●折りたたみ式でコンパクトに収納できます。

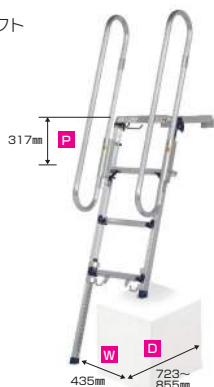

1017521

天 地 の 高 さ	1.02~1.45m
段 数	4
踏 ざ ん 間 隔	317mm
設 置 寸 法	昇 降 面 435mm(25mmピッチで調整) 長 さ 723~855mm
保 管 収 納 寸 法	H1235×W540×D165mm
フック内幅寸法	63mm
重 量	11.2kg
そ の 他	回転スライド収納式手すり標準装備 脚の長さは25mmピッチで調整可(最大約43cm)

トイレ凍結防止液 メタレッター



6532040

サ イ ズ	H365×W35×D23mm
容 量	20L
仕 様	ポリ缶・ノズル付・香料入

※200L(ドラム缶)もあります。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

車道バリアード

バリアード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

小型リチウムバッテリー投光機 LB20LM たまご型



NETIS 登録製品
KT-230144-VE

1020789

サ	イ	ズ	H1215~2280×W455×D505mm
重 量	総 重 量		36kg
	灯 具		3.5kg
	マ ス ト		2kg
	台 車		30.5kg
D C	電 圧		DC48V
	消 費 電 力		200W
灯 具	種 類		LED+スポット
	調 光		200W/100W/35W
	灯 数		1
	全 光 束		28000lm/14000lm/4900lm
マ ス ト	形 式		伸縮式3段(エアブレーキ付)
	操 作		手動伸縮
台 車	タ イ ヤ 形 式		外形220mm、空気入りタイヤ2個
バッテリー	電 圧		DC48.1V
	容 量		28Ah
	重 量		10.3kg
使用可能温度範囲			-10~40℃
充電可能温度範囲			0~40℃
ブ ラ グ			ボッキンブラグ(アースグリップ付き)
満充電時連続点灯時間			100W13時間/200W6時間/35W40時間

LEDミニバルーン投光器 ヤンマー製



NETIS 登録製品
KT-230144-VE

1016461

サイズ	作業時	H1745~3075×W1470×D1195mm
	収納時	H1745×W550×D825mm
重量	頭部	9kg
	マスト	2.2kg
	台車	33.4kg
	総重量	44.6kg
材質	灯部	LED素子、ポリカーボネート、ポリエスチル生地
	マスト、台車	アルミ、ステンレス
	タイヤ	ゴム
ランプ種類	LED	
調光	300W/200W/100W	
全光束	40000lm/30000lm/16000lm	

※発電機は別途ご用意ください。※屋外仕様です。

ポータブル・フラッドライト 携帯型投光機

1018995

サ イ ズ	730~1800mm	
重 量	8.4kg	
充 電 時 間	3.5時間	
明るさ	Highモード	1600lm
	Lowモード	900lm
連 続 動 作 時 間	11.5時間	
使用可能温度範囲	-10~40℃	



小型 軽量LEDミニバルーン投光器バッテリー式



1017156

小型 軽量LEDミニバルーン投光器
バッテリー式 NB1200

NETIS
KK-230003-VE

サ	イ	ズ	寸法
重	電 源 部	16.0kg	H640×W440×D700mm
量	灯 部	7.0kg	
	台 車	15.5kg	
充 電 時 間	約5～6時間		
明 る さ (最 大)	約12000lm		
点 灯 時 間	約12時間		

1014064

コンパクトLEDミニバルーン投光器
バッテリー式 NB2100

NETIS
KK-230003-VE

サ	イ	ズ	寸法
重	電 源 部	28.5kg	H640×W440×D700mm
量	灯 部	6.0kg	
	台 車	17.8kg	
充 電 時 間	約5～6時間		
明 る さ (最 大)	約20000lm		
点 灯 時 間	約16時間		

1018895

コンパクトLED照射型投光器
バッテリー式

NETIS
KK-230003-VE

サ	イ	ズ	寸法
重	電 源 部	28.5kg	H560×W440×D715mm
量	灯 部	5.0kg	
	台 車	18.0kg	
充 電 時 間	約5～6時間		
明 る さ (最 大)	約23000lm		
点 灯 時 間	約12時間		

バルーン・ミニバルーン LEDミニバルーン投光器



- まぶしさの少ないやさしい光で、全方向を照らすエアライต์光に背を向けた場合でも光の拡散効果が影が弱まり足元が見やすく、また走行中のドライバーへの影響も少ないなど、安全な照明環境を演出します。
- メンテナンスに優れ、風に強いVバルーンです。



1090050

1090080

1093150

コード	商品名	モデル	外形作業時高さ	外形収納時寸法	重量	ランプ種類	ランプ明るさ
1090050	バルーン投光器 台車タイプ	SBL132EG-AF(50Hz)	2470～5020mm	H1820×W785×D1105mm	132kg	メタルハライド	115000lm
		SBL132EG-BF(60Hz)		H1820×W865×D1215mm	138kg		
1090080	ミニバルーン投光器	SMB40IE-YAS(50Hz)、 SMB40IE-YBS(60Hz)	2010～2730mm	H733(650※1)×W490×D1647 (1125※1)mm ※1:灯具取り外し時	23.3kg		38000lm
1093150	LEDミニバルーン投光器	EMB244LIE-F	1779～2717mm	H1779×W858×D1125mm	36.9kg	LED(高輝度白色)	23400lm



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

i光太郎くん

AC
100V

コード	商品名	サイズ	重量	仕様
1020075	i光太郎くん NEXCO中日本版	展開:H2040×W1500×D955mm 収納:H340×W670×D670mm	約30kg (キャスター付き)	高輝度 LED内蔵
1016192	i光太郎くん NEXCO東日本版			

※風速10m/s以下でのご使用を推奨いたします。※設置にあたり、台座本体に収納ケースの蓋を敷いた状態で使用しないでください。

Lightガードマン
ロボット(ビクトイラスト兼用)AC
100V

1014209

重 量 28kg

※合同図・回転灯は付属しません。

エアーライト 架台(本体)

●前面の表示幕を交換することにより多様なサイン看板として利用可能です。



2mもございす!

デザイン例



工事現場はもちろん
各種イベントにもおすすめです。


3370000

AC
100V


重 量	約30kg(脚部4本含む)
材 質	亜鉛溶融メッキ+ゴム
エアーボール	φ800×3000mm
内蔵送風機	隔取型单相2極モーター 約50W(50Hz) 約52W(60Hz)
内蔵蛍光灯型ボール球 (100W相当)	20W 1320lm
内蔵蛍光灯型投光器 (200W相当)	30W 2000lm
消費電力	約100W

※表示幕は販売になります※特注品も制作可能です。
※地域によりデザインは異なります。


NEWエアージャンボコーン 2.4mポール付

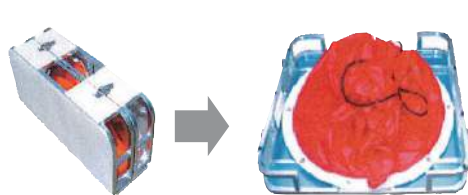

昼



夜

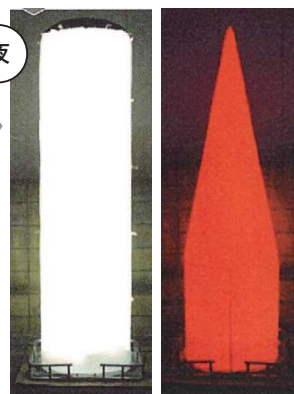

- コンパクトに折りたたためて、積み重ねができます。
- 使用時は内蔵ブローワーにより、高さ2500mmのジャンボコーンとなり遠方からの視認性を確保します。
- 夜間はLED照明により、遠方からの視認性を確保します。


AC
100V

3373160

サイズ	収納時	H365×W840×D245mm(突起部含まず)
	使用時	H2500×W840×D850mm(突起部含まず)
重量	約17kg	
材質	鉄+アルミ+ステンレス+ゴム+塩ビパイプ	
電源	AC100V(オプションにてDC仕様も可能)	

※別注にて文字入れや超高輝度黄蛍光反射シート貼りも承ります。

積み重ね時



「ひねり金具」を採用することによりボールの脱着が簡単です。



伊達丸フラッシュ

- 学生のデザインをもとに生まれた産学連携の商品です。
- ソーラーパネルと本体を一体型として、設置・撤去作業を軽減します。
- 専用LEDレンズにて遠方から視認誘導が可能です。
- 本体ボディ部にバイオマスプラスチックを配合しました。
- 蓄電池にリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充放電回数の長寿命化を図っています。



1020424

仕様	φ600mm
	バイオマス度10%製品
LED	73灯使用
連続動作	200時間以上
防滴構造	IPX4相当



スピンラッシュ

- 学生がデザインした産学連携の商品です。
- 時間帯に応じて発光を“見やすい色”に自動切換えします。
- バッテリー残量表示機能付きです。



1020072

サイズ	H660×W610×T85mm リングφ300mm
仕様	昼夜発光色自動切換 100V、ソーラーバッテリー



桜サークルⅡ

- 自動車に使用されている導光棒を使用した大型回転灯です。
- 光を「立体的に見え」「目に優しく」「確実に認識でき」「広範囲な視認が可能」です。
- 桜サークルは歩行者や運転者の目に優しく(目に残像が残らない)明るく従来の無い回転灯です。
- ボディーカラーは桜をモチーフにしたナチュラルピンクであり、工事現場等の景観アップ&イメージアップにも繋がります。

3050005 桜サークルⅡ

サ	イ	ズ	φ650×D120mm	重	量	約5kg
材	質			花びら・本体:ABS、レンズ:PC	L E D 数	56個
発	光	花びら部	ピンクイエロー2色発光(チップLED70PCS砲弾型LED45PCS)			
		センター部	グリーン+イエロー(チップLED1PCS砲弾型LED5PCS)			
夜間輝度自動		昼間	砲弾型、センター発光			
点滅装置付		夜間	導光板、砲弾型、センター発光			



桜サークルⅡ
(導光棒仕様)
3050005

3070010
回転灯 三脚

3070006
ネオソーラーチャージ
USB(ブラウン)

ソーラービックホープ

- LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上します。
- 電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整します。
- 多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
- 専用AC充電器SLAV-CE(オプション)を使用すれば最長4時間で充電可能です。



薄暮モードとは

- 事故が多発する薄暮時やゲリラ豪雨時に保安灯の視認性を確保する機能です。
- 薄暮時やゲリラ豪雨時に約1000Lx〜200Lxで通常発光よりも発光輝度を上げて発光し、夜間は通常発光に切り替わります。


1016488

サイズ	φ600×H660×D360mm
重量	9.5kg
材質	PP+PC+アクリル+鉄+SUS
機能	24時間連続発光 薄暮モード 自動省電力モード 満充電発光モード 電池残量判別機能 AC100V充電/駆動



ネオクロバー

- クローバー型の導光板による新しい光で、注意喚起を促します。
- 無電源でも使用できるソーラー式です。
- 新しな光の点滅パターンは3種類です。



- 「工事中」「右へ」「左へ」の文字の表示も可能です。

1016626

サイズ	頭部φ640×D140mm
点灯パターン	3種類×文字3種類
その他	昼夜輝度自動調節機能付



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPS同期
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

アイコレクト2.4



- 視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です。
- 2.4GHz 周波数帯を使用した同期点滅をします。
- 自動車のオートライト発光基準に準拠した点灯開始照度です。
- 電池残量が低下した場合、通常より輝度を下げることで発光時間を延長し不点灯を予防します。
※電池残量が回復すると自動的に通常モードに戻ります。



1012378

NETIS
KT-210003-VE無日照
約240時間

サ イ ズ	H195×W90mm
重 量	259g
材 質	PC+アクリル
仕 様	2.4GHz同期通信、自動省電力モード、電池残量判別機能、専用充電器あり

※電化製品であるため、水没しないよう管理してください。
※ソーラーパネルに日光が十分に当たる場所でご使用ください。
※無日照が16日間以上継続する場合、専用充電器での充電をお願いいたします。
※衝撃や落下によって破損する場合がございます。

海上専用オーシャンフラッシュ

- “純国産”の製品スペックにより、海上で10年以上の耐久性を実現します。
- オーシャンフラッシュは、海上作業現場の安全確保を目的に開発された、電池交換不要のソーラー式点滅灯です。
- 防水・耐衝撃設計で、海上や屋外の過酷な環境でも長期間安定して稼働します。

IPX7
防水性能4秒1閃光
海上保安庁の
点滅基準をクリア夜間
自動点滅メンテナンス
フリー高視認性
黄色LED
採用

1020341

NETIS
KKK-240001-A

サ イ ズ	φ71×H135mm
重 量	約172g
材 質	透 明 部 品 アクリル 本 体 ポリカーボネート
保 護 性 能	IPX7
点 滅 回 数	約15回/分
連続点滅時間	約13時間

ソーラー式矢印警告灯



ソーラー

乾電池
併用可能防水性能
IP66可視距離
800m 以上GPS
同期点滅

自動光制御

最大 90 時間
点 灯超高輝度
LED

- どんな現場も矢印でスマート誘導します。
- コーンやフェンスなど様々な場所に取り付けができるソーラー式矢印警告灯です。GPS 同期点滅機能と矢印形状の高輝度LED が、カーブや分岐点で視線をしっかりと誘導し、現場の安全をサポートします。ソーラーと乾電池の併用が可能のため、長時間の使用にも安心です。

1020380

GPS
同期

サ イ ズ	H336×W150×D66mm
重 量	0.5kg
L E D 色	青・赤交互点滅
点 灯 モ ード	GPS同期点滅または順次点滅(昼夜設定あり)
フル充電時間	8~12時間(10000lux以下)
防 水 性 能	IP66
可 視 距 離	800m以上
自動ライト制御	300~900lux
持続点灯時間	90時間

ソーラーボールQ

- 薄暮から夜間にかけて、それぞれの時間帯で最も見えやすい色へ自動で発光が切り替わります。
- 球体形状により、正面だけでなく多方向から立体的に視認できます。



1021485

サ イ ズ	H155×W88×T95mm	
使 用 時 間	約150時間	
同 期 機 能	2.4GHz通信モジュール搭載	
薄 暮 時 の 発 光 (約100LUX以下)	LED	レッド/ホワイト
	導光板	グリーン
夜 間 時 の 発 光 (約30LUX以下)	LED	ブルー/ホワイト
	導光板	イエロー

主な特徴

発光色の自動可変(ブルキンエ現象の応用)
薄暮から夜間にかけて、人間の視覚が暗さに慣れていく「暗順応(ブルキンエ現象)」を考慮し、それぞれの時間帯で最も見えやすい色へ自動的に発光を切り替えます。

立体的な3D発光

本体を球体形状にすることでLEDの配置に奥行きを持たせ、正面だけでなく斜めや横方向からでも立体的に発光が視認できるようになっています。

先進的なデザインと構造

上部にはフレキシブルソーラーパネルを採用し、バッテリーを上方に配置することで、従来の警告灯にはなかった高い意匠性を実現しています。



NEWネオソーラーIV

- カラーコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。



1019886

サ イ ズ	H189.6×W65mm	
重 量	0.17kg	
発 光	赤/緑マルチカラーLED×2灯	
充 電 時 間	ソーラー	約12時間
	充電器	約8時間
通 信 距 離	40m	



フラッシュコーン

- カラーコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。



- コンパクトサイズにより、設置したままコーンバーの設置撤去が可能です。
- 夜間自動点滅装置付きです。

3030560

サ イ ズ	H212×W75mm	
重 量	160g	
L E D	単色LED(赤)×10個	
発 光 方 式	上 部	点滅発光
	下 部	点灯発光
乾 電 池	単一形乾電池×2本	
機 能	夜間自動点滅装置付	

※電化製品であるため、水没しないよう管理してください。
※衝撃や落下によって破損する場合がございます。



自在ホルダー JS-F2

- 2つの角度調節で自在な角度で設置可能です。



1016407

重 量	228g
-----	------

※ホルダーの締付けにインパクトドライバーを使用する場合は締めすぎないように気を付けてください。(ナットが空回りし、締められなくなります。)



ネオWホルダー

- ブロー枠看板に対応したホルダーです。



3070005

材 質	HDPE+スチール
-----	-----------




F型ホルダー オレンジ

- 特殊ネジにより普通のネジの2倍の速さで脱着できます。



3071010

サ イ ズ	H126×W86×D24mm	
重 量	126g	
仕 様	単管や看板等に対応したホルダー 回転式	



ソーラーオールライト



1014345

NETIS 登録
KT-200086-VE

ソーラー式

AC 100V

無日照
約10日間

サ イ ズ	φ213×H268mm
重 量	1.25kg
材 質	PC+PP+アクリル
仕 様	無日照:約10日間 機能:12時間発光/24時間連続発光切替、 夜間自動点滅装置付(12時間モード時のみ) 薄暮モード、自動省電力モード、 満充電モード(24時間連続発光のみ) 電池残量判別機能 AC100V充電・ソーラー充電

※電化製品であるため、水没しないよう管理してください。
 ※ソーラーパネルに日光が十分に当たる場所でご使用ください。
 ※無日照が10日以上継続する場合充電器での充電をお願いいたします。
 ※衝撃や落下によって破損する場合がございます。

アングルミニサークル

- 薄暮から夜間にかけて、それぞれの時間帯で最も見えやすい色へ自動で発光が切り替わります。
- 球体形状により、正面だけでなく多方向から立体的に視認できます。



薄暮時



夜間時

1021486

NETIS 登録
TH-250007-A

ソーラー式

無日照
約200時間

サ イ ズ	H300×W250×T760 mm
使 用 時 間	約200時間
同 期 機 能	2.4GHz通信モジュール搭載
薄 暮 時 の 発 光 (約100LUX以下)	LED レッド/ホワイト 導光板 グリーン
夜 間 時 の 発 光 (約30LUX以下)	LED ブルー/ホワイト 導光板 イエロー

主な特徴

発光色の自動可変(ブルキンエ現象の応用)
 薄暮から夜間にかけて、人間の視覚が暗さに慣れていく「暗順応(ブルキンエ現象)」を考慮し、それぞれの時間帯で最も見えやすい色へ自動的に発光を切り替えます。
立体的な発光構造
 本体を立体形状にすることでLEDの配置に奥行きを持たせ、正面だけでなく斜めや横方向からでも立体的に発光が視認できるようになっています。

ソーラー式 マルチライトミニ



赤/緑

- 3051140 (レッド)
- 3051150 (ブルー)
- 3051160 (グリーン)
- 3051170 (イエロー)
- 3051210 (オレンジ/センターグリーン)
- 3051220 (レッド/センターグリーン)
- 3051320 (オレンジ/グリーン)リモコン付-80

ソーラー式

無日照
約10日間

サ イ ズ	φ260×H320mm
重 量	1.3kg
材 質	PP+PC
無 日 照	約10日間(満充電時)
仕 様	24時間連続発光 昼夜:輝度自動切替機能付 充電不足警告LED付 防滴構造

※電化製品であるため、水没しないよう管理してください。
 ※ソーラーパネルに日光が十分に当たる場所でご使用ください。
 ※衝撃や落下によって破損する場合がございます。

Tフラッシュ SWLRG-12-GPS



■発光パターン



1018960	ソーラー式	GPS 同期	無日照 200時間
サ イ ズ	H154×W184.6×D62.3mm		
重 量	約668g		
電 源	リチウムイオン電池(3.2V 3500mAh)		
L E D	赤6PCS 緑6PCS 計12PCS		
発 光 パ タ ー ン	赤と緑の交互フラッシュモード2回 続けて赤と緑同時フラッシュ2回		
光 制 御 モ ー ド (300-900LUX起動)	・昼間充電 ・夜間点灯		
非 制 御 モ ー ド	24時間点灯		
フル 充 電 時 間	光照射10万LUXで10時間フル充電		
無 日 照 時 間	200時間以上		
視 認 距 離	約1km		
防 水 性 能	IP66		
使 用 温 度	-20℃～80℃		

2ライン照らす

- 薄暮時には「レッド」、夜間時には「ブルー」へと発光色が切り替わります。
- 使用環境に応じて、点灯と点滅の2つにモードを使い分けることができます。



1021487

NETIS 登録製品
TH-250007-A

サ イ ズ	H156×W266×T251mm	
材 質	本体	ABS/PC
	フレーム	スチール塗装品(2mm)
光 源 (LED)	8PCS	
E L 帯	1ライン(薄暮時:レッド/夜間時:ブルー)	
充 電 池	2,000mA×2	
連続使用時間	点灯時	3日～4日間
	点滅時	6日～8日間

主な特徴と補足

時間帯によるEL帯の発光変化
薄暮時には「レッド」、夜間時には「ブルー」へと1ラインのEL帯の発光色が変化する仕様になっています。
選べる点灯モード
使用環境やバッテリーの持続させたい期間に合わせて、「点灯」と「点滅」の2つのモードを使い分けることができます。

ソーラー看板SUN SKB-250S

- 従来のサイズそのままに明るさが向上します。



1012109

NETIS 登録製品
KT-200124-VE

サ イ ズ	H220×W251mm
重 量	約945g
材 質	ABS+PC+鉄+アクリル
仕 様	無日照:約7日間(夜間のみ発光) 機能:自動省電力モード、夜間自動点滅装置付、AC100V充電

※電化製品であるため、水湿しないよう管理してください。
※ソーラーパネルに日光が十分に当たる場所でご使用ください。
※衝撃や落下によって破損する場合がございます。

ソーラー式LED看板照明 スリム看板対応 KLG-007B



1016487

NETIS 登録製品
KK-210071-VE

サ イ ズ	H140.5×W245×D313mm
重 量	約2kg
材 質	本体 ポリカーボネート 金具 鉄
無 日 照	約3日間(満充電時)
そ の 他	ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯機能、残量インジケーター、充電用ACアダプター付



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

車道バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

ネオガードフラッシュプラス

- 薄暮～夜間において、視覚の暗順応が進む「ブルキンエ現象」を考慮した、「それぞれの時間帯で見やすい色」で発光を自動的に可変します。



1020399

NETIS 登録
TH-250007-A

 ソーラー式
GPS
同期
無日照
約200時間

サ イ ズ	H370×W150×D110mm
仕 様	自動同期 パターン：一斉点滅 電源：ソーラーバッテリー 使用時間約200時間 側面にON/OFFスイッチ

電光掲示板・信号機

トイレカー

照明・回転灯・点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

イベント関連

LEDストリームワンG2

1016338 青LED/充電式




1016700 赤LED/充電式



ハイウェイガードフラッシュ

- 視界の悪い場所や、見通しの悪いカーブ、スピード超過車が多い場所等の安全対策にお勧めです。



3216060

 ソーラー式
GPS
同期
無日照
120時間

サ イ ズ	H385.6×W120×D90.4mm
重 量	545g
適応ガードレール	2山・A種ビーム
太 陽 電 池	出力電圧6V 170mAh
二 次 電 池	定格電圧3.7V 900mA リチウムイオン電池1本
動 作 時 間	約120時間 満充電・無日照動作時
L E D	走行車線 ホワイト×3PCS 14000～16000mcd 追越車線 オレンジ×3PCS 13000～15000mcd
反 射 材	3Mカプセルプリズム高輝度
動 作	同期点滅機能内蔵

※本製品は標準電波40kHz及び60kHzに対応しています。

※2山A種のガードレールビームにのみ対応しております。

- 防水防塵性、耐衝撃性に非常に強靱な台数無制限の流動式視線誘導灯です。

サ イ ズ	約H28×W92×奥行108mm
重 量	約250g
仕 様	点 滅 時 間 約12～24時間 保 護 等 級 IP65 最大設置間隔 約15m以内 設 置 台 数 制限なし 充 電 時 間 約5時間 点滅パターン 4種類 1LEDがゆっくり流れる(SLOW)→ 2LEDが早く流れる(FAST)→ 3LEDが一斉同期点滅する (SIMULTANEOUS)→ 4LEDが同時点灯(STEADY)

ネオブリンカービーム

- マグネット、単管取付金具など様々な様式で取り付け可能なブリンカーです。
- ソーラー電源、ACアダプター、シガーソケット電源それぞれに対応しています。



規制看板での使用



三角コーンでの使用



矢印モード(右)

矢印モード(左)



三脚での使用(ソーラー電源)

3030100

 ソーラー式
AC
100V
無日照
240時間

サ イ ズ	本 体	H180×W500×D47mm
重 量	発 光 部	φ150×2
材 質	本 体	アルミ
L E D	レ ン ズ	ポリカーボネート
点灯モード(交互点滅)	モ ー ド 1	全灯(上下交互点滅)
動 作 時 間	モ ー ド 2・3	矢印(上下同時点滅)
充 電 時 間(満充電まで)	使 用 時 間	24H対応型(スイッチにてON モード選択 OFF)
		約2日(晴天時)

LEDテープライト白 片面発光 10m

- 全光束900Lmの明るさでしっかり照らす
テープ式のLED照明です。

片面発光タイプ




NETIS 登録商品
CB-230021-VE AC100V

1014151

サ イ ス	10m	重 量	2kg
材 質	テープライト本体 整 流 器 電 源 ケーブル	PVC ポリカーボネート VCT	
片 面 発 光 ・ セツトタイプLED寿命	30,000時間		
防 塵 防 水 性 能	IP55		
耐 衝 撃 保 護 等 級	IK10		
連 結 点 灯 数	5本(10mタイプの場合)		

※最大連結数の50m以上の連結はお控えください。
※最小曲げ半径40mm以上を超えて無理やり折らないでください。
※テープライトを重ねたり束ねた状態で点灯はお控えください。
※水に浸けての点灯はお控えください。
※周辺温度が5℃～40℃の範囲内でご使用ください。

LEDチューブライト (コントローラ内蔵タイプ)

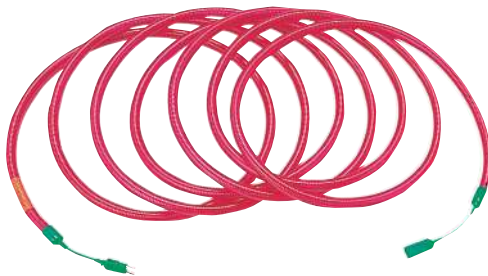

- 暗くなると点滅、明るくなると自動消灯します。
- 50本まで接続可能です。

AC100V

3083010

サ イ ス	φ22mm×L10m
重 量	2kg
材 質	PVC

※電化製品であるため、水湿しないよう管理してください。
※衝撃や落下によって破損する場合がございます。
※チューブライトの接続はしっかりと奥まで押し込んでください。

LEDソーラーチューブライト



3083040 LEDソーラーチューブ

3083050 LEDソーラーチューブBOX

NETIS 登録商品
KK-210071-VE ソーラーボックス 無日照 約9日間

サ イ ス	φ22mm×L10m
仕 様	照明時間:8時間/1日 無日照で9日間作動 (2個のチューブを使用時) 1セット(チューブ×2、バッテリーボックス) 夜間自動点滅、交互点滅、BOX1台にチューブ2本まで接続可能 無日照 約9日間



3083080 ソーラーチューブライト STL-2400

3083090 ソーラーチューブ用 ソーラーユニット STL-BAT

CUC 20 ソーラーボックス 無日照 約10日間

サ イ ス	φ22mm×L10m(STL-2400) H42×W162×D94mm(STL-BAT)
重 量	1.8kg(STL-2400) 1kg(STL-BAT)
材 質	PVC+鉄
仕 様	L E D 単色LED(赤)×24個 発 光 方 式 交互点滅、同時点滅 太 陽 電 池 7.5V/180mA(STL-BAT) 二 次 電 池 4.8V/2000mAh(STL-BAT) 無 日 照 約10日間(3本接続、夜間のみ発光) 接 続 本 数 ドーレーユニット1台にチューブ3本まで接続可能 機 能 夜間自動点滅装置付

※電化製品であるため、水湿しないよう管理してください。※ご使用の際はSTL-BAT、又はSTL-Kを接続する必要があります。(3083080)※ソーラーパネルに日光が十分に当たる場所でご使用ください。※衝撃や落下によって破損する場合がございます。※チューブライトの接続は奥までしっかりと差し込んでください。

- 本製品はSTL-2400用の太陽電池と二次電池をユニット化した製品になります。(STL-BAT)



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

車庫バリアード

バリアード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

規制の相棒 車両停止装置

- ながら運転や居眠り運転等により規制内へ侵入する車両を強制的に停止させ、作業員の命を守ります。
- 斜めからの侵入車両に対しても停止効果があります。
- 従来の車両停止装置よりも10%の停止距離削減ができます。



NETIS
KK-220058-A

1017779

サ イ ス	H890×W860×D1420mm
重 量	40kg
材 質	アルミニウム 鉄鋼 ゴム
仕 様	矢印セット

進入車両強制停止装置 とまるくん

- 道路車線規制時に誤って作業域に進入した車両を安全に停止させる進入車両停止装置です。
- 強制的に前輪を浮かせ、製品底部の特殊ゴムと路面との摩擦抵抗で進入車両を下がりながら最短で停止させることができます。



1170024 HS50-B2 イエロー 手摺キャスターセット

重 量	27.8kg
材 質	アルミ合金

MINIとまるくん

- 従来のとまるくんよりも軽量コンパクトで持ち運びが簡単です。




1170003

サ イ ス	L1040×H894×W664mm
重 量	20kg
材 質	アルミ合金

進入車両強制停止装置
とまるぞーII (大型車両用)

- 大型矢印板で視認性を高め、誤進入車両をデコの力で持ち上げて停止させます。
- キャスター付設置・撤収が簡単です。

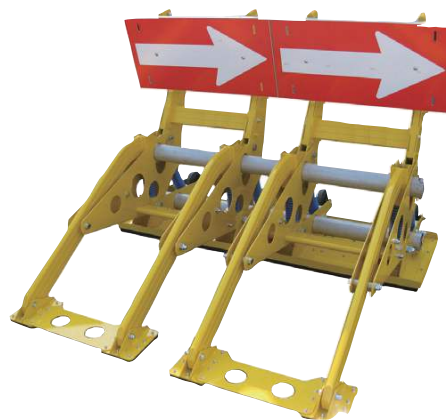

1170000

サ イ ス	L1560×H1150×W1630mm
重 量	132.0kg/1セット(2台)
材 質	アルミ合金ステンレス

ソーラー式LEDクッションドラム本体+LEDユニット



- 遠くからでもしっかり見える点滅式で、ソーラー自動ON/OFF を搭載しています。
- フラットなデザインで衝突時の被害も軽減します。

※初めて使用する時は8時間以上充電してください。
 ※光感知センサーを搭載しておりますので明るい場所では消灯し、暗くなると点灯します。
 ※日陰や曇り、気温10℃以下は夜間点灯時間が短くなります。

1016573

サ イ ズ	本体: H820×W560mm
重 量	10kg
機 能	ソーラー式(蓄電池充電)
充 電 時 間	3時間(晴れ) 10時間(曇り)
連 続 点 灯	約18時間
点 滅 間 隔	約70次/分
蓄 電 池 数	3本
蓄電池電圧及び容量	ニッケル水素電池 3.6V/2000mAh
材 質	多結晶シリコン アルミ 防水・防錆加工
LED仕様サイズ	φ35×H160mm
L E D 輝 度	12000mcd
ラ イ ト 球 数	18個
電 圧	4V
材 質	保護筒: PC ABS
使 用 寿 命	約50000時間
適 応 温 度	-25℃～70℃
そ の 他	防水加工 夜間自動点滅センサー内蔵

クッションドラム 赤白市松

3172020

サ イ ズ	φ580×H830mm
重 量	6.9kg
仕 様	クッションドラムI型



クッションドラムI型 赤白市松

■設置例



クッションドラム 固定ラック/ウレタン充填

- どんなトラックにも金具で簡単取り付けできます。
- ※本製品を取り付けたまま走行することはできません。



コード	商品名	重量
3172110	固定ラック	11.5kg
3172030	ウレタン充填	約13kg

リフレットサイン



- 反射面が大きく、夜間の視認性もばっちりです。

1016971

リフレットサイン本体 シェブロン反射シート付

サ イ ズ	H1100×W361×D200mm
重 量	2kg
材 質	ポリエチレン

- ステッカーは現場に合わせたレイアウトに変更も可能です。

1016972

リフレットサイン本体 シート無し

1016973

リフレットサイン用ベースウェイト

サ イ ズ	H45×W460×D540mm
重 量	9kg
材 質	NR+EPDM
仕 様	自立式樹脂製看板のベース部分



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

3190493
ルフィガード

© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
PLEX 2015 MADE IN CHINA
この製品は集プレックスの製品を著作権フリーで取り扱う製品です。

3190491
チョッパーガード

© 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
PLEX 2015 MADE IN CHINA
この製品は集プレックスの製品を著作権フリーで取り扱う製品です。

3190490
キティちゃんガード

© 76.115 SANRIO LTD.
© 1976.2015 SANRIO CO., LTD. APPROVAL
NO. S555411

3190415
宮城県公認
キャラクター
むすび丸ガード3190291
茨城県公認
キャラクター
みとちゃんガード3190481
とちまるくんガード
© 栃木県3190480
埼玉県公認
キャラクター
コバトンガード3190440
千葉県公認
キャラクター
チーバ君ガード3190420
新潟県公認
キャラクター
トッキッキガード3190461
信楽焼たぬきガード3190450
恐竜ガード1016986
オリジナルガード
WE LOVE とよた3190462
和歌山県公認
キャラクター
さいちゃんガード3190453
北陸新幹線ガード3190454
北海道新幹線ガード3190455
九州新幹線ガード

※営業所により取り扱いのない商品もございます。又、ご希望の際取り寄せ運賃がかかる場合もございます。

3190301

サルガード



3190313

カエルガード グリーン
オレンジ

3190311



3190335

ぞおガード



3190341

しかガード




3190397

パンダガード



3190364

キリンガード

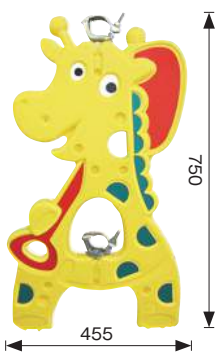

3190385

いるかガード



3190430

Fujiガード




ぐんまちゃんガード2

群馬県公認
キャラクター

1018510 工事Ver



1018509 基本Ver

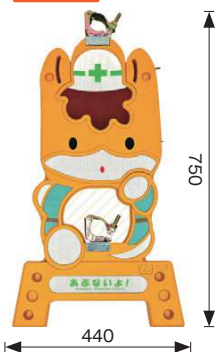

3190460


きつねガード



3190463

岐阜県公認
キャラクター

ミナモガード

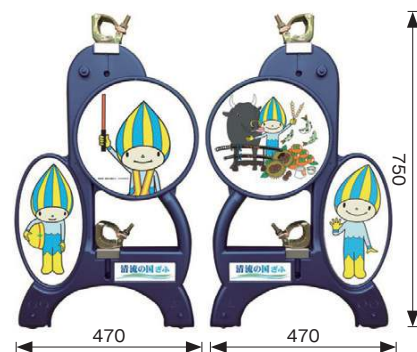


バイオマス キャラバリガード



●従来型アローバリケードよりCO₂排出量を3.0%カットしました。


1020029

バイオマス キャラバリガード




1020152

バイオマス キャラバリガード イエロー




1020073

バイオマスキャラバリ めえーぶるガード
建設産業応援
キャラクター



1020113

バイオマスキャラバリくまモンのバリケード
©2010
熊本県くまモン



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

バイオマス アローバリケード

- バイオマス原料を使用し、バイオマスマーク10の認定を受けたアローバリケードです。



1019001 オレンジ

1019935 ブルー

NETIS
登録
製品
KT-200104-VE

サ イ ズ	H730×W460×D40mm
重 量	2.3kg
材 質	ポリエチレン(バイオプラ含有)
バイオマス度	10.5%

アローバリケード

- 側面からの工具の仕様が可能な業界初の省力化単管バリケードです。



高輝度反射材を使用

1016332

NETIS
登録
製品
KT-200104-VE

サ イ ズ	H730×W460×D40mm
重 量	2.2kg
材 質	ポリエチレン

バイオマス スマートバリケード

- 廃棄されるホタテの殻を再利用したバイオマスマーク10の環境配慮型/バリケードです。
- 従来品よりスリムなデザインで、さまざまな場面で活躍します。



1020385

バイオマス
使用部位:ポディ全体
No.250082

サ イ ズ	H700×W356×D50mm
重 量	1.9kg
材 質	ポリエチレン(バイオプラ含有)
バイオマス度	10.5%

SAKURAガード

- 廃棄されるホタテの殻を再利用したバイオマスマーク10の環境配慮型/バリケードです。
- 「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」に準拠した景観色を採用しました。



1020769

バイオマス
使用部位:ポディ全体
No.250082

サ イ ズ	H720×W480×D50mm
重 量	2.5kg
材 質	ポリエチレン(バイオプラ含有)
バイオマス度	10.5%

Mガード 2型

※シェブロン仕様高
輝度ステッカー付。

3190033 緑 シェブロン仕様

3190031 オレンジ シェブロン仕様

3190024 イエロー シェブロン仕様

サ イ ズ	H730×W460×D40mm
重 量	約2kg
材 質	HDPE

メッキ MAスタンド



3190131

サ イ ズ	H790×W600mm
重 量	約4kg
仕 様	φ48.6パイプ対応クランプ2個付

新型ラバーブロックアンカー



1016620

サイズ	H300×W300×D80mm
重量	約8kg
材質	再生ゴム
仕様	ゴム製ウェイト

ガードブロック



設置例



3190710

3190700

コード	商品名	重量
3190710	ガードブロック チョコレート	10kg
3190700	ガードブロック メッキ	9.5kg

ガードスチールベース

●単管バリケードの重しやフェンスの土台として利用できます。



設置例



3210290

サイズ	H283×W144mm
重量	約10kg
材質	鉄
仕様	ドブメッキ

マルチラバーブロック


●単管バリケードの重しやフェンスの土台として利用できます。



1021469

サイズ	H330×W330×D65mm
重量	約8kg
材質	再生ゴム
仕様	反射材付き

ショートメッシュバリケード

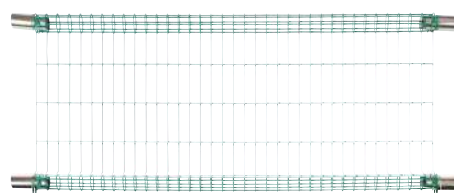

グリーン




設置例

- 3191339 ショートメッシュバリケード ブラウン
- 3191333 ショートメッシュバリケード グリーン
- 3191337 ショートメッシュバリケード ホワイト

サイズ H605×W1910mm、
設置時寸法はH792×2140
(バリケード含む)

- 3190008 ショートメッシュバリケード用上金具 L=205
- 3190009 ショートメッシュバリケード下下金具 L=205
- 3191341 ショートメッシュバリケード用上金具 L=175
- 3191342 ショートメッシュバリケード下下金具 L=175

メッキA型バリケード セット

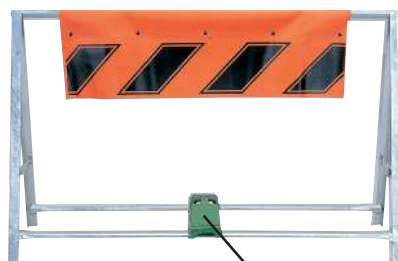

3191360

バリケード用鋳物ウェイト

3192230

サイズ	H800×W1200mm
-----	--------------

●ターボリン付き

標識バリケード セット



- 1014256 標識ポール(工事中)
- 1014258 標識ポール(徐行)
- 1014257 標識ポール(指定方向外)
- 1016148 標識バリケード トラ板付

標識バリケード本体	H780×W1200×D480mm
標識ポール	φ31.8×1800mm



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

Wavy ウォータータンクバリケード

1019647 Wavy ウォーター
タンクバリケード 赤 Ver.21019648 Wavy ウォーター
タンクバリケード 白 Ver.2NETIS
登録
商品
KK-200051-VE

サ イ ズ	H840×W1500×D520mm
重 量	29kg
材 質	ポリエチレン(PE)
最大注水量	260L

3230300 メッキフェンス ウォータータンクバリケード用

サ イ ズ	H1430(1136)×W1460mm
材 質	スチール

※差し込み部が同時に連結部になる為ジョイントパイプは不要です。フェンス使用時は工事灯差し込み穴は使用出来ません。

ミニウォータータンクバリケード

- フロリダ型形状で衝突時の衝撃を吸収します。
- カーブ等の曲面での設置も可能です(最小半径約R1685mm)。
- 重ねることが出来るので小スペースで収納可能です。



3170017 赤

3170018 白

NETIS
登録
商品
KK-200051-VE

サイズ	H500×W1115×D500mm		
重量	10.5kg	材質	ポリエチレン
仕様	満水時総重量約80kg		
	超広角反射シート付き 白／黄 容量:約70L		

ネオスーパーバリ


- 折り畳んで重ねて収納出来ます。
- 風が抜けるため倒れにくいです。
- リサイフルが可能で、環境にやさしいです。



3191200 ネオスーパーバリ 赤/白

サ イ ズ	H800×W1200×D450mm		
重 量	8kg	材 質	ポリエチレン製
仕 様	折り畳み式 高輝度反射シート使用 白/黄		

- EVA樹脂を用いたネオスーパーバリ専用アンカーです。
- 製品色は目立つレッドを採用し、視認性も格段に向上しています。
- 万が一の衝突もEVA材料の本体と砂で、铸造製品と比較すると非常に安全で耐久性にも優れた商品です。



ネオスーパーバリアンカー レッド



3191205

サ イ ズ	H100×W530×T130mm
重 量	約5kg
材 質	本体 EVA 内容物 砂

ECOマークグリップキャッチコーン



- キャップ形状は一から刷新し、設置・撤去でのハンドリング性能を格段に向上させた NETIS 技術です。
- 製品の原料構成を「ポリエチレン + 塩ビ」→「ポリエチレン 100%」に変更し、分別することなくスムーズに排出を行い水平リサイクルで原料として再生させ、新たなECOマークセーフティコーンへ使用します。



NETIS 登録
TH-240009-A

1021027

サイズ	H710×W360×T360mm
重量	2.8kg
材質	LDPE

グリップキャッチコーン



- キャップ形状は一から刷新し、設置・撤去でのハンドリング性能を格段に向上させた NETIS 技術です。
- 耐寒性に優れたセーフティコーンです。外気温の変化に強く、長期間お使いいただけます。
- 使用する反射材は、プリズム反射材を使用しており、夜間の視認性が良好です。

NETIS 登録
TH-240009-A

1021028

サイズ	H710×W360×T360mm
重量	2.8kg
材質	LDPE

BTTコーン

- バイオマス原料を使用し、バイオマスマーク25の認定を受けたTTコーンです。



NETIS 登録
KT-220148-VE

1017174

サイズ	H700×W365mm	重量	約3kg
原材料	ポリエチレン(バイオブラ含有)	バイオマス度	25%

※本製品は、資源作物が25%含有された製品です。100%化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

TTコーン プリズム横巻

- コーンの内部の不審物を目視できるのでテロ対策に効果的です。



1020037

赤/白

1019939

緑/白

1019940

青/白

1014411

オレンジ/白

サイズ	H700×W365×D365mm
重量	3.0kg
材質	PE

NETIS 登録
KK-170009-VE

ECOマークセーフティコーン

- 廃棄コーンよりリペレットされた原料を60%使用した製品です。
- 化石資源の消費を抑え、環境への負荷をできる限り減らすことを目標にした製品です。



1016038

3段プリズム
横巻オレンジ/黄

1017313

2段プリズム
横巻オレンジ/白

NETIS 登録
KT-230087-VE

サイズ	H700×W365×T365mm
重量	約3kg
材質	リサイクルPE60%+PE40%

※本製品は、再生材が60%含有された製品です。100%化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

セーフティコーン プリズム横巻

- 反射材はスリーエムプリズム反射FPシリーズを採用しています。



3110851 オレンジ/白

3110853 緑/白

3110840 黄/赤

3110855 青/白

NETIS 登録
KT-160007-VE

サイズ	H700×W370mm
重量	約3kg
材質	PE

EASYコーン

- 省スペースで設置可能です。
- ウエイトの増設で重量を調整します。



3110015

赤 高輝度イエロー3段

サイズ	H900mm
重量	ポール1.5kg
材質	PU



3110016

EASYベット

重量	1.8kg
----	-------



1017570 マグネット付

ジョイント

材質	PP
----	----



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよそ日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

車道バリアード

バリアード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連


バイオマスコンバー

- バイオマス原料を使用し、バイオマスマーク20の認定を受けたコーンバーです。




1017402 オレンジ		KT-220148-VE	バイオマス 使用国産: 87.5% No.230311
サイズ	φ34×2000mm		
重量	約0.58kg		
材質	バイオマスプラ(資源作物20%含有)		
バイオマス度	20%		

※本製品は、資源作物が20%含有された製品です。100%化石燃料製品に比べ、製品剛性は低下します。

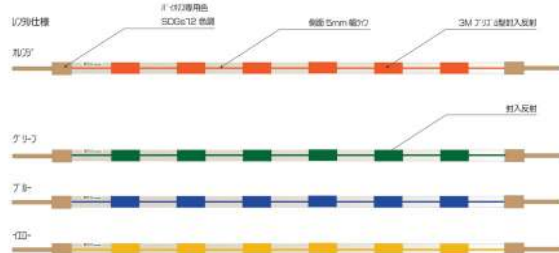

1020446 ブルー反射 1020447 グリーン反射 1020448 イエロー反射

コーンバー34φ 2m ポリカ製

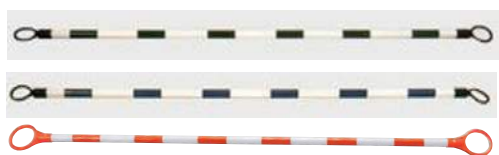

コード	商品名・色	サイズ	材質
3140083	白/緑反射	φ 34×2m	ポリカーボネート製
3140085	白/青反射		
3140089	白/プリズムオレンジ		

アルミコンバー34φ 2m



コード	商品名・色	サイズ	材質
3140011	オレンジ/白	φ34×2m	アルミ
3140013	緑/白		

ソフトサインボードプリズム



1019000 バイオマスソフトサインボード	
サ イ ズ	H595×W900×T45mm
重 量	7.4kg
仕 様	標識板スライド差込タイプ
材 質	ポリエチレン(バイオブラ含有)
バイオマス度	10.5%

1017252 イエロー・高輝度全面反射	
サイズ	H600×W900mm
仕様	ブロー製方向指示板

3095504	イエロー 高輝度全面反射ブロー製方向指示板
3095500	オレンジ 高輝度全面反射ブロー製方向指示板
3095507	ホワイト 高輝度全面反射ブロー製方向指示板
サ イ ズ	H600×W900mm
材 質	HDPE

バイオマス ソフトサインボードミニ スライド プリズム




1020108 バイオマスソフトサインボードミニ	
サイズ	H353×W490×T55mm
重量	3.7kg
材質	ポリエチレン(バイオマスプラ含有)
バイオマス度	10.5%

1017403	イエロー・高輝度 全反射プロ-製三方向指示板	NETIS 登録製品	KT-220003-VE
サイズ	H525×W470mm		
材質	HDPE		

3095524	イエロー 高輝度全面反射ブロー製方向指示板
3095527	ホワイト 高輝度全面反射ブロー製方向指示板
サ イ ズ	H525×W470mm
材 質	HDPE

サンシャインアローⅡ



●満充電発光モードを搭載し、晴天時の視認性が向上しました。



1021176

サイズ	H513×W820×D153mm
重量	7.0kg
電源	乾電池：単三形乾電池×2本、太陽電池：5.5V/250mA、二次電池：3.2V/6000mAh
仕様	機能：24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期満充電モード、省電力モード、強制充電(専用充電器：最大約6時間)、電池残量判別機能

同期型 エアロアローⅣ KAD-004

●電源はソーラーと乾電池の2電源で、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。



1020121

サイズ	H505×W775×D130mm	重量	7.8kg
仕様	同期切替 プリズム貼付け		

※乾電池2本とダミー電池でお使いいただけますが、ダミー電池の紛失にご注意ください。

アローUPスタンドⅡ

●LED矢印板の設置位置を高くすることができます。



3095545

サイズ	H1600×W970mm
-----	--------------

ソーラー式LED矢印板 PE製 KAB-003

●ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。



3096560

サイズ	H464×W779×D105mm
重量	5.8kg
材質	PE+ポリカーボネート
仕様	単一乾電池2個使用可能

LED矢印板 ソーラーフラッシュアロー-GT SLY-GT33

●ソーラータイプの矢印板です。



1014625

サイズ	H432×W770×D79mm	重量	4.6kg
仕様	無日照：約10日間(夜間のみ発光) 機能：夜間自動点滅装置付、自動省電力モード、電池残量判別機能、AC100V充電		

※電化製品であるため、水没しないよう管理してください。
※ソーラーパネルに日光が十分に当たる場所でご使用ください。
※無日照が10日間以上継続する場合充電器での充電をお願いいたします。
※衝撃や落下によって破損する場合がございます。

矢印板用 砂袋 イエロー



3090012

サイズ	H150×480×360(展開時)mm	重量	約8kg
材質	本体 PVC 中身 砂		

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

スーパージュライト48-W

- 再生ポリエチレン樹脂性なので、リサイクルが可能です。
- 衝撃に強く圧力に耐えられる丈夫な製品です。
- 完全耐水のため、長く使用可能です。
- 柔軟性があり、土地の形状に馴染みやすい製品です。
- 使用時外気温の範囲は -15℃～50℃前後です。
- 塩害等の錆びや腐食に強く、薬品(酸・アルカリ)に耐性があります。
- ワギ打ち・穴あけ・カット等が可能。電動工具で加工できます。
- 鉄板に比べ、抜群の積載効率で、配送費のコストダウンになります。



3270078

サ イ ズ	L2240×W1220×t22mm
重 量	40kg
材 質	再生ポリエチレン
断 面 仕 様	厚み13+表面凸4mm+裏面凸5mm
ジョイント用接続穴	φ24(4箇所)
手 持 ち 穴	4箇所

スーパーストロングマット



- 軽量なので作業性が容易です。
- 硬さがあるので運搬が容易です。
- 軽量なので運搬コスト削減になります。
- 薄手タイプなので、積上スペースが縮小できます。
- 滑りにくいです。(対鉄板、プラスチック板)
- 下地にフィットします。(対鉄板、プラスチック板)
- 連結が容易です。


3270008

サ イ ズ	L2000×W1000×t10mm	重 量	25kg
材 質	ナイロン繊維入り特殊合成ゴム		
連 結 用 穴	φ20mm×6個(裂け防止用強化素材入り)		
耐 荷 重	36t		

ネオペイブレックス「国産黒ゴムマット」



- ネオペイブレックス国産黒ゴムマット。
- エコマーク認定商品です。
- クラス最軽量商品です。
- 移動積載枚数アップでCO₂削減になります。
- 裏面ウェーブ断面で柔軟性アップです。
- 国産黒ゴムなので臭いが少なく、耐久性があり丈夫です。
- 破損後はリサイクルになります。
- 循環型商品なので環境にとっても優しいです。



3270660

サ イ ズ	L2000×W1000×t15mm
重 量	26kg

樹脂製敷板 ネオプラボード



- 再生ポリエチレン(RE.PEリサイクルポリエチレン)を主体とし、超高压プレス加工をした樹脂性の敷板です。環境対応製品です。
- 一人で運べる程度の軽量(約39kg)です。
- 使用材料の物性から、透水性は極めて低く、また、絶縁性に優れています。
- 滑りにくく、80t(タイヤ接地)の耐圧強度があります。
- ネオプラボードは一般の高密度PE製品に比べ、柔軟性は2倍以上、下地になじみ易く、そり返しが少なく、樹脂製品としては割れにくい商品といえます。

3271250

サ イ ズ	L2565×W1235×t12mm(総厚15mm)
重 量	39kg
材 質	再生ポリエチレン

NETIS
KT-170050-VENETIS
KTK-200005-VE

ピタリングライン



《連結方法》



《持ち運びの容易さ》



- ピタッと置くだけで簡単に設置できる仮設可撤ラインです。
- 接着剤なしでもめくれ上がりにくい仮設ラインを実現します。
- ラインを踏む前にリングに接触すると車両を振動させ、ドライバーへ注意喚起します。
- 直線・カーブを表現できます。
- 折りたたんで簡単に持ち運びが可能です。

3270100

サイズ	L3000(φ600×10)mm	重量	約8kg
-----	------------------	----	------

仮設停止ライン



3270730 仮設停止ライン


サイズ	L2300×W190×t10mm
重量	約4.5kg



3270740 仮設停止線重量タイプ

サイズ	L3000×W300×t10mm
重量	8kg
仕様	上部白ゴム50W×2本


歩行者マット(レンタル用)

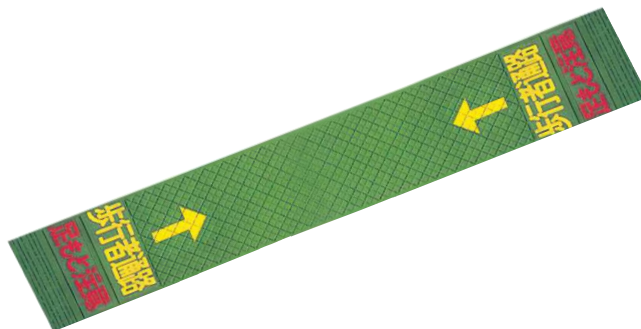

3270130

サイズ	L3600×W600mm
重量	約9.5kg
材質	ゴム製

歩行者マットホルダー

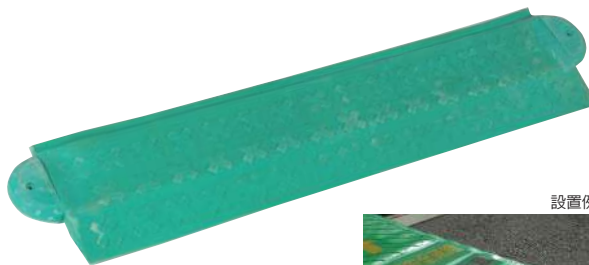

設置例



3270110

サイズ	L150×W700mm
-----	-------------



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPS同期
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場


ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

プリズム蛍光高輝度反射看板

●オレンジ・イエロー 鉄枠付

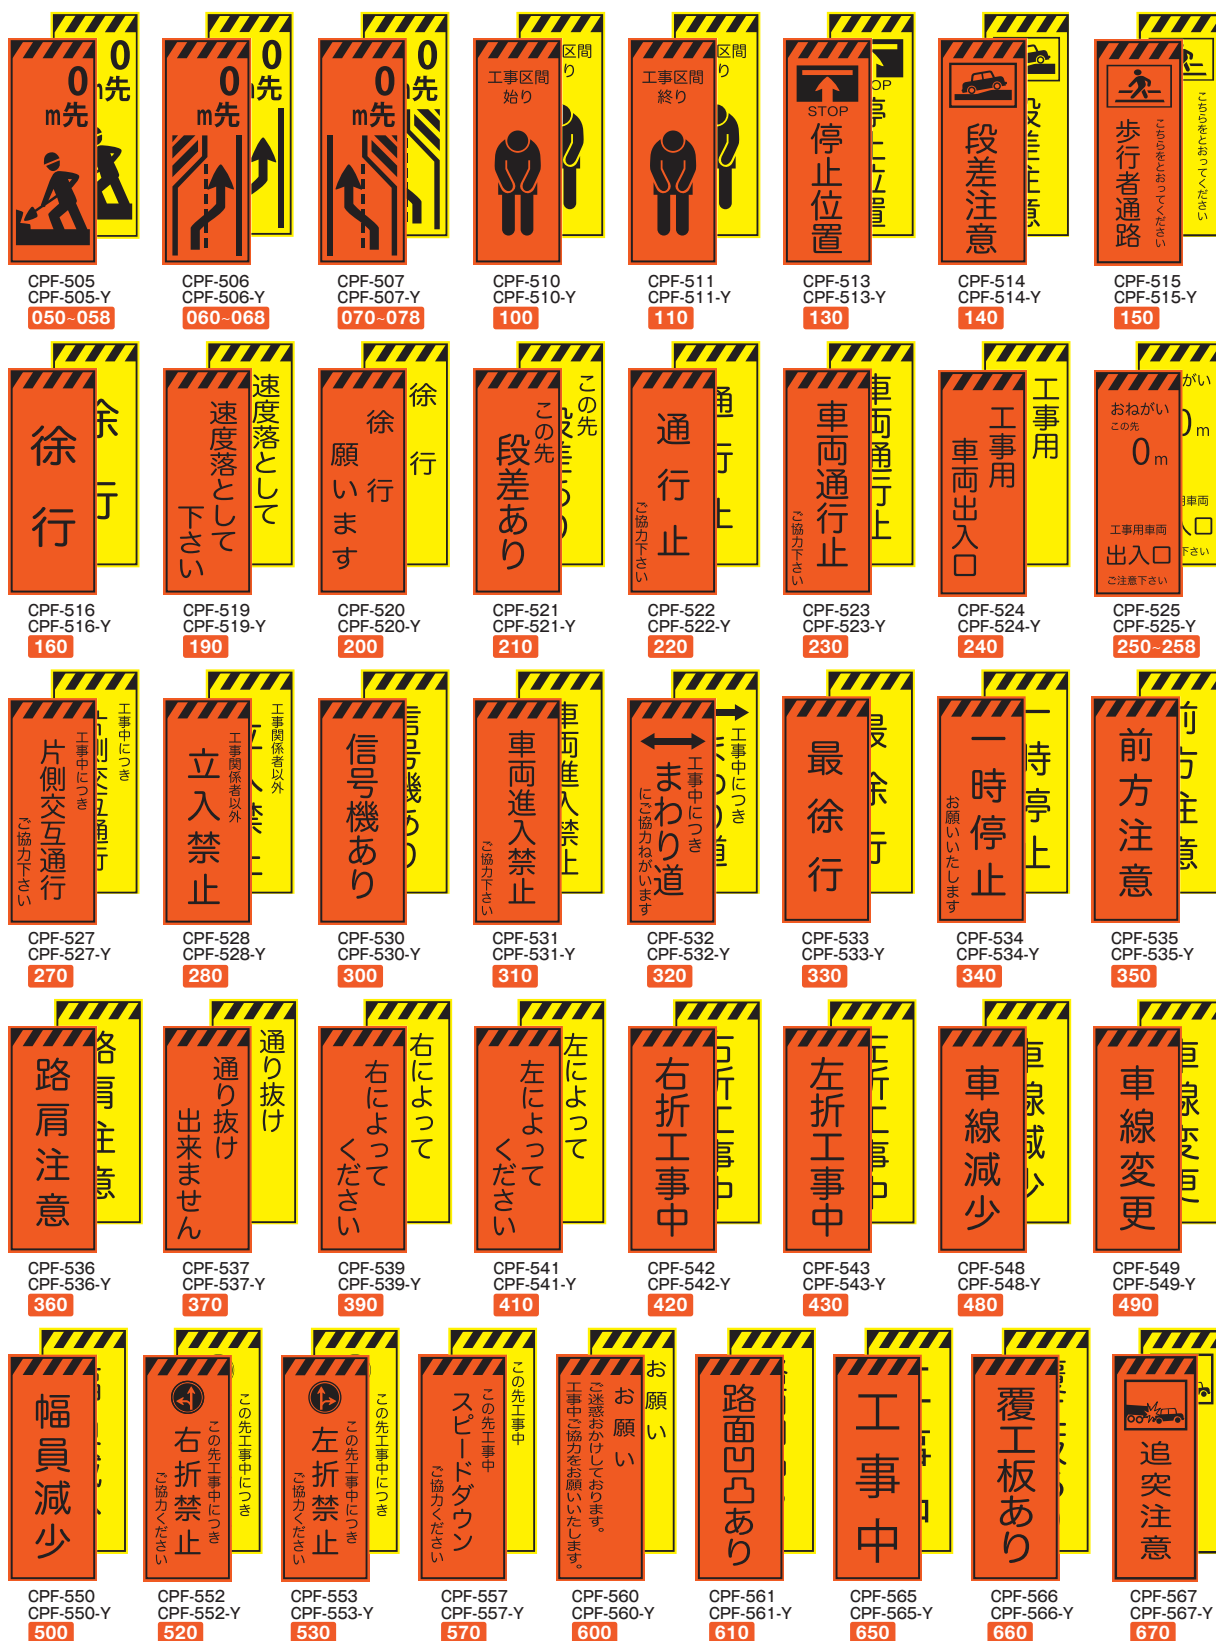

	板のみ	25角SA枠付	25角OR枠付
オレンジ	2110	2122	2112
イエロー	2160	2172	2162

サイズ H1400×W550mm

550 ブロー枠オレンジ



使用例

●ガードレールに550ブロー枠を固定できる金具です。

1018018

550ブロー枠用ホルダー

2010029

サイズ	H1685×W612×D50mm	重量	8.4kg
材質	本体/PE、脚部/スチール	仕様	対応サイズ:H1400×W550mm

マルチアシストバーSBH-GR1-SM

●ガードレールに看板やフェンスを固定する補強金具です。



1017690

サイズ	L1370～2370mm
重量	3.8kg
材質	鉄
仕様	伸縮式 鉄棒・ブロー枠兼用(適用看板厚18～55mm)

※緩み防止の為、必ずロックナットを締め付けてください。

いもり君



2951130

重量	10kg
材質	スチール

ガードレール金具



2981050



2981010 550用

2981011 800～1100用



2981020

設置例:サイズ:H1400×W550mm用



コード	商品名	看板適用サイズ
2981050	レール用(19・25角兼用)	H1400×W550mm用
2981010	支柱用(550用)	H1400×W550mm用
2981011	支柱用(800～1100用)	H1400×W800～1100mm用
2981020	レール用	H1400×W550mm用



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよそ日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

スリム看板 鉄枠付 ※地域によってデザインが異なります

HYS-04 040	HYS-06 060	HYS-08 080	HYS-09 090~098	HYS-10 100	HYS-13 130	HYS-16 160	HYS-20 200	HYS-24 240	HYS-26 260	HYS-29 290
HYS-31 310	HYS-33 330	HYS-34 340	HYS-35 350	HYS-40 409	HYS-40R 400	HYS-40L 401	HYS-41 410	HYS-44 440	HYS-45 450	HYS-52 520
HYS-57 570	HYS-58 580	HYS-59 590	HYS-60 600	HYS-61 610	HYS-62 620	HYS-63 630	HYS-64 640	HYS-65 650	HYS-66 660	HYS-67 670
HYS-68 680	HYS-69 690	HYS-70 700	HYS-71 710	HYS-73 730	HYS-74 740	HYS-75 750	HYS-80 800	HYS-81 810	HYS 無地 990	

2360 板のみ 2372 25角SA枠付 2362 25角OR枠付 2376 ネオスリムボードS枠付 8629 ネオスリムボードWS枠付

サイズ H1400×W275mm

バイオマス NEWスリムボード275 オレンジ

- バイオマス原料を使用し、バイオマスマーク10の認定を受けたスリムブロー枠です。



1018999

サ イ ズ	H1600×W335×D50mm
重 量	約5.0kg
材 質	ポリエチレン(バイオブラ含有)
仕 様	バイオマス度:10.5%製品



NEWスリムボード275 オレンジ

- スリム看板を更にレンタルに特化させたPE製の工事看板フレームです。



2010022

サ イ ズ	H1600×W350×D50mm
重 量	約5.0kg
材 質	ポリエチレン



NEWフドウ君 スリム看板用

- スリムボードを簡単に設置できるスチール製の架台です。



2950006

材 質	スチール
-----	------

スリムボード オプション



スリムボード用ガードレール金具


- 2980011 レールノガードパイプ兼用
- 2980012 支柱用 φ114 φ139.8兼用



ネオスリムボード用ポリバンド175(別売)

- 2986010 レールノガードパイプ用
- 2980019 (オレンジ)10本入1束

材 質 PVC(内装:高強度PP繊維入り)



ネオスリムボード用 親子バンド

- 2986040 114.3φ用 一般用
- 2986060 139.8φ用 高速用

電光掲示板・信号機

トイレカー

照明・回転灯・点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品

工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

イベント関連



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

メッキパイプフェンス(小菱型タイプ)



1020988 ブルーメッシュシート

1021162 樹木メッシュシート

コード	商品名	サイズ	重量
1020988	ブルーメッシュシート	H1800×W1800mm	13.9kg
1021162	樹木メッシュシート		

メッキパイプフェンス(縦編タイプ)




3230702 ブルーライン柄メッシュ

3230692 ブルーライン網メッシュ

3230701 樹木ハート柄メッシュ

コード	商品名	サイズ	重量
3230702	ブルーラインシート付セット	H1800×W1800mm	18kg
3230701	ハート樹木シート付セット	H1800×W1800mm	18kg
3230692	ブルーラインシート付セット	H1200×W1800mm	15kg

ガードフェンスメッキ

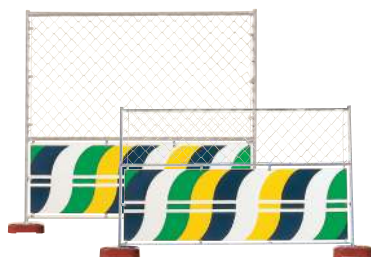

3230022 Sパネル 1800タイプ

3230021 Sパネル 1200タイプ



3238029 トラパネル1800タイプ

3238019 トラパネル1200タイプ

地域
限定


3233330

ガードフェンスメッキ 3段パネル トラ

コード	商品名	サイズ	重量
3230022	ガードフェンス1800メッキ Sパネル付 セット	H1800×W1800mm	18kg
3230021	ガードフェンス1200メッキ Sパネル付 セット	H1200×W1800mm	15kg
3238029	ガードフェンス1800 角型 トラ 金網メッキ F-18AZ	H1800×W1800mm	18kg
3238019	ガードフェンス1200 角型 トラ 金網メッキ F-12AZ	H1200×W1800mm	15kg

サ イ ズ	H1900×W1800mm
重 量	21.5kg


メッキパイプフェンス全網タイプ

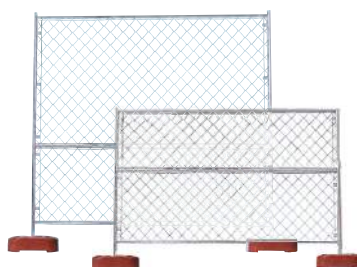

3233120 網フェンス メッキ 1800 全網

3233110 網フェンス メッキ 1200 全網

コード	商品名	重量
3233120	網フェンス メッキ 1800 全網	約20kg
3233110	網フェンス メッキ 1200 全網	約17kg

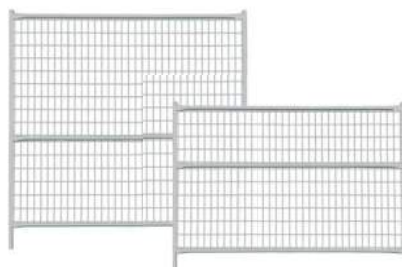

3230700 メッキパイプフェンス1800(縦網タイプ)

3230310 メッキパイプフェンス1200(縦網タイプ)

コード	商品名	重量
3230700	メッキパイプフェンス 1800(縦網タイプ)	約14kg
3230310	メッキパイプフェンス 1200(縦網タイプ)	約11kg

扉フェンス



3231520

引戸型扉フェンス1818
メッキタイプ PAT.P

サイズ H1800×W1800mm※

重 量 約22kg

※H1800×W900もございます。



3231081

扉フェンスメッキ1800

3231070
扉フェンスメッキ900

コード	商品名	サイズ	重量
3231081	扉フェンス メッキ 1800	H1800× W1800mm	21.7kg
3231070	扉フェンス メッキ 900	H1800× W900mm	15.4kg

竹模様プラフェンス

●景観に配慮したデザインです。



3210001 竹模様プラフェンス



竹プラフェンスの設置例

サ イ ズ	H1180×W1000×D54mm
重 量	4kg
材 質	ポリプロピレン

NETIS
KK-210026-VE3210004
ジョイント

ガードフェンスサポート




3213010

ガードフェンス
サポート1200用


3213020

ガードフェンス
サポート1800用

プラスチックフェンス



3210013 グリーン



3210011 オレンジ



3210015 ブルー

サ イ ズ	H1100×W1000mm
-------	---------------



3210090

フェンスジョイント

スチールベース



3210260

重 量 10kg

自立式フェンス用サポート

●H鋼や打ち込み不要でフェンスを自立させられます。

3210032

自立式フェンス用サポート(H1800用)

サ イ ズ	H1800×D703mm
重 量	7.3kg
材 質	スチール(溶融亜鉛メッキ)



チャンネル



使用例

コード	サイズ	重量
3211020	L=3600	約110kg
3211030	L=3670	約120kg

H網クランプ

3214020
FC-1

3215010

連結時

ガードフェンスクランプA型



3215010

連結時

メガネバンド

3214030
FC-2

3216010

連結時

仮設ガードレール



3211521



3211620 (固定式)

3211630 (サヤ管式)

コード	商品名	サイズ	重量
3211521	仮設ガードレール 5m H955	L=5000	550kg
3211620	仮設ガードレール 5m 固定式 H775		

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

スライド掲示くん

NETIS 登録
製品
QS-210046-VE

3710003 スライド掲示くん 差し込み架台(本体)

3710004 スライド掲示くん用土台(脚)

3710026 安全掲示板



●販売品

工事名・社名 無反再剥離ステッカー

〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

〇〇〇〇建設

5074240

目標マグネット(10枚1組)

崩壊・倒壊の災害防止 信号・合図の徹底確認

飛来・落下物の災害防止 車両系機械の点検・整備

墜落・転落の災害防止 電気災害の防止

保護具の点検・着用励行 整理整頓・安全第一

機械の点検整備 歳末労働災害防止

パネルラインナップ

●スチールボードタイプ・アルミ複合板タイプがあります。

●スチールボードタイプにはマグネットを貼り付けられます。

サイズ H600×W900mm 重量 2.4kg



3710013 無災害記録表

3710014 玉掛ワイヤーロープの点検

1011720 安全重点目標

1011721 お知らせ



1011722 有資格者一覧表

1011723 作業主任者一覧表

1011724 緊急時連絡表

1011725 施工体系図



1011726 安全施工サイクル

3710007 吹き流しと風速のめやす

3710011 5S運動運動実施中

3710021 建設用クレーンの標準合図法

各種オプション



3710027 女性活躍現場

1011727 週休2日モデル工事

3710028 熱中症予防




3710009 指差し呼称

3710008 AED設置


3710023 スチール複合板(無地)

3710150 新揭示郎・新揭示郎用補助板

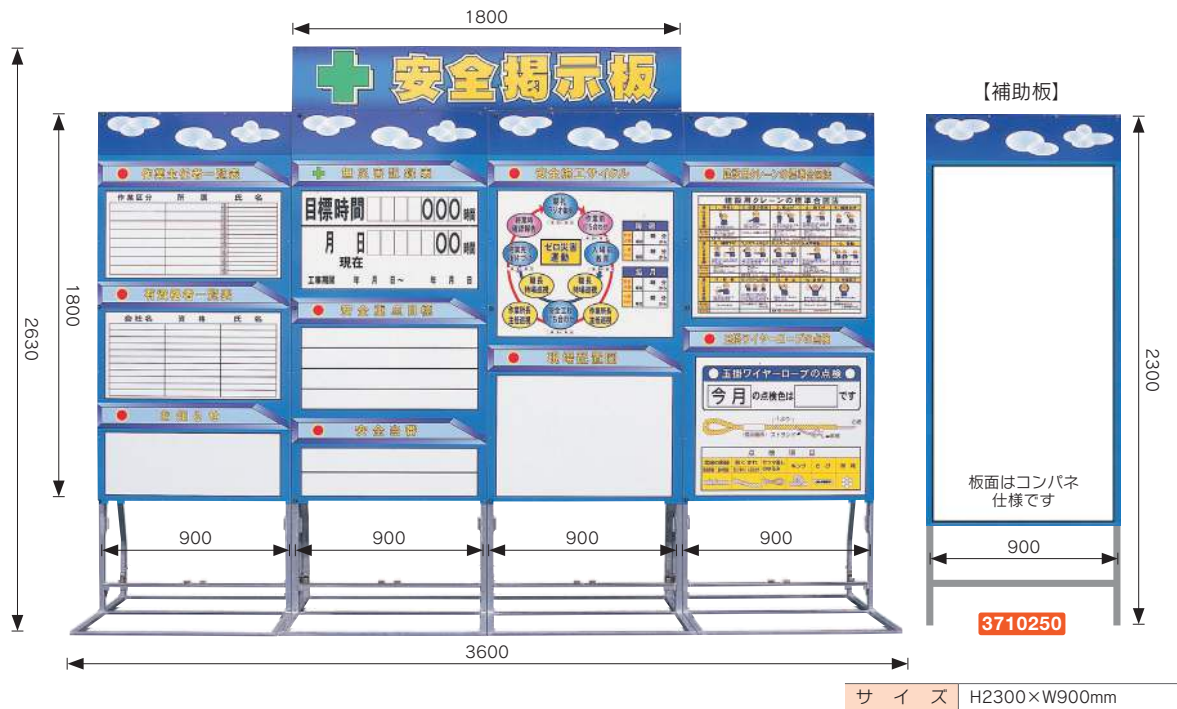

5074213 三二揭示郎II

簡單設置 簡單收納

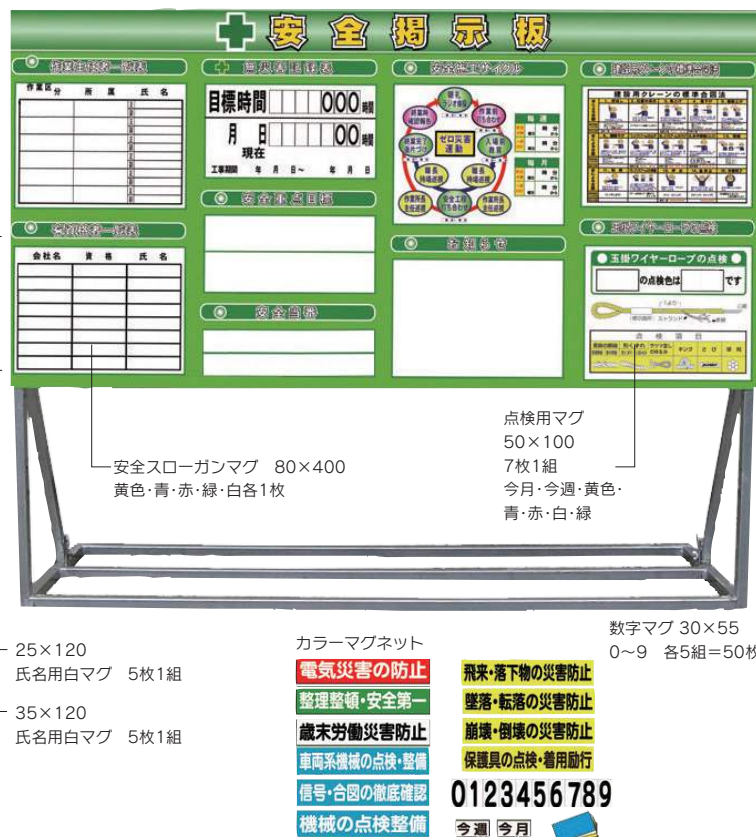

選べる3パターン



青 H900×W1800mm



緑 H900×W1800mm



茶 H900×W1800mm



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能なおおよその日数です。

システム掲示板 メタルフレーム

西日本
地区限定

- ダブル
サイズ:H2000×W1700mm
- シングル
サイズ:H2000×W850mm

※写真はダブルフレームを
2台使用したものです。

ポイント

カンタン
設置


スライド式

- 設置撤去が容易に行えます
- 台風時には、板面のみスライドさせて取外しが可能です
- メタルカラーのフレームがシンプルで綺麗です
- メタルフレームはシングル(1枚)とダブル(2枚)があります

コード	商品名	仕様
3710031	A-1	無災害・安全目標・玉掛けワイヤー
3710032	A-2	安全施工サイクル・クレーンの合図法
3710033	A-3	作業主任者・有資格一覧表
3710039	A-0	タイトル社名バー+白無地

●KYボードレール
システム掲示板
ダブルフレーム用
サイズ:H421×W1700mm
アルミ製

ミニ掲示板

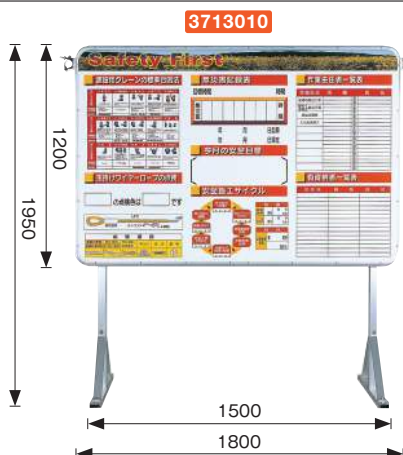西日本
地区限定

スライド掲示くん用パネル

九州
地区限定

●パネルサイズ:H600×W900mm

3710003 スライド掲示くん差し込み架台(本体)

仕様 パネル600×900を3枚収納

3710004 スライド掲示くん用度土台(脚)

仕様 本体1台につき2脚

NETIS 登録
製品
QS-210046-VE

3710025 KYボードA3用

仕様 2枚収納

3710023 無地 スチール複合板

3710022 無地 アルミ複合板

3710024 KYボードA4用

仕様 4枚収納




スチール複合板: 1 2 3 6 7 8 9 10 13 アルミ複合板: 4 5 11 12 14 15 16

スライド掲示くんmini

1016397

サイズ	H900×W1800mm
重量	25kg
仕様	タイトル・KYボードレール付

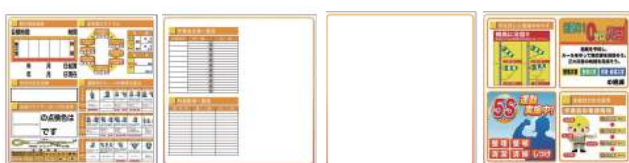

1016398 パネルAタイプ

サイズ	H900×W900mm
重量	3.5kg
仕様	無災害記録 安全施工サイクル 他

1016399 パネルBタイプ

サイズ	H900×W900mm
重量	3.5kg
仕様	作業主任者 有資格者 一覧表

1016400 パネルCタイプ

サイズ	H900×W900mm
重量	3.5kg
仕様	無地

1016401 パネルDタイプ

サイズ	H900×W900mm
重量	3.5kg
仕様	安全標識4種

NETIS 登録
製品
QS-210046-VENETIS 登録
製品
KT-000000-VENETISマーク
国土交通省の新技術情報提供システム
(NETIS)に登録された技術です。

CUD 20

CUDマーク
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)
が実施するCUD認証を取得しています。

フルカラー

フルカラーマーク
フルカラータイプの
LEDサインです。

ソーラー

ソーラー式マーク
太陽光を利用して稼働する
ソーラー式製品です。

ソーラーシステムハウス

エアコン完備で
設置後すぐに
使える



■ 4坪サイズ W5,450×D2,300×H2,700

■ 設備 エアコン、LED照明、換気扇、換気口、ブラインド、カーペット、LEDサインパネル

●災害や熱中症による急病人や負傷者対応が必要な緊急時には担架に早変わり。万一の備えに最適なベンチです。



裏面

5192040 レスキューボードベンチ



5191040 レスキューベンチ

※その他、各種備品取り扱い可能です。

5192040

サ イ ズ	ベンチ時	約H380×W1780×D460mm
	担 架 時	約H81×W1780×D430mm
重 量	ベルトL	約1460mm(バックル部の端から端まで)
	ベンチ時	約22.5kg
材 質	担 架 時	約7.5kg
	座 面	ポリエチレン
機 能	脚	スチールパイプに粉体塗装
	ベルト	ナイロン
	バックル	POM樹脂
	機 能	お客様組立商品

5191040

サ イ ズ	ベンチ時	約H400×W1805×D465mm
	担 架 時	約H190×W2090×D465mm
重 量	ベルトL	約1590mm (バックル部の端から端まで)
	重 量	20.0kg
材 質	座 面	硬質塩化ビニール
	脚	スチールパイプに粉体塗装
機 能	ベルト	ポリプロピレン
	バックル	POM樹脂
	一部組立式	
	折りたたみ式	
	座面両端は安全カバー付	

※必ず管理者のいる場所に設置してください。 ※定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください。

※ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください。 ※その他、各種備品取り扱い可能です。



1150020 ミスト扇風機
スーパーエコミスト

サ イ ズ	630×680× 1750mm
重 量	28kg
仕 様	プラスチック他 スーパー工業製

※その他、各種備品取り扱い可能です。

建レコキット



- 付属のスタンドで自立、壁掛けでの設置にも対応します。設置場所に応じて、角度が調整可能です。
- 屋内専用と屋内／屋外兼用のタイプがあります。

卓上据置タイプ

サ イ ズ	H317×W310×D89mm	重 量	3.3kg
電 源	AC100V(50/60Hz)		
消 費 電 力	最大16W		
電 源 ケーブル長	約5m		
使用温度範囲(湿度)	0℃～35℃(30%～90%)		
設 置 環 境	屋内	通 信	移動体通信(LTE)

※屋外での利用は不可。



NETIS
KT-220099-VE

- 電源不要、防水バック入り。iPadは電源が切れた際に充電必要、カードリーダーは電池で稼働します。

ポータブルタイプ

サ イ ズ	H255×W380×D28mm	重 量	1kg
電 源	iPad	バッテリー	
	ICカードリーダー	単4電池2本	
消 費 電 力	iPad充電時:最大12W		
電 源 ケーブル長	約1m		
使用温度範囲(湿度)	0℃～35℃(30%～90%)		
設 置 環 境	屋外/屋内	通 信	移動体通信(LTE)

※iPadは通常タイプのため充電が切れた場合は充電が必要です。

内照式標識 AC100V



211 車線減少

3010151 左減少1.0倍

3010160 右減少1.3倍

3010161 左減少1.3倍



213 工事中

3010180 1.3倍



303 車両進入禁止

3010190



311 指定方向外

3010210 1.3倍



329 徐行

3010230 1.3倍



406 中央線

3010250 1.3倍



509 歩行者通路

3010300 1.0倍



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

車道バリアード

バリアード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連


フリーダムステージ Lタイプ 2型




L

8010011

サイズ	使用時	1200×2400mm
	折りたたみ時	L1200× H1370×W250mm 幅420mm
重量		97kg
高さ調整		H=850・950・1050・ 1150・1250・1300mm (6段階調整)
施工高さ		2550～3000mmに対応
安全荷重		250kg
キャスター		ストッパー付8個
天板		エクスパンドメタル



8012020 簡易手すり(長)5.2kg



8012030

簡易手すり(短)4.8kg

● LLタイプ用梯子
10kg● Lタイプ
用梯子
7.5kg

フリーダムステージ LLタイプ 2型

●脚安定バーで徹底した安全性です。




LL

8010021

サイズ	使用時	1300×2200mm
	折りたたみ時	L1300× H1270×W446mm
重量		120kg
高さ調整		H=1180・1250・1350・1450・ 1550・1650・1750・1850・ 1950mm(9段階調整)
施工高さ		2880～3650mmに対応
安全荷重		250kg
キャスター		ストッパー付8個
天板		エクスパンドメタル

REVOステージ 3Lタイプ

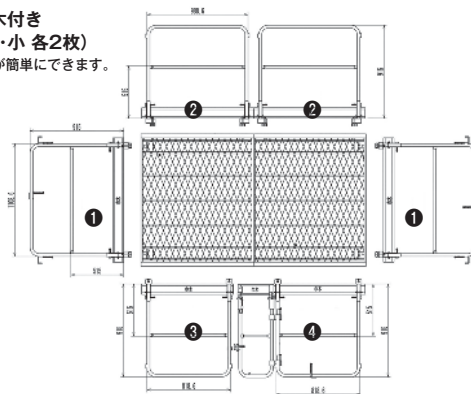●約3m²の広い床面積で3550～4750mmの高所作業に対応します。3050mm
高さ
1850mm■安全手すり、幅木付き
(1台6枚:大・中・小 各2枚)
取り付け、取り外しが簡単にできます。

1013928 ①安全手すり(大) 8.0kg/個

1013929 ②安全手すり(中) 7.5kg/個


1013930 ③安全手すり(小 扉無し) 6.5kg/個

1013931 ④安全手すり(小 扉有り) 12kg/個

1013927 本体のみ

サイズ	1300×2200mm(天板寸法)(折りたたみ時:L1384×H1940×W787mm)	
重量	本体	240.5kg
	安全柵一式	49.5kg
床高さ調整	H=1850・2050・2250・2450・2650・2850・3050mm(7段階調整)	
施工高さ	3550～4750mmに対応	
安全荷重	250kg	
キャスター	ストッパー付8個(+アウトリガーストッパー4個)	
天板	エクスパンドメタル	

ジャストステージ Lタイプ

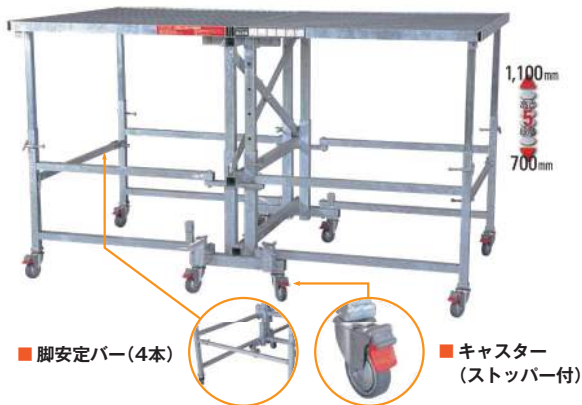

8010060

サイズ	使用時	1100×1900mm
	折りたたみ時	L1100×H1180×W420mm
重量		90kg
材質		エクスパンドメタル(天板)
高さ調整		H=700・800・900・1000・1100(5段階調整)
施工高さ		2400～2800mmに対応
天板面積		2.09㎡
キャスター		ストッパー付き8個

※最大安全荷重:250kg ※組み立て・解体は必ず2人で行ってください。※手摺をご使用の際は担当営業にご相談ください
※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

楽駝

●脚部が伸縮できるステップ幅60mmのアルミ製足場台です。



●スライド式手掛かり棒4本付
(15・18号)H800mm

1016493 11号 1013443 15号 1016494 18号

サイズ	天板高さ	11号	780～1141mm
		15号	1118～1479mm
		18号	1456～1817mm
重量	天板寸法	L1560×W520mm	
		11号	17.3kg
		15号	23.6kg
伸縮ピッチ		18号	26.9kg
	踏 棧 幅	20mm	
		60mm	
設置寸法		11号	W675～741×L2228～2456mm
		15号	W737～803×L2441～2669mm
		18号	W799～865×L2654～2882mm
収納寸法		11号	L750×H1700×W165mm
		15号	L810×H1713×W215mm
		18号	L810×H1722×W220mm
許容荷重		1.47(150)kN(kgf)	
手掛り棒		4本	

NETIS
CG-200021-VE

1016495 楽駝用セーフティガード11号用SKY-110P左右兼用

1016540 楽駝用妻側一体式セーフティガード15号18号用L

1016541 楽駝用妻側一体式セーフティガード15号18号用R

ステップキューブ(樹脂製作業台)

●仮設工業会単品承認品。狭小スペースでの軽天作業に便利です。
高さ調整及び作業台同士の連結は工具不要で簡単です。



8010000

サイズ	L O	H288×W500×D500mm
	H I	H503×W500×D500mm
重量		6.1kg
材質		ポリプロピレン
仕様		軽作業用作業台 高さ調整可能

※ステップキューブは使用上の組合せに制約がありますので十分に注意してください。許容荷重1.47kN(150kgf)



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

ユニバーサルユニット 法面2号




●作業性と安全性を考慮した多用途アルミトラップです。

●取付角度が自在に設定でき、高い汎用性と安全性を確保した新型アルミトラップです。

1. 取付設定角度が自在に設定できます。(20度～75度)
2. 角度の調整が手摺を利用したテコの原理で簡単に行えます。(手摺が鉛直になればステップは水平になります)
3. あらゆる角度の設置において、最上段の手摺の手がかりが近く安心して昇降出来ます。
4. 専用ブラケットの取り付けにより斜面での作業ステージの設置が可能です。
5. アルミ合金製で軽量、足元の悪い斜面でも設置が容易に出来ます。
6. 階段全体(手摺は着脱式)がユニットの為、従来の設置工数を大幅に削減出来ます。(従来工数の約90%削減!)
7. 本体重量が最大で28.5kgと軽量、又、ステップ巾が570mmと幅広になっています。
8. 許容荷重が(中央集中荷重)250 kgと安全設計になっています。

法面2号全体図

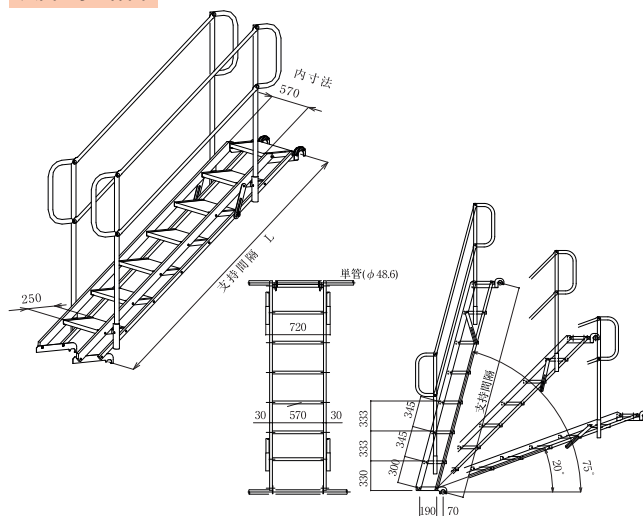

1016219 ユニバーサルユニット 法面2号 1.2m用手摺

1016218 ユニバーサルユニット 法面2号 2.0m用手摺

1016217 ユニバーサルユニット 法面2号 3.0m用手摺


コード	商品名	支持間隔	ステップ幅	手摺収納時長さ	重量	積載重量	踏板	取付角度
1016214	ユニバーサルユニット 法面2号 1.2m本体	1380mm	W570mm	2053mm	15kg	250kg	4段	20°～75°
1016215	ユニバーサルユニット 法面2号 2.0m本体	2415mm	W570mm	3080mm	22.5kg		7段	
1016216	ユニバーサルユニット 法面2号 3.0m本体	3105mm	W570mm	3760mm	28.5kg		9段	

らくらくトラップ


●ユニット化することで高い安全性と大幅な作業効率の向上を実現した傾斜自在階段ユニットです。



●ラクラクトラップ1.4m用手摺です。



●ラクラクトラップ2.4m用手摺です。



コード	商品名	サイズ	重量
9030026	らくらくトラップ手摺 1.4m	H950×W1400mm	4kg
9030028	らくらくトラップ手摺 2.4m	H950×W2450mm	6.25kg

※オプション機材:斜面ノリダー、延長手すり、受けベース金具、自在ソケット。

コード	商品名	サイズ		重量	ステップ	ステップ角度	安全荷重
		長さ	フレーム幅				
9030024	らくらくトラップ 1.4m	L1400mm	550mm	17.0kg	4段	15度～70度(11段階調整)	200kg
9030027	らくらくトラップ 2.4m	L2450mm	550mm	24.0kg	7段		

防災メッシュシートI類



サイズ	材質	ひもの使用目安(本)
0.9×5.1m	高強度ポリエステル織物 (樹脂コーティング)	30
1.2×5.1m		
1.5×5.1m		
1.8×5.1m		

※規格詳細につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

防災メッシュシートII類



サイズ	材質	ひもの使用目安(本)
0.9×5.1m	高強度ポリエステル織物 (樹脂コーティング)	30
1.2×5.1m		
1.5×5.1m		
1.8×5.1m		

※強度が足りない為、新築の現場には使用しないでください。

※規格詳細につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

防音シート



サイズ	重量	材質	仕様
0.9×3.4m	3.7kg	本体/ ポリエステルPVC 樹脂加工	ひもの仕様目安 30本
1.2×3.4m	4.4kg		
1.5×3.4m	5.5kg		
1.8×3.4m	6.1kg		

※規格詳細につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

垂直養生ネット

サイズ	仕様	
1×6m	15mm 目合	ひもの目安14本
4×12m		ひもの目安32本
6×6m		ひもの目安24本
6×12m		ひもの目安36本
3.6×10m	30mm 目合	ひもの目安28本
5×5m		ひもの目安20本
5×10m		ひもの目安30本
6×10m		ひもの目安32本
7×10m		ひもの目安34本

※規格詳細につきましては、最寄りの営業所
にお問い合わせください。



安全ネット(100mm目合い)



サイズ	仕様	
1×10m	ひもの目安22本	クランプの目安20本
2×10m	ひもの目安24本	クランプの目安22本
3×6m	ひもの目安18本	クランプの目安16本
5×5m	ひもの目安30本	クランプの目安26本
5×10m	ひもの目安30本	クランプの目安26本
6×6m	ひもの目安24本	クランプの目安20本
6×10m	ひもの目安32本	クランプの目安26本
7×10m	ひもの目安34本	クランプの目安28本
8×10m	ひもの目安40本	クランプの目安32本
10×10m	ひもの目安40本	クランプの目安32本

※規格詳細につきましては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

メッシュクランプ(シートクランプ)



6253030

サ イ ズ φ48.6mm

安全ネットつり金具



6253040

適 応 フ ラ ン ジ 厚 12~35mm
重 量 0.7kg

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

親網 片フック



- 収縮、硬化あるいは寸法の縮みが少なく、耐摩耗性に優れており、また含水時の強力低下等の変化が全くありません。

コード	サイズ	材 質
6953305	6m	原系: ニューテロン 繊維 (特殊加工系)
6953310	8m	
6953320	10m	
6953330	12m	
6953340	15m	
6953350	20m	
6953355	25m	
6953360	30m	



現場写真

リリーフポスト
親網支柱 兼用タイプ

- 5か所で衝撃を分散する最新の親網支柱です。

1017615

NETIS
登録
製品
CG-230004-A

サ イ ズ	L1124.5mm	材 質	アルミ・鉄
重 量	9.9kg	仕 様	取り付け可能板厚 12~40mm
許 容 荷 重	100kg		

親網用緊張器

- 高所作業に用いる親網を緊張、固定します。



6953130

重 量	0.9kg	仕 様	直結式ロックマン
-----	-------	-----	----------

※地域によって仕様が異なります。

安全ブロック

- 取付部センターより左右30度未満での水平移動が可能です。



●吊り下げロープ



●引き寄せロープ(別売)



コード	商品名	色	サイズ		重量	仕様			
			本体	ロープ長さ		ワイヤーロープ種別	ワイヤーロープ径	最大使用質量	停止距離
9090005	LB-7.5	青	H231×W183×D89mm	7.5m	3.7kg	AS3(航空機用ステンレスワイヤー)	φ4.76mm	85kg	40cm以下
9090020	LB-12	緑	H270×W224×D97mm	12m	5kg				
9090030	LB-15	黄	H284×W244×D107mm	15m	6.4kg				
9090050	LB-25	赤	H326×W270×D119mm	25m	10.3kg				

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※安全ブロックのリースの際は、引寄せロープは別売りとなります。

ネオ吸音パネル

【基本パネル】
1800タイプ・1500タイプ共通

3239310 3239410

【窓付きパネル】
1800タイプのみ

3239340


【吸音効果解説パネル】
1800タイプのみ

3239330

【法令解説パネル】
1800タイプのみ

3239320

- 作業効率を落とさず、騒音問題を解決できる吸音パネルです。



3239030



3239021



3239080



3239010



3239070

- 作業前に設置するだけで、確実な作業騒音の低減を実現します。



70dB



85dB



-15dB

※上記数値は参考値です。(測定結果のおおよその平均値)

コード	タイプ	サイズ	重量	材質
3239310	樹木 1800	H1830×W900×D30mm	20kg	アルミニウム、 アルミエクス バンドメタル
3239410	樹木 1500	H1530×W900×D30mm	18kg	
3239340	窓付 1800	H1830×W900×D30mm	20kg	
3239330	防音説明文入 1800			
3239320	法令文入 1800			
3239030	吸音パネル用キャップ	H49×W97mm	19g	樹脂
3239010	吸音パネル用固定台	φ280φ×H115mm	3kg	スチール
3239020	吸音パネル用クランプ			
3239021	吸音パネル用ネオワンタッチクランプ	H177×W28×D103mm	700g	ステンレス
3239070	吸音パネル2段用縦ジョイント	L823×H195×W64mm	3kg	スチール
3239080	吸音パネル用移動式架台 連結式	L1820×H124.3×W378mm	28.5kg	スチール

電線防護管



防護管
架空線用

コード	サイズ
9450010	φ35×2.5m
9450030	φ65×2.5m
9450050	φ100×2.0m

メッシュ防護管
ケーブル用

サイズ	φ100-1.5m
-----	-----------



防護シート
碍子などに

コード	商品名	サイズ
9452010	防護シート大	1,000×1,000mm
9452020	防護シート中	500×1,000mm
9452030	防護シート小	220×1,000mm



ジャバラ管 9451010
円廻しなどに

サイズ	φ35-1m
-----	--------

プラットウォール

●軽く、防音性にも優れた樹脂製仮囲いです。



縦方向にカッターを入れることで、好きな場所で角度の調節が可能です。



フラットな連結性・軽さ・強度加工性を実現するトラス構造です。

●専用クランプで簡単に固定が可能です。



コード	商品名	サイズ	重量
3260020	2000	L2000×W600mm	5.2kg
3260030	3000	L3000×W600mm	7.8kg
3260120	2000 幅調整	L2000×W150mm	1.76kg
3260130	3000 幅調整	L3000×W150mm	2.64kg
3260160	オールクリア2000	L2000×W300mm	5.8kg
3260170	オールクリア3000	L3000×W300mm	8.7kg
3260200	ドアEX	L2000×W630mm	22kg
3260202	ドアEXワイド	L2000×W770mm	23.9kg

3260000 専用クランプ

サイズ	L110×W81mm
重量	0.17kg

各種ゲート一覧

■パネルゲート

・風圧をやわらげる為、上部をメッシュにしています。



H=4.500	サイズW	スパン数
PGM-36	3600	4
PGM-45	4500	5
PGM-54	5400	6
PGM-63	6300	7
PGM-72	7200	8
PGM-81	8100	9
PGM-90	9000	10

■ミニパネルゲート(MPGMタイプ)

・基礎なしで手軽に設置。柱をW単管使用。(パネルタイプ)



H=4.500	サイズW	スパン数
MPGM-36	3600	4
MPGM-45	4500	5
MPGM-54	5400	6
MPGM-63	6300	7
MPGM-72	7200	8
MPGM-81	8100	9
MPGM-90	9000	10

■パネルキャスターゲート

・部材が少なく、設置・撤去が手早くできます。



H=2.000	サイズW	スパン数
PCG-36	3600	4
PCG-45	4500	5
PCG-54	5400	6
PCG-63	6300	7
PCG-72	7200	36+36
PCG-81	8100	36+45
PCG-90	9000	45+45



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

コンクリート充填検知システム『ジューテンダー』

- 検知装置はマイコン処理により、振動デバイスに接触したものが、空気なら赤、不完全な状態なら黄色、コンクリートなら緑色を液晶画面に表示します。



1012417

- コンクリート打ち込み時は、一般に高周波コンクリート棒形振動機による締固め作業が行われることから、充填確認とともに振動加速度を測定して締固め程度の判定が出来ます。



1012418

型 式	1012417 CIFD-3		1012418 CIFD-4	
サ イ ズ	表示装置	H110×W280×D200mm (突起部を除く)	H110×W280×D200mm (突起部を除く)	
	ターミナル ボックス	H60×W240×D140mm (突起部を除く)	H60×W240×D140mm (突起部を除く)	
重 量	表示装置	約2.8kg		
	ターミナル ボックス	約1kg		
検 知 方 式	振動デバイスによる周波数特性検出方式			
識 別 能 力	空気、不完全な状態(水)、コンクリート			
測 定 チ ャ ン ネ ル	16ch			
計 測 時 間	1chあたり約0.5秒で計測			
記 録 イ ベ ン ト 数	約200イベント		約400イベント	
出 カ テ ー タ 形 式	テキスト形式			
使 用 温 湿 度 範 囲	0～40℃、5～85%RH(結露なきこと)			
電 源	電源AC90～110V			
消 耗 品	振動デバイス(5m)、振動デバイス(20m)、延長ケーブル(200m)			
備 考	振動デバイスのケーブル延長は50mまで可能			

トラックスケール(有線) PTS-II (2PADタイプ)

- トラックなど車両の重量を簡単に計測でき、結果を印字することも可能です。



1012419

サ イ ズ	指 示 計	H173.2×W417.6×D328.2mm
	計 量 台	H43×W900×D1110mm
重 量	指 示 計	10.5kg
	計 量 台	31kg
ひ ょ う 量	10t(1PADあたり)	
最 小 表 示	10kg	
使用温湿度範囲	0～35℃、85%RH以下(結露なきこと)	
電 源	バッテリー	
電 池 寿 命	32時間	
充 電 時 間	8時間	
消 耗 品	記録紙	
オ プ シ ョ ン	ダミーパッド	

オートレベル B21

- 測量から建設・土木建築まで、様々なシーンに対応する自動レベルです。



9010140

サ イ ズ	H140×W130×D215mm
倍 率	30倍
最短合焦距離	0.3m
有 効 径	42mm
像	正像
分 解 能	3"
1km往復標準偏差	1.5mm
自動補正機構	±15
水平目盛盤最小読取値	1°
円形気泡管感度	10' / 2mm
防 水 性	JIS保護等級4(防まつ形)

電子セオドライト DT540LS

- 角度を計るための測量機です。



1012420

サ イ ズ	H315×W188×D152mm	
重 量	約4.2kg	
精 度	5"	
最小表示	5"/10"(切替)	
倍 率	30倍	
最短合焦距離	1m	
測角モード	水 平 角	右回り/左回り/倍角測定
	鉛 直 角	天頂0℃/水平0℃/水平0℃±90℃/勾配%
気泡管感度	横気泡管40"/2mm、円形気泡管10"/2mm	
防水・防じん性能	JIS保護等級IP66(耐じん・耐水形)	
使用温度範囲	-20～50℃	
電 源	単3形乾電池×4本	
連続使用時間	測 角 の み	約140時間
	レーザーのみ	約80時間
	レーザー測角	約45時間



トータルステーションCX-107F

- 一台で角度・距離両方の測定ができます。



1021470

サ イ ズ	H348×W191×D174mm(突起物含まず)
国土地理院測量機登録	3級トータルステーション
測 定 可 能 範 囲	ノンプリズム:0.3~500m、ピンボール:1.3~500m 一素子:1.3~4000m、シート(5cm角):1.3~300m
測距精度(精密測定)	ノンプリ:(3+2ppm×D)mm(0.3~200m) プリズム:(2+2ppm×D)mm、シート:(3+2ppm×D)mm
測角精度/角度最小表示	測角精度:7"、最小表示:10"/20"切替可
倍率/最短合焦距離	倍率:30倍/最短合焦距離:1.3m
ディスプレイ配置	片面
テ ィ ー タ 容 量	内部メモリ:約10000点、対応外部メモリ:USB(8GBまで)
インターフェイス	RS-232C規格準拠、USB2.0(TypeA、USBメモリのみ)
電 池 寿 命	約36時間

JIS型現場密度測定装置 S-207

- 現場における土の単位体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する装置で、粘性土、非粘性土又はレキ混り土のいずれの場合にも適用します。



9010930

重 量	総重量/6.6kg
仕 様	砂置換法

酸素濃度計 XO-326IIIsA

- マンホールやタンクなどの酸素濃度測定をリアルタイムに監視できます。



1012421

サ イ ズ	H170×W66×D29mm
重 量	約340g
仕 様	電源:単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間:約15000時間



水質チェッカー WQC-24

- 1台で多項目の水質測定ができます。



1012422

サ イ ズ	H37.5×W75×D187.5mm
重 量	320g
仕 様	表示:デジタル項目切替表示 動作温度範囲:0~50℃ 電源:単3形アルカリ乾電池2本又は専用ACアダプタ(オプション)



ポータブル濁度計 TB-31

- フィールドでの濁度測定が容易にできます。10mのケーブルの先にセンサーが付いていて、測定したい水中に投げ込んでリアルタイムの測定が可能です。



1012423

サ イ ズ	本 体	H35×W68×D173mm
	センサー	φ30×240mm
重 量	本 体	約280g(電池含む)
	センサー(ケーブル長2m)	約400g
測 定 範 囲	0.0~80.0 NUT(mg/L) 0~800 NTU(mg/L)	
レ ン ジ 切 替	自動/手動切替	
電 源	単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、または専用ACアダプター(6VAオプション)	
電 池 寿 命	単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間	



ポータブルマルチガスモニター GX-3RA

- 工事現場で危険とされる代表的な4種のガス(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素)の濃度を測定・表示し、警報設定値になればブザーを鳴らし危険を知らせてくれます。



1012424

サ イ ズ	約H65×W58×D26mm
重 量	約100g
電 源	リチウムイオン充電電池ユニット
充電時間	約3時間
連続使用時間	Highモード 約10時間 Lowモード 約16時間



電子天秤 GMW-12K

- 乾電池駆動で現場に即対応です。
- 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
- 比重測定床下ひょう量金具を標準装備です。
- 用途に応じた2種類のホールド機能です。
- 地区設定機能搭載です。

9011010



サ イ ズ	H87×W192×D265mm
重 量	約5kg
ひょう量	12kg
最小表示	0.1/1g(切換可能)
計量皿寸法	W180×D160mm
個数モード	なし
使用温湿度範囲	5~35℃、80%RH以下
電 源	単3乾電池×2 AC100V
電 池 寿 命	約50時間(アルカリ)

砂置換方法

含水比検査可能



ガス検知器 XP-302M

- 地下工事やトンネル・マンホール内での作業中に発生する可燃性ガス(メタン)、毒性ガス(硫化水素・一酸化炭素)、および酸素濃度を連続測定し、警報設定値になればブザーを鳴らします。



9010331

サ イ ズ	H152×W152×D42mm(突起部を除く)
重 量	約870g
電 源	単3乾電池×4本/AC100V
電 池 寿 命	8時間以上(アルカリ電池使用時)



電池式マーク
電池を使用し稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

普通騒音計 NL-21



- 計量法、JISおよびIEC規格に適合、100dBのリニアティレンジで、レベルレンジ切替不要です。

9010211



サイズ	H260×W76×D33mm
重量	400g
電源	単三乾電池×4/AC100V
電池寿命	32時間(アルカリ)、 12時間(マンガン)

シュミットコンクリートテストハンマー NR形



- 反発量からコンクリートの一軸圧縮強度を推定することができます。

9010630

サイズ	H80×W135×D275mm
重量	1.4kg

ウォールスキャナー D-TECT150CNT型



- コンクリート内部の鉄筋・エンビ管等の場所を探することができます。

1012425



サイズ	H220×W97×D120mm
重量	0.7kg
使用温度範囲	-10~50℃
電源	単三乾電池×4
連続使用時間	約5時間
最大探知範囲	150mm
探知精度	中心部: ±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート ±5mm 湿ったコンクリート ±10mm

振動レベル計 VM-53A

- 建設工事現場等から発生する地面の振動を測定します。



9010221



サイズ	H175×W200×D56mm
重量	1kg
電源	単2乾電池×4
電池寿命	35時間(アルカリ)

特定省電力トランシーバー



1012426

- 単信通話タイプのトランシーバーです。

サイズ	H95×W55×D15mm		
重量	110g	送信出力	10mW
通話距離	見通しの良い場所	1~2km	
	市街地	300~500m	
チャンネル数	HX-808	9CH	
	HX-808D	9CH/11CH	
使用温度範囲	-10~50℃		
電源	単三乾電池×1/バッテリー		
電池寿命	30時間(アルカリ)/8時間(バッテリー)		
充電時間	4時間		



多機能アンカーボルト引張荷重確認試験機AT-10



9010760



サイズ	H290×W140×D210mm		
重量	本体	約6.1kg	
最大荷重	100kN	最大変位量	15mm
対象アンカー	M6～M24/W1/4～W1 *ボルト突出、 長:ボルト径と同長以上～120mm以下		
荷重精度	非直線性: ±2%F.S. ±1digit		
変位精度	非直線性: ±2%F.S. ±1digit		
測定範囲	荷重	0～100kN	
	変位	0～15mm	
最小表示	値荷重	0.1kN	
	変位	0.05mm	
電源	単三乾電池×4本		
電池	寿命約40時間(アルカリ電池使用時)		

RCレーダハンディサーチ NJJ-105

- コンクリート内部の状況を確認できます。鉄筋やガス・水道管(金属・非金属)、空洞などが推測できます。取得したデータは対象物の位置や深さを画像に表示し記録できます。

9010621

サイズ	H147×W149×D216mm
重量	1.2kg
測定深度	0.5~30cm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径φ6mm以上で上端筋の場合)
ピッチ	深度75mm未満 75mm 深度75mm以上 深度以上の間隔
最大探査距離	15m
データ保存数	1G(15mのデータで200本分)
表示	TFTカラー液晶(640×480ドット)
電源	バッテリー(着脱式)
電池寿命	本体 1.5時間 プリンター 1時間
消耗品	記録紙



転倒マス記録雨量計 OT-501

- 一般的に使われている雨量計です。センサーから送られる信号によりペンを作動させ、記録紙に雨量変化の記録を取ることができます。



9010840



サイズ	センサー φ220×H450mm レコーダー H210×W323×D141mm
重量	センサー 2.2kg レコーダー 4.0kg
測定範囲	記録: 0~50mm(転倒繰りかえし)
電源	時計用 単二乾電池×2 電接用 単一乾電池×2
電池寿命	1年

デジタル簡易無線機



- 登録局のデジタル無線機です。アナログ機の申請と比べ、とても利用して頂きやすくなりました。
- 高出力(5W)のため、広範囲での会話に威力を発揮します。

1012427

サイズ	H97×W56×D41mm	重量	約347g
通話距離	市街地 1~3km 見通し距離 5km		
チャンネル数	30CH		
使用温度範囲	-20~60℃、95%		
電源	バッテリー	電池寿命	11時間
充電時間	4時間		

イベント関連

規制材を中心に、軽量のバリケードや風に強いコーン、バリアフリータイプのケーブルガードなど、当社の豊かな経験をもとに選び抜いた、安全で便利な機能性の良いアイテムを取り揃えています。

屋内外の催事からフェス、スポーツイベントなど規模に関わらず必要な期間、必要な時に最適なものをレンタルできます。

電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

TTコーン プリズム横巻(イベント専用)

●コーンの内部の不審物を目視できるのでテロ対策に効果的です。



3110870 オレンジ/白

3110007 イエロー/白

3110008 青/白

3110009 緑/白

NETIS
 登録
 商品
 KK-170009-VE

サ イ ズ	H700×W365×D365mm
重 量	3kg
材 質	PE



ネオスーパーバリ



3190080



3190081

●人が当たってもケガをしにくい
ポリエチレン製の折り畳み式バリケードです。

3190080 ネオスーパーバリ 青/白

サ イ ズ	H800×W1200×D450mm		
重 量	8kg	材 質	ポリエチレン製
仕 様	折り畳み式 高輝度反射シート使用白/黄		

●EVA樹脂に砂を装填させた耐久性に優れたウエイトです。

3190081 ネオスーパーバリアンカー ブルー

サ イ ズ	H100×W530×T130mm
重 量	約5kg
材 質	本 体 EVA 中 身 砂



大型バリフェンス シャアバリ H1100



●片側のベースが飛び出していないつまづき防止の構造です。

3190086

サ イ ズ	H1100×W2000×D640mm
重 量	約35kg
材 質	スチール



電光掲示板・
信号機

トイレカー

照明・回転灯・
点滅灯

車両進入対策

単管バリケード

バリケード

コーン・
方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・
備品

工事現場足場

ネット・ゲート・
仮囲い

計測機器

イベント関連

大型バリフェンス トラペーズ R H1100



●片側のベースが飛び出していないつまづき防止の構造です。

3190084

サ イ ズ	H1100×W2000×D710mm
重 量	約26kg
材 質	スチール



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

Wavy ウォータータンクバリアード



1019647 Wavy ウォータータンクバリアード 赤 Ver.2

1019648 Wavy ウォータータンクバリアード 白 Ver.2

NETIS 登録
商品
KK-200051-VE

サイズ	H840×W1500×D520mm		
重量	29kg	材質	ポリエチレン(PE)
最大注水量	260L		

3230300 メッキフェンスウォータータンクバリアード用

サイズ	H1430(1136)×W1460mm		
重量	12kg	材質	スチール

※差し込み部が同時に連結部になる為ジョイントパイプは不要です。フェンス使用時は工事灯差し込み穴は使用出来ません。




(財)日本自動車研究所で衝突試験実施

小型車種(1,090kg)使用で通常50kmでの走行時にブレーキを踏んだ場合、停止距離が約25mと言われている中で、ブレーキを踏まずに25m未満でバリアードを乗り越えることもなく停止させることができました。衝突エネルギーを緩和させる効果を実証する結果となりました。


ケーブルガード

- φ38対応5列タイプのケーブルプロテクターです。
- オス・メス重ねるだけの接続方法で、設置・撤去が簡単です。

コード	商品名	サイズ	重量	材質		耐荷重
				カバー	本体	
5190181	CG-900B ケーブルガード 5本用	H900×W550×t50mm	約15kg	EVA・PE 配合	天然ゴム・ 再生ゴム 配合	約22t
5190218	CG-900BBF ケーブルガード バリアフリータイプ 5本用	H910×W1275×t50mm	約30kg			



大型バリフェンス H900×W2000mm

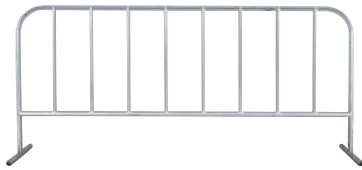

3191419



3191412

3191419

大型バリフェンス メッキ


3191412

大型バリフェンス 白/赤反射

サ イ ズ	H900×W2000mm
重 量	12.5kg
材 質	スチール

イレクターパイプフェンス ブルー

●軽くて持ち運びがしやすく、容易に設置・撤去ができます。

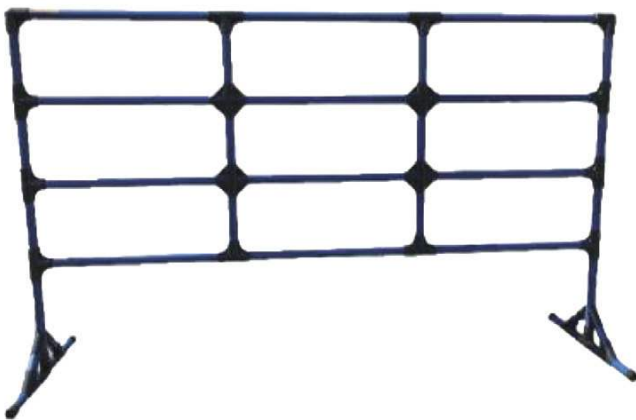


収納台車(50枚収納)


3191440

サ イ ズ	H1100×W1800×D450mm
重 量	7.2kg
材 質	プラスチック被膜スチールパイプ

プラスチックフェンス



3210013



3210011



3210015

●プラスチックフェンス連結部材



3210090

プラスチックフェンス用 ジョイント

コード	色	サイズ	重量
3210013	グリーン	H1100×W1000mm	3.45kg
3210011	オレンジ		
3210015	ブルー		

※重量は本体・脚2本セット時。



電池式マーク
電池を使用して稼働する電池式製品です。



GPS同期
GPSマーク GPS同期が可能な製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に対応した製品です。



軽トラ積載可
軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、積載した状態で走行できる製品です。



無日照
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能なおおよその日数です。

電光掲示板・信号機

トイレカー

照明・回転灯・点滅灯

車両進入対策

車道バリケード

バリケード

コーン・方向指示板

マット

工事用立看板

フェンス

安全掲示板

仮設ハウス・備品



工事現場足場

ネット・ゲート・仮囲い

計測機器

イベント関連

メッキパイプフェンス1800(縦網タイプ)

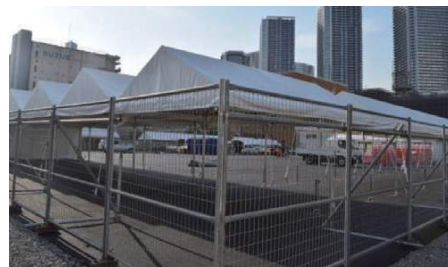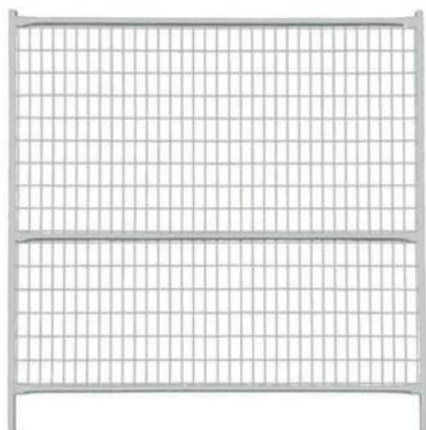

3230700

サ イ ズ	H1800×W1800×D32mm
重 量	約14kg
材 質	スチール(本体)

自立式フェンス用サポート(H1800用)

- H鋼や打ち込み不要で
フェンスを自立させられます。



3210032

サ イ ズ	H1800×D703mm
材 質	スチール(溶融亜鉛メッキ)



3190700

ガードブロック
メッキ(9.5kg)

3190710


ガードブロック
チョコレート(10kg)

扉フェンス変換キャスター(ジョイント付)

- フェンス脚に装着することでフェンスを開閉式に変換できます。



フェンス上部装着用ジョイント

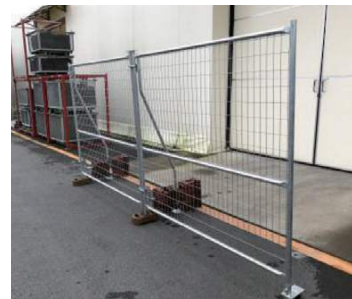

1010719

サ イ ズ	キャスターφ65
材 質	鉄・亜鉛メッキ
装着方法	ボルトナットで固定