

規制材

Signs and traffic control equipment

ソーラー工事灯	P125-126
コーン	P127-128
方向指示板	P129
コーンサイン	P130
コーンカバー	P131
LED回転灯・点滅灯	P132
コーン・コーン関連商品	P133
衝撃緩和材	P134
バリケード	P135
フェンス	P136-138
マット・その他	P139-141



アイコレクトD2



発光方式

- 視認性を追求した高輝度タイプのソーラー式保安灯です。
- 2.4GHz周波数帯（マルチキャスト通信）を使用した同期点滅です。
- 自動車のオートライト発光基準に準拠した点灯開始照度です。

ボディー/透明、
グリップ/黒NETIS
KT-210003-VE無日照
約14日間
(夜間のみ発光)

1012377

サ イ ズ	H195×W90mm(挿入部φ39.6)
重 量	259g
L E D	2色LED(赤/緑)×8個 発光方式 点滅
電 源	太陽電池・4.5V/57mA 二次電池・3.2V/2000mAh
機 能	2.4GHz同期通信、自動省電力モード、電池残量判別機能、AC100V充電

ソーラー警告灯クアドラ2

1019718

ボディー/赤、
グリップ/黒、
LED色/黒、
(点滅)

1019719

ボディー/透明、
グリップ/黒、
LED色/赤・緑
(交互点滅)

- 明るさの高いLEDと真空アルミメッキ反射により、運転手に強いインパクトを与えます。
- 光学設計ランプカバーの超音波溶接により、防水、耐摩耗、耐腐食、耐衝撃で優れた強度を発揮します。
- 300～900lxで起動し、太陽光で自動充電します。

無日照
約90日間

サ イ ズ	H150×W70×D70mm
点 灯	赤点滅(赤カバー)/赤緑点滅(透明カバー)
満充電時間	8時間
防 水 防 塵	IP66

トワイライトテック

ボディー/透明、
グリップ/青NETIS
KT-200086-VE無日照
約10日間
(薄暮・夜間のみ)

1013423

サ イ ズ	H163×W79.5mm
重 量	約220g
L E D	2色LED(赤/緑)×4個 発光方式 交互点滅
電 源	太陽電池・5V/40mA 二次電池・3.6V/800mAh
機 能	薄暮モード、自動省電力モード、標準電波同期

トワイライトミニ

ボディー/透明、
グリップ/黒NETIS
KT-200086-VE無日照
約10日間
(薄暮・夜間のみ発光)

1013424

サ イ ズ	H163×W79.5mm
重 量	約195g
L E D	2色LED(赤/緑)×4個 発光方式 点滅
電 源	太陽電池・2.4V/75mA 二次電池・1.2V/1300mAh
機 能	薄暮モード、自動省電力モード

ソーラースターミニ

3030920

ボディー/赤、
グリップ/黒
LED:赤×4個
(点滅)

3030990

ボディー/透明、
グリップ/黒
LED:赤×2個+
緑×2個(交互点滅)

- 特殊拡散LEDを採用し、視認性がアップします。
- 他にはない4方向へLEDを設置し、360°注意喚起ができます。

無日照
約100時間

サ イ ズ	L148×φ80mm	蓄 電 池	ニッケル水素
重 量	140g	満充電時間	約16時間
発 光 方 式	交互点滅		

フラッシュ120

3030520

赤・黄



発光時

- 360°視認可能な電池式工事灯です。
- 夜間自動点滅機能付き。




	赤・黄	白・青・青緑
サ イ ズ	φ123×H267mm	φ123×H330mm
重 量	260g(電池別)	280g(電池別)
電 源	DC3V/単一形乾電池×2本	DC4.5V/単一形乾電池×3本
電 池 寿 命	約30日(マンガン乾電池)(夜間のみ発光)	

NETIS
KT-000000-VENETISマーク
国土交通省の新技術情報提供システム
(NETIS)に登録された技術です。CUDマーク
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)
が実施するCUD認証を取得しています。フルカラーマーク
フルカラータイプの
LEDサインです。ソーラー式マーク
太陽光を利用して稼働する
ソーラー式製品です。

マグネット付保安灯 マグピカソーラー3



LED色/赤



ボディー/透明

- マグネットでの設置、単管パイプへの差し込み、カットコーンへの設置の3種類の使い方ができます。

1019720



サ イ ズ	φ55×H51mm
重 量	約61g
仕 様	LED赤3個、IPX4防水試験合格品、ニッケル水素 1.2V 600mAh、電池残量確認機能、自動点滅機能

フラッシュコーン



スイッチカバー/黒、上レンズ/透明、
電池ケース/青、下レンズ/透明

- コーン内部照明と保安灯の一体型設計です。
- 下部照明は点滅・点灯切替可能です。
- 設置したままコーンバーの取付・取外し可能です。



設置例

3030560



サ イ ズ	φ75×H212mm(挿入部φ39.7)
重 量	160g
L E D	単色LED(赤)×10個
発 光 方 式	上部 : 点滅 下部 : 点滅/点灯
乾 電 池	単一形乾電池×2本
機 能	夜間自動点滅装置付

ソーラースマートマーカー



ボディー/クリア

- 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要です。(積み重ねてもスイッチに触れない構造)
- 特殊光学設定で視認性が抜群です。

発行体/
レッド

3030705



サ イ ズ	φ60×H47.5mm
重 量	47g
L E D	赤×3個
発 光 方 式	回転点滅
蓄 電 池	ニッケル水素

ソーラー式矢印警告灯



どんな現場も矢印でスマート誘導

- コーンやフェンスなど様々な場所に取り付けができるソーラー式矢印警告灯です。GPS同期点滅機能と矢印形状の高輝度LEDが、カーブや分岐点で視線をしっかりと誘導し、現場の安全をサポートします。ソーラーと乾電池の併用が可能なため、長時間の使用にも安心です。



1020380

サ イ ズ	H336×W150×D66mm	
重 量	0.5kg	
仕 様	L E D 色	青・赤交互点滅
	点 灯 モード	GPS同期点滅または順次点滅(昼夜設定あり)
	フル充電時間	8～12時間(100000lux以下)
	防 水 性 能	IP66
	可 視 距 離	800m以上
	自動ライト制御	300～900lux
	持続点灯時間	90時間

K型ホルダー



金

3071050

サ イ ズ	H126×W86×D24mm
重 量	135g

F型ホルダー



クランプ/
ブロンズ、ホルダー/
オレンジ(オリジナルカラー)

3071010

サ イ ズ	H126×W86×D24mm
重 量	126g

ガードレール用ホルダー



クランプ/
ブロンズ、ホルダー/
ホワイト

3071030

サ イ ズ	H150×W73mm
重 量	241g

ソーラー工事灯

コーン

方向指示板

コーンサイン

コーンカバー

LED回転灯・点滅灯

コーン・コーン関連商品

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・その他

PVC プリンスコーン2



1018812

赤



1018813

緑



1018814

青



1018815

黄

サ イ ズ	H700×W350×D350mm
重 量	3.55kg
仕 様	白反射

PVC ECOマークコーン

●本体にバイオマス原料を使用しています。(バイオマスマーク) ●ベース部はマテリアルリサイクル原料を使用しています。(エコマーク) ●新グリップにより安堵リング性能が向上しました。(NETIS) ●6箇所の通風孔により倒れにくく、内部を容易に確認できます。●溶剤の汚れから守るベース形状です。●設置時の路面圧迫感を軽減するベース形状です。



1020041

レッド



1020042

バイオレット




1020043

グリーン




1020044

ターコイズ



サ イ ズ	H700×W350×D350mm
重 量	3.5kg
バイオマス度	25%
CO ₂ 削減効果	2.70kg-CO ₂ (従来品比、1本あたり)
仕 様	イエロー反射

カラーコーンバー

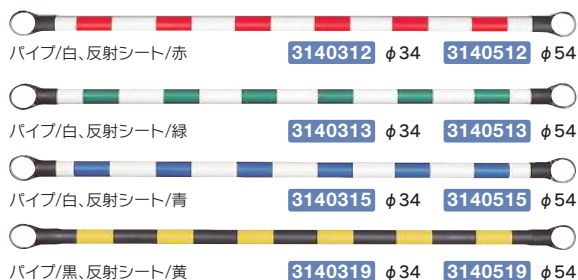

長	さ	L=2000mm
---	---	----------

スライドバー



長	さ	L=1300~2000mm
---	---	---------------

ラバーコーン




サ イ ズ	H450×W265mm
重 量	2kg



サ イ ズ	H700×W360mm
重 量	3.7kg

三角コーン

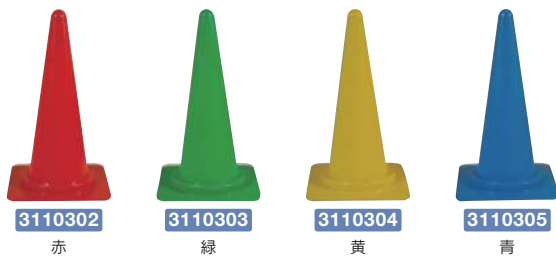

サ イ ズ	H700×W380mm	重 量	0.85kg
-------	-------------	-----	--------

ポイントコーン



サ イ ズ	H450×W275mm	仕 様	PE製セーフティコーン、 封入反射タイプ
重 量	1.1kg		

スコッチコーン



サ イ ズ	H700×W380mm	仕 様	白反射テープ3段
重 量	0.85kg		

カットスコッチコーン

●上部穴あき、工事灯直接取り付け可能です。



サ イ ズ	H690×W388mm	仕 様	上部穴φ40/φ50、 白反射テープ3段
重 量	0.9kg		

LED スコッチコーン



3110040	
サ イ ズ	H700mm
重 量	2.1kg
仕 様	LED内照式コーン、単一電池4本

スポットチェーン



- 単管パイプやコーンに挿入することで、プラスチックチェーンでつながることができます。
- 単管バリケード間の立ち入り禁止の注意喚起に最適です。
- プラスチックチェーン内蔵で好きな長さに調整可能です。

1020644	
サ イ ズ	φ48.6×L120mm、チェーンL500mm
仕 様	1セット:50cmチェーン内蔵の本体2個

ジャンボコーン

- 特大サイズで視認性抜群です。




3110380	
サ イ ズ	H1800×W950mm
重 量	8.0kg

コーンベッ



3112010	
サ イ ズ	W370×D370mm、内径φ310
重 量	2kg

高輝度反射コーンテープ



3142011	オレンジ
3142014	イエロー



- 取付簡単、テープの長さを1m～2mまで伸縮可能です。

サ イ ズ	リング部分/内径φ105、 テープ部分/L2000×W60mm
テ ー プ 厚	0.6mm
重 量	170g
仕 様	フレキシブル高輝度反射付、 蛍光イエロー/蛍光オレンジ

高輝度矢印板



3095010 HY-29 全面反射

サ イ ズ 530×900mm

矢印板



3093022 矢印板 D-004 全面反射 赤/白



3093810 ミニ矢印板 全面反射



3093030 矢印板 D-003 全面反射 取っ手付



3093820 ミニ矢印板 折り畳み 全面反射

コード	商品名	色	サイズ	仕様
3093022	矢印板 D-004 全面反射 赤/白	赤/白	H533×W900mm	山型矢印板(普及型)
3093810	ミニ矢印板 全面反射		H400×W600mm	山型矢印板(ミニ)
3093030	矢印板 D-003 全面反射 取っ手付		H533×W900mm	山型矢印板(取っ手付き)
3093820	ミニ矢印板 折り畳み 全面反射		H450×W600mm	折り畳み式矢印板

アローサイン



3091104 黄色/赤 AS-1Y



3091102 白/赤 AS-1R

サ イ ズ	H455×W900×D400mm
重 量	6kg
仕 様	両面式 矢印のみ反射

※裏表で矢印の方向は同じです。

バイオマスソフトサインボード

1019000 バイオマスソフトサインボード

1020108 バイオマスソフトサインボードミニ



●バイオマス原材料を10%含むバイオマスマーク認定商品です。

NETIS登録製品
KT-220003-VE

コード	商品名	サイズ	重量	反射	原材料	バイオマス度
1019000	バイオマスソフトサインボード	H595×W900×D45mm	約7.4kg	プリズム反射 (イエロー)	ポリエチレン (バイオプラ含有)	10.5%
1020108	バイオマスソフトサインボードミニ	H535×W490×D55mm	約3.7kg			

ソーラーフラッシュアローGT



●自動省電力モードにより不点灯を防止するLED矢印板です。



サ イ ズ	H431×W770×D79mm
重 量	4.6kg
機 能	自動省電力モード、AC100V充電

NETIS登録製品
KT-180086-VE無日照
約10日間
ソーラー式

ソーラー式LED矢印板 PE製 KAB-003

●ブロー形成のフレームにより衝撃に強いLED矢印板です。
●ソーラーと乾電池のハイブリッド仕様です。NETIS登録製品
KK-210071-VE

サ イ ズ	H464×W779×D105mm
電 源	ニッケル水素電池、単一電池2本(電池別売)
重 量	約5.8kg
無 日 照	標準モード:約5日、エコモード: 約10日(それぞれ満充電時)
仕 様	ON-OFFスイッチ、電源自動切換機能、 エコモード、夜間自動点滅機能

無日照
約10日間
ソーラー式
電池式

方向指示板 コーンアロー H-35R



板面/赤、矢印/白

3093840

サ イ ズ	H500×W300mm
重 量	0.85kg
仕 様	アルミ製2mm、全面反射

コーンサイン 封入



3131301 KS-30L 左矢印 封入反射



3131300 KS-30R 右矢印 封入反射

●コーンに被せるだけで簡単に使用できます。
●見やすい封入レンズ型を採用しております。
●安全に配慮し、角がありません。

サ イ ズ	H500×W300mm
重 量	180g
厚 み	約3mm

コーンサイン 高輝度/反射

- コーンに被せるだけで簡単に使用できます。
- 見やすいカプセルプリズム型高輝度反射シート使用しております。
- 安全に配慮し、角がありません。

サイズ H500×W300mm

※特注も承ります。
※無地もございます。



3130001
KS-0 高輝度
3131001
KS-0K 反射



3130010
KS-1 高輝度
3131010
KS-1K 反射



3130020
KS-2 高輝度
3131020
KS-2K 反射



3130030
KS-3 高輝度
3131030
KS-3K 反射



3130040
KS-4 高輝度
3131040
KS-4K 反射



3130050
KS-5 高輝度
3131050
KS-5K 反射



3130060
KS-6 高輝度
3131060
KS-6K 反射



3130070
KS-7 高輝度
3131070
KS-7K 反射



3130080
KS-8 高輝度
3131080
KS-8K 反射



3130090
KS-9 高輝度
3131090
KS-9K 反射



3130100
KS-10 高輝度
3131100
KS-10K 反射



3130110
KS-11 高輝度
3131110
KS-11K 反射



3130120
KS-12 高輝度
3131120
KS-12K 反射



3130130
KS-13 高輝度
3131130
KS-13K 反射

コーンサイン オレンジ高輝度タイプ

- コーンに被せるだけで簡単に使用できます。
- プリズム高輝度反射の採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を確保できます。
- 安全に配慮し、角がありません。

サイズ H500×W300mm

※特注も承ります。



3130610
KF-405



3130620
KF-406



3130630
KF-407



3130640
KF-408



3130650
KF-409



3130660
KF-410



3130670
KF-411



3130680
KF-412



3130690
KF-413



3130700
KF-414



3130710
KF-415



3130720
KF-416



3130730
KF-417



3130740
KF-418

コーンサイン NEWコンパクト

- コーンに被せるだけで簡単に使用できます。●安全に配慮し、角がありません。



3130860
KSP-35K



3130840
KSP-33K



3130850
KSP-34K



3130810
KSP-30K



3130820
KSP-31K



3130830
KSP-32K



3130940
KSP-43K



3130950
KSP-44K



3130960
KSP-45K

サイズ H500×W300mm

※特注も承ります。



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよそ日数です。

313 プリズムコーンカバー

●プリズム高輝度反射シート使用により、視認性抜群です。


KKB-1 片面タイプ 7010 両面タイプ 4000	KKB-2 片面タイプ 7020 両面タイプ 4001	KKB-4 片面タイプ 7030 両面タイプ 4002	KKB-5 片面タイプ 7040 両面タイプ 4003	KKB-6 片面タイプ 7050 両面タイプ 4004	KKB-9 片面タイプ 7070 両面タイプ 4006	KKB-10 片面タイプ 7080 両面タイプ 4007	KKB-15 片面タイプ 7090 両面タイプ 4008
KKB-30L 片面タイプ 7100 両面タイプ 4009	KKB-30R 片面タイプ 7110 両面タイプ 4010	KKB-405 片面タイプ 7120 両面タイプ 4011	KKB-413 片面タイプ 7130 両面タイプ 4012	KKB-414 片面タイプ 7140 両面タイプ 4013	KKB-415 片面タイプ 7150 両面タイプ 4014	KKB-416 片面タイプ 7160 両面タイプ 4015	KKB-30K 片面タイプ 7170 両面タイプ 4016
KKB-31K 片面タイプ 7180 両面タイプ 4017	KKB-35 P 片面タイプ 7190 両面タイプ 4018	KKB-36 片面タイプ 7200 両面タイプ 4019	KKB-37 片面タイプ 7210 両面タイプ 4020	KKB-38 片面タイプ 7220 両面タイプ 4021	KKB-39 片面タイプ 7230 両面タイプ 4022	KKB-40 片面タイプ 7240 両面タイプ 4023	KKB-41 片面タイプ 7250 両面タイプ 4024



一文字看板風にも使用可能です!



夜間




サ イ ズ	H450×W420mm
材 質	ターポリン
表 面	3M製プリズム高輝度反射シート

313 多言語対応プリズムコーンカバー

●4か国語に対応したコーンカバーです。

KKB-JED-1 片面タイプ 7311 両面タイプ 7350	KKB-JED-2 片面タイプ 7312 両面タイプ 7351	KKB-JED-4 片面タイプ 7314 両面タイプ 7352	KKB-JED-5 片面タイプ 7315 両面タイプ 7353	KKB-JED-6 片面タイプ 7316 両面タイプ 7354	KKB-JED-9 片面タイプ 7319 両面タイプ 7355	KKB-JED-36 片面タイプ 7336 両面タイプ 7358	KKB-JED-30L 片面タイプ 7330 両面タイプ 7356
KKB-JED-413 片面タイプ 7343 両面タイプ 7359	KKB-JED-414 片面タイプ 7344 両面タイプ 7360	KKB-JED-415 片面タイプ 7345 両面タイプ 7361	KKB-JED-30R 片面タイプ 7331 両面タイプ 7357	KKB-JED-413 片面タイプ 7343 両面タイプ 7359	KKB-JED-414 片面タイプ 7344 両面タイプ 7360	KKB-JED-415 片面タイプ 7345 両面タイプ 7361	KKB-JED-30R 片面タイプ 7331 両面タイプ 7357

※黄色地のみステッカー貼り
(白高輝度反射/印刷)となります
H55×W120mm



サ イ ズ	H450×W420mm
材 質	ターポリン
表 面	3M製プリズム高輝度反射シート

UFO警告灯

- 回転と点滅の切り替えが可能です。
- 固定穴とマグネットの2つの方法で設置できます。



サイズ	φ76×H75mm
重量	160g
使用乾電池	単3電池×2本
連続動作時間	点滅時 赤・黄:500時間 緑・青:180時間 回転時 赤・黄:400時間 緑・青:150時間

車載式ハイパワーLED回転・点滅灯



- 回転と点滅を手元スイッチで切替えができます。
- モーターを使用していないので、回転音が発生しません。

サイズ	H150×W204×D145mm	光 度	約250カンテラ(LED1個当たり)
重量	0.9kg	コード長さ	約3.7m
使用電圧	DC12V～DC24V	底 面	強力マグネット
使用LED	ハイパワーLED(1W×12個)	仕 様	DC12/24兼用

※LEDの色とカバー色は同色です

303 電子発煙筒 ニコハザード



- パワーLED使用の軽量・携帯型の電池式電子発煙筒です。
- 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計です。
- 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付きです。
- 欧州RoHS指令対応品および外部突起物規制対応製品です。

品 名	ニコハザード			ニコハザード・ファブ
分 類	1面発光	3面発光		3面発光とブザー
電 源	4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)	シガープラグ式		4.5V(アルカリ乾電池単3×3個)
発 光 色	1490 赤 1491 黄	1492 緑 1493 青	1500 赤 1501 黄 1502 緑 1503 青	1510 赤 1511 黄 1515 赤 1516 黄
サイズ	H70×W155×D109mm			
重量	360g	390g	500g	400g
LED数	2W×3	2W×9		-
光 度	300cd以上(青のみ:160cd以上)			-
連続動作時間	消費電力:約16時間	消費電力:約8時間	(消費電力)3.2W	消費電力:約20時間
仕 様	マグネット付き			ネオジムマグネット×4

※連続動作時間は動作を維持し続ける時間であり、周囲の温度、使用する電池、電池寿命によって変わります。時間内でも電池の寿命にともなう、徐々に減光していきます。なお、ここではアルカリ乾電池を使用した場合です。※質量に電池は含まれていません。乾電池は別売です。

車載式ハイパワーLED回転灯



- 純色のLEDをそれぞれ使用、遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
- 2個のマグネットで強力に固定します。
- シガレットプラグにON/OFFスイッチ付きです。

サイズ	H150×W204×D145mm	光 度 (約)	黄750カンテラ、青840カンテラ、赤720カンテラ、緑980カンテラ
重量	0.9kg		
使用電源	DC12V～DC24V	コード長さ	約3.7m
使用LED	3WハイパワーLED黄青赤緑		

※LEDの色とカバー色は同色です。※DC12V/24V兼用です。

電池式LED回転灯



- 20個の超高輝度LEDが回転・点滅し、遠方からでも視認できます。
- 電子回路による回転・点滅で長寿命です。モーターやベルトは使用していません。
- 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。

サイズ	H112×W125mm	電池寿命	アルカリ乾電池で約100時間
重量	500g	付属品	強力マグネット付
電 源	単3乾電池×4本(別売)		

※乾電池は別売りです。

セーフティーボール



- フック付きなので取り付けが簡単です。
- 光源がLEDで寿命が長く斜めからでも確認が容易です。
- 光源を樹脂に埋め込み耐久性があります。

	全長	重量	電源	球数	消費電力	電池寿命	発光方式
SB-107	10m	1.0kg (乾電池は含まず)	1.5V単一 乾電池2個	12個	0.034W	約4ヶ月 (1800時間)	交互点滅
SB-501		1.0kg	AC100V		7.9W	-	

※水中では絶対に使用しないで下さい。

ソーラーセーフティーボール



全 長	10m	消費電力	0.016W
重 量	1.0kg(乾電池は含まず)	電池寿命	約7ヶ月
電 源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個	発光方式	同時点滅※アルカリ電池・マンガン電池使用
球 数	12個	仕 様	太陽電池式 太陽電池・単一乾電池兼用タイプ

※水中では絶対に使用しないで下さい。



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

パッチンスタンドNEO

1019519
オレンジ/白1019520
緑/白

- 本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されており、チェーンのカット手間や余剰分の削減が図れます。
- チェーン未使用時は、本体内部へ収納できるので、現場美化に繋がります。
- 前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで、締緩調整が可能です。
- フェンス等にも取り付けられるカラビナ付きです。

NETIS 登録
KT-250013-A

サ イ ズ	ポールφ55(台座φ90)×H840mm
重 量	0.8kg
仕 様	スタンド下部マグネット付き、チェーン内蔵最大2.5m

ソフトコーン



5191900

SC-M760AS
本体/橙、反射シート/高輝度白3本

5191901

SC-M760CO

5191902

SC-M1000AS

5191903

SC-M1000CO

本体/橙、反射シート/高輝度白3本

※AS:アスファルト用

CO:コンクリート用

- 素材は柔軟性に富んだポリウレタン製です。
- 本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用しております。
- 設置用アンカー付属で組み立て簡単です。
- 大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立ちできます。



■施工要領

●アスファルトの場合

- 1.設置箇所を決めてください。
- 2.アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください。
10mmの大きさを約30mm程度開けてください。
- 3.下穴、設置路面を清掃してください。
- 4.エポキシ接着剤をよく混ぜ下穴の中とソフトコーン設置面に塗布してください。
接着剤は1袋で約15本から20本分が目安です。
- 5.ソフトコーンをセットしてからアンカーを電動ハンマーなどで打ち込んでください。
アンカーサイズは8mm×130mmです。

■施工例



■車で試験



サ イ ズ	本 体 台 座	SC-M760/φ75×H760mm SC-M1000/φ75×H1000mm φ205mm
重 量	SC-M760/1.3kg SC-M1000/1.7kg	
仕 様	3M製高輝度反射シート採用	
付 属 品	アスファルト用アンカーもしくはコンクリート用アンカー付属	

※支柱交換はコンクリート面設置など接着剤をしない施工箇所においてのみ可能です。



●コンクリートの場合

- 1.設置箇所を決めてください。
- 2.アンカー位置確認後ドリルで下穴を開けてください。13mmの大きさを約45mm程度開けてください。
- 3.下穴、設置路面を清掃してください。
- 4.穴の中に付属のアンカー(内ねじ)を落としこんでからアンカー拡張してください。
※専用打ち込み工具を用いますと正確な拡張が可能です。(サンコーテクノ社製等)
- 5.ソフトコーンをセットしてからボルトをレンチなどで締め付けてください。
※コンクリート面設置時はエポキシ接着剤は基本的には不要です。

ポストコーン

1016342

PAT-80-250-R
固定式(貼付式)
本体/橙、反射シート/
高輝度白3本

1017146

PCT-80-250-R
着脱1本脚(可変式1本脚)
本体/橙、反射シート/
高輝度白3本

- 本体パイプと無変色の透明ウレタンが一体成型されたNOK独自の設計2層式ポストコーンです。車線規制・視線誘導標・歩車線分離等、多目的に利用できます。
- 反射シート保護構造により、反射シートが劣化しにくい構造となっています。

サ イ ズ	本 体	φ80×H800mm
	台 座	φ250mm
重 量	PAT-80-250-R/2.2kg PCT-80-250-R/2.6kg	

※ポストコーンはNOK株式会社の商品です。

※設置の際は別売の接着剤(PB-L)が必要です。(PAT-80-250-R)

※設置の際は別売の接着剤(PBセット又はPB-07)が必要です。(PCT-80-250-R)

NETIS 登録
KT-000000-VE

NETISマーク
国土交通省の新技术情報提供システム
(NETIS)に登録された技術です。

CUD マーク

CUDマーク
NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)
が実施するCUD認証を取得しています。

フルカラー

フルカラーマーク
フルカラータイプの
LEDサインです。

ソーラー

ソーラー式マーク
太陽光を利用して稼働する
ソーラー式製品です。

クッションドラム

3171310

タイヤ付 赤白市松



3171030

I 型 赤白市松



3171040

II 型 黄黒V型



3171050

高輝度市松



●車両衝突時に内部に入れた水袋が衝撃を吸収し、車両へのダメージを和らげます。

商品名	シート	色
クッションドラム タイヤ付 赤白市松	赤白市松	黄
クッションドラム I 型 赤白市松		
クッションドラム II 型 黄黒V型	黄黒V型	
クッションドラム 高輝度市松	高輝度市松	

角型クッションドラム

3171003


C 型

3171002

B 型

3171001

A 型

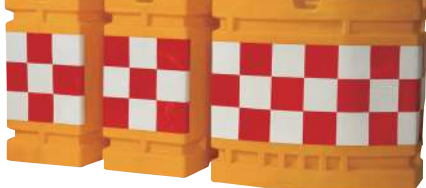

●道路分支部の設置を目的に開発したもので、専有面積に対しエネルギー吸収の増大を計りました。設置場所の状況に応じ、組み合わせが容易です。

色	黄
サ イ ズ	B型、C型/H900×W450×D900mm, A型はH900×W900×D900mm
重 量	B型、C型/14kg, A型は18kg
厚 み	4mm
ドラム容量(水容量)	B型、C型/300L(20L×12袋=240L), A型は400L(20L×18袋=360L)
反射シート	高輝度反射シート

※模様は赤白(市松)、黄黒(ゼブラ)があります。

カラーサインスタンド

3190505


ブルー

3190504

イエロー

3190503

グリーン

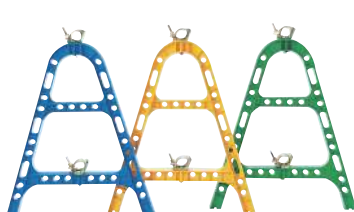

サ イ ズ	H800×W630mm
重 量	1.9kg
厚 み	58mm

MAスタンド

3190130

MAスタンド

3190131

メッキ MAスタンド



サ イ ズ	H790×W600mm
重 量	約4kg
仕 様	φ48.6/パイプ対応クランプ2個付

バリウエイト

3190603

緑



サ イ ズ	H315×W355×D170mm
重 量	0.9(満水時:10)kg
摘 要 管 径	φ48.6

※水を10kgラインまで入れてご使用ください。少ないと傾く可能性があります。また、寒冷地では凍結による破損を防ぐため10kgラインを超えないようにしてください。

クイックサイン シェブロン型

●プリズム高輝度シートをテリネーターとして採用し、夜間時の標示面積が大きくなり、視認性が向上します。

3190821

左側用白テリネーター

オレンジ/白

3190820

右側用黄色テリネーター

オレンジ/黄



サ イ ズ	H900×W370mm
重 量	260g
基 板	3mm厚発泡ポリカーボネート
反射シート	高輝度反射シート、白色使用、(輝度300cpl)
テリネーター	3M社製ダイヤモンドグレート使用、白色(輝度900cpl)、黄色(輝度700cpl)

※片面印刷仕様です。※両面仕様もあります。

反射板

3190910 クルピカ 単管用



3190920

ピカパン

単管用



3190930

ピカパン

A/バリ用



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。


A型バリケード

3191220 A型バリケード 1200枠のみ



サイズ	H800×W1200mm
-----	--------------

3191230 メツキA型バリケード 枠のみ シルバー

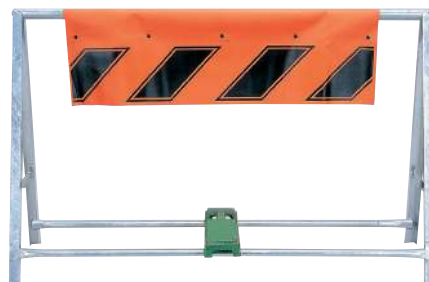

サ イ ズ	H800×W1200mm
重 量	約7kg


バリケード用ウェイト

3191360 バリケード用鋳物ウェイト



サイズ	H115×W495×D80mm
重量	5kg
パイプ径	32mm

3191354 Aバリブロック 黄



重 量	満水時／12kg
-----	----------

きつくばり



- 衝撃を吸収する安全設計です。
- 180°の開脚／システムですから前後の方向を気にせず設置できます。

3191310

サイズ	収納時	H800×W1180mm
	設置時	H740×W1180×D570mm
重量	5kg	
仕様	国内PL保険加入済	

※プレートは別売りとなります。

名古屋仕様 木製バリケード




- 全国森林組合連合会 間伐材マーク認定商品です。

3199910

サ イ ズ	H900×W1000mm	仕 様	折りたたみ可能
-------	--------------	-----	---------

大型バリケード

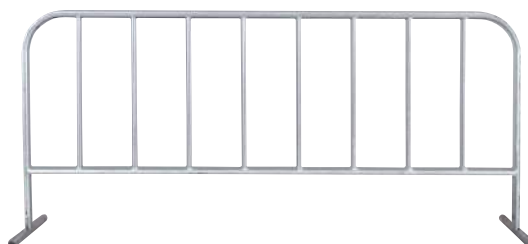


3191420


サイズ	H900×W2000×D600mm	重量	15.5kg
-----	-------------------	----	--------

カラーフェンス


3242070 1800 ブルー/ 河




3244120 1800 グリーン/ 樹木G



3241070 1200 ブルー/ 河



3241120 1200 グリーン/ 樹木G



サ イ ズ H1800×W1800mm


サ イ ズ H1200×W1800mm

ガードフェンス

3233040 1800 角型トラ



3233140 1800 全金網 オレンジ



3233310 1900 角型トラ3段パネル



3233030 1200 角型トラ



サ イ ズ H1800×W1800mm

サ イ ズ H1900×W1800mm


サ イ ズ H1200×W1800mm

扉フェンス

3221055 900 ブルー

3231053 900 グリーン

3231020 900 トラ



サ イ ズ H1800×W900mm 重 量 9.4kg

引戸型扉フェンス



3231511 F-18AT-2

サ イ ズ H1800×W1800mm 重 量 19kg

ガードフェンス 樹脂網



3233080 F-18B

サ イ ズ H1800×W1800mm 色 オレンジ



3233070 F-12B

サ イ ズ H1200×W1800mm 色 オレンジ



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。




軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

プラスチックフェンス

3210013 グリーン




3210011 オレンジ



3210015 ブルー



3210014 イエロー



サイズ	H1100×W1000mm
重量	3.45kg

※重量は本体・脚2本セット時

3210090 プラスチックフェンス用ジョイント



コンクリート製フェンス用ブロック

3210230



3210220



重量 10kg

スチールベース

3210261 メッキ製



重量 10kg

メガネバンド

3216010



メガネバンド



連結時

H鋼クランプ

3214020

FC-1



3214030

FC-2



ガードフェンスサポート

3213010

1200用

3213020

1800用



ガードフェンスクランプA型

3215010



連結時

デザインメッシュシート

3250503 緑無地



3250500 鳥



3250501 花-1



3250502 花-2



サイズ H950×W1720mm

マンホール屏風

3210150 2面用



3210160 3面用



サイズ 一面 H860×W1000mm

ガードフェンスシート

3250054 安全第一



3250053 白無地



3255110 シート組紐(100本入)



サイズ H950×W1720mm


仕様 100本束

リピート帯

3255010
S-50(100本入)

仕様 1袋100本入

ガードフェンスシート

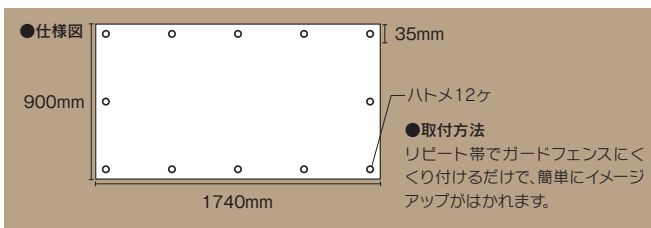


●風景イラストが周囲の雰囲気を明るくします




サイズ H900×W1740mm 仕様 ハトメ12ヶ

※取付用紐12本別売

3250008 ガードフェンスシート8

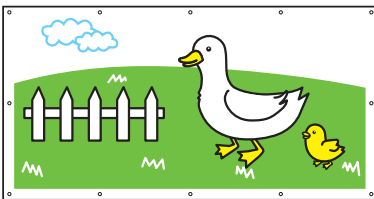

3250009 ガードフェンスシート9

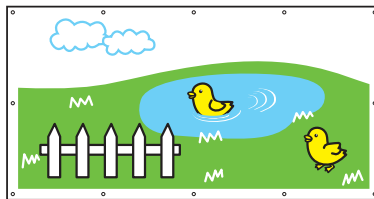


3250020 ガードフェンスシート20




3250021 ガードフェンスシート21



1020873 ガードフェンスシート101

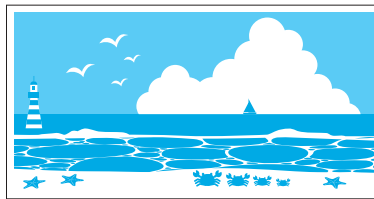

1020874 ガードフェンスシート102

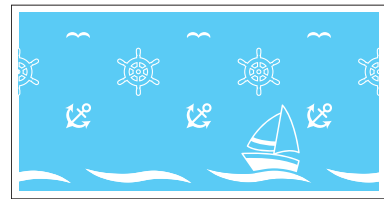

1020875 ガードフェンスシート103



1020876 ガードフェンスシート104



1020877 ガードフェンスシート105



1020878 ガードフェンスシート106



1020879 ガードフェンスシート110



1020880 ガードフェンスシート111



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

ソーラー
工事灯

コーン

方向指示板

コーンサイン

コーンカバー

LED回転灯・
点滅灯コーン・
コーン関連商品

衝撃緩和材


バリケード

フェンス

マット・
その他

エコ歩行者マット

- 歩行者の安全通路を確保します。
- 再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます。



3270150


サイズ	L3600×W600×t3mm
重量	5.6kg

マットホルダー

- 歩行者マット自体への釘打ちやテープ貼付けがいらないうことで、歩行者マットの損傷を防止し、メンテナンスの手間も軽減します。
- 風などによる捲れ上がりを防止できます。

1019632 1050L AR-1536-1


1019633 650L AR-1535-1



コード	サイズ	重量
1019632	L1050×W115×t11mm	600g
1019633	L650×W115×t11mm	350g

B山マット


- 安全通路の確保に最適です。
- ヨコ筋タイプは進行方向に対して、ヨコに筋が通っているため、グリップ力がさらにアップします。



コード	商品名	サイズ	重量	厚み
3270220	20m タテ筋タイプ	L20×W1m	80kg	3mm
3270210	10m タテ筋タイプ	L10×W1m	40kg	
3270230	10m ヨコ筋タイプ			

ポイントゴムマット

- 表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現します。
- 水はけが良く、掃除も簡単です。
- 多目的な用途に使用可能です。




商品名	サイズ	重量	厚み
ポイントゴムマット 10m	L10×W1m	40kg	3mm

ピタリング8

- 「居眠り・脇見運転車両」から現場を守ります。
- 道路工事など交通規制箇所の手前、道路面上に設置します。
- 製品厚さ1cmの凹凸が通過車両に「振動+音」を与え注意を喚起します。
- 雨の日の道路面でも安定した性能を発揮します。
- 道路面との粘着固定がなくても使用でき、設置・撤去が簡単です（粘着固定を行うと更に安定性が向上）。
- 撤去後はジョイントを外すことなくコンパクトに収納でき、持ち運びの利便性が大幅に向上します（収納面積で従来ピタリングの約1/5）。
- ピタリングは「平成15年度技術開発支援制度～（社）東北建設協会」による支援のもと、開発された製品です。

本体/ジョイント

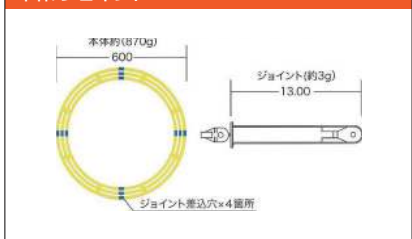

参考設置例

10個連結 幅3m
ジョイント使用数:13本



専用両面テープ(別販売)



専用両面テープ(別販売)



製品裏面の車両進入側へ貼付
跳ね上がりや製品移動が抑制
車両進入方向
粘着ポイント

3270031 ピタリング8 オレンジ(単体)

3270035 ピタリング8 オレンジ本体(10個セット)

サイズ	重量	厚み
φ600mm	約870g/1個	10mm

3270020 ピタリング ジョイント黒

サイズ	重量	厚み
L130×W17mm	約3g	2mm

《使用方法》



広いスペースで前もって
組立を行います。



“8の字”形状に折り畳み、
設置ポイントまで運びます。



安全なタイミングで「ピタッ」と設置。

※撤去の際は逆の手順で折り畳んで保管。

エコ点字パネル



- 合成ゴムを使用しているので耐寒性・耐候性に優れています。
- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
- 裏面が全面貼着テープ付きのため、接着効果がアップします。

コード	商品名	サイズ	仕様
3270310	ホームタイプ	H300×W400mm	400×300
3270320	ポイントタイプ 400角	H400×W400mm	400角
3270330	ラインタイプ 400角	H400×W400mm	400角
3270340	ポイントタイプ 300角	H300×W300mm	300角
3270350	ラインタイプ 300角	H300×W300mm	300角
3270360	プライマー		0.8kg

※プライマー使用量の目安:300角＝約30枚分 400角＝約15枚分 ホームタイプ＝約20枚

のりいれ隊(段差解消ゴムスロープ)




- 10 t 車の乗り入れが可能です。
- ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定できます。
- 廃タイヤをリサイクルした商品です。

コード	商品名	サイズ	重量	仕様
3270463	50H本体	H50×W600×D420mm	12kg	接続 ボルト付
3270460	100H本体	H95×W600×D250mm	8kg	
3270461	100Hコーナー	H95×W250×D250mm	2kg	
3270462	150H本体	H145×W600×D330mm	17kg	

※150Hは本体のみ。

エコ点字マット(折畳み式)300角ポイント・300角ライン

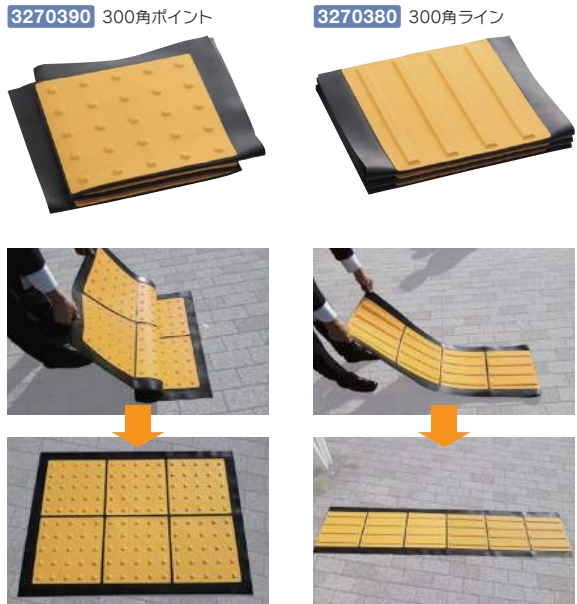


- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一般的な使用でプチテープのあとを残したくない時におすすめ。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。

コード	商品名	サイズ	仕様
3270380	300角ライン	L1850×W400mm	6枚×1列
3270390	300角ポイント	L1020×W710mm	3枚×2列

※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどをお願いします。

スムーザー

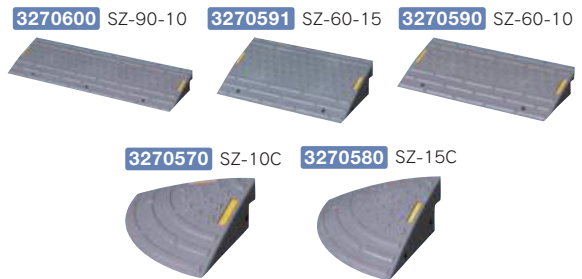

- プラスチック製の為、鉄製品に比べ音が静かです。
- 反射テープを張り付けてありますので、夜間時の認識が容易にできます。



コード	商品名	サイズ	付属品	仕様
3270600	SZ-90-10	H100×W904×D270mm	連結用 ボルト	高さ10cmタイプ
3270591	SZ-60-15	H150×W603×D340mm		高さ15cmタイプ
3270590	SZ-60-10	H100×W602×D270mm		高さ10cmタイプ
3270570	SZ-10C	H100×W270×D270mm		高さ10cmタイプ
3270580	SZ-15C	H150×W341×D341mm		高さ15cmタイプ

ソーラー
工事灯

コーン

方向指示板

コーンサイン

コーンカバー

LED回転灯・
点滅灯

コーン・
コーン関連商品

衝撃緩和材

バリケード

フェンス

マット・
その他



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよそ日数です。

コードプロテクター



3270712 φ20×10m

3270713 φ40×4m



●工場内や道路でのコードの保護に最適です。●耐久性・耐摩耗性に優れたゴムです。

コード	商品名	色	サイズ	重量
3270712	φ20×10m	黒	W100mm	19kg
3270713	φ40×4m		W160mm	20kg

仮設停止ライン

3270730 仮設停止ライン



サイズ	L2300×W190mm
重量	約4.5kg
厚み	10mm

仮設停止線重量タイプ

3270740

仮設停止線重量タイプ



サイズ	L3000×W300mm
重量	約11kg
厚み	10mm
仕様	上部白ゴム50W×2本

ミルキーウェイ

3212020 MW-50R
下地/白色、矢/赤色反射



3212030 MW-50Y
下地/黒色、矢/黄色反射




●優れた視線誘導効果により、車をスムーズに誘導するガードレール用反射体です。

サイズ	H350×W500mm	付属品	止め金具2個付
厚み	0.5mm		

※ガードレールA種用は特注にて製作いたします。

ワンタッチシェブロン ガードレール用 赤黄

3212010 赤/黄



サイズ	H325×W500mm	仕様	t=4mm両面テープ
-----	-------------	----	------------


タイヤストッパー

3270821

黒 大

3270820

黒 小



3270831

黄 大

3270830

黄 小



コード	商品名	サイズ	仕様
3270821	黒 大 2ヶセットロープ付	265×180×120mm	ロープピッチ1m
3270820	黒 小 2ヶセットロープ付	200×150×100mm	
3270831	黄 大 2ヶセットロープ付	265×180×120mm	
3270830	黄 小 2ヶセットロープ付	200×150×100mm	

カラータイヤストッパー

●カラフルな色彩で外し忘れを防止します。

3270856 黒

3270854 黄

3270853 緑

3270852 赤

3270855 青



取付状態

サイズ	H150×W170/195(取手含)×D100mm
重量	約0.8kg
対応車輻	2tまで

eco8 エンジン出力制御カバー

エンジン出力制限カバー[エコハチ]



6970500



アクセルが80%以上に
上がらないストッパー

●eco8は油圧シヨベルのエンジンの回転数を抑え、燃料削減/騒音・振動の低下/CO₂削減を実現するカバーキットです。