


測量・ 道路標識関連

Surveying and Traffic Sign Products


測量機器	P187-192
脚立・はしご	P193
デリネーター	P194
テープ・マーキング各種	P195-200
道路標識	P201-202
カーブミラー	P203



アルミスタッフ／ハイクオリティータイプ

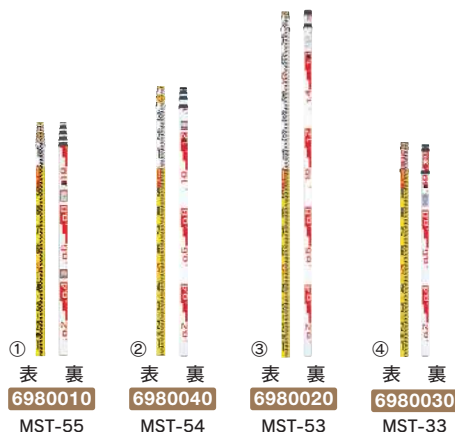


●精度を高めたハイクオリティータイプです。

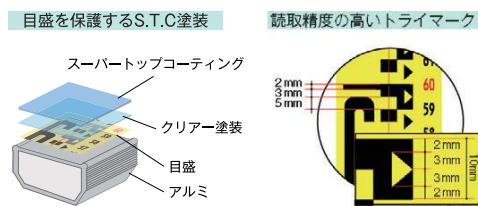オプション品
6981300
ボタン MG-02A

コード	商品名	サイズ	重量	厚み
① 6980010	マイスタッフ MST-55	5m5段(全縮時/1245mm)	1.70kg	26mm
② 6980040	マイスタッフ MST-54	5m4段(全縮時/1445mm)	1.73kg	
③ 6980020	マイスタッフ MST-53	5m3段(全縮時/1836mm)	1.56kg	22mm
④ 6980030	マイスタッフ MST-33	3m3段(全縮時/1146mm)	0.94kg	

アルミスタッフ／スタンダードタイプ

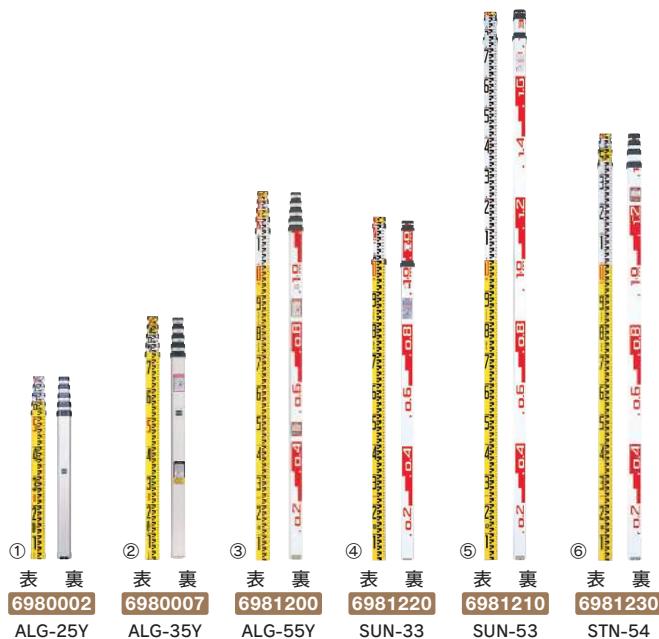

●軽くてコンパクトな軽量タイプです。

●耐久性に優れたステンレス製底金具を搭載しています。

コード	商品名	サイズ	重量	厚み
① 6980002	サンアルゴ・イエロー ALG-25Y	2m5段(全縮時/645mm)	0.90kg	26mm
② 6980007	サンアルゴ・イエロー ALG-35Y	3m5段(全縮時/845mm)	1.20kg	
③ 6981200	サンアルゴ・イエロー ALG-55Y	5m5段(全縮時/1245mm)	1.70kg	
④ 6981220	ニューサンアルミ SUN-33	3m3段(全縮時/1146mm)	0.94kg	22mm
⑤ 6981210	ニューサンアルミ SUN-53	5m3段(全縮時/1836mm)	1.56kg	
⑥ 6981230	ニューサンアルミ STN-54	5m4段(全縮時/1445mm)	1.73kg	26mm

アルミスタッフ／ワイドタイプ



●ワイド目盛りが見やすく便利な7mロングタイプです。

オプション品
ボタンMG-01

6980050	アルスタッフ ALS-74
サイズ	7m4段(全縮時/2010mm)
重量	3.20kg
厚み	32.3mm

ロッドレベル ベルト式（測量用水準器）



RL-40TS


●マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。

6980970 ロッドレベル ベルト式（測量用水準器）

サイズ	伸縮バンド長/220mm
重量	0.1kg
仕様	感度40"/2mm 対応機種:DMピンボール・ボール・ロッド・スタッフ

コノエネイル

- 硬度、ねばり、正確さが実感できるスチール製です。
- 折れにくいので安全で安心です。



コード	型式	サイズ	用途
① 6980730	No.01	6×4×27×2mm	コンクリート道用
② 6980740	No.1	9×5×43×3mm	
③ 6980750	No.2	15×7×55×4mm	
④ 6980760	No.R	15×7×65×4mm	舗装道路用
⑤ 6980770	No.3	15×7×80×5mm	
⑥ 6980780	No.4	20×9×105×5mm	
⑦ 6980790	No.5	20×9×130×5mm	砂利道用
⑧ 6980800	No.7	20×9×205×5mm	

耐水レベルブック

- 汚れや水に強いオール樹脂ベース合成紙を使用しています。
- 表紙は立ったままでも書きやすいしっかりした厚みがあります。
- 裏表紙にポケットがついています。



6170025 レベルブック セ-Y31B

色	青	厚み	7mm
サイズ	H166×W94mm (紙サイズ/H160×W91mm)		

- 胸ポケットにすっぽり収まるサイズ感で、軽量で持ち運びやすいです。
- 表紙にはオレフィン系樹脂製カバー、中紙に耐水紙を使用しています。




6170010 レベルブック セ-Y11

色	茶	厚み	3mm
サイズ	H166×W96mm (紙サイズ/H160×W91mm)		

トラバーピン・ピンポール


トラバーピン	ピンポール
① SAT-33 ② SAT-53 ③ SAP-30 ④ SAP-50 ⑤ SAP-60 ⑥ SAP-100 ⑦ SAP-150	

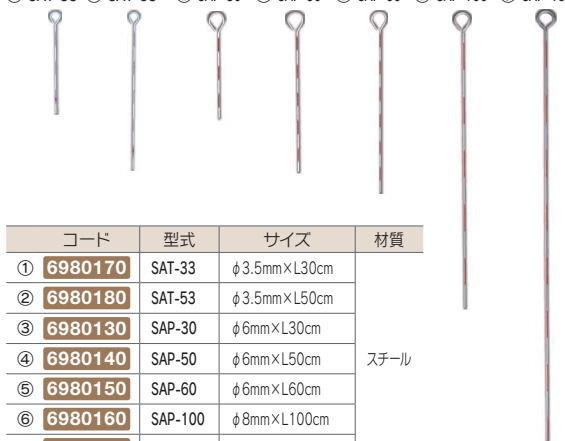

コード	型式	サイズ	材質
① 6980170	SAT-33	φ3.5mm×L30cm	スチール
② 6980180	SAT-53	φ3.5mm×L50cm	
③ 6980130	SAP-30	φ6mm×L30cm	
④ 6980140	SAP-50	φ6mm×L50cm	
⑤ 6980150	SAP-60	φ6mm×L60cm	
⑥ 6980160	SAP-100	φ8mm×L100cm	
⑦ 6980120	SAP-150	φ8mm×L150cm	

コノエW

- コノエネイルと合わせて使用できるカラフルなポイント明示板です。
- 測点明示効果アップに役立ちます。




コード	型式	サイズ	対応コノエネイル
① 6980810	W201/赤	27×4×5mm	No.01/1
② 6980811	W203/黄		
③ 6980812	W204/青		
④ 6980813	W301/赤	47×7×10mm	No.2/R/3/4/5/7
⑤ 6980814	W303/黄		
⑥ 6980815	W304/青		

マイポール(アルミ製)



- 引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能です。



6980550 マイポール MYPL-22

サイズ	2m2段/φ28mm×L2m (全縮時/1212mm)
重量	約520g


6980560 マイポール MYPL-32

サイズ	3m2段/φ28mm×L3m (全縮時/1806mm)
重量	約740g

ピンポールスタンド



- ピンポール、トラバーピンをしっかり固定します。
- 堅牢なスチール製です。



6980961 SAスタンド小

サイズ	31cm
対応サイズ	30~60cm、φ3~9mm

6980962 SAスタンド大


サイズ	51cm
対応サイズ	60~100cm、φ3~9mm




ヘッド部の切替により径の異なるポールにも対応(φ3~9mm)

ニューアルロッド 60mm幅

●軽くて丈夫なアルミ製標尺です。



中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。

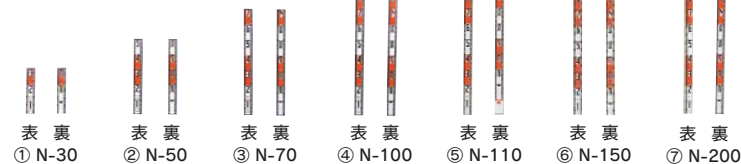


コード	型式	サイズ	ロッド幅/厚さ	重量
① 6980085	N-30	30cm	60mm/6mm	116g
② 6980084	N-50	50cm		192g
③ 6980083	N-70	70cm		272g
④ 6980082	N-100	100cm		384g
⑤ 6980086	N-110	110cm		400g
⑥ 6980081	N-150	150cm		550g
⑦ 6980087	N-200	200cm		760g

※目盛は赤白20cm間隔です。

ニューアル5点セット

●収納ポケット2ヶ所の専用ケース付きですっきり収納できます。

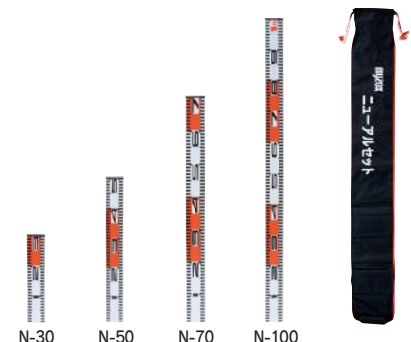

6980060 ニューアル5点セット 60mm幅 NAR-5set

セット 内容	N-30・N-50・N-70・N-100・ クロスロッド金具(K型)2個・ 専用ケース(NAR-CAS2)
-----------	---



※不足の製品につきましては、ニューアルロッドをお買い求めください。

ニツ折標尺 64mm幅

- 収納に便利なニツ折アルミ製ロッドです。
- スチール折れ金具付きで使いやすく丈夫です。



中折れ状態

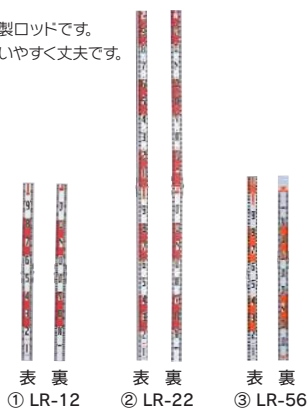

コード	型式	サイズ	ロッド幅/厚さ	重量
① 6980631	LR-12	伸身長/1m、折畳時/50cm	64mm/13mm	718g
② 6980632	LR-22	伸身長/2m、折畳時/1m		1,294g
③ 6980633	LR-56	伸身長/1.1m、折畳時/60cm		770g

検測ロッド 60mm幅

- クロスロッド金具がセットされたアルミ製ロッドです。
- 大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロスでの使用、単品使用と様々な使い分けが可能です。
- 目盛り位置の指示ができるポイントカーソル付きです。

① K-40



② K-60



③ K-110



④ K-160



コード	型式	サイズ	ロッド幅/厚さ	重量
① 6981322	K-40	30+40cm	60mm/6mm	427g
② 6981321	K-60	50+60cm		539g
③ 6981320	K-110	100+110cm		875g
④ 6981323	K-160	150+160cm		1,230g

間隔ロッド 64mm幅

① IV-40



② IV-60




③ IV-100



④ IV-180



⑤ IV-210



使用例

- 内径測定に適したアルミ製ロッドです。
- 斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能です。

コード	型式	サイズ	ロッド幅/厚さ	重量
① 6980601	IV-40	30~40cm	64mm/13mm (引き出し部 53mm/8.2mm)	260g
② 6980602	IV-60	40~60cm		366g
③ 6980603	IV-100	60~100cm		563g
④ 6980604	IV-180	100~180cm		954g
⑤ 6980605	IV-210	115~210cm		1,108g

検測金具 標準型標尺立て

- 縦・横使用可能なスライド金具です。
- ロッドを自立させて一人での撮影が可能です。



コード	商品名	重量	適応ロッド
6980090	検測金具 K型	136g	ニューアルロッド・検測ロッド・60mm幅ロッド
6980100	標準型標尺立て KS2	約970g	60mm幅ロッド

エコ「ピタッ!」とロッド

- 自由な長さに切って貼れる赤白テープです。



コード	型式	サイズ	目盛
6098010	HPR520	L25m×W50mm	赤白20cm間隔
6098020	HPR530		赤白30cm間隔
6098110	HPR602T	L25m×W60mm	赤白20cm間隔
6098220	HPR753	L25m×W75mm	赤白30cm間隔

フォトロッド

- あらゆる現場で使える現場写真用テープロッドです。



PHR60-2P



PHR120-5K



コード	商品名	サイズ	厚み
6980491	フォトロッド 60mm テープのみ PHR60-2P	L2m×W60mm	0.7mm
6980501	フォトロッド 120mm テープのみ PHR120-5K	L5m×W120mm	

仕様: ●JIS1級 (B7522)

●表目盛: タテ数字20cm毎赤白 ●裏目盛: ヨコ数字20cm毎赤白 (6980491)

●表目盛: タテ数字20cm毎赤白 ●裏目盛: ヨコ数字1m毎赤白 (6980501)

鉄筋ピタット

- 強力マグネットで鉄筋にガッチリ固定できます。



コード	商品名	重量	適応鉄筋
1013566	鉄筋ピタット MP-K	189g	D10~D25
1013565	鉄筋ピタット MP	56g	

ポイントクリップ

- 写真撮影用の目印に使用できます。
- スズ防止のゴムが付いて保持力がさらにアップしました。



コード	商品名
6072010	ポイントクリップ PK-1 赤/黄 (4ヶ1袋)
6072020	ポイントクリップ PK-2 緑/橙 (4ヶ1袋)
6072040	ポイントクリップ PK-3 赤/黄 (4ヶ1袋)

フォトロッドセット

- 引き出し、巻き取りが軽いケースとのセットです。



コード	型番	サイズ	厚み
6980471	60-10C	L10m×W60mm	0.7mm
6980472	60-20C	L20m×W60mm	
6980473	60-30C	L30m×W60mm	
6980840	60-50C	L50m×W60mm	
6980475	100-10C	L10m×W100mm	
6980476	100-20C	L20m×W100mm	
6980477	100-30C	L30m×W100mm	
6980481	120-10C	L10m×W120mm	
6980482	120-20C	L20m×W120mm	
6980483	120-30C	L30m×W120mm	
6980851	150-10C	L10m×W150mm	
6980852	150-20C	L20m×W150mm	
6980853	150-30C	L30m×W150mm	
6980854	150-50C	L50m×W150mm	

マイスチール3倍速

- 10mm幅ナイロンコートスチール製巻尺です。
- JIS1級です。



表面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6980200 MYS-30(30m)

サイズ	本体	L30m×W10mm×t0.46mm
	包装	H310×W190×D47mm
重量	900g	

6980210 MYS-50(50m)

サイズ	本体	L50m×W10mm×t0.46mm
	包装	H338×W229×D47mm
重量	1200g	

マイグラス3倍速

- 13mm幅ガラス繊維製巻尺です。
- JIS1級です。



表面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6980220 MYG-30(30m)

サイズ	本体	L30m×W13mm×t0.55mm
	包装	H276×W182×D51mm
重量	700g	

6980230 MYG-50(50m)

サイズ	本体	L50m×W13mm×t0.55mm
	包装	H325×W226×D51mm
重量	930g	

ホイールメジャー

- 工事現場や各種調査において、一人で簡単に距離を測定できます。●測点を示す矢羽を装備しています。

1013563 MG-100

全長/伸縮	46cm/96cm
重量	360g
仕様	測定範囲: 1cm～1km
	車輪: φ9.6cm
	スタンド: 無
	測定誤差: ±1%
カウンター位置: ホイール隣	

1013564 MG-200

全長/伸縮	50cm/100cm
重量	1.2kg
仕様	測定範囲: 10cm～10km
	車輪: φ19cm
	スタンド: 有
	測定誤差: ±1%
カウンター位置: 手元	



G3ゴールドシリーズ

- シックなゴールド仕上げ、ロック機能付き、弾性樹脂でカバーした耐衝撃モデルです。



G3GL19-55BL



SFG3GLM25-55BL

コード	商品名	長さ	幅	重量	備考
6032070	G3GL19-55BL	5.5m	19mm	260g	
6032080	G3GL25-55BL			330g	
6032090	G3GL25-75BL			440g	
6981010	G3GLM25-55BL	5.5m	25mm	335g	磁石付爪
6981021	SFG3GL25-55BL			348g	セフホルダー
6981022	SFG3GL25-75BL			464g	
6981023	SFG3GLM25-55BL			352g	磁石付爪・セフホルダー

スパコンシリーズ

- 水濡れや摩耗に強い、砂や水に触れる現場で活躍する屋外現場向けモデルです。



スパコン-19

6030020 スパコン19 19mm×5.5m

テープサイズ	L5.5m×W19mm	重量	245g
付属品	ヘルトクリップ		



スパコン-25

6030030 スパコン25 25mm×5.5m

テープサイズ	L5.5m×W25mm	重量	310g
付属品	大型ヘルトクリップ		

間隔測定桿 ATP型

- トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定に最適です。

間隔測定桿
ATP型

	1021350	1021352	1021353	1021354
ATP-6	ATP-8	ATP-12	ATP-15	
サイズ	6m5段	8.5m7段	12m10段	15.7m13段
全縮時	1.35m			
重量	0.65kg	0.85kg	1.7kg	2.1kg
外形寸法	φ16.6～ ～26.6mm	φ16.6～ ～31.6mm	φ16.6～ ～40mm	φ16.6～ ～49mm
目盛	1cm	1cm	1cm	1cm
先端金具	C型(取替可能)			



ATP-8

沈下板・沈下板用ロッド

- 「沈下板を用いた地表面沈下量測定方法」に使用できます。

6980361 沈下板 KS-200-1

サイズ	H600×W600×t3.2mm
重量	約9kg
仕様	沈下板のみ JIS 1712準拠
付属品	M14ボルト(ロッド用) スプリングワッシャ

6980362 沈下板用ロッド KS-200-2

サイズ	φ19×L1000mm
重量	約2kg
仕様	沈下板用ロッドのみ JIS 1712準拠
付属品	ねじ部M14



コンクリート専用ワイヤレス温度センサー



鉄筋への取り付け例

- コンクリート養生管理に貢献する、完全防水・埋め込み型の温度センサーです。
- 打設の際に埋め込むだけで、リアルタイム温度管理ができます。
- CSVデータでの出力のほか、無償アプリでのデータ確認も可能です。

NETIS 登録
KK-200006-VE

T-BLOCK

コード	ケーブル長	サイズ	仕様
1021336	3m	38×38×12mm ※結束バンド取付用の突起部、 サーミスタ、ゴムシートを除く	通信範囲約12m(空気中では40m) バッテリー寿命最長約4ヶ月 測定インターバル15分 保存データ12,288データ (15分間隔で128日間)
1021337	30cm		

デジタル風速計

- 風速・温度が測定可能な小型デジタル風速計です。
- データホールド機能搭載です。
- MAX値&平均値表示ができます。
- 暗所で便利なバックライト付きです。
- 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避します。



電池式

6980005 デジタル風速計 DAM-30

サイズ	H163×W54×D30mm
重量	約120g
仕様	測定範囲:(風速)1~30m/s (温度)-10~50℃ 分解能:(風速)0.1m/s (温度)0.1℃ 精度:(風速)±(5%rdg+0.5m/s) (温度)±2℃ サンプリング:約2回/秒 オートパワーオフ:約5分 使用環境:0~40℃ 80%RH以下 保管環境:-10℃~60℃ 75%RH以下 電源:単4乾電池3本
付属品	単4乾電池3本、取扱説明書

デジタル水平器 デジレベル250

- 高精度で360°計測できます。
- 自動反転型LEDディスプレイです。●基準の角度を設定できる0セット機能です。
- 0°/90°をブザー音でお知らせします。●自己校正・データホールド機能付きです。



電池式

6980006 デジタル水平器 デジレベル250 DGL-250

サイズ	H59×W254×D27mm
重量	約372g(電池含まず)
仕様	最小表示:0.05°・0.08°・1mm/m 読取精度:±0.1°以下(0.90°) ±0.2°以下 (その他の角度) 気泡管精度:(水平)±0.5mm/m (垂直)±0.75mm/m 計測範囲:4×90°(0~360°) 防塵防水性能:IP54 使用環境:0~40℃ 電源:単4乾電池2本
付属品	収納ケース、テスト用電池

メモリー機能付・防水デジタル温度計




- ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。●メモリー機能付きで、マニュアルモードで最大180件記憶します。●オプションのプリンタ使用で記録データをプリントアウトできます。●上・下限温度のお知らせ機能付きです。
- コード1.1m付

電池式

6980300 デジタル温度計 SK-1260(本体) SK-1260

サイズ	H175×W66×D25mm
重量	約200g(乾電池含む)
仕様	測定範囲:Th(サーミスタ)/-30.0~199.9℃、 熱電対(SK)/-99.9~1250℃ 防水仕様:JIS C 0920 保護等級4 主な機能:MAX(最大値)・MIN(最小値)・HOLD(データホールド)・REL(変化量)・REC(記憶)・TIME(時計)・アラーム設定 電源:単4マンガン乾電池(R03)4本またはACアダプタ(オプション)
付属品	ソフトケース(ストラップ付) 単4マンガン乾電池(R03)4本 取扱説明書

※センサー別売

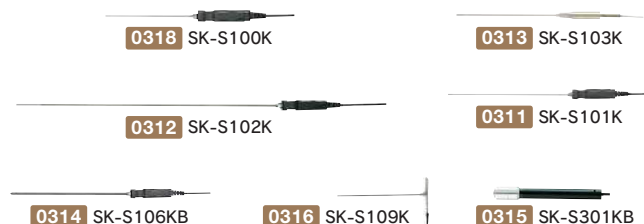

デジタル温度計SK-1260用センサー

コード	センサー	感温部サイズ	測定範囲
6980318	一般計測用 SK-S100K	φ2.3×L150mm	-100~300℃
6980313	アスファルト用(オーステンレス) SK-S103K	φ5×L250mm	0~300℃ 耐熱(200℃)
6980312	中・高温用 SK-S102K	φ4.8×L500mm	0~800℃
6980311	一般計測用 SK-S101K	φ3.2×L250mm	-100~700℃
6980314	アスファルト用(樹脂グリッド) SK-S106KB	φ5×L250mm	0~300℃
6980316	アスファルト用 SK-S109K		
6980315	静止表面用(中温) SK-S301KB	φ25×L40mm	0~600℃

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。

**GPS
同期**
GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。

**AC
100V**
AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。

**軽トラ
積載可**
軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。

**無日照
約00日間**
無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

楽駝



1016493	11号 SKY-11	780~1141mm
1013443	15号 SKY-15-4	1118~1479mm
1016494	18号 SKY-18-4	1456~1817mm

NETIS 登録
CG-200021-VE

- 1016495 楽駝用セーフティガード11号用SKY-110P左右兼用
- 1016540 楽駝用妻側一体式セーフティガード15号18号用L
- 1016541 楽駝用妻側一体式セーフティガード15号18号用R

避難用ロープはしご EK

コード	型式	サイズ	重量	ロープ径
6231040	EK-4	4m	6.9kg	φ12.5mm クレモナ ロープ
6231050	EK-5	5m	7.9kg	
6231060	EK-6	6m	9.3kg	
6231070	EK-7	7m	10.3kg	
6231080	EK-8	8m	11.4kg	
6231090	EK-9	9m	12.4kg	
6231100	EK-10	10m	15.0kg	

※対応全長:4~14m(1m刻み)
※15mは受注生産品です。

最大使用質量
600kg




コード	型式	サイズ(mm)	対応はしご
6230010	EKB-1	H400×W450×D260	EK-4~7
6230020	EKB-2	H600×W450×D260	EK-8~12
6230030	EKB-3	H700×W450×D300	EK13~15

片面使用型鋼製足場板 STCR

- スタンダードタイプの足場板最軽量タイプです。●表面はプレス式ノンスリップ加工です。
- 裏面にビード(滑り止めゴム)付きです。●支持間隔1800mm以下、水ヌキ穴付き(両端)です。

コード	型式	全長 m	幅 mm	厚み mm	支持間隔 (入/℃)m	支持 点数	質量 kg
6210010	STCR-124	1.0	240	32	0.60	2点	1.9
6210015	STCR-1524	1.5			1.10		2.8
6210020	STCR-224	2.0			1.60		3.7
6210025	STCR-2524	2.5			1.05	4.6	
6210030	STCR-324	3.0			1.30	5.5	
6210040	STCR-424	4.0			1.80	7.3	

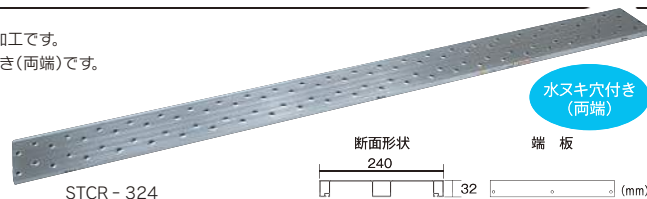


アルミ
合金
※リフトオーバー
可能

2点
支持
3点
支持

仮設工業会
認定合格品
※特注製作の場合、仮設認定外と
なります

最大使用質量
120kg

101 はしご兼用脚立 JOB スーパージョブ

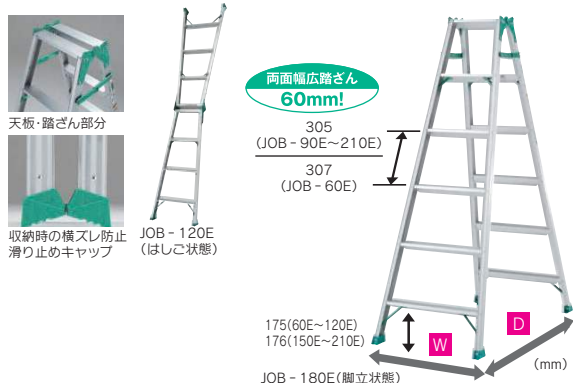

アルミ
合金
※支柱のみ

中折式
※支柱のみ

振動音
ワンタッチ

仮設工業会
はしご脚立部会

最大使用質量
100kg

コード	型式	天板の 高さ (m)	はしご の長さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面 (W) 奥行 (D)	保管収納寸法(mm) 長さ 幅 奥行	重量 (kg)
3604	JOB-60E	0.52	1.12	410 495	580 415	2.8
3605	JOB-90E	0.81	1.73	464 673	885 465	3.7
3600	JOB-120E	1.10	2.34	517 851	1190 520	4.7
3601	JOB-150E	1.39	2.96	571 1039	1505 575	6.4
3602	JOB-180E	1.68	3.57	625 1218	1810 630	7.7
3603	JOB-210E	1.98	4.18	678 1397	2115 680	9.8

619 1連はしご 1CSM



●JIS1000形規格品

最大使用質量
100kg

コード	型式	サイズ (m)	重量 (kg)
1111	1CSM-30	2.97	5.5
1112	1CSM-37	3.65	6.5
1113	1CSM-40	3.99	7
1114	1CSM-50	5.01	8.6

619 2連はしご 2CSM

- 伸縮ロープがたるまない
エンドレス機構です。
- JIS1000形規格品

最大使用質量
100kg

コード	型式	サイズ (m)	重量 (kg)
1121	2CSM-46	2.89~4.59	10.3
1122	2CSM-53	3.23~5.27	11.3
1123	2CSM-60	3.57~5.95	12.8
1124	2CSM-67	3.91~6.63	14.8
1125	2CSM-74	4.25~7.31	16.3
1126	2CSM-80	4.59~7.99	18.1




ガードレール用

材質A

- ①メタクリル樹脂(白色)
- ②メタクリル樹脂(黄色)
- ③ABS樹脂
- ④鋼板下地亜鉛メッキ白塗装

材質B

- ①アクリル樹脂(白色)
- ②アクリル樹脂(黄色)
- ③アルミ合金ダイカスト
- ④鋼板下地亜鉛メッキ処理

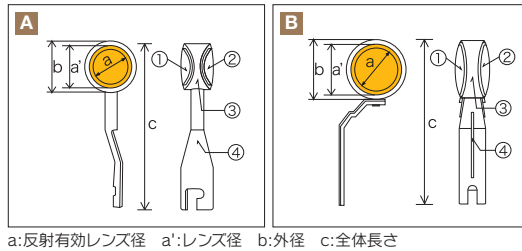


a: 反射有効レンズ径 a': レンズ径 b: 外径 c: 全体長さ

コード	型式	a	a'	b	c
6321170	RR70GR	φ70mm	φ82mm	φ84mm	310mm
6321171	RR80GR	φ80mm	φ95mm	φ97mm	330mm
6321172	RR100GR	φ100mm	φ112mm	φ114mm	345mm
6321173	DWN-A-GR2		φ104mm	φ116mm	315mm

※ガードレールの色に合わせた景観色(ダークブラウン)もございます。



キングライト φ300




6321130 キングライト φ300 (ツバ有り)K-30B

色	黄
サイズ	φ300mm
付属品	取付金具2個(φ60.5支柱用) ボルト・ナット・ワッシャー(各4個)付

スーパーキングライト φ300



SK-30A




SK-30B

親子バンド

- 視線誘導標の支柱と防護柵(ガードレール・ガードパイプ等)の支柱を接続し、固定するためのアルミ製の金具です。
- 小型の視線誘導標等、軽量物の共架用です。



コード	サイズ(mm)	付属品
6336610	φ60.5×φ114.3	ボルト・ナット・ワッシャー(各2個)付
6336611	φ38×φ60.5	
6336612	φ38×φ114.3	




a: 反射有効レンズ径
b: 外径
c: ボルト止めピッチ

材質

- ①メタクリル樹脂
- ②アルミ合金板

コード	型式	色	サイズ	付属品
6321140	SK-30A (ツバ無し)	黄	φ300mm	取付金具2個 (φ60.5支柱用)
6321150	SK-30B (ツバ有り)			ボルト・ナット・ワッシャー(各4個)付

ベース式金具

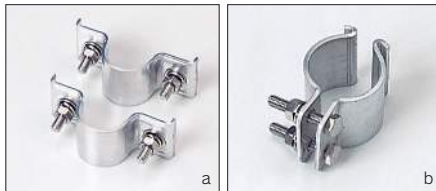

[取付金具]

6336430 ベース式金具

	a	b
仕様	キングライト・スーパーキングライト・防塵スーパーキングライト用	ミニキングライト・防塵ミニキングライト用
付属品	アンカーボルト×4、ボルト・ナット・ワッシャー付	

※ご注文の際はa、bどちらかを指定ください。

両面取付金具



6336650 両面取付金具 キングライト用

仕様	φ60.5支柱用 キングライト用 スーパーキングライト用 防塵スーパーキングライト用 ※ボルト・ナット・ワッシャー(各8個)付※2個: Set
----	---

標識用ビニールテープ(非粘着)



●豊富なカラーバリエーションです。

コード	型式/タイプ	色	サイズ
6473020	BT-30R	赤	L50m × W30mm × t0.08mm
6473021	BT-30B	青	
6473022	BT-30Y	黄	
6473023	BT-30W	白	
6473024	BT-30P	桃	
6473026	BT-30FO	蛍光オレンジ	
6473027	BT-30FY	蛍光イエロー	

※粘着性はありません。

蛍光ゴム水糸

●蛍光色で遠くからも確認ができます。



コード	型式/タイプ	色	サイズ
1013576	FCS-P	蛍光ピンク	φ 3mm × L30m
1013575	FCS-Y	蛍光イエロー	

ミエール水糸


●染軸付リールでスムーズな丁張が可能です。



コード	型式/タイプ	色/仕様	サイズ	仕様
6980880	No.4330	イエロー/太	H45× W80mm	130m巻 太さ:約 1.2mm
6980890	No.4331	ピンク/太		
6980910	No.4311	イエロー/太		270m巻 太さ:約 0.8mm
6980915	No.4313	ピンク/太		
6980895	No.4310	イエロー/細		500m巻 太さ:約 0.5mm
6980900	No.4312	ピンク/細		

鉄筋マグショット

●鉄筋施工状況の撮影に最適です。
●マグネットによる取り付け方式のため、太さの異なる鉄筋に1サイズに対応できます。



使用イメージ

NETIS 登録商標
KK-170028-VE

コード	商品名	色	サイズ(mm)
6130021	鉄筋マグショット 5色/バック 10枚×5色	赤/青/黄/緑/白	H50×W40
6130023	鉄筋マグショット 赤 10枚入	赤	
6130024	鉄筋マグショット 青 10枚入	青	
6130025	鉄筋マグショット 緑 10枚入	緑	
6130026	鉄筋マグショット 黄 10枚入	黄	
6130027	鉄筋マグショット 白 10枚入	白	

厚み1.7mm(磁石4本)

標識テープ

●耐久性、強度に優れたテープです。



コード	型式/タイプ	色	サイズ
6130052	HT-30	赤	L100m×W30mm ×t0.1mm
6130055		青	
6130054		黄	
6130058		桃	

※粘着性はありません。

メガライン用チタン粉

●高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引けます。
●すべての画線器(ドライタイプ)に使用可能です。



TIW/白



TIP/蛍光ピンク

コード	仕様	サイズ	重量
6980270	TIW/白	H245× W125× D85mm	(容器含 む)1.1kg 容量1kg
6980003	TIP/蛍光ピンク		

※ラインを消す必要がある場合には使用しないで下さい。色が残ることがあります。

メガライン×2

※商品名変更:旧メガライン2倍速

●倍速機構のギアで従来の2倍の早さでの巻き取りが可能です。
●最大3mm幅の鮮明なラインが引けます。糸の交換に便利な道糸付きです。



6980260 メガライン×2

サイズ	H425×W270×t110mm
重量	790g
仕様	50m/2倍速 チタン粉使用目安:200g以下推奨 付属糸:白、糸の先:リング

メガライン

●手軽に使える50m巻の大型画線器です。



6980250 メガライン ML-50

サイズ	H320×W162×t75mm
重量	560g
仕様	50m チタン粉使用目安:200g以下推奨

※チタン粉は別売です。

鉄筋フォトマーカー

●鉄筋の太さを色分け、記録写真をわかりやすく指示します。



コード	商品名	色	サイズ	重量
6130013	鉄筋マーカー 緑 (10ヶ入)	緑	L50mm	約60g
6130018	鉄筋マーカー ピンク (10ヶ入)	桃		
6130011	鉄筋マーカー 橙 (10ヶ入)	橙		
6130012	鉄筋マーカー 赤 (10ヶ入)	赤		
6130017	鉄筋マーカー 白 (10ヶ入)	白		
6130014	鉄筋マーカー 黄 (10ヶ入)	黄		
6130015	鉄筋マーカー 青 (10ヶ入)	青		

適応サイズ: φ 10~30mm

レフテープ(両面テープ付)



RR-1-DGA

RR-1-C

RR-1-G



RR-1-GY


RR-1-R

RR-1-B

●高輝度リフレクターの集合体により、反射効率が優れて視認性が抜群です。

コード	仕様	サイズ
6351324	RR-1-DGA 蛍光アンバー	L2.5m巻 × W50mm
6351327	RR-1-C クリアー	
6351323	RR-1-G グリーン	
6351329	RR-1-YG ライムイエロー	
6351322	RR-1-R レッド	
6351325	RR-1-B ブルー	

緑石用マーカー




●抜群の反射性能でドライバーを安全誘導します。
●特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。

6324000 緑石用マーカー DR-220

色	ブルー、グリーン、クリアー、レッド、ライムイエロー/クリアー、蛍光アンバー、蛍光アンバー/クリアー
サイズ	H19×W101×D101mm
仕様	反射部:2面

※施工にはCATEYEマーカーボンドをご使用ください。
※エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤1:1の割合で均一になるまで十分混合して施工してください。

マーカーオメガ

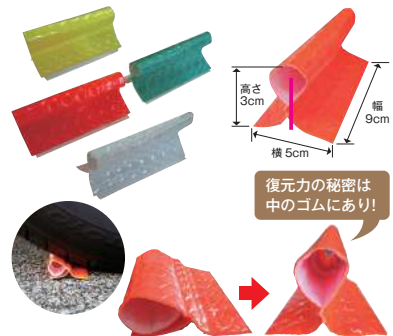

●マイクロプリズム反射材の使用により、光源へまっすぐ光を返し、夜間時も鮮やかな視認性を保てます。

コード	色	サイズ
6390120	レモンイエロー(ゼブラ柄)	H30×W90× D50mm
6390114	黄	
6390113	緑	
6390112	オレンジ	
6390117	白	

637 埋設シート

●掘削工事による地下埋設物の破損を防ぐ埋設シートです。
●材料にポリエチレンを使用しているため、土中の腐食がありません。



項目	特性
引張強さ	常温 30kgf/3cm以上
伸び	常温 5%以上
引裂強さ	常温 6kgf以上
耐薬品性	表面使用上有害な変色、亀裂等異常なし
耐熱性	表面の粘着、亀裂等異常なし

※財団法人高分子素材センター試験結果

■埋設シート一覧

種類	幅(mm)	折込率	梱包(巻)	表示文字
上水道用	75	シングル	0010	24
		2倍	1010	16
	150	シングル	0020	12
		2倍	1020	8
	300	シングル	0040	6
		2倍	1040	4
下水道用	150	シングル	0060	12
		2倍	1060	8
	300	シングル	0070	6
		2倍	1070	4
	400	シングル	0080	6
		2倍	1080	3
ガス用	150	シングル	0100	12
		2倍	1100	8
	300	シングル	0110	6
		2倍	1110	4

種類	幅(mm)	折込率	梱包(巻)	表示文字
電気用(高電圧)	150	シングル	0120	12
		2倍	1120	8
		3.5倍	1121	2
電気用(低電圧)	150	シングル	0130	12
		2倍	1130	8
		3.5倍	1131	2
通信用	150	シングル	0140	12
		2倍	1140	8
電力ケーブル用	300	2倍	1180	4
		2倍	1190	4
通信ケーブル用	300	2倍	1190	4
		2倍	1190	4
工業用水管	150	2倍	0150	6
		2倍	0160	8
油送管用	150	2倍	0160	8
		2倍	0160	8
消火管用	150	2倍	0170	8
		2倍	0170	8
農業用水管	150	2倍	0089	8
		2倍	0089	8
農業用水管	75	2倍	0190	16
		2倍	0190	16
農業用水管	150	2倍	0189	8
		2倍	0189	8
温泉用水管	150	2倍	0090	8
		2倍	0090	8

アンチスキッドテープ

●基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりとフィットします。●優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
●工場、駅、各種施設の階段、スロープのすべり止めにご使用いただけます。

コード	仕様	サイズ	色
6391040	すべり止め50	L5m×W50mm ×t1mm	緑・黒・黄・白
6391010	すべり止め100	L5m×W100mm ×t1mm	緑・黒・黄・白

※貼り付けにはプライマーをご使用になると接着強度が向上します。



1. 下地調整



2. 位置決め



3. 貼り付け



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

テープ各種



トラテープ(黄/黒)

コード	サイズ
6350010	L10m×W45mm
6350040	L10m×W90mm



ダイヤテープ(黄/黒)反射式

コード	サイズ
7585301	L10m×W45mm
7585302	L10m×W90mm
7585303	L10m×W150mm



ダイヤテープ(赤/白)反射式

コード	サイズ
7585321	L10m×W45mm
7585322	L10m×W90mm
7585323	L10m×W150mm



6470010 クラフト粘着テープ

サイズ	L50m×W50mm
-----	------------



布粘着テープ

コード	サイズ
6471030	L25m×W50mm
6471031	L25m×W100mm



マスキングテープ

コード	サイズ
6472030	L25m×W50mm
6472031	L25m×W100mm




ビニールテープ

コード	色	コード	色
6473012	赤	6473013	緑
6473014	黄	6473015	青
6473016	黒	6473017	白

反射シート(NRCライト)

- 保持力の優れたタイプの粘着剤を使用しており、初期タックを抑え貼り合せ時の位置決めが容易です。
- 粘着力の優れたタイプの粘着剤を使用しており、PE・PP樹脂製品に対しても密着性は良好です。
- 再剥離性のある粘着剤を使用しております。※当社ステンレス板粘着試験では、糊残りはありません。
- 初期タックを抑え、保持力の優れたタイプの粘着剤を使用しております。

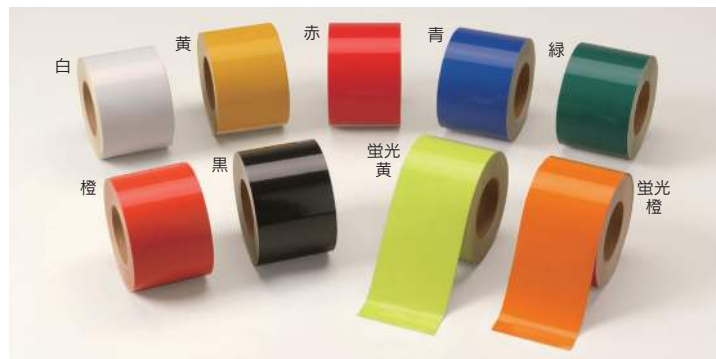


色	白	黄	赤	青	緑	橙	黒	蛍光黄	蛍光橙
色番号	3810	3811	3812	3813	3814	3815	3816	3891	3895

反射シート

コード	サイズ	コード	サイズ
6356019	L46m×W1000mm	6353500	L46m×W50mm
6355009	L46m×W500mm	6353300	L46m×W30mm
6354259	L46m×W250mm	6353250	L46m×W25mm
6354209	L46m×W200mm	6353200	L46m×W20mm
6354500	L46m×W150mm	6353150	L46m×W15mm
6354000	L46m×W100mm	6353100	L46m×W10mm
6353800	L46m×W80mm	6353070	L46m×W7mm
6353700	L46m×W70mm	6353050	L23m×W5mm
6353600	L46m×W60mm		


※印刷の関係で実物と違う場合があります。
※強粘タイプ、剥離タイプにつきましては、各サイズご相談下さい。
※規格外サイズに関しましてはご相談下さい。



※当社試験データによる物で保証値ではございません。

ファインテープ

- 「ファインテープ」は粘着性があり、接着剤や加熱が不要で目地に貼り付けできる安全で経済的なジョイントシール材です。
- 優れた耐久性を備え、夏の高温時にも溶け出しません。



■施工例:既設舗装との施工継目(表面)



6398100 ファインテープ

サイズ	L10m×W50mm×t1mm
-----	-----------------



特注サイズ

長さ	幅	厚さ
5~20m	30~250mm	1~10mm

※特注サイズについては納品までに期間が必要となる場合があります。注文の前にお問い合わせの上ご注文ください。

※納期が遅れる場合がございます。

3M™スコッチレーン路面標示材

3M™路面標示材ウィックライン



●剥がすまでの期間は1週間程度をおすすめします。



コード	品番	色	ライナー (剥離紙)	サイズ	推奨 プライマー
6395010	7301 50	白	×	L45.7m×W50mm	P-48N
6395030	7301 150		×	L45.7m×W150mm	
6395014	7311 50	黄	×	L45.7m×W50mm	
6395034	7311 150		×	L45.7m×W150mm	

3M™スコッチレーンCV (NCV) シリーズ (スタンダードタイプ)

- 剥がすまでの期間3週間以内程度の仮ラインに適しています。
- 短期仮設工事の汎用品です。
- 小規模の仮設工事に適しています。




コード	品番	色	ライナー (剥離紙)	サイズ	推奨 プライマー
6398037	CV0004A 150	白	×	L45.7m×W150mm	P-48N
6398067	CV0004 610		○	L45.7m×W610mm	
6398034	CV0014A 150	黄	×	L45.7m×W150mm	
6398064	CV0014 610		○	L45.7m×W610mm	
6396017	NCV0004A 50	白	×	L45.7m×W50mm	
6396027	NCV0004A 100		×	L45.7m×W100mm	
6396014	NCV0014A 50	黄	×	L45.7m×W50mm	
6396024	NCV0014A 100		×	L45.7m×W100mm	

3M™Mスコッチレーン路面標示材 RVシリーズ



- 剥がすまでの期間1ヶ月程度以内の仮ラインに適しています。
- アルミフイルム層と不織布層の二層構造を持ち、強度と作業性に優れています。

RVは剥離作業の効率が当社のスタンダードタイプと比べて良好です。
スタンダードタイプとの剥離作業時間比較
※車両走行台数40,000台後の剥離テスト※密粒舗装の場合



剥離作業

※剥離作業性・剥離時間は、交通量や路面状況(排水性舗装/密粒舗装)によって左右されます。

コード	品番	色	サイズ	反射性能	ライナー(剥離紙)	推奨プライマー
6397037	RV0004A 150	白	L45.7m×W150mm	○	×	P-48N
6397067	RV0004 610		L45.7m×W610mm	○	○	
6397034	RV0014A 150	黄	L45.7m×W150mm	○	×	
6397064	RV0014 610		L45.7m×W610mm	○	○	

ジスラインS・プライマー・ジスラインテープ



- 路面を活性化させ、接着力を強くします。
- プライマー

コード	サイズ	コード	サイズ	コード	サイズ
6392020	1L	6392021	4L	6392022	18L

ジスラインS 白/黄 厚み1.2mm 5m巻

幅	色	コード	色	コード
100mm	白	6392107	黄	6392104
150mm		6390002		6390003
300mm		6392127		6392124
450mm		6392137		6392134

ジスラインテープ 白/黄 厚み0.5mm 46m巻

幅	色	コード	色	コード
50mm	白	6390004	黄	6390005
150mm		6392117		6392114

トラフィックペイント

コード	商品名	色
6390017	トラフィックペイント 白	白
6390014	トラフィックペイント 黄	黄

重量:20kg

コード	商品名	サイズ
6390020	トラフィックペイント用シンナー 16L(塗料用)	16L

コード	商品名	仕様
6390040	ローラーバケ長柄付	長柄タイプ
6390030	ローラーバケ	短柄タイプ



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

販売品

測量・道路標識関連

測量機器

脚立・はしご

デリネーター


テープ・
マーキング各種

道路標識

カーブミラー

3M™ ステイマーク™ 路面補修材 L715IR

- 路面補修、道路標示のマスクングに使用する貼付式路面補修シートです。

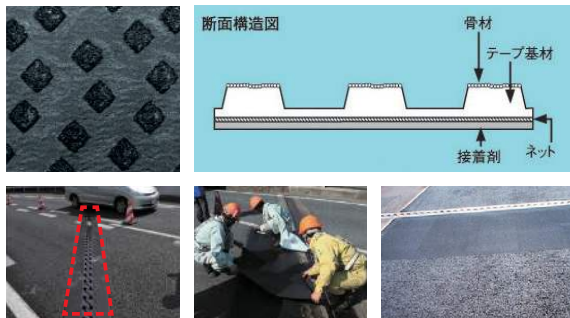

ジョイント部の滑り止め ジョイント部の補修箇所の保護 ジョイント部の段差修正

コード	サイズ	仕様
6390310	黒 L5m×W610mm	ライナー(剥離紙):有り
6390311	黒 L22.8m×W610mm	推奨プライマー:P-48N

クイックラインスプレーライナー



- 反射するラインを簡単に引けます。
●路面表示の仮ラインに適しています。

6391100 ライナー(本体)

重 量 8kg

※中長期(1週間以上)の仮標示には3M™ 路面標示材をご使用下さい。

クイックラインスプレー



6391110 白

容 量	400mL
標準塗り面積	約90mm 幅20m
乾 燥 時 間	夏 約20~30分 冬 約40~60分
反 射 性 能	有り

マーキングプレート・マー坊

- 位置決めが簡単なマーキングシートです。

6435010 MB45(文字高45mm)



6435030 MB100(文字高100mm)



6435020 MB70(文字高70mm)



6435040 MB170(文字高170mm)



マー坊のアルファベット
2文字の意味

KA…クロソイド曲線始点
KE…クロソイド曲線終点
BC…円曲線始点
EC…円曲線終点
MC…曲線の中心 IP…交差点

- 作業前のマー坊(プレート)に吹き付けて被膜を作り保護します。

6435050

マー坊スプレー
(ハクリ剤)
MBSP



容 量	300mL
重 量	320g

スプレーライナー

- 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。



6390210

サ イ ズ	H910×W90×D200mm
重 量	1300g

※スプレーは別売です。道路線引き用スプレーをご使用下さい。

道路線引きスプレー



6390227 白 6390222 赤

容 量	400mL
仕 様	太線用…9cm/15m 中線用…5cm/45m 細線用…3cm/75m
ケ ー ス	12本

ストライパー7

- 簡単操作で綺麗なラインが誰にでも引けます。



6390230

サ イ ズ	L70×H84×W34cm
重 量	8kg

スーパーストライパー専用スプレー



6390247 白

6390244 黄

6390246 黒

重 量 510g

ラインマーカ



- 手軽に使えるスタンダードなラインマーカです。

- 人体無害の炭酸カルシウム製です。



6390290 D-13(5.5L)

重 量	約3kg
ライン幅/最長距離	40mm/約250m
容 量	5.5L

6390260 スポーツライン NSL-20

容 量	約14L
重 量	20kg

各種スプレー

- ラッカースプレー(油性) 300mL

- サビ止めスプレー 300mL



6410012 赤

6410015 青

6410019 シルバー

6410013 緑

6410016 黒

6410017 白

6410014 黄

6410017 白

6410017 白


6410030 赤さび

6410020 グレー

吹付プレート

建築・木工・道路・コンクリート・保安用機材・消防用機器・車両・パレット等のマーキングに便利な吹付プレートです。

- 文字・記号・番号に、スプレーを吹き付けるだけで簡単に標示できます。
- スタンダードタイプは軽くて丈夫な亜鉛鉄板製で、耐久性、耐溶剤性に優れています。
- 曲面には、折り曲げに強いステンレスパネ材プレートをご使用ください。
- 多数の文字を組み合わせさせて吹き付ける場合には、連結式プレートが便利です。

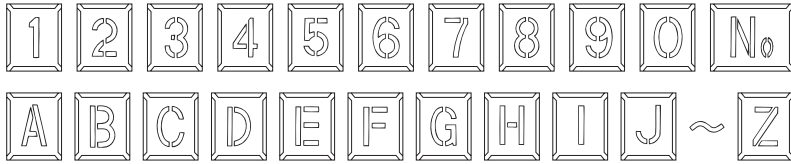

※その他「+」「-」「=」「×」「÷」もあります。



(パネ材タイプ使用例)

スタンダードタイプ

●材質：亜鉛鉄板製（周囲ハザ折加工）

単位/mm	数字(0~9) アルファベット(A~Z)				No. 小	中	大	特大
品名	縦		横		縦		横	
	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ
吹付ハザ折(小)	50	170	30	150	50	170	60	180
吹付ハザ折(中)	100	230	65	200	100	230	130	260
吹付ハザ折(大)	150	320	95	250	150	320	190	360
吹付ハザ折(特大)	200	390	125	320	200	390	250	440

◎曲面への吹付加工はステンレス・パネ材が適しています。

◎ボール・円柱・円筒等の曲面へのマーキングは、このパネ材製の吹付プレートを使用すれば被写体に完全にフィットし、使用後は元の状態に復元し何度でもご利用頂けます。

■数字0~9までの10枚セット

吹付ハザ折数字セット(小)

6430020

吹付ハザ折数字セット(中)

6430123

吹付ハザ折数字セット(大)

6431021

吹付ハザ折数字セット(特大)

6432022

■アルファベットA~Zまでの26枚セット

吹付ハザ折英字セット(小)

6430030

吹付ハザ折英字セット(中)

6430133

吹付ハザ折英字セット(大)

6431031

吹付ハザ折英字セット(特大)

6432032

ステンレス・パネ材タイプ

●材質：ステンレス・パネ材

単位/mm	数字(0~9) アルファベット(A~Z)				NO			
品名	縦		横		縦		横	
	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ	文字サイズ	板サイズ
吹付パネ材(小)	50	170	30	150	50	170	60	180
吹付パネ材(中)	100	230	65	200	100	230	130	260
吹付パネ材(大)	150	320	95	250	150	320	190	360
吹付パネ材(特大)	200	390	125	320	200	390	250	440

◎曲面への吹付加工はステンレス・パネ材が適しています。

◎ボール・円柱・円筒等の曲面へのマーキングは、このパネ材製の吹付プレートを使用すれば被写体に完全にフィットし、使用後は元の状態に復元し何度でもご利用頂けます。

◎吹付パネ材(特大)のみ特注品扱いです。

■数字0~9までの10枚セット

吹付パネ材数字セット(小)

6430040

吹付パネ材数字セット(中)

6430143

吹付パネ材数字セット(大)

6431041

吹付パネ材数字セット(特大)

6432042

■アルファベットA~Zまでの26枚セット

吹付パネ材英字セット(小)

6430050

吹付パネ材英字セット(中)

6430153

吹付パネ材英字セット(大)

6431051

吹付パネ材英字セット(特大)

6432052

規格タイプ

- 文字にスプレーを吹き付けるだけで簡単に標示できます。


吹付ES43『安全通路』



6434430

サイズ	文字/H190×W600mm 板/H300×W700mm
厚み	0.5mm
仕様	規格タイプ、『安全通路』表記

吹付ES44『作業通路』



6434440

サイズ	文字/H190×W600mm 板/H300×W700mm
厚み	0.5mm
仕様	規格タイプ、『作業通路』表記

吹付ES45『開口部注意』



6434450

サイズ	文字/H190×W740mm 板/H300×W850mm
厚み	0.5mm
仕様	規格タイプ、『開口部注意』表記



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。




軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

6330010 案内標識

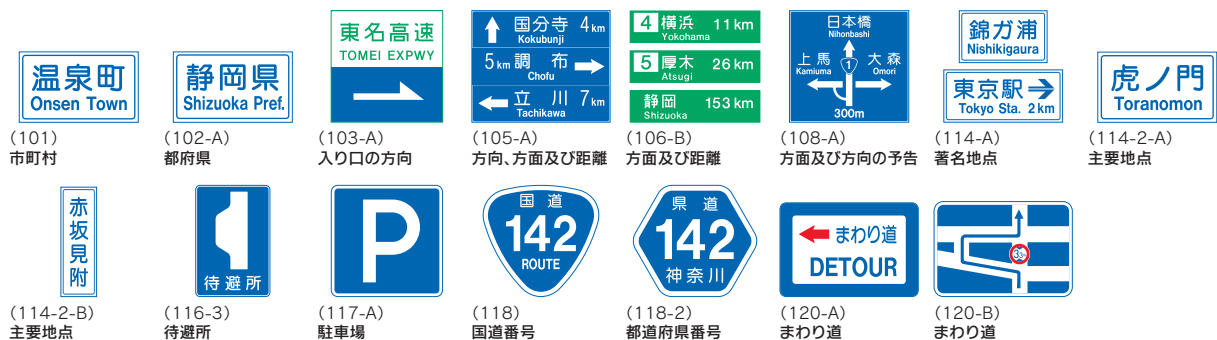

警戒標識

6332010 無反メラ穴 各種

6332020 全反メラ穴 各種

6332030 アルミ全反 各種



6334010 指示標識



規制標識


6333010 無反メラ穴 各種

6333020 全反メラ穴 各種

6333030 アルミ全反 各種



6335010 補助標識

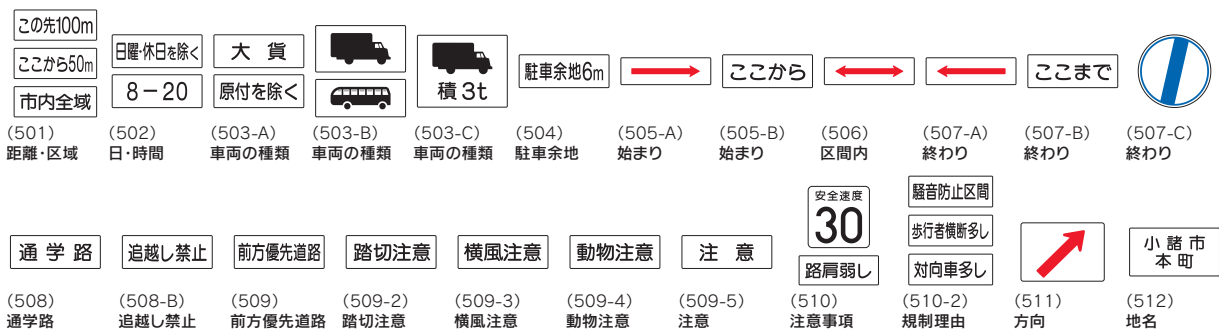

各種取付金具

標識板各種



道路標識柱

コード	色	サイズ
6313020	白	φ 38×L1800mm
6314030	白	φ 50.8×L2750mm
6315020	白	φ 60.5×L3000mm

取付金具

スムーサー金具(丸)



6336040
φ 38 片面



6336050
φ 38 両面

キングバンド




6336210
φ 50.8 片面

バンド金具



6336110
φ 50.8 片面
6336120
φ 60.5 片面

アルミUバンド金具



6336310
φ 38 支柱用
6336330
φ 60.5 支柱用
6336320
φ 50.8 支柱用
6336340
φ 76.3 支柱用

カーブミラー



測量機器

脚立・はしご

デリネーター

テープ・マーキング各種

道路標識

アクリルミラー

- メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです。
- 軽量で取り付けが容易です。

アクリル 丸型 (単位:mm)

コード	鏡面サイズ	曲率半径	厚み	付属取付金具	推奨支柱
6271010	φ 600	R2200	3.0	φ 76.3用	φ 76.3×3600
6271020	φ 800	R3000			φ 76.3×4000
6271030	φ 1000	R3600			φ 89.1×4400
1018236	φ 600	R2200		φ 76.3用	φ 76.3×4000
1018237	φ 800	R3000			φ 89.1×4400
1018238	φ 1000	R3600			φ 101.6×4800

アクリル 角型 (単位:mm)

コード	鏡面サイズ	曲率半径	厚み	付属取付金具	推奨支柱
6271040	H500×W600	R3000	3.0	φ 76.3用	φ 76.3×3600
6271050	H600×W800	R3600			φ 76.3×4000
1018239	H500×W600	R3000			φ 89.1×4400
1018240	H600×W800	R3600			

ステンレスミラー

- 耐熱・耐衝撃性を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。

ステンレス 丸型 (単位:mm)

コード	鏡面サイズ	曲率半径	厚み	付属取付金具	推奨支柱
6291010	φ 600	R2200	0.9	φ 76.3用	φ 76.3×3600
6291020	φ 800	R3000			φ 76.3×4000
6291030	φ 1000	R3600			φ 89.1×4400
1018241	φ 600	R2200	0.9	φ 76.3用	φ 76.3×4000
1018242	φ 800	R3000			φ 89.1×4400
1018243	φ 1000	R3600			φ 101.6×4800

ステンレス 角型 (単位:mm)

コード	鏡面サイズ	曲率半径	厚み	付属取付金具	推奨支柱
6291040	H450×W600	R2200	0.9	φ 76.3用	φ 76.3×3600
6291050	H600×W800	R3000			φ 76.3×4000
1018244	H450×W600	R2200			φ 89.1×4400
1018245	H600×W800	R3000			

カーブミラー用取付金具(オプション)



6295110 二面鏡取付金具

6295130 二面鏡取付金具



6295431 注意板 大 無反射
6295430 注意板 大 反射
6295410 注意板 小 無反射




6295230 壁面取付金具



6295210 電柱取付金具



6295220 天井吊下金具



6296227 単管金具

推奨支柱・標準基礎付法表

(風速40m/sec)			基礎幅300mm		基礎幅400mm		基礎幅500mm		基礎幅600mm		埋込深さ cm
(単位:mm)	鏡面の大きさ	支柱/外径×肉厚×長さ	未舗装	舗装	未舗装	舗装	未舗装	舗装	未舗装	舗装	
一面鏡	丸型	φ600	76.3×3.2×3600	90	70	80	60	60	50	-	-
		φ800	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60
		φ1000	89.1×3.2×4400	140	100	130	100	120	90	100	70
二面鏡	角型	□450×600	76.3×3.2×3600	90	70	80	60	60	50	-	-
		□600×800	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60
	丸型	φ600	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80	60
		φ800	89.1×3.2×4400	-	110	130	100	120	90	100	70
		φ1000	101.6×4.2×4800	-	-	-	120	150	110	130	100
		角型	□450×600	76.3×3.2×4000	120	90	110	80	90	70	80
	□600×800	89.1×3.2×4400	-	110	130	100	120	90	100	70	

※基礎、支柱などのサイズは道路反射鏡協会の基準に基づいて設定しています。

支柱について 支柱は鋼管に静電粉体塗装したものと、あらかじめ鋼管に亜鉛メッキされたものに静電粉体塗装をしたものがあります。

- オレンジ……静電粉体塗装/下地亜鉛メッキ塗装
- ホワイート……静電粉体塗装/下地亜鉛メッキ塗装
- ブラウン……静電粉体塗装/下地亜鉛メッキ塗装
- セブラ塗装…静電粉体塗装/下地亜鉛メッキ塗装
- 溶融亜鉛メッキ塗装

※支柱には通常のボールの他に下曲がりと上曲がりがあります。設置の場所によってご指定下さい。また、掲載の色の他にもご希望の色で塗装できます。

道路反射鏡の選定及び設置の目安

●鏡面の材料別比較表

	メタクリル樹脂	ポリカーボネート樹脂	ステンレス銅板	化学強化ガラス
(反射率)	最も明るい (85%前後)	明るい (80%前後)	普通 (60%前後)	明るい (80%前後)
耐候性	優れている	普通	優れている	最も優れている
耐衝撃性	普通	優れている	最も優れている	普通
(耐汚染性)	普通	普通	優れている	最も優れている
ゆがみ	優れている	普通	優れている	優れている