

資材・養生関連

Materials and Protection

各種カバー	P205-206
養生材	P207-208
ネット・シート類	P209-210
環境対策商品	P211-215
土のう	P216-217
作業用品	P218-220
各種ネット	P221
各種ロープ	P222-223



デーガード



- 軟質な素材のため、鉄筋の先端保護に最適です。
- 並列鉄筋に簡単に装着できます。
- ソフト感のある軟質タイプです。

コード・商品名	サイズ	規格
6450620 デーガード	L=1,000mm	D10~D25 (H=75mm)
6450610 ミニデーガード	L=1,000mm	D10~D16 (H=45mm)

※バラ可

スーパータイガード



- 頑丈なつくりで、D29の太径並列鉄筋にも対応できます。
- H鋼フランジ部にも使用でき、トラ模様で目立ちます。
- 高さが100mmあり安定感抜群です。

コード	商品名
6450630	スーパータイガード
サイズ	L=1,000mm
規格	D10~D29(H=100mm)

※バラ可

鉄筋ハツリカバー(筒型)



- 本体自身の厚みによりコンクリートの圧力を吸収します。
- 鉄筋の径に合わせて選べるタイプです。
- 各種サイズ取揃えてあります。

規格	D-22~51
材質	発泡ポリエチレン

パイプガード(反射式)



- クッション材使用のため安全を確保できます。
- 反射シールを貼っているため夜間でも安全を確保できます。
- タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることでより脱落を防止できます。

コード・色	サイズ	厚み	仕様
6351520 黄/黒	φ50(内径)× φ68(外形)× L1000mm	約18mm	適合パイプ径 48.6mm
6351530 緑/白			

サントラスパーク・サントラスリット



コード	商品名	色	サイズ	仕様
6352140	サントラ	黄/黒	φ 48.6 × L1m	適合 パイプ径 48.6mm
6352150	スパーク	赤/白		
6352160	(反射)	緑/白		
6352040	サントラ	黄/黒		
6352050	スリット	赤/白		
6352060	(無反射)	緑/白		


パッチングリップ(シート用)



- あらゆるシート類の完全固定に最適です。
- 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
- 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。

コード	色	規格
6450810	黄	適合パイプ径48.6mm
6450820	青	適合パイプ径42.7mm

トップ クサビ

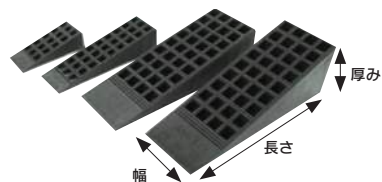


- コンクリート二次製品のレベル出し不陸調整・標識・ガードレール・塩ビパイプなど、施工時に便利です。
- 材質：ポリプロピレン製です。

コード	サイズ	厚み	規格
6455160	L50×W25mm	15mm	AAU-10
6455161	L80×W25mm	20mm	AAU-11
6455162	L110×W40mm	30mm	AAU-12
6455163	L110×W40mm	40mm	AAU-13

トップ ライナー

- 固定に便利な釘穴付きです。
- 施工時のスベリ止めとして、40mm幅品は外周に縦突起がついています。
- 裏面にサイズが表示されているので、組み合わせ変更がスムーズに出来ます。



コード	サイズ	厚み	規格	入数
6455170	L80×W40mm	2mm	AAU-402	2000個/大箱、50袋/小箱入数(40個/小袋)
1018246		3mm	AAU-403	1500個/大箱、50袋/小袋入数(30個/小袋)
1018247		5mm	AAU-405	1000個/大箱、50袋/小袋入数(20個/小袋)
1018248		10mm	AAU-410	500個/大箱、10袋/小袋入数(50個/小袋)
1018249		15mm	AAU-415	400個/大箱、10袋/小袋入数(40個/小袋)
1018250		20mm	AAU-420	300個/大箱、10袋/小袋入数(30個/小袋)
6455180	L140×W70mm	1mm	AAU-701	2000個/大箱、100袋/小袋入数(20個/小袋)
1018251		2mm	AAU-702	1250個/大箱、50袋/小袋入数(25個/小袋)
1018252		3mm	AAU-703	800個/大箱、50袋/小袋入数(16個/小袋)
1018253		5mm	AAU-705	600個/大箱、50袋/小袋入数(12個/小袋)
1018254		10mm	AAU-710	300個/大箱、10袋/小袋入数(30個/小袋)
1018255		15mm	AAU-715	200個/大箱、10袋/小袋入数(20個/小袋)
1018256	L200×W100mm	20mm	AAU-720	150個/大箱、10袋/小袋入数(15個/小袋)
6455190		2mm	AAU-1002	550個/大箱、50袋/小袋入数(11個/小袋)
1018257		3mm	AAU-1003	400個/大箱、50袋/小袋入数(8個/小袋)
1018258		5mm	AAU-1005	250個/大箱、50袋/小袋入数(5個/小袋)
1018259		10mm	AAU-1010	120個/大箱、10袋/小袋入数(12個/小袋)
1018260		15mm	AAU-1015	80個/大箱、10袋/小袋入数(8個/小袋)

コーナーガード



- 500mmピッチでメモリがついているためカットが可能です。
- 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。

コード	色	サイズ	厚み
6350009	黄/黒	L2000×W270mm (うちクッション部W200)	6mm
6350011	緑/白		
6350012	青/白		
6350013	グレー/白		

トラクションロール



- 使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能です。
- 裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単です。
- クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
- ハサミで簡単にカットできます。

6450910 トラクションロール

色	サイズ	重量	厚み
黄/黒	L10m×W240mm	900g	4mm


クッションカバー



- テープ不要・取付け、取外し簡単です。
- キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
- 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。

コード	商品名	色	サイズ	適用 サイズ
6455000	CK-1	イエロー	L1.7m	50mm～ 100mm 程度まで
6455001	CK-2			70mm～ 140mm 程度まで
6455002	CK-2-T8			
6455003	CK-2-T8	ブルー		

ラバーベース



- 強化ゴム製で裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適です。
- 屋根用としても使用可能です。
- 熱による相手側への付着および汚染性がないです。

コード	商品名	色	サイズ
6451031	大 (140角対応)	グレー	H150×W150mm
6451030	小 (120角対応)		H130×W130mm

スペースカバー



- ジョイント式なので、すべての足場幅サイズに使用できます(300～1200以上)。
- 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫、管理が簡単です。
- 42.7φのパイプにガッチリフィットします。

6451120

スペースカバー 42.7φ対応

色	イエロー
サイズ	H250×W250mm
仕様	適合パイプ径42.7mm

段差スロープ(敷き鉄板用)



- 様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
- コーナー用との併用により、角部の段差も解消されます。

コーナー用

コード	色	サイズ	重量
6454010	黄	L1500×W155mm	4kg
6454020	黄	W255mm(L型)	—

H鋼先端ソフトガード



- 軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。

6450730 H鋼先端ソフトガード 300H鋼用

色	黄
サイズ	H300×W300mm
重量	40g

H鋼フランジガード



- 景観を考えた緑色でカットも自在にできます。
- 軽量で取り付けも簡単です。

6450750 H鋼フランジガード 1000mmL

色	緑
サイズ	L=1,000mm
重量	140g



電池式マーク
電池を使用して稼働する電池式製品です。



GPS同期
GPS同期が可能な製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能なおおよその日数です。

単管キャップ・クランプカバー・デーキャップ



- 単管及びD22～D25兼用です。
- 鉄筋の先端部分に付けることにより、殺傷防止になります。

コード	商品名	色	仕様	規格
6450030	キャップ 反射あり D22	黄	48.6mm単管兼用 反射テープ付き	D19～ D25
6450040	キャップ 反射なし D22		48.6mm単管兼用 反射テープなし	D19～ D25

コード	商品名	色	仕様	規格
6450061	スリム キャップ 反射あり	オレンジ	反射テープ 付き	D19～ D25
6450071	スリム キャップ 反射なし		反射テープ なし	D19～ D25



- 大きなボディーでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。

6450571 クランプカバー オレンジ	
色	オレンジ
仕様	ハードカバータイプ



- 鉄筋の先端保護や単管パイプの端部保護に使用します。

コード	商品名	規格
6450009	デーキャップ D10 (D10-D13)	D10～D13
6450020	デーキャップ D16 (D16-D19)	D16～D19 (42.7mm単管兼用)

コード	商品名	色	規格
6450010	デーキャップ D10	黄	D10～D16
6450050	デーキャップ D29		D29～D32 (42.7mm単管兼用)
6450051	デーキャップ D35		D35～D38


ボルトカバー

- クランプのボルト部のカバーに最適です。



6450510	
色	オレンジ
仕様	φ48.6mm単管用


プラダン(ダンプレート)

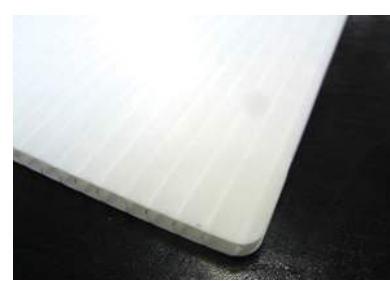

- 軽くて丈夫な乳白色の養生ボードです。

コード	色	サイズ	厚み	仕様
6476102	乳白色	H1,820×W910mm	2.5mm	養生ボード
6476103			3mm	
6476105			5mm	

ポリフィルム

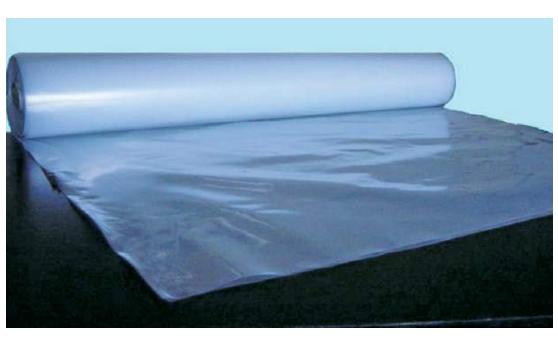

- 建築・塗装用ポリエチレンフィルムです。
- 防湿フィルムや建設資材としての用途をはじめ、養生・仮設資材としてもご利用いただけます。
- その他各種特殊サイズも、取り揃えております。

コード	サイズ	巻姿
6475070	L50m×W2000mm	片開き(W)
6475060		シングル(S)

鋼管くい(くい丸)




- 繰り返し再利用可能、省資源・機材費の節減・環境にも貢献します。
- くい打ち作業が早く楽になり労務費の節減を図ります。
- アスファルト、鉄道道床バラスト、石混じりの固く締まった地盤、河川敷などの難地盤にくい打ちできます。

コード	商品名	サイズ	重量
3193251	鋼管くい(ワイ丸)Ⅰ型	φ48.6×1,100mm	3.0kg
3193252	鋼管くい(ワイ丸)Ⅱ型	φ48.6×1,500mm	4.0kg
3193253	鋼管くい(ワイ丸)Ⅲ型	φ48.6×2,000mm	5.4kg

足場自在ステップ

メッシュ型 600幅



プレート型 600幅

- 現場に合わせて角度が調節できます。
- 階段の間でも着脱でき、組立・補修が容易です。
- 保管・運搬にスペースを取りません。

コード	商品名	踏み板寸法	重量	許容荷重
6250010	プレート型 600幅	H250×W610mm	4.7kg	150kg
6250020	メッシュ型 600幅		4.5kg	

単管打込キャップ・ミサイル



- 付ける事により単管上部を保護します。

3193230

単管打込キャップ座金 スチール

適合パイプ径	φ48.6mm
仕 様	座金タイプ

- 地中への単管の打ち込みに最適です。

3193210

単管打込キャップ先端 スチール

適合パイプ径	φ48.6mm
仕 様	先端タイプ

直交クランプ 自在クランプ



6251010 HCR-直交


重 量	0.7kg
仕 様	直交クランプ φ48.6パイプ専用 仮設工業会認定品

6251020 HCR-自在

重 量	0.7kg
仕 様	自在クランプ φ48.6パイプ専用 仮設工業会認定品

※必ず規定締付トルク350kgf・cmでのご使用をお願いします。

直線ジョイント



6252010 HTJ-2

重 量	0.55kg
仕 様	φ48.6単管専用 仮設工業会認定品

マイティキャッチ

- これ一つで、固定、自在の機能が実現します。




6253000 HCCR-ML

重 量	1.1kg
仕 様	φ48.6・φ42.7兼用 仮設工業会認定品

※緊結部の締付は必ず規定締付トルク350kgf・cmでのご使用をお願いします。
※取付部(鉄骨側)の推奨締付トルク4.41kN・cm(450kgf・cm)

養生クランプ



6254030 F-HCR

重 量	0.5kg
規 格	φ48.6・φ42.7兼用
仕 様	仮設工業会認定品

※フックのピッチ/50mm
※必ず規定締付トルク350kgf・cmでのご使用をお願いします。

単クランプ



6254010

重 量	0.3kg
仕 様	φ48.6mm単管用



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

土木安定シート コーヨーPPシート



6499013

土木クロス 2m×100m

サイズ 2×100mm

6499024

土木クロス 2m×200m

サイズ 2×200mm

ニードフルマットAPS

- 耐水性、耐候性、耐腐蝕性に優れた化学合成繊維を不規則に配列して繊維層を形成しニードルパンチで繊維を交絡、結合したすぐれた強度と弾性をもった河川護岸用吸出し防止シートです。
- 引張強さと伸び率が大きいので重量物による荷重でも容易に破断しません。
- 弾性がありブロック、砕石、突起物などの衝撃に対しても簡単に破損しません。
- 柔軟性があり施工地に密着しやすく、吸い出し防止、洗堀防止効果が高いです。
- 耐候性、耐薬品性、耐腐蝕性に優れているので長期間使用できます。
- 透水性に優れ、排水効果、土砂との分離効果に優れています。

6499031 ニードフルマット APS-10

●厚み:10mm

6499032 ニードフルマット APS-20

●厚み:20mm

サイズ	L10×W2m	耐薬品性不溶分	90%以上
密度	0.12(g/cm³)以上	透水系数	0.01(cm:sec)以上
圧縮率	12%以下	試験方法	JISL-3204に準ずる
伸び率	50%以上		



防草シート

- 透水性:約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
 - 雑草の抑制:遮光率を高めている事で、雑草の生育を抑えます。
 - 通気性:一般的な平織りよりも通気性が良好です。
 - 高い耐候性:織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
 - 景観への配慮:特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。
- ※裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
- ライン入り:約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。

6498190

防草シート グランドバリアクロス

色	表面/ODグリーン、裏面/ブラック
サイズ	1×50、2×50、3×50m
重量	114g/m²
厚み	0.5mm



※ODグリーンとは、OLIVEDRAB(オリーブドラブ)の略称です。
※米陸軍の軍服色やオリーブの葉のような緑色と茶色の中間色と云う意味があります。

グラベール土壌剤



- グラベール防塵専用は水に希釈して散水車又は水タンクとエンジンポンプで、どなたでも簡単に施工が出来ます。

6498200 グラベール土壌剤 防塵専用

仕様 グラベール防塵専用-20リットル/缶(バックinボックス)


ブルーシート



青

コード	商品名	サイズ
1015885	#1000相当	H10×W10m
1015883	#1000相当	H3.6×W5.4m
1015888	#2000相当	H10×W10m
1015886	#2000相当	H3.6×W5.4m
1015887	#2000相当	H5.4×W7.2m
1015895	#3000相当	H10×W10m
1015890	#3000相当	H3.6×W5.4m
1015892	#3000相当	H5.4×W7.2m

ピタットシート

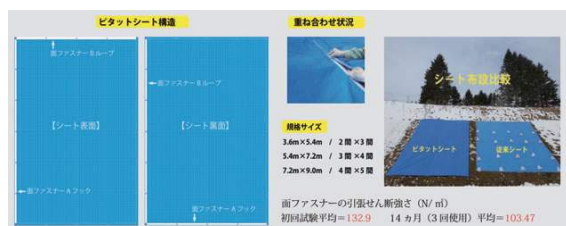

- 従来のブルーシート布設に比べ、簡易で適応性に優れ、仮設保護や養生シートに適しています。
- 番手は#3000相当です。

1010716 ピタットシート 2間×3間

色	シート/ブルー、面ファスナー/白
サイズ	2間×3間 (3.6×5.4m)
重量	約3kg
仕様	マジックテープ付

1010717 ピタットシート 3間×4間

色	シート/ブルー、面ファスナー/白
サイズ	3間×4間 (5.4×7.2m)
重量	約6kg
仕様	マジックテープ付

※サイズは規格呼称であり実寸は若干の差異があります。

保温エコシート



●コンクリートの養生工程で高い保温性を実現し、温度変化によるひび割れ防止が可能です。

NETIS 登録商標
KT-230298-A

6472125 軽量保温エコシートダブル

色	青	外部シート	高耐侯ターピーシート
サイズ	5.0×7.0m	内部断熱材	高発泡オレフィンシート
重量	12.5kg	ハトメ	#28

※お客様の要望に合わせて合わせたサイズでの製作が可能です。
※防炎性ではありません。

コンクリート保水養生テープ 2227HP



●コンクリートの品質向上が図れます。
●散水不要で労務費が削減できます。

6472110 コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M製

色	ホワイト	接着剤主成分	アクリル系
サイズ	L50m×W610mm	接着力	0.5N/cm, 2.5N/cm
厚み	0.11mm	有効期限(月)	製造日より12か月
引張強度	35.8N/cm		

コンクリート養生マット

- 寒冷地ではレンタンコンロ等と併用する事で、更に養生効果が高まります。
- 使用場所に合わせてハサミなどで簡単にカット出来ます。
- 不織布をクロス地で補強していますので、反復使用も出来ます。



6472121

コンクリート養生マット 不織布タイプ

サイズ	W1.25×L50m
仕様	不織布タイプ
出荷単位	1本から


ピカコン

- 美しい仕上がりで工事成績アップに役立ちます。
- 凍上の防止、表面剥離の防止ができます。
- 木製型枠、鋼製型枠、全てに使用可能です。
- 補修等が必要なくなります。
- 豆板防止、コールドジョイント防止ができます。




6594020 ピカコンⅠ 全長2m

サイズ	全長/L2,000mm、 櫛部分/L550×W240mm
仕様	一般構造用

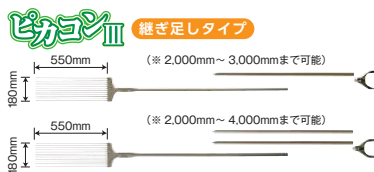

6594022 ピカコンⅢ

サイズ	櫛部分/L550×W180mm、 全長/Ⅲ-A型:(最小)2,000mm (最大)3,000mm、 Ⅲ-B型:(最小)2,000mm (最大)4,000mm
仕様	継ぎ足しタイプ



6594021 ピカコンⅡ 天端用

サイズ	櫛部分/L190×W240mm
仕様	天端仕上げ・小型構造物用

g.moth® (超撥水フィルム)

- そこに何もなかったような超低反射・超高透過のフィルムです。
- 触れた水がほとんど付かない超撥水です。
- 広い視野角の映り込みを防止します。

NETIS 登録商標
HK-250003-A



超低反射・超高透過

▶ ガラス両面に貼ると両面反射率はわずか約0.5%。光の反射と映り込みを軽減します。
(一般のガラスは10%程度の両面反射率)



超撥水

▶ ナノサイズの表面突起により超撥水を実現。水滴だけでなく、雪や泥水にも効果を発揮します。



1018131 PETg.mothフィルム/弱糊 幅600mm×2m

サイズ	L2m×W600mm	接触角(純水)	130°以上
仕様	弱糊タイプ	接触角(オレイン酸)	60°以上
平均反射率 (波長400~700nm)	0.3%以下※1	鉛筆硬度	H
		摺動試験	ガーゼ4.9Nで2万回

※1 PETの場合は1.0%以下です。

※弱粘着タイプは、半年以内で交換することを推奨します。

1018193 PETg.mothフィルム/中糊 幅600mm×2m

サイズ	L2m×W600mm	接触角(純水)	130°以上
仕様	中糊タイプ	接触角(オレイン酸)	60°以上
平均反射率 (波長400~700nm)	0.3%以下※1	鉛筆硬度	H
		摺動試験	ガーゼ4.9Nで2万回

※1 PETの場合は1.0%以下です。



電池式マーク
電池を使用して稼働する電池式製品です。



GPS同期
GPS同期が可能な製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能なおおよその日数です。

サニーホース

- 軽量で扱いやすく、格納が簡単です。
- 柔軟なので、起伏の激しい地形でも良くなじみます。
- 耐寒性に優れ、低温時でも柔らかいです。
- 修理・接続が簡単です。 ●弾力性に富み、外圧に対して破損しにくいです。




●色:ブルー

コード	呼径 mm(インチ)	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (g/m)	常用圧力 (kg/cm2)
6499920	50(2)	53	1.30	270	4.5
6499940	75(3)	78	1.70	530	4.0
6499950	100(4)	104	1.75	705	4.0
6499960	125(5)	128	1.85	935	3.0
6499970	150(6)	155	1.95	1175	3.0

- 定尺: 100m
- 備考 常用圧力: 20℃
- ※標準長: 100m(10m、20m、30m、50m、150m、200m、250m品も生産可能です。ご相談下さい)
- ※他サイズもございます。

サクションホース

- アリバリー、サクション両用途に適しております。
- 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
- 特殊サイズ、硬さ、色物等目的に合わせたものも製造できます。

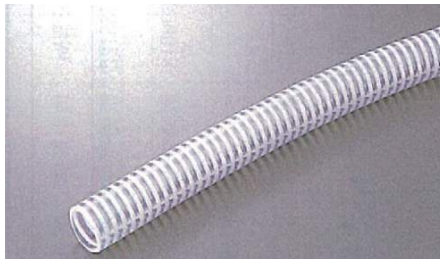

コード	呼称	色	定尺 (m)	内径 (mm)	外径 (mm)	許容 圧力 (Mpa)	耐負 圧力 (Mpa)	許容曲げ 半径 (mm)	参考 重量 (kg/巻)
6499891	FW25	T	5,20,50	25.5[1]	30.9	0.5	-0.10	200	1.3,5.4,13.4
6499894	FW50	T	5,20,50	50.5[2]	57.5	0.4	-0.10	400	3.6,14.4,36.0
6499895	FW65	T	20	63.3[2 1/2]	71.5	0.3	-0.10	600	21.6
6499896	FW75	T	20,50	75.8[3]	84.8	0.3	-0.10	700	27.0,67.5
6499897	FW100	T	20	101.6[4]	113.0	0.3	-0.10	900	47.0

ミラフォーム®



- 限界を超した断熱性能です(熱伝導率0.022W/m・k)(23℃)。
- 押出法ポリスチレンフォームでプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能・新次世代型断熱材です。
- 超高性能な断熱性です。
- 熱伝導率0.022W/m・K(23℃)を実現吸水性が低く安定した性能を発揮します。
- 環境・健康・安全対策に最適です。
- ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合ミラフォーム同様、曲げ強度(靱性)に高い性能を発揮します。



6499990 ミラフォーム

色	シルバー
サイズ	L1820×W910mm
厚み	25、30、40、50、55mm
仕様	高性能・新次世代型断熱材

ケンタイト



- 復元性とはみ出し性を大きく改善した
瀝青繊維質の目地板です。

コード	色	サイズ	厚み
6499036	茶	L1000×W1000mm	10mm
6499038		L1000×W1000mm	20mm

エラストイト



地下構造物に使用


- 吸水性なく耐蝕・耐候性にとむ目地板です。
- 膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。

コード	サイズ	厚み
6499040	L1000×W1000mm	10mm
6499042	L1000×W1000mm	20mm
6499044	L1000×W1000mm	30mm

水澄まいる



- 濁土(SS)の99%処理します。
- 処理水及び沈殿物のpHを中性に維持します。
- 脱水ケーキが再溶解しません(重金属固定)。



5220054

●重量:標準型6Kg

5220055

●重量:標準型20Kg

使用素材	無水石膏、硫酸アルミニウム、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他
外 観	灰白色の微粉末
比 重	0.8~1.0(高比重)
反 応	中性
荷 姿	6kgダンボール箱(1kg×6袋)、20kgダンボール箱(10kg×2袋)

5220056

●重量:アルカリ型6Kg

5220057

●重量:アルカリ型20Kg

使用素材	硫酸アルミニウム、珪藻土、硫酸、無機系凝集剤、その他
外 観	白色の微粉末
比 重	0.5~0.7(高比重)
反 応	酸性
荷 姿	6kgダンボール箱(1kg×6袋)、20kgダンボール箱(10kg×2袋)

瞬間吸水材セルドロロン 10kg

- 残コン・泥土を即時に固化します。残コン処理コストを大幅削減します。
- 瞬時に流動性を抑制します。 ●使用対象を選ばない万能吸水材です。
- 容積増加を抑えて処理コストを削減します。
- 特許取得の安心性能です。 ●再利用や処分も簡単です。
- 生コンクリート1㎡に対して20kgが目安です。

※加水している場合は量を追加して下さい。

1020305

瞬間吸水材セルドロロン 10kg

重 量 10kg

NETIS 登録
KT-200036-A

油分散洗浄剤 BY・FAR Z-M

- 鉱物油対象二次汚染防止洗浄剤です。 ●漏油・流出油対策、床洗浄に利用できます。
- 乳化・白濁化しません。 ●生分解性が高い環境対応商品です。
- 自然に優しい油分散剤です。
- 油を自然界のバクテリアが分解し易い超微粒子にまで加水分散させます。
- ひとたび分散された油分は再付着しませんので油紋やオイルボールが発生しません。
- 従来の中和剤(石油生成品)とは違い乳化・白濁現象を起こしません。
- アスファルト等の舗装を侵すこともありません。
- 希釈タイプで5倍~50倍に希釈するため経済性に優れています。
- 油の流出や整備工場のビートの清掃・分離槽の清掃等に最適です。

5226130

油分散洗浄剤バイ・ファーゼット 18kg

5226120

油分散洗浄剤バイ・ファーゼット 4kg

5226119

油分散洗浄剤バイ・ファーゼット 0.5kg



仕 様	BY・FAR Z-M	油脂二次汚染防止	中性/低泡性
	希釈タイプ(汚れに応じて3~100倍に希釈使用)		
	界面活性剤5.5%(非イオン系界面活性剤:ヤシ油脂放散脂肪酸系)		
消費期限	1年以内		

アスクリーン



- 環境に優しい生分解性アスファルト付着防止剤です。
- ローコストな水溶性タイプの優れたアスファルト付着防止剤です。
- 環境中で分解しやすいオイル生分解度28日で80%以上(OECD301B試験による)です。

6970100 アスクリーン

生分解性アスファルト付着防止剤

荷 姿	200L、18L
エコマーク認定番号	第04110018号

防錆剤 サビラース

- 生コンの付着を阻害しない鉄筋の防錆剤です。
- 防錆効果は3~6ヶ月間です。
- 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。
- 速乾性で作業効率がよく、強い防錆効果があります。
- 塗膜は鉄筋の湿度変化による伸縮に追随し、クラックが入ることはありません。

6970400

防錆剤 サビラース

仕 様	16L缶	主成分	高分子化合物
-----	------	-----	--------

※別の容器に必要量ずつ小出しにして使用してください。

※塗布は刷毛、NK-スプレーまたは浸漬の方法で行ってください。

※[塗布面積:1L当たり]サビラース10m²弾発性ですので使用途中の缶は必ずふたをして下さい。

※作業中は換気を良くし、絶対に火気を近づけないで下さい。

※作業終了後の塗布道具はできるだけ早くラッカーシンナーで洗浄してください。

※NK-スプレーのガスケット(No.61/No.57)が溶剤で膨張します。ガスケットは別途用意し、交互に使用してください。(使用しない時は拭いて乾かしておく、復元します)

※消防法:危険物第四類第二石油類※火気厳禁労働安全衛生法:有機則第二種有機溶剤



マイルドパッチ

- 全天候型高耐久常温アスファルト混合物です。
- 1㎡施工するのに必要な量は、施工厚さ4cmの場合5袋程度です。
- 製造日から6ヶ月程度の保存が可能です。
- 水をかけて締め固める袋詰め常温アスファルト混合物です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
- 植物由来の原料を使用しているため、人と環境に優しい製品です。



コード	商品名	重量	仕様
1017691	マイルドパッチ 20kg 5mm クリアタイプ	20kg	5mm 細粒タイプ(5mmより細粒分が多い)
6593020	マイルドパッチ 20kg 5mm	20kg	細粒タイプ(5mm)
6593030	マイルドパッチ 20kg 13mm	20kg	密粒タイプ(13mm)

アースクリーン

- 鉱物油対象の二次汚染防止洗浄剤です。
- 土壌汚染、水質汚濁の防止に効果を発揮します。

5225020

アースクリーン

T-043-5L

仕 様 5L



5225040

アースクリーン

T-041-20L

仕 様 20L

セパッシュ



- 環境に優しい生分解性アスファルト付着防止剤です。
- ローコストな水溶性アスファルト付着防止剤です。
- 希釈液が透明なので景観に影響を与えません。

6970014

セパッシュ 環境対応タイプ

アスファルト合材付着防止剤

荷 姿	200L、18L
エコマーク認定番号	第20110003号

NETIS 登録
CB-250003-A

販売品

資材・養生関連

各種カバー

養生材

ネット・シート類

環境対策商品

土のう

作業用品

各種ネット

各種ロープ

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

オイルキャッチャー



コード	商品名	色	サイズ	重量	合計吸着量	付属品
① 5225120	オイルキャッチャー緊急用油液処理キット	黄色	本体/H57×W100×D33cm	約7.8kg	約178L/セット	処理後用ビニール袋5枚入り
② 5225110	オイルキャッチャー緊急用油液処理キット(小型タイプ)		本体/H55×W50×D33cm	約4kg	約78L/セット	処理後用ビニール袋3枚入り
③ 5225100	オイルキャッチャー緊急用油液処理ミニキット		本体/H55×W33×D33cm	約2.4kg	約47L/セット	処理後用ビニール袋3枚入り

油吸着材詰め合わせセット内容


品名	NK4050	SB-30PRO	SBR-5PRO	KT-100	KB-500
サイズ	400mm×500mm×4mm	300mm×300mm×4mm	500mm幅×5m	φ70mm×1.2m	φ250mm×500mm
形状写真					

入数・吸着量

商品名・品名	NK4050	SB-30PRO	SBR-5PRO	KT-100	KB-500
① 緊急用油液処理キット	60枚、約90L吸着量	30枚、約11L吸着量	2本、約19L吸着量	6本、約22L吸着量	2個、約36L吸着量
② (小型タイプ)	36枚、約54L吸着量	15枚、約5.4L吸着量	2本、約19L吸着量	—	—
③ ミニキット	12枚、約18L吸着量	10枚、約4L吸着量	—	2本、約7L吸着量	1個、約18L吸着量

※使用後の廃棄は油の性質に応じ地域・行政のきまりに従って処分してください。
※可燃性の為、暖房器具等、火気のそばに置かないでください。また酸化剤や分解剤などを混合したり近づけないでください。通常の保管や使用状態では爆発の危険性はありますが、吸液させた場合その液体の性質によります。液体の性状に合わせて取り扱ってください。
※遊離繊維が目に入ったり吸入した場合には、医師の診断を受けてください。※油吸着以外の用途には使用しないでください。
※使用した油吸着材はすぐに回収し廃棄してください。特に海上等で使用した場合は、未回収による二次汚染を防止するため必ず回収してください。
※界面活性剤混入の場合、油吸着材が沈む恐れがあります。
※常温で直射日光を遮断できる室内(高温多湿を避け)で保管してください。
※吸着される液体の性質に応じケガや危険のないように十分注意してください。

吸ちゃん (油吸着マット)



点溶着をすることで
1枚ずつ取り易く
なりました。

- ポリプロピレン製で、親油性が高く、撥水性に富んでいます。吸着した油を保持できる性能があります。
- 素材の比重が小さいので、水中に沈みません。
- 軽量で汎用性があります。

コード	商品名	サイズ	厚み	入数
9904102	吸ちゃん 油吸着マット Y94010	H500×W500mm	約3mm	100枚入(25枚×4袋)
9904099	吸ちゃん 油吸着マット Y94011	H300×W300mm	約3mm	100枚入(50枚×2袋)

※社内試験データあります(国土交通省の型式承認は取得しておりません)。
※使用後の処分は、油・液体に応じた、地域の廃棄物処理・法令・規則に従い、処理してください。

タフネル®オイルブロッター®



マット状 BL-65

- 現場の状況や作業性を考慮し、使いやすいサイズに裁断した基本型です。
- タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。燃焼温度は灯油、軽油並の約910℃です。
- 素材が比重の0.9のため水中に沈みません。

コード	商品名	サイズ	重量	厚み	仕様
5225230	タフネル オイルブロッター BL-65 100枚入	H650×W650mm	17kg	4mm	マット状オイル吸着材
5225240	タフネル オイルブロッター BL-65T 118枚入	H650×W650mm	20kg	4mm	マット状オイル吸着材
5225220	タフネル オイルブロッター BL-50 100枚入	H500×W500mm	10kg	4mm	マット状オイル吸着材
5225210	タフネル オイルブロッター AB-50 100枚入	H500×W500mm	5kg	2mm	マット状オイル吸着材



BL-F

- 浮遊油の拡散防止に最適です。
- 「マット状」を連続的につなげた応用型です。
- 海上の浮遊油の拡散を防止します。
- 船から曳航しやすいロープが付いています。
- 作業時や回収時の手間がかかりません。

5225250 タフネル オイルブロッター BL-F 80枚入

サイズ	重量	厚み	仕様
巾65cm×長さ6.5m:4本 巾65cm×長さ13m:2本	13.5kg	4mm	万国旗状 オイル吸着材

※中和剤などと併用しない/吸着マットによる油の回収時に、中和剤や処理剤などは併用しないでください。

※すぐ回収容器に入れる/吸着したマットを砂の上に置くと油が垂れて2次汚染の原因になります。吸着したらすばやく回収容器に入れてください。

※処理について/油を吸着したマットは産業廃棄物処理業者に相談し、産業廃棄物として処理するか焼却処理してください。



TF-200

- 河川・湖・沼・ダム・池などでの、油の拡散防止と油吸着をかねた油吸着材です。

- タフネルフェンスは水面下に1/3沈下する構造になっており、かつタフネルフェンスの下部をバスタ油類を吸着するためのスカートをつけています。なお、タフネルフェンス同士の連絡用として、両端末にファスナー及び結束ロープが設けてあります。

5225260 タフネル オイルブロッター TF-200 タフネルフェンス

サイズ	重量	仕様
φ200×L5000mm (×2本)	18kg	フェンス状オイル吸着材

油吸着分解剤 スノムシリーズ

- 油を生分解します。
- 撥水性を有しています。
- 独自のカプセル構造により、吸着した油を強固に保持します。



5226070

油吸着分解剤

SNOM/スノムワイド2500B

サイズ	外ダンボール/H540×W570×D260mm
重量	10kg
内容	スノムワイド(N)2.5kg×4袋(ポリバケツ入り)

※有機物のため、火元を避けて使用してください。



5226072

油吸着分解剤

SNOM/スノムロード(2500)

重量	10kg
内容	2.5kg×4袋入り

※有機物のため、火元を避けて使用してください。



5226081

緊急油処理キット

NEWスワークパックタイプ

サイズ	外ダンボール/H530×W530×D270mm
内容	①スノムワイド(N)3kg ②スノム マット500 5枚 ③スノムチューブ 1.15m 3本 ④回収ビニール袋 3枚

※有機物のため、火元を避けて使用してください。



5226100

緊急油処理キット

スワークBOX S3000M10F3

サイズ	外ダンボール/H400×W500×D320mm
内容	①スノムワイド(N)3kg ②スノムマット 200 10枚 ③スノムチューブFF 3本 ④ウェス 5枚 ⑤塵取りセット 1個 ⑥ゴム手袋 1双 ⑦回収ビニール袋 1枚

※有機物のため、火元を避けて使用してください。



5226110

緊急油処理キット

スワークレギュラー S2000M2

サイズ	外ダンボール/H570×W540×D260mm
内容	①スノムワイド(N)2kg ②スノムマット 200 2枚 ③ウェス 5枚 ④塵取りセット 1個 ⑤ゴム手袋 1双 ⑥回収ビニール袋 1枚

※有機物のため、火元を避けて使用してください。

油吸着分解剤 オイルゲーター

- 土壌・コンクリートにこぼれた油を吸着しバイオで分解します。



5226170

油吸着分解剤

オイルゲーター

荷姿
12kg入:袋、 6kg入:バール缶、 3kg入:バール缶

※商品デザインは予告なく変更する場合があります。



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラックの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

OKオイルフェンス



OK-100



OK-100S



OK-150



OK-200



OK-300



OK-300L



OK-300M

- 流出油の拡散防止用OKオイルフェンス豊富な実績で海洋汚染防止の信頼を得ています。
- 本体布地:合成繊維織布に、耐候性、耐油性のよい塩化ビニルを被覆したもので、引張強さが経と緯の差の少ない一定した布地を用いています。
- フロート:発泡スチロールを浮力材に用い、横波で浮きが傾いたとき、変化が少ないので、円形断面の浮きを用いています。
- 補強ベルト:伸縮率の少ないポリエステルベルトを使用し、引張荷重の増加によってベルトが伸びても水抜口部で本体布地を締めて加工しているため、直接引張荷重が加わらず、補強ベルトで強力保持できます。

コード	商品名	サイズ	重量	フロート径 (mm)以上	水面下 (mm)以上	重量 (kg/スパン)	梱包寸法 縦×横×高さ(cm)	接続 方法
5226200	OKオイルフェンス OK-100-M	フロート径/φ100mm以上、水面下/200mm以上、L20m	22kg/スパン	100	200	22	55×70×40	B
5226201	OKオイルフェンス OK-100S	フロート径/φ100mm以上、水面下/200mm以上、L20m	23kg/スパン	100	200	23	55×70×40	B
5226202	OKオイルフェンス OK-150	フロート径/φ150mm以上、水面下/300mm以上、L20m	38kg/スパン	150	300	38	65×100×65	B
5226203	OKオイルフェンス OK-200M	フロート径/φ200mm以上、水面下/300mm以上、L20m	60kg/スパン	200	300	60	110×85×85	F
5226206	OKオイルフェンス OK-300M	フロート径/φ300mm以上、水面下/400mm以上、L20m	72kg/スパン	300	400	72	115×155×95	F
5226205	OKオイルフェンス OK-300L	フロート径/φ300mm以上、水面下/400mm以上、L20m	82kg/スパン	300	400	82	125×120×95	F
5226207	OKオイルフェンス OK-400	フロート径/φ400mm以上、水面下/500mm以上、L20m	150kg/スパン	400	500	150	-	F
5226208	OKオイルフェンス OK-450	フロート径/φ450mm以上、水面下/700mm以上、L20m	200kg/スパン	450	700	200	-	F
5226209	OKオイルフェンス OK-600	フロート径/φ600mm以上、水面下/800mm以上、L20m	240kg/スパン	600	800	240	-	F

※OK-100、OK-100Sのフロート部は、100×50mmの長方形です。

※接続方法:B=ボルト止め方式F=ファスナー方式

※全品番標準長さは、20mです。上記規格以外特注品については、お問い合わせをお願いします。

※OK-300L、OK-400、OK-450、OK-600は受注生産品となります。

OKオイルフェンスBT



OK-150BT



OK-200BT



OK-300BT

- 流水のある場所に最適です。軽量で少人数で扱えるボトムテンションタイプです。
- ボトムテンション:テンションがボトム(下端部)にかかるため、流れを利用して油をとらえ逃がしません。
- ノンウエイト:ウエイトチェーンが無いため、軽量で運搬、保管が容易です。
- サビによる劣化の心配がありません。
- 設置・撤去の施工性:緊急を要するときは、少人数で扱えるためスピーディな対応が可能です。
- 規格・仕様については、使用環境に合わせ特注品生産も可能です。


- 接続方法:B=ボルトナット止め方式、F=ファスナー方式
- OK-150BT10の質量は10m物の重さです。
- OKオイルフェンスBTと従来型との接続は可能です(OK-200BTとA型、OK-300BTとB型)。
- ボトムテンション効果をより発揮するための専用アダプターもご用意しています。
- 価格詳細等についてはお問い合わせをお願いします。
- 係留の際はより効果を発揮させるため、下端部の両端を繋いでください。
- 法令タイプのオイルフェンス同士はすべて接続が可能です。

コード	商品名	サイズ	重量	フロート径 (mm)以上	水面下 (mm)以上	梱包寸法 縦×横×高さ(cm)	接続方法
5226210	OKオイルフェンス OK-150BT10	フロート径/φ150mm以上、水面下/200mm以上、L10m	12kg/スパン	150	200	65×100×35	B
5226211	OKオイルフェンス OK-150BT20	フロート径/φ150mm以上、水面下/200mm以上、L20m	24kg/スパン	150	200	65×100×65	B
5226212	OKオイルフェンス OK-200BT	フロート径/φ200mm以上、水面下/300mm以上、L20m	35kg/スパン	200	300	85×135×65	F
5226213	OKオイルフェンス OK-300BT	フロート径/φ300mm以上、水面下/400mm以上、L20m	50kg/スパン	300	400	115×155×95	F

●付属品:係留用ロープφ12mm×10m/L2本 ジャックルS-16/2個

耐候性大型土のう

- 一般財団法人日本繊維製品品質技術センターで強度試験を受けた商品です。

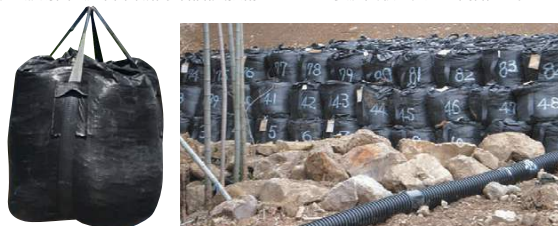

6490352 耐候性大型土のう1年品 くらすけくん

6490353 耐候性大型土のう3年品 くらすけくん

コード	6490352	6490353
型 式	SDM-002BK-1	SDM-002BK-3
対応年数	1年対応	3年対応
形 状	丸形ベルト2点吊り(4点支持)	
本体寸法	φ1100mm×1100mm	
容 量	1㎡	最大充填質量 2000kg
荷 姿	10枚/梱包	
耐 荷 重	強度適合性能合格品	
証明機関	(財)土木研究センター	



耐候性大型土のう1年品 SDM-002BK-1VAN

- 一般財団法人日本繊維製品品質技術センターで強度試験を受けた商品です。



6499052

色	黒	サイズ	φ1100×H1100mm
---	---	-----	---------------

※土木研究センターの性能証明書はございません。

大型土のう



- 中国輸入品です。
●一般財団法人日本繊維製品品質技術センターで強度試験を受けた商品です。

6490115 フレコンバッグ SDM-002 ZH 100%PPバーজন

サイズ	φ1100×H1100mm
重 量	1.5kg

※中国輸入品のため、納品まで時間を要する場合がございます。

大型土のう製作治具「瞬作(シュンサク)」

- 大型土嚢(土のう)製作が二人で3分以内で1個可能です。
- 1日150個製作可能です。(従来工法では1日50個まで)
- 大型土嚢(土のう)を吊上げ移動後に楽に外す治具採用です。
- 袋の取付、取外し以外は作業員が重機作業半径から離れるため、作業の安全性が向上します。
- 大型土のうの精度(出来形)が均一化できます。
- 土のう袋は市販品(φ1100×H1000)程度の全メーカーに適用可能です。



NETIS 登録商標
CG-220014-VE

6490910 大型土のう作成器瞬作2(販売用)

サ イ ズ	上部投入口φ1200×下部φ850×H1300mm
重 量	130kg

※使用前にワイヤーのゆりみ、破損等の点検をして下さい。
※大型土のう製作時に地面に接地したまま移動はしないで下さい。
※急激な吊上げは行わないで下さい。

トンサポ

- トンサポは、大型土のう袋を支える治具です。
- 大型土のうを簡単、安全、効率的に作成できます。
- 設置1分、土砂投入1分、器具取外し1分で作業が可能です。条件により変化します。
- 耐候性土のう袋でも使用可能です。



トンサポ展開図



土のう袋装着図

6490911 大型土のう作成補助具トンサポ

サイズ	上部下部／(上面)W810×D810、(下面)／W1410×D1410、(高さ)／950mm
-----	--

フレコンキーパー



- フレコンバッグを、スッキリ整理できます。
- 2分割できるので必要のない時には収納スペースをとりません。
- 亜鉛メッキ加工なので錆びにくいです。
- 2分割なので袋が簡単に取り出せます。
- 袋のセットが女性でも簡単にできます。
- 大きな口を開けているので、袋が一杯になるまで使用できます。

コード	商品名	サイズ	仕様	鋼管の太さ
6491170	フレコンキーパー φ16	φ1100×H1050mm	1t土のう専用	16mm
6490019	フレコンキーパー φ13		1t土のう専用	13mm

電池式 電池式マーク
電池を使用して稼働する電池式製品です。

GPS 同期 GPSマーク
GPS同期が可能な製品です。

AC 100V AC100Vマーク
AC100V電源に対応した製品です。

軽トラ 積載可 軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、積載した状態で走行できる製品です。

無日照 約00日間 無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能なおおよその日数です。

UV ブラック 土のう



- 紫外線に強い「黒」を採用し、約5年の長期耐候性を実現しました。



6491100 UVブラック 土のう

色	サイズ
ブラック	L62×W48cm

スーパー土のう



- 耐候性1年相当の国産土のうです。



6491060 スーパー土のう

色	サイズ
ホワイト	L62×W48cm

UVブラック マクラ土のう



- 紫外線防止剤を添加し、耐候性に優れた黒色を採用した事で、約5年の耐候年数を保持しています。

6490016 UVブラックマクラ土のう

色	サイズ
ブラック	L90×W25cm

マクラ土のう



- 長方形の特殊土のう袋で、主に短期的（約1年）の道路工事、排水工事や資材の重しなどに使用出来ます。

6491040 マクラ土のう

色	サイズ
ホワイト	L90×W25cm

雑袋




1016513

雑袋 GREN-WH-RBAG
480×600

サイズ	480×600mm
-----	-----------

グリーンバッグ（植生土のう）

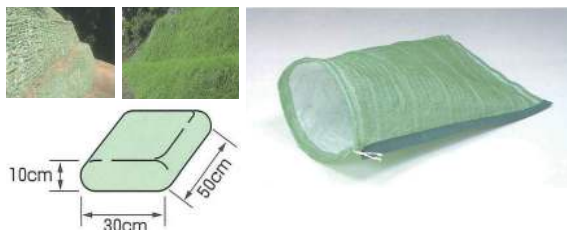

6492010 植生土のう

グリーンバッグ 100枚入り

サイズ	L60×W40cm
-----	-----------

- 土のう全体に種子を装着し、表裏なく使用可能。安定した発芽を生み出します。
- 出来上がり寸法は30×50×10cmです。
- 必要土量は1枚あたり0.015m³です。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※両面に種子・肥料が装着しているため、裏表を気にせず施工できます。

吸水型土のう袋（土NO袋）



- 土のう袋が約3分間で膨張、都市型水害安全対策に使用できます。
- 膨らませる時は水に浸すだけ、3分以内で15～20kgまで膨張します。
- 3段に積んでも安定、スレ防止の天然ゴム付き、隣同士連結も可能です。
- 土No袋には専用の脱水剤（マルメルト）をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はpH調整されており（約6.4）、排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
- 吸収前は約0.4kgで運搬が容易で、保管スペースの節約になります。
- 中心にフイを打ち、土を入れ、ヒモで連結し補強も可能です。

6491550 土NO袋 標準型 60×40 50枚入

サイズ	仕様
L60×W40cm	標準型(枕型)

E-Cat Kit2 電動一輪車



1018000

E-cat Kit2 電動一輪車 バッテリー充電器有

色	一輪車/シルバー
サイズ	H615×W513×D1300mm
重量	19kg
付属品	深型3オ一輪車、モーター内蔵ホイール(ブレーキ付き)、リチウムイオンバッテリー、バッテリーボックス、充電器、コントローラ、コントローラーバッグ、アクセルレバー

※バッテリーボックスの位置は画像と異なる場合がございます。

1018535

ねこ車電動キット E-Cat Kit2 バッテリー充電器無
(1018000, 1018535共通仕様)

積 載 荷 重	100kg
登 坂 角 度	25度(運搬する重量により変動)
最 高 速 度	9km/h(空荷の状態)
防塵・防水性能	IP54(相当) ※高圧洗浄機不可
車 体	金象印別注一輪車3才深型
タイヤ	市販一般車用タイヤ 3.25/3.00-8
モーター	350WブラシレスDCモーター
バッテリー	36V4Ah(HiKOKI BSL36B18)
連続駆動時間	2時間(60kg積載 4km/h)

- CuboRexオリジナルの一輪車に「E-cat Kit2」を組付けたパッケージ品です。
- 5段階のパワー調整により野菜・果物・土・コンクリートなどの重量物を安定してスムーズに運べます。
- 防塵防水性(IP54相当)なので雨天でも気にせず作業できます。
- HiKOKI製バッテリー仕様です。

NETIS
登録
商品
KT-240129-A

1018536

E-Cat Kit2 電動一輪車 バッテリー充電器無

仕 様 AEC2-10/4595123397268

1020161

【バッテリー・充電器セット】

E-cat Kit2 AEC2-08

仕 様 バッテリー・充電器・
ブレーキセット

1020119

HiKOKI製充電器 品番:UC 18YDL2

- リチウムイオンバッテリー
- 「CuboRex E-Cat Kit」「CuboRex E-Catコンプリートパッケージ」で使用できます。

仕 様 E-CatKit用追加用バッテリー

一輪車



コード	商品名	重量	仕様	規格サイズコード
6550030	一輪車 2オ	13.3kg	浅型	2
6550031	一輪車 3オ	15.1kg	深型	3

※ノーマルタイヤまたはノーバンクタイヤをお選びください。

ストッパー付台車 ドンキーカート



コード	商品名/品番	台座サイズ	均等荷重(kg)
5198611	ハンド式ブレーキタイプ/101NHB	H740×W480mm	150
5198615	折りたたみ式 ストッパー付/101NS	H740×W480mm	150

スーパーローリータンク



コード	商品名/品番	サイズ	容量L
6570052	スーパーローリータンク/SLT-200	H630×W630×D800mm	200
1018046	スーパーローリータンク/SLT-500	H800×W880×D1070mm	500
1018049	スーパーローリータンク/SLT-1000	H1020×W1200×D1200mm	1000

プラ舟



プラ舟 40

コード	商品名	外寸サイズ	内寸	底寸	容量L
5198511	プラ船 25	H140×W630×D370mm	H132×W590×D330mm	W561×D329mm	23
5198512	プラ船 40	H185×W610×D468mm	H174×W560×D418mm	W505×D352mm	36
5198513	プラ船 60	H207×W866×D522mm	H197×W792×D480mm	W733×D423mm	60

電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

ウレタンコートパネル (パネコート)



6592030 パネコート	
サイズ	H900×W1800mm
厚み	12mm

コンパネ



6592010 コンパネ	
サイズ	H900×W1800mm
厚み	9、12、15、24mm

なまし番線



コード	商品名	サイズ	重量	仕様
6590510	ナマシ番線 #10 25キロ	φ3.2mm	25kg	#10
6590520	ナマシ番線 #12 25キロ	φ2.6mm	25kg	#12

※なまし番線の性質上、表面の一部に錆が浮いている場合があります。予めご了承下さい。

●JIS規格製品

木杭 (測量杭)



コード	商品名	サイズ
6550310	木杭 45×45×900mm	L900×W45×D45mm
6550306	木杭 45×45×600mm	L600×W45×D45mm
6550320	木杭 45×45×1200mm	L1200×W45×D45mm

融雪剤 NM-MIX82



6531030	
重量	25kg
仕様	持続性

電工ドラム



- ① ●建設業労働災害防止協会推薦品 ●安全防雨構造設計で保護投球IP55の性能 ●円盤の汚れ付着防止用のカバー付属
② ●しなやかなソフトムケーブル使用 ●火災や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵キャップ付
③ ●安全防雨構造設計で保護投球IP55の性能 ●電線の溶解や焼損事故を防ぐ温度センサー付 ●円盤の汚れ付着防止用のカバー付属
④ ●コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防ぐコンセント防塵扉 ●電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー付
⑤ ●メンテナンスしやすい簡単基本構造 ●防水カバー付漏電遮断器

コード・商品名	色	サイズ	重量	電線仕様	製品 定格	コンセント 定格	漏電遮 断器	仕様
① 5290190 電工ドラム30M(漏電遮断機付) BX-301K防雨型	黄色+ 黒	H367× W307× D121mm	8.kg	VCTソフトム 2.〔MM2〕× 3C×3m	1V 5A	2P 15A 125V 接地付	過負荷	●2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ ●コンセント 防雨キャップ ●電源パイロットランプ ●電線の溶 解・焼損事故を防ぐ温度センサー付 ●防泥カバー付
② 5290083 電工ドラム30M BG-301KXS	黄/黒	H367× W307× D121mm	8.1kg	VCTソフトム 2.〔MM2〕×3C× 3m	1V 5A	2P 15A 125V 接地付	過負荷	●2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ付 ●コンセ ント防塵キャップ ●通電が目に見てわかるパイロットラ ンプ付 ●電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付
③ 5290210 電工ドラム50M GX-501K 防雨型アース付	グレー+ 黒	H380× W307× D246mm	11.3kg	VCTソフトム 2.〔MM2〕×3C× 5m	125V 5A	2P 15A 125V 接地付	-	●屋外用防雨型 ●2P/2P接地付兼用ニュートビ プラグ ●コンセント防雨キャップ ●電源パイ ロットランプ ●防泥カバー付 ●温度センサー付
④ 5290082 電工ドラム30M(アース付) ST30KS	赤+ グレー	H340× W275× D211mm	7.1kg	VCT2.×3C×3m	125V 6A	2P 15A 125V 接地付	-	●2P/2P接地付兼用フキユートビプラグ ●コンセ ント防塵キャップ ●電源パイロットランプ ●温 度センサー付
⑤ 5290170 電工ドラム30M(漏電遮断機付) BN-30K防雨型	緑+黒	H361× W307× D244mm	7.9kg	VCT2.〔MM2〕 ×3C×3m	1V 6A	2P 15A 125V 接地付	地絡	●2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ ●コンセ ント防雨キャップ ●電源パイロットランプ ●温 度センサー付

※電線を引っ張らない!踏まない!重量物を乗せない! ※鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しないでください。 ※周囲温度は-5℃~4℃の範囲で使用してください。 ※分解・改造しないでください。

剣先スコップ・角スコップ

6550020 剣先スコップ			
サイズ	規格サイズコード	入数	
全長97mm、肩W232mm	RAK	12	

6550010 角スコップ			
サイズ	規格サイズコード	入数	
全長97mm、肩W255mm	RBK	12	

※パイプ柄あります。

スノーダンプ

6530261 スノーダンプ大	
色	レッド
サイズ	商品/H175×W58×D131mm、 外箱/H255×W58×D135mm
仕様	アイリスオーヤマ ポリカブレードダンプN13
規格	N13 商品コード 21146

除雪スコップ

6530200 着脱式メタルブレード スコップセット/J-169417	
色	グリーン/オレンジ
サイズ	刃先幅352×刃先長392×全長1130mm
材質	先端:スチール グリップ:皿:ポリプロピレン 柄:鋼管

地中探査棒 穴掘一る



- 深さ60cmまでの埋設物の位置確認が手軽にできます。
- 丸棒杭の下穴あけにも使用できます。

6515000

地中探査棒「穴掘一る」

色	シルバー
サイズ	先端径／φ14mm、 全長／L1600mm
重量	6kg

※先端が尖っていますのでケガのないよう、また埋設物を破損しないよう注意しながらお使いください。

ハツリ・ガード



- ハツリ作業時の飛散を防止することにより、第三者・作業者の安全に配慮します。
- ブレーカーに簡単にセットができます。
- コンパクト収納が可能で、持ち運びに便利です。

3255340 ハツリ・ガード

サイズ	H450×W120/W250mm
実用新案登録済	登録第3202047号

※本製品はハンドブレーカーに直接取り付け、飛散の防止を目的とする商品です。それ以外でのご使用は絶対にお止め下さい。
※商品に傷み・汚れが出てきた場合は、新しい商品に交換してご使用下さい。
※本商品で使用する網は汎用品であり、破砕したコンクリート片により損耗しますので、安全性の観点から、早期の交換をお奨めします。


ワイヤモッコ




1 型




1 型(シート張り)




1 型 リング付



2 型



3 型



4 型

6478450 ワイヤモッコ

1 型	ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×240:0・アウトワイヤロープ使用)
1 型	ワイヤロープ径・外枠・吊り手16mm×中目12mm(6×240:0・アウトワイヤロープ使用)
仕様	各種サイズを取り揃えております。

※ワイヤモッコには多くの種類がありますので、積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。例えば、比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。
※荷物を吊っているワイヤ径は、全体のサイズの大小に関わらず一定です。大型のモッコにはくぐれくぐれも積みすぎることのない様にご注意ください。

氷割り ガン太



- ねらいが外れないスライドハンマー式です。
- ヘッド部分はクロムバナジウム鋼採用で、鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。

1019923 氷割りガン太 CS

サイズ	L1490mm	重量	3.6kg
-----	---------	----	-------

- 軽量コンパクトで持ち運びが便利です。
- 持ち運びに嬉しい収納袋が付属しています。

1019924 氷割りガン太ミニ CS-S

サイズ	L923mm	重量	2.4kg
-----	--------	----	-------

※地上の結氷を割る道具です。用途外の使用や屋根等、安全の確保ができない所での使用はできません。
※氷の状況や気象状況などによりうまく割れない場合があります。また、使用状況により路面やタイル等の資材、融雪装置が傷ついたり、破損したりする可能性があります。
※先端が鋭利なこと、自立しないことから取り扱いには十分注意してください。

パワースリングKP-1型




- アイ部の保護布の色により長さの識別がしやすくなり、保管・管理にも便利です。

6478400 パワースリングKP-1型

サイズ	長さ(m)／1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・6・7・8・9・10、 ベルト幅(mm)／25・35・50・75・100・150・200・250・300
仕様	(JIS III E型) JISB8818-2007

パワーラッシング



1013010 パワーラッシング

型式	端末仕様	使用荷重 kN(kgf)	ベルト幅 (mm)	ベルト長さ(m)
RH-38C	Jフック	6.0(600)	38	固定側 0.5
RH-38LC				調節側 4.5
RH-50C		10.0(1000)	50	固定側 1.0
RH-501080C				調節側 6.0

ロック止めワイヤ (JIS規格ワイヤロープを使用)



6478410 ロック止めワイヤ

サイズ	長さ(m)／1・2・3・4・5・6・8・10、 ロープ径(mm)／6・8・9・10・12・14・ 16・18・20・22
仕様	JIS規格ワイヤロープを使用

シャックル (JIS規格シャックル)



6478430 シャックル

サイズ	6mm～40mm
-----	----------

※生地、ドブメッキ仕様もあります。



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

マルチGRID



- 国交省新技術登録システムNETISに登録
- 軽量なのに強力
- 折り曲げ自在
- 難燃性
- 絶縁
- 耐候性20年以上
- 高耐久性
- 錆びない
- 人に触れても安全
- (BLACK)景観配慮
- (YELLOW)危険区域表示
- 運送効率向上
- 作業効率向上
- 作業負担軽減



コード	商品名	色	サイズ	重量	仕様
① 1018034	マルチGRID 約1020mm×約2070mm 黒	黒	約2070×約1020× 厚3.5mm(1目約44mm角)	約1.0kg	●ポリエステル製硬化網材●BLACK、YELLOW、TIGER ●その他サイズは要検討●交点引張強度1600N ●耐候性試験にて20年以上確認
② 1018531	マルチGRID 約1020mm×約2070mm 黄色	黄色			
③ 1019728	マルチGRID 約1020mm×約2070mm トラ	黒&黄			

※温度150度以上の現場で使用できません。

レフネット



- 夜間の反射:再帰反射テープ^{※1}がヘッドライトを運転者方向に反射します。
 - 昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事箇所を運転者に注意喚起します。
 - 安心長持ち:耐候安定剤^{※2}を加えたポリエチレンネットで約3年間^{※3}色落ちが少なく強度を保ちます。
- (※1:鏡面反射と違い、入射角の方向に光を反射します。※2:HDPE UV Stabilized※3:3年間は目安で保証値ではありません。紫外線劣化の程度は地域や使用状況によって異なります。)



コード	商品名	色	サイズ	重量	反射テープ数
6510003	レフネット オレンジ/黄色 900mm×50m	オレンジ/イエロー	L50m×W900mm	3.1kg	2本
6510004	レフネット オレンジ/黄色 1200mm×50m	オレンジ/イエロー	L50m×W1200mm	4.0kg	2本
6510005	レフネット オレンジ/黄色 1800mm×50m	オレンジ/イエロー	L50m×W1800mm	5.8kg	2本

※風荷重検討時は充実率0.35で計算願います。

オレンジ・グリーンネット




▲設置例

- 軽量かつ、耐久性のあるPE製です。
- 工事現場や仮囲い、防風・防塵対策等、幅広く対応できます。
- 単管、木材、ロープスティックを用いて、お好きなピッチで設置が可能です。



コード	商品名	色	サイズ
6513011	オレンジネット 1m×50m	オレンジ	L50×W1m
6513013	グリーンネット 1m×50m	グリーン	L50×W1m
6513012	オレンジネット 1.5m×50m	オレンジ	L50×W1.5m

ネットプロテクター



- 境界表示用に最適です。
- PE製で耐候性に優れ景観も損ねません。



単管パイプでもラクラク設置できます。

コード	商品名	品番	規格	色
6513210	ネットプロテクター	AR-1300	1m×50m	オレンジ
6510009		AR-1301		グリーン
6510011		AR-1305	1.5m×50m	オレンジ

トラロープ ピカくん



①



②



⑤



※ソーラー電源とセットで購入の場合は袋付きです。



コード	商品名	サイズ	重量	点灯モード
① 1019744	トラロープ ピカくん 緑 20m	φ8mm×20m	1.1kg	緑点灯
② 1019745	トラロープ ピカくん 赤 20m	φ8mm×20m	1.1kg	赤点灯
③ 1020331	トラロープ ピカくん 赤 10m	φ8mm×10m	0.6kg	赤点灯
④ 1020332	トラロープ ピカくん 緑 10m	φ8mm×10m	0.6kg	緑点灯
⑤ 1019746	トラロープ ピカくん用ソーラーパネル	182×112×108mm	0.8kg	3.7V/5200mah


※連結は最大で50mです。 ※無日照で約240時間使用可能です。

トラロープ



コード	商品名	サイズ
6510010	トラロープ 9φ×100m巻	φ9mm×100m
6510020	トラロープ 12φ×100m巻	φ12mm×100m
6510030	トラロープ 9φ×200m巻	φ9mm×200m
6510040	トラロープ 12φ×200m巻	φ12mm×200m


光るトラロープ



6510050 光るトラロープ レフロープ

種別	高輝度反射ロープ
カラー	黄/黒
仕様	φ12×100m

樹脂製ロープスティック

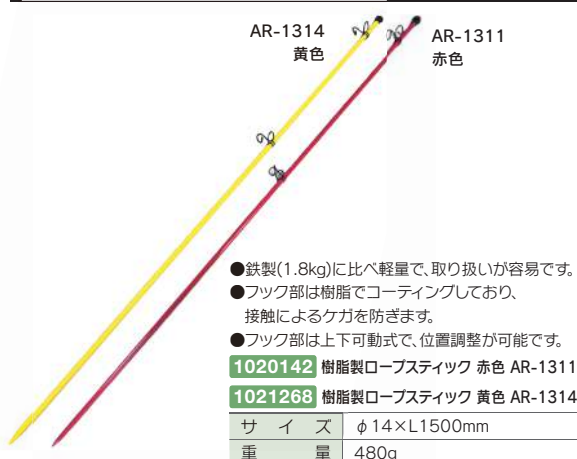

- 鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。
- フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。
- フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。


1020142 樹脂製ロープスティック 赤色 AR-1311

1021268 樹脂製ロープスティック 黄色 AR-1314

サイズ	φ14×L1500mm
重量	480g

※最低ロットは10本です。

ロープスティック

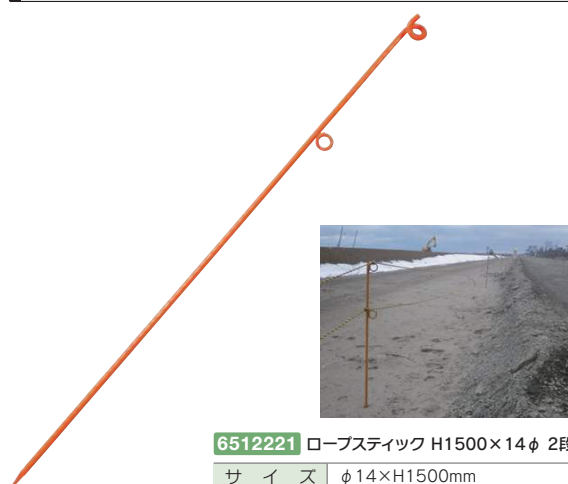

6512221 ロープスティック H1500×14φ 2段

サイズ	φ14×H1500mm
-----	-------------



電池式マーク
電池を使用して稼働する
電池式製品です。



GPSマーク
GPS同期が可能な
製品です。



AC100Vマーク
AC100V電源に
対応した製品です。



軽トラ積載可マーク
軽トラの積載基準に適合しており、
積載した状態で走行できる製品です。



無日照マーク
満充電時に無日照で使用可能
なおおよその日数です。

旗付ロープ



コード	商品名	サイズ	カラー	仕様
5451202	旗付ロープ SAN20R(赤)	φ9mm×L20m	赤	トラロープ、三角旗300mm角10枚
5451204	旗付ロープ SAN20Y(黄)	φ9mm×L20m	黄	トラロープ、三角旗300mm角10枚
5451302	旗付ロープ SAN100R(赤)	φ9mm×L100m	赤	トラロープ、三角旗300mm角33枚
5451304	旗付ロープ SAN100Y(黄)	φ9mm×L100m	黄	トラロープ、三角旗300mm角33枚
5451312	旗付ロープ SAN200R(赤)	φ9mm×L200m	赤	トラロープ、三角旗300mm角66枚

トラックロープ



- 軽くて強度があり、作業性が良いです。
- 耐候性に優れています。 ●摩擦に強いです。
- ロープの両端をアイ(輪)加工してあります。

6477000	トラックロープ 20m
サイズ	φ9mm×L20m
重量	0.82kg

ロープ止め釘



コード	商品名	サイズ	入数(小箱)
6511020	ロープ止め釘 6×150 ユニクロメッキ	φ6×L150mm	500(50本×10)
6511040	ロープ止め釘 6×230 ユニクロメッキ	φ6×L230mm	400(50本×8)
6511060	ロープ止め釘 6×280 ユニクロメッキ	φ6×L280mm	300(50本×6)
6511100	ロープ止め釘 8×150 ユニクロメッキ	φ8×L150mm	200(50本×4)
6511140	ロープ止め釘 8×230 ユニクロメッキ	φ8×L230mm	200(50本×4)
6511180	ロープ止め釘 8×280 ユニクロメッキ	φ8×L280mm	200(50本×4)

チェーンスタンド



- イベント会場や展示会の人や車の誘導に利用できます。
- 差し込むだけの簡単組み立てができます。
- 立入禁止の区間指定に利用できます。

コード・商品名	色	サイズ	重量	ポール	仕様
3191615	チェーンスタンド 白反射	ポール/φ54×H800、 おもり/φ250×H100mm	ポール/約250g、 おもり/約215g、 おもり満水時/約3.5kg	ホワイト	丸ポリ台付
3191616	チェーンスタンド オレンジ反射	ポール/φ54×H800、 おもり/φ250×H101mm			
3191617	チェーンスタンド 無反射	ポール/φ54×H800、 おもり/φ250×H102mm			

※チェーンはついておりません。

※ポールはブラウン・シルバー・イエロー、反射材はオレンジ反射もあります。

三角旗付きトラロープ



コード	商品名	サイズ	カラー	仕様
1013937	片側輪っか三角旗付きトラロープ	輪っか: φ50mm さつま編み φ7mm×L20m	赤	トラロープ、三角旗 10枚
1013936	片側輪っか三角旗付きトラロープ	輪っか: φ50mm さつま編み φ7mm×L100m	赤	トラロープ、三角旗 33枚

クレモナロープ



コード	商品名	サイズ
6510110	クレモナロープ 16φ×200m巻	φ16mm×L200m
6510210	クレモナロープ 18φ×200m巻	φ18mm×L200m

高輝度蓄光チェーン α-Chain



6514400	
サイズ	φ6mm×25m
仕様	蓄光式発光色:イエロー・グリーン

※太陽光や蛍光灯・LED等の紫外線を吸収し、最大6～8時間発光します。

プラスチックチェーン



- 軽くて耐久性に優れています。

コード	サイズ	色
1016476	φ6mm×10m	イエロー、レッド、ホワイト、ブラック
6514010	φ6mm×50m	シルバー、ゼブラ
1016477	φ8mm×10m	イエロー、ホワイト、ブラック、ゼブラ
1016486	φ8mm×50m	